


INSTRUÇÕES DO SOFTWARE DE REINÍCIO DA FECHADURA

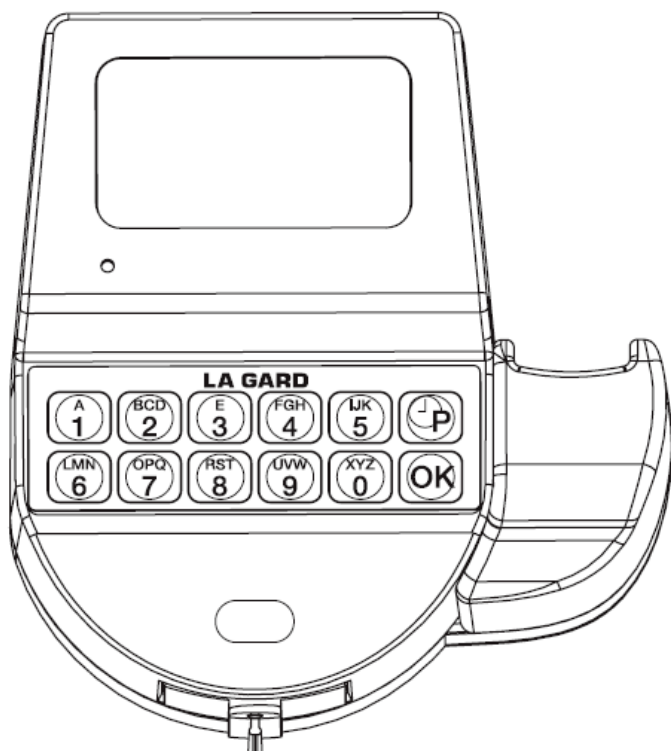

SMARTPOINT/SMARTLINC II

Este sistema está disponível com ou sem a capacidade de identificação biométrica. Se estiver usando a SMARTLINC II, sem a capacidade biométrica, por favor, desconsidere as referências, nestas instruções, a impressões digitais. A funcionalidade dos dois sistemas é idêntica, exceto pelo uso de impressões digitais para identificação.

O procedimento de **reinício** das fechaduras SmartPoint/SmartLinc II requer o uso de ambos, o Software de Reinício da Fechadura e a Caixa de Reinício (Reset Box) (Código 6066). O Módulo Lógico pode ser reiniciado pela reprogramação da unidade, usando o Software de Configuração da SmartPoint/ SmartLinc II.

INSTALAÇÃO DO SOFTWARE

O software de reinício das fechaduras SMARTPOINT/SMARTLINC II está configurado para autoexecução (autorun). Se a autoexecução não iniciar, selecione o botão INICIAR e digite a letra da unidade de CD ROM. Selecione **launch.exe**. Depois que O **AUTORUN** iniciar, a primeira tela aparecerá (veja tela 1). A primeira tela lista três opções: **Instalar Software, Instruções de Operação e Contact Us**.

- Todas as instruções para o Procedimento de Reinício estão disponíveis nesse CD no formato PDF. É necessário ter o Adobe Acrobat Reader para vê-los. Selecione o botão marcado como **Instruções de Operação**, instale o Acrobat Reader e depois abra as folhas com as instruções.
 - Selecione o botão **Contact Us** e uma janela se abrirá mostrando o endereço, número de telefone, e-mail e site da Web da Kaba Mas.
- Para começar a instalação do software, clique no botão **Instalar Software** (veja a tela 1).
 - O instalador verificará a presença do Microsoft.NET framework 2.0 ou mais novo e instalará o 2.0, se necessário (veja a tela 2).
 - Clique no botão Aceitar e os arquivos começarão a ser copiados (veja a tela 3).
 - Esse processo pode levar até 5 minutos (veja a tela 4).



Tela 1



Tela 2



Tela 3



Tela 4

A tela de **Boas-Vindas** aparecerá (veja a tela 5). Clique no botão **Próxima** e o programa pedirá que você selecione o botão **Concordo** para aceitar o **Contrato de Licenciamento** (veja a tela 6).




Tela 5




Tela 6


O Software de Configuração da SMARTPOINT/SMARTLINC II apresenta uma série de solicitações até que a instalação esteja completa (veja as telas 7, 8 e 9).

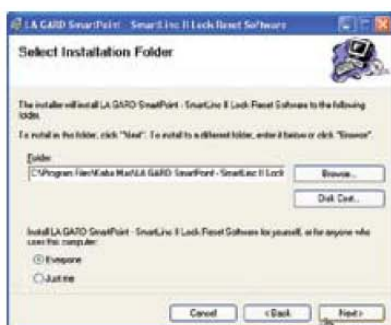

Tela 7

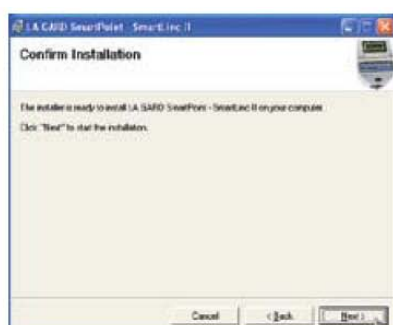

Tela 8

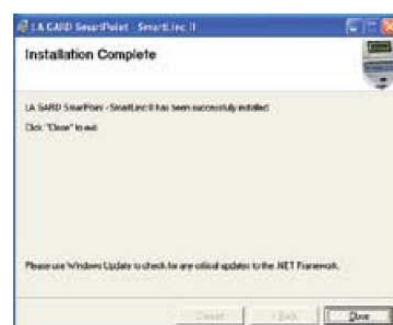

Tela 9

Uma vez que a instalação dos componentes selecionados esteja terminada, um ícone será instalado na área de trabalho do computador (veja a tela 10). Dê um duplo clique no ícone para abrir o Software de Reinício (veja a tela 11).


Configuração da Porta COM

Para poder reiniciar uma fechadura, a porta COM correta precisa ser selecionada. Selecione a porta COM apropriada a partir do Menu (veja a tela 12).

Nota: Se você não souber qual porta COM usar, consulte o gerenciador de dispositivos do computador.



Tela 10

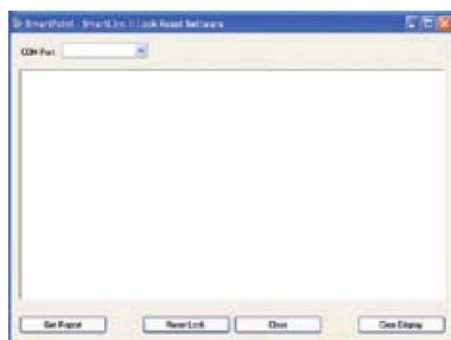

Tela 11



Tela 12

OBTENDO O RELATÓRIO DA FECHADURA

Esta função requer o uso do Conjunto de Programação, Cabo da Fechadura e Interface Serial (Código 2034) e da Caixa de Reinício (Código 6066).

1. Conecte a caixa de reinício na fechadura, usando a porta da fechadura rotulada como BAT.
2. Conecte uma bateria de 9V na caixa de reinício. É recomendado o uso de baterias Alcalinas de qualidade, como a Energizer e2 Titanium ou a Duracell Ultra 9-Volt (veja a figura 1)
3. Conecte a Interface e o cabo no PC.
4. Conecte o cabo 2034 na fechadura, através da porta da fechadura rotulada como ENT.
5. No software, clique no botão **OBTER RELATÓRIO**.
 - Se a porta COM tiver sido configurada incorretamente, aparecerá uma mensagem de erro. **Nota: Se você não souber qual porta COM deve usar, consulte o gerenciador de dispositivos do computador.**
 - Se um ou mais dos cabos não estiver conectados corretamente, aparecerá uma mensagem de erro. Verifique todas as conexões e tente novamente.
6. Depois que o relatório estiver completo, aparecerá uma mensagem na janela (veja a tela 14). O exemplo apresentado mostra o relatório de uma fechadura antes do reinício.

Nota: se o computador não tiver uma porta serial, será preciso usar um adaptador de serial para USB.



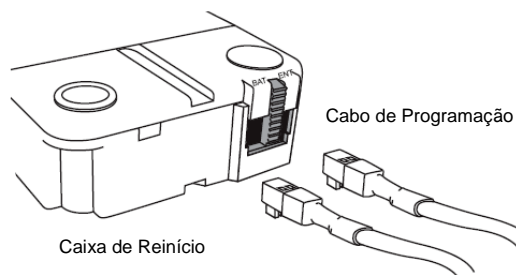


Figura 1

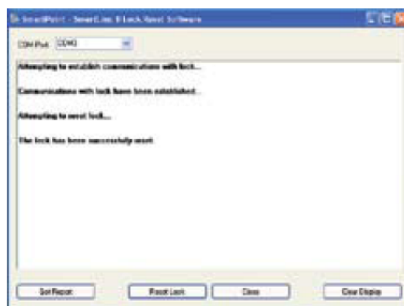

Tela 13

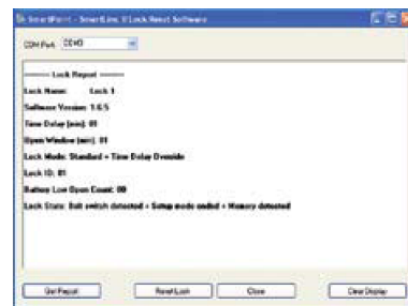

Tela 14

REINICIANDO A FECHADURA

Esta função requer o uso do Conjunto de Programação, Cabo da Fechadura e Interface Serial (Código 2034) e da Caixa de Reinício (Código 6066).

1. Conecte a Caixa de Reinício na fechadura, usando a porta rotulada como BAT.
2. Conecte uma bateria de 9V na caixa de reinício. É recomendado o uso de baterias Alcalinas de qualidade, como a Energizer e2 Titanium ou a Duracell Ultra 9-Volt (veja a figura 1)
3. Conecte a Interface e o cabo no PC.
4. Conecte o cabo 2034 na fechadura, usando a porta rotulada como ENT.
5. No software, aperte o botão **RESETAR <REINICIAR> FECHADURA**.
 - Se a porta COM tiver sido configurada incorretamente, aparecerá uma mensagem de erro. **Nota: Se você não souber qual porta COM deve usar, consulte o gerenciador de dispositivos do computador.**
 - Se um ou mais cabos não estiverem conectados corretamente, aparecerá uma mensagem de erro. Verifique todas as conexões e tente novamente.
6. Depois que o reinício estiver completo, aparecerá uma mensagem na janela (veja a tela 13).
7. Repita os passo de 4 a 6 para cada fechadura a ser reiniciada.

Nota: se o computador não tiver uma porta serial, será preciso usar um adaptador de serial para USB.