

# Läsare 90 00

## Designa din läsare

**Med läsare 90 00 kan du anpassa designen på installationen:  
Den kan monteras i en egendesignad, eller standard kapsling.  
Läsaren passar i flera olika europeiska standardkapslingar.**

### **Funktioner**

Läsare 90 00 bildar tillsammans med styrenheten en säker lösning för passerkontrollen och en samtidig bekväm identifiering av användaren. Läsaren indikerar både akustiskt och visuellt för användaren om tillträde har beviljats eller nekats.

### **Sabotagesäkerhet**

Läsaren installeras på en annan plats än styrenheten. Oberoende av läsarens monteringsplats kan den tillhörande styrenheten installeras i ett sabotagesäkert utrymme. Kommunikationen mellan läsaren och styrenheten är krypterad och ger därmed den högsta möjliga säkerheten.

### **Användningsområden**

Läsaren kan användas för passerlösningar såväl inomhus som utomhus, beroende på monteringsättet.

### **Fördelar**

#### **Valfrihet**

Skapa egen design på kapslingen.

#### **Hög säkerhet**

Hög säkerhet med kodad kommunikation med den tillhörande styrenheten som monteras inomhus.


#### **Installation**

Montering inomhus eller utomhus.

#### **Framtidssäker**

Förberedd för användning med Mobile Access.

# Egenskaper

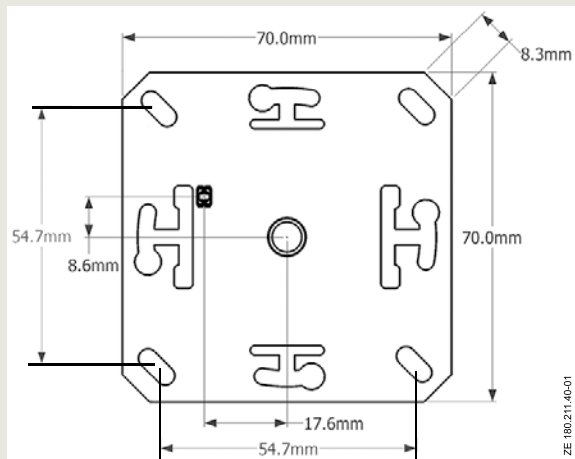

## Kapsling

Läsaren kan installeras tillsammans med många dosor/kapslingar från europeiska leverantörer (exempelvis Feller, Jung, Merten, Gira).

## Montering

Läsaren passar för utanpåliggande montering.

## Anslutningsätt

- Skruvplint
- Gänginsats med gänga M3

## Tillbehör

För läsarna finns det kapslingar och fronter att beställa:

- Front Set FE – vit – IP40
- Front Set FE – vit – IP55

## Kompatibilitet

Läsarenheten 90 00 kan användas med dormakaba styrenheter t.ex.:

- Styrenhet 92 00
- Styrenhet 92 3X
- Dörrstyrenhet 91 15
- Dörrstyrenhet 91 25

Observera: Läsarens funktioner kan variera beroende på vilket system den används tillsammans med.

## Tekniska uppgifter

### Kablage

- Kommunikation via koaxialkabel, 50  $\Omega$  (RG 174/U rekommenderas)

### Miljö

- Drifttemperatur: -25°C till +70°C
- Luftfuktighet: 0–95%, inte kondenserande

### Mått

- 70 x 70 x ~13 mm (B x H x D)

### Normer/direktiv

- EN 301 489-1, EN 301 489-3
- EN 300 330-1, EN 300 330-2
- RED 2014/35/EU

dormakaba Sverige AB

T: 031-355 20 00  
info.se@dormakaba.com  
www.dormakaba.se