


Udbygningssmodul 90 30



Udbygningssmodul 90 31

Udbygningssmodul 90 30

Udbygningssmodul 90 31

Ved hjælp af udbygningssmodulerne kan eksisterende installationer udbygges med ekstra ind- og udgange. Udbygningssmodulerne kan anvendes, når der er behov for flere binære indgange eller relæudgange.

Funktionalitet

Udbygning udføres nemt ved ganske enkelt at slutte modulet til den eksisterende styreenhed. På den måde øges antallet af ind- og udgange på styreenheden.

Anvendelsesområder

- Vinduesovervågning
- Elevatorstyring
- Forbedret dørstyring

Fordele

Alsidig

Kan anvendes sammen med forskellige styreenheder


Øget sikkerhed

Med overvågede indgange (90 31) er det muligt at generere en sabotagealarm

Enkel installation

Takket være tilslutningen med stikforbindelse kan antallet af ind- og udgange nemt øges

Egenskaber

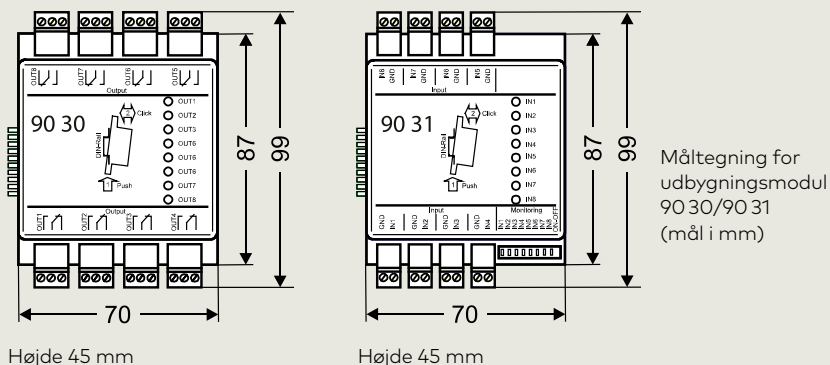

Specifikationer

- Udbygningsmodul 90 31:
 - otte overvågede indgange (kan aktiveres individuelt), intern strømforsyning og fælles ground, til tilslutning af potentialefrie kontakter, LED-statusdisplay
- Udbygningsmodul 90 30:
 - otte udgange med potentialefrie skiftekontakter, intern strømforsyning, LED-statusdisplay

Montering

- På DIN-skinne
- Udbygningsmodulet sluttes til styreenheden via indbyggede stikforbindelser

Kompatibilitet

Udbygningsmodulet kan anvendes sammen med følgende styreenheder fra dormakaba:

- Styreenhed 92 00
- Remote reader 91 15/91 25

Bemærk: Funktionerne kan variere, alt efter hvilket system produktet anvendes i.

Tekniske data

Kabinet/mål

- Kabinet, ABS sort, med påtrykt tilslutningsdiagram
- Alle tilslutninger sker via stikforbindelser med skrueklemme
- 70 × 99 × 45 mm (L × B × H) inklusive 17,5 mm stikforbindelser med skrueklemme og tilslutningsstik

Grænseflade

Udbygningsmodul 90 30:

- Skiftekontakt, maks. 2 A ved 30 V AC/DC

Udbygningsmodul 90 31:

- Indgange maks. 5 V DC, effekt-forbrug maks. 200 mA

Miljø

- Temperatur: 0°C til +50°C
- Luftfugtighed: 0–95%, ikke kondenserende
- Kapslingsklasse: IP 20

Normer/direktiver

- EN 55 022, EN 55 024
- EN 60 950
- 2014/30/EU

dormakaba Danmark A/S

T: 44 54 30 00
info.dk@dormakaba.com
www.dormakaba.dk