



# TS 98 XEA - den mångsidiga dörrstängaren

Oavsett om TS 98 XEA är installerad i personligt inredda bostadsmiljöer eller moderna arbetsmiljöer, uppfyller den högt ställda krav på kvalitet, komfort och design.

## Förenar de bästa egenskaperna

TS 98 XEA erbjuder optimal användar-bekvämlighet för näst intill alla enkel- och dubbelflygliga dörrar, samtidigt som den imponerar med sin nya XEA-design och nya funktioner. Denna mångsidiga stängare kan monteras i

alla fyra installationstyper med samma dörrstängarhus och säkerställer en tyst passering med ett extra stängningsintervall. Den förblir helt opåverkad vid kyliga förhållanden, ner till  $-40^{\circ}\text{C}$ .

## Vilka är fördelarna?

- Stängningskraft med intervall för dörrbredder upp till 1 400 mm
- SoftFlow: tyst dörrstängning tack vare extra stängningsintervall
- Beprövad EASY OPEN-teknik ger hinderfri passering enligt de tyska industristandarderna (DIN) SPEC 1104 och (DIN) 18040
- En dörrstängare för fyra installations-typer
- Öppningsbroms och fördröjd stängning i alla fyra installationstyperna
- Självstängning från en öppningsvinkel på  $180^{\circ}$  på gångjärnssidan
- Möjlighet att justera stängningskraften på framsidan med hjälp av en skruvdragare
- Synlig indikator för stängningskraft
- För dörrar som väger upp till 300 kg (gäller inte tillsammans med elektromekanisk uppställningsenhet i glidskenan)



reddot award 2016  
winner



GOOD DESIGN  
AWARD 2016



product  
design  
award

# En dörrstängare – fyra installationstyper




1. Dörrbladsmontage på gångjärnssidan



2. Karmmontage på gångjärnssidan



3. Karmmontage på anslagssidan

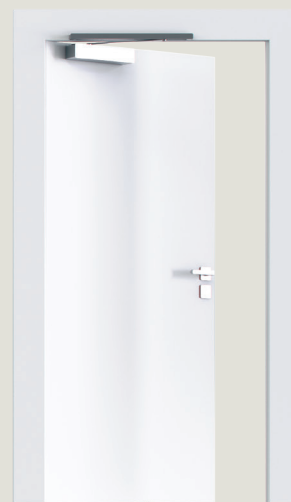


4. Dörrbladsmontage på anslagssidan

## Val av ytbehandling och kulör

TS 98 erbjuder en enastående design som verkligen öppnar dörrar. Dörrstängaren är inte bara lämplig som design-element utan kan även enkelt kombineras med andra dormakaba-produkter

i XEA-design. Tack vare ett brett utbud av kulörer och ytbehandlingar har du nu en hel rad av möjligheter och kan vara hur flexibel som helst ur estetisk synpunkt.

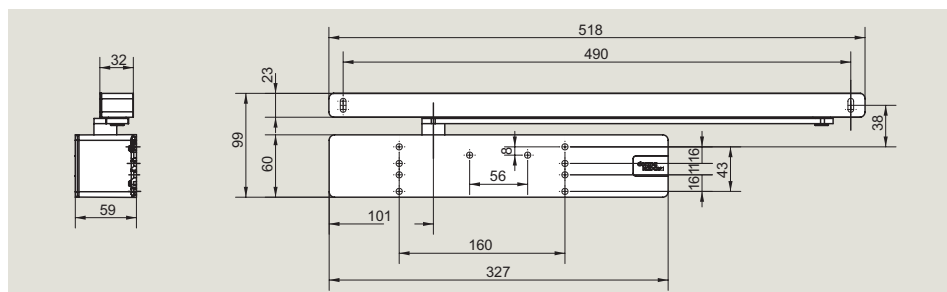

Data och funktioner		EN 1-6
För dörrar som väger (gäller inte tillsammans med en elektromekanisk uppställningsenhet i glidskenan)	m 300 kg	●
Allmänna dörrar*	m 1 400 mm	●
Ytterdörrar, öppnas utåt*	m 1 400 mm	●
Samma design för vänster- och högerhängda dörrar		●
Stängningskraft justeras steglöst på framsidan med en skruvdragare		●
Stängningshastighet – steglöst justerbar ventil		●
Soft Flow-teknik – extra stängningsintervall för ljudlös stängning	15°–0°	
Tillslag – steglöst justerbar ventil		●
Öppningsbromsen (BC) – justerbar ventil		●
Fördröjd stängning (DC) – steglöst justerbar ventil		●
Mekanisk uppställningsenhet (ej för branddörrar eller rökdörrar)		○
Mått i mm	L/D/H	327/59/60
Enkel dörröppning enligt tysk industristandard (DIN) SPEC 1104; CEN/TR 15894		●
Följer det maximala öppningsvridmomentet enligt tysk industristandard (DIN) 18040 upp till en dörrbredd på		1 250 mm

Som standard = ● Tillval = ○

\*När det gäller mycket höga eller tunga dörrar och dörrar som behöver stå emot trycket från kraftiga vindar bör man antingen välja nästföljande dörrstängarstorlek eller ställa in en högre stängningskraft.



TS 98 XEA silver (P 600)



TS 98 XEA guld (P 750)



G-N XEA svart (P 190)  
TS 98 XEA vit (P 100)



G-N XEA svart (P 190)  
TS 98 XEA silver (P 600)



TS 98 XEA svart (P 190)

dormakaba Sverige AB  
T: 031-355 20 00  
info.se@dormakaba.com  
www.dormakaba.se