


ITS 900

ITS 900 隐藏式闭门器, UL3号力, 含机体、摇臂、滑块和固定螺丝	52740150
ITS 900 隐藏式闭门器, UL4号力, 含机体、摇臂、滑块和固定螺丝	52750150
ITS 900 定位块	52009301



ITS 900 隐藏式凸轮结构闭门器

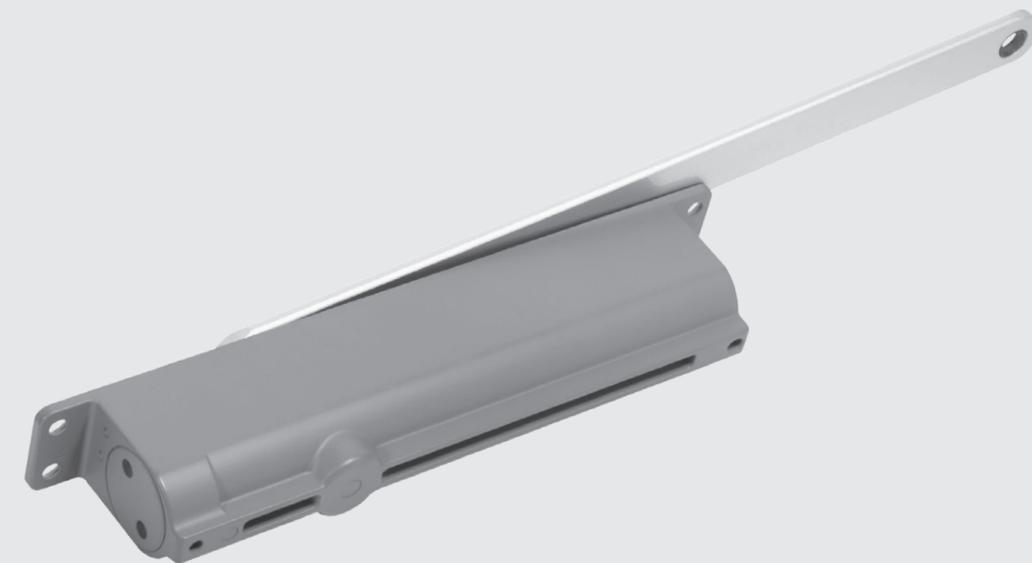

多玛门业控制科技(中国)有限公司

上海分公司
电话: (021)53850022
传真: (021)53850885

北京分公司
电话: (010)65615022
传真: (010)65614880

广州分公司
电话: (020)62321883
传真: (020)62321886

亚太澳洲区总部
电话: (021)63870505
传真: (021)53850139

集团总公司:
DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal
GERMANY

www.dorma.com.cn

品质保证的隐藏式顶装闭门器

ITS900是一款按高标准设计和制造的顶装式隐藏闭门器,其高性价比极大的满足了不断发展的市场需求。

设计简洁的机体和滑槽让闭门器藏匿于门框之中,使其完全隐形。同时它适用于厚度不小于45毫米的门体。跟多玛™其他产品一样,采用多玛™先进的“易开启”技术的ITS900,其杰出的心型凸轮结构保证了开门轻松、关门有力。

显著特性

对贸易商

- 简洁无忧的订货和库存管理- 机体(不分左右手)和滑槽臂装配在一个包装盒内,便于携带和物流运输

对安装人员

- 易于安装: 不分左右手, 不同的型号适用于相同的安装位置
- 易于调试: 两段闭门速度可独立调节

对设计师/建筑师



- 来自多玛™的创新产品
- 符合美标UL无障碍建筑法规要求 (C UL US Listed)
- 隐藏式安装让设计更加得心应手

对用户而言

- 采用多玛™易开启技术, 创造老人、小孩及残障人士的无障碍通行方案
- 方便舒适, 可选定位装置
- 隐藏式安装可避免外观破坏

技术参数	3号力	4号力
通过阀门调节第一段关门速度	●	●
通过阀门调节第二段关门速度	●	●
最大开门角度	约115度	
机体宽度	36	
机体长度	230	
门页厚度	≥45mm	
最大门页重量	60	80
最大门体宽度	950	1100
滑槽臂	●	●
不分左右手设计	●	●
尺寸 (mm)	长度	267
	宽度	36
	高度	57
限位块	●	●
定位功能	○	○
C UL US Listed	●	●

●是 - 否 ○可选

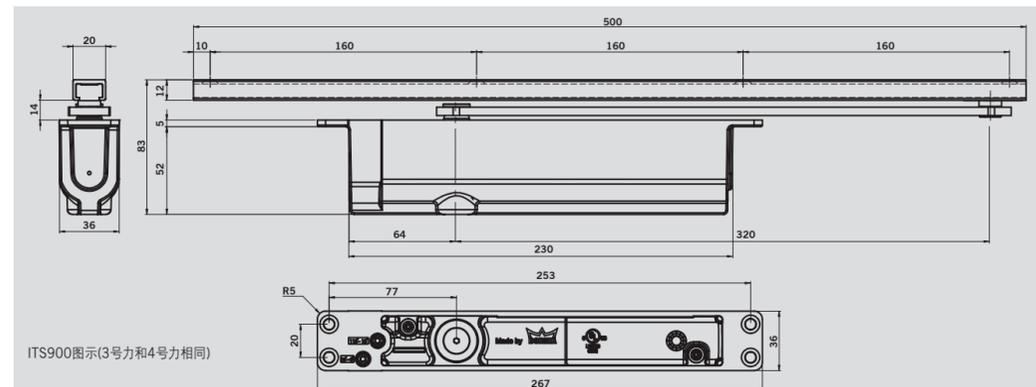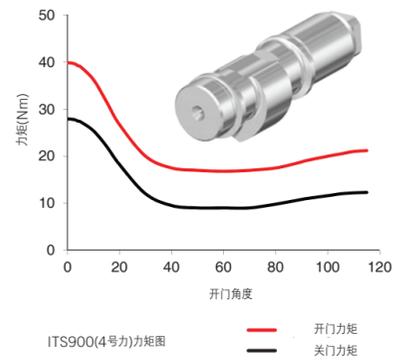

最佳的运行, 只为舒适门控


作为凸轮结构闭门器的发明者和行业领导者旗下产品, 多玛™ ITS900隐藏式闭门器表现出优越的“易开启”性能, 简洁的设计使其完全隐藏于门和门框之中, 优化的设计呈现其纤细的滑槽臂。同时它

带给用户的多种功能满足了绝大多数用户的使用需求。当它苗条的机体身段优雅的藏匿于45mm或以上的门体中, 这并不影响它以不同型号安装于相同的安装位置, 并且以两个独立阀门轻松实

现速度调节。



为稳定闭门速度而设的调节阀


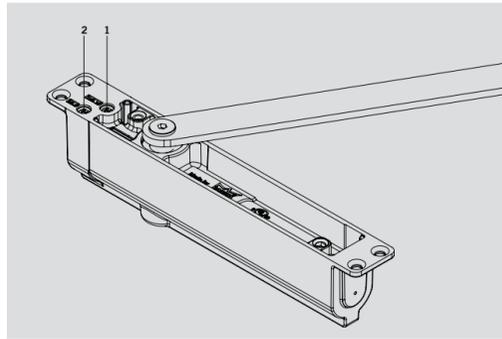


调节装置

第一段和第二段闭门速度可随时调整, 即使安装结束后。

- 1 第一段闭门速度调节阀(115°-15°)
- 2 第二段闭门速度调节阀(15°-0°)

滑槽

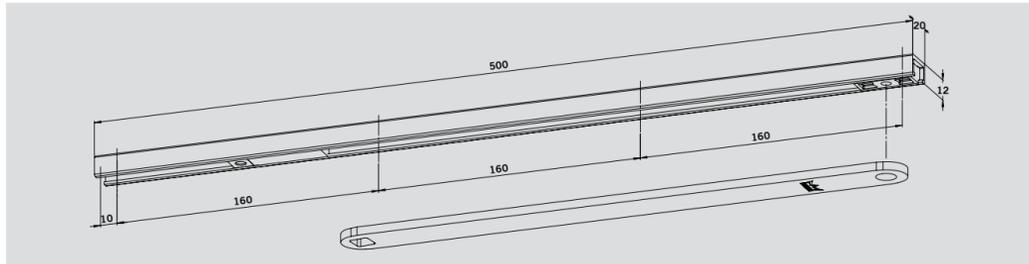

- 1 第一段可调闭门速度
- 2 第二段可调闭门速度
- 3 限位块

ITS900包装盒内含摇臂、滑槽、滑块、限位块和固定螺丝





限位块:

内置的机械限位块有效保护门体和墙壁, 可为开门角度在80°-115°之间的门提供有效的限位保护。

限位块并非负载保护装置, 在多数情况下不能代替门档。

定位装置

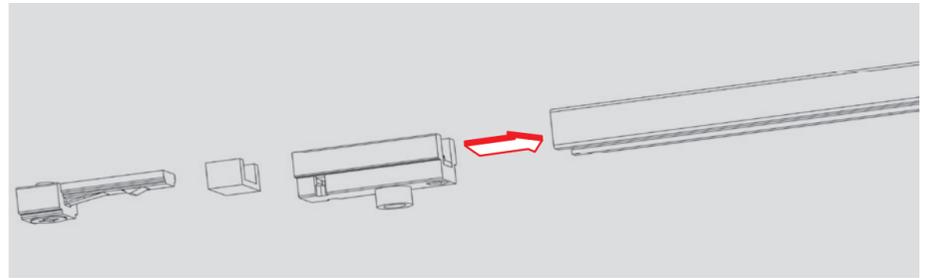

定位装置让门在左图所示定位范围内的任意点产生准确定位, 由于采用了滑槽臂, 定位装置不分左右手。

此装置防火门不适用。

安装说明

