


Argus V60 Speedgate

Kompakt och elegant

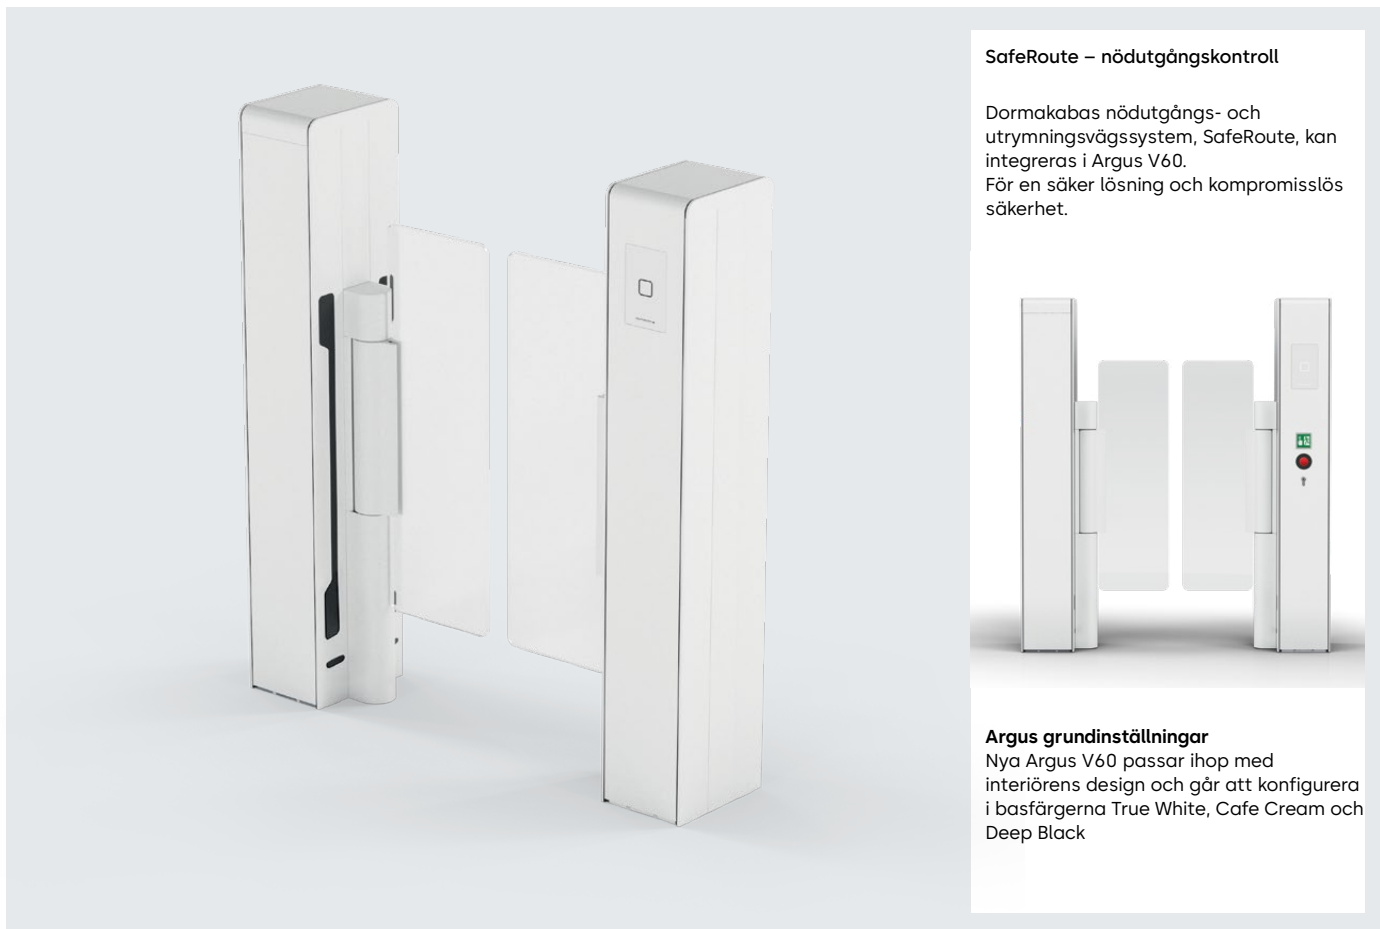

SafeRoute – nödutgångskontroll

Dormakabas nödutgångs- och utrymningsvägssystem, SafeRoute, kan integreras i Argus V60. För en säker lösning och kompromisslös säkerhet.



Argus grundinställningar

Nya Argus V60 passar ihop med interiörens design och går att konfigurera i basfärgerna True White, Cafe Cream och Deep Black

Sofistikerad design

Argus speedgates är själva definitionen av en ny sorts elegans: en sluten stil för smidiga passager. Modulerna har en tydlig design med raka linjer och geometriska kanter. Två smala strukturer utgör en symmetrisk enhet med till synes tyngdlösa glasdörrar. Dormakabas utmärkande XEA-designspråk ger produkten en enhetlig form.

Argus produktsortiment

Argus speedgates är tillgängliga i fyra versioner: Argus 40 med en längd på 1 200 mm, Argus 60 på 1 650 mm, Argus 80 på 1 660 mm och den nya Argus V60 extra kompakt, bara 240 mm, perfekt för användning i områden med begränsat utrymme

Litet fotavtryck tack vare ett genombrott i sensorteknik

Trots att fotavtrycket endast är 180 x 240mm är Argus V60 en speedgate med fullständiga prestanda och är optimal att använda på platser med begränsat utrymme. Läsarenheterna kan installeras på samma sätt som på andra versioner i Argus produktsortiment. Den kompakta designen är endast möjlig på grund av dormakabas nya sensoralgoritm SensLib som gör det möjligt för samma eller bättre detektering av tailgating med vertikala sensorer.

Varierande passagebredd

Barriärfri passage för rullstolsburna, grupper eller materialtransporter är möjligt tack vare en sensorbevakad passagebredd på 900 mm. Kan även användas för vanliga passager inklusive funktionen för detektering av tailgating.

Upphöjda dörrar

För en ökad säkerhetsnivå går det att höja upp dörrbladen till en övre kant på 1 200 mm. Det innebär att de visuellt ligger i linje med kanten av höljet på Argus V60.

Användaroptimerad läsarinstitution

Den diskret dolda läsaren definierar den aktiva ytan med en upplyst ikon. Konventionella RFID-läsare kan enkelt installeras.

Smart utrymningsväg och nödutgång

Systemets läsenhet kan frigöras i nödfall. Dörrbladen kan flyttas till öppet läge.

Sensorer för detektering av tailgating

I Argus V60 är de kompakta sensorerna effektivt placerade vertikalt i benområdet.

Argus V60 Speedgates

Standardsystem

Argus V60

Struktur	Låshöjd	1 200 mm
	Låslängd	240 mm
	Passagebredd	650 mm
	Total bredd	1 161 mm
	Hölje, infattningar, drivsystemsskydd och rör	Höljet, infattningarna framtill och baktill samt drivsystemsskyddet och drivröret består av aluminiumdelar.
	Spärrelement	Två dörrblad med härdat säkerhetsglas på 10 mm, övre kant 990 mm.
	Sensorsystem	Passageområden bevakas av vertikala säkerhetssensorer. Ytterligare sensorbevakning av dörrbladens svängradie som en säkerhetsfunktion.
Synliga ytor	Alla aluminiumprofiler är pulverlackerade vit P100 (True White, förvalt).	
Funktion	Driv- och kontrollsystem	Typ 2.* Integrerat i drivröret. Säkerhetsnivå 3, upp till 3,1 som tillval. Passageområdet bevakas av vertikala säkerhetssensorer tillsammans med dormakabas SensLib-algoritm. Bevakning av den enskilda passagen i ingångsriktning (enkelriktning, nivå 3). Även i båda riktningarna som tillval (dubbelriktning, nivå 3,1).
	Driftlägen	Stängt grundinställning "nattläge": Dörrbladen öppnas vid auktorisering i passageriktningen och stängs därefter igen.
Elektronik	Styr- och strömförsörjningsenheter är integrerade i systemet.	
	Strömförsörjning	100–240 VAC 50/60 Hz, 300 VA
	Standby-ström	18,4 VA**
	Standardinställning vid strömavbrott	Dörrbladen kan öppnas utan motstånd
Installation	Monteras fast på färdigt golv (FFB). Ej lämplig för installation utomhus!	

Extra tillval

Version	System med en/två/tre/fyra/flera filer	
Passagebredd bevakad av sensorer	Passagebredd 900 mm/915 mm (USA standard för personer med funktionsnedsättning)/1 000 mm. Utökad passagebredd med mindre öppningsvinkel. Bromsen låser sig när den trycks in.	
Dörrblad upphöjt	Dörrens övre kant: 1 200 mm över golvet	
Installation av läsare	Universell, dold läsarinstitution bakom härdat glas på 6 mm med RFID-ikon L/B/H 150 x 90 x 30 mm/ förinstallerat fäste för streckkodsläsaren ATR 200.	
Synliga ytor	Deep Black/Organic Sand/Collection Colours	
Användarvägledning	Lysande RFID-ikon i vitt, rött och grönt/vitt-rött-grönt fast sken, installerad på båda sidorna i de vertikala infattningarna.	
Vid bruk i utrymningsvägar och nödutgångar	SafeRoute styrenhet (SCU) i eller nära systemet aktiverar utrymningsvägs- och nödutgångsfunktionen.	
Genomsnittscyklar mellan fel (MCBF)	Passagebredd = 650 mm: 10 miljoner, passagebredd = 900 mm: 8 miljoner	
Dubbelriktad tailgating	Sensorövervakning av den enskilda passagen i både in och utgångsriktning.	

Frågor? Vi hjälper dig gärna.