



TS PROFIL

Ferme-porte à
pignon et crémaillère
Design Classic Line

La solution idéale pour les portes standard

dormakaba a conçu avec le TS Profil, un ferme-porte utilisable sur un grand nombre de portes. Il est particulièrement rapide à installer grâce à son groupe de perçage standard et facile à régler.

Le réglage de la force de fermeture s'effectue aisément par déplacement du gabarit sur la porte, ou en inversant la charnière du bras. Agréé selon ISO 9001.

Les « plus » du TS Profil

Pour le grossiste

- Solution idéale pour portes standard métalliques et bois.
- Un modèle suffit pour tous les types de montage. Gestion flexible des stocks grâce au bras universel livré avec le corps.

Pour l'installateur

- Réversible droite – gauche.
- Groupe de perçage standard, facilitant le remplacement.
- Freinage à l'ouverture réglable par valve en façade.

Pour l'architecte prescripteur

- Forme compacte (faible profondeur) et design contemporain.
- Prix avantageux et grande fiabilité.

Pour l'utilisateur

- Deux valves pour un réglage optimum de la vitesse de fermeture et un à-coup final fiable.
- Protection de la porte à l'aide du freinage à l'ouverture ajustable.
- Faible sensibilité aux variations de température.

Caractéristiques techniques EN 2/3/4

Force de fermeture réglable		2/3/4
Portes standard ¹⁾	≤ 1100 mm	●
Portes extérieures, ouvrant vers l'extérieur ¹⁾		●
Portes coupe-feu ou pare flammes ¹⁾	≤ 1100 mm	—/●/●
Modèle unique pour porte gauche ou droite		●
Type de bras	normal	●
	à glissière	—
Vitesse de fermeture réglable	180°–15°	●
en continu par 2 vis	15°–10°	●
indépendantes		
Freinage à l'ouverture réglable par valve		●
Retardement à la fermeture		—
Arrêt par le bras		—
Poids en kilos		1,4
Dimensions en mm	Longueur	210
	Profondeur	38,5
	Hauteur	55
Ferme-porte conforme à la norme NF EN 1154		●
Marquage CE pour produits de la construction		●

● oui — non ○ facultatif

1) Pour les portes hautes, larges et lourdes, ainsi que pour les portes soumises au vent, dépressions et courant d'air, nous recommandons l'utilisation du ferme-porte DORMA TS 83

Descriptif

Ferme-porte à pignon et crémaillère et bras compas, marqué CE et conforme à la norme EN 1154, homologué feu. Force de fermeture réglable, taille EN 2, 3 et 4.

Vitesse de fermeture ajustable en deux phases (180° – 15° et 15° – 0°) par valves indépendantes et freinage à l'ouverture. Réversible droite et gauche.

Type

- Avec bras standard


Couleur

- Argent
 Blanc (RAL 9016)
 Noir (RAL 9005)


Référence

dormakaba TS Profil

Fonction en standard

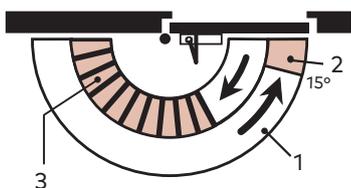

- 1 Vitesse de fermeture réglable de 180° à 15°.
- 2 A-coup final réglable de 15° à 0°.
- 3 Freinage à l'ouverture.

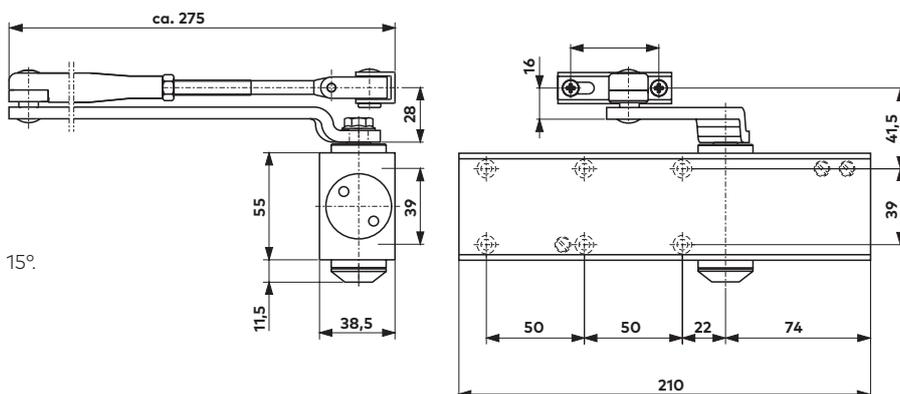


Réglage et montage

Réglage de la force de fermeture

Largeur de porte	Réglable en taille
≤ 850	EN 2
≤ 950	EN 3
≤ 1100	EN 4


La force de fermeture est obtenue par déplacement du corps sur la porte et / ou inversion de la charnière du bras, sans modifier l'emplacement des trous de fixation.

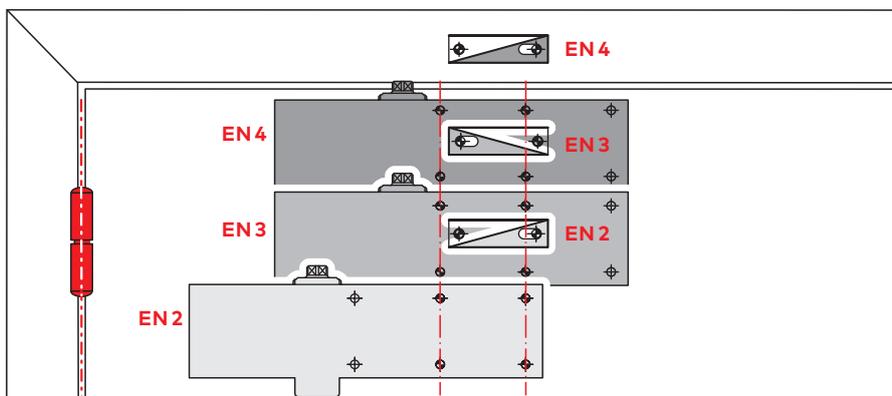

Montage côté paumelles

	EN 2	EN 3	EN 4
A	143,5	193,5	193,5
B	90,0	59,0	43,0
C	69,5	119,5	119,5


Sur l'illustration : EN 4

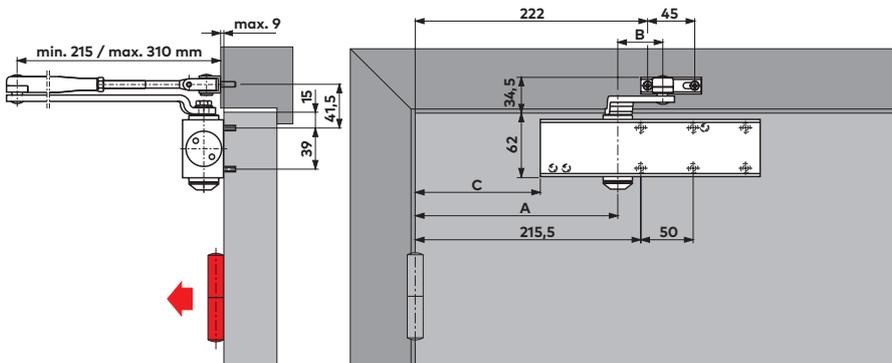

Montage côté opposé aux paumelles

	EN 2	EN 3	EN 4
A	143,5	193,5	193,5
B	93,0	59,0	43,0
C	69,5	119,5	119,5

Sur l'illustration : EN 4

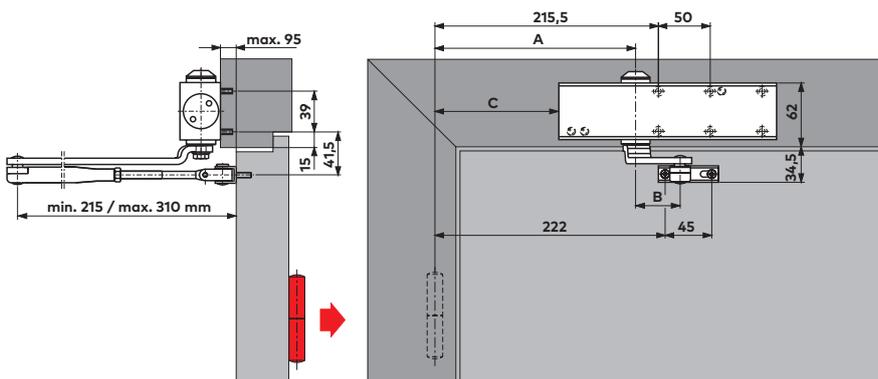


Livraison en standard

Couleur	XX
Argent	01
Blanc (RAL 9016)	11
Noir (RAL 9005)	19

Code article :

■ □ Ferme-porte avec bras standard

Ferme-porte TS Profil



Taille EN 2/3/4

Bras standard



■ □

271122xx

Note : S'il est nécessaire de placer un ferme-porte avec une plaque de montage nous recommandons les DORMA TS 73 V, TS 72, TS 71.



blog.dormakaba.com



www.dormakaba.fr



**Ferme-portes et
verrouillages**



**Contrôle d'accès
et gestion des
temps**



**Cylindres et
organigrammes**



**Portes automatiques
et obstacles physiques**



**Agencement
et cloisons en
verre**



Service

dormakaba France

2-4 Rue des Sarrazins

94046 Créteil Cedex France

T +33 (0)1 41 94 24 00

F +33 (0)1 41 94 24 01

marketing.fr@dormakaba.com