

dormakaba Dørsentral 92 30



Mobile Access



CardLink



Fordeler

- Minimal kabelstrekking: Bruk av eksisterende IT-infrastruktur.
- Effektiv installasjon: Gjøres raskt og enkelt – uten behov for elektriker.
- Dørhåndtering: Støtter i prinsippet alle dørkonfigurasjoner.
- Enkel planlegging: En enhet ved hver dør, samt lesere for passeringer.
- Enkel installasjon: Enkel installasjon i eksisterende nettverk.
- Uavhengig: Autonom takket være beslutningslogikk og lokal datalagring.
- Fremtidsrettet: Utformet for bruk med dormakaba mobile access.
- Diskret design: Kan installeres på synlige steder.

Optimal dørstyring

Dørsentral 92 30 er optimalisert for enkeltdører. Med intelligent beslutningslogikk kan den styre adgangen til alt fra en enkel styring til å kunne håndtere mere komplekse dører.

Enkel installasjon, effektiv bruk

Dørsentral 92 30 oppfyller alle krav til modern sikkerhet, og samtidig er den enkel og effektiv å installere. Rask montering ved dørmiljøet sparer både tid og penger ved installasjon.

Minimalt med kabler, lavere kostnader

92 30 kan benytte eksisterende IT-infrastruktur, noe som minimerer behovet for kabler. Strømforsyning kan gjøres via Power over Ethernet (PoE), slik at man slipper å bruke andre strømkilder.

Kompakt og diskret design

92 30 kan installeres synlig takket være den diskrete designen.

Adgangskontroll

Dørsentral 92 30 håndterer og styrer både enkle og kompliserte dørmiljøer.

Tilkoblet/frakoblet drift

Hvis sentralen er tilkoblet, kan den styres sentralt fra programvaren. Hvis den er frakoblet, kan den ta beslutninger uten å ha kontakt med programvaren.

Driftssikkerhet

Automatisk omstart av systemet etter strømbrudd sørger for at systemet blir tilgjengelig igjen umiddelbart uten begrensninger.

Lesere som støttes

Det kan kobles til to kortlesere:

- dormakaba leser 90 00 / 90 01 / 90 02 / 90 03 / 90 04
- dormakaba kompaktleser 91 04 / 91 10
- dormakaba biometrisk leser 91 50

Sabotasjesikring


Manipulering av utstyret utløser en alarm i systemet via den innebygde sabotasjekontakten.

Funksjoner

dormakaba dørsentralet 92 30 har forskjellige funksjoner:

- CardLink: Integrasjon av standalone-enheter
- Ulike lagringsmuligheter
- Kryptert datakommunikasjon
- AVISO (makroprogrammeringsspråk)

OBS! Dørsentralets funksjoner kan variere avhengig av hvilket system det brukes med.

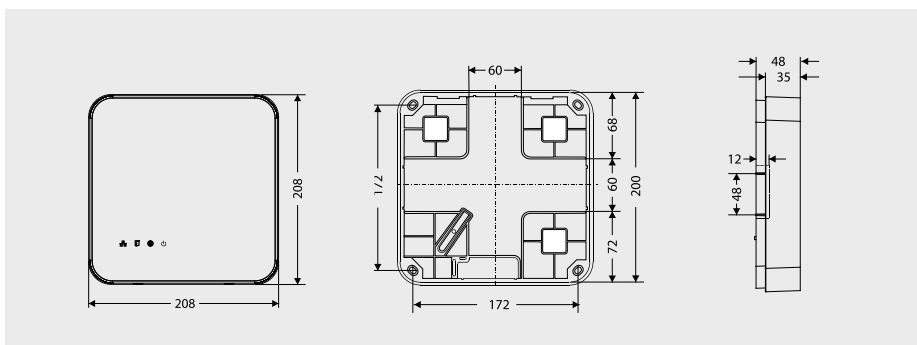

Vårt engasjement for bærekraft

dormakaba forplikter seg til å fremme en bærekraftig utvikling i hele verdikjeden.

Derfor leverer vi miljøproduktklæringer (EDP-er) basert på helhetsvurderinger av levetiden. Du kan lese mer om engasjementet vårt for bærekraft ved å laste ned miljøproduktklæringen [her](#) eller via QR-koden.



Tekniske data

Tilgjengelige RFID-standarder

- LEGIC advant
- MIFARE (DESFire og Classic)

Grensesnitt

- Ethernet 10/100 Mbps med DNS/DHCP-server
- 2 koaksialtilkoblinger for tilkobling av lesere
- RS-485 bus for kompaktleser
- 4 digitale innganger: maks. 5 V DC
- 3 reléutganger: 30 V AC/DC; maks. 2 A
- RS-232 tilkobling
- Ekstrautstyr: 2 Wiegand-grensesnitt

Strømtilførsel

- PoE (IEEE 802.3af), 15.4 W
- PoE+ (IEEE 802.3at), 25.5 W

Miljø:

- Kapslingsgrad: IP40
- Luftfuktighet: 5 – 85 %, ikke kondenserende
- Temperaturområde: – 0 °C – +50 °C (under drift)

Kapsling

- Veggmontering
- Farge: Lysegrå NCS 1502-B, front lakkert i hvit RAL: 9016

Mål

- 208 x 208 x 48 mm (W x H x D)

Du finner mer informasjon og bestillingsopplysninger i de aktuelle katalogene og i systembeskrivelsene fra dormakaba.

Med forbehold for eventuelle feil og/eller endringer.

© 2023 dormakaba. Version 08/2023



Har du spørsmål? Vi svarer deg gjerne.

dormakaba Norge AS | Gråterudveien 16, 3036, Drammen, Norway | T: +47 06 866 | firmapost.no@dormakaba.com | www.dormakaba.no
access-manager-9230_BRO_factsheet_no_0000508_04

Systemoversikt

Lesere

Funksjonell type	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Totalt antall lesere	2	2	2	2

Grensesnitt

Funksjonell type	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Ethernet 10/100 Mbps med DNS/DHCP-server	√	√	√	√
RS-485 Bus	√	√	√	√
RS-232 for 3:parts komponenter	1	1	1	1
Sabotasjebryter for potensialfri kontakt (5 VDC)	√	√	√	√

Kapasitet

Funksjonell type	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Medier	200,000	120,000	50,000	2,000
Hendelseslogger	20,000	60,000	300,000	300,000

Funksjoner

Funksjonell type	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
AoC (Access on Card)	-	-	√	√
CardLink	√	√	-	-
Datakryptering (vertskommunikasjon)	√	√	√	√
AVISO	-	√	-	-
TM-Basic	-	-	√	√

Sertifiseringer

Funksjonell type	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
UL 294 godkjenning	√	√	√	√
CE	√	√	√	√
FCC	√	√	√	√
UL 60950	√	√	√	√
ROHS	√	√	√	√