



Raccordement du verrouillage EM

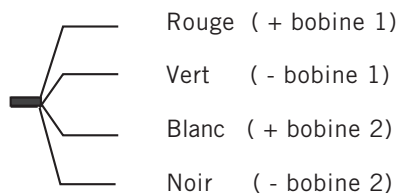

Contact de verrouillage

Le contact est fermé si le verrouillage EM est alimenté et la contreplaque est correctement en place



IMPORTANT: Ce contact peut être utilisé pour le contrôle d'accès mais ne constitue pas un report d'informations au sens de la norme NF-S 61-937

Sélection tension



Caractéristiques techniques

Alimentation: 24 ou 48 V DC
+20% / -15%


Consommation: 250 mA en 24 V DC
125 mA en 48 V DC



Circuits sensibles à l'électricité statique


F

Wiring details

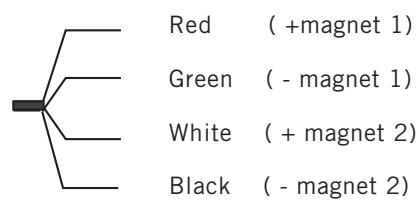

Door locked contact

The door locked contact is closed if the electromagnet is powered and if the armature plate is correctly in place.



Voltage selection



Technical data

Power supply: 24 or 48 V DC
+20% / -15%

Current input: 250 mA with 24 V DC
125 mA with 48 V DC



Static sensitive devices

GB