

TS 98 XEA

Licença para fechar



Quer seja em espaços personalizados ou em ambientes de trabalho modernos, a TS 98 XEA satisfaz elevados padrões de qualidade, conforto e design.

Combine as melhores características.

A TS 98 XEA é muito versátil:

Oferece um elevado nível de conforto para o utilizador em praticamente todas as portas de folha simples e dupla, e impressiona pela sua funcionalidade moderna e pelo design XEA. Esta mola de porta polivalente pode ser utilizada nos quatro tipos de instalação com o mesmo corpo, garantindo um acesso silencioso com a sua amplitude de fecho adicional. Além disso também não é afetada em condições de frio, até -40 °C.

Benefícios

- Força de fecho para larguras de porta até 1.400 mm.
- SoftFlow: fecho silencioso graças à amplitude de fecho adicional.
- Easy Open: reduz ao mínimo o esforço necessário para abrir a porta.
- Uma mola de porta para qualquer tipo de instalação.
- Amortecimento na abertura e redução da velocidade numa secção específica.
- Fecho automático a partir de um ângulo de abertura de 180°.
- Regulação opcional da força de fecho.
- Indicador visual da força de fecho.
- Para portas com peso até 300 kg.



reddot award 2016
winner



GOOD DESIGN
AWARD 2016



product
design
award

Quatro tipos de instalação, uma mola de porta



Ampla gama de acabamentos e cores


TS 98 XEA: um excelente design que abre portas. Não só é adequada como elemento estético, como também pode ser facilmente combinada com uma vasta gama de produtos dormakaba com o design XEA. Graças às numerosas variantes de cores e aos diversos acabamentos de superfície, terá à sua disposição toda uma gama de opções de personalização, e pode ser tão flexível quanto desejar do ponto de vista estético.



TS 98 XEA prata (P 600)



TS 98 XEA dourada (P 750)




G-N XEA preta (P 190)
TS 98 XEA branca (P 100)



G-N XEA preta (P 190)
TS 98 XEA prata (P 600)



TS 98 XEA preta (P 190)

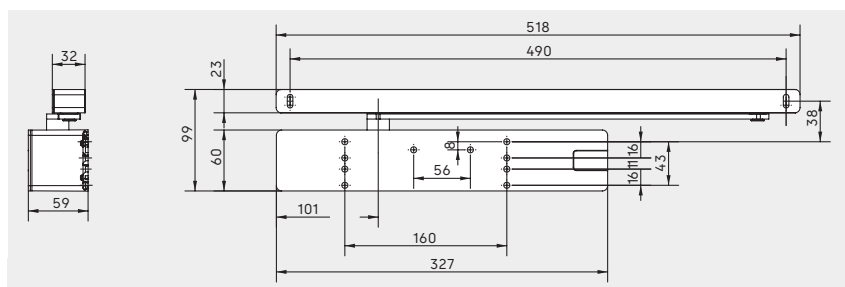

Principais características		EN 1-6
Compatível com portas pesadas (não é possível a combinação com a unidade de retenção eletromagnética integrada na guia deslizante)	≤ 300 kg	•
Portas genéricas, corta-fogo e estanques ao fumo*	≤ 1.400 mm	•
Portas exteriores que abrem para o exterior *	≤ 1.400 mm	•
Mesmo desenho para portas DIN R e DIN L		•
Força de fecho regulável pela frente		•
Tempo de fecho ajustável por válvula		•
Gama de fecho adicional para fecho silencioso	15°-0°	
Ação de fecho ajustável através de válvula		•
Amortecimento da abertura regulável através de válvula		•
Redução ajustável da velocidade de fecho		•
Sistema de retenção (não compatível com portas corta-fogo ou corta-fumo)		○
Dimensões em mm	Largura Profundidade Altura	327 59 60
Abertura fácil da porta de acordo com a norma alemã "Norma Industrial Alemã (DIN) SPEC 1104; CEN/TR 15894".		•
Conformidade com abertura máxima de acordo com a Norma Industrial Alemã (DIN) 18040 até uma largura de porta de:		1.250 mm

Modelo standard = • Opcional = ○

* A mola de porta deve ser selecionada com uma força de fecho específica para portas particularmente altas e pesadas ou para portas que têm de ser fechadas em locais onde haja uma forte pressão do vento

Tem alguma questão? Teremos todo o gosto em responder a quaisquer perguntas que possa ter.

dormakaba Portugal, Lda. | Alameda dos Oceanos, 23A, Loja 1 | 1990-196 Lisboa, Portugal | T: +351 215 960 021 | www.dormakaba.pt