# Dreh-Schiebeflügel mit TS 92

Fluegelbreite: min. 900 mm
Fluegel fuer Ausruecksituation,
mit originalem TS-Hebel (375mm) und zweiter Verriegelung

Beim Tuerschliesser unbedingt Oeffnungsdaempfung (B - C) einstellen!
Bei Gleitschienen-Montage M5 Blindnietmuttern verwenden. (Detail X)

- nach innen oeffnend -

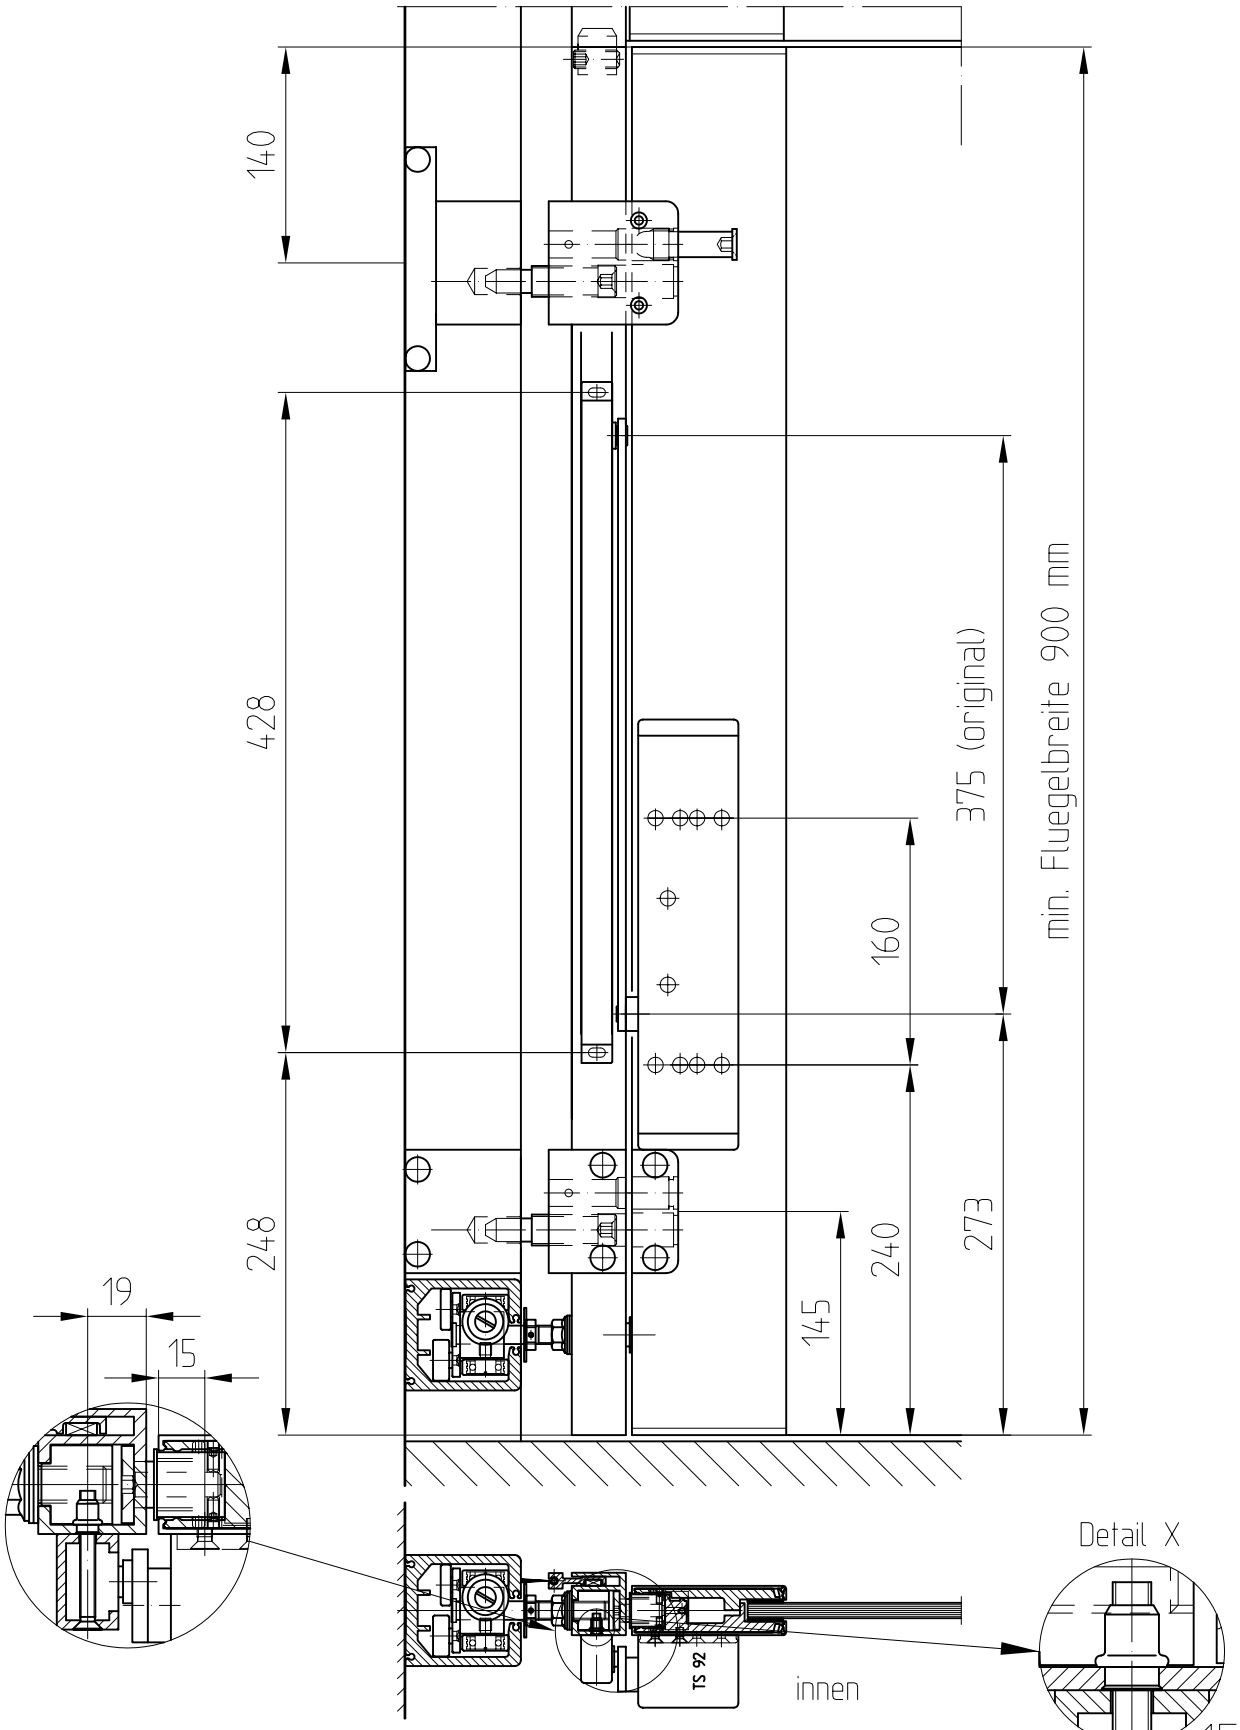


F:\DATEN\DETAIL\15\15-026-C.DWG

1:5

11.02

15-026-C