



Kompaktlæser 9112

En sikker løsning

Læser 9112 har integreret tastatur til pinkode. Det gør det muligt at bruge den på steder med krav til adgangskontrol med identificering og verificering af brugeren.

Elegant og praktisk

Det holdbare ydre i kombination med læserens design og den komplette produktportefølje sikrer din investering over en lang periode.

Fleksibel installation

Kompaktlæser 9112 er kompatibel med forskellige onlinesystemer fra dormakaba.

Funktioner

Læseren har både RFID-læser og tastatur til identificering og verificering af brugeren. Da den er kompatibel med eksisterende kabelføring, er den ideel til at opgradere eksisterende installationer.

Kompaktlæser 9112 fås i to versioner:

- Bundplade, standard
- Bundplade, høj

Eksempel på anvendelsesområder (beskyttede miljøer)

- Yderdøre
- Kontordøre
- Døre med automatik
- Elevatorer
- Garagedøre
- Adgang med Mobile Access

Fordele

Design

Innovativt produkt design i en kompakt udførelse.

Installation

Findes i IP66-version til installation i de hårdeste vejrmiljøer.

Sikkerhed

Indbygget sabotagesikringskontakt (option).

Funktioner

Fungerer i onlinetilstand, med Mobile Access og CardLink.

Kan eftermonteres

Mulighed for at anvende eksisterende kabelføring gør det let at udskifte en eksisterende kompaktlæser med pinlæser.

Fremtidssikret

Kan udvides og er kompatibel med forskellige adgangskontrolsystemer fra dormakaba.

Egenskaber

Brugervenlig

Læseren afgiver akustisk og visuelt signal, når brugeren får eller nægtes adgang. Hvis der kræves pinkode, lyser tastaturet. Hvis adgang sker med Mobile Access, bruges mobiltelefonen til identificering. Rettigheder tildeles brugerens mobiltelefon via en app fra dormakaba.

Alsidig

Kompaktlæser 9112 kan monteres både indendørs og udendørs. Den kan suppleres med beskyttelsesramme for øget beskyttelse mod hærværk. Læseren kan anvendes med CardLink som valideringslæser, til validering af brugerens rettigheder. Indendørs er læseren ideel til områder, som har brug for ekstra sikkerhed, fx serverrum.

Installation

Læseren kan monteres på forskellige underlag, også direkte på metal. Den er konstrueret til montage med høj bundpade eller til standardmontage med standard bundplade.

Fleksibel produktportefølje


Kompaktlæser 9112 kan kombineres med de øvrige produkter i dormakabas brede udbud af komponenter i samme design.

Obs: Kompaktlæserens funktioner kan variere, afhængig af det system den anvendes sammen med.

Kompaktlæser 9112

Front- og bundplade

Set fra siden

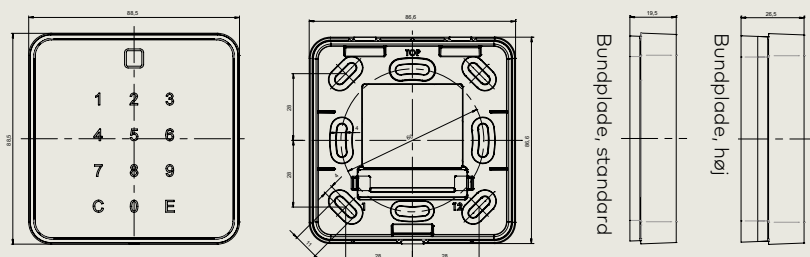

Tekniske data

Tilgængelige RFID-standarder
LEGIC (advant & prime)
MIFARE (DESfire & Classic)

Mål/kapsling

Bundplade, standard:
88,5 × 88,5 × 19,9 mm (B × H × D)
Bundplade, høj:
88,5 × 88,5 × 46,5 mm (B × H × D)
Front: ESG flydende glas
Farve: RAL 9005 (sort),
RAL 9016 (hvid)
Ramme: plast; Farve
RAL 9006 (sølvmetallic)
Bundplade
Farve RAL 9005, RAL 9016

Grænseflade

RS-485-bus
2 indgange: maks. 5V DC
1 relæudgang:
Maks. 34 VDC/60 W
Maks. 27 VAC/60 VA
Sabotagekontakt (option)

Strømforsyning

12–27 VAC, 50/60 Hz eller
10–34 VDC
Strømforbrug. Maks. 3 W

Miljø

Temperatur: –30°C til +60°C
Kapsling: IP66
Luftfugtighed 5–85%,
ikke kondenserende

Normer/direktiver

- EN 301 489-1, EN 301 489-3,
EN 300 330-1, EN 300 330-2
- RED 2014/53/EU

dormakaba Danmark A/S

T: 44 54 30 00
info.dk@dormakaba.com
www.dormakaba.dk