



ШАБЛОН УСТАНОВКИ ДОВОДЧИКА НА ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ

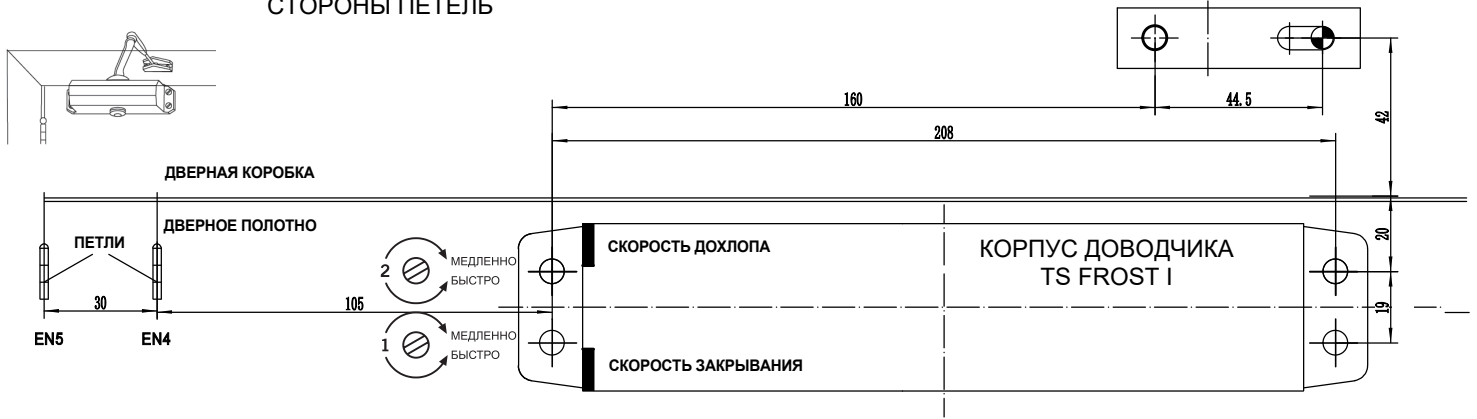

ШАБЛОН УСТАНОВКИ ДОВОДЧИКА НА ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ

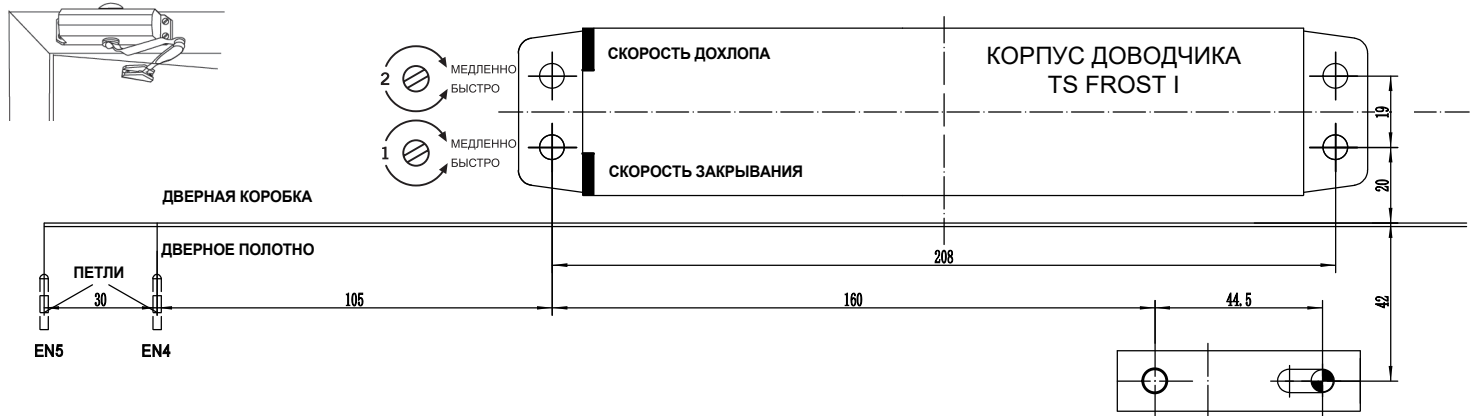

МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА TS FROST I

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

<p>Расположите шаблон согласно выбранному варианту монтажа в верхней части двери и наметьте крепежные отверстия острым предметом (шурупом). Просверлите отверстия и закрепите корпус доводчика на полотне двери.</p> <p>ВАЖНО! Корпус доводчика всегда монтируется регулировочными клапанами к петлям.</p>	<p>Разъедините части стандартного складного рычага, открутив винт и шайбу.</p>	<p>Установите нерегулируемую часть складного рычага на шпindel доводчика и закрепите винтом из комплекта крепежа</p>	<p>Закрепите регулируемую часть складного рычага на коробке двери и отрегулируйте длину таким образом, чтобы она в соединении со второй частью рычага находилась под прямым углом к коробке закрытой двери</p>	<p>Соедините части складного рычага между собой и затяните стопорную гайку регулируемой части.</p>	<p>Отрегулируйте скорость закрывания и дохлопа, чтобы дверь плавно закрывалась, не допуская значительного перепада между скоростями</p>

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Дверной доводчик имеет функцию автоматического закрывания, поэтому запрещается закрывать дверь принудительно.
2. После использования в течение полумесяца каждый винт необходимо затянуть один раз. Если крепежный винт складного рычага ослаблен, его необходимо затянуть.
3. Для продления срока службы дверного доводчика необходимо проводить сезонную регулировку скорости закрывания летом и зимой.