

dormakaba HT-F AP/UP

Istruzioni di montaggio



WN 060813 45532/16028 – 2023-11

Contenuto

1	Informazioni su questo documento	3
1.1	Contenuto e finalità	3
1.2	Gruppo di destinazione	3
1.3	Archiviazione dei documenti	3
1.4	Abbreviazioni	3
1.5	Simboli utilizzati	3
2	Sicurezza	4
2.1	Uso conforme	4
2.2	Avvertenze di base	4
3	Descrizione del prodotto	4
3.1	Dotazione	4
3.2	Dati tecnici	5
3.3	Display di stato e tasto di invio	5
4	Montaggio	6
4.1	Posizione di montaggio	6
4.2	Montaggio dell'HT-F	6
5	Sostituire il pacco batteria	8
6	Smontaggio e smaltimento	8

1 Informazioni su questo documento

1.1 Contenuto e finalità

Le presenti istruzioni descrivono il montaggio dell'interruttore manuale wireless HT-F AP/UP dormakaba.

1.2 Gruppo di destinazione

Il montaggio, la messa in funzione, la manutenzione e lo smontaggio dell'HT-F devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato e autorizzato da dormakaba.

Il test di accettazione può essere eseguito solo da personale specializzato certificato da dormakaba.

1.3 Archiviazione dei documenti

Questo documento deve essere consegnato al gestore dopo la messa in funzione del dispositivo di controllo. Il gestore deve conservare i documenti per tutta la durata del funzionamento.

1.4 Abbreviazioni

FM AP	Dispositivi di controllo Modulo wireless dormakaba
FM AP	
HT-F	Interruttore manuale wireless dormakaba HT-F AP/UP
UP	
RM-F	Rilevatore di fumo wireless dormakaba RM- F

1.5 Simboli utilizzati



AVVERTENZA

Questo segnale indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare morte o gravi lesioni.

2 Sicurezza

2.1 Uso conforme

HT-F è progettato per essere utilizzato in un sistema wireless dormakaba.

2.2 Avvertenze di base



AVVERTENZA

Rischio di lesioni dovute a sviluppo di calore, esplosione e incendio

L'uso improprio delle batterie (ad es. surriscaldamento, distruzione, ricarica, utilizzo della batteria in altri prodotti) può provocare sviluppo di calore, esplosione e incendio. Sussiste il rischio di lesioni.

- Utilizzare solo batterie approvate da dormakaba.
 - Osservare le avvertenze sulle batterie.
 - Utilizzare le batterie solo secondo l'uso conforme.
 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
-

3 Descrizione del prodotto

L'HT-F è un dispositivo wireless del sistema wireless del dispositivo di controllo. L'HT-F viene utilizzato per attivare il dispositivo di controllo per la chiusura della porta.

3.1 Dotazione

- Cappuccio di copertura
- Scritta (inserto "Chiudere la porta" multilingue)
- Interruttore manuale
- Telaio di copertura
- Telaio di montaggio
- 2 viti di fissaggio
- Pacco batteria CR-AGDCF3DN
- Espanso
- Istruzioni di montaggio HT-F AP/UP dormakaba

3.2 Dati tecnici

Tensione di esercizio	3 V CC	
Tipo di batteria	Batteria al litio 3 V / 7,2 Ah CR-AGDCF3DN	
Durata della batteria	circa 8 anni	
Gamme di frequenza	433,05–434,79 MHz 865,0–868,6 MHz	
Portata	nell'edificio in campo aperto	max 20 m 200 m
Potenza di trasmissione	433 MHz: 10 dBm/10 mW 865 MHz: 14 dBm/25 mW	
Temperatura di esercizio e di stoccaggio (senza condensa)	-30 °C – 70 °C	
Condizioni ambientali umidità (continua, senza condensa) a ≤ 34 °C	10-95 % UR	
Condizioni ambientali umidità (continua, senza condensa) a > 34 °C	max 35 g/m ³ min. 10 % UR	
Dimensioni (L x L x A)	in box a vista in montaggio a incasso	81 x 81 x 72 mm 81 x 81 x 21 mm
Classe di protezione	IP 20	
Peso incl. pacco batteria	FM AP FM-UP	211 g 127 g
Conformità	RED (2014/53/UE) RoHS (2011/65/UE)	

3.3 Display di stato e tasto di invio

Il display di stato (LED) e il pulsante di invio per il login/logoff della rete si trovano sulla parte anteriore dell'HT-F.



Fig. 1 Il display a LED



Fig. 2 Il tasto di invio

4 Montaggio

Le istruzioni mostrano il moù in un box a vista. L'HT-F può essere installato anche in un box da incasso.

4.1 Posizione di montaggio

- L'HT-F deve essere montato nelle immediate vicinanze della chiusura antincendio.
- Il montaggio viene eseguito a circa 1,2 m dal pavimento.
- L'HT-F deve essere facilmente accessibile e non deve essere coperto dalla porta fissa.
- Il LED deve essere facilmente riconoscibile.
- L'HT-F non deve essere installato nelle immediate vicinanze di altri trasmettitori wireless.
- La distanza dal modulo wireless è di almeno 30 cm.

4.2 Montaggio dell'HT-F

1. Installare il box da incasso/a vista.
2. Inserire il pacco batteria nel box da incasso/a vista.

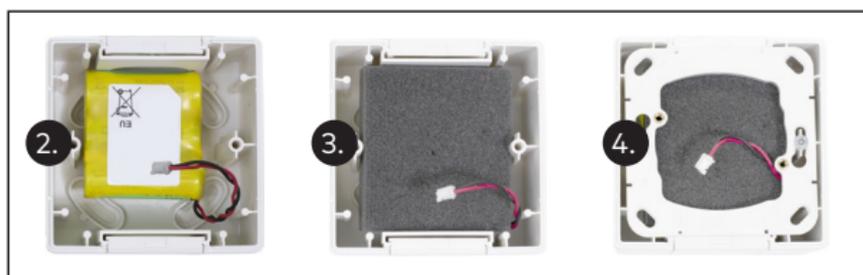


Fig. 3 Inserire il pacco batteria

3. Inserire il materiale espanso.
4. Installare il telaio di montaggio e avvitare bene.
5. Posizionare il telaio di copertura e collegare il pacco batteria all'interruttore.

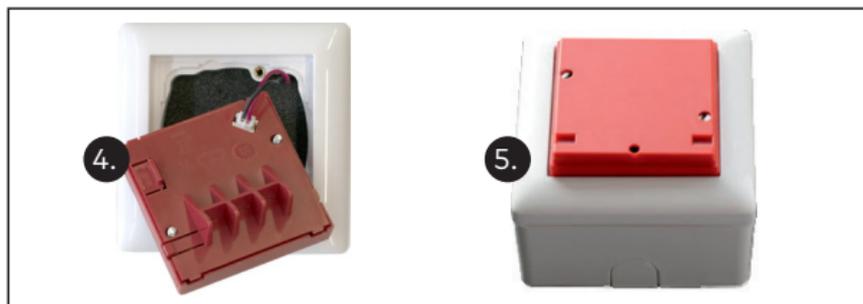


Fig. 4 Collegamento del pacco batteria

6. Posizionare l'interruttore sul telaio di copertura e serrare con le due viti.
7. Mettere in funzione l'HT-F seguendo le istruzioni di installazione dell'FM AP dormakaba.



Nota

Se l'HT-F viene premuto per più di 10 secondi in modalità installazione, la messa in funzione è completata. I dispositivi che non sono ancora installati a questo punto non sono integrati nella rete.

8. Inserire la targhetta con la scritta nel cappuccio di copertura

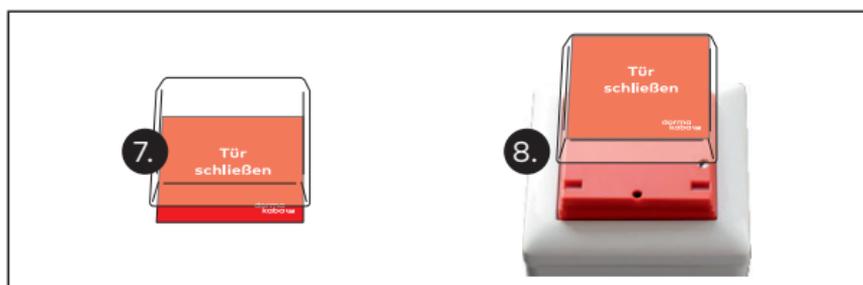


Fig. 5 Montaggio del cappuccio di copertura

9. Agganciare il cappuccio di copertura al pulsante.

5 Sostituire il pacco batteria



AVVERTENZA

Rischio di lesioni dovute a sviluppo di calore, esplosione e incendio

L'uso improprio delle batterie (ad es. surriscaldamento, distruzione, ricarica, utilizzo della batteria in altri prodotti) può provocare sviluppo di calore, esplosione e incendio. Sussiste il rischio di lesioni.

- Utilizzare solo batterie approvate da dormakaba.
- Osservare le avvertenze sulle batterie.
- Utilizzare le batterie solo secondo l'uso conforme.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

La sostituzione del pacco batteria può essere effettuata solo da personale specializzato. Per sostituire il pacco batteria, seguire le istruzioni di installazione. Il gruppo batteria viene smontato seguendo l'ordine inverso rispetto alle istruzioni di montaggio.

6 Smontaggio e smaltimento

Lo smontaggio avviene in ordine inverso rispetto alla sequenza di montaggio e deve essere eseguito da personale qualificato.



Il prodotto deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente. Le parti elettrotecniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Smaltire le parti elettrotecniche e le batterie presso gli appositi punti di raccolta. Osservare le norme di legge nazionali in vigore.

Copyright © dormakaba 2023



www.dormakaba.com

dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Germania
+49 2333 793-0

www.dormakaba.com