

### Raccordement du verrouillage EM



#### Sélection tension

12 V DC

24 V DC  
(réglage usine)

+ 12/24 V DC

0 V DC

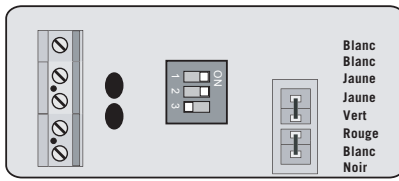

Blanc  
Blanc  
Jaune  
Jaune  
Vert  
Rouge  
Blanc  
Noir

Etat porte  
Etat verrou  
Alim

Blanc  
Blanc  
Jaune  
Jaune  
Vert  
Rouge  
Blanc  
Noir

LED + (non fournie)



#### Temporisation de verrouillage

Temporisation avant verrouillage lorsque la porte est en place  
Réglable entre 0 et 6 secondes, par le mini commutateur



Sur "ON"	Aucun	1	2	3	1&3	2&3	1&2&3
Durée (Sec)	0	1	2	3	4	5	6

#### LED (non fournie)

LED éteinte:	Pas d'alimentation
LED allumée	Verrouillée
LED clignotante:	Porte en place mais non verrouillée

#### Caractéristiques techniques

Alimentation:	12 V DC / 24 V DC
Consommation Max:	1,2 A / 0,6 A 2 secondes
Consom. Continu:	200 mA / 100 mA
Protection:	Par VARISTOR intégrés
Contact:	Max 24 V DC et 1000 mA

### Electromagnet connections




#### Voltage selection

12 V DC

24 V DC  
(factory setting)

+ 12/24 V DC

GND

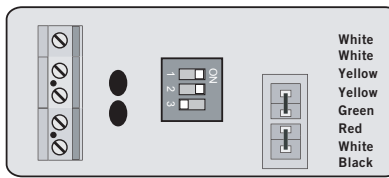

White  
White  
Yellow  
Yellow  
Green  
Red  
White  
Black

Door status  
Lock status  
Power

White  
White  
Yellow  
Yellow  
Green  
Red  
White  
Black

LED + (no provided)



#### Delay time adjustment

Temporisation before locking when the door is closed  
Adjustment between 0 et 6 secondes, using mini-dip



Dip "ON"	None	1	2	3	1&3	2&3	1&2&3
Delay (Sec)	0	1	2	3	4	5	6

#### LED (no provided)

LED off:	No power supply
LED on	Locked
LED blinking:	Door closed but not locked

#### Technical data

Power supply:	12 V DC / 24 V DC
Current input Rush:	1,2 A / 0,6 A for 2 second
Current input Normal:	200 mA / 100 mA
Protection:	By integrated VARISTOR
Contact:	Max 24 V DC and 1000 mA