



Kompaktläsare 9112

En säker lösning

Läsare 9112 har integrerad knappsats för PIN-kod. Detta möjliggör ett flexibelt användande till utrymmen med krav på inpassering med identifiering och verifiering av användaren.

Elegant och praktisk

Den reptåliga ytan, i kombination med läsarens design och den kompletta produktportföljen, skyddar din investering över en lång driftstid.

Flexibel installation

Kompaktläsare 9112 är kompatibel med olika online-system från dormakaba.

Funktioner

Läsaren har både RFID-gränssnitt och knappsats för identifiering och verifiering av användaren. Då den är kompatibel med befintligt kablage, är den idealisk för uppgradering av befintliga installationer.

Kompaktläsare 9112 är tillgänglig i två utföranden:

- Bottenplatta standard
- Bottenplatta distans

Exempel på användningsområde (skyddade miljöer)

- Ytterdörrar
- Kontorsdörrar
- Dörrar med automatik
- Hissar
- Garagedörrar
- Inpassering med Mobile Access

Fördelar

Design

Innovativ produktdesign i ett kompakt utförande.

Installation

Finns i IP66-version för installation i dom tuffaste vädermiljöer.

Säkerhet

Integrerad sabotage-kontakt

Funktioner

Fungerar i online-läge, med Mobile Access och CardLink

Kan eftermonteras

Möjligheten att använda befintligt kablage gör det lätt att ersätta befintlig kompaktläsare med pin-läsare.

Framtidssäker

Utbyggnadsbar och kompatibel med olika passersystem från dormakaba.

Egenskaper

Användarvänlig

Läsaren signalerar akustiskt och visuellt om användaren har beviljats eller nekats tillträde. Om PIN-kod krävs tänds knappsatsen. Om inpassering ska ske med Mobile Access används mobiltelefon för identifiering. Behörigheter tilldelas användarens mobiltelefon via app från dormakaba.

Mångsidig

Kompaktläsare 9112 kan monteras såväl inom- som utomhus. Den kan kompletteras med skyddsram för utökat skydd mot skadegörelse. Läsaren kan användas med CardLink som en valideringsläsare, för validering av användarnas behörigheter. Inomhus är läsaren idealisk för område som behöver extra säkerhet, t.ex. serverrum.

Installation

Läsaren kan monteras på olika underlag, även direkt på metall. Den är utformad för utanpåliggande montage med bottenplatta distans eller för standardmontage med bottenplatta standard.

Flexibel produktportfölj


Kompaktläsare 9112 kan kombineras med övriga produkter i dormakabas breda utbud av komponenter i sammanhållen design.

Obs: Kompaktläsarens funktioner kan variera beroende på vilket system den används tillsammans med.

Kompaktläsare 9112

Front och bottenplatta

Sidvy

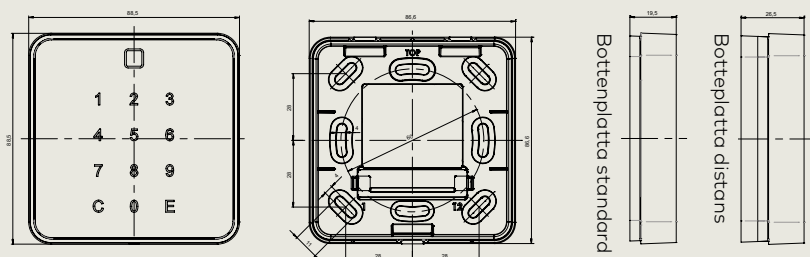

Tekniska uppgifter

Tillgängliga RFID-standarder
LEGIC (advant & prime)
MIFARE (DESfire & Classic)

Mått/kapsling

Bottenplatta standard:
88,5 × 88,5 × 19,9 mm (B × H × D)
Bottenplatta distans:
88,5 × 88,5 × 46,5 mm (B × H × D)
Front: ESG flytglas
Färg: RAL 9005 (svart),
RAL 9016 (vit)
RAM: plast; Färg
RAL 9006 (silvermetallic)
Bottenplatta:
Färg RAL 9005, RAL 9016

Gränssnitt

RS-485 bus Anslutning till värd;
elektriskt isolerad
2 ingångar: max 5V DC
1 reläutgång:
Max 34 VDC/60W
Max. 27 VAC/60 VA
Sabotage kontakt

Strömförsörjning

12–27 VAC, 50/60 Hz eller
10–34 VDC
Strömförbrukning. Max 3 W

Miljö

Temperatur: -30 C – +60 C
Kapsling: IP66
Luftfuktighet 5–85%,
icke kondenserande

Normer/direktiv

- EN301 489-1, EN 301 489-3,
EN 300 330-1, EN 300 330-2
- RED 2014/53/EU

dormakaba Sverige AB

T: 031-355 20 00
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.se