


**TS 90 : une gamme complète
de ferme-portes avec de multiples fonctions**

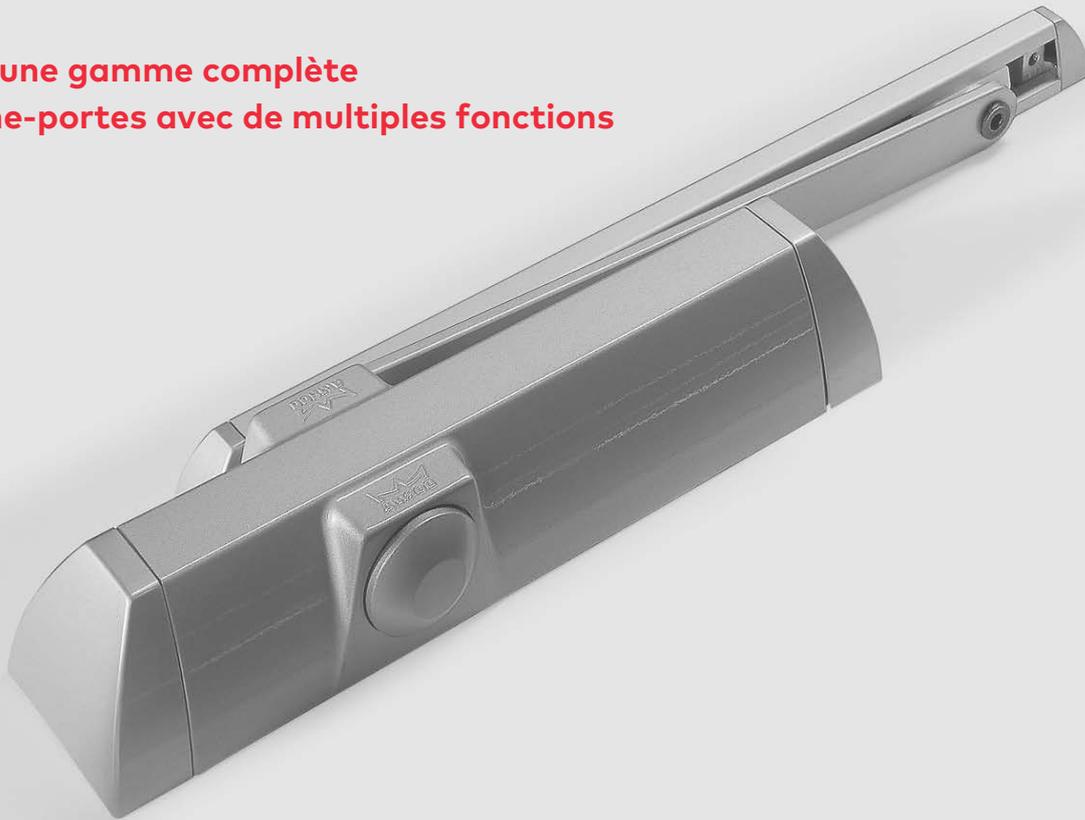

TS 90

Le ferme-porte idéal pour tous types de montage

Le TS 90 Impulse EN 3-4 est la solution idéale pour les portes intérieures résistant au feu jusqu'à 1.100 mm de largeur. Grâce à la technologie à came et contre piston, les portes s'ouvrent facilement et se referment efficacement et silencieusement. Une seule référence pour tout type de pose, côté paumelles et côté opposé aux paumelles. La largeur de gamme du TS 90 avec des options comme le freinage à l'ouverture et le retardement à la fermeture permet de répondre tout type de besoins.

- **Accessibilité pour tous garantie par la technologie à came** : ouverture facile et fermeture optimale
- **Puissant** : force EN 3-4 permettant d'équiper des portes jusqu'à 1.100 mm de large
- **Universel** : grâce à ses 8 types de montage et sa réversibilité, côté paumelles et opposé aux paumelles
- **Encombrement minimal** : 246*46*56
- **Gamme complète** avec TS 90, TS 90 BC (freinage à l'ouverture), TS 90 H (retardement à la fermeture)
- **Conformité à toutes les réglementations en vigueur** : accessibilité PMR, CE, EN 1154...



Conformité Accessibilité
< 50 N validé par le CNPP


CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW



Un seul ferme-porte pour tous types de montage !


Montage côté paumelles

() = Force 4 EN

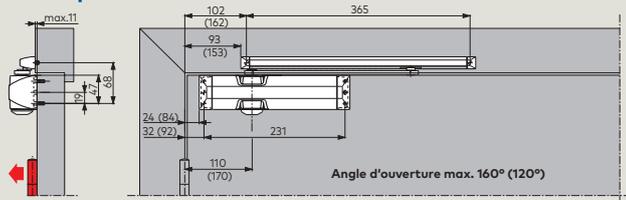


Montage côté opposé aux paumelles

() = Force 4 EN

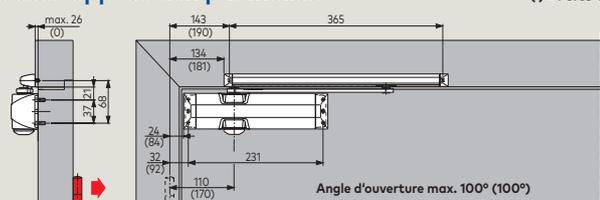


Montage sur l'ouvrant côté paumelles

() = Force 4 EN

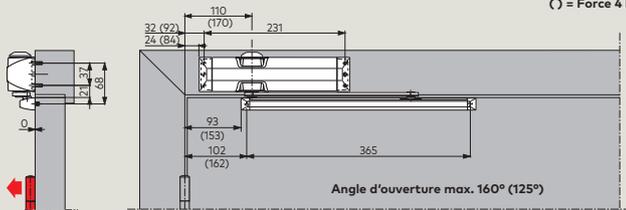


Montage sur l'ouvrant côté opposé aux paumelles

() = Force 4 EN

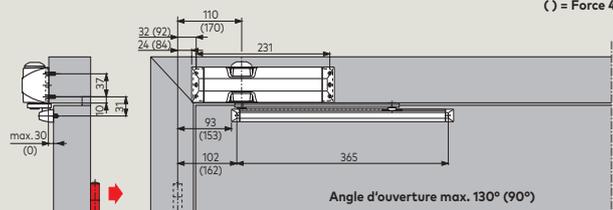


Montage sur le dormant côté paumelles

() = Force 4 EN

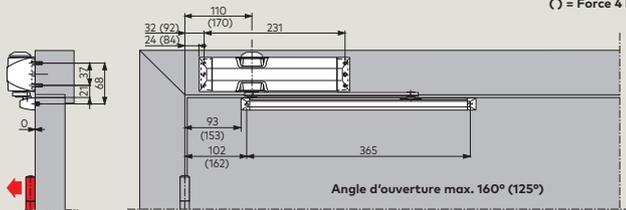

Montage sur le dormant côté opposé aux paumelles

() = Force 4 EN

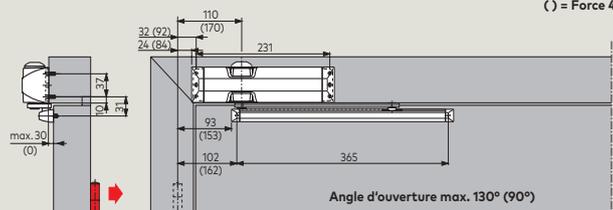

Ferme-portes TS 90 : une gamme complète pour portes intérieures

De multiples fonctions

- Modèle avec freinage à l'ouverture et retardement à la fermeture disponibles
- Différentes finitions selon les portes intérieures

Performant

- Ouverture jusqu'à 160°, en fonction des paumelles
- 2 vitesses de fermeture indépendantes, réglables en continu par valve hydraulique
- Vitesse de fermeture de 160° à 15°
- A-coup final de 15° à 0°
- Clapet de sur-pression pour empêcher les fuites d'huile
- Plus de sécurité grâce au capot avec un dispositif anti-démontage

Facile à installer

- Montage universel, réversible porte gauche ou droite
- Sur vatail côté paumelles et sur dormant côté opposé aux paumelles
- Sur dormant côté paumelles et sur vantail côté opposé aux paumelles
- Fixations invisibles avec trous oblongs pour la glissière

Conformité

- EN 1154
- CEN/TR 15894 (norme européenne d'accessibilité pour la construction)
- Conformité accessibilité < 50 N
- PV feu selon EN 1634-1

Vous avez besoin d'informations complémentaires ? Nous serons ravis de vous conseiller.

dormakaba France | 2-4 rue des Sarrazins | FR-94046 Créteil cedex | T +33 1 41 94 24 00 | marketing.fr@dormakaba.com | www.dormakaba.fr
 dormakaba Belgium N.V. | Lieven Bauwensstraat 21a | BE-8200 Brugge | T +32 50 45 15 70 | info.be@dormakaba.com | www.dormakaba.be
 dormakaba Luxembourg S.A. | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu