


Ferme-porte intégré ITS 96 EN 3-6 avec amortissement de l'ouverture

Systeme de ferme-porte à glissière avec amortissement hydraulique de l'ouverture pour plus de sécurité.

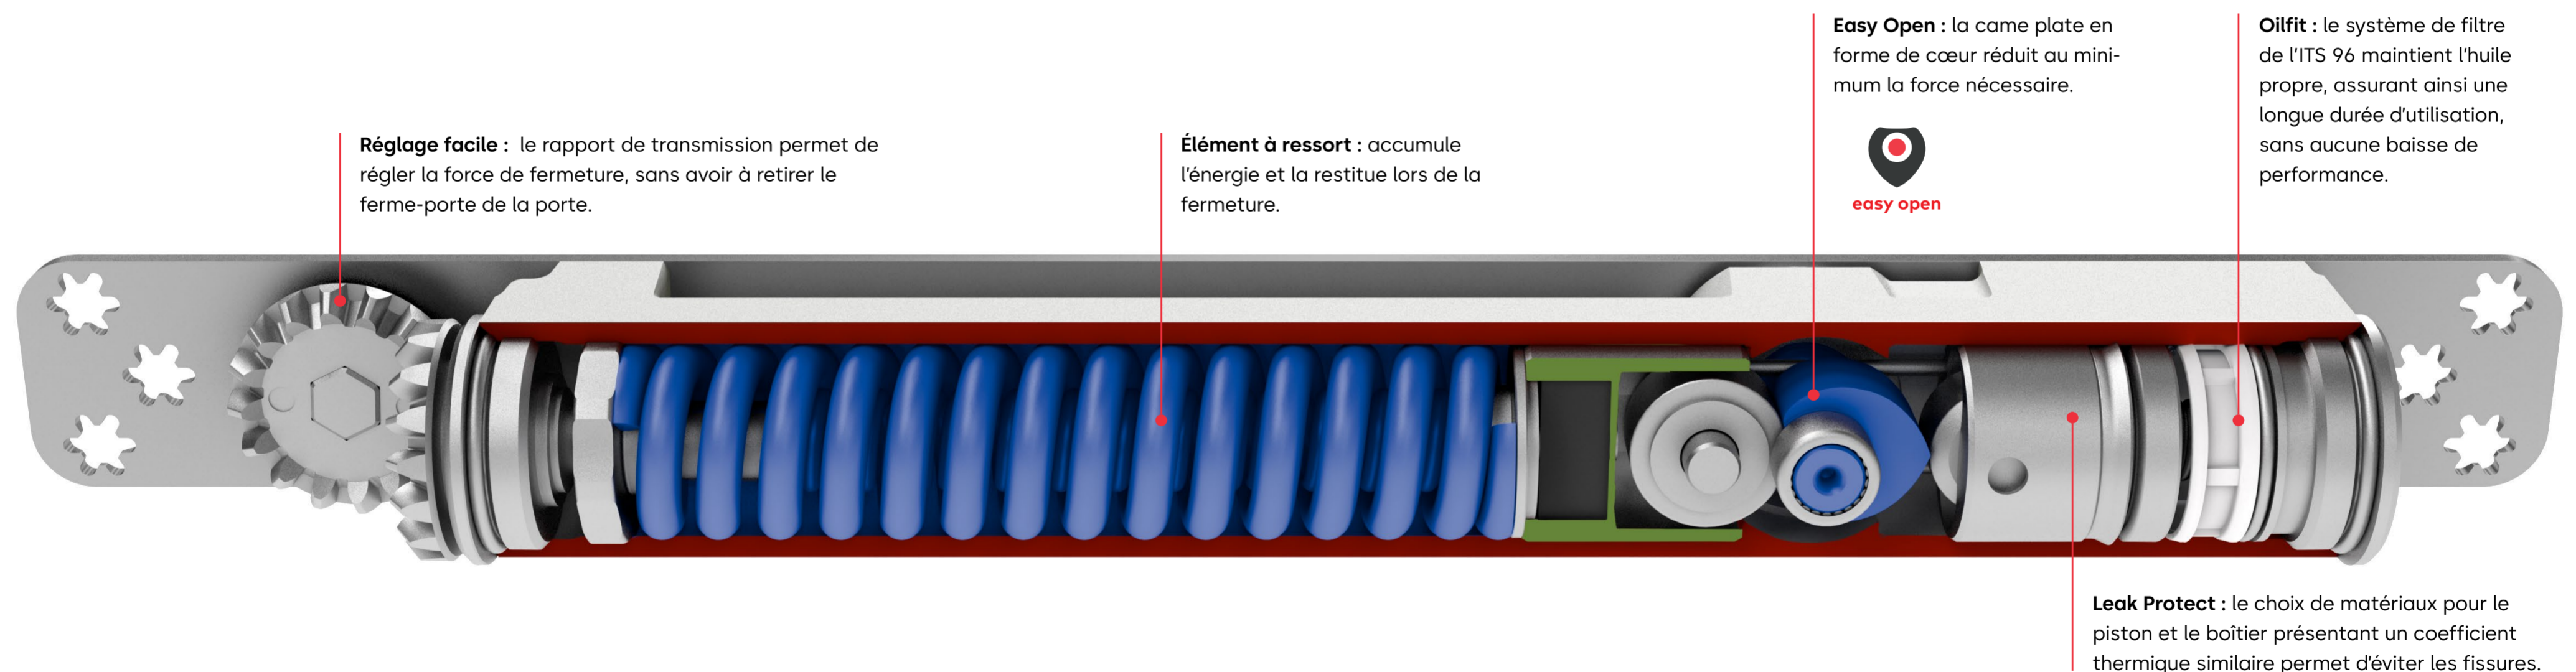

Rapidité et sécurité.

Un meilleur ralentissement, même en cas de vent et d'intempéries : En empêchant le claquement incontrôlé des portes extérieures, le nouveau ferme-porte intégré ITS 96 EN 3-6 avec amortissement de l'ouverture offre une protection efficace contre les dommages et les accidents.