

LES ARTICLES DE QUINCAILLERIE

Aux normes de sécurité et de qualité avec la marque



Qualité et sécurité sont primordiales dans la construction et la rénovation des bâtiments à usage commercial ou d'habitation, et en particulier dans les établissements recevant du public. C'est pourquoi de nombreux produits de quincaillerie du bâtiment sont estampillés NF.

LES FERMÉ-PORTES QC

La marque NF garantit que les caractéristiques suivantes sont régulièrement contrôlées, selon les normes en vigueur :

- durabilité : 500 000 cycles ouverture / fermeture.
- résistance à la corrosion.
- confort et sécurité : vitesse constante de fermeture de la porte dans la plage de température -15°C à +40°C.
- forces d'ouverture et de fermeture constantes, même après 500 000 cycles.
- résistance au feu.
- aptitude à l'utilisation sur bloc porte coupe-feu pour

Contrairement à la simple déclaration de conformité du fabricant [auto-déclaration] ou de simple PV d'essai de type réalisé par un laboratoire privé sur tout ou partie d'une norme, la certification de conformité par une partie indépendante délivrée par AFNOR CERTIFICATION (générique par le logo QC), vous assure que le produit portant la marque NF est bien conforme et apte aux usages prévus, et que toute la fabri-

Seul le produit qui a obtenu la marque NF porte le logo QC

Qu'est-ce qu'un Produit NF ?
Le logo QC apposé sur un produit ou sur son emballage signifie que ce produit répond au minimum à des caractéristiques (de dimension, de sécurité, d'aptitude à l'usage ...) fixées par les normes françaises et européennes lorsqu'elles existent.

Les produits marqués NF sont régulièrement contrôlés par le fabricant et par AFNOR CERTIFICATION, organisme indépendant :

* le fabricant s'engage à vérifier en permanence

Tout produit qui a obtenu la marque NF porte le logo



Pour votre information :

Bien d'autres produits sont estampillés NF : les Fermetures Anti Panique pour issues de secours NF ; les dispositifs de Déverrouillage pour issues de secours NF ; les serrures de bâtiment NF ; Les Pivots de sol à frein hydraulique NF ; les poulies NF...

BRAS ST STANDARD ARM SCHERENGESTÄNGE SCHAARARM

EN 1154

FORCE	LONGEUR maxi	POIDS maxi
SIZE	WIDTH	WEIGHT
SCHUERKRAFT	TÜRMETE	TÜRGEWICHT
ZWAARTE	BREEDTE	GEWICHT
N° 2	0,85 m	40 kg
N° 3	0,95 m	60 kg
N° 4	1,10 m	80 kg

BRAS STANDARD
Standard arm
Scherengestänge
Schaararm
L'ail: 360 mm: 345

RÉGLAGE DES VITESSES
SPEED ADJUSTMENT
HYDRAULISCHE EINSTELLUNGEN
SLEUTELSnelheid instellingen

VITESSE DE FERMETURE
CLOSING SPEED
SCHLIEßGESCHWINDIGKEIT
SLUTSnelheid

FREIN À L'OUVERTURE
BACKCHECK
ÖFFNUNGSDÄMPFUNG
OPENINGSDAMPFING

222

Sur porte coupe-feu :
1 régler le temps total de fermeture en dessous de 30 sec.
2 la force doit être au moins égale à n°3.

On fire door :
1 adjust the closing time under 30 s.
2 the size must be minimum n°3.

An Feuerschutztüren :
1 Die Gesamtschließzeit der Tür ist aus jedem Öffnungswinkel auf ≤ 30 Sek. einzustellen.
2 Die Schließkraft ist mindestens auf die Größe EN 3 einzustellen.



Op brandwerende deuren :
1 stel de sluittijd in op < 30 sec.
2 de zwaarte dient min. op 3 EN ingesteld te worden.



QC

Les caractéristiques certifiées par la marque QC sont la durabilité, le confort et la sécurité d'utilisation (de -15°C à +40°C).

The characteristics certified by the label are : the durability, the comfort & security of use (from -15°C to +40°C).

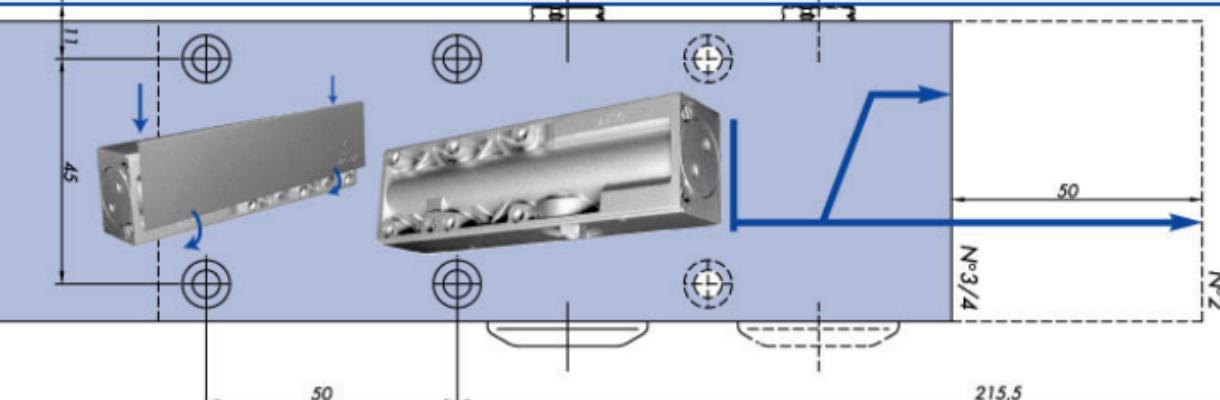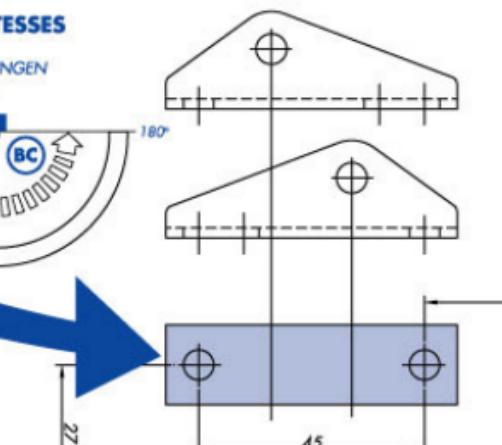

GABARIT DE POSE DU CÔTÉ DES PAUMELLES - INSTALLATION TEMPLATE HINGE SIDE - MONTAGE AUF DER BANDSEITE - MONTAGE SCHARNIERZUDE



ref.4851 - 12/02