




Catalogo dei prodotti Meccanica

Svizzera | Novembre 2024

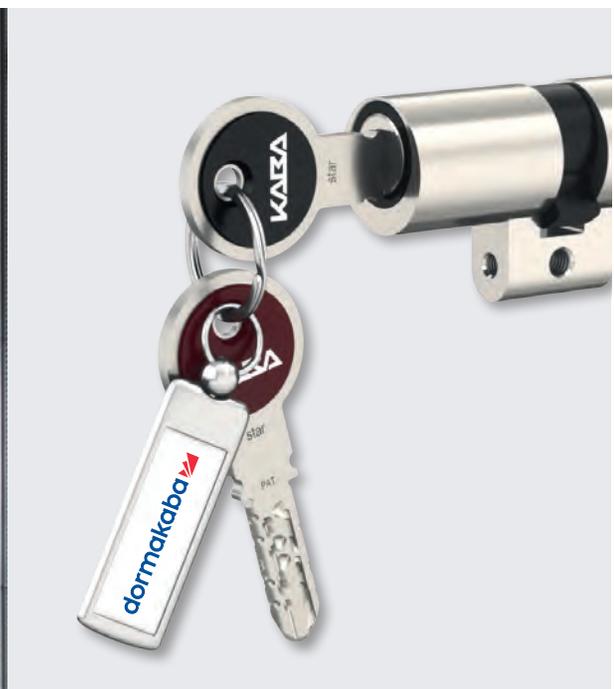

Catalogo Meccanica Svizzera - 11.24

Sommario

| | | | |
|------------|--|------------|-----------------------------------|
| 01 | Lato frontale | 200 | Rosette |
| | | 224 | Accessori per M1031, M1061 e 1117 |
| | | 229 | Attrezzi |
| | | 232 | Cleaner |
| | | 233 | Blindatura per cilindri |
| 02 | Sommario | 236 | Sistemi consegna |
| 02 | Sommario | 236 | Tubi chiave |
| 03 | Condizioni di vendita e consegna | 240 | Tubo chiave per parti singole |
| | | 245 | Depositi chiavi |
| 04 | Indicazioni per l'ordinazione | 252 | Riferimenti di pagina |
| 11 | Pianificazione degli impianti di chiusura | 253 | Retro |
| 12 | Panoramica del sistema | | |
| 14 | Chiave | | |
| 14 | Forme di chiavi | | |
| 23 | Accessori chiavi | | |
| 25 | Cilindro | | |
| 25 | Cilindro porte profilo CH 22 mm | | |
| 43 | Cilindro porte Profilo euro 17 mm | | |
| 57 | Cilindro porte | | |
| 62 | Cilindro per mobili | | |
| 72 | Cilindri per mobili e apparecchiature | | |
| 110 | Accessori per cilindri per mobili | | |
| 119 | Olive con cilindri | | |
| 130 | Accessori per olive con cilindri | | |
| 135 | Cilindro interruttore | | |
| 156 | Dispositivi di sicurezza finestre | | |
| 160 | Serrature | | |
| 160 | Serrature aggiuntive | | |
| 165 | Serrature per mobili | | |
| 182 | Accessori per serrature | | |
| 186 | Lucchetti | | |
| 189 | Accessori | | |
| 189 | Coperchio antipolvere | | |
| 190 | Linguette | | |
| 196 | Pomelli girevoli | | |

Condizioni di vendita e di fornitura

Vendita

La vendita dei nostri prodotti avviene tramite rivenditori (partner dormakaba).

Fornitura in caso di cilindri di serie

Al momento dell'ordinazione di cilindri di serie vengono fornite automaticamente 3 chiavi. In caso di cilindri per mobili (serie) vengono fornite 2 chiavi.

Garanzia

Il periodo di garanzia ha una validità di 24 mesi per tutti i prodotti.

Per i pezzi prodotti, riparati o modificati in un'officina esterna non è possibile offrire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di riparare pezzi difettosi nella nostra fabbrica o di fornire gratuitamente i pezzi di ricambio.

Per quanto riguarda altre prestazioni non possiamo sostenere altri tipi di spese (ad es. tempi di trasporto ecc.). Per le batterie ed eventuali danni indiretti in linea di massima non è possibile offrire alcuna garanzia.

Le informazioni dettagliate sulla garanzia si trovano nelle attuali condizioni di contratto di dormakaba Schweiz AG.

Avvertenze di manutenzione

Consultare l'appendice «Informazioni importanti sui cilindri di chiusura/sistemi di chiusura».

Reclami

Sono accettati solo entro 8 giorni allegando la bolla di consegna.

Consegna

Le nostre consegne avvengono per conto e rischio dell'ordinante. Eventuali rivendicazioni per danni o perdite devono essere avanzate immediatamente presso la ditta di trasporti. Controllare sempre accuratamente l'imballaggio.

Costi di spedizione

Una parte dei costi di spedizione viene messa in conto.

Restituzioni

La merce da noi spedita conformemente all'ordine uò venire a noi restituita solo previa nostra autorizzazione. Per impianti di chiusura o per ordini speciali non è possibile concedere l'accredito.

Informazioni generali

Le immagini, le dimensioni e i dati tecnici riportati servono solamente a scopo illustrativo e possono essere modificati e adattati a nuove esigenze in qualsiasi momento.

Termini di consegna

tempi di consegna concordati verranno rispettati nei limiti del possibile. Eventuali ritardi non danno diritto al rifiuto dell'accettazione o a diritti al risarcimento per eventuali costi derivanti. Il termine di consegna verrà opportunamente prolungato nel caso in cui Kaba non riceva per tempo i dati necessari per l'esecuzione dell'ordine o nel caso in cui l'ordine venga modificato a posteriori.

Compenso per chi ritrova una chiave smarrita

Qualora troviate una chiave Kaba 20 o Kaba star, inviatela alla nostra fabbrica a Wetzikon. Ne vale la pena.

La persona che avrà effettuato il ritrovamento riceverà come ricompensa un piccolo omaggio.

Chiavi dei sistemi possono essere identificate solo in fabbrica e quindi essere restituite al legittimo proprietario.

È possibile spedire le chiavi trovate al seguente indirizzo:

dormakaba Schweiz AG

Fundschlüssel
Postfach
8620 Wetzikon

Indicazioni generali per l'ordinazione

Sistema di indicazione cromatica

Colori della chiave con clip sono da tempo parte integrante della pianificazione degli impianti di chiusura e sono di supporto al gestore e all'utente dell'impianto come strumenti di lavoro per l'organizzazione.

Il sistema di indicazione cromatica di Kaba star consente di utilizzare gli elementi cromatici organizzativi anche sul cilindro di chiusura. In questo modo è possibile contrassegnare visivamente determinate aree di accesso. Ciò può essere utile, per esempio, per artigiani, visitatori, utenti esterni ecc.

Le clip colorate ornano la chiave Kaba con design a stella e, come gli elementi ad anello del cilindro, sono disponibili in diversi colori. Questo sistema di codifica dei colori può essere utilizzato per contrassegnare visivamente

determinate aree di accesso, come i locali sanitari, di riscaldamento ed elettrici.

È inoltre possibile contrassegnare punti di accesso speciali, come le vie di fuga o di intervento. È possibile contrassegnare anche le vie d'accesso speciali, come le vie di fuga o d'intervento. Esistono numerosi esempi di questo tipo. numerosi esempi.

Oppure potete semplicemente scegliere il colore che preferite per la vostra chiave personale.

Il sistema di indicazione cromatica offre un valore aggiunto senza incidere sul prezzo e un elemento di differenziazione sul mercato grazie alle sue opzioni organizzative, che facilitano e supportano in modo efficiente le attività del gestore dell'impianto.

Cilindro rotondo



Doppio cilindro M1515 con elemento ad anello nero

Cilindro profilato



Doppio cilindro M1415 con copertura anteriore nera

Elementi ad anello (solo per Kaba star)



| | | |
|---|----|----------------------|
| ● | 51 | viola |
| ● | 52 | nero |
| ● | 53 | giallo |
| ● | 54 | verde |
| ● | 55 | rosso |
| ● | 56 | blu |
| ● | 57 | bianco fosforescente |

Copertura anteriore (solo per Kaba star)



| | | |
|---|----|--------------------------------------|
| ● | 51 | viola |
| ● | 52 | nero |
| ● | 53 | giallo |
| ● | 54 | verde |
| ● | 55 | rosso |
| ● | 56 | blu |
| ● | 57 | bianco fosforescente non disponibile |

Indicazioni generali per l'ordinazione

Gamma di colori Modular

| | | Elemento ad anello per cilindro rotondo | Copertura anteriore per cilindro profilato | Clip per chiave su un lato per SMEC-BE000 Kaba star | Clip per chiave su due lati per SMEC-BE000 Kaba star | | | Clip per chiave per SR180 e SR610 Kaba star |
|-------------------------|---|--|---|---|--|--------------|---|--|
| Colore | | Codice | Codice | Codice | Codice | Colore | | Codice |
| nel colore del cilindro |  | standard | standard | - | - | viola |  | DV |
| viola scuro |  | 51 | 51 | 51 | 51 | nero |  | BK |
| nero |  | 52 | 52 | 52 | 52 | giallo |  | YE |
| giallo |  | 53 | 53 | 53 | 53 | verde |  | DG |
| verde |  | 54 | 54 | 54 | 54 | rosso |  | DR |
| rosso |  | 55 | 55 | 55 | 55 | blu |  | DB |
| blu |  | 56 | 56 | 56 | 56 | fluorescente |  | WF |
| bianco fosforescente |  | 57 | - | 57 | 57 | rosso chiaro |  | LR |
| argento |  | - | - | 58 | 58 | verde chiaro |  | LG |
| bronzo |  | - | - | 59 | 59 | azzurro |  | LB |
| rosso chiaro |  | - | - | 70 | 70 | viola chiaro |  | LV |
| viola chiaro |  | - | - | 73 | 73 | arancione |  | OG |
| arancione |  | - | - | 74 | 74 | | | |

Indicazioni generali per l'ordinazione

Colorazioni cilindro

Il nostro impianto di galvanizzazione interno consente un'ampia gamma di colori per i nostri cilindri e serrature: dalle superfici metalliche come nichel, cromo o ottone ai colori chimici come brunito, ferro antico e annerito.



NI
nichelato




CRM
cromato opaco




CRP
cromato lucido



MS
ottone opaco

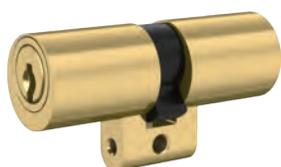

MP
ottone, lucido

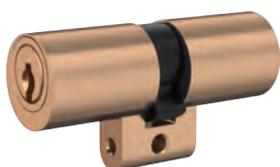

CU
ramato



BD
brunito scuro



GSW
annerito



ALTB
ferro antico



GO
dorato



NIC
chimicamente nichelato

Nichel chimico

modello speciale per condizioni operative difficili

Attraverso la nichelatura chimica (NIC) dei cilindri e/o delle chiavi si ottiene una superficie più dura e resistente alla corrosione e all'usura.

Questi modelli speciali possono essere utilizzati singolarmente all'interno di un sistema di chiusura. Per esempio, può essere necessario equipaggiare le singole chiavi (p.e. la chiave maestra del custode).

Esempio di ordine per una chiave:

SMEC-BE000/NIC

Esempio di ordine per un cilindro:

M1515/32.5/32.5/NIC

Combinazione di colori

Per il colore del cilindro di chiusura è possibile avere il lato A di un colore diverso dal lato B.

Definizione della lunghezza del cilindro

Lato esterno della porta

Lato interno della porta

Maniglia protettiva o rosetta

– aumentano la sicurezza della porta

Sporgenza del cilindro di chiusura

– max. 3 mm oltre la guarnizione

Vite Frontale

– fissa il cilindro di chiusura alla serratura da infilare

Scrocco

Serratura da infilare

Chiavistello della serratura

Manopola

– permette all'interno di chiudere comodamente senza chiave

A = mm

B = mm

1. Misurare il lato esterno A:

misurare la distanza dal centro della vite frontale al punto più esterno della sezione del cilindro nella maniglia protettiva o nella rosetta sul lato esterno della porta e annotare la misura A in millimetri.

2. Misurare lato interno B:

misurare la distanza dal centro della vite frontale al punto più esterno della sezione del cilindro nella maniglia protettiva o nella rosetta sul lato interno della porta e annotare la misura B in millimetri.

3. Scegliere la lunghezza del cilindro adatta:

scegliere poi la dimensione massima dalla lista delle lunghezze del cilindro. Sono possibili solo passaggi di 5 mm completi.


Indicazioni generali per l'ordinazione

Prolunghe cilindro rotondo


Incrementi di lunghezza fino a 92,5 mm

- I cilindri rotondi sono disponibili in lunghezze da 32,5 a 92,5 mm con incrementi di 5 mm.

Semicilindro

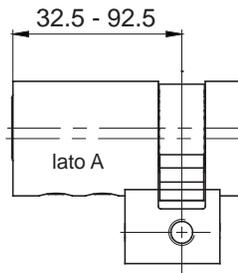


Doppio cilindro

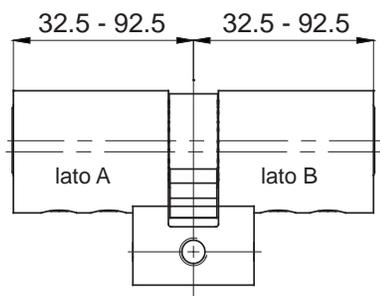

Incrementi di lunghezza da 97,5 mm su un lato (progetto di prolungamento)

- Disponibile con incrementi di 5 mm.
- Si noti che il ponte del cilindro rotondo si allunga insieme al cilindro.
- Il progettista può fare affidamento sul fatto che l'arretamento (distacco tra la parte anteriore del cilindro e il ponte) sia sempre di almeno 21,5 mm. Questa informazione è altrettanto importante per gli addetti ai lavori per preparare la porta di conseguenza, p.e. nel caso delle porte in metallo con profili del telaio a nido d'ape.

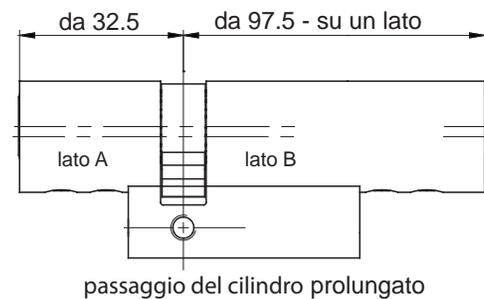

Prolunga cilindro rotondo

Incrementi di lunghezza profilo rotondo, asimmetrico M1515A, M1519A



| A | B | | | |
|------|------|------|------|------|
| 27.5 | | 37.5 | 42.5 | 47.5 |
| 37.5 | 27.5 | | | |
| 42.5 | 27.5 | | | |
| 47.5 | 27.5 | | | |

Non sono possibili altre lunghezze.



Assemblaggio cilindro rotondo


Indicazioni generali per l'ordinazione

Prolunghe cilindro profilato


Incrementi di lunghezza fino a 92,5 mm

- I cilindri profilati sono disponibili in lunghezze da 32,5 a 92,5 mm con incrementi di 5 mm.

Semicilindro



Doppio cilindro

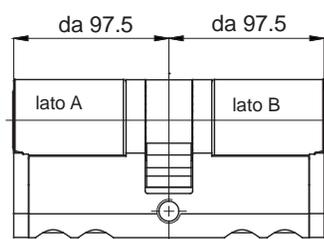

Incrementi di lunghezza cilindro profilato con lunghezze europee




- × Cilindro profilato M1415/EU, M1419/EU
- △ Cilindro profilato M1415A/EU, M1419A/EU asimmetrico

| | | Lato B: | | | | | | | |
|--------|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Lato A | 30 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| | 35 | △ | | | × | × | | × | × |
| | 40 | △ | | × | × | × | | × | |
| | 45 | △ | × | × | × | × | × | × | |
| | 50 | △ | × | × | × | × | | | |
| | 55 | △ | | | × | | | | |
| | 60 | △ | × | × | × | | | | |
| | 65 | | × | | | | | | |

Non sono possibili altre lunghezze.

Incrementi di lunghezza da 97,5 mm su un lato (progetto di prolungamento)

- Disponibile con incrementi di 5 mm.

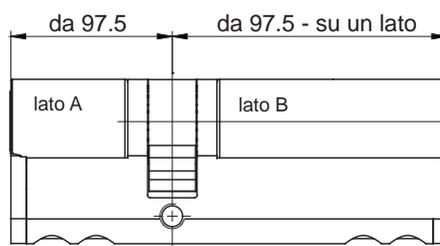

Prolunga cilindro profilato



Assemblaggio cilindro profilato

Incrementi di lunghezza cilindro profilato, asimmetrico - M1415A, M1419A



| A | B | | | |
|------|------|------|------|------|
| 27.5 | | 37.5 | 42.5 | 47.5 |
| 37.5 | 27.5 | | | |
| 42.5 | 27.5 | | | |
| 47.5 | 27.5 | | | |

Non sono possibili altre lunghezze.

Passaggio del cilindro accorciato

- Il cilindro con l'opzione d'ordine «Passaggio del cilindro accorciato» deve essere utilizzato solo con il ferramento di protezione e la rosetta blindata di protezione per garantire una sufficiente resistenza all'attacco. Per le applicazioni non protette, si dovrebbe utilizzare solo la versione standard con copertura anteriore avvitata.

Indicazioni generali per l'ordinazione

Cilindro con protezione dalle modifiche

Se si desidera impedire che i cilindri di chiusura Modular vengano modificati, ovvero che lo stato di fabbrica di dormakaba rimanga garantito, questi cilindri possono essere ordinati nella versione «con protezione dalle modifiche». In questo modo si mantiene la coerenza dei dati nei piani di chiusura.



Viti di fissaggio

- Senza viti di fissaggio
- Lunghezze disponibili 38, 48, 85, 105, 125, 130 o 140 mm
- Lunghezza standard 75 mm

Piani di chiusura

Sistemi a chiave maestra

Un sistema a chiave maestra è un piano di chiusura in cui determinate chiavi aprono un numero predefinito di porte. Questo aiuta a mantenere un controllo maggiore, un risparmio di costi relativi alla sostituzione di chiavi dato che c'è un minor numero di chiavi in circolazione.



Pianificazione Kaba keylink

Impianti meccanici di chiusura pianificati con Kaba keylink sono adattabili e ampliabili. Dove finora impianti pianificati classicamente quasi non possono essere modificati o solo a fatica e con costi elevati, adesso con keylink le modifiche organizzative in azienda sono più facili da risolvere. L'impianto di chiusura può essere adattato alle nuove circostanze.

E questo con poco lavoro organizzativo e costi limitati dato che i cilindri dell'impianto non devono essere sostituiti.



Panoramica dei sistemi

Kaba 8



Il sistema di chiusura originale Kaba è perfetto come chiusura personalizzata o come impianto di chiusura semplice per cancelli di garage, mobili da ufficio, guardaroba, armadi elettrici, interruttori a chiavi e lucchetti.

Caratteristiche del sistema

- da 2 a 3 serie di perni
- 8 a 12 posizioni dei perni utilizzabili contemporaneamente

Kaba 20



Sistema di chiusura standard ampiamente diffuso per chiusure personalizzate e impianti di chiusura registrati. Kaba 20 è un sistema efficiente per edifici abitativi e commerciali. Kaba 20 può essere combinato nello stesso impianto con cilindri rotondi svizzeri Ø 22 mm e cilindri con profilo europeo Ø 17 mm.

Caratteristiche del sistema

- da 4 a 5 serie di perni
- 20 posizioni dei perni utilizzabili contemporaneamente



Panoramica dei sistemi

Kaba star



L'efficiente sistema di chiusura è particolarmente adatto a impianti complessi con elevate esigenze di sicurezza. La star della tecnica di chiusura racchiude in sé una tecnica sofisticata, la selezione dei migliori materiali e un lavoro di alta precisione. Kaba star può essere combinato nello stesso impianto sia come cilindro rotondo da Ø 22 mm sia come cilindro con profilo europeo da Ø 17 mm.

Caratteristiche del sistema

- da 5 a 8 serie di perni
- 26 posizioni dei perni utilizzabili contemporaneamente
- Sistema di codifica a colori

Kaba star cross



Il sistema di chiusura Kaba star cross basato sul Kaba star è un'aggiunta supplementare alla sicurezza. Un elemento mobile a forma di croce nella chiave aumenta la protezione contro la duplicazione illegale. Perché solo se l'elemento attivo nella chiave coincide con gli elementi di sicurezza nel cilindro la chiave Kaba star cross può aprire e chiudere meccanicamente il corrispondente cilindro.

Caratteristiche del sistema

- Chiave con elemento mobile
- Cilindro ad es. M1515 con elemento di sicurezza



reddot design award



Forme di chiavi

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

SR100 | Chiave standard

Versione standard

• chiave in alpacca

Esempio di ordine

SR100


Opzioni d'ordine:

Finitura chiave

nichelato chimicamente (NIC)

Cappucci per chiave

con calotta 2017/blu
con calotta 2017/giallo
con calotta 2017/verde
con calotta 2017/rosso
con calotta 2017/nero
con calotta 2017/bianco
con calotta 2017/arancione
con calotta 2017/viola

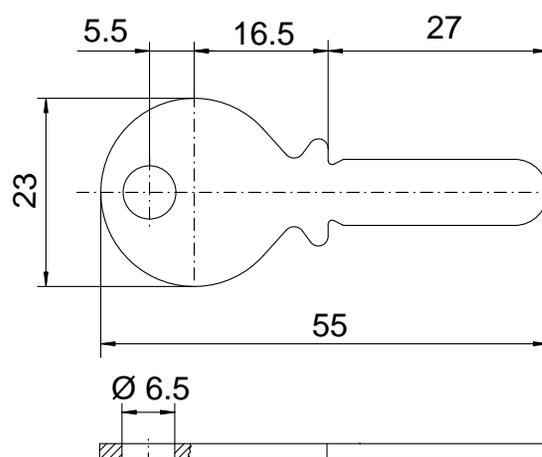

Forme di chiavi

Kaba star

SR180 | Chiavi con clip

Applicazione

Chiavi con clip con calotta aggiuntiva in plastica colorata.

Versione standard

- chiave in alpacca

Esempio di ordine

SR180/05


Indicazioni per l'ordinazione/Accessori

- disponibile solo in ordine successivo, non per l'ultima generazione di sistemi Kaba star
- successore: SMEC-BE000
- colori clip vedi "indicazioni generali per l'ordinazione"
- disponibile solo in Kaba star

Opzioni d'ordine:

Finitura chiave

nichelato chimicamente (NIC)

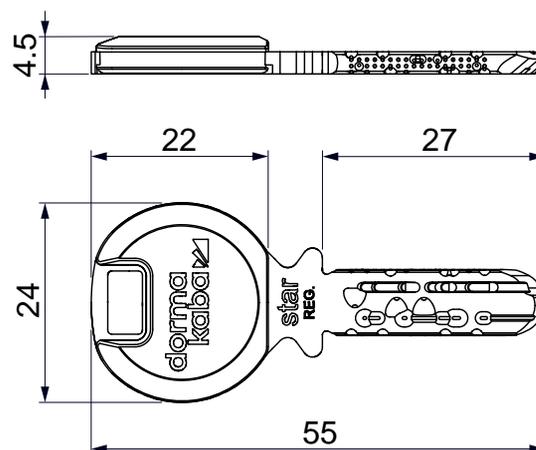

Forme di chiavi

Kaba star

SMEC-BE000 | Chiave di design

Versione standard

- chiave in alpacca

Esempio di ordine

SMEC-BE000/52

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- colori clip vedi "indicazioni generali per l'ordinazione"
- disponibile solo in Kaba star
- per una maggiore protezione dall'usura, offriamo la chiave a stella Kaba in versione nichelata chimicamente con punta in acciaio.

Opzioni d'ordine:

Finitura chiave

nichelato chimicamente (NIC)

placcato oro (GO)

nichelato chimicamente con punta in acciaio*


* Chiave di design (SMEC) **da dicembre 2014**
(generazione di sistema K36), **non** per Kaba star cross



SMEC-BE000



SMEC-BE000 - Kaba cross

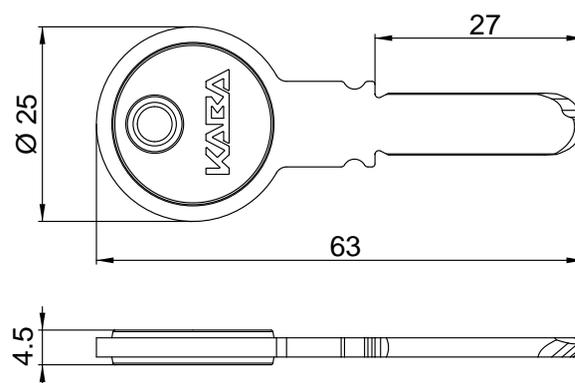

Forme di chiavi

Kaba 20, Kaba 8

SR200 | Chiave speciale

Applicazione

Chiave Kaba per il fissaggio di una cerniera di sostegno.
Si utilizza per esempio per le chiusure dei depositi
(impianti sportivi).

Versione standard

- chiave in alpacca

Esempio di ordine

SR200


Indicazioni per l'ordinazione/Accessori

disponibile solo in un ordine successivo,
non per l'ultima generazione di sistemi
Kaba 20 ab Okt. 2015

Opzioni d'ordine:

Finitura chiave

nichelato chimicamente (NIC)

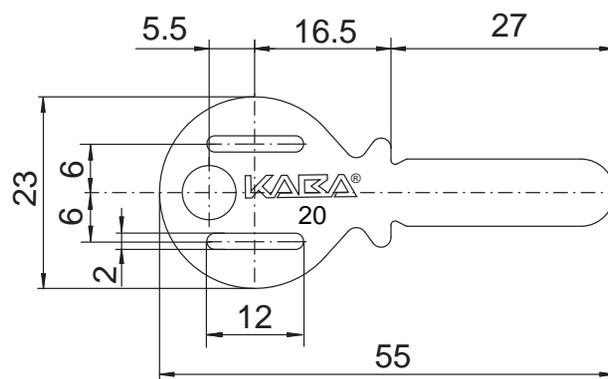

Forme di chiavi

Kaba star, Kaba 20

SR400 | Chiave speciale

Applicazione

Chiave Kaba con testa della chiave esagonale.
Si può utilizzare per distinguere le chiavi speciali (PP, ecc.).

Versione standard

• chiave in alpacca


Esempio di ordine

SR400

Opzioni d'ordine:

Finitura chiave

nicelato chimicamente (NIC)

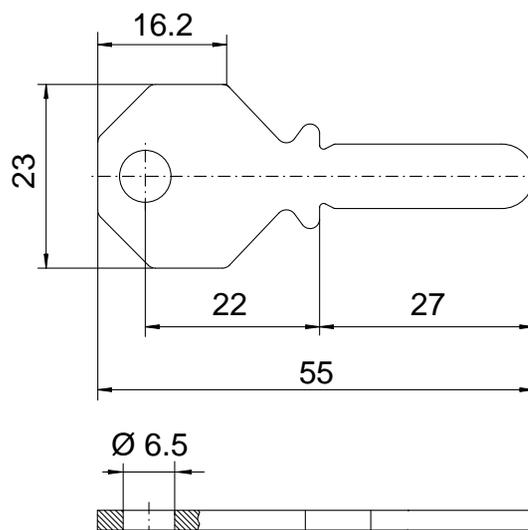

Forme di chiavi

Kaba star, Kaba 20

SR600 | Chiave con blindatura

Applicazione

Chiave Kaba con stelo della chiave allungato.
È necessaria se si utilizza la blindatura per cilindro 2015 o accessori simili (disco anteriore da 10 mm).

Versione standard

- chiave in alpacca


Esempio di ordine

SR600

Opzioni d'ordine:

Finitura chiave

nicelato chimicamente (NIC)

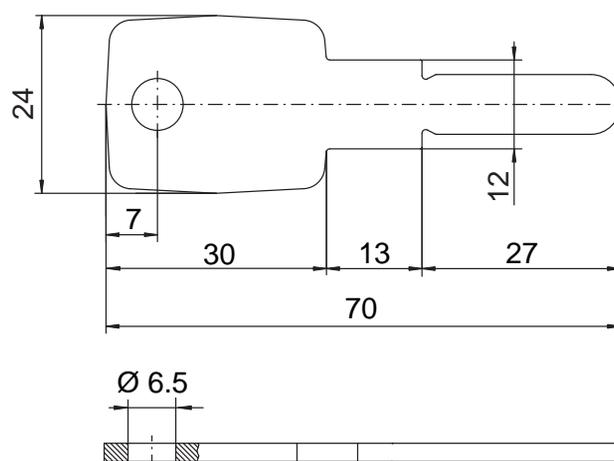

Forme di chiavi

Kaba star

SR610 | Chiave con blindatura con clip

Applicazione

Chiave Kaba con stelo della chiave allungato e clip.
È necessaria se si utilizza la blindatura per cilindro 2018 o per accessori con rosetta rinforzata (AK).

Versione standard

- chiave in alpacca

Esempio di ordine

SR610/05

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- colori clip vedi "indicazioni generali per l'ordinazione"
- per una maggiore protezione dall'usura, offriamo la chiave a stella Kaba in versione nichelata chimicamente con punta in acciaio.


Opzioni d'ordine:

Finitura chiave

nichelato chimicamente (NIC)

nichelato chimicamente con punta in acciaio*

*disponibile per chiavi blindate a clip **fino al 2014**
(generazione di sistema K29 / K30)

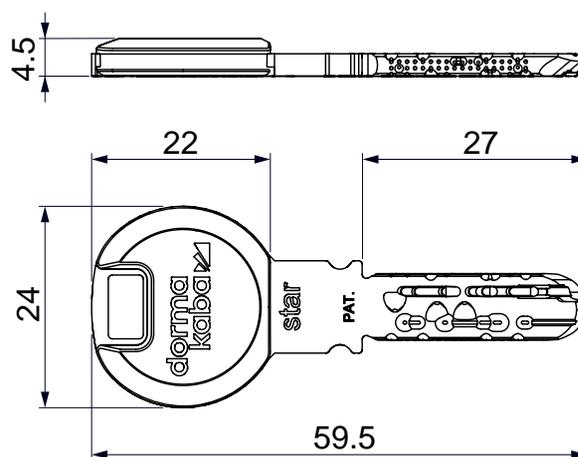

Forme di chiavi

Kaba star, Kaba 20

SR700 | Chiave di emergenza

Applicazione

Chiave per l'impiego con cilindri con funzione di apertura di emergenza.


La chiave di emergenza viene utilizzata per forzare l'apertura dei cilindri M1515U e M1415U quando la chiave originale è inserita all'interno.

Versione standard

- chiave in alpaca
- cappuccio per chiave rosso

Esempio di ordine

SR700

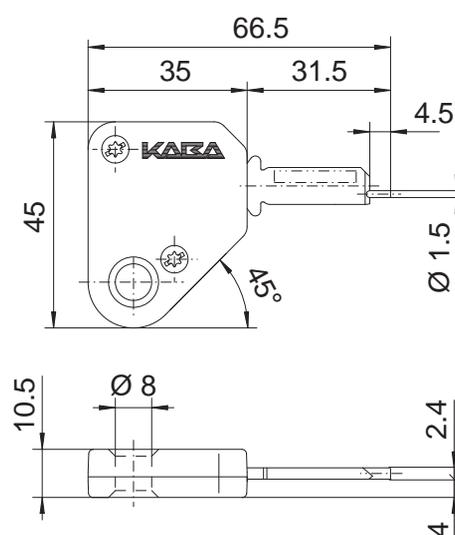

Forme di chiavi

Kaba 6

SR100 | Chiave per mobili

Applicazione

Chiave Kaba 8 accorciata per cilindro per mobili.

Versione standard

• chiave in alpacca


Esempio di ordine

SR100

Opzioni d'ordine:

Cappucci per chiave

con calotta 2017/blu
con calotta 2017/giallo
con calotta 2017/verde
con calotta 2017/rosso
con calotta 2017/nero
con calotta 2017/bianco
con calotta 2017/arancione
con calotta 2017/viola

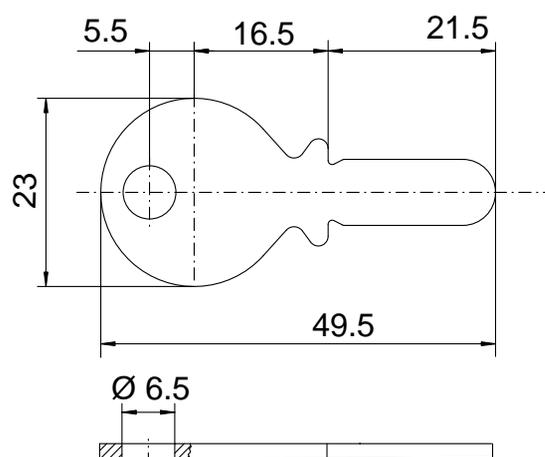

Accessori chiavi

2017... | Cappucci per chiave

Applicazione

La struttura è tale che tutte le chiavi con testa standard (SR100) possano essere inserite nei cappucci per chiave.

Per le chiavi Kaba 8 più sottili è presente un piccolo archetto di compensazione. Per le chiavi Kaba 20 o Kaba star più spesse, il cuneo di chiusura si può spezzare.

Il cappuccio colorato per chiave Kaba può essere rimosso solo distruggendolo, in modo da rendere più difficile la sostituzione non autorizzata.

Il numero del piano di chiusura e la selezione della chiave sono riconoscibili attraverso le rispettive scanalature.

Versioni


| | |
|--------------|-----------|
| 2017/BLAU | blu |
| 2017/GELB | giallo |
| 2017/GRUEN | verde |
| 2017/ROT | rosso |
| 2017/SCHWARZ | nero |
| 2017/WEISS | bianco |
| 2017/ORANGE | arancione |
| 2017/VIOLETT | viola |

Volume di fornitura

- confezione da 20 pz. per colore

Esempio di ordine

2017/ROT

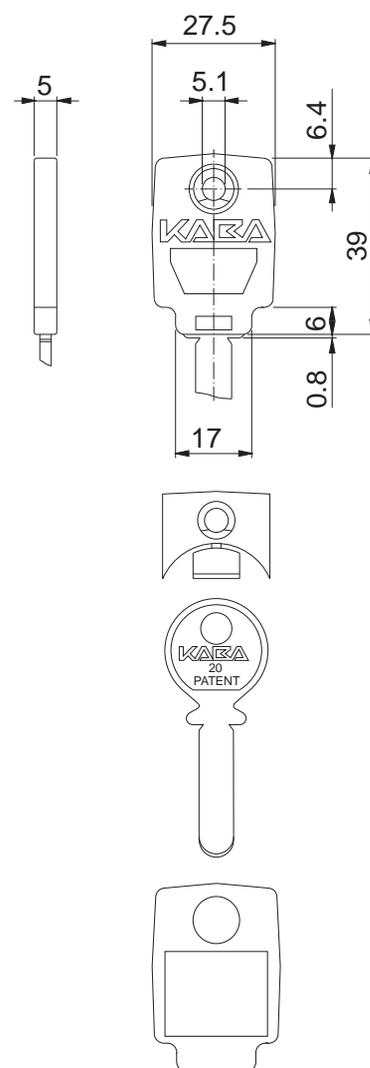

Accessori chiavi


753570 | Utensile di montaggio

Applicazione

Per evitare problemi durante il montaggio e lo smontaggio della clip delle chiavi Kaba star (SR180) e Kaba elostar (SR190).

Esempio di ordine

753570

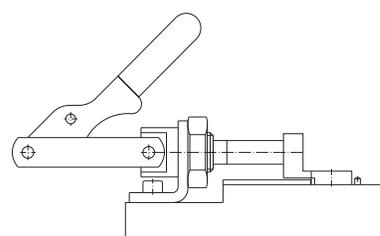

Cilindro porte profilo CH 22 mm

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1514 | Semicilindro

Applicazione

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi e per interruttori a chiavi predisposti.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- con protezione antitrapano, certificazione EN 1303-2015, classi di resistenza ai tentativi di attacco B (Kaba 20 / Kaba star)

Volume di fornitura

- 1 semicilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

Esempio di ordine

M1514/32.5

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- con l'opzione d'ordine "perno di contatto", il cilindro non è più convertibile
- per le prolunghe cilindro su un lato a partire da 97,5 mm, la costola aumenta con il cilindro
- Vedere la pagina informativa sulla protezione antitrapano/antiestrazione

Per la funzione del trascinatore, vedere anche il disegno dimensionale:

Trascinatore 2214FA-1 (FA)

Rotazione della chiave: 360°

Rotazione del driver: 270°

Trascinatore 2214T-1 (T)

Rotazione della chiave: 360°

Rotazione del driver: 293,5

Trascinatore 2214TA-1 (TA)

Rotazione chiave: 360°

Rotazione del driver: 300

Trascinatore 2214Z-1 (Z)

Rotazione della chiave: 360°


Opzioni d'ordine:




M1514 con anello colorato nero



M1514 con anello colorato nel colore del cilindro

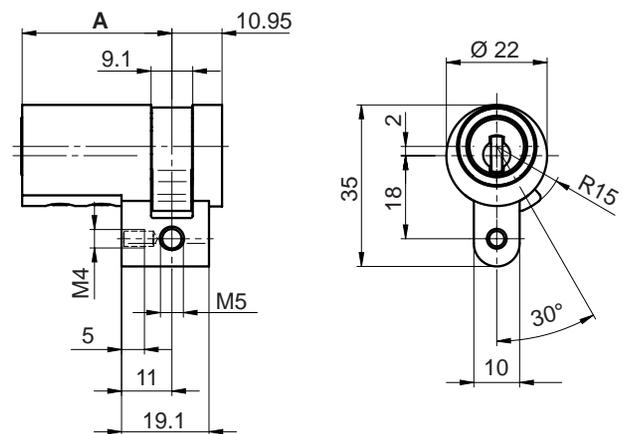

M1514

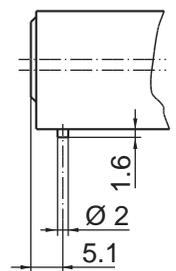

perno di contatto

Cilindro porte profilo CH 22 mm

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1514 | Semicilindro

Funzione frizione

funzione corsa libera (F)

Trascinatore

camma 2214-3 (standard)
 camma stretto modulare 2214N-1 (N)
 camma Biffar 2214-7 22mm (BF)
 camma Multilock 2214H-3 (MLCH)
 camma 2214FA-1 (FA)
 camma 2214T-1 (T)
 camma 2214TA-1 (TA)
 camma 2214Z-1 (Z)
 camma 1514Z-1A (S-Rail)

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione fori e antiestrazione (solo Kaba star)

con protezione antiestrazione lato A (BZ-A)
 (EN1303-D)

Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)

Perno di contatto


con perno di contatto lato A (KS-A)

Filettatura


filettatura M4 sul foro cieco anteriore (standard)
 foro passante nella costola \varnothing 5,3
 filettatura M4 lato anter. continua (B)
 filettatura M5 lato anter. continua

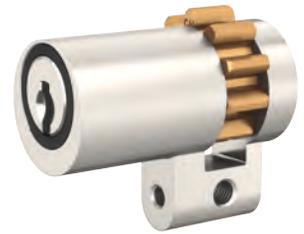

M1514 con anello colorato nero + camma Multilock (ML)

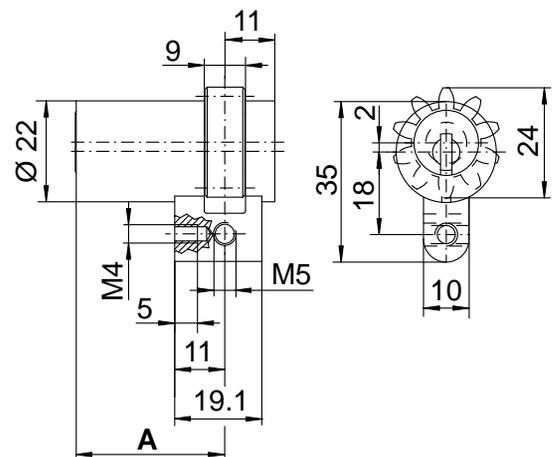

camma Multilock: modulo $m = 2$ numero ingranaggi $z1 = 10$

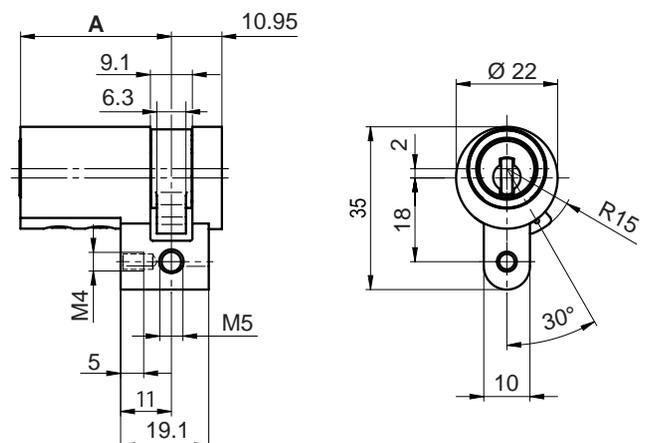


camma stretto modulare (N)


M1514 | Semicilindro

| Caratterist. del trascinatore (selezionabile) | | |
|---|-----------------------|---|
| N° articolo | KM_02200 trascinatore | Caratteristiche Descrizione (testo breve) |
| M1514 (T) | 02010 | trascinatore 2214T-1 (T) |
| M1514 (TA) | 02020 | trascinatore 2214TA-1 (TA) |
| M1514 (FA) | 02000 | trascinatore 2214FA-1 (FA) |
| M1514 (Z) | 02030 | trascinatore 2214Z-1 (Z) |
| M1514 (S-Rail) | 02031 | trascinatore 2214Z-1A (S-Rail) |


| Pos. del trascinatore (caratteristiche funzionali, informazioni tecniche) | | | | | |
|---|---|--------------|-------|-------|--|
| KM_02270 Pos. del trascinatore | Caratteristiche Descrizione (testo breve) | Corsa livera | | | Nota |
| | | Angolo | da | a | |
| 10290 | FL66.5.333.3-266.8° | 66.5 | 333.3 | 266.8 | Rot. del trascinatore 293.5° Rotazione della chiave 360° |
| 10295 | FL60.340-280° | 60 | 340 | 280 | Rot. del trascinatore 300° Rotazione della chiave 360° |
| 10310 | FL114.282-168° | 114 | 282 | 168 | Rot. del trascinatore 246° Rotazione della chiave 360° Camma del trascinatore (naso) da arresto a arresto 270° |
| 10300 | FL270.0-90° | 270 | 0 | 90 | Rot. del trascinatore 90° In senso antiorario Rotazione della chiave 360° |
| 10255 | FL270.0-270° | 270 | 0 | 270 | Rot. del trascinatore 90° In senso orario Rotazione della chiave 360° |

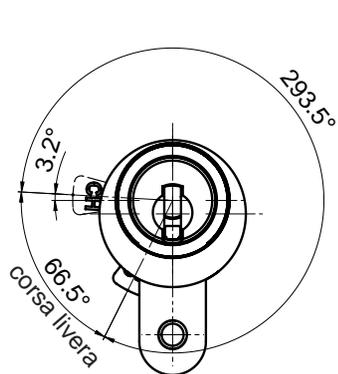


M1514 (T)

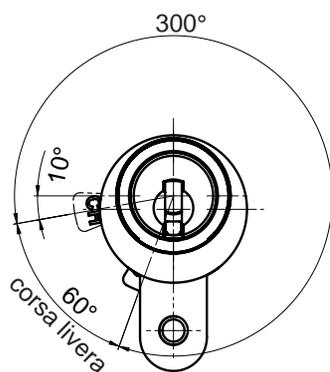


M1514 (TA)

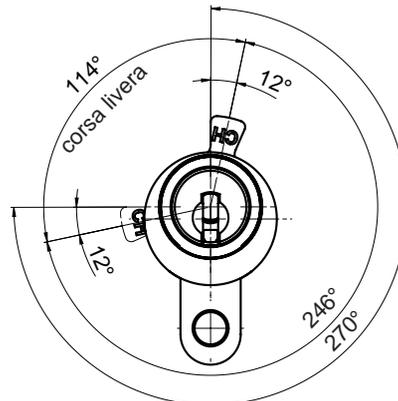

M1514 (FA)

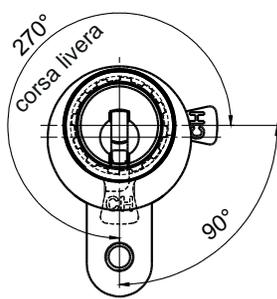

M1514 (Z)

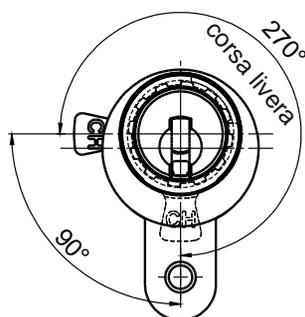

M1514 (S-Rail)

Cilindro porte profilo CH 22 mm

Kaba star, Kaba 20

M1514DEP | Semicilindro

Applicazione

Per deposito chiavi Kaba meccanico.
Con foro filettato M5 continuo lato anteriore.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 semicilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

Esempio di ordine

M1514DEP

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- non sono possibili prolunghe del cilindro
- non disponibile in Kaba 8

Opzioni d'ordine:

Modularità

con protezione dalle modifiche


Protezione fori e antiestrazione

(solo Kaba star)

con protezione antiestrazione lato A (BZ-A)

Integrato / Montato


Integrato in 1590/1591../1592..

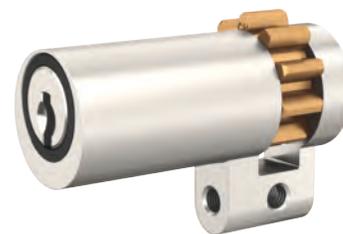

M1514DEP con anello colorato nero



M1514DEP con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

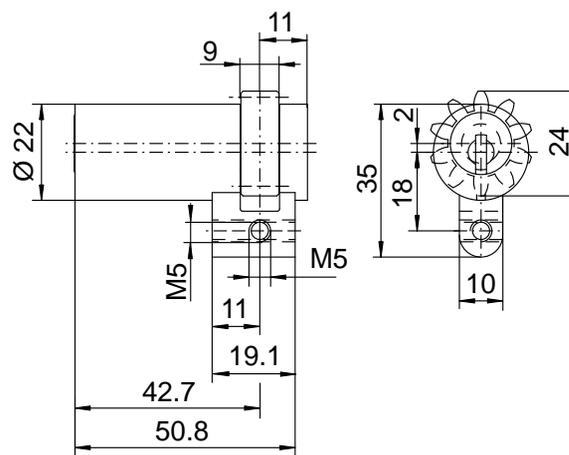

Cilindro porte profilo CH 22 mm

Kaba star, Kaba 20

M1514DEPC | Semicilindro

Applicazione

Per deposito chiavi Kaba meccanico / elettronico (Kaba elolegic).

Con foro filettato M5 continuo lato anteriore.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 semicilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

Esempio di ordine

M1514DEPC

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- non sono possibili prolunghe del cilindro
- non disponibile in Kaba 8



Opzioni d'ordine:

Modularità

con protezione dalle modifiche



M1514DEPC con anello colorato nero

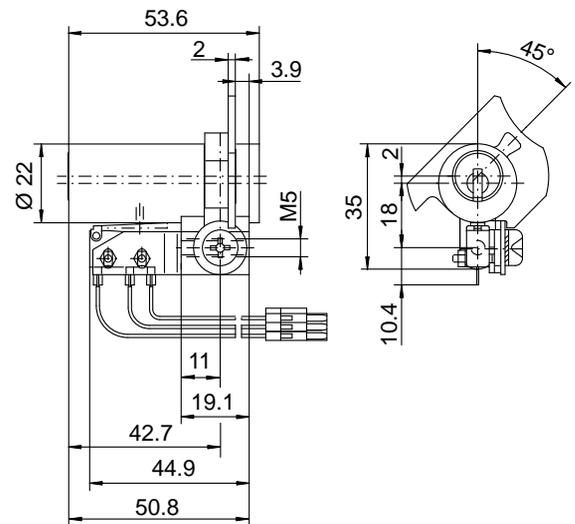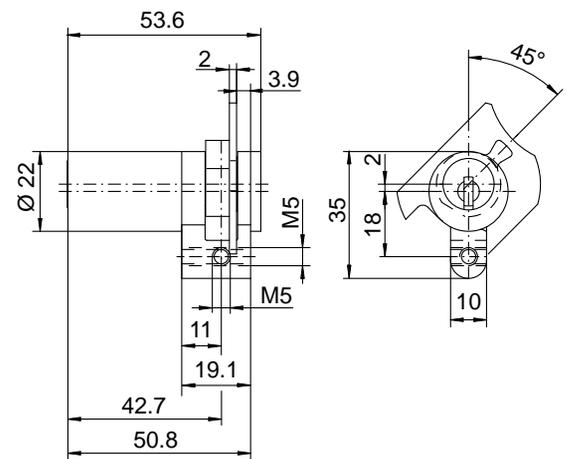

M1514DEPC con perno di contatto e microinterruttore

Cilindro porte profilo CH 22 mm

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1514G | Semicilindro

Applicazione

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi.
Senza trascinatore.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 semicilindro
- 1 vite a testa emisferica 1003-34, M4 x 25 mm

Esempio di ordine

1514G


Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- non sono possibili prolunghe del cilindro

Opzioni d'ordine:

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

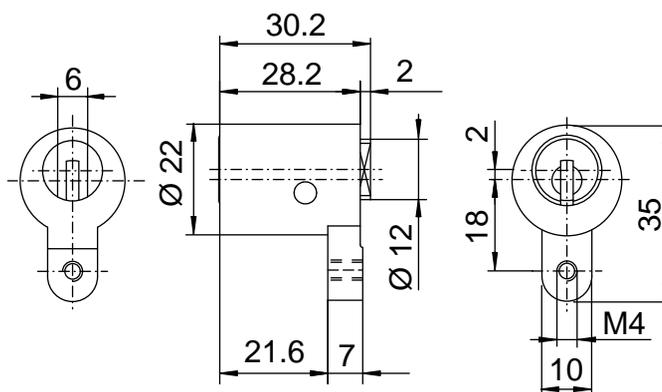

Cilindro porte profilo CH 22 mm

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1515 | Doppio cilindro

Applicazione

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- con protezione antitrapano, certificazione EN 1303-2015, classi di resistenza ai tentativi di attacco B (Kaba 20 / Kaba star)

Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

Esempio di ordine

M1515/32.5/32.5

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- con l'opzione d'ordine "perno di contatto", il cilindro non è più convertibile
- per le prolunghie cilindro su un lato a partire da 97,5 mm, la costola aumenta con il cilindro
- Vedere la pagina informativa sulla protezione antitrapano/antiestrazione

Opzioni d'ordine:

Funzione frizione

funzione di priorità X (PF-A)
funzione corsa libera (F)

Trascinatore

camma 2214-3 (standard)
camma 6 camme per ABUS PR1800
camma 4 camme per ABUS PR2000
camma stretto modulare 2214N-1 (N)
camma 18 a ingranaggi Viro 2214-16
camma Biffar 2214-7 22mm (BF)
camma Multilock 2214H-3 (MLCH)
camma Schindler 2214-18

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione fori e antiestrazione

(solo Kaba star)


con protezione antiestrazione lato A (BZ-A)



M1515 con anello colorato nero



M1515 con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

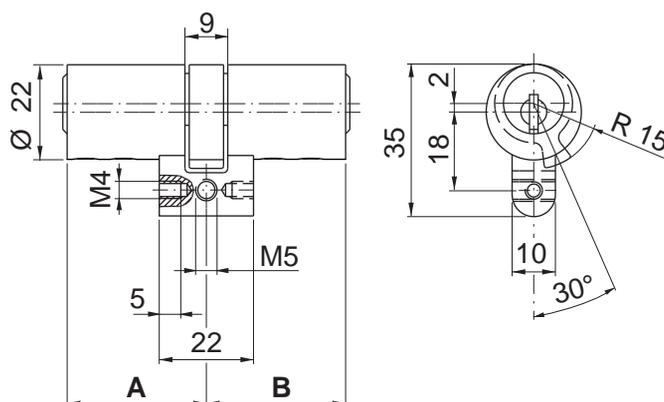

Cilindro porte profilo CH 22 mm

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1515 | Doppio cilindro

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

con calotta antipolvere (2004-B)


con calotta antipolvere (2004-AB)

Perno di contatto


con perno di contatto lato A (KS-A)

con perno di contatto lato B (KS-B)


con perno di contatto lato A+B (KS-AB)

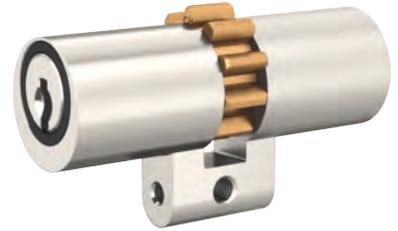


M1515 con anello colorato nero + camma Multilock

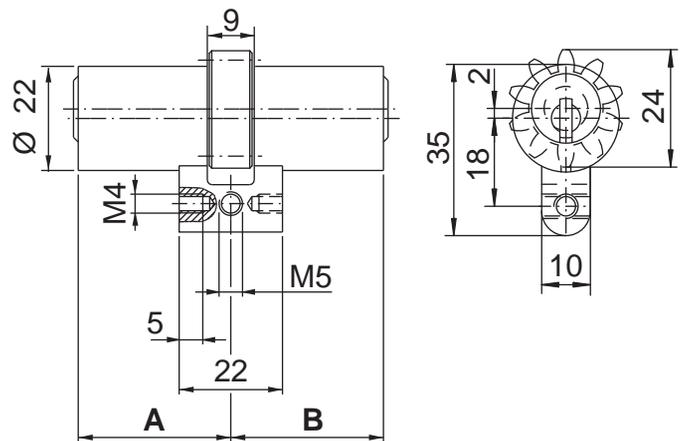

camma Multilock 2214H-3 (MLCH)

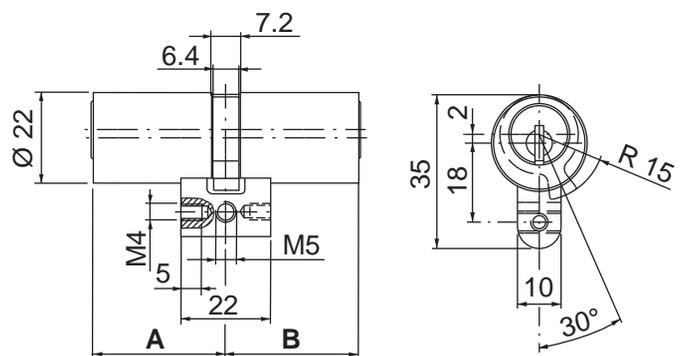

camma stretta modulare 2214N-1 (N)

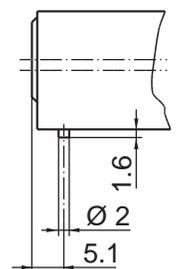

perno di contatto

Cilindro porte profilo CH 22 mm

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1515A | Doppio cilindro, asimmetrico

Applicazione

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

Esempio di ordine

M1515A/27.5/37.5

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- non utilizzabile con le serrature: Brumme BSV 2000K, GU Security, BKS 2126
- con l'opzione d'ordine "perno di contatto", il cilindro non è più convertibile

Opzioni d'ordine:

Funzione frizione

- funzione di priorità X (PF-A)
- funzione corsa libera (F)

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione dalla polvere

- con calotta antipolvere (2004-A)
- con calotta antipolvere (2004-B)
- con calotta antipolvere (2004-AB)

Perno di contatto



- con perno di contatto lato A (KS-A)
- con perno di contatto lato B (KS-B)
- con perno di contatto lato A+B (KS-AB)



M1515A con anello colorato nero



M1515A con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

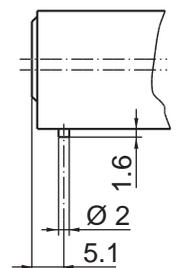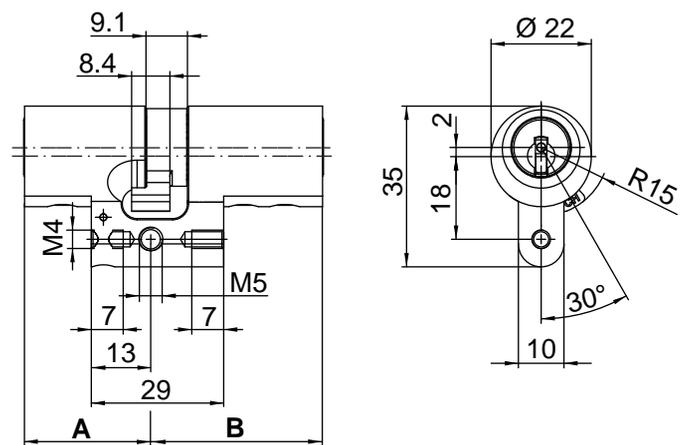

perno di contatto

Cilindro porte profilo CH 22 mm

Kaba star, Kaba 20

M1515FZG | Doppio cilindro

Applicazione

Per serrature a punti di chiusura multipli e funzione antipanico.

Funzioni

funzione corsa libera 360° certificata

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- con protezione antitrapano, certificazione EN 1303-2015, classi di resistenza ai tentativi di attacco B (Kaba 20 / Kaba star)

Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro mod. con protezione dalle modifiche
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, a calotta a croce Pozi

Esempio di ordine

M1515FZG/37.5/37.5

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- non disponibile in Kaba 8
- lunghezza cilindro standard 37.5/37.5
- Vedere la pagina informativa sulla protezione antitrapano/antiestrazione

Opzioni d'ordine:


La posizione della camma non è definita, la camma può ruotare liberamente quando la chiave non è inserita. La camma si inserisce quando viene infilata la chiave. Questo cilindro deve essere installato nelle serrature ad ingranaggi dei dispositivi di bloccaggio multiplo con funzione antipanico solo se il produttore della serratura richiede esplicitamente lo sgancio forzato della camma per mantenere la funzione antipanico. Prima di installare il cilindro, è necessario consultare le istruzioni per l'uso del produttore della serratura!

Trascinatore

camma 2214-3 (standard)
 camma 6 camme per ABUS PR1800
 camma 4 camme per ABUS PR2000
 camma Multilock 2214H-3 (MLCH)

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)
 con calotta antipolvere (2004-B)
 con calotta antipolvere (2004-AB)

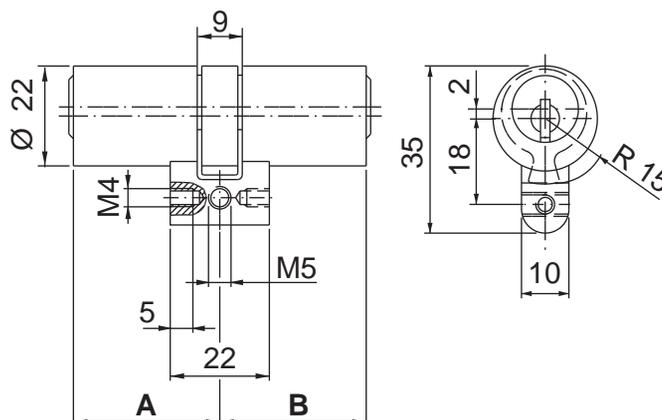

Cilindro porte profilo CH 22 mm

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1515P | Doppio cilindro

Applicazione

Cieco da un lato (lato B).

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

Esempio di ordine

M1515P/32.5/32.5

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- lato A = chiave, lato B = cieco

Opzioni d'ordine:

Trascinatore

- camma 2214-3 (standard)
- camma stretto modulare 2214N-1 (N)
- camma Biffar 2214-7 22mm (BF)
- camma Multilock 2214H-3 (MLCH)

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)



M1515P con anello colorato nero



M1515P con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

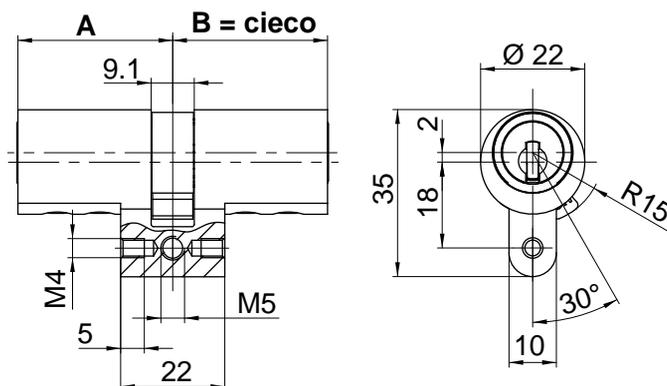

Cilindro porte profilo CH 22 mm

Kaba star, Kaba 20

M1515U | Doppio cilindro

Applicazione

Con funzione di apertura di emergenza.

Per hotel, pensioni, case di riposo, convitti, scuole, ecc., cioè ovunque sia necessario garantire la sfera personale, ma allo stesso tempo la massima sicurezza possibile in caso di emergenza. Il dispositivo con chiave d'emergenza svolge anche la funzione di bloccaggio desiderata per le strutture alberghiere. Il vantaggio è che la speciale chiave di emergenza può essere utilizzata per aprire la porta dall'esterno, anche se una chiave è inserita e girata all'interno. In questo modo l'accesso in caso di emergenza è sempre garantito. La funzione di emergenza può essere integrata solo su un lato. Il lato di emergenza è contrassegnato da una «N».

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

Esempio di ordine

M1515U/32.5/32.5

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- non disponibile in Kaba 8
- lato A = lato di emergenza
- le chiavi di emergenza devono essere ordinate a parte (n. art. SR700)
- per le prolunghie cilindro su un lato a partire da 97,5 mm, la costola aumenta con il cilindro

Opzioni d'ordine:

Trascinatore

camma 2214-3 (standard)

camma 6 camme per ABUS PR1800

camma stretto modulare 2214N-1 (N)

camma Multilock 2214H-3 (MLCH)

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)

con calotta antipolvere (2004-B)

con calotta antipolvere (2004-AB)



M1515U con SR700

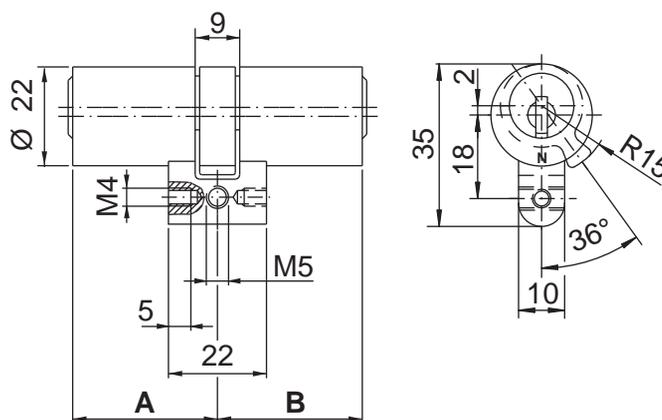

Cilindro porte profilo CH 22 mm

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1519 | Cilindro con pomello

Applicazione

Su un lato con pomello girevole.

Adatto per hotel, ospedali, case di riposo e di cura e case private..

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- con protezione antitrapano, certificazione EN 1303-2015, classi di resistenza ai tentativi di attacco B (Kaba 20 / Kaba star)

Volume di fornitura

- 1 cilindro con pomello girevole modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

Esempio di ordine

M1519/32.5/32.5

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- per le prolunghe cilindro su un lato a partire da 97,5 mm, la costola aumenta con il cilindro (cilindro in Modular CH)
- il pomello girevole design è standard per:
 - nuovi impianti/serie Kaba star
 - riordini Kaba star da luglio 2014
- il pomello girevole tradizionale è standard per:
 - riordini Kaba star più vecchi di luglio 2014
- il pomello girevole design non è disponibile per Kaba 20 (standard = tradizionale)
- Vedere la pagina informativa sulla protezione antitrapano/antiestrazione

Opzioni d'ordine:

Pomello girevole/Pomolo Lato B

- con pomello girevole tradizionale
- con pomello girevole design (DK)
- con pomello girevole di design piccolo (DKK)
- con pomello girevole mega (MK)
- senza pomello girevole (KK)

Funzione frizione


funzione di priorità X (PF-A)

Trascinatore

- camma 2214-3 (standard)
- camma 6 camme per ABUS PR1800
- camma 4 camme per ABUS PR2000




M1519 con pomello girevole di design (DK) + anello colorato nero

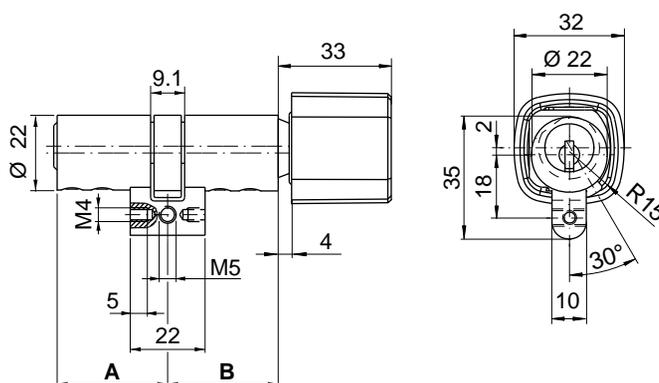

M1519 con pomello girevole di design (DK)



M1519 con pomello girevole tradizionale (standard per Kaba 20)

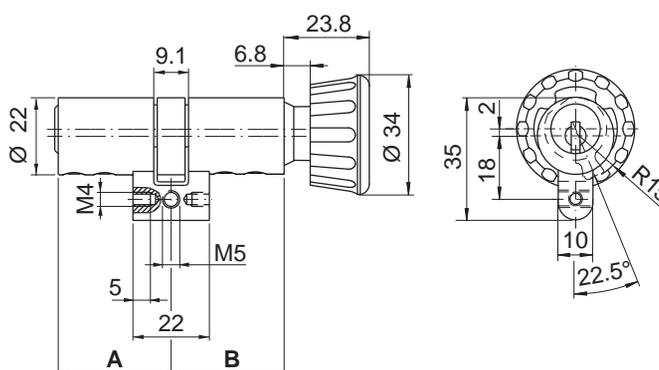

M1519 con pomello girevole tradizionale

Cilindro porte profilo CH 22 mm

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1519 | Cilindro con pomello

camma stretto modulare 2214N-1 (N)
 camma 18 a ingranaggi Viro 2214-16
 camma Biffar 2214-7 22mm (BF)
 camma Multilock 2214H-3 (MLCH)

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione fori e antiestrazione

(solo Kaba star)

con protezione antiestrazione lato A (BZ-A)

Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)

Perno di contatto


con perno di contatto lato A (KS-A)

Cilindro Mozy


modifiche successive per cilindro Mozy

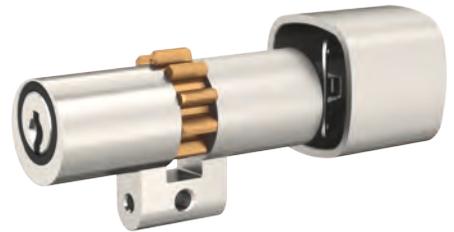

M1519 con Multilock, DK design + anello colorato nero

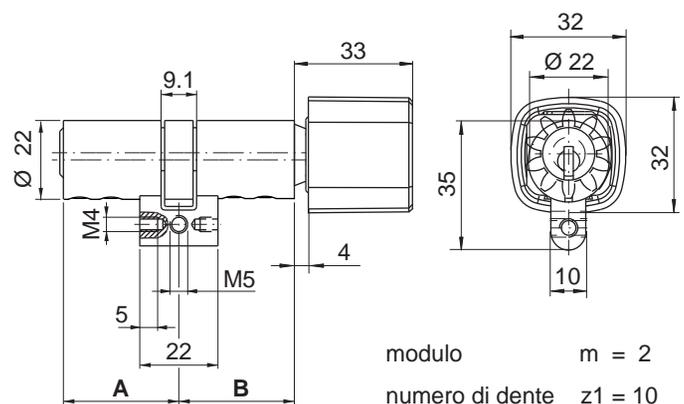

pomello girevole di design (DK) + camma Multil. 2214H-3 (MLCH)

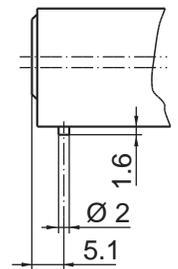

perno di contatto

Cilindro porte profilo CH 22 mm

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1519A | Cilindro con pomello, asimmetrico

Applicazione

Su un lato con pomello girevole.
Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro con pomello girevole modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

Esempio di ordine

M1519A/27.5/37.5

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- nessun altre camme possibile
- non utilizzabile con le serrature: Brumme BSV 2000K, GU Security
- il pomello girevole design è standard per:
 - nuovi impianti/serie Kaba star
 - riordini Kaba star da luglio 2014
- il pomello girevole tradizionale è standard per:
 - riordini Kaba star più vecchi di luglio 2014
- il pomello girevole design non è disponibile per Kaba 20 (standard = tradizionale)

Opzioni d'ordine:

Pomello girevole/Pomolo Lato B

- con pomello girevole tradizionale
- con pomello girevole design (DK)
- con pomello girevole di design piccolo (DKK)
- con pomello girevole mega (MK)
- senza pomello girevole (KK)

Funzione frizione

funzione di priorità X (PF-A)

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)

Perno di contatto


con perno di contatto lato A (KS-A)



M1519A con pomello girevole di design + anello colorato nero

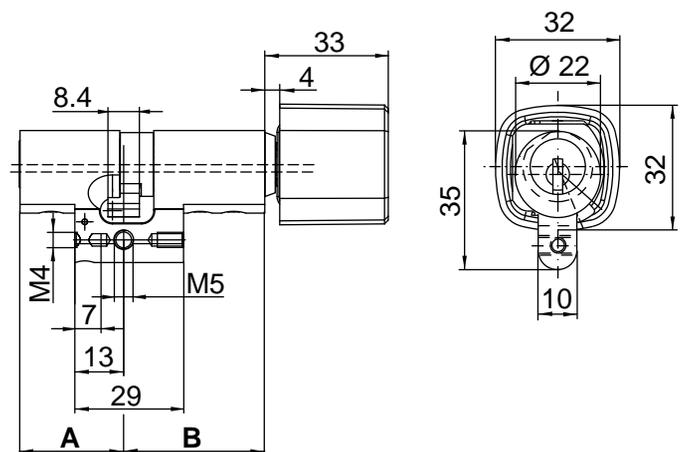

M1519A con DK trad. + anello colorato nel colore del cilindro

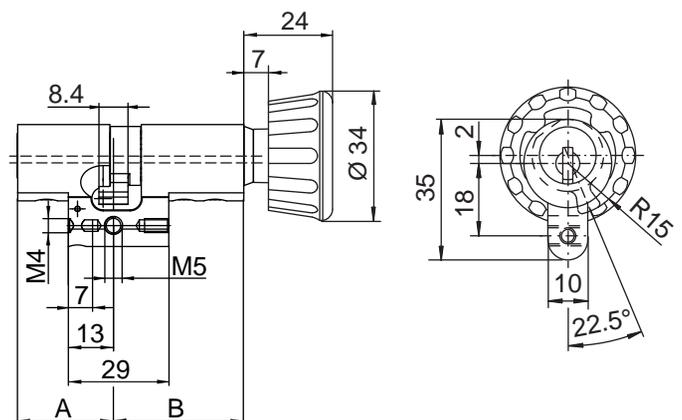

Cilindro porte profilo CH 22 mm

Senza sistema (K00)

M1519D | Cilindro con pomello

Applicazione

Cilindro con pomello modulare.
Su due lati con pomello girevole.
Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

Esempio di ordine


M1519D/32.5/32.5

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- per le prolunghe cilindro su un lato a partire da 97,5 mm, la costola aumenta con il cilindro (cilindro in Modular CH)



M1519D con pomello girevole di design

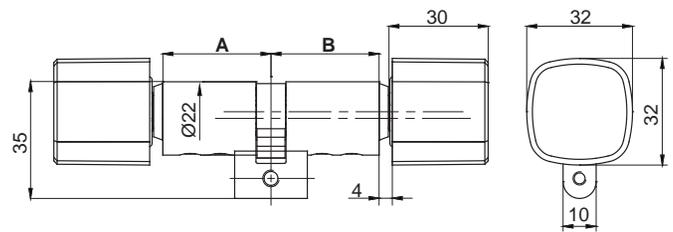

Opzioni d'ordine:

Pomello girevole/Pomolo

con pomello girevole tradizionale
con pomello girevole design (DK)
con pomello girevole mega (MK)
senza pomello girevole (KK)

Trascinatore

camma 2214-3 (standard)
camma Biffar 2214-7 22mm (BF)
camma Multilock 2114H-3 [ML]

Modularità

con protezione dalle modifiche

Cilindro porte profilo CH 22 mm

Senza sistema (K00)

M1519P | Cilindro con pomello

Applicazione

Lato esterno cieco, lato interno con pomello girevole.
Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro con pomello girevole modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

Esempio di ordine

M1519P/32.5/32.5

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- per le prolunghes cilindro su un lato a partire da 97,5 mm, la costola aumenta con il cilindro (cilindro in Modular CH)

Opzioni d'ordine:

Pomello girevole/Pomolo Lato B

- con pomello girevole tradizionale
- con pomello girevole design (DK)
- con pomello girevole di design piccolo (DKK)
- con pomello girevole mega (MK)
- senza pomello girevole (KK)

Trascinatore


- camma 2214-3 (standard)
- camma 18 a ingranaggi Viro 2214-16
- camma Biffar 2214-7 22mm (BF)
- camma Multilock 2214H-3 (MLCH)

Modularità

- con protezione dalle modifiche



M1519P con pomello girevole di design + anello colorato nero

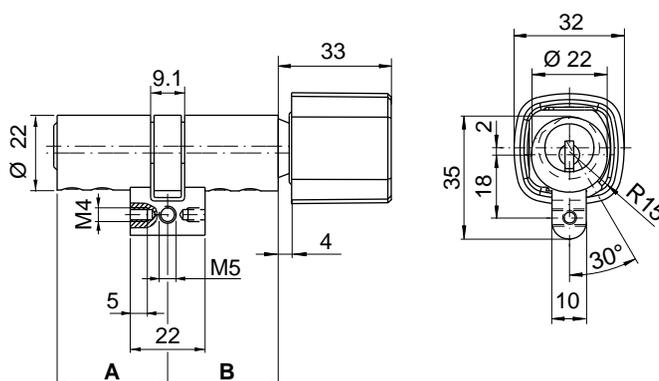

con pomello girevole di design + elemento nel colore del cil.

Cilindro porte profilo CH 22 mm

Senza sistema (K00)

M1514D | Semicilindro

Applicazione

Semicilindro modulare.

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi.

Con pomello girevole invece di funzionamento chiave.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 semicilindro modulare con pomello girevole
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

Esempio di ordine

M1514D/32.5

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- per le prolunghe cilindro su un lato a partire da 97,5 mm, la costola aumenta con il cilindro (cilindro in Modular CH)

Opzioni d'ordine:

Pomello girevole/Pomolo

senza pomello girevole (KK)

con pomello girevole tradizionale

con pomello girevole mega (MK)

con pomello girevole design (DK)

con pomello girevole di design piccolo (DKK)

Trascinatore

camma 2214-3 (standard)

camma 6 camme per ABUS PR1800

camma stretto modulare 2214N-1 (N)

camma Biffar 2214-7 22mm (BF)


camma Multilock 2214H-3 (MLCH)

Modularità


con protezione dalle modifiche



M1514D con pomello girevole di design

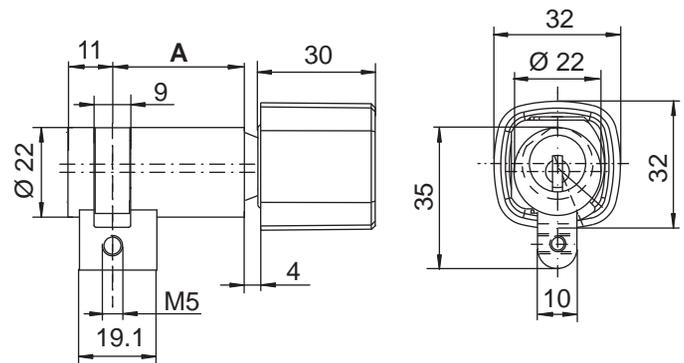

M1514D con pomello girevole tradizionale

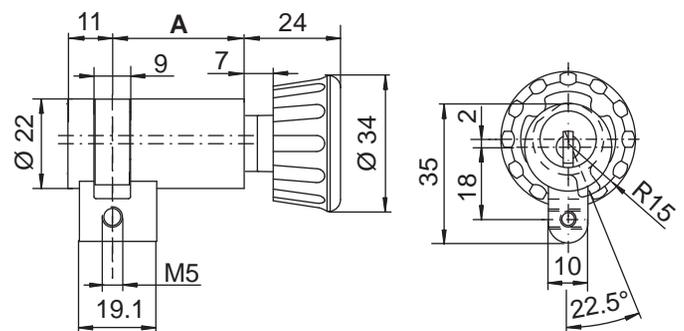

Cilindro porte Profilo euro 17 mm

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1414 | Semicilindro

Applicazione

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi con fessura del cilindro di profilo europeo e per interruttori a chiavi predisposti.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 semicilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, a calotta a croce Pozi

Esempio di ordine

M1414/32.5

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- se i cilindri sono colorati, la copertura frontale viene sempre fornita in colore del cilindro

Opzioni d'ordine:

Funzione frizione

funzione corsa libera (F)

Trascinatore

camma 2114-3 (standard)
 camma Multilock [ML]
 camma Biffar 17 mm
 camma stretto 2114N-1 [N]
 camma 18 a ingranaggi Viro 2114-25
 camma 2114Z-1 (Z)
 camma 2114FA-1 (FA)

Modularità

con protezione dalle modifiche

Costola di cilindro accorciata

costola del cilindro accorciata 2.5 mm lato A

Protezione fori e antiestrazione

(solo Kaba star)

con protezione antiestrazione lato A (BZ-A)


- in caso di cilindro con corpo accorciato decade la protezione antistrappo e antitrapano

Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)



M1414 con copertura frontale nel colore del cilindro

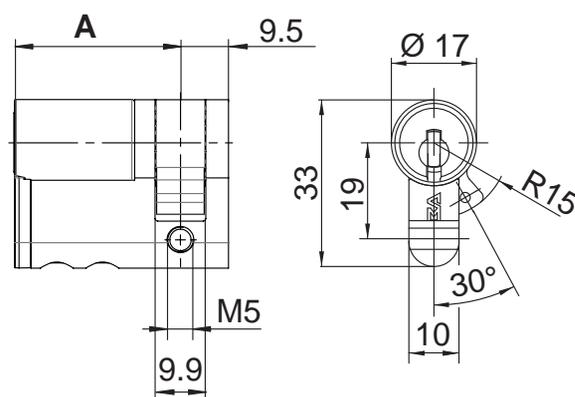

M1414 con costola del cilindro accorciato

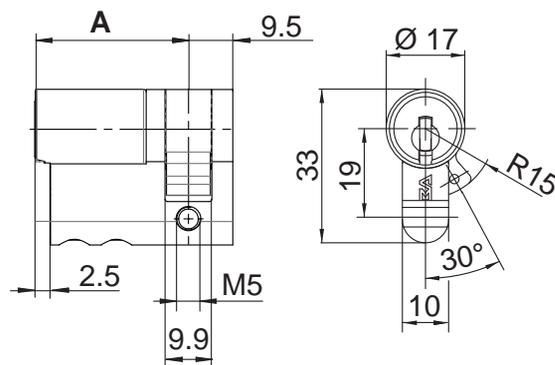

Cilindro porte Profilo euro 17 mm

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1415, M1415/EU | Doppio cilindro

Applicazione

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi con fessura del cilindro di profilo europeo.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, a calotta a croce Pozzi

Esempio di ordine

M1415/32.5/32.5

M1415/EU/35/45

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"

Opzioni d'ordine:

Funzione frizione

funzione di priorità X (PF-A)

funzione corsa libera (F)

Trascinatore

camma 2114-3 (standard)

camma Multilock 2114H-3 [ML]

camma stretto 2114N-1 [N]

camma Biffar 2114-26 17 mm [BF]

camma 18 a ingranaggi Viro 2114-25

Modularità

con protezione dalle modifiche

Costola di cilindro accorciata

costola del cilindro accorciata 2.5 mm lato A

costola troncata 2.5 mm lato B

costola troncata 2.5 mm lato A+B

Protezione fori e antiestrazione

(solo Kaba star)


con protezione antiestrazione lato A

con protezione antiestrazione lato A + B


- in caso di cilindro con corpo accorciato decade la protezione antistrappo e antitrapano



M1415 con copertura frontale nel colore del cilindro

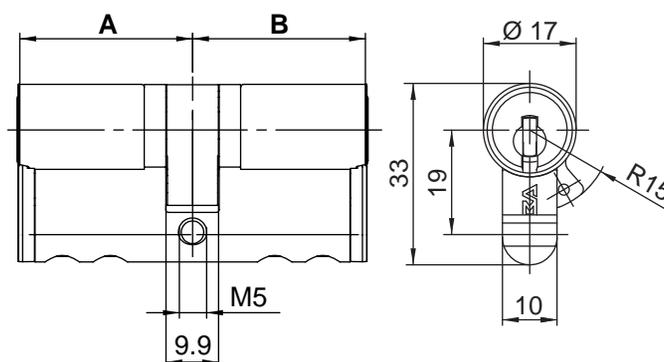

M1415 con opzione d'ordine camma Multilock (ML)

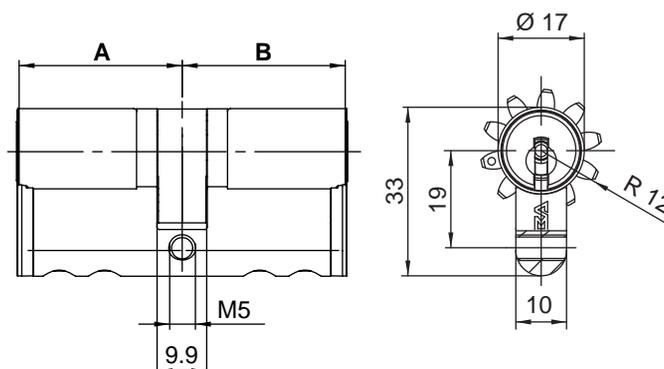

Cilindro porte Profilo euro 17 mm

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1415, M1415/EU | Doppio cilindro

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

con calotta antipolvere (2004-B)

con calotta antipolvere (2004-AB)

Cilindro porte Profilo euro 17 mm

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1415A, M1415A/EU | Doppio cilindro, asimmetrico

Applicazione

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi con fessura del cilindro di profilo europeo.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, a calotta a croce Pozi

Esempio di ordine

M1415A/27.5/37.5

M1415A/EU/30/35

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"

Opzioni d'ordine:

Funzione frizione

funzione di priorità X (PF-A)

funzione corsa libera (F)

Modularità

con protezione dalle modifiche

Costola di cilindro accorciata

costola del cilindro accorciata 2.5 mm lato A

costola troncata 2.5 mm lato B


costola troncata 2.5 mm lato A+B

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

con calotta antipolvere (2004-B)

con calotta antipolvere (2004-AB)

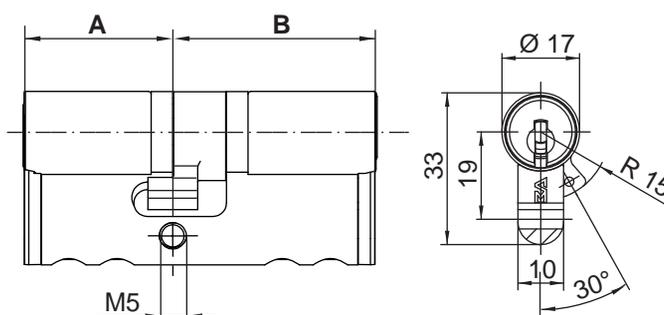

Cilindro porte Profilo euro 17 mm

Kaba star, Kaba 20

M1415FZG | Doppio cilindro

Applicazione

Per serrature a punti di chiusura multipli e funzione antipanico.

Funzioni

funzione corsa libera 360° certificata

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare con protezione dalle modifiche
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, a calotta a croce Pozi

Esempio di ordine

M1415FZG/37.5/37.5

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- non disponibile in Kaba 8
- lunghezza cilindro standard 37.5/37.5

Opzioni d'ordine:

La posizione della camma non è definita, la camma può ruotare liberamente quando la chiave non è inserita. La camma si inserisce quando viene infilata la chiave.

Questo cilindro deve essere installato nelle serrature ad ingranaggi dei dispositivi di bloccaggio multiplo con funzione antipanico solo se il produttore della serratura richiede esplicitamente lo sgancio forzato della camma per mantenere la funzione antipanico.


Prima di installare il cilindro, è necessario consultare le istruzioni per l'uso del produttore della serratura!

Costola di cilindro accorciata

costola del cilindro accorciata 2.5 mm lato A

Protezione dalla polvere

- con calotta antipolvere (2004-A)
- con calotta antipolvere (2004-B)
- con calotta antipolvere (2004-AB)

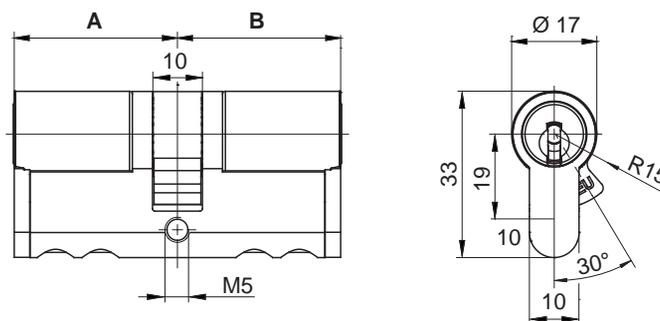

Cilindro porte Profilo euro 17 mm

Kaba star, Kaba 20

M1415U | Doppio cilindro

Applicazione

Con funzione di apertura di emergenza.

Per hotel, pensioni, case di riposo, convitti, scuole, ecc., cioè ovunque sia necessario garantire la sfera personale, ma allo stesso tempo la massima sicurezza possibile in caso di emergenza. Il dispositivo con chiave d'emergenza svolge anche la funzione di bloccaggio desiderata per le strutture alberghiere. Il vantaggio è che la speciale chiave di emergenza può essere utilizzata per aprire la porta dall'esterno, anche se una chiave è inserita e girata all'interno. In questo modo l'accesso in caso di emergenza è sempre garantito. La funzione di emergenza può essere integrata solo su un lato. Il lato di emergenza è contrassegnato da una «N».

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 copertura frontale del colore del cilindro
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, a calotta a croce Pozi

Esempio di ordine

M1415U/32.5/32.5

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- non disponibile in Kaba 8
- lato A = lato di emergenza
- le chiavi di emergenza devono essere ordinate a parte (n. art. SR700)

Opzioni d'ordine:

Trascinatore

camma 2114-3 (standard)
 camma Multilock 2114H-3 [ML]
 camma stretto 2114N-1 [N]

Modularità

con protezione dalle modifiche

Costola di cilindro accorciata


costola del cilindro accorciata 2.5 mm lato A
 costola troncata 2.5 mm lato B
 costola troncata 2.5 mm lato A+B



M1415U



SR700

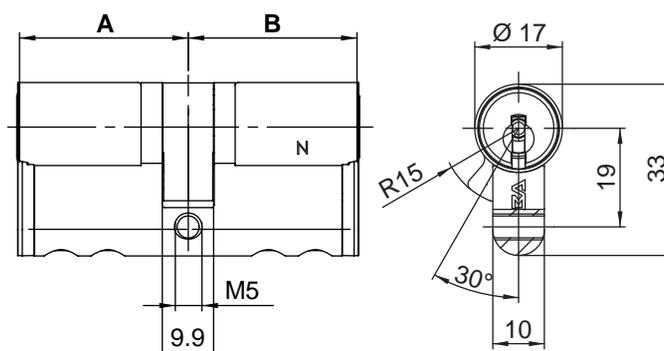

Cilindro porte Profilo euro 17 mm

Kaba star, Kaba 20

M1415U | Doppio cilindro

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

con calotta antipolvere (2004-B)

con calotta antipolvere (2004-AB)

Cilindro porte Profilo euro 17 mm

Kaba star, Kaba 20

M1415P | Doppio cilindro

Applicazione

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi con fessura del cilindro di profilo europeo.
Cieco da un lato (lato B).

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

Esempio di ordine

M1415P/32.5/32.5

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- lato A = chiave, lato B = cieco

Opzioni d'ordine:

Funzione frizione

funzione corsa libera (F)

Trascinatore

camma 2114-3 (standard)
camma stretto 2114N-1 [N]

Modularità


con protezione dalle modifiche

Costola di cilindro accorciata

costola del cilindro accorciata 2.5 mm lato A
costola troncata 2.5 mm lato B
costola troncata 2.5 mm lato A+B

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

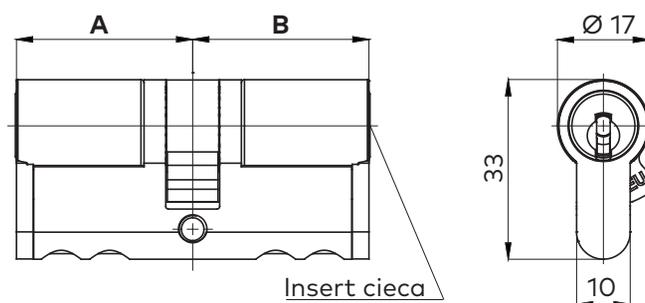

Cilindro porte Profilo euro 17 mm

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1419, M1419/EU | Cilindro con pomello

Applicazione

Su un lato con pomello girevole.

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi con fessura del cilindro di profilo europeo.

Adatto per hotel, ospedali, case di riposo e di cura e case private..

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro con pomello girevole modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, a calotta a croce Pozi

Esempio di ordine

M1419/32.5/32.5

M1419/EU/30/35

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- il pomello girevole design è standard per:
 - nuovi impianti/serie Kaba star
 - riordini Kaba star da luglio 2014
- il pomello girevole tradizionale è standard per:
 - riordini Kaba star più vecchi di luglio 2014
- il pomello girevole design non è disponibile per Kaba 20 (standard = tradizionale)

Opzioni d'ordine:

Pomello girevole/Pomolo Lato B

con pomello girevole design (DK)

con pomello girevole tradizionale

con pomello girevole di design piccolo (DKK)

con pomello girevole mega (MK)

senza pomello girevole (KK)

Trascinatore

camma 2114-3 (standard)

camma Biffar 17 mm

camma Multilock 2214H-3 (MLCH)

camma Multilock 2114H-3 [ML]

camma stretto 2114N-1 [N]

Modularità


con protezione dalle modifiche

Costola di cilindro accorciata


costola del cilindro accorciata 2.5 mm lato A



M1419 con pomello girevole di design

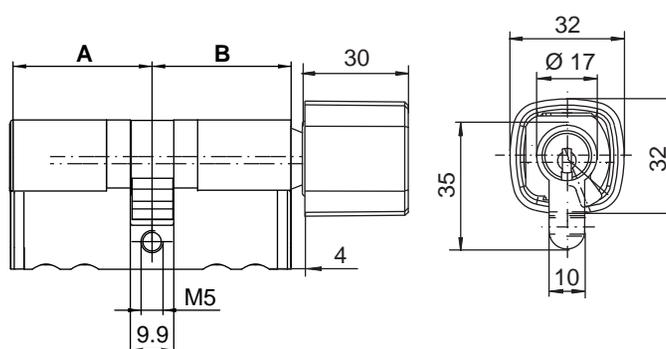

M1419 con pomello girevole tradizionale (standard per Kaba 20)

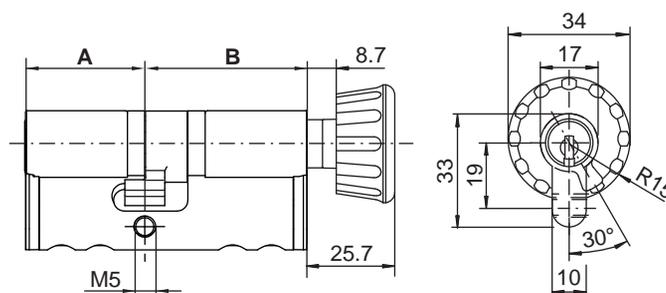

M1419 con pomello girevole tradizionale

Cilindro porte Profilo euro 17 mm

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1419, M1419/EU | Cilindro con pomello

Protezione fori e antiestrazione

(solo Kaba star)

con protezione antiestrazione lato A (BZ-A)

- in caso di cilindro con corpo accorciato decade la protezione antistrappo e antitrapano

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Cilindro Mozy

modifiche successive per cilindro Mozy

Cilindro porte Profilo euro 17 mm

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1419A, M1419A/EU | Cilindro con pomello

Applicazione

Su un lato con pomello girevole.

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi con fessura del cilindro di profilo europeo, asimmetrico.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro con pomello girevole modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

Esempio di ordine

M1419A/27.5/37.5

M1419A/EU/30/35

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- il pomello girevole design è standard per:
 - nuovi impianti/serie Kaba star
 - riordini Kaba star da luglio 2014
- il pomello girevole tradizionale è standard per:
 - riordini Kaba star più vecchi di luglio 2014
- il pomello girevole design non è disponibile per Kaba 20 (standard = tradizionale)

Opzioni d'ordine:

Pomello girevole/Pomolo Lato B

con pomello girevole design (DK)

con pomello girevole tradizionale

con pomello girevole di design piccolo (DKK)

con pomello girevole mega (MK)

senza pomello girevole (KK)

Funzione frizione

funzione di priorità X (PF-A)

Modularità

con protezione dalle modifiche

Costola di cilindro accorciata


costola del cilindro accorciata 2.5 mm lato A

Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)



M1419A con pomello girevole di design

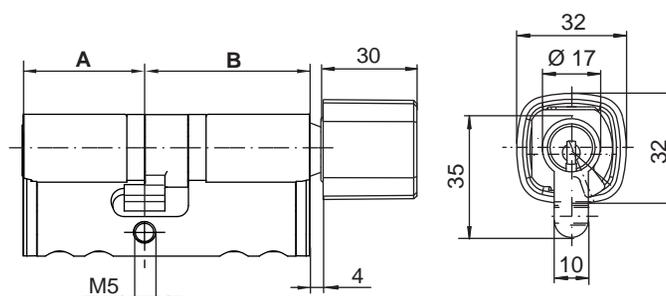

M1419A con pomello girevole tradizionale (standard per Kaba 20)

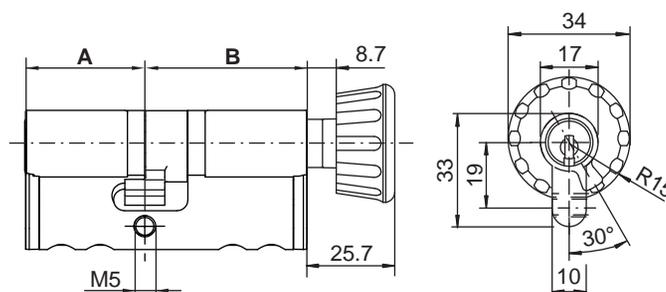

M1419A con pomello girevole tradizionale

Cilindro porte Profilo euro 17 mm

Senza sistema (K00)

M1414D | Semicilindro

Applicazione

Semicilindro modulare.

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi con fessura del cilindro di profilo europeo e per interruttori a chiavi predisposti.

Con pomello girevole invece di funzionamento chiave.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 semicilindro modulare con pomello girevole
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, a calotta a croce Pozi

Esempio di ordine

M1414D/32.5

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"

Opzioni d'ordine:

Pomello girevole/Pomolo

con pomello girevole tradizionale

con pomello girevole mega (MK)

con pomello girevole design (DK)

con pomello girevole di design piccolo (DKK)

senza pomello girevole (KK)

Trascinatore

camma 2214-3 (standard)

camma Multilock [ML]


camma Biffar 17 mm

Modularità


con protezione dalle modifiche



M1414D con pomello girevole di design

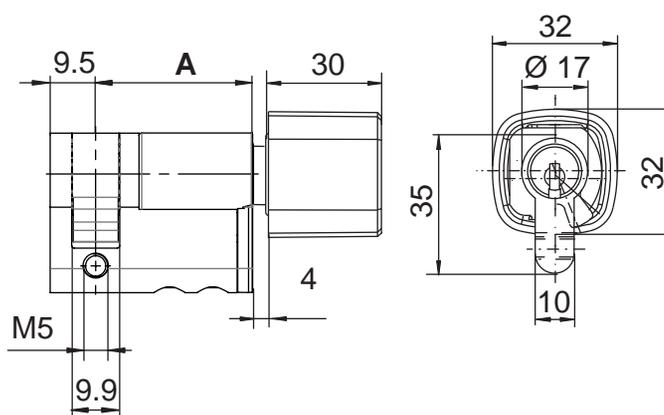

M1414D con pomello girevole tradizionale

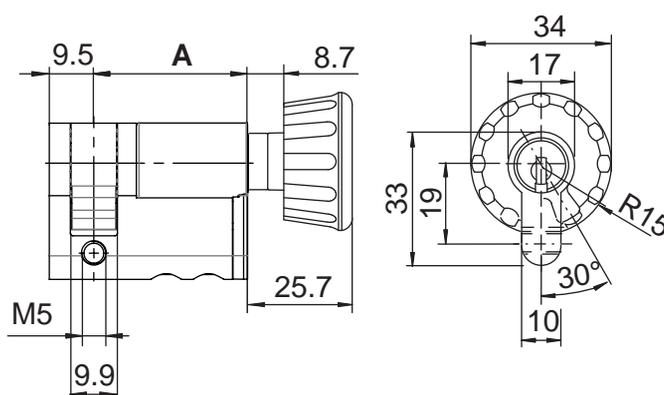

Cilindro porte Profilo euro 17 mm

Senza sistema (K00)

M1419D | Cilindro con pomello

Applicazione

Cilindro con pomello modulare.
Su due lati con pomello girevole.
Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

Esempio di ordine


M1419D/32.5/32.5

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"



M1419D con pomello girevole di design

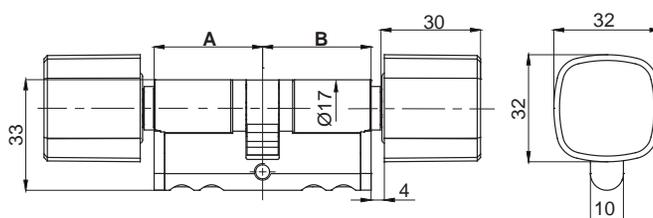

Opzioni d'ordine:

Pomello girevole/Pomolo

con pomello girevole tradizionale
con pomello girevole mega (MK)
con pomello girevole design (DK)
senza pomello girevole (KK)

Trascinatore

camma 2114-3 (standard)
camma Multilock [ML]
camma Biffar 17 mm

Modularità

con protezione dalle modifiche

Cilindro porte Profilo euro 17 mm

Senza sistema (K00)

M1419P | Cilindro con pomello

Applicazione

Lato esterno cieco, lato interno con pomello girevole.
Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi con fessura del cilindro di profilo europeo.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro con pomello girevole modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

Esempio di ordine

M1419P/32.5/32.5

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"

Opzioni d'ordine:

Pomello girevole/Pomolo Lato B

- con pomello girevole tradizionale
- con pomello girevole design (DK)
- con pomello girevole di design piccolo (DKK)
- con pomello girevole mega (MK)
- senza pomello girevole (KK)

Trascinatore

- camma 2114-3 (standard)
- camma Biffar 17 mm
- camma Multilock 2114H-3 [ML]
- camma stretto 2114N-1 [N]

Modularità


- con protezione dalle modifiche

Costola di cilindro accorciata

- costola del cilindro accorciata 2.5 mm lato A



M1419P con pomello girevole di design

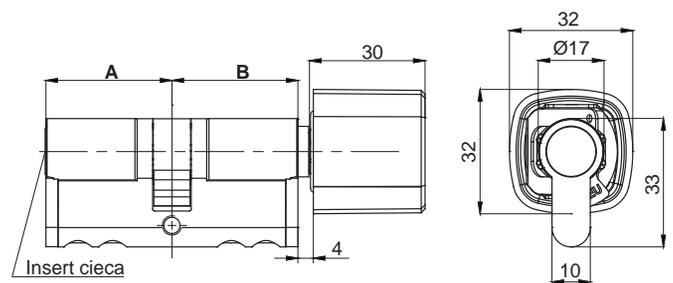

Cilindro porte

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1007 | Cilindro esterno

Applicazione

Per serrature accessorie di ogni tipo.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta zinco pressofuso

Volume di fornitura

- 1 cilindro esterno modulare
- 1 linguetta 2207-3 (lunghezza 62 mm)
- 1 set di fissaggio 1007

Esempio di ordine

M1007

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- adatto per porte da 30 a 80 mm (per porte più sottili utilizzare la rosetta 1007-35)
- per informazioni sulle piastre di fissaggio, vedere "accessori per cilindri per mobili"
- per le varie linguette ved. "accessori - braccio motore"
- per informazioni sulle rosette ved. "accessori - rosette"
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

Il set di fissaggio 1007 contiene:

- 1 rosetta 1007-11
- 1 piastra di fissaggio BS-32
- 3 viti SK M5 x 60 mm, 1007-13

Opzioni d'ordine:

Piastre di fissaggio

senza piastra di fissaggio (no-BS)

Linguette

con linguetta 230 mm (1007-61)

senza linguetta (no-TP)

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Rosette

con rosetta (1007-35)

con rosetta (1007B-3)


senza rosetta (no-ROS)



M1007 con anello colorato nero



M1007 con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

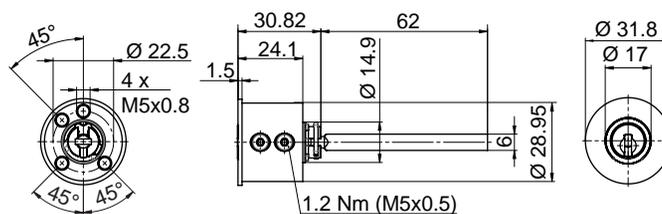

con 4 fori di fissaggio

Cilindro porte

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1007B | Cilindro esterno

Applicazione

Per serrature accessorie di ogni tipo, eccentrico.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta zinco pressofuso

Volume di fornitura

- 1 cilindro esterno modulare
- 1 linguetta 2207-3 (lunghezza 62 mm)
- 1 set di fissaggio 1007B

Esempio di ordine

M1007B

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- adatto per porte da 30 a 80 mm (per porte più sottili utilizzare la rosetta 1007-35)
- per informazioni sulle linguette vedere "accessori - braccio motore"
- per informazioni sulle rosette ved. "accessori - rosette"
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

Il set di fissaggio 1007B contiene:

- 1 rosetta 1007-11
- 1 piastra di fissaggio BS-31
- 2 viti SK M5 x 60 mm, 1007-13

Opzioni d'ordine:

Linguette

con linguetta 230 mm (1007-61)

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Rosette


- con rosetta (1007-35)
- con rosetta (1007B-3)
- senza rosetta (no-ROS)



M1007B con anello colorato nero



M1007B con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

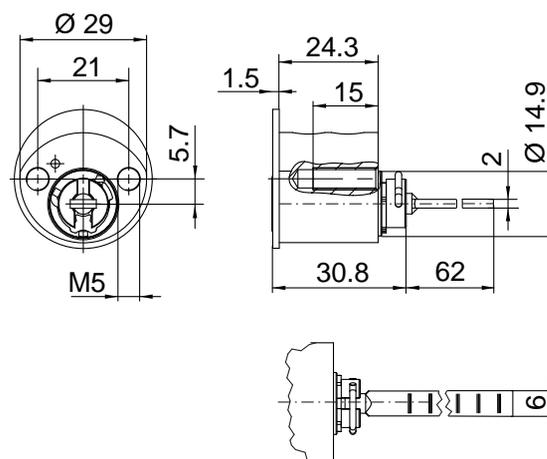

Cilindro porte

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1507 | Cilindro interno

Applicazione

Per serrature con chiavistello M1906, M1916 e M1824A.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro interno modulare
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 manicotto distanziatore 1507-3
(A = 35 mm, B = 28.7 mm)
- 2 viti di fissaggio 1507-13, M4 x 10 mm

Esempio di ordine

M1507

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per il trascinatore vedere "Accessori per cilindri per mobili"
- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"

Opzioni d'ordine:

Manicotto distanziatore

senza manicotto distanziatore (no-DSL)

Trascinatore

con trascinatore (M106)
con trascinatore (M24)

Modularità


con protezione dalle modifiche



M1507 con anello colorato nero



M1507 con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

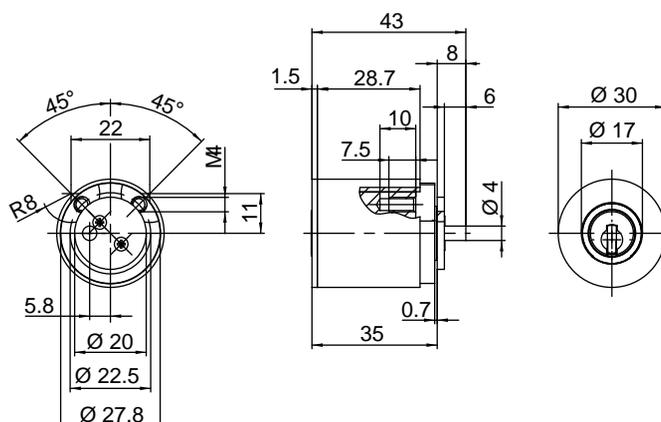

Cilindro porte

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1508 | Cilindro esterno

Applicazione

Per serrature dei cancelli di garage.
Adatto per spessori di legno da 30 a 80 mm.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta zinco pressofuso

Volume di fornitura

- 1 cilindro esterno modulare M1007
- 1 linguetta 2207-3 (lunghezza 60 mm)
- 1 manicotto distanziatore 1508-1/...
- 3 viti di fissaggio 1007-13 (M5x60 mm)

Esempio di ordine

M1508/40

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per informazioni sulle linguette vedere "accessori - braccio motore"
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

Opzioni d'ordine:

Linguette

con linguetta 230 mm (1007-61)

Modularità


con protezione dalle modifiche



M1508 con anello colorato nero



M1508 con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

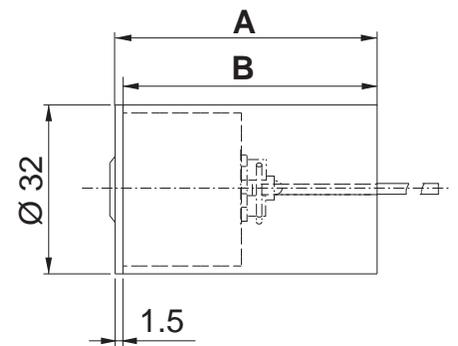

| Lunghezza A | Manicotto distanziatore B |
|-------------|---------------------------|
| 33 | 31.5 |
| 35 | 33.5 |
| 40 | 38.5 (Standard) |
| 45 | 43.5 |
| 50 | 48.5 |
| 55 | 53.5 |
| 60 | 58.5 |
| 70 | 68.5 |
| 80 | 78.5 |
| 90 | 88.5 |

Cilindro porte

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1508B | Cilindro esterno

Applicazione

Per serrature dei cancelli di garage, eccentrico.
Adatto per spessori di legno da 30 a 80 mm.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta zinco pressofuso

Volume di fornitura

- 1 cilindro esterno modulare M1007B
- 1 linguetta 2207-3 (lunghezza 60 mm)
- 1 manicotto distanziatore 1508-1/...
- 2 viti di fissaggio 1007-13 (M5 x 60 mm)

Esempio di ordine

M1508B/40

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per informazioni sulle linguette vedere "accessori - braccio motore"
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

Opzioni d'ordine:

Linguette

con linguetta 230 mm (1007-61)

Modularità


con protezione dalle modifiche



M1508B con anello colorato nero



M1508B con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

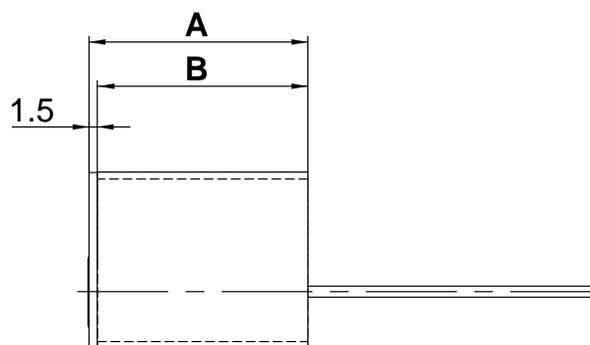

| Lunghezza A | Manicotto distanziatore B |
|-------------|---------------------------|
| 33 | 31.5 |
| 35 | 33.5 |
| 40 | 38.5 (Standard) |
| 45 | 43.5 |
| 50 | 48.5 |
| 55 | 53.5 |
| 60 | 58.5 |
| 70 | 68.5 |
| 80 | 78.5 |
| 90 | 88.5 |

Cilindro per mobili

Nella sezione cilindri per mobili si trova un'ampia gamma di prodotti tra cui scegliere a seconda del caso pratico. Si ha la possibilità, per esempio, di integrare gli armadietti da ufficio con la stessa chiusura o in base all'autorizzazione prevista dal piano di chiusura.

A seconda del cilindro per mobili, è necessario tenere conto dell'allineamento del cilindro di chiusura o dei chiavistelli, come pure della situazione di installazione.

Esempi direzioni di chiusura:

Direzione di chiusura a destra (R)

Direzione di chiusura a sinistra (L)

Cassetto (S)

Cassetto in basso (SU)

Cardine secondo DIN

Per una porta con cardine a destra, è necessario un cilindro per mobili con funzione a destra. Per una porta a sinistra, cilindro per mobili a sinistra.



**Figura porta DIN a sinistra =
cardine a sinistra**
Direzione di chiusura a destra



**Figura porta DIN a destra =
cardine a destra**
Direzione di chiusura a sinistra

Indicazioni generali per l'ordinazione

- Vedere il trascinatorio
- Vedere informazioni sulle piastre di fissaggio
- Vedere il sistema di indicazione cromatica (elementi anello), "Indicazioni generali per l'ordinazione"



Cilindro per mobili nel sistema Kaba 6

I cilindri Kaba 6 sono una versione accorciata del sistema di cilindri Kaba 8. Poiché anche la chiave è accorciata, questi cilindri non possono essere integrati in un impianto di chiusura (possibile solo chiusura in serie).

Per questi cilindri sono necessarie apposite chiavi speciali (SR100, Kaba 6).

Cilindro per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1008C | Cilindro di montaggio

Applicazione

Per serrature per mobili di ogni tipo.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- 3 fori filettati M2.3 nel corpo del cilindro

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio modulare
- 1 trascinatore M1 con 2 viti di fissaggio 1008A-19 (M2.3 x 6 mm)
- 3 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm

Esempio di ordine

M1008C/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili

Note tecniche

Il cilindro è fissato solo con 3 viti di fissaggio (M2.3 x 5.4 mm).

Le lunghezze delle viti di fissaggio sono progettate per uno spessore della lastra di almeno 1,5 mm.

Opzioni d'ordine:

Lunghezza (A)

25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
65,0
75,0

Vite del trascinatore

4 viti di fissaggio per trascinatore (M2.3 x 6 mm)

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)



M1008C con anello colorato nero



M1008C con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

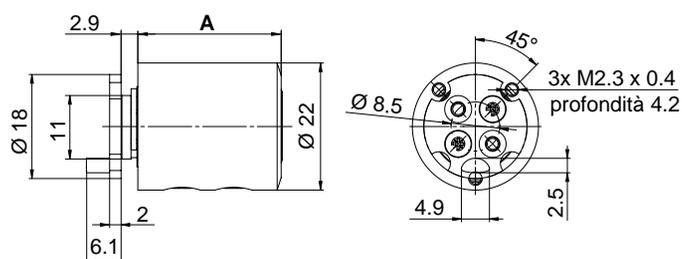

Cilindro per mobili

Kaba 8

1008C/25/4X90 | Cilindro di montaggio

Applicazione

Per serrature per mobili di ogni tipo.

Versioni

- estrazione della chiave 4 x 90°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- 3 fori filettati M2.3 nel corpo del cilindro

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio
- 1 trascinatori M1 con 2 viti di fissaggio 1008A-19 (M2.3 x 6 mm)
- 2 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm

Esempio di ordine

1008C/25/4X90

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura

Opzioni d'ordine:

Vite del trascinatore


4 viti di fissaggio per trascinatore (M2.3 x 6 mm)

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



manicotto cilindro nel colore del cil.

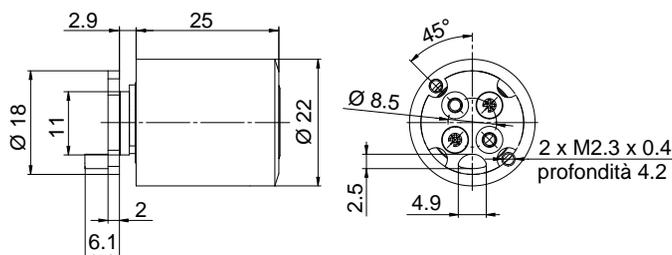

Cilindro per mobili

Kaba 8

1008C/25/2X180 | Cilindro di montaggio

Applicazione

Per serrature per mobili di ogni tipo.

Versioni

- estrazione della chiave 2 x 180°, senza arresto

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- 3 fori filettati M2.3 nel corpo del cilindro

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio
- 1 trascinatori M1 con 2 viti di fissaggio 1008A-19 (M2.3 x 6 mm)
- 2 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm

Esempio di ordine

1008C/25/2X180

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura

Opzioni d'ordine:

Vite del trascinatore


4 viti di fissaggio per trascinatore (M2.3 x 6 mm)

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



manicotto cilindro nel colore del cil.

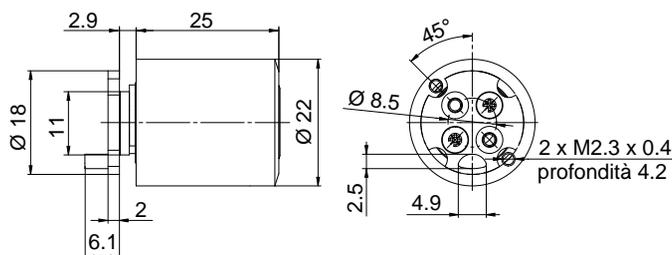

Cilindro per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1032 | Cilindro di chiusura

Applicazione

Per porte per mobili.

Disponibile per porte o cassetti a destra o sinistra.

Funzioni

chiave non rimovibile in pos. aperta

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- piastra di fissaggio acciaio zincato
- trascinatore in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 piastra di fissaggio BS-13A
- 3 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm
- 1 trascinatore M5 (lunghezza 25 mm)
con 2 viti di fissaggio 1008A-19 (M2.3 x 6 mm)

Esempio di ordine

M1032/R/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S

cardine S / direzione di chiusura D

cassetto in alto (SO)

cassetto in basso (SU)

Lunghezza (A)

25,0 / 30,0 / 35,0 / 40,0 / 45,0 / 50,0 / 55,0 / 65,0 / 75,0

Trascinatore

trascinatore (M6) - lunghezza 31.5 mm

trascinatore (M61) - lunghezza 35 mm

senza trascinatore

Vite del trascinatore

4 viti di fissaggio per trascinatore


(M2.3 x 6 mm)

Modularità

con protezione dalle modifiche



cardine DIN sinistra / direzione di chiusura destra

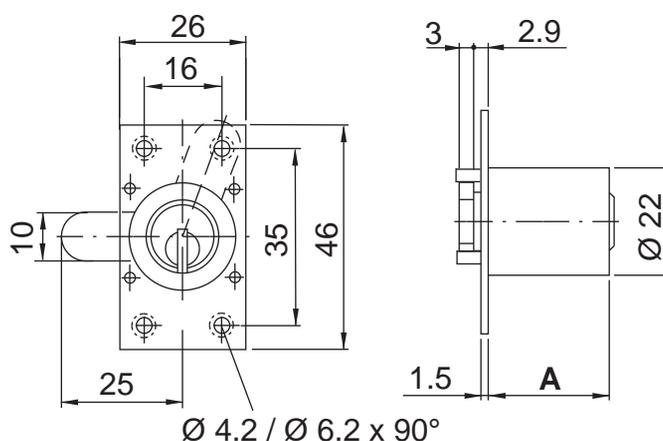

cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

Cilindro per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1033 | Cilindro di chiusura

Applicazione

Per porte per mobili.
Disponibile per porte o cassetti a destra o sinistra.

Funzioni

chiave non rimovibile in pos. aperta

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- piastra di fissaggio acciaio zincato
- trascinatore in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 piastra di fissaggio BS-5A
- 3 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm
- 1 trascinatore M6 (lunghezza 31.5 mm) con 2 viti di fissaggio 1008A-19 (M2.3 x 6 mm)

Esempio di ordine

M1033/R/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S
cardine S / direzione di chiusura D
cassetto in alto (SO)
cassetto in basso (SU)

Lunghezza (A)

25,0 / 30,0 / 35,0 / 40,0 / 45,0 / 50,0 / 55,0 / 65,0 / 75,0

Trascinatore

trascinatore (M5) - lunghezza 25 mm
trascinatore (M61) - lunghezza 35 mm

Vite del trascinatore


4 viti di fissaggio per trascinatore
(M2.3 x 6 mm)

Modularità

con protezione dalle modifiche



cardine DIN sinistra / direzione di chiusura destra

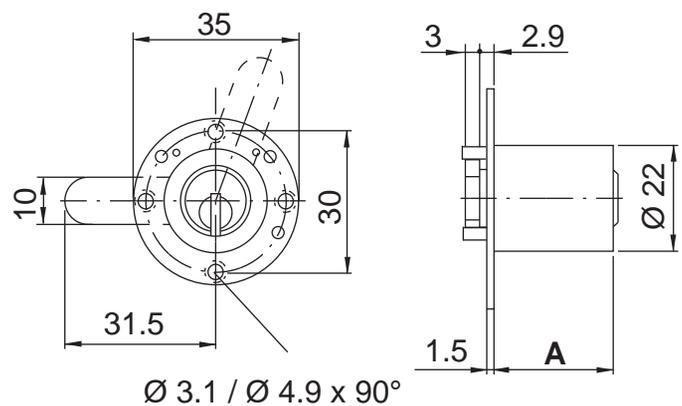

cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

Cilindro per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1040 | Cilindro per mobili

Applicazione

Per spagnolette con noce quadrata da 7 mm.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- piastra di fissaggio plastica


Volume di fornitura

• M1040/25

- 1 cilindro per mobili modulare
- 1 piastra di fissaggio BS-24
- 3 viti di fissaggio 1040-5, M2.3 x 8 mm

• M1040/30, 45

- 1 cilindro per mobili modulare
- 1 piastra di fissaggio BS-25
- 3 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm

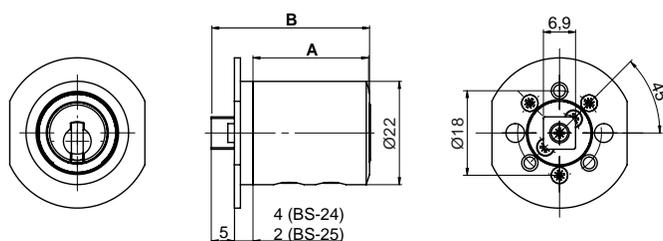

Esempio di ordine

M1040/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- piastra di fissaggio BS-26 è fissato con la vite 1040-4

Opzioni d'ordine:

Lunghezza (A)

| Lunghezza A | Misura B |
|-------------|----------|
| 25,0 | 33.3 mm |
| 30,0 | 37.3 mm |
| 45,0 | 52.3 mm |

Piastre di fissaggio

piastra di fissaggio (BS-26)
senza piastra di fissaggio (no-BS)

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Cilindro per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1057 | Cilindro per mobili

Applicazione

Per spagnolette Steloc-Kombi, TERZA-Kombi e FERMA 13.600.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro per mobili modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 8 mm (per lunghezza 25 mm)
- 1 vite di fissaggio M5 x 14 mm (a partire da lunghezza 30 mm)

Esempio di ordine

M1057/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili

Opzioni d'ordine:

Lunghezza (A)

25,0
30,0
35,0
45,0
50,0

Non sono possibili ulteriori prolunghe del cilindro!

Piastre di fissaggio


senza piastra di fissaggio (no-BS)
con piastra supplementare (BS-3813T)

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

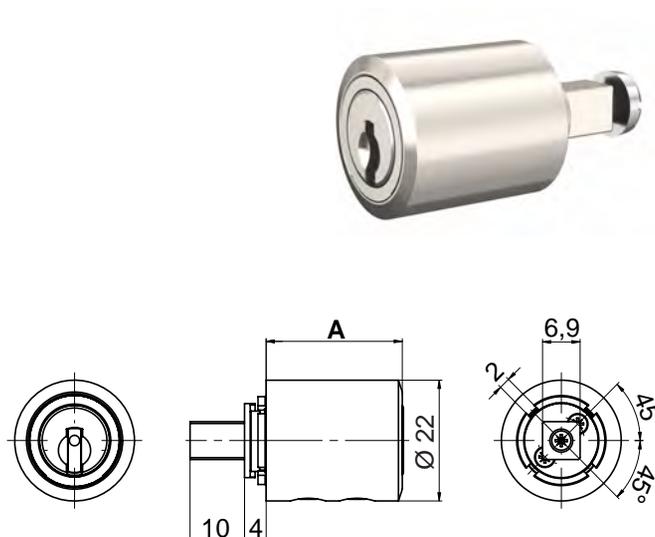

Cilindro per mobili

Kaba 8

1059 | Cilindro per mobili

Applicazione

Per spagnolette con noce quadrata da 7 mm.
Cilindri per mobili Ø 20 mm.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro per mobili

Esempio di ordine

1059

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura

Opzioni d'ordine:


Piastre di fissaggio

senza piastra di fissaggio (no-BS)

con piastra di fissaggio (BS-27)

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

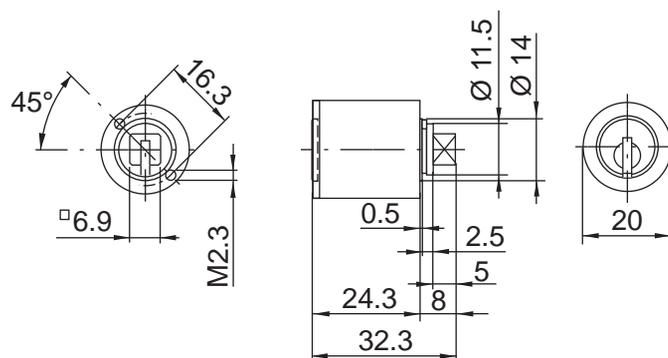

Kaba 8

Cilindro per mobili

Kaba 6

1008D | Cilindro di montaggio

Applicazione

Per serrature per mobili di ogni tipo.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio
- 1 trascinatore M1 con 2 viti di fissaggio 1008A-19 (M2.3 x 6 mm)
- 2 viti di fissaggio per cilindro M2.3 x 5.4 mm

Esempio di ordine

1008D

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo per le serrature Kaba serie 6
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- le serrature per mobili 1012, 1074, 1075, 1077, 2422 e 2074 sono disponibili anche con questo cilindro (al posto del cilindro 1008C)


Opzioni d'ordine:

Vite del trascinatore

4 viti di fissaggio per trascinatore (M2.3 x 6 mm)

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

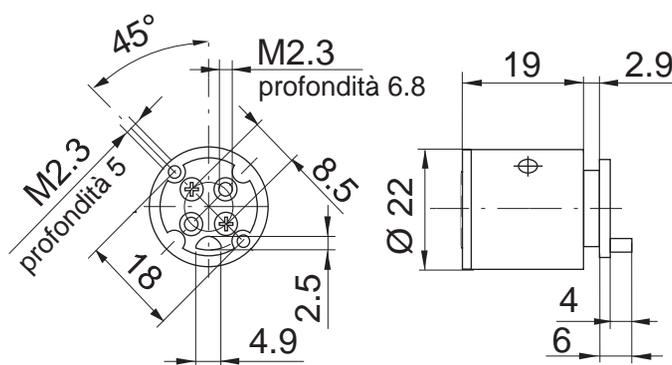

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1031, M1031A, M1061, M1061A | Cilindro di chiusura

Applicazione

Con dado di fissaggio per il montaggio su metallo e legno.
Chiavistello standard convertibile per porte o cassetti a destra o sinistra.

Funzioni

• M1031

- giro della chiave 90°
- chiave non rimovibile in pos. aperta

• M1061

- giro della chiave 360°
- chiave rimovibile in pos. aperta e chiusa

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio inossidabile

Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura modulare con protezione dalle modifiche
- 1 chiavistello standard 1061-6ZK
- 1 dado esag. M23 x 1 mm, 1031-5
- 1 dado esag. M10 x 0.75 mm, 1061-7
- 1 disco del trascinatore 1031-22 (per M1031) o
1 disco del trascinatore 1061-5 (per M1061)

Esempio di ordine

M1031

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- per il trascinatore ved. "accessori per cilindri per mobili"
- compatibile con i tubi chiave Safos

Note tecniche

Momenti di serraggio del dado:

- dado M10 max. 2 Nm
- dado M23 max. 25 Nm


| N. art. | Misura A | Misura B |
|---------------|----------|----------|
| M1031/M1061 | 19 mm | 25.5 mm |
| M1031A/M1061A | 23 mm | 30 mm |




M1031 con anello colorato nero



cardine DIN sinistra / direzione di chiusura destra

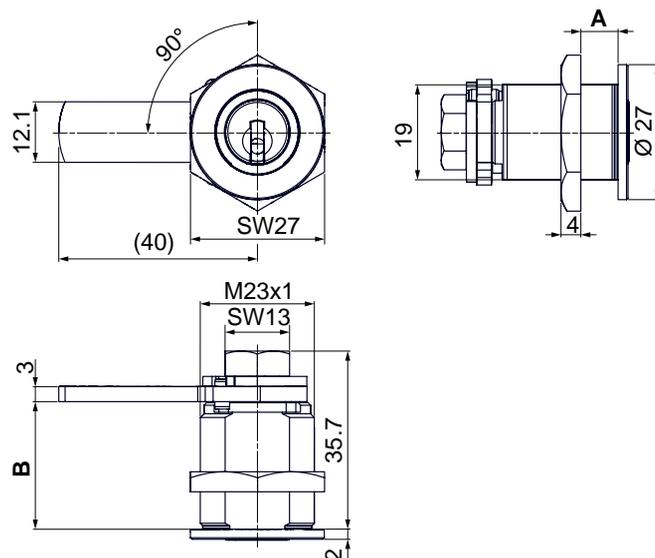

cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra



fessura del cilindro

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1031, M1031A, M1061, M1061A | Cilindro di chiusura

Chiavistello (per cassette delle lettere di)

| | |
|------------------------------------|------------|
| Huber | 1061-6W1 |
| Kehrer | 1061-6X4 |
| Sudhaus (serratura per cassonetto) | 1061-65 |
| Renz | 1061-23 |
| Svizzero ha chiavistello proprio | (4-05727b) |
| Wema (Box) | 1061-96T |
| Wema (Classic) | 1061-6T1 |
| Wema (Briefwabe) | 1061-6M |

Manicotto distanziatore


- con manicotto distanziatore (1031-17)
- con manicotto distanziatore (1031-18)
- con manicotto distanziatore (1031-19)
- con manicotto distanziatore (1031-21)
- con manicotto distanziatore (1031-25)
- con manicotto distanziatore (1031-26)

Dado

- con dado 1031-16A (M23 / vetro)
- con dado 1126-1 (M23 / 6 mm)
- senza dado

Protezione dalla polvere

- con calotta antipolvere (2004-A)

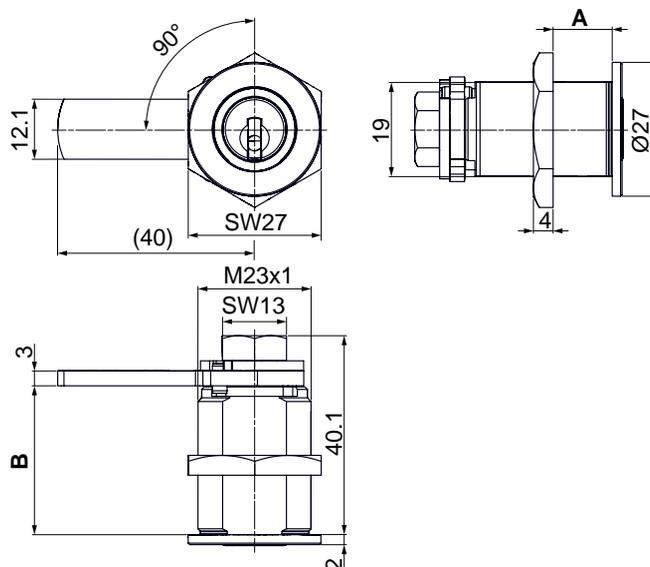

M1031A / M1061A

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1031G, M1061G | Cilindro di chiusura

Applicazione

Per porte in vetro di spessore 5 - 13 mm.

Chiavistello standard convertibile per porte o cassette a destra o sinistra.

Funzioni

• M1031G

- giro della chiave 90°
- chiave non rimovibile in pos. aperta

• M1061G

- giro della chiave 360°
- chiave rimovibile in pos. aperta e chiusa

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio inossidabile

Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura modulare con protezione dalle modifiche
- 1 chiavistello standard 1061-6ZK
- 1 rosetta 1031-29
- 1 disco di protezione 1031-23B
- 1 bussola filettata 1031-16A (M23 / vetro)
- 1 dado esag. M10 x 0.75 mm, 1061-7
- 1 disco del trascinatore 1031-22 (per M1031G) o 1 disco del trascinatore 1061-5 (per M1061G)

Esempio di ordine

M1031G

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- per il trascinatore vedere "accessori per cilindri per mobili"

Note tecniche

Momenti di serraggio del dado:

- dado M10 max. 2 Nm
- dado M23 max. 25 Nm

Spessore del vetro (misura A):

- 5 - 7 mm = bussola filettata 1031-16A (Standard)
- 8 - 13 mm = dado 1126-1


Opzioni d'ordine:



M1031G con anello colorato nero



cardine DIN sinistra / direzione di chiusura destra

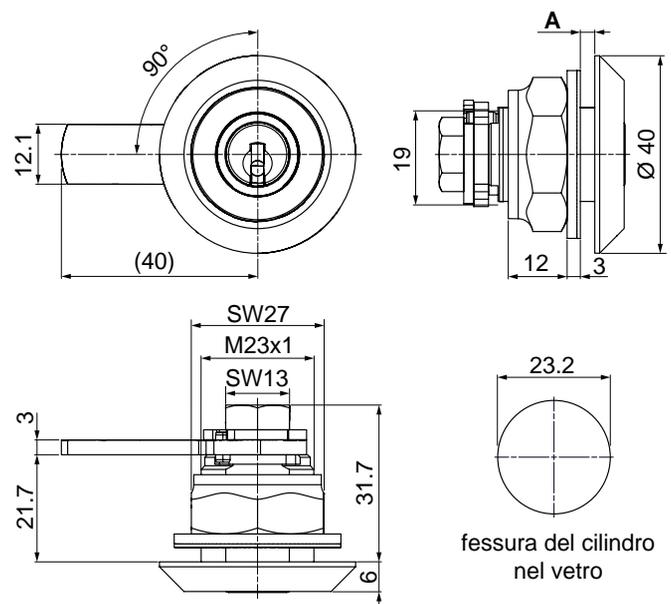

cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1031G, M1061G | Cilindro di chiusura

Dado

con dado 1126-1 (M23 / 6 mm)

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

piastra di copertura

piastra di copertura 80-4-040/1/R/AL

piastra di copertura 80-4-040/2/L/AL

piastra di copertura 80-4-040/3/U/AL

piastra di copertura 80-4-040/4/O/AL

piastra di copertura 80-4-040/1/R/MS

piastra di copertura 80-4-040/2/L/MS

piastra di copertura 80-4-040/3/U/MS

piastra di copertura 80-4-040/4/O/MS

Nota piastra di copertura

R = destra

L = sinistra

U = cassetto inferiore

O = cassetto superiore

AL = alluminio

MS = ottone

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1031GB, M1061GB | Cilindro di chiusura

Applicazione

Per porte in metallo di spessore 0,5 - 2 mm, con fissaggio del dado per il montaggio in metallo.

Chiavistello standard convertibile per porte o cassette a destra o sinistra.

Funzioni

• M1031GB

- giro della chiave 90°
- chiave non rimovibile in pos. aperta

• M1061GB

- giro della chiave 360°
- chiave rimovibile in pos. aperta e chiusa

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio inossidabile

Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura modulare con protezione dalle modifiche
- 1 chiavistello standard 1061-6ZK
- 1 dado esag. M23 x 1 mm, 1031-5
- 1 dado esag. M10 x 0.75 mm, 1061-7
- 1 disco del trascinatore 1031-22 (per M1031GB) o 1 disco del trascinatore 1061-5 (per M1061GB)
- 1 disco di protezione 1031-24A
- 1 disco di protezione 1031-23A

Esempio di ordine

M1031GB

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- per il trascinatore ved. "accessori per cilindri per mobili"

Note tecniche

Momenti di serraggio del dado:

- dado M10 max. 2 Nm
- dado M23 max. 25 Nm

Opzioni d'ordine:

Dado

con dado 1126-1 (M23 / 6 mm)

Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)



M1031GB con anello colorato nero



cardine DIN sinistra / direzione di chiusura destra

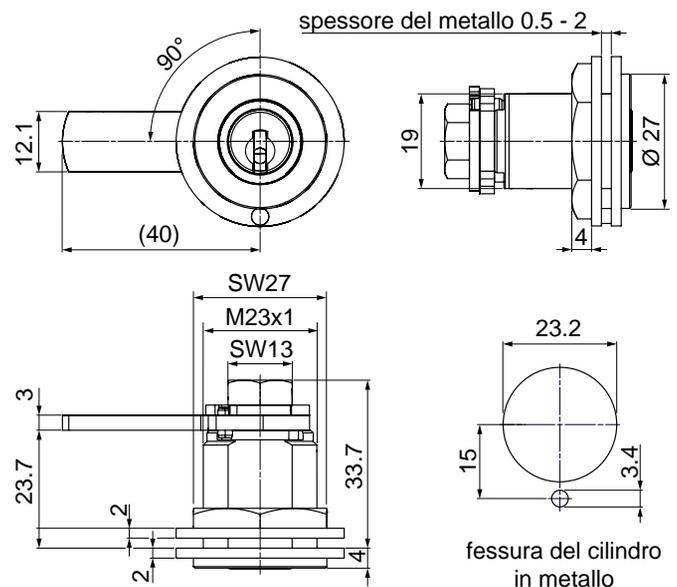

cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

fessura del cilindro in metallo

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1031DEP | Cilindro di chiusura

Applicazione

Utilizzabile in depositi chiavi.

Funzioni

- giro della chiave 90°
- chiave non rimovibile in pos. aperta

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio inossidabile

Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura modulare con protezione dalle modifiche
- 1 chiavistello 1061-62A
- 1 dado esag. M23 x 1 mm, 1031-5
- 1 dado esag. M10 x 0.75 mm, 1061-7

Esempio di ordine

M1031DEP

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili

Note tecniche

Momenti di serraggio del dado:

- dado M10 max. 2 Nm
- dado M23 max. 25 Nm

Opzioni d'ordine:

Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)



M1031DEP con anello colorato nero



M1031DEP con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

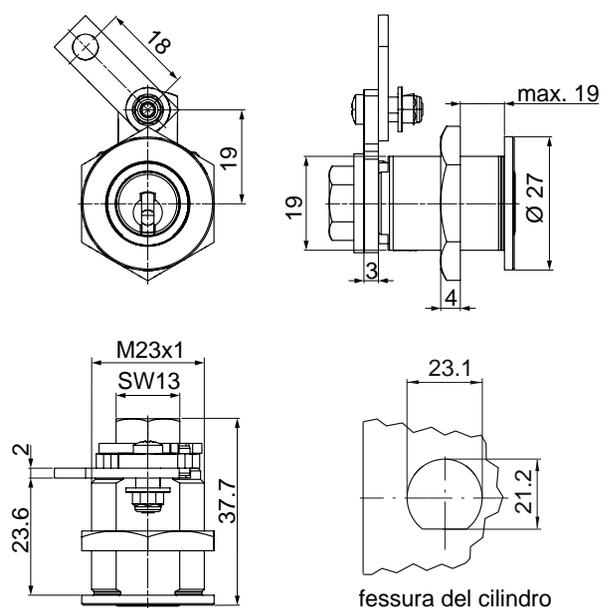

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1037A/11 | Cilindro di pressione

Applicazione

Per porte scorrevoli in metallo, ecc.

Funzioni

- chiave rimovibile in pos. aperta
- corsa chiavistello 10 mm

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro di pressione

Esempio di ordine

1037A/11

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per l'opzione d'ordine "chiave non estraibile in pos. aperta", si raccomanda il cilindro 1037C/11

Opzioni d'ordine:

Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)

Modifiche successive

Filettare il bullone di blocco

con filettatura M5

con filettatura M6

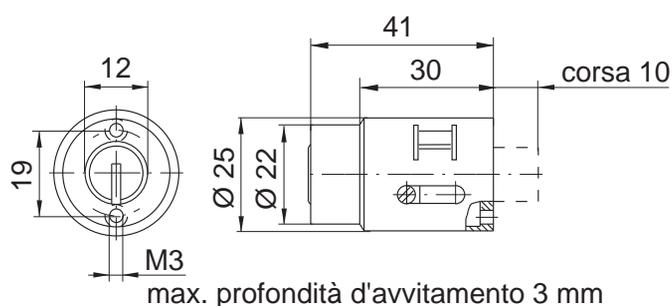

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1037D/11, 1037D/5/11, 1037F/16 | Cilindro di pressione

Applicazione

Per ante scorrevoli di mobili, lavagne a parete, ecc.

Versioni

| | |
|------------|---|
| 1037D/11 | corsa chiavistello 11 mm |
| 1037D/5/11 | corsa chiavistello 11 mm, rotore allungato di 5 mm |
| 1037F/16 | corsa chiavistello 16 mm |

Funzioni

- aprire e chiudere solo con chiave

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- corpo pressofusione di zinco nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro di pressione con portacilindro
- 1 manicotto di chiusura 1037-16, Ø 12.6/13.6 mm

Esempio di ordine

1037D/11

Note tecniche

A causa della sua struttura, il cilindro non è adatto per applicazioni in ambienti esterni ad alto rischio di effrazione.

Opzioni d'ordine:

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Modifiche successive

con filettatura M5
con filettatura M6

Rosette

(solo per 1037D/11)


con rosetta (1037-19)

Manicotto di chiusura


senza manicotto di chiusura 1037-16




1037D/11

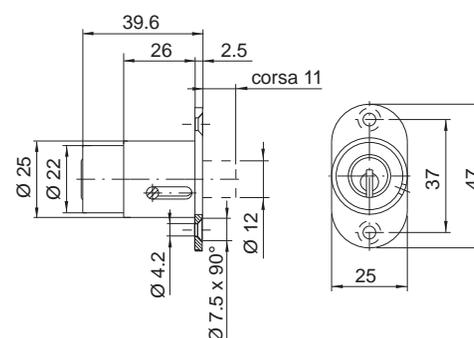

1037D/11

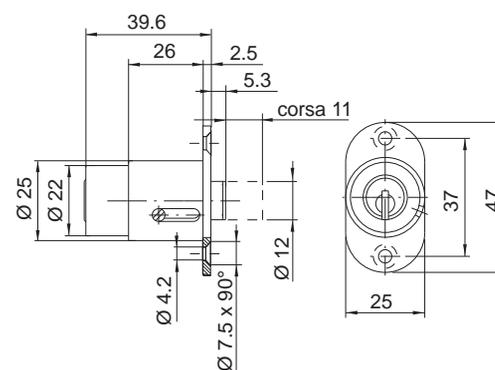

1037D/5/11

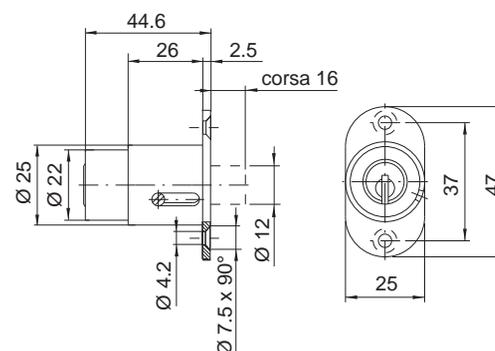

1037F/16

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1037G/16 | Cilindro di pressione

Applicazione

Per porte scorrevoli in metallo, ecc.

Funzioni

- aprire e chiudere solo con chiave
- corsa chiavistello 15 mm

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro di pressione con supporto per cilindro senza flangia


Esempio di ordine

1037G/16

Opzioni d'ordine:

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

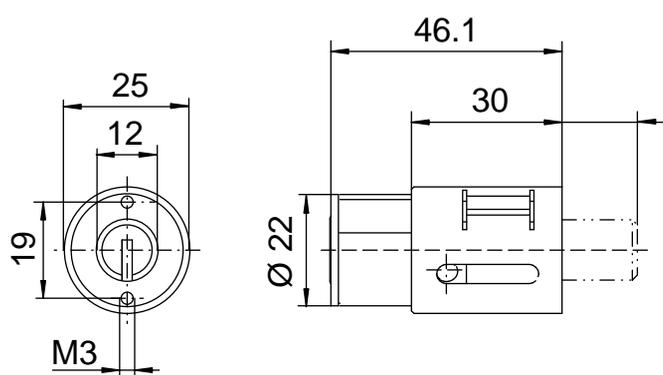

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1037Z/21 | Cilindro di pressione

Applicazione

Per ante scorrevoli di mobili, lavagne a parete, ecc.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro di pressione con supporto per cilindro e piastra di montaggio
- 1 manicotto di chiusura 1037-16, \varnothing 12.6/13.6 mm

Esempio di ordine

1037Z/21

Opzioni d'ordine:

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Modifiche successive


Filettare il bullone di blocco

con filettatura M5

con filettatura M6

Manicotto di chiusura

senza manicotto di chiusura 1037-16

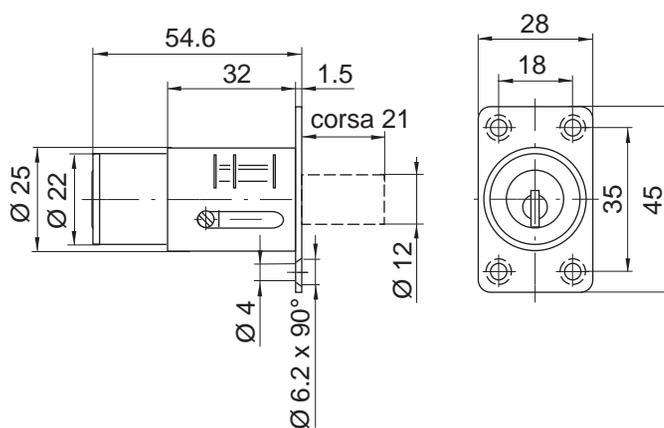

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2024 | Cilindro di chiusura

Applicazione

Cilindro di chiusura per blocco a 3 punti.
Con fissaggio del dado per porte di armadietti e scatola corsa della barra fino a 4 mm su due lati 7 mm ciascuno.
Disponibile per porte a destra o sinistra.

Funzioni

- chiave non rimovibile in pos. aperta

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio inossidabile

Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura modulare M1031
- 1 piastra di chiusura 2024-1
- 1 rosetta 1031-29
- 1 boccola 2024-2
- 1 chiavistello 1061-8

Esempio di ordine

M2024/R

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S
cardine S / direzione di chiusura D

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione dalla polvere



con calotta antipolvere (2004-A)



M2024 con anello colorato nero



M2024 con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

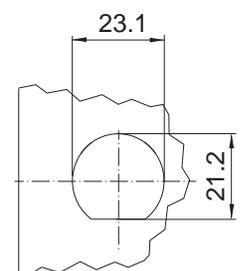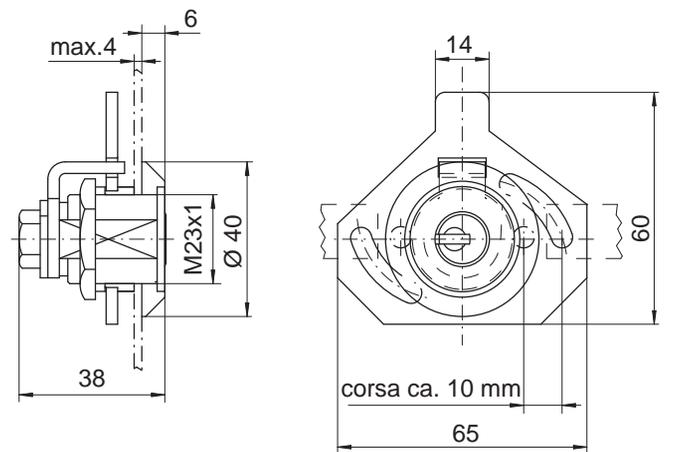

fessura del cilindro

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba 8

II, IIA | Cilindro di chiusura centralizzata

Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

Funzioni

- chiave rimovibile in pos. aperta e chiusa

Estrazione della chiave

II 2 x 180°

IIA 2 x 90°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- parti restanti in acciaio zincato

Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura centralizzata
- 1 piastra di fissaggio BS-1
- 1 vite del trascinatore II-4, M4 x 5 mm
- 2 viti di fissaggio I-8, M3.5 x 20 mm

Esempio di ordine

II

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura

Opzioni d'ordine:

Piastre di fissaggio



con piastra di fissaggio (BS-2)

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Viti

con viti di fissaggio III-4
(M3.5 x 9 mm)

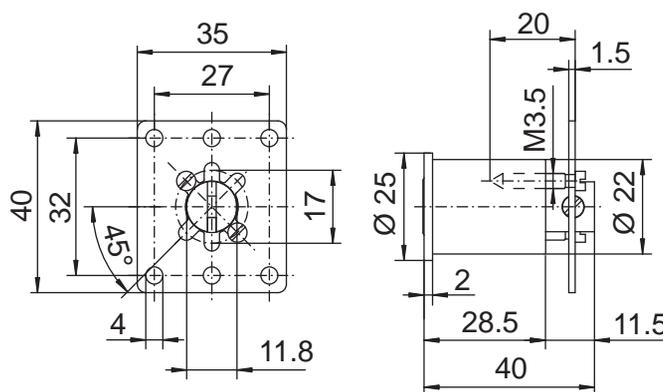

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

IIB | Cilindro di chiusura centralizzata

Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

Funzioni

- estrazione della chiave 1 x 360°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- parti restanti in acciaio zincato

Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura centralizzata
- 1 piastra di fissaggio BS-1
- 1 vite del trascinatore II-4, M4 x 5 mm
- 3 viti di fissaggio I-8, M3.5 x 20 mm

Esempio di ordine

IIB

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per informazioni sulle piastre di fissaggio, vedere "accessori per cilindri per mobili"

Opzioni d'ordine:

Piastre di fissaggio



con piastra di fissaggio (BS-2)

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Viti

con viti di fissaggio III-4

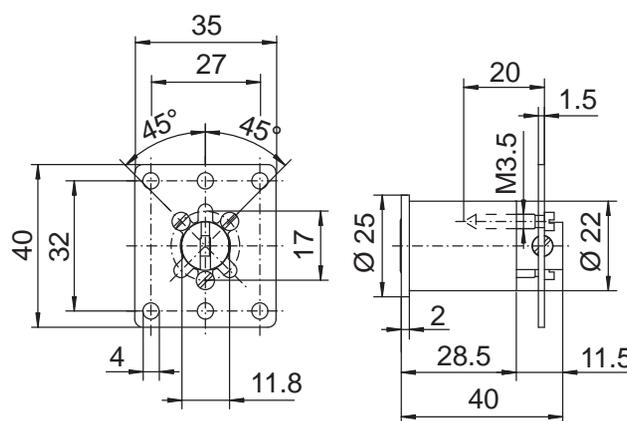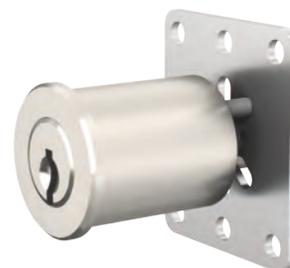

1 x 360°

chiave estraibile

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba 8

III | Cilindro di chiusura centralizzata

Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

Funzioni

- estrazione della chiave 2 x 180°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- parti restanti in acciaio zincato

Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura centralizzata
- 1 piastra di fissaggio BS-1
- 2 viti di fissaggio I-8, M3.5 x 20 mm
- 1 trascinatore III-5
- 1 vite del trascinatore V-9/10, M4 x 10 mm

Esempio di ordine

III

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura



Opzioni d'ordine:

Piastre di fissaggio

con piastra di fissaggio (BS-2)
senza piastra di fissaggio (no-BS)

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

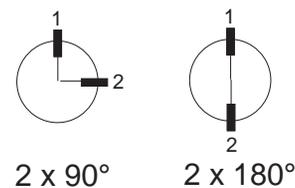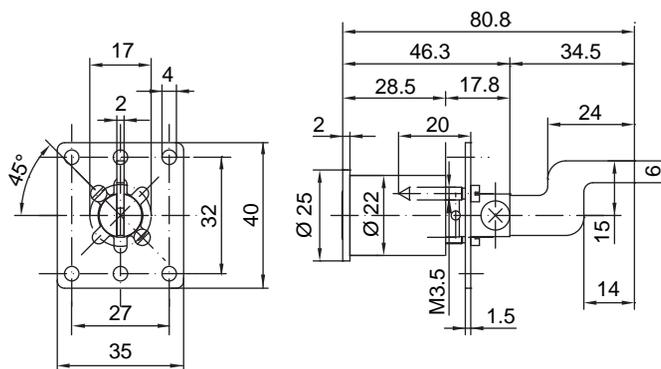

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba 8

IV | Cilindro ovale

Applicazione

Per armadietti con saracinesca.
Disponibile per porte a destra e sinistra.

Funzioni

- rotazione chiavistello 90°
- giro della chiave 360°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- parti restanti in acciaio nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro ovale
- 1 supporto cilindro IV-14/R
- 1 gancio di presa IV-10

Esempio di ordine

IV/R

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura



Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura


cardine D / direzione di chiusura S
cardine S / direzione di chiusura D



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

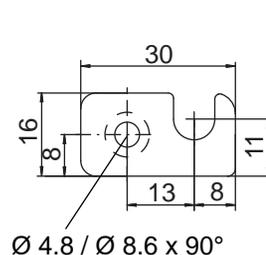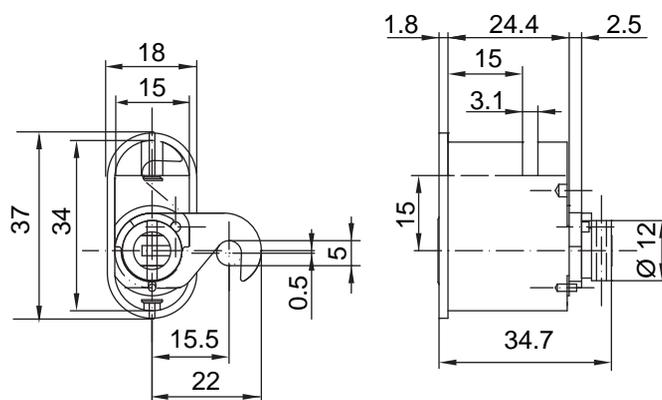

IV-10

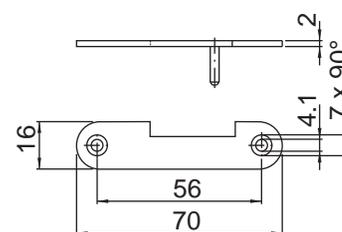

IV-14/R

cardine destra / direzione di chiusura sinistra (vista da dietro)

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

XII, XIIA, XIIS | Cilindro di chiusura centralizzata

Applicazione

Per mobili in metallo. Con fissaggio del dado e calotta del trascinatore scanalata per la connessione della tiranteria.

Versioni

- XII trascinatore con scanalatura
- XIIA trascinatore con perno e filettatura interna
- XIIS trascinatore con perno

Funzioni

- rotazione del trascinatore 180°
- giro della chiave 360°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura centralizzata
- 1 dado esag. M21 x 1 mm, XII-9
- 1 calotta del trascinatore

Esempio di ordine

XII


Opzioni d'ordine:

Piastre di fissaggio


con piastra di fissaggio (BS-21)

Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)

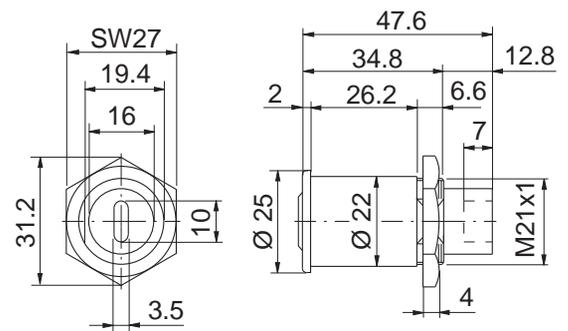

XII

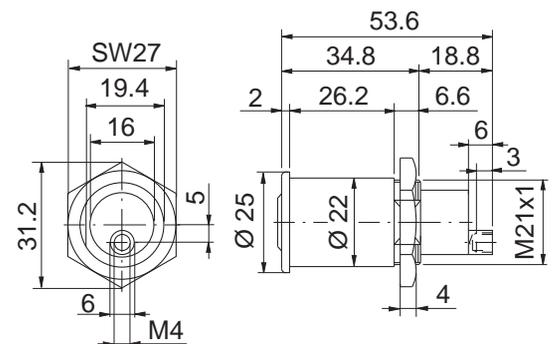

XIIA

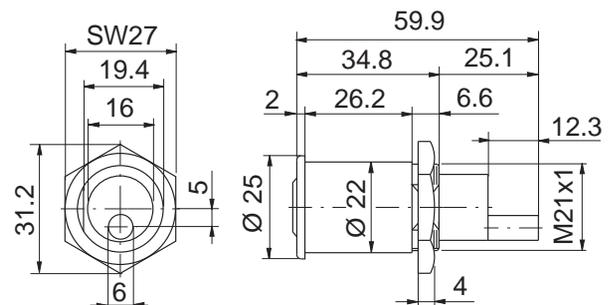

XIIS

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

MXIII | Cilindro di chiusura centralizzata

Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

Funzioni

- rotazione del trascinatore 180°
- giro della chiave 360°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- piastra di fissaggio acciaio zincato, montata orizzontalmente
- corso di chiusura 12-3-6

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 3 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm
- 1 trascinatore M52/OT
- 1 trascinatore M52/UT
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 vite di fissaggio XIII-6, M3 x 5 mm
- 1 piastra di fissaggio BS-19

Esempio di ordine

MXIII/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

Opzioni d'ordine:

Lunghezza (A)

- 25,0
- 30,0
- 35,0
- 40,0
- 45,0
- 50,0
- 55,0
- 65,0

Corso di chiusura

- corso di chiusura [12-9-6]
- corso di chiusura [9-12-3]
- corso di chiusura [9-6-3]

Piastre di fissaggio


- piastra di fissaggio montata verticalmente (BS-V)
- con piastra di fissaggio rotonda (BS-R)
- senza piastra di fissaggio (no-BS)



MXIII con anello colorato nero



MXIII con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

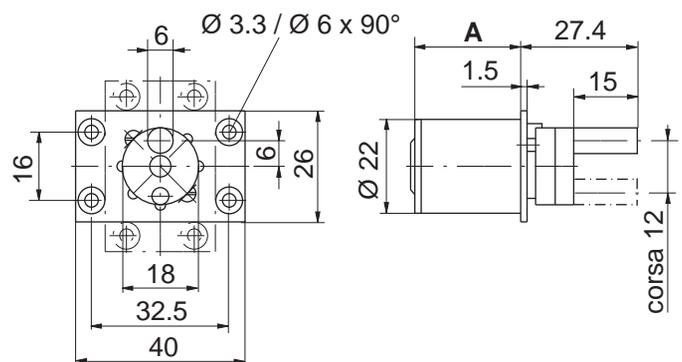

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

MXIII | Cilindro di chiusura centralizzata

Trascinatore

trascinatore bullone 20 mm (M52A-OT)

trascinatore bullone 17 mm (M52B-OT)

trascinatore bullone 6 mm (M52C-OT)

trascinatore bullone 22 mm (M52G-OT)

trascinatore bullone 28 mm (M52M-OT)

trascinatore bullone 37 mm (M52S-OT)

senza trascinatore

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba 8

MXIII, MXIII A | Cilindro di chiusura centralizzata

Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

Versioni

MXIII A con ulteriore calotta del trascinatore con scanalatura per connessione tiranteria



MXIII A

Funzioni


- rotazione del trascinatore 180°
- giro della chiave 360°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- piastra di fissaggio acciaio zincato, montata orizzontalmente
- corso di chiusura 12-3-6

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 3 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm
- 1 trascinatore M52/OT
- 1 trascinatore M52/UT
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 vite di fissaggio XIII-6, M3 x 5 mm
- 1 piastra di fissaggio BS-19

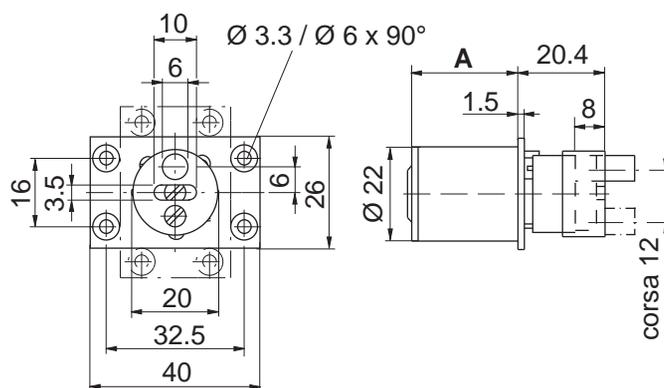

Esempio di ordine

MXIII/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura

Opzioni d'ordine:

Lunghezza (A)

- 25,0
- 30,0
- 35,0
- 40,0
- 45,0
- 50,0
- 55,0
- 65,0

Corso di chiusura

- corso di chiusura [12-9-6]
- corso di chiusura [9-12-3]
- corso di chiusura [9-6-3]

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba 8

MXIII, MXIIIA | Cilindro di chiusura centralizzata

Piastre di fissaggio

piastra di fissaggio montata verticalmente (BS-V)
con piastra di fissaggio rotonda (BS-R)

Trascinatore

trascinatore bullone 20 mm (M52A-OT)
trascinatore bullone 17 mm (M52B-OT)
trascinatore bullone 6 mm (M52C-OT)
trascinatore bullone 22 mm (M52G-OT)
trascinatore bullone 28 mm (M52M-OT)
trascinatore bullone 37 mm (M52S-OT)
trascinatore Bene (76-4-011)
senza trascinatore

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

XIV | Cilindro di chiusura centralizzata

Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

Funzioni

- rotazione del trascinatore 180°
- giro della chiave 360°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- trascinatore in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio 1008C
- 1 trascinatore M52/OT
- 1 trascinatore M52/UT
- 1 vite di fissaggio V-9/5, M4 x 5 mm
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 vite di fissaggio XIII-6, M3 x 5 mm

Esempio di ordine

XIV/30/M4 in basso 8

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare i fori filettati in base alla lista delle opzioni riportata di seguito

Opzioni d'ordine:

Lunghezza (A)

- 30,0
- 35,0
- 40,0
- 45,0
- 50,0
- 55,0

Trascinatore


- trascinatore bullone 20 mm (M52A-OT)
- trascinatore bullone 17 mm (M52B-OT)
- trascinatore bullone 6 mm (M52C-OT)
- trascinatore bullone 22 mm (M52G-OT)
- trascinatore bullone 28 mm (M52M-OT)
- trascinatore bullone 37 mm (M52S-OT)

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



XIV

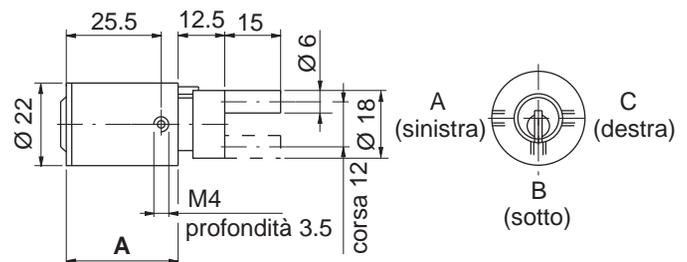

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

XIV | Cilindro di chiusura centralizzata

Filettatura


(vedi schizzo delle dimensioni)

- M4 in basso 8 [B1]
- M4 in basso 15 [B3]
- M4 in basso 21 [B4]
- M4 a sinistra 25,5 [A5]
- M4 sinistra+destra 25,5 [A5+C5]
- M4 sinistra+in basso 25.5 [A5+B5]
- M4 a destra 25,5 [C5]
- M4 a destra+in basso 25,5 [B5+C5]
- M4 a destra, sinistra+in basso 25,5 [A5+B5+C5]
- M4 in basso 25,5 [B5]
- M4 in basso 11 [B2]
- M4 in basso 30 [B6]
- M4 in basso 35,5 [B7]

Viti

- vite di fissaggio V-9/8, M4 x 8 mm
- vite di fissaggio V-9/10, M4 x 10 mm
- vite di fissaggio V-9/12, M4 x 12 mm

Filettatura 1 2 3 4 5 6

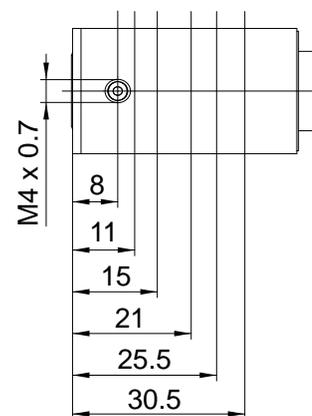

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba 8

XIVA/30 | Cilindro di chiusura centralizzata

Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

Funzioni

- rotazione del trascinatore 180°
- giro della chiave 360°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- trascinatore in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio 1008C
- 1 trascinatore M52/OT
- 1 trascinatore M52/UT
- 1 calotta del trascinatore XIII-A-1
- 1 vite di fissaggio V-9/5, M4 x 5 mm
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 vite di fissaggio XIII-6, M3 x 5 mm
- 1 vite a testa svasata 1515EL-43, M3 x 10 mm

Esempio di ordine

XIVA/30/M4 in basso 8

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare i fori filettati in base alla lista delle opzioni riportata di seguito
- non sono possibili prolunghe del cilindro

Opzioni d'ordine:

Trascinatore


- trascinatore bullone 20 mm (M52A-OT)
- trascinatore bullone 17 mm (M52B-OT)
- trascinatore bullone 6 mm (M52C-OT)
- trascinatore bullone 22 mm (M52G-OT)
- trascinatore bullone 28 mm (M52M-OT)
- trascinatore bullone 37 mm (M52S-OT)

Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere lato A (2004-A)



XIVA

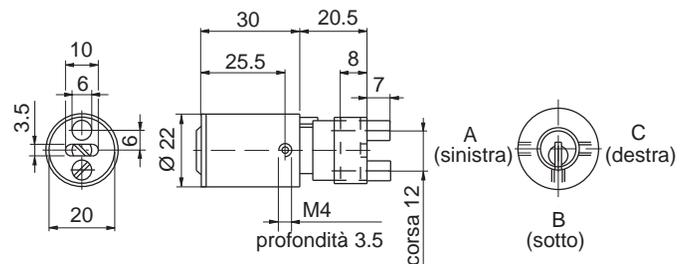

Filettatura 1 2 3 4 5

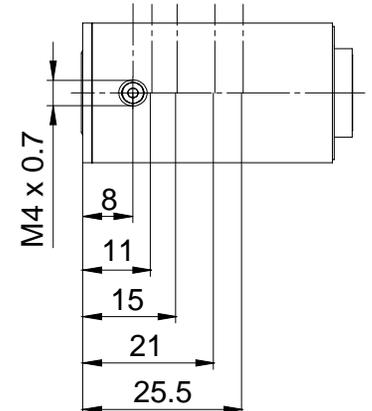

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba 8

XIVA/30 | Cilindro di chiusura centralizzata

Filettatura

(vedi schizzo delle dimensioni)

M4 in basso 8 [B1]

M4 in basso 15 [B3]

M4 in basso 21 [B4]

M4 a sinistra 25,5 [A5]

M4 sinistra+destra 25,5 [A5+C5]

M4 sinistra+in basso 25,5 [A5+B5]

M4 a destra 25,5 [C5]

M4 a destra+in basso 25,5 [B5+C5]

M4 a destra, sinistra+in basso 25,5 [A5+B5+C5]

M4 in basso 25,5 [B5]

M4 in basso 11 [B2]

Viti

vite di fissaggio V-9/8, M4 x 8 mm

vite di fissaggio V-9/10, M4 x 10 mm

vite di fissaggio V-9/12, M4 x 12 mm

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

MXVI | Cilindro di chiusura centralizzata

Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

Funzioni

- rotazione del trascinatore 90°
- giro della chiave 360°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- piastra di fissaggio acciaio zincato

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore parte inferiore M53/UT
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 vite XV-1, M3 x 3.7 mm
- 1 piastra di fissaggio BS-20
- 3 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm

Esempio di ordine

MXVI/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

Opzioni d'ordine:

Lunghezza (A)

25,0
30,0
40,0
50,0
55,0

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)



MXVI con anello colorato nero



MXVI con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

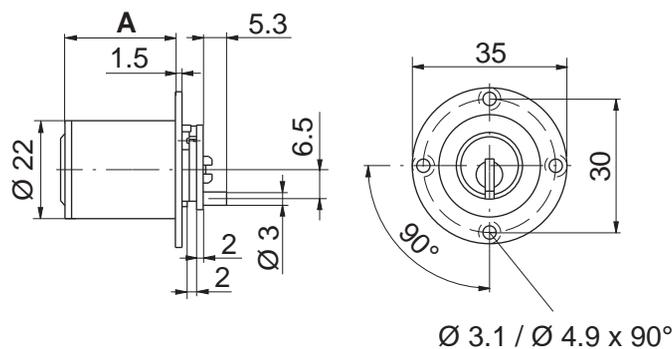

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

XVII | Cilindro di chiusura centralizzata

Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

Funzioni

- rotazione del trascinatore 90°
- giro della chiave 360°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- trascinatore acciaio zincato

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio 1008C
- 1 trascinatore parte inferiore M53/UT
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 trascinatore parte superiore M53B/OT
- 1 vite XV-1, M3 x 3.7 mm
- 1 vite di fissaggio V-9/5, M4 x 5 mm

Esempio di ordine

XVII/35/M4 in basso 8

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare i fori filettati in base alla lista delle opzioni riportata di seguito


Opzioni d'ordine:

Lunghezza (A)

30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
65,0
75,0

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere lato A (2004-A)

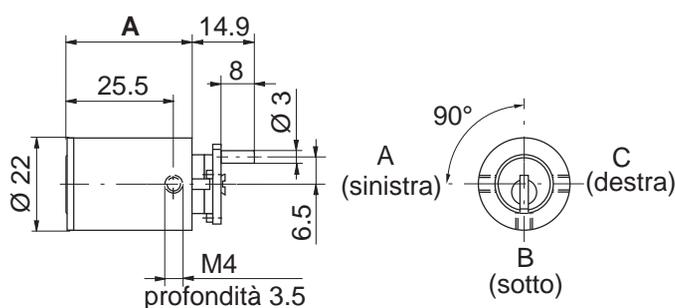

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

XVII | Cilindro di chiusura centralizzata


Filettatura

(vedi schizzo delle dimensioni)

- M4 in basso 8 [B1]
- M4 in basso 15 [B3]
- M4 in basso 21 [B4]
- M4 a sinistra 25,5 [A5]
- M4 sinistra+destra 25,5 [A5+C5]
- M4 sinistra+in basso 25,5 [A5+B5]
- M4 a destra 25,5 [C5]
- M4 a destra+in basso 25,5 [B5+C5]
- M4 a destra, sinistra+in basso 25,5 [A5+B5+C5]
- M4 in basso 25,5 [B5]
- M4 in basso 11 [B2]

Viti

- vite di fissaggio V-9/8, M4 x 8 mm
- vite di fissaggio V-9/10, M4 x 10 mm
- vite di fissaggio V-9/12, M4 x 12 mm

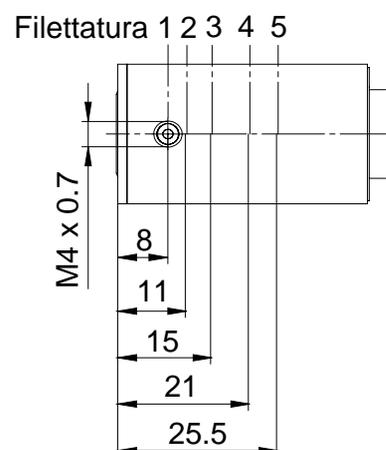

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1135 | Cilindro di chiusura centralizzata

Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

Funzioni

- rotazione del trascinatore 180°
- giro della chiave 360°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- piastra di fissaggio acciaio zincato, montata orizzontalmente
- corso di chiusura 12-3-6

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 piastra di fissaggio BS-43B
- 3 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm
- 1 trascinatore M52K/OT
- 1 trascinatore M52/UT
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 vite di fissaggio XIII-6, M3 x 5 mm

Esempio di ordine

M1135/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

Opzioni d'ordine:

Lunghezza (A)


25,0
30,0
45,0
65,0

Piastre di fissaggio

con piastra di fissaggio (BS-43A) - montata verticalmente
con piastra di fissaggio rotonda (BS-20-R)

Trascinatore

trascinatore (M52F)
trascinatore bullone 15 mm (M52-OT)
trascinatore bullone 20 mm (M52A-OT)
trascinatore bullone 17 mm (M52B-OT)
trascinatore bullone 6 mm (M52C-OT)
trascinatore bullone 22 mm (M52G-OT)
trascinatore bullone 28 mm (M52M-OT)
trascinatore bullone 37 mm (M52S-OT)
montare trascinatore fornito

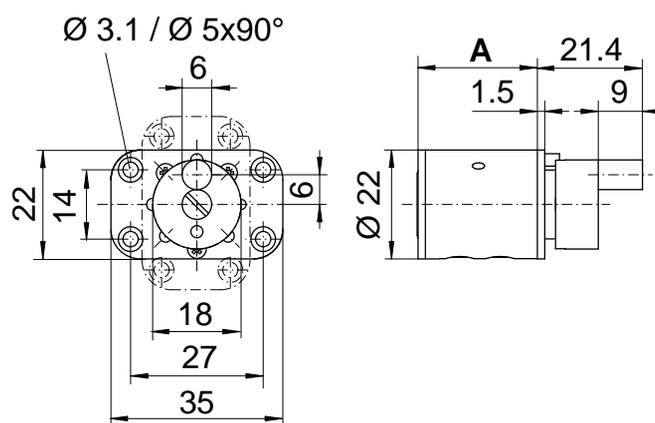

BS-43A



BS-20

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1135 | Cilindro di chiusura centralizzata

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1521 | Cilindro di chiusura centralizzata

Applicazione

Per mobili in metallo. La chiusura a baionetta si blocca automaticamente e può essere rimossa solo dall'interno.

Funzioni

- rotazione del trascinatore 360°
- giro della chiave 360°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura centralizzata

Esempio di ordine

1521

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- solo per ricambio, utilizzato negli armadietti da ufficio Bauer


Opzioni d'ordine:

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



1521

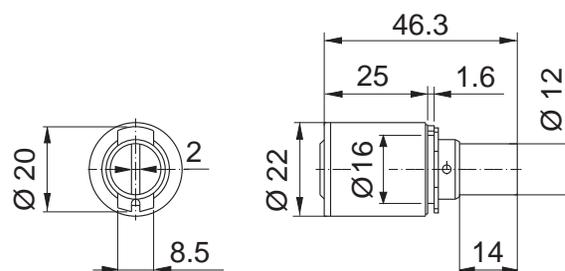

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1069 | Cilindro ovale

Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

Funzioni

- rotazione del trascinatore 180°
- giro della chiave 360°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- 1 cilindro ovale

Esempio di ordine

1069

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura

Opzioni d'ordine:

Trascinatore

- trascinatore (M80) (standard)
- trascinatore (93-4-007)
- trascinatore (93-4-221)

Supporto cilindro


- con supporto cilindro 95-4-014/R
- con supporto cilindro 95-4-014/L

Viti

- con vite di fissaggio 1069-9



1069

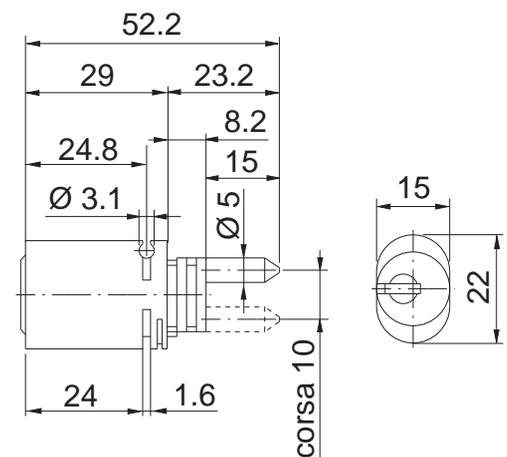

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1129 | Cilindro di chiusura

Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.
Disponibile per porte o cassetti a destra o sinistra.

Funzioni

- rotazione chiavistello 90°
- giro della chiave 360°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- piastra BS acciaio zincato
- chiavistello acciaio inossidabile
- corso di chiusura A

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 chiavistello standard 1129-16
- 1 piastra di fissaggio rotonda BS-39
- 3 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm
- 1 disco distanziatore 1129-4
- 1 trascinatore 1129-2
- 4 viti di fissaggio 1008A-9A, M2.3 x 10 mm

Esempio di ordine

M1129/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- per il trascinatore vedere "Accessori per cilindri per mobili"

Opzioni d'ordine:

Lunghezza (A)


25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
65,0
75,0

Corso di chiusura



A-H (vedi schizzo)



cardine DIN sinistra / direzione di chiusura destra

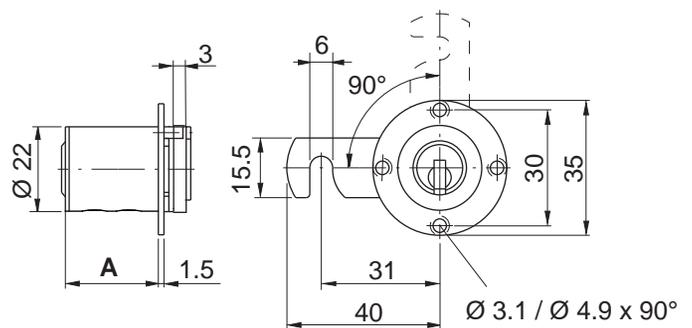

cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

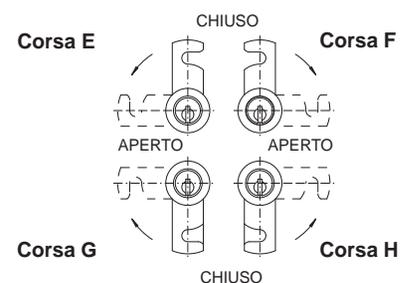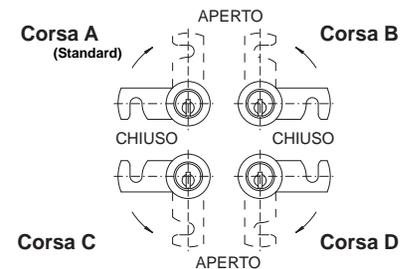

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1129 | Cilindro di chiusura

Piastre di fissaggio

piastra di fissaggio montata orizzontalmente (BS-H)


piastra di fissaggio montata verticalmente (BS-V)

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

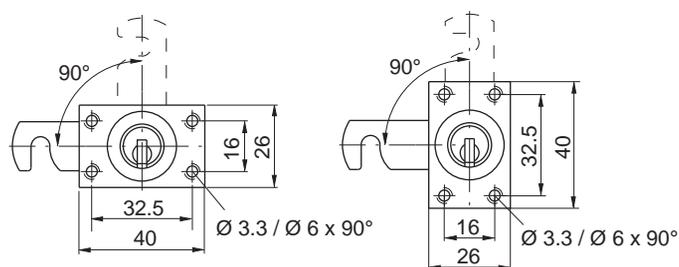

piastra di fissaggio orizzontale

piastra di fissaggio verticale

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1136 | Cilindro di chiusura

Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.
Disponibile per porte a destra o sinistra.

Funzioni

- rotazione chiavistello 90°
- giro della chiave 360°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio inossidabile
- piastra di fissaggio acciaio zincato, montata orizzontalmente
- corso di chiusura A

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 chiavistello a gancio 1129-15
- 1 piastra di fissaggio rettangolare BS-44A
- 3 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm
- 1 disco distanziatore 1129-4
- 1 trascinatore 1129-2
- 4 viti di fissaggio 1008A-9A, M2.3 x 10 mm

Esempio di ordine

M1136/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- per il trascinatore ved. "accessori per cilindri per mobili"

Opzioni d'ordine:

Lunghezza (A)

25,0 / 30,0 / 35,0 / 40,0 / 45,0 / 50,0 / 55,0 / 65,0 / 75,0

Corso di chiusura

A-H (vedi schizzo)

Piastre di fissaggio

piastra di fissaggio montata verticalmente (BS-V)
con piastra di fissaggio rotonda

Modularità


con protezione dalle modifiche

Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)



cardine DIN sinistra / direzione di chiusura destra

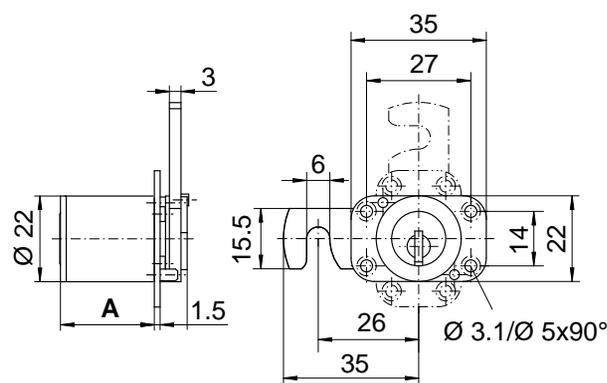

cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

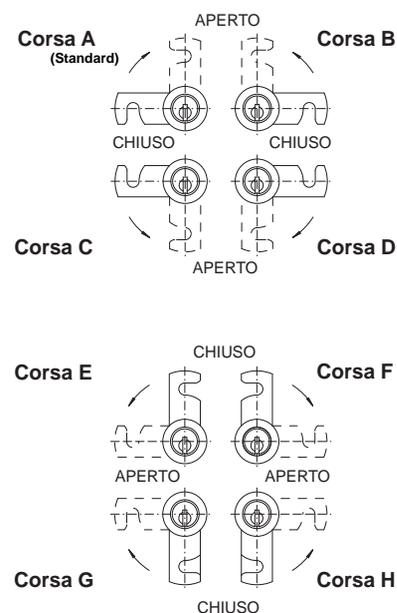

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2006C, M2006D, M2006F, M2006G, M2006M | Cilindro a chiavistello

Applicazione

Per mobili da ufficio con chiusura centralizzata.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio zincato
- piastra stampaggio a iniezione di zinco nichelato opaco
- chiave rimovibile in pos. aperta

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M93
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 coperchio 2006-2
- 1 piastra di chiusura 2006-1
- 3 viti di fissaggio 1040-5, M2.3 x 8 mm
- 2 viti M2.5 x 4 mm

Esempio di ordine

M2006C/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- disco distanziatore 2006-4 (spessore 2 mm)
- la serratura è disponibile anche senza cilindro (N. art. 2006x/OZ)

Opzioni d'ordine:

Lunghezza (A) Lunghezza utile (D)

| | |
|------|---------|
| 25,0 | 29,5 mm |
| 30,0 | 35,2 mm |
| 35,0 | 40,2 mm |
| 40,0 | 45,2 mm |
| 45,0 | 50,2 mm |
| 50,0 | 55,2 mm |
| 55,0 | 60,2 mm |
| 65,0 | 70,2 mm |
| 75,0 | 80,2 mm |

Modularità

con protezione dalle modifiche

Estraibile/Non estraibile

(solo per M2006C, M2006D e M2006F)


chiave non rimovibile in pos. aperta

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



M2006C

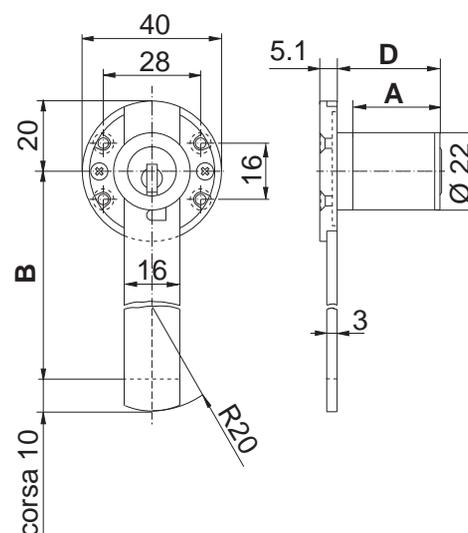

| N. art. | Misura (B) | Misura (C) |
|---------|--------------|--------------|
| M2006C | 600 mm | - |
| M2006D | 700 mm | - |
| M2006F | 1000 mm | - |
| M2006G | su richiesta | - |
| M2006M | su richiesta | su richiesta |

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2006C, M2006D, M2006F, M2006G, M2006M | Cilindro a chiavistello


piastra di chiusura

con piastra di chiusura 2006H-1

con piastra di chiusura Häfele (SP-HAEF)



M2006M

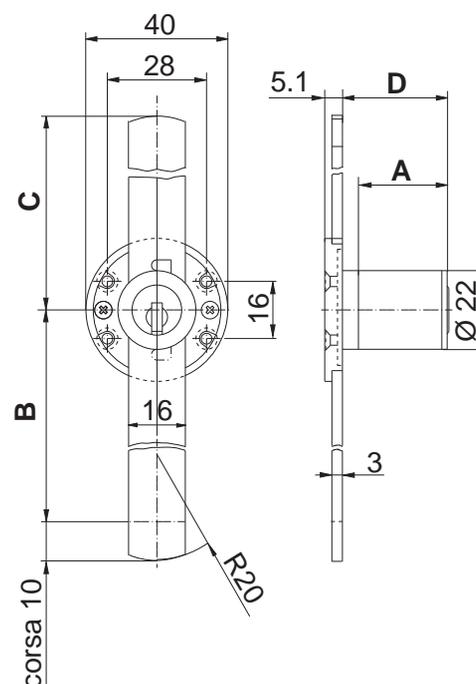

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2006H | Cilindro di chiusura centralizzata

Applicazione

Per mobili da ufficio con chiusura centralizzata.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio zincato
- piastra stampaggio a iniezione di zinco nichelato opaco

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M93
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 3 viti di fissaggio 1040-5, M2.3 x 8 mm
- 1 piastra di chiusura 2006H-1
- 2 viti M2.5 x 4 mm
- 1 chiavistello 2006H-3

Esempio di ordine

M2006H/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- disco distanziatore 2006-4 (spessore 2 mm)
- la serratura è disponibile anche senza cilindro

Opzioni d'ordine:

Lunghezza (A) Lunghezza utile (D)

| | |
|------|---------|
| 25,0 | 29,5 mm |
| 30,0 | 35,2 mm |
| 35,0 | 40,2 mm |
| 40,0 | 45,2 mm |
| 45,0 | 50,2 mm |
| 50,0 | 55,2 mm |
| 55,0 | 60,2 mm |
| 65,0 | 70,2 mm |
| 75,0 | 80,2 mm |

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Rosette


con rosetta (1008A-25)

piastra di chiusura

con piastra di chiusura Häfele (SP-HAEF)



2006H

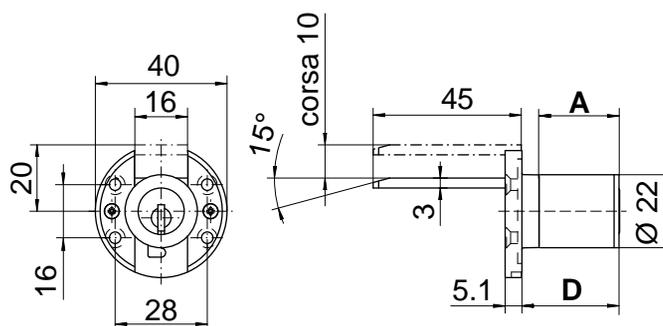

Cilindri per mobili e apparecchiature

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1064 | Cilindro di pressione

Applicazione

Per porte scorrevoli in metallo e chiusure centralizzate.

Funzioni

- chiusura senza chiave, apertura con chiave

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- corso di chiusura 12 mm
- filettatura interna M5 nel bullone di bloccaggio per vite standard

Volume di fornitura

- 1 cilindro di pressione con supporto per cilindro senza flangia

Esempio di ordine


1064

Note tecniche

A causa della sua struttura, il cilindro non è adatto per applicazioni in ambienti esterni ad alto rischio di effrazione.



1064

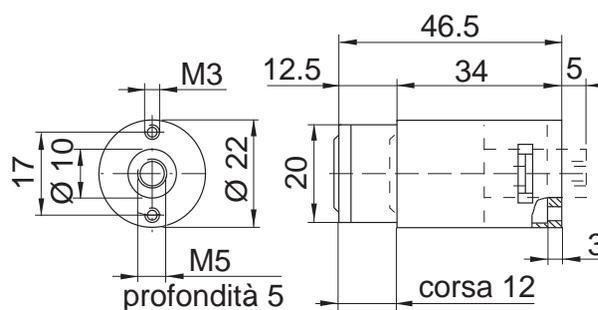

Accessori per cilindri per mobili

1061-... | Chiavistello

Applicazione


Chiavistello per cilindri M1031 e M1061.

Materiale/Esecuzione


- in acciaio inossidabile

Indicazioni per l'ordinazione/accessori


- i chiavistelli 1061-601 A - D sono utilizzabili per porte con apertura DIN a sinistra e a destra
- attrezzo per punzonatura adatto n. art. 750291

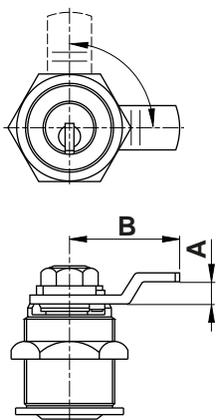


per porta DIN sinistra
(vedi tab. 1)

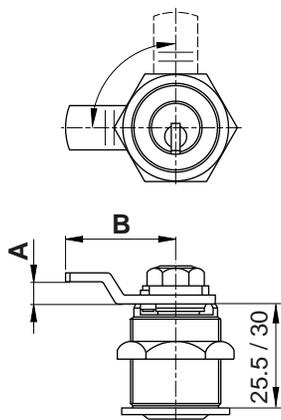

per porta DIN destra
(vedi tab. 2)

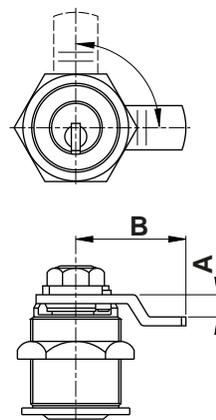


per porta DIN sinistra
(vedi tab. 2)

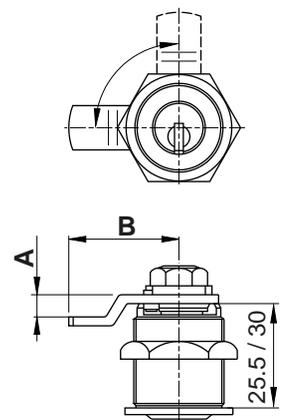


per porta DIN destra
(vedi tab. 1)

| Chiavistello a gancio | |
|-------------------------|----------|
| Numero del chiavistello | Misura A |
| 1061-601A | 18 |
| 1061-601B | 22 |
| 1061-601C | 27 |
| 1061-601D | 32 |



1061-601

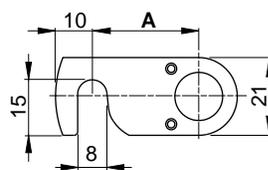

1061 - 601A, B, C, D

Accessori per cilindri per mobili

1061-... | Chiavistello

| Tabella 1 | | | | | |
|-------------------------|--------|------|-------------------------|--------|------|
| Numero del chiavistello | Misura | | Numero del chiavistello | Misura | |
| | A | B | | A | B |
| 1061-65 | 0 | 18.5 | 1061-6H | 7 | 37 |
| 1061-68 | 0 | 20 | 1061-6H4 | 7 | 40 |
| 1061-62 | 0 | 23 | 1061-6H3 | 7 | 50 |
| 1061-70 | 0 | 25 | 1061-6V1 | 8 | 28 |
| 1061-6M | 0 | 30 | 1061-6V | 8 | 37 |
| 1061-63 | 0 | 33 | 1061-6V3 | 8 | 40 |
| 1061-6ZK | 0 | 40 | 1061-6V2 | 8 | 50 |
| 1061-6M1 | 0 | 50 | 1061-6W1 | 10 | 28 |
| 1061-69 | 0 | 65 | 1061-6W | 10 | 35 |
| 1061-67 | 0 | 67 | 1061-6W3 | 10 | 40 |
| 1061-6Q1 | 1 | 28 | 1061-6W4 | 10 | 42 |
| 1061-6Q | 1 | 40 | 1061-6W2 | 10 | 50 |
| 1061-6Q2 | 1 | 50 | 1061-6X5 | 12 | 23 |
| 1061-6Z1 | 2 | 28 | 1061-6X4 | 12 | 25 |
| 1061-6Z | 2 | 40 | 1061-6X1 | 12 | 28 |
| 1061-6Z2 | 2 | 50 | 1061-6X | 12 | 33 |
| 1061-6G | 2.5 | 39.5 | 1061-6X3 | 12 | 40 |
| 1061-6S1 | 3 | 28 | 1061-6X2 | 12 | 50 |
| 1061-6S3 | 3 | 35 | 1061-6X6 | 12 | 60 |
| 1061-6S | 3 | 39.5 | 1061-6Y1 | 14 | 23 |
| 1061-6S4 | 3 | 50 | 1061-6Y2 | 14 | 28 |
| 1061-6T1 | 4 | 28 | 1061-6Y | 14 | 31,5 |
| 1061-6T | 4 | 39 | 1061-6Y4 | 14 | 40 |
| 1061-6T2 | 4 | 50 | 1061-6Y3 | 14 | 50 |
| 1061-6U1 | 5 | 28 | 1061-6A2 | 16 | 30 |
| 1061-6U | 5 | 38.5 | 1061-6A1 | 16 | 40 |
| 1061-6U3 | 5 | 40 | 1061-6A | 16 | 50 |
| 1061-6U2 | 5 | 5 | 1061-6B2 | 18 | 30 |
| 1061-6E1 | 6 | 28 | 1061-6B1 | 18 | 40 |
| 1061-6E | 6 | 38 | 1061-6B | 18 | 50 |
| 1061-6E3 | 6 | 40 | 1061-6C3 | 20 | 23 |
| 1061-6E2 | 6 | 50 | 1061-6C2 | 20 | 30 |
| 1061-6H5 | 7 | 25 | 1061-6C1 | 20 | 40 |
| 1061-6H2 | 7 | 28 | 1061-6C | 20 | 50 |

| Tabella 2 | | | | | |
|-------------------------|--------|------|-------------------------|--------|------|
| Numero del chiavistello | Misura | | Numero del chiavistello | Misura | |
| | A | B | | A | B |
| 1061-65 | 0 | 18.5 | 1061-96H | 7 | 37 |
| 1061-68 | 0 | 20 | 1061-96H4 | 7 | 40 |
| 1061-62 | 0 | 23 | 1061-96H3 | 7 | 50 |
| 1061-70 | 0 | 25 | 1061-96V1 | 8 | 28 |
| 1061-6M | 0 | 30 | 1061-96V | 8 | 37 |
| 1061-63 | 0 | 33 | 1061-96V3 | 8 | 40 |
| 1061-6ZK | 0 | 40 | 1061-96V2 | 8 | 50 |
| 1061-6M1 | 0 | 50 | 1061-96W1 | 10 | 28 |
| 1061-69 | 0 | 65 | 1061-96W | 10 | 35 |
| 1061-67 | 0 | 67 | 1061-96W3 | 10 | 40 |
| 1061-96Q1 | 1 | 28 | 1061-96W4 | 10 | 42 |
| 1061-96Q | 1 | 40 | 1061-96W2 | 10 | 50 |
| 1061-96Q2 | 1 | 50 | 1061-96X5 | 12 | 23 |
| 1061-96Z1 | 2 | 28 | 1061-96X4 | 12 | 25 |
| 1061-96Z | 2 | 40 | 1061-96X1 | 12 | 28 |
| 1061-96Z2 | 2 | 50 | 1061-96X | 12 | 33 |
| 1061-96G | 2,5 | 39,5 | 1061-96X3 | 12 | 40 |
| 1061-96S1 | 3 | 28 | 1061-96X2 | 12 | 50 |
| 1061-96S3 | 3 | 35 | 1061-96X6 | 12 | 60 |
| 1061-96S | 3 | 39,5 | 1061-96Y1 | 14 | 23 |
| 1061-96S4 | 3 | 50 | 1061-96Y2 | 14 | 28 |
| 1061-96T1 | 4 | 28 | 1061-96Y | 14 | 31,5 |
| 1061-96T | 4 | 39 | 1061-96Y4 | 14 | 40 |
| 1061-96T2 | 4 | 50 | 1061-96Y3 | 14 | 50 |
| 1061-96U1 | 5 | 28 | 1061-96A2 | 16 | 30 |
| 1061-96U | 5 | 38.5 | 1061-96A1 | 16 | 40 |
| 1061-96U3 | 5 | 40 | 1061-96A | 16 | 50 |
| 1061-96U2 | 5 | 50 | 1061-96B2 | 18 | 30 |
| 1061-96E1 | 6 | 28 | 1061-96B1 | 18 | 40 |
| 1061-96E | 6 | 38 | 1061-96B | 18 | 50 |
| 1061-96E3 | 6 | 40 | 1061-96C3 | 20 | 23 |
| 1061-96E2 | 6 | 50 | 1061-96C2 | 20 | 30 |
| 1061-96H5 | 7 | 25 | 1061-96C1 | 20 | 40 |
| 1061-96H2 | 7 | 28 | 1061-96C | 20 | 50 |

Accessori per cilindri per mobili

1129-xx | Chiavistello

Applicazione

Chiavistello per cilindro 1129 e 1136.

Per corso di chiusura A - H.

Versioni

N. art. Misura X


| | |
|---------|-------|
| 1129-6 | 20 mm |
| 1129-7 | 25 mm |
| 1129-8 | 30 mm |
| 1129-9 | 35 mm |
| 1129-10 | 40 mm |
| 1129-11 | 45 mm |
| 1129-12 | 50 mm |

Versione standard


- chiavistello acciaio inossidabile



1129-6

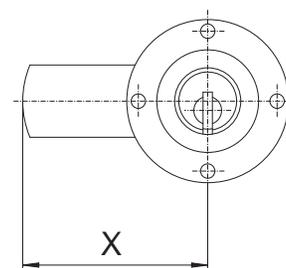

1129-6/xx

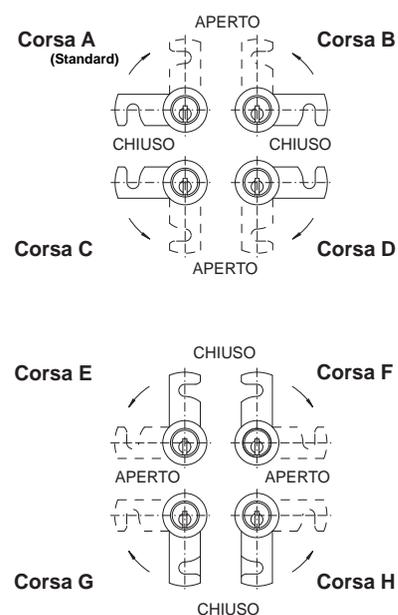

Accessori per cilindri per mobili

1129-xx | Chiavistello a gancio

Applicazione

Chiavistello a gancio per cilindro 1129 e 1136.
Per corso di chiusura A, D, F, G.

Versioni

| N. art. | Misura X |
|----------|----------|
| 1129-13 | 17 mm |
| 1129-14 | 21 mm |
| 1129-14A | 23.5 mm |
| 1129-15 | 26 mm |
| 1129-16 | 31 mm |

Applicazione

Chiavistello a gancio per cilindro 1129 e 1136.
Per corso di chiusura B, C, E, H.

Versioni


| N. art. | Misura X |
|----------|----------|
| 1129-17 | 17 mm |
| 1129-18 | 21 mm |
| 1129-18A | 23.5 mm |
| 1129-19 | 26 mm |
| 1129-20 | 31 mm |

Versione standard



- chiavistello acciaio inossidabile



1129-13

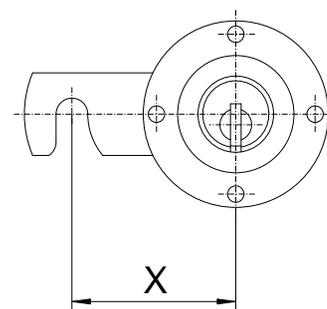

1129-xx

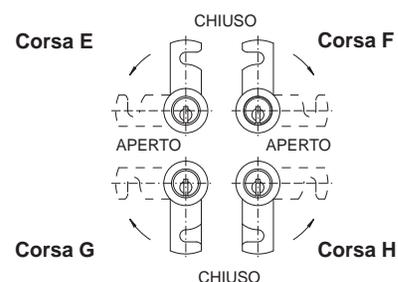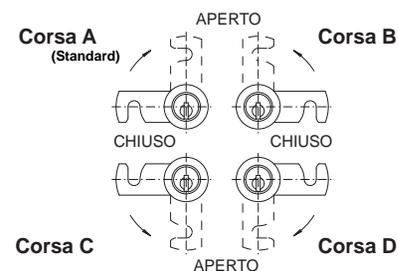

Accessori per cilindri per mobili

BS-... | Piastra di fissaggio

Esecuzioni


- BS-1 per cilindri II, IIA, IIB, III, IIIA
- BS-4 per cilindro M1007
- BS-5 per cilindri M1008C e 1008D
- BS-5A per cilindri M1008C e M1033
- BS-10 per cilindri M1008C e 1008D
- BS-13 per cilindri M1008C e 1008D

Esecuzioni

- BS-13A per cilindri M1008C, 1008D e M1032
- BS-20 per cilindri M1008C, 1008D, MXIII, MXIII A, e MXVI
- BS-21 per cilindri XII, XIIA e XIIS BS-24 per cilindri M1040
- BS-24 per cilindro M1040
- BS-26 per cilindro M1040
- BS-27 per cilindri 1059

Materiale/Esecuzione

- acciaio zincato

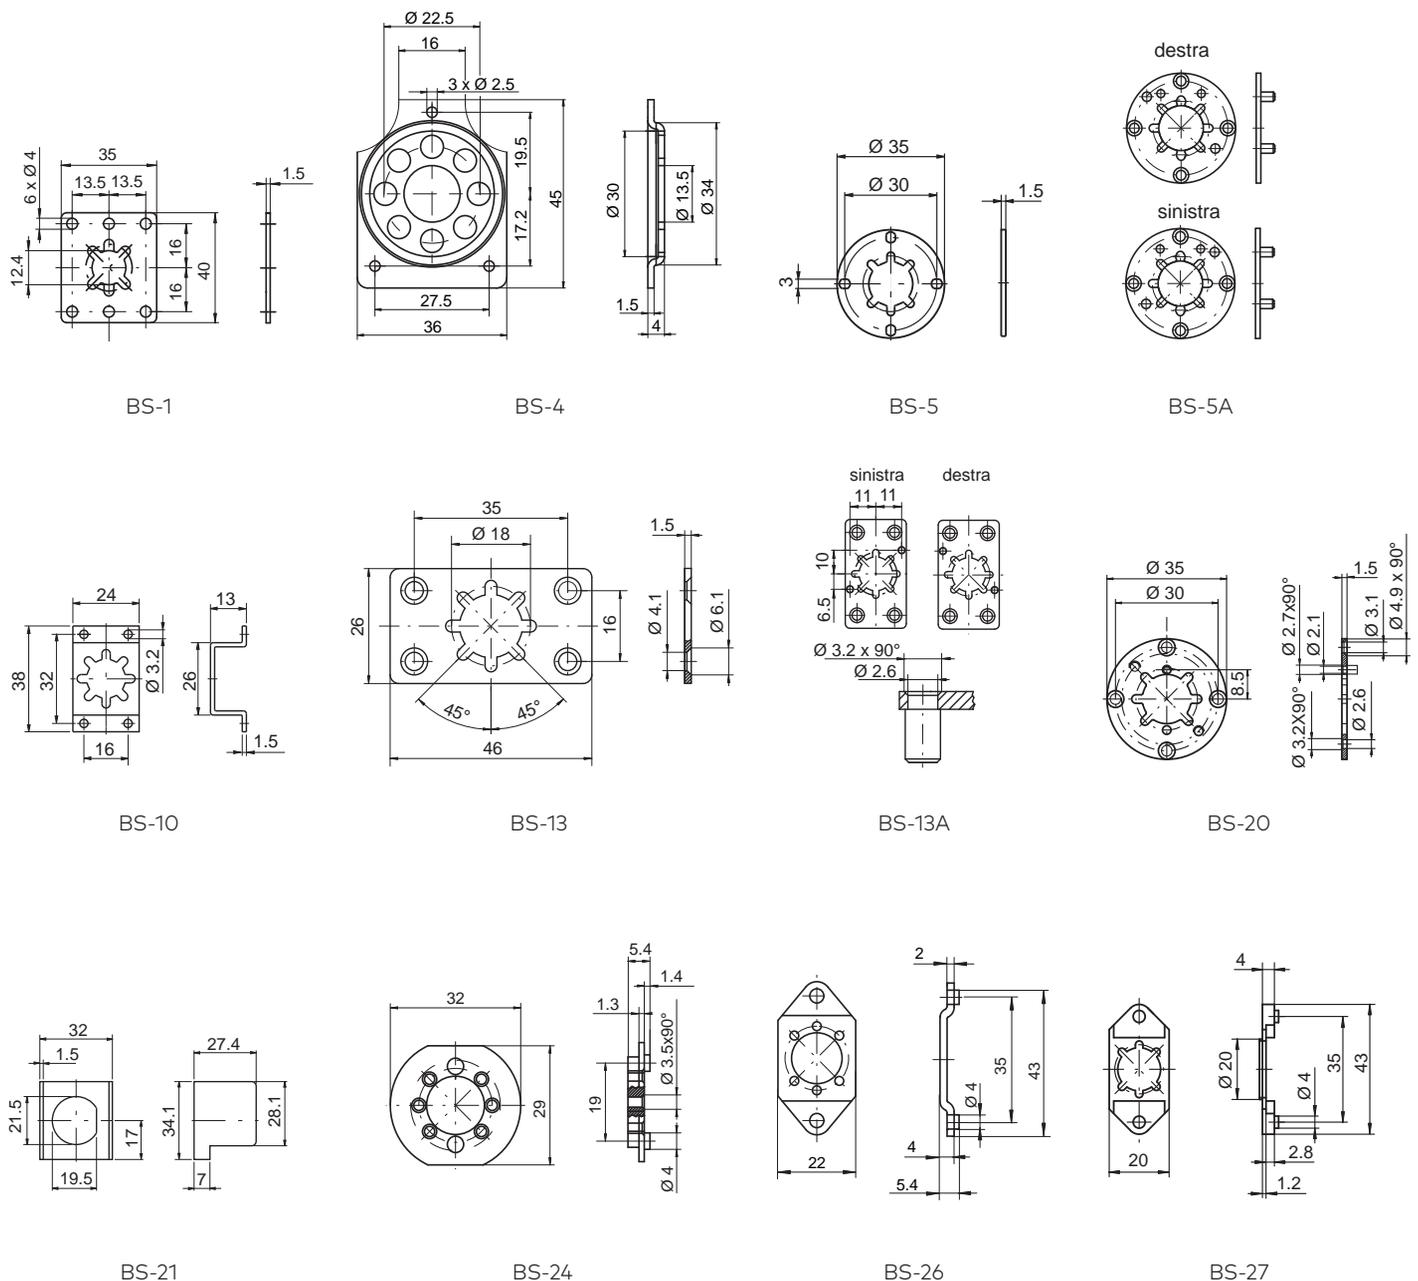

Accessori per cilindri per mobili

BS-... | Piastra di fissaggio

Esecuzioni


BS-29 per cilindri M1008C, 1008D e M1262xx
 BS-31 per cilindro 1007B
 BS-37 per cilindri M1008C, 1008D e M1129
 BS-38 per cilindri M1008C, 1008D e M1129
 BS-39 per cilindri M1008C, 1008D e M1129
 BS-42 per cilindri M1008C, 1008D e M1135

Esecuzioni


BS-43A per cilindri M1135, M1135A e 1158
 BS-43B per cilindri M1135, M1135A e 1158
 BS-44A per cilindri 1136
 BS-44B per cilindri 1136
 BD-2 per cilindri 1008B e M1074

Materiale/Esecuzione


• acciaio zincato

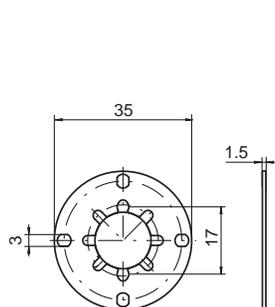


BS-29

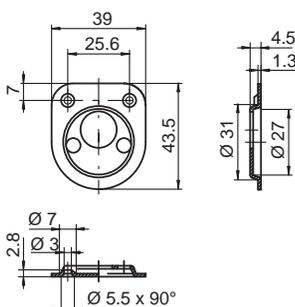


BS-31

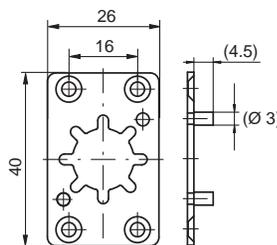


BS-37

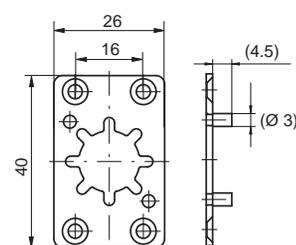


BS-38

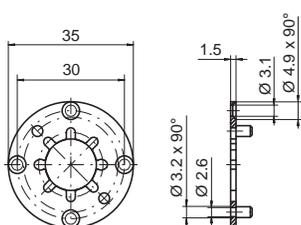


BS-39

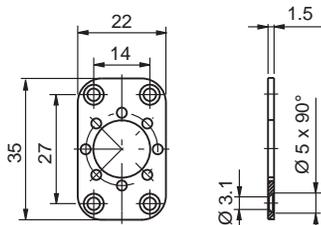


BS-42

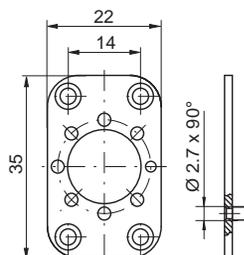


BS-43A

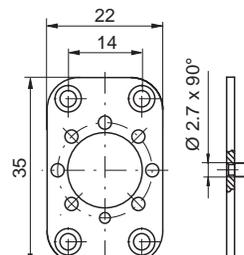


BS-43B

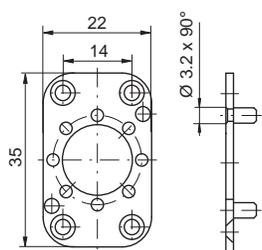

BS-44A

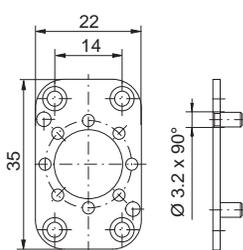

BS-44B

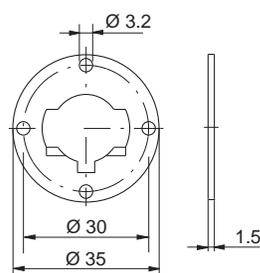

BD-2

Accessori per cilindri per mobili


3813T | piastra di fissaggio

Applicazione

Per spagnolette Steloc-Kombi e TERZA-Kombi.

Esempio di ordine


3813T

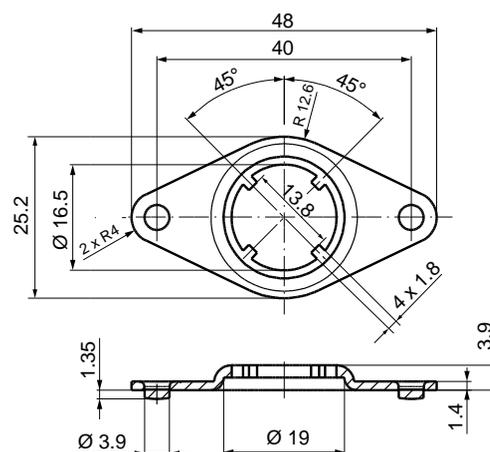


Accessori per cilindri per mobili

M... | Trascinatore


| | M1008C | 1008B | 1008BD | 1008D | 1012 | M1032 | M1033 | M1074 | M1075 | 1077 | M1507 | 2074 | M2422 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-----------|-------|-------|------|-------|------|-------|
| M1 | | opzionale | opzionale | opzionale | X | | | X | X | | | | |
| M2 | opzionale | | opzionale | opzionale | | | | | | X | | | |
| M4 | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| M5 | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | | X | opzionale | | | | | | |
| M6 | X | X | X | X | | X | X | | | | | | |
| M11 | X | X | X | X | | | | | | | | X | |
| M11B | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | | | | | | | X | | |
| M24 | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| M43L | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| M44 | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | | | | | | | | | X |
| M45 | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| M46 | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| M74 | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| M75 | X | X | X | X | | | | | | | | | |

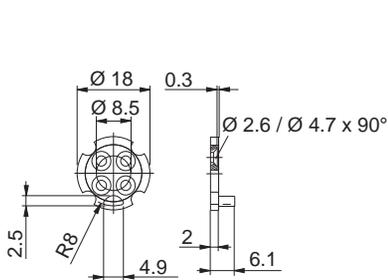


M1

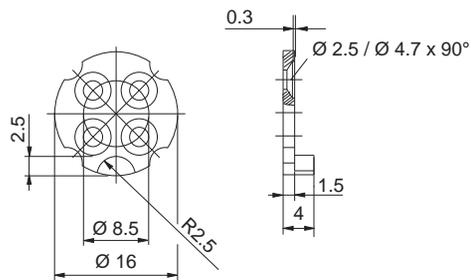


M2

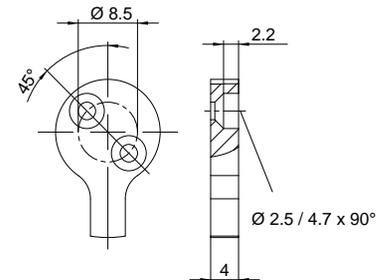


M4

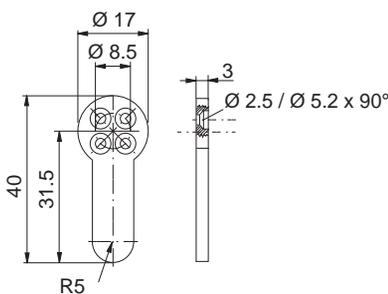

M6

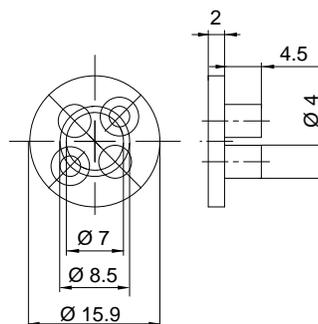


M11

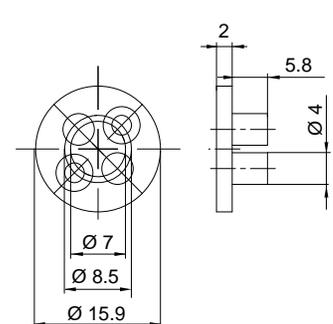


M11B

Accessori per cilindri per mobili


M... | Trascinatore

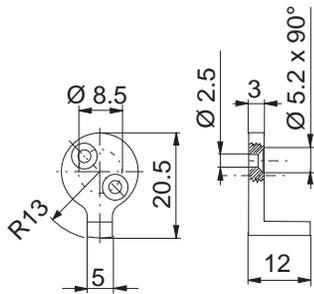


M24

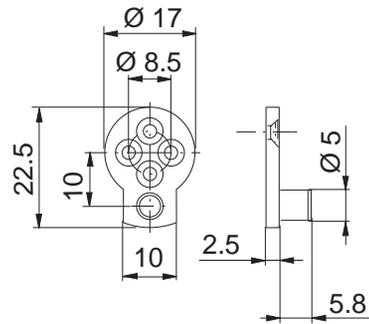


M43L

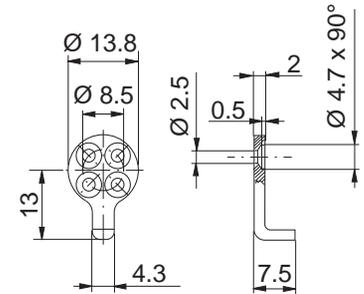


M44

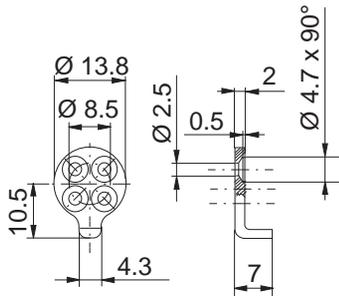


M45

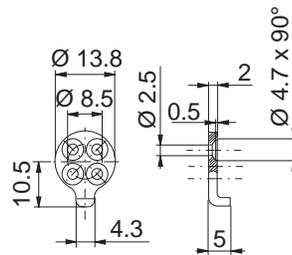

M46

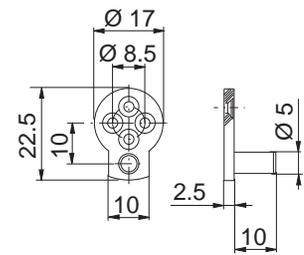

M74

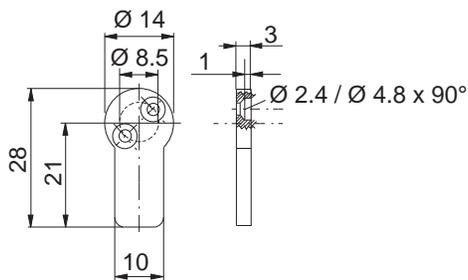

M75

Olive con cilindri

Codici d'ordine necessari

Per poter eseguire un ordine per olive con cilindri senza necessità di chiarimenti, è necessario comunicare le seguenti informazioni d'ordine nella sequenza indicata:

- Tipo di oliva
- Funzione L/R: A sinistra o a destra
- Lunghezza perno

Esempio di ordinazione

M3401/R/45

Nota

Le olive con cilindri sono disponibili anche con l'opzione «chiave non estraibile in posizione aperta».

Cardine a norma DIN

Per una porta con cardine a destra è necessaria un'oliva destra. Per una porta con cardine a sinistra serve un'oliva sinistra (vedi disegni).

Lunghezza perno

La lunghezza del perno viene misurata a partire dalla rosetta. Senza ulteriori dati l'oliva viene consegnata con lunghezza del perno standard.

Colorazioni speciali

I colori delle olive sono esclusivamente quelli presenti nel catalogo. Nel caso in cui fossero necessari colorazioni speciali discuterne disponibilità e consegna direttamente con l'azienda produttrice di serrature Heusser AG, Murgenthal.



Olive con cilindri

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M3401 | Oliva con cilindri

Applicazione

Oliva con cilindri per porte di armadietti.
Cardine DIN a destra o sinistra.

Versione standard

- oliva pressofusione di zinco nichelato opaco
- cilindro in ottone nichelato
- lunghezza perno 35 mm

Volume di fornitura

- 1 cil. di mont. mod. M1008C con prot. dalle modifiche
- 1 rosetta 3401-2
- 1 trascinatore M71

Esempio di ordine

M3401/R/45

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare la lungh. del perno al mom. dell'incarico
- per altre varianti di rosetta vedere articolo 3488
- l'oliva è disponibile anche con la rosetta combinata 3087 (n. ordine M3401/3087)
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sulle olive con cilindri

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S
cardine S / direzione di chiusura D

Lunghezza perno

35 / 45 / 75

Finitura olive

nichelato spazzolato (NIB)

Estraibile/Non estraibile

chiave non rimovibile in pos. aperta

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)


Accessori olive

con chiusura a barra 3465

(L'oliva è preperforata con un mandrino da 8 mm e una filettatura interna per consentire il montaggio del bloccaggio dell'asta).



M3401

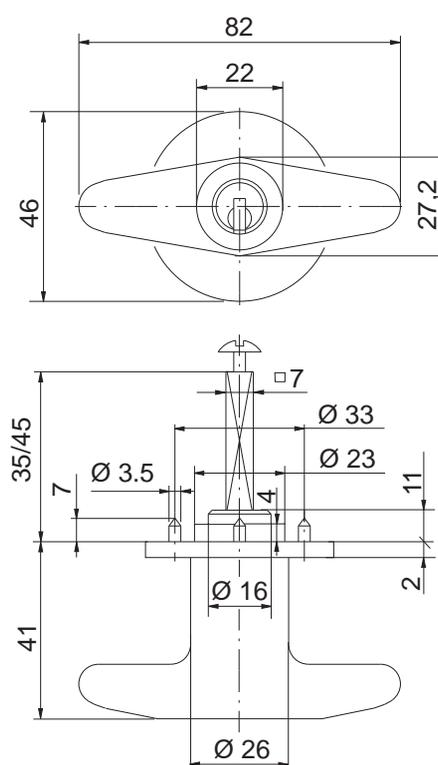

Olive con cilindri

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

3403 | Oliva con cilindri

Applicazione

Oliva con cilindri per porte di armadietti.
Cardine DIN a destra o sinistra.

Versione standard

- oliva pressofusione di zinco nichelato opaco
- cilindro in ottone nichelato
- lunghezza perno 35 mm

Volume di fornitura

- 1 cilindro per montaggio 1036
- 1 rosetta 3403-2

Esempio di ordine

3403/R/45

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare la lunghezza del perno al momento dell'incarico
- l'oliva è disponibile anche con la rosetta combinata 3087 (n. ordine 3403/3087)
- vedi pagina informativa sulle olive con cilindri

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S
cardine S / direzione di chiusura D

Lunghezza perno

35 / 45 / 75

Finitura olive

nichelato spazzolato (NIB)

Estraibile/Non estraibile



chiave non rimovibile in pos. aperta

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



3403

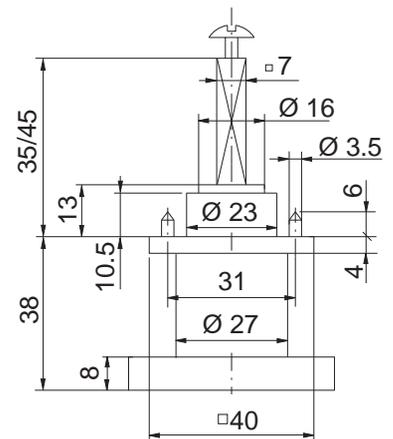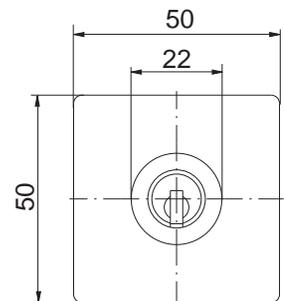

Olive con cilindri

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

3405 | Oliva con cilindri

Applicazione

Oliva con cilindri per porte di armadietti.
Cardine DIN a destra o sinistra.

Versione standard

- oliva pressofusione di zinco nichelato opaco
- cilindro in ottone nichelato
- lunghezza perno 35 mm

Volume di fornitura

- 1 cilindro per montaggio 1036
- 1 rosetta 3405-2

Esempio di ordine

3405/R/45

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare la lunghezza del perno al momento dell'incarico
- l'oliva è disponibile anche con la rosetta combinata 3087 (n. ordine 3405/3087)
- vedi pagina informativa sulle olive con cilindri

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S
cardine S / direzione di chiusura D

Lunghezza perno

35 / 45 / 75

Estraibile/Non estraibile

chiave non rimovibile in pos. aperta

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Rosette

con rosetta (3405-17)
senza rosetta (no-ROS)


Accessori olive

con chiusura a barra 3465

(L'oliva è preperforata con un mandrino da 8 mm e una filettatura interna per consentire il montaggio del bloccaggio dell'asta).



3405

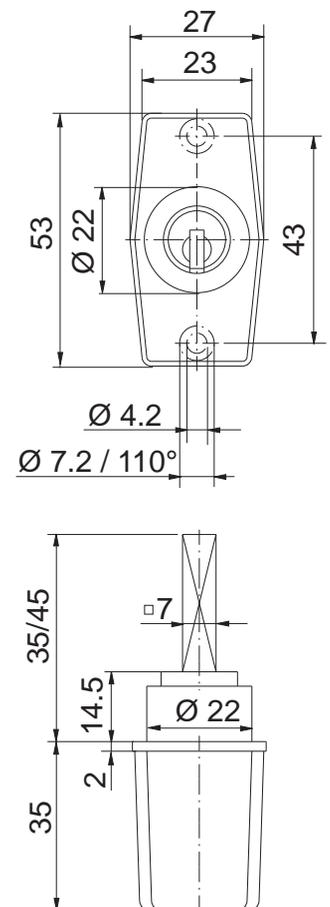

Olive con cilindri

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M3411 | Oliva con cilindri

Applicazione

Oliva con cilindri per porte di armadietti.
Cardine DIN a destra o sinistra.

Versione standard

- oliva pressofusione di zinco nichelato opaco
- cilindro in ottone nichelato
- lunghezza perno 35 mm

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio modulare M1008C con protezione dalle modifiche
- 1 rosetta 3401-2
- 1 trascinatore M71

Esempio di ordine

M3411/R/45

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare la lungh. del perno al mom. dell'incarico
- per altre varianti di rosetta vedere articolo 3488
- l'oliva è disponibile anche con la rosetta combinata 3087 (n. ordine M3411/3087)
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sulle olive con cilindri

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S
cardine S / direzione di chiusura D

Lunghezza perno

35 / 45 / 75

Finitura olive

nichelato spazzolato (NIB)
cromato lucido (CRP)

Estraibile/Non estraibile


chiave non rimovibile in pos. aperta

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



M3411

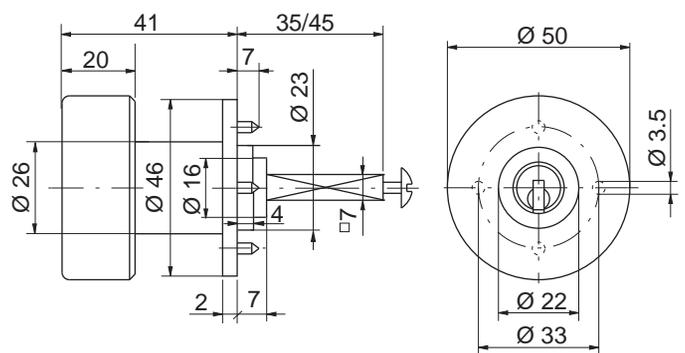

Olive con cilindri

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M3413 | Oliva con cilindri

Applicazione

Oliva con cilindri per porte di armadietti.
Cardine DIN a destra o sinistra.

Versione standard

- oliva pressofusione di zinco nichelato opaco
- cilindro in ottone nichelato
- trascinatore in ottone nichelato
- lunghezza perno 35 mm

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio modulare M1008C con protezione dalle modifiche
- 1 rosetta 3413-3
- 1 trascinatore M71

Esempio di ordine

M3413/R/45

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare la lungh. del perno al mom. dell'incarico
- l'oliva è disponibile anche con la rosetta combinata 3087 (n. ordine M3413/3087)
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sulle olive con cilindri

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S
cardine S / direzione di chiusura D

Lunghezza perno

35 / 45 / 75

Finitura olive

nichelato spazzolato (NIB)
cromato lucido (CRP)

Estraibile/Non estraibile

chiave non rimovibile in pos. aperta

Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)

Rosette

senza rosetta (no-ROS)



M3413

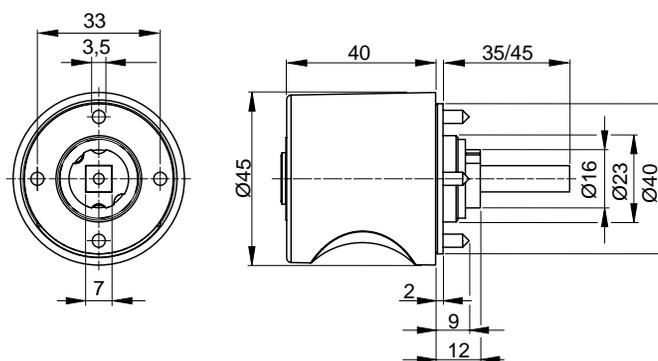

Olive con cilindri

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M3413 | Oliva con cilindri

Accessori olive

con chiusura a barra 3465

(L'oliva è preperforata con un mandrino da 8 mm e una filettatura interna per consentire il montaggio del bloccaggio dell'asta).

Olive con cilindri

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

3413.2 | Oliva con cilindri

Applicazione

Oliva con cilindri per porte di armadietti.
Cardine DIN a destra o sinistra.

Versione standard

- oliva pressofusione di zinco nichelato opaco
- cilindro in ottone nichelato
- lunghezza perno 35 mm

Volume di fornitura

- 1 cilindro per montaggio 1036
- 1 rosetta 3417-2

Esempio di ordine

3413.2/R/45

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specif. la lungh. del perno al momento dell'incarico
- l'oliva è disponibile anche con la rosetta combinata 3087 (n. ordine 3413.2/3087)
- vedi pagina informativa sulle olive con cilindri

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S
cardine S / direzione di chiusura D

Lunghezza perno

35 / 45 / 75

Finitura olive

nichelato spazzolato (NIB)
placcato oro (GO)

Estraibile/Non estraibile

chiave non rimovibile in pos. aperta

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Rosette

senza rosetta (no-ROS)


Accessori olive

con chiusura a barra 3465

(L'oliva è preperforata con un mandrino da 8 mm e una filettatura interna per consentire il montaggio del bloccaggio dell'asta).



3413.2

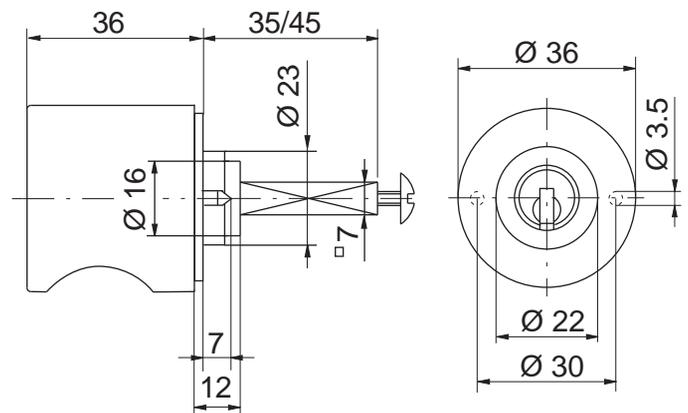

Olive con cilindri

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M3483 | Oliva con cilindri

Applicazione

Oliva con cilindri per porte di armadietti.
Cardine DIN a destra o sinistra.

Versione standard

- oliva in legno
- cilindro in ottone nichelato
- trascinatore in ottone nichelato opaco
- lunghezza perno 35 mm

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio modulare M1008C con protezione dalle modifiche
- 1 rosetta 3417-2
- 1 trascinatore M71

Esempio di ordine


M3483/R/45/pino grezzo

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare la lung. del perno al mom. dell'incarico
- l'oliva è disponibile anche con la rosetta combinata 3087 (n. ordine M3483/3087).
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sulle olive con cilindri



M3483

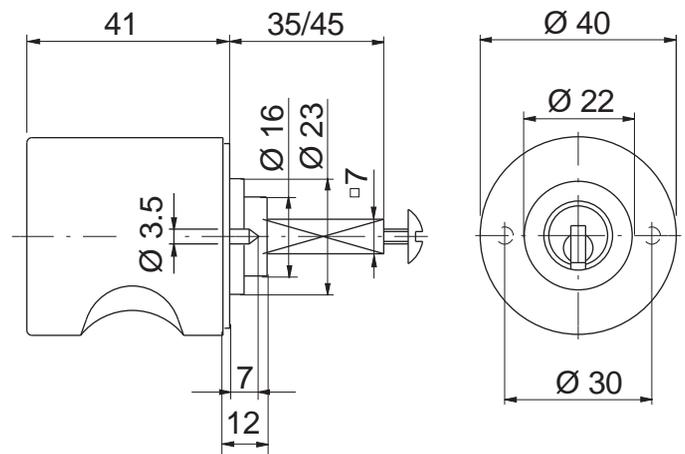

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S
cardine S / direzione di chiusura D

Lunghezza perno

35 / 45 / 75

Finitura olive

pino grezzo
ciliegio grezzo
quercia grezza
frassino grezzo

Estraibile/Non estraibile

chiave non rimovibile in pos. aperta

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Olive con cilindri

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M3493 | Oliva con cilindri

Applicazione

Oliva con cilindri per porte di armadietti.
Cardine DIN a destra o sinistra.

Versione standard

- oliva acciaio inossidabile spazzolato
- cilindro in ottone nichelato
- trascinatore in ottone nichelato opaco

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio modulare M1008C con protezione dalle modifiche
- 1 rosetta 3417-2
- 1 trascinatore M71

Esempio di ordine

M3493/R/45/acciaio inossidabile spazzolato

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare la lungh. del perno al mom. dell'incarico
- specificare la superficie al momento dell'incarico
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sulle olive con cilindri

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S
cardine S / direzione di chiusura D

Lunghezza perno

35 / 45 / 75

Finitura olive

acciaio inossidabile spazzolato (EGEB)
acciaio inossidabile lucido (EPOL)
RAL 9005 Nero intenso

Estraibile/Non estraibile


chiave non rimovibile in pos. aperta

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



M3493

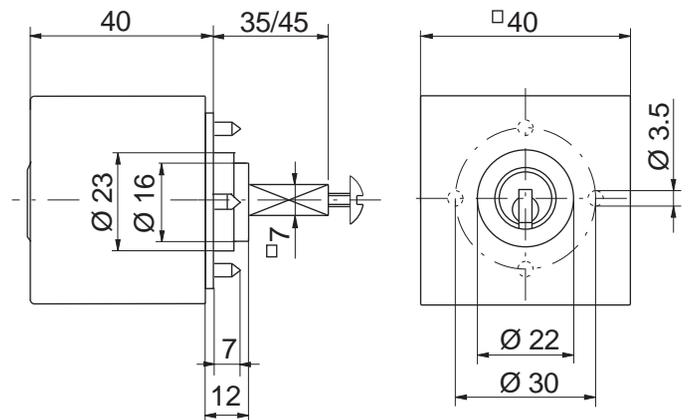

Accessori per olive con cilindri

3087 | Rosetta combinata

Applicazione

Rosetta combinata per olive con cilindri.
Adatto anche per spagnoletta FERMA e STELOC-Kombi.
Utilizzabile al posto della rosetta standard 3417-2.
Per spessori porta di 16 - 25 mm.

Versione standard

- sabbiato nichelato

Esempio di ordine


3087



3087

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- visibile sui seguenti tipi di olive: M3401, 3403, 3405 e M3411
- invisibile sui seguenti tipi di olive: M3413, 3413.2, M3417 e M3483
- si può ordinare insieme all'oliva con cilindri, per esempio M3401/3087/R/35

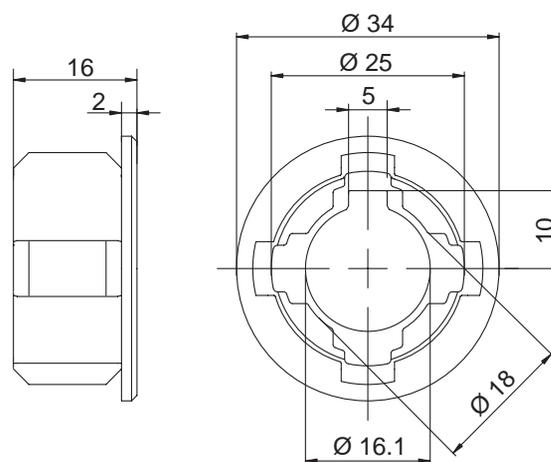

Accessori per olive con cilindri

3405-17 | Rosetta

Applicazione

Per costruzioni in metallo e legno.

Versione standard

- sabbiato nichelato

Esempio di ordine


3405/R/35/con rosetta 3405-17

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- ordinabile solo insieme all'oliva con cilindri 3405



3405-17

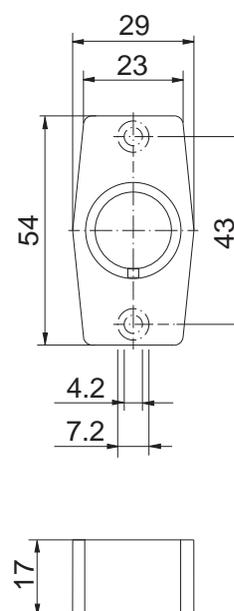

Accessori per olive con cilindri

3465 | Chiusura a barra

Applicazione

Utilizzabile per porte a destra e sinistra.

Diverse olive con cilindri, in particolare M3401 + M3413 e altre su richiesta, possono essere dotate di questo dispositivo.

Versione standard

- rotazione 90°
- lamiera di acciaio

Esempio di ordine



M3401/R/35/3465

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- non raccomandato per le olive con cilindri M3417 (versione in plastica) e M3483
- Ordinabile solo insieme all'oliva con cilindri. L'oliva è preperforata con un mandrino da 8 mm e una filettatura interna per consentire il montaggio del bloccastelo.
- le singole chiusure a barra devono essere ordinate direttamente presso Schlossfabrik Heusser AG, Murgstrasse 11, 4853 Murgenthal



3465

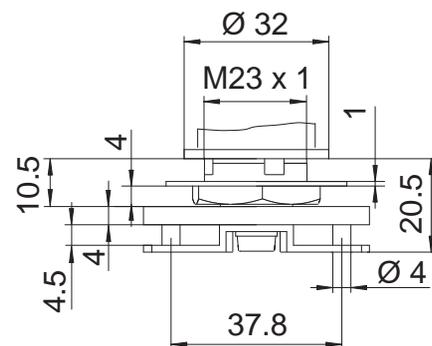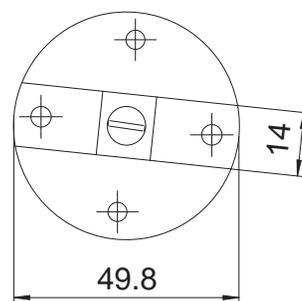

Accessori per olive con cilindri

3488, 3488/10-2, 3488/10-4, 3488/10-6 | Rosetta

Applicazione


Adatto per olive con cilindri M3401 e M3411.

Materiale/Versione

- sabbiato nichelato

Versione standard

- **3488:**
spessore di 4 mm, fissaggio mediante rondelle di bloccaggio che vengono premute sulle due camme della rosetta
- **3488/10-2:**
spessore 10 mm, fissaggio da dietro, 2 fori filettati M4 (2 fori filettati M5 con sovrapprezzo)
- **3488/10-4:**
spessore 10 mm, fissaggio frontale, 2 fori \varnothing 4,3 mm per viti con testa svasata e con calotta M4 (2 fori \varnothing 5,3 mm con sovrapprezzo)
- **3488/10-6:**
spessore di 10 mm, fissaggio mediante rondelle di bloccaggio che vengono premute sulle due camme della rosetta

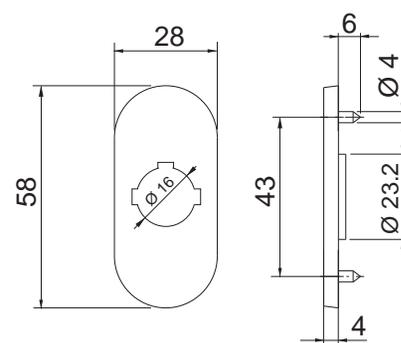


3488

Esempio di ordine

3488

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori


- si può ordinare insieme all'oliva con cilindri

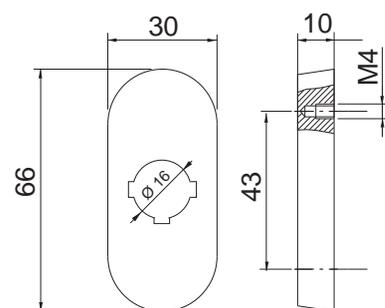


3488/10-2

Accessori per olive con cilindri

3488, 3488/10-2, 3488/10-4, 3488/10-6 | Rosetta

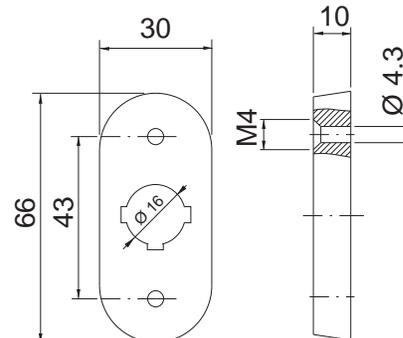

3488/10-4

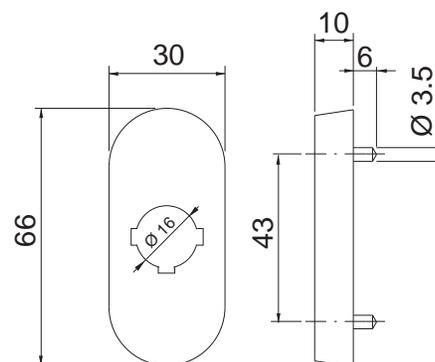

3488/10-6

Cilindro interruttore

I cilindri commutatori incrementano la sicurezza d'esercizio, proteggono da eventuali usi impropri e offrono un elevato comfort di comando poiché possono essere integrati nell'impianto di chiusura.

Oltre ai tradizionali cilindri commutatori, vale la pena citare i cilindri commutatori con posizione di estrazione multipla, che garantiscono l'impiego universale della gamma.

La generazione di cilindri commutatori con il concetto di estrazione chiavi molteplice è il risultato di uno sviluppo di base che supera sotto numerosi punti di vista le soluzioni ad oggi note. Questa nuova struttura consente fino a 12 posizioni di estrazione delle chiavi e la posizione del commutatore è visibile attraverso il canale della chiave.

Oltre alla sicurezza anche la combinabilità degli impianti di chiusura resta invariata. La suddivisione in scatti deve essere svolta dal commutatore, così come la limitazione del movimento rotatorio.

Nella scelta del cilindro si deve ricordare che gli angoli di indessaggio del cilindro e del commutatore devono coincidere.

Procedura d'ordine

1. Determinare con il produttore del commutatore la versione elettrica
2. Il produttore del commutatore determina il tipo di cilindro in base alla versione del commutatore
3. Ordinare il cilindro presso dormakaba.

Campo d'impiego

- Interruttori
- Porte e cancelli automatici
- Ascensori
- Scale mobili
- Impianti di allarme
- Apparecchi di comando
- Impianti per l'elaborazione di dati
- Veicoli elettrici
- Dispositivo automatico di registrazione
- Distributori di carburante
- Lavatrici

Fornitori di interruttori elettronici con cilindri dormakaba:

- AWAG (Socem) AG, CH-8604 Volketswil
- Feller AG, CH-8810 Horgen
- Elektro-Müller AG, CH-2500 Biel
- Ghielmetti Bedienungssysteme AG, CH-4562 Biberist
- Siegfried Müller AG, CH-8036 Zürich
- Dietrich & Blum AG, CH-8050 Zürich
- Trielec AG, CH-8200 Schaffhausen
- EHS AG, CH-8201 Schaffhausen



Cilindro di commutazione con M1007F

Cilindro di commutazione M1262 con rimozione della chiave selezionabile - "funzione X"

La funzione "X" del cilindro interruttore di tipo M1262 consente di selezionare liberamente alcune posizioni di estrazione della chiave, ma non tutte.

Ciò significa che le posizioni di estrazione della chiave richieste devono essere specificate in base alle esigenze del cliente.

Devono sempre essere specificate almeno due posizioni di attivazione:

1. posizione di scatto - inserimento della chiave
2. posizione di scatto - rimozione della chiave

Esempio: estrazione della chiave M1262F 4 x 90°. Tutte e 4 le posizioni sono definite. Tuttavia, se sono richieste solo le posizioni 1, 2 e 3, è necessario selezionare il tipo di cilindro M1262F con funzione "X".

Cilindro interruttore

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1007F | Cilindro interruttore

Applicazione

Può essere utilizzato per interruttori rotativi, interruttori luminosi o a contatto (a impulsi), nonché nei pannelli di controllo.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta acciaio zincato
- chiave estraibile 1 x 360°

Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore modulare
- 1 linguetta 2207F-56

Esempio di ordine

M1007F

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le varie linguette vedere "accessori - braccio motore"
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

Opzioni d'ordine:

Linguette

- con linguetta (2207F-39)
- con linguetta (2207F-39A)
- con linguetta (2207F-F4)
- con linguetta (2207F-55)
- senza linguetta (no-TP)

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione dalla polvere



con calotta antipolvere (2004-A)



M1007F con anello colorato nero



M1007F con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

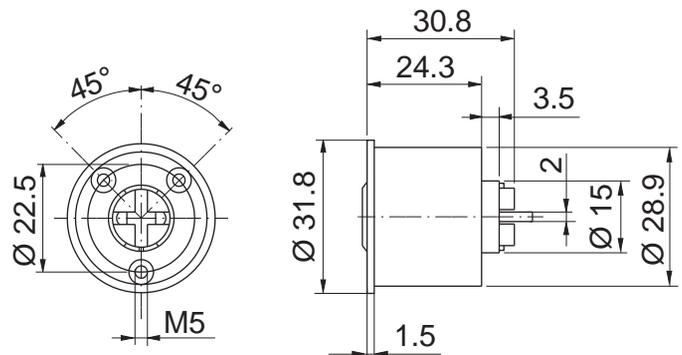

1 x 360°

chiave estraibile

Cilindro interruttore

Kaba 8

1007A, 1007FA, 1007FB | Cilindro interruttore

Applicazione

Può essere utilizzato per interruttori rotativi, interruttori luminosi o a contatto (a impulsi), nonché nei pannelli di controllo.

Estrazione della chiave

1007A 2 x 90°

1007FA 2 x 180°

1007FB 2 x 90°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta acciaio zincato

Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore
- 1 linguetta 1007-56

Esempio di ordine

1007A

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura




Opzioni d'ordine:

Linguette


- con linguetta (1007-39A)
- con linguetta (1016F-4)
- con linguetta 4 mm (1016S-5)
- con linguetta (1007-39)
- con linguetta (1007-40)
- senza linguetta (no-TP)

Protezione dalla polvere


- con calotta antipolvere (2004-A)

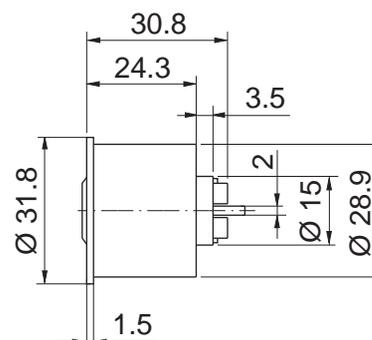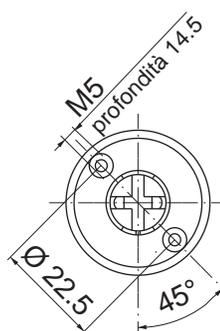

2 x 90°



2 x 180°



4 x 90°

chiave estraibile

Cilindro interruttore

Kaba star, Kaba 8

1063, 1063A | Cilindro di pressione

Applicazione

Per interruttore di emergenza.

Funzioni

- chiusura senza chiave, apertura con chiave

Versioni

1063 con corso di chiusura 8 mm

1063A con corso di chiusura 8 mm e pulsante rosso

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- filettatura interna M5 nel bullone di bloccaggio per vite standard

Volume di fornitura

- 1 cilindro di pressione

Esempio di ordine

1063

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- 1063A non è disponibile in Kaba 8

Opzioni d'ordine:


Protezione dalla polvere

(solo per 1063)


con calotta antipolvere (2004-A)



1063

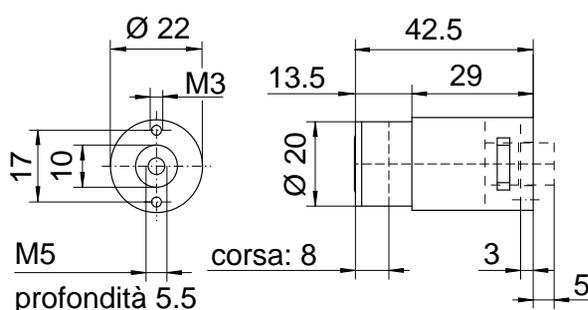

1063A

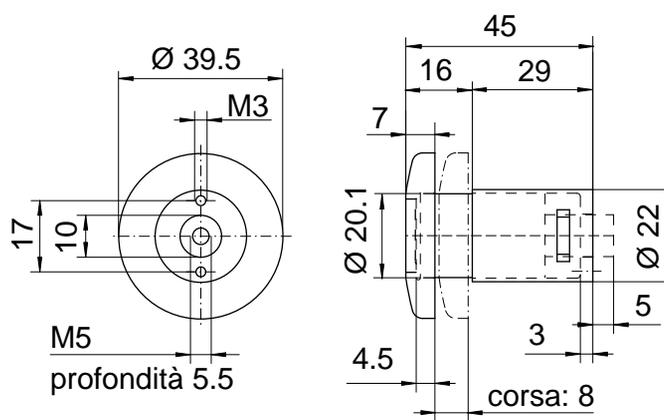

Cilindro interruttore

Kaba star, Kaba 8

1063BA | Cilindro interruttore

Applicazione

Per interruttore di emergenza.

Funzioni

- chiusura senza chiave, apertura con chiave

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore

Esempio di ordine


1063BA

Note tecniche

interruzione 5A 250V AC



1063BA

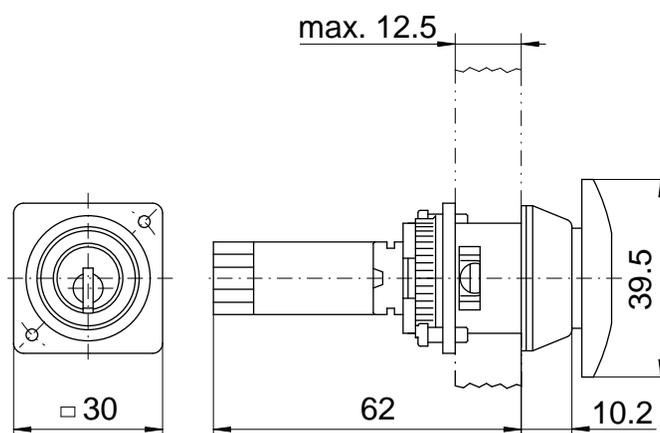

Cilindro interruttore

Kaba 8

1065A, 1065B, 1065D | Cilindro interruttore

Applicazione

Può essere utilizzato per interruttori rotativi, interruttori luminosi o a contatto (a impulsi), nonché nei pannelli di controllo.

Estrazione della chiave

| | |
|-------|----------|
| 1065A | 4 x 90° |
| 1065B | 2 x 180° |
| 1065D | 2 x 90° |

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore
- 1 piastra di fissaggio BS-5
- 1 linguetta 9 mm (1007-44)

Esempio di ordine


1065A

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura



1065A, 1065B, 1065D

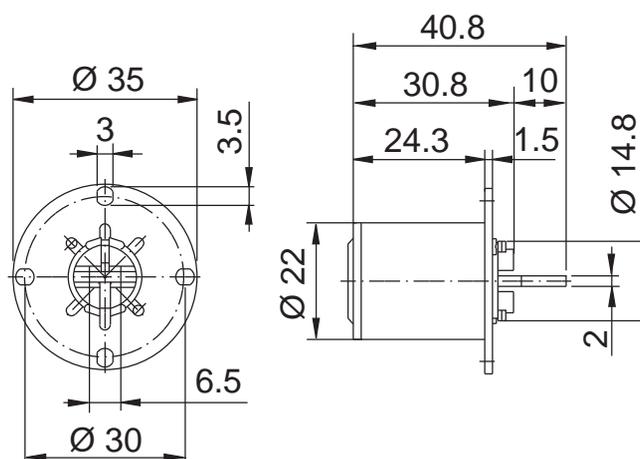


Opzioni d'ordine:

Linguette

- con linguetta 13 mm (1007-44A)
- con linguetta 10 mm (1007-56)
- con linguetta 4 mm (1016S-5)
- senza linguetta (no-TP)

Protezione dalla polvere

- con calotta antipolvere (2004-A)

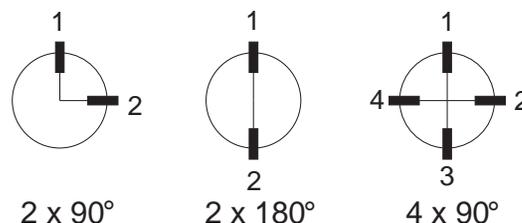

chiave estraibile

Cilindro interruttore

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1065C | Cilindro interruttore

Applicazione

Può essere utilizzato per interruttori rotativi, interruttori luminosi o a contatto (a impulsi), nonché nei pannelli di controllo.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- parti restanti in acciaio zincato
- chiave estraibile 1 x 360°

Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore
- 1 piastra di fissaggio BS-5
- 1 linguetta 9 mm (1007-44)

Esempio di ordine

1065C

Opzioni d'ordine:

Linguette


- con linguetta 10 mm (1007-56)
- con linguetta 4 mm (1016S-5)
- senza linguetta (no-TP)

Protezione dalla polvere

- con calotta antipolvere (2004-A)



1065C

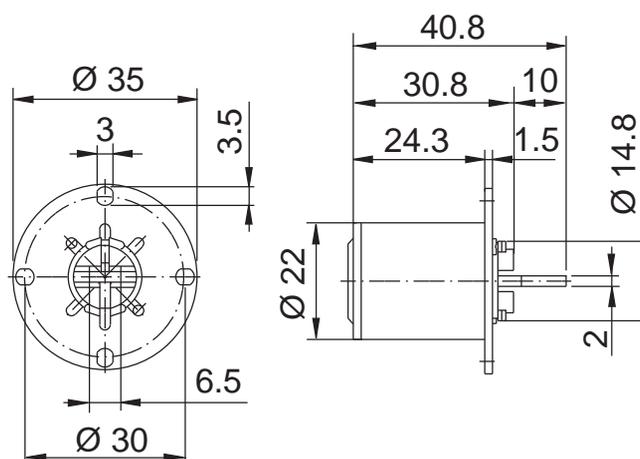

1 x 360°

chiave estraibile

Cilindro interruttore

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

IIDA, IIDB, IIDC | Cilindro interruttore

Applicazione

Può essere utilizzato per interruttori rotativi, interruttori luminosi o a contatto (a impulsi), nonché nei pannelli di controllo.

Estrazione della chiave

IIDA 2 x 90°

IIDB 2 x 180°

IIDC 4 x 90°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore

Esempio di ordine

IIDA

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura



Opzioni d'ordine:

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



IIDA, IIDB, IIDC

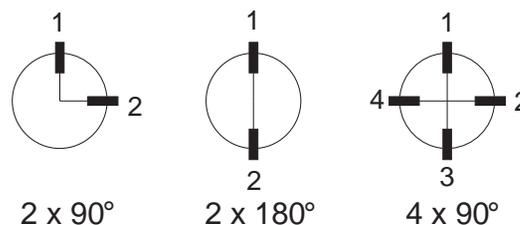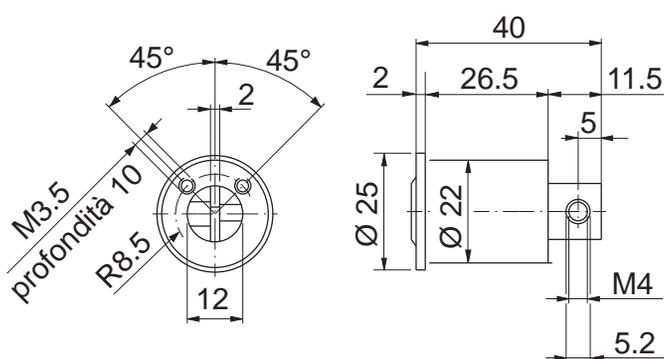

chiave estraibile

Cilindro interruttore

Kaba 8

1065AZ, 1065BZ, 1065DZ | Cilindro interruttore

Applicazione

Einsetzbar in Drehschalter.

Estrazione della chiave

| | |
|--------|----------|
| 1065AZ | 4 x 90° |
| 1065BZ | 2 x 180° |
| 1065DZ | 2 x 90° |

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- parti restanti in acciaio zincato

Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore
- 1 linguetta 9 mm (1007-44)

Esempio di ordine

1065AZ

Informazioni tecniche

Con fissaggio centrale. Il dado anteriore conico consente una facile installazione.

Opzioni d'ordine:

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

Linguette



- con linguetta 13 mm (1007-44A)
- con linguetta 4 mm (1016S-5)
- con linguetta 10 mm (1007-56)
- senza linguetta (no-TP)

Protezione dalla polvere

- con calotta antipolvere (2004-A)



1065AZ, 1065BZ, 1065DZ

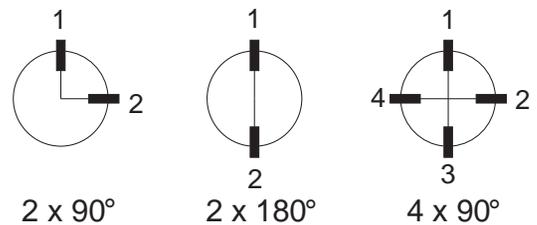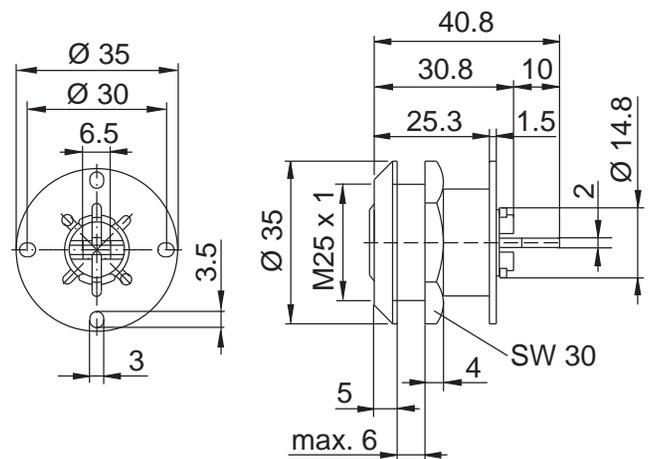

chiave estraibile

Cilindro interruttore

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1065CZ | Cilindro interruttore

Applicazione

Einsetzbar in Drehschalter.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- parti restanti in acciaio zincato
- chiave estraibile 1 x 360°

Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore
- 1 linguetta 9 mm (1007-44)

Esempio di ordine

1065CZ

Informazioni tecniche

Con fissaggio centrale. Il dado anteriore conico consente una facile installazione.

Opzioni d'ordine:

Linguette


- con linguetta 10 mm (1007-56)
- con linguetta 4 mm (1016S-5)
- senza linguetta (no-TP)

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



1065CZ

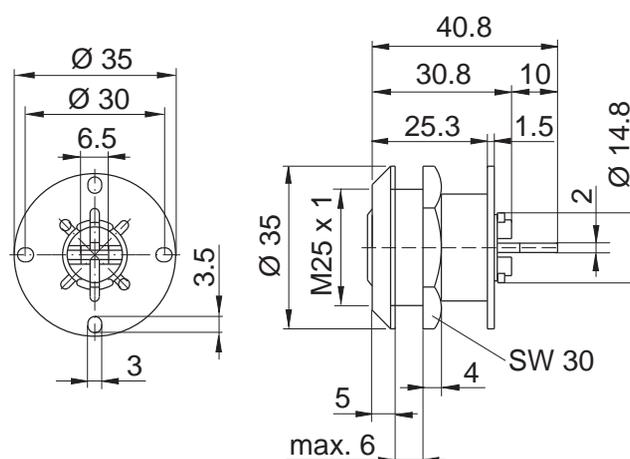

1 x 360°

chiave estraibile

Cilindro interruttore

1068xx| Cilindro commutatore

Applicazione

Cilindro commutatore con elemento di contatto.

Versione standard


- Alloggiamento del cilindro in ottone nichelato opaco

Volume di fornitura



- 1 cilindro commutatore

Esempio di ordine

per es. 1068AA

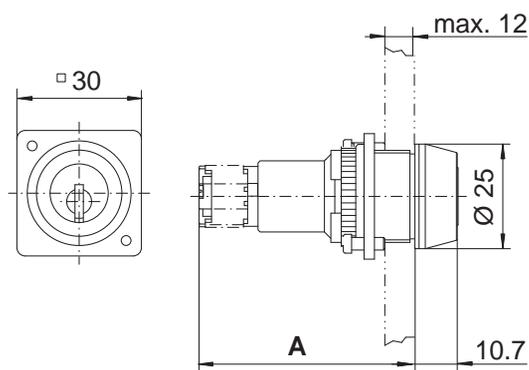

| N. art. | Funzione | Elem. di contatto | Misura A | th-contact |
|---------|-----------------|-------------------|----------|------------|
| 1068AA | Pos. d'estr. | 1 | 51.5 | 444 114 |
| 1068AB | Pos. d'estr. | 2 | 60.0 | 444 214 |
| 1068AC | Pos. d'estr. | 3 | 68.5 | 444 314 |
| 1068BA | 2 ON | 1 | 51.5 | 444 112 |
| 1068BB | 2 ON | 2 | 60.0 | 444 212 |
| 1068BC | 2 ON | 3 | 68.5 | 444 312 |
| 1068CA | 1 OFF | 1 | 51.5 | 444 113 |
| 1068CB | 1 OFF | 2 | 60.0 | 444 213 |
| 1068CC | 1 OFF | 3 | 68.5 | 444 313 |
| 1068DA | 1 OFF (impulsi) | 1 | 51.5 | 444 111 |
| 1068DB | 1 OFF (impulsi) | 2 | 60.0 | 444 211 |
| 1068DC | 1 OFF (impulsi) | 3 | 68.5 | 444 311 |

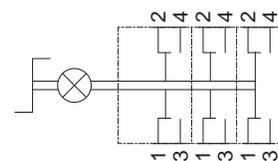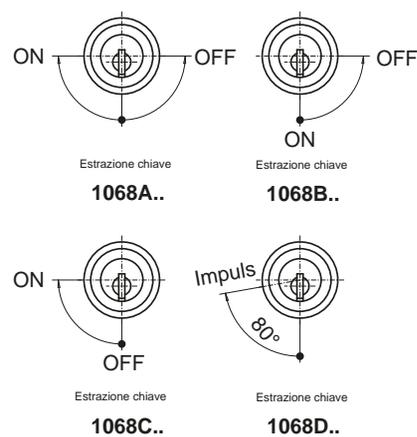

Cilindro interruttore

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1117A, 1117B, 1117C | Interruttore a chiavi

Applicazione

Con fissaggio del dado. Protezione antitorsione con appiattimento sul cilindro.

Versioni

1117A: chiave estraibile in posizione di entrata e uscita, rotazione di 360° a destra o a sinistra

1117B: interruttore a impulsi, chiave solo in posizione 0 estraibile, rotazione di ca. 60° verso destra, con rimbalzo (impulso)

1117C: chiave estraibile solo in posizione 0, rotazione di ca. 60° verso destra

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore 1117
- 1 dado esagonale 1117A-6

Esempio di ordine

1117A


Note tecniche

- microinterruttore 24V/3A AC


Opzioni d'ordine:

Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)

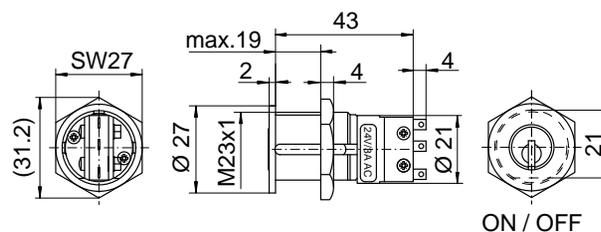


1117A

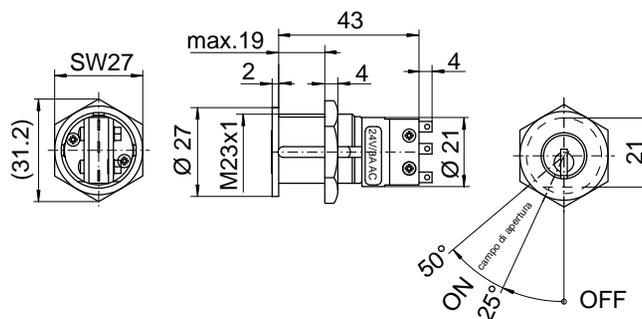

1117B

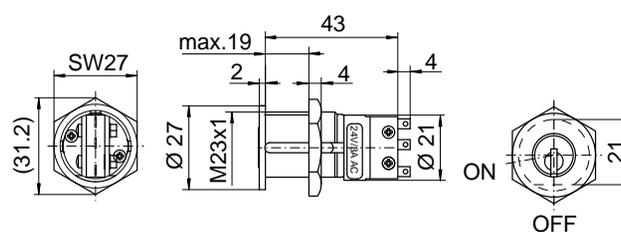

1117C



fessura del cilindro

Cilindro interruttore

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1262A, M1262B, M1262C, M1262D, M1262T | Cilindro interruttore

Applicazione

Per interruttori a camme di varie marche.

Estrazione della chiave

| | |
|--------|----------|
| M1262A | 4 x 90° |
| M1262B | 6 x 60° |
| M1262C | 8 x 45° |
| M1262D | 12 x 30° |
| M1262T | 1 x 360° |

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta alpacca

Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore modulare con protezione dalle modifiche
- 1 piastra di fissaggio BS-29
- 1 linguetta 1262-13/20
- 2 viti di fissaggio 1153-10, M3 x 4 mm

Esempio di ordine

M1262A

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori


- per l'opzione "funzione X", al momento dell'incarico specificare le posizioni di estrazione delle chiavi (per esempio 1, 2, 3...). Devono sempre essere specificate almeno due posizioni di attivazione:
 1. posizione di scatto - inserimento della chiave
 2. posizione di scatto - rimozione della chiave
 vedi pagina info cilindro interruttore
- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- il tipo M1262T è disponibile anche senza protezione dalle modifiche

Opzioni d'ordine:


Posizione di estrazione funzione X

con funzione X (X)

(Le posizioni di estrazione delle chiavi richieste possono essere specificate in base alle esigenze del cliente).

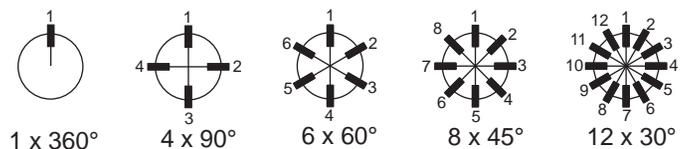

chiave estraibile

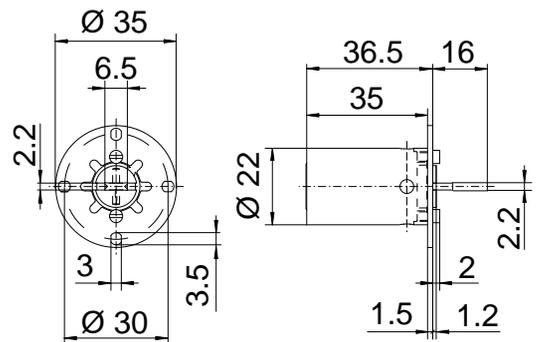

Cilindro interruttore

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1262AB | Cilindro interruttore

Applicazione

Per interruttori a camme di varie marche.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta alpacca
- chiave estraibile 4 x 90°

Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore modulare con protezione dalle modifiche
- 1 piastra di fissaggio BS-29
- 1 linguetta 1262-15/11
- 2 viti di fissaggio 1153-10, M3 x 4 mm

Esempio di ordine

M1262AB

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

Opzioni d'ordine:



Linguette

con linguetta (1262-15/16)

senza linguetta (no-TP)



M1262AB

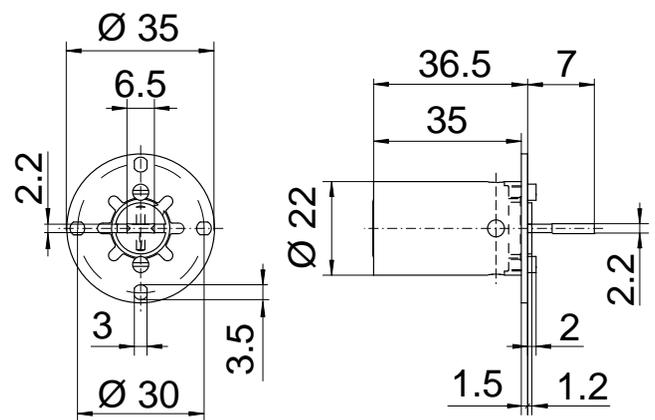

chiave estraibile

Cilindro interruttore

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1262AA, M1262GA, M1262TA | Cilindro interruttore

Applicazione

Per interruttori a camme di varie marche.

Estrazione della chiave

M1262AA 4 x 90°

M1262GA 4 x 90°

M1262TA 1 x 360°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta alpacca

Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore modulare con protezione dalle modifiche
- 1 linguetta adatto al tipo di cilindro

Esempio di ordine

1262AA

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per l'opzione "funzione X", al momento dell'incarico specificare le posizioni di estrazione delle chiavi (per esempio 1, 2, 3...). Devono sempre essere specificate almeno due posizioni di attivazione:
 1. posizione di scatto - inserimento della chiave
 2. posizione di scatto - rimozione della chiave
 vedi pagina info cilindro interruttore
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- il tipo M1262TA è disponibile anche senza protezione dalle modifiche

Opzioni d'ordine:

Posizione di estrazione funzione X

con funzione X (X)



(Le posizioni di estrazione delle chiavi richieste possono essere specificate in base alle esigenze del cliente).



con anello colorato nero



con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

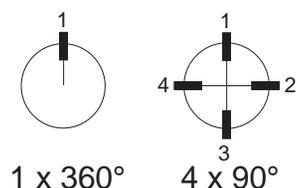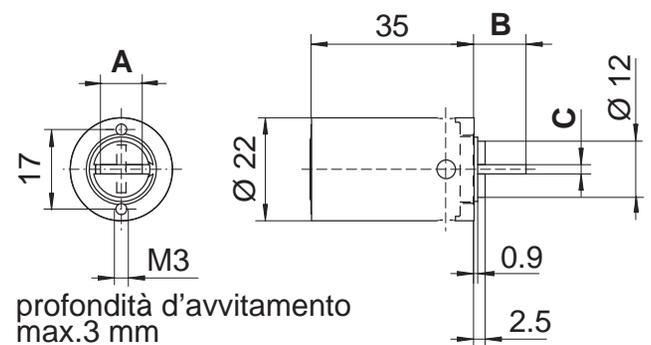

chiave estraibile

| N. art. | Misura A | Misura B | Misura C | Linguetta |
|---------|----------|----------|----------|------------|
| M1262AA | 9.0 | 11.30 | 2.0 | 1262-14 |
| M1262GA | 9.0 | 8.3 | 1.5 | 1262-17/11 |
| M1262TA | 9.0 | 8.3 | 1.5 | 1262-17/11 |

Cilindro interruttore

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1262G, M1262GB | Cilindro interruttore

Applicazione

Per interruttori a camme di varie marche.

Estrazione della chiave

M1262G 8 x 45°

M1262GB 4 x 90°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta alpacca

Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore modulare con protezione dalle modifiche
- 1 linguetta 1262-15/16

Esempio di ordine

M1262G

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per l'opzione "funzione X", al momento dell'incarico specificare le posizioni di estrazione delle chiavi (per esempio 1, 2, 3...). Devono sempre essere specificate almeno due posizioni di attivazione:
 1. posizione di scatto - inserimento della chiave
 2. posizione di scatto - rimozione della chiave
 vedi pagina info cilindro interruttore
- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"

Opzioni d'ordine:

Posizione di estrazione funzione X

con funzione X (X)



(Le posizioni di estrazione delle chiavi richieste possono essere specificate in base alle esigenze del cliente).



M1262G con anello colorato nero



M1262G con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

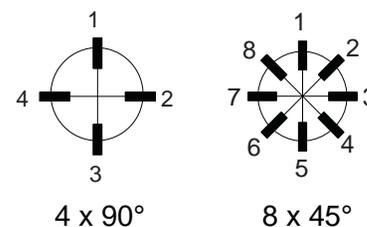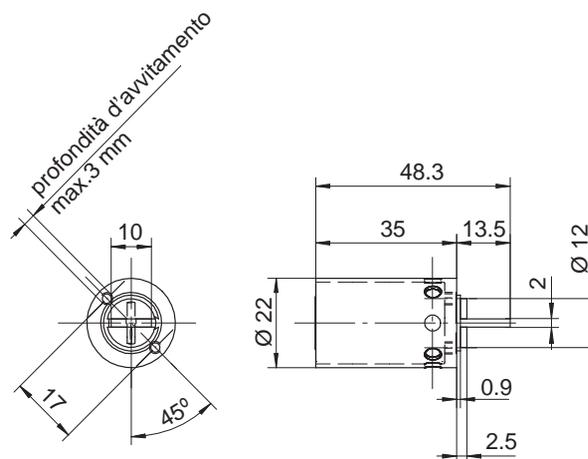

chiave estraibile

Cilindro interruttore

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1262ABZ, M1262AZ, M1262BZ, M1262CZ, 1262DZ, M1262TAZ | Cilindro interruttore

Applicazione

Con fissaggio centrale. Il dado frontale conico consente un facile montaggio.

Estrazione della chiave

| | |
|----------|----------|
| M1262ABZ | 4 x 90° |
| M1262AZ | 4 x 90° |
| M1262BZ | 6 x 60° |
| M1262CZ | 8 x 45° |
| M1262DZ | 12 x 30° |
| M1262TAZ | 1 x 360° |

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta alpacca

Volume di fornitura



- 1 cilindro interruttore modulare con protezione dalle modifiche
- 1 piastra di fissaggio BS-29
- 1 linguetta adatto al tipo di cilindro

Esempio di ordine

M1262ABZ

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- il tipo M1262TAZ è disponibile anche senza protezione dalle modifiche

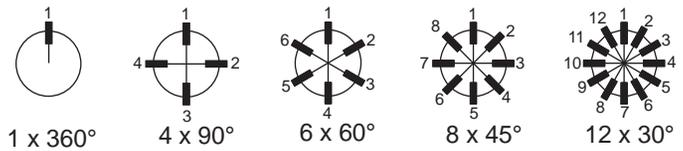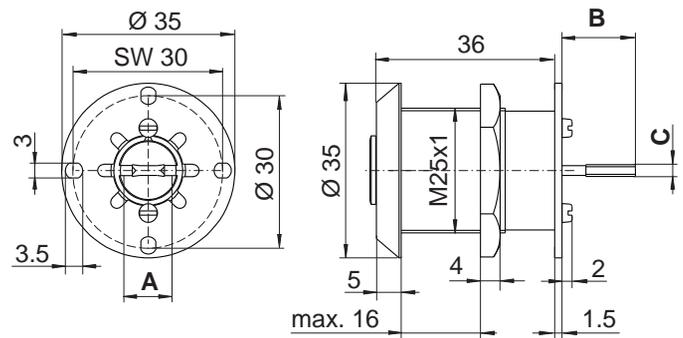

chiave estraibile

| N. art. | Misura A | Misura B | Misura C | Linguetta |
|----------|----------|----------|----------|------------|
| M1262ABZ | 10.0 | 5.8 | 2.0 | 1262-15/11 |
| M1262AZ | 6.5 | 14.8 | 2.2 | 1262-13/20 |
| M1262BZ | 6.5 | 14.8 | 2.2 | 1262-13/20 |
| M1262CZ | 6.5 | 14.8 | 2.2 | 1262-13/20 |
| M1262DZ | 6.5 | 14.8 | 2.2 | 1262-13/20 |
| M1262TAZ | 9.0 | 5.8 | 1.5 | 1262-17/11 |

Cilindro interruttore

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1262F, H, K, M, P, R, U, KA, PA, UA | Cilindro interruttore

Applicazione

Con posizione di estrazione multipla per commutatore con varie posizioni di commutazione.

Estrazione della chiave

| | |
|---------|----------|
| M1262F | 4 x 90° |
| M1262H | 4 x 90° |
| M1262K | 6 x 60° |
| M1262M | 8 x 45° |
| M1262P | 12 x 30° |
| M1262R | 8 x 45° |
| M1262U | 4 x 90° |
| M1262KA | 6 x 60° |
| M1262PA | 12 x 30° |
| M1262UA | 2 x 90° |

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta alpacca

Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore modulare con protezione dalle modifiche
- 1 linguetta adatto al tipo di cilindro

Esempio di ordine

M1262F

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori



- per l'opzione "funzione X", al momento dell'incarico specificare le posizioni di estrazione delle chiavi (per esempio 1, 2, 3...). Devono sempre essere specificate almeno due posizioni di attivazione:
 1. posizione di scatto - inserimento della chiave
 2. posizione di scatto - rimozione della chiave
 vedi pagina info cilindro interruttore
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

Opzioni d'ordine:

Posizione di estrazione funzione X

con funzione X (X)

(Le posizioni di estrazione delle chiavi richieste possono essere specificate in base alle esigenze del cliente).

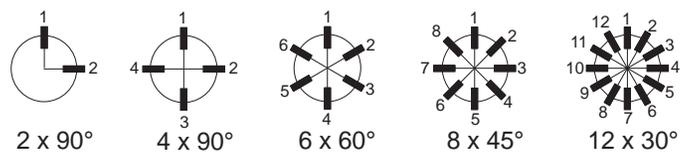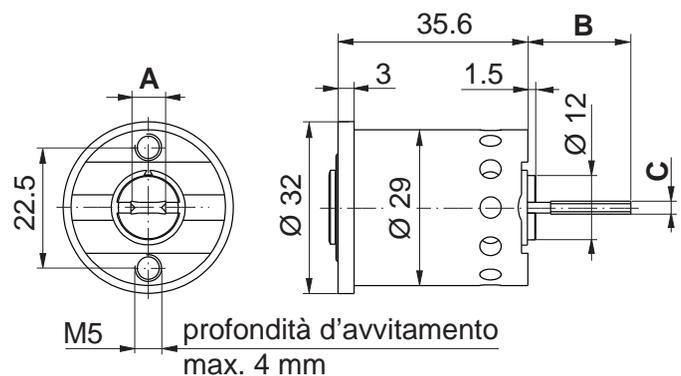

chiave estraibile

| N. art. | Misura A | Misura B | Misura C | Linguetta |
|---------|----------|----------|----------|------------|
| M1262F | 9.0 | 10.0 | 2.0 | 1262-14 |
| M1262H | 6.5 | 19.3 | 2.2 | 1262-13/23 |
| M1262K | 6.5 | 19.3 | 2.2 | 1262-13/23 |
| M1262M | 6.5 | 19.3 | 2.2 | 1262-13/23 |
| M1262P | 6.5 | 19.3 | 2.2 | 1262-13/23 |
| M1262R | 9.0 | 10.0 | 2.0 | 1262-14 |
| M1262U | 15.0 | 11.8 | 2.0 | 1262-16 |
| M1262KA | 9.0 | 10.0 | 2.0 | 1262-14 |
| M1262PA | 9.0 | 10.0 | 2.0 | 1262-14 |
| M1262UA | 15.0 | 11.8 | 2.0 | 1262-16 |

Cilindro interruttore

Kaba 8

IID | Cilindro interruttore

Applicazione

Può essere utilizzato per interruttori rotativi, interruttori luminosi o a contatto (a impulsi), nonché nei pannelli di controllo.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiave estraibile 1 x 360°

Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore

Esempio di ordine

IID


Opzioni d'ordine:

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



IID

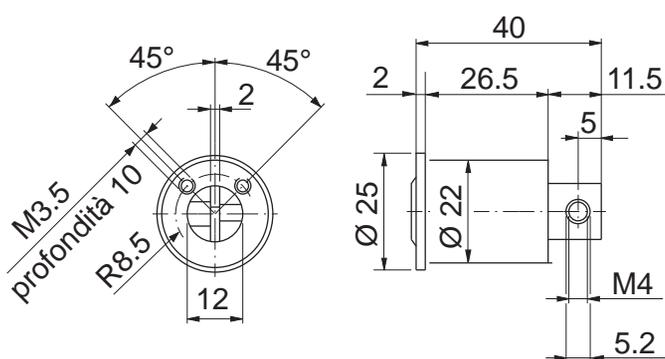

1 x 360°

chiave estraibile

Cilindro interruttore

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

IIDA, IIDB, IIDC | Cilindro interruttore

Applicazione

Può essere utilizzato per interruttori rotativi, interruttori luminosi o a contatto (a impulsi), nonché nei pannelli di controllo.

Estrazione della chiave

IIDA 2 x 90°

IIDB 2 x 180°

IIDC 4 x 90°

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore

Esempio di ordine

IIDA

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura



Opzioni d'ordine:

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



IIDA, IIDB, IIDC

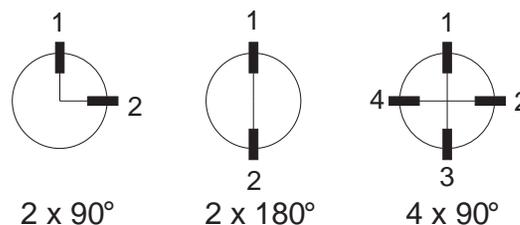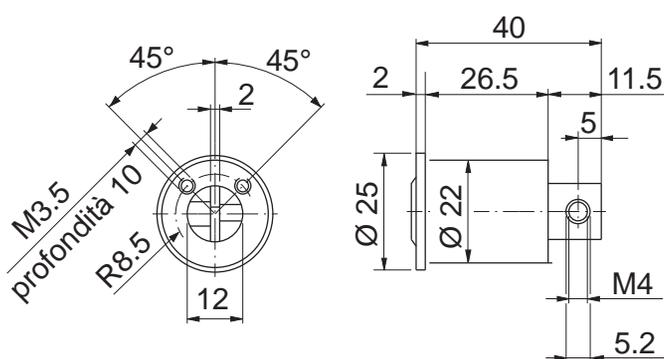

chiave estraibile

Dispositivi di sicurezza finestre

Erhöhte Sicherheit

Den berühmten „Fensterbohrern“, die Balkontüren oder Fenster praktisch geräuschlos von Aussen öffnen, macht die Montage einer dormakaba Fenstersicherung einen dicken Strich durch die Rechnung. Die Fenstersicherung hält den Hebel des Verschlusses in seiner Lage unverrückbar fest, er kann nicht mehr hochgedrückt werden. Das Entriegeln wird für Unbefugte unmöglich.

Die dormakaba Fenstersicherung ist aber nicht nur ein wirkungsvoller Schutz vor ungebetenen Besuchern. Sie ist auch überall dort am Platz, wo Fenster oder Balkontüren nicht von jedermann geöffnet werden dürfen, also zum Beispiel in allen Zimmern, zu denen Kinder Zutritt haben, in Räumen mit Klimaanlage, in Treppenhäusern usw. Sie passt zu allen handelsüblichen Fenster- und Balkontürverschlüssen und kann auf Holz- oder Metallrahmen montiert werden.

Funktionen

Der drehbar angeordnete Sockel der Fenstersicherung wird mit 4 Schrauben, die in geschlossener Stellung unsichtbar sind, unterhalb des Fensterverschlusses befestigt. Der eigentliche Sperrhebel ist auf dem Sockel drehbar angebracht und mit einem dormakaba Schliesszylinder ausgestattet.

Nur durch Schlüsseldrehung kann der Verschluss geöffnet werden. Zum Schliessen ist der Schlüssel nicht erforderlich, die Sicherung rastet durch einfache Drehung von selbst wieder ein.



Sicherung geschlossen



Sicherung geöffnet

Ausführungen zu Zylinder Drehgriff

Standard

Der Standard-Fenstergriff kann auf 6 Uhr und 12 Uhr abgeschlossen werden, dazwischen ist er frei beweglich.



6 Uhr abschliessbar
6 - 12 Uhr drehbar
12 Uhr abschliessbar

Selbstverriegelnd

Die Ausführung «Selbstverriegelnd» kann auf 6 Uhr und 12 Uhr abgeschlossen werden. Mittels Schlüsseldrehung kann der Fenstergriff entweder von 6 Uhr auf bis 3 Uhr oder von 12 Uhr auf 3 Uhr gedreht werden. Der Fenstergriff rastet dann wieder auf 6 Uhr oder 12 Uhr ein und schliesst ohne Schlüssel (selbstverriegelnd)



6 Uhr abschliessbar
6 - 3 Uhr drehbar
3 - 12 Uhr drehbar
12 Uhr abschliessbar

Tilt-First

In der Ausführung Tilt First ist der Fenstergriff von 6 Uhr bis 3 Uhr frei beweglich. In der Stellung 3 Uhr kann der Fenstergriff mit einer Schlüsseldrehung einmalig für eine Drehung auf 12 Uhr freigeschaltet und der Schlüssel abgezogen werden. Nachdem der Griff wieder zurück auf 3 Uhr gedreht wurde, ist die Drehung von 3 Uhr auf 12 Uhr wieder gesperrt.



6 - 3 Uhr drehbar
6 - 12 Uhr drehbar
Einmalig auf 12 Uhr drehbar und zurück

Dispositivi di sicurezza finestre

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

2000 | Dispositivo di sicurezza finestre

Applicazione

La base girevole del dispositivo di sicurezza finestre è fissata sotto la chiusura della finestra con 4 viti invisibili in posizione chiusa. La leva di bloccaggio vera e propria è montata sulla base in modo che possa ruotare ed è dotata di un cilindro di chiusura Kaba.

Funzioni

L'apertura è possibile solo con il giro della chiave. La chiave non è necessaria per la chiusura, la sicura si arresta di nuovo da sola con un semplice giro (autobloccante).

Versione standard

- dispositivo di sicurezza finestre stampaggio ad iniezione di zinco nichelato opaco
- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 dispositivo di sicurezza finestre
- 1 cilindro per montaggio 1036
- 4 viti per legno 3.5 x 20 mm, zincato

Esempio di ordine

2000

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- dispositivo di sicurezza finestre è disponibile anche senza cilindro (con taglio del cilindro).

Opzioni d'ordine:

Colorazioni cilindri :

- nichelato (NI)
- nichelato chimicamente (NIC)
- ottone lucido (MP)
- annerito (GSW)
- placcato oro (GO)

Finitura dispositivo di sicurezza finestre


- nichelato (NI)
- ottone lucido (MP)
- annerito (GSW)
- placcato oro (GO)

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



2000

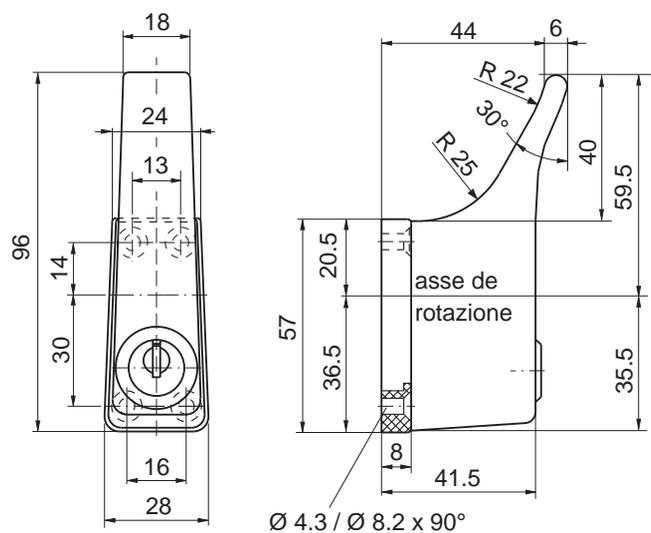

Dispositivi di sicurezza finestre

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

2000 | Dispositivo di sicurezza finestre

piastra di appoggio

con piastra di appoggio 2000-9

Dispositivi di sicurezza finestre

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M3463, M3463A | Maniglia girevole del cilindro della finestra

Applicazione

Per finestre anta ribaltata, chiusure di armadietti ecc.
Cardine DIN a destra o sinistra.
Chiave rimovibile in pos. aperta e chiusa.

Versioni

3463 con maniglia lunga
3463A con maniglia corta

Versione standard

- maniglia stampaggio ad iniezione di zinco sabbatiato nichelato
- cilindro in ottone nichelato
- trascinatore in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio modulare M1008C/25 con protezione dalle modifiche
- 1 trascinatore M71

Esempio di ordine

M3463/R

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- maniglia girevole del cilindro della finestra è disponibile anche senza cilindro (con taglio del cilindro). (N. art. 3463/OZ, 3463A/OZ)
- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- vedere la pagina informativa sulle serrature per finestre

Note tecniche

Le due viti di fissaggio sono nascoste dalla maniglia. La maniglia può essere chiusa nelle due posizioni verticali.

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S
cardine S / direzione di chiusura D

Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)

Tipo versione


versione Tilt First
versione auto-bloccante



M3463

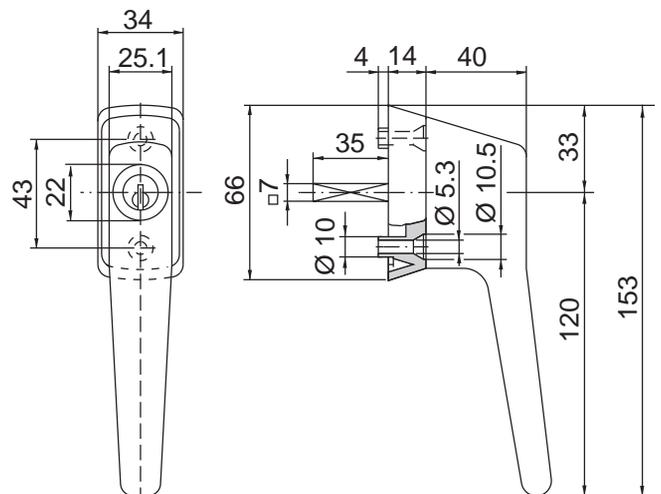

M3463A

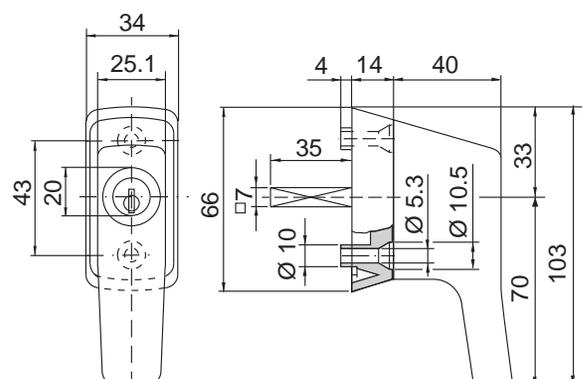

Serrature aggiuntive

Indicazioni per l'ordinazione/accessori

Altre piastre di livellamento possono essere ordinate direttamente al produttore:

STS Systemtechnik Schänis GmbH

Feld 9

8718 Schänis SG

Tel: 055 619 68 00

www.schaenis.com




1001A, 1002

Il set di fissaggio 1007 contiene:

- 1 rosetta 1007-11
- 3 viti SK M5 x 60 mm, 1007-13

Il set di fissaggio 1007B contiene:

- 1 rosetta 1007-11
- 1 piastra di fissaggio BS-31
- 3 viti SK M5 x 60 mm, 1007-13

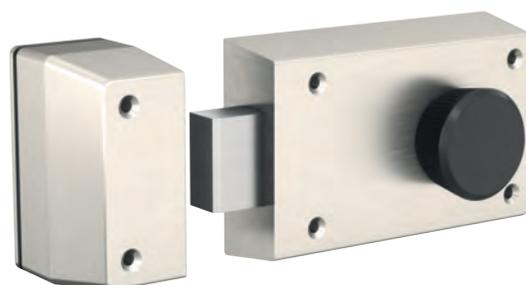

1821A, 1824A

Il set di fissaggio 1007 contiene:

- 1 rosetta 1007-11
- 1 piastra di fissaggio BS-32
- 3 viti SK M5 x 60 mm, 1007-13

Il set di fissaggio 1007B contiene:

- 1 rosetta 1007-11
- 1 piastra di fissaggio BS-31
- 3 viti SK M5 x 60 mm, 1007-13

Elementi ad anello

Vedere „Informazioni generali per l'ordinazione

Serrature aggiuntive

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1001A/M1007 - 1001A/M1007B | Serratura con chiavistello

Applicazione

Esternamente con cil., internamente con pomello girevole.
Con viti visibili.
Convertibile per porte a destra o sinistra.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- corpo alluminio verniciato grigio chiaro
- chiavistello acciaio zincato

Volume di fornitura

- 1 cilindro esterno modulare M1007 o M1007B
- 1 set di fissaggio 1007 o 1007B
- 1 scatola per serratura
- 1 scatola di chiusura senza maniglia di bloccaggio
- 1 piastra di fissaggio BS-32
- 1 piastra distanziatrice 15 mm
- 2 piastre distanziatrici 2 mm
- 1 set di viti di fissaggio
- 1 istruzioni per l'uso con sagoma di perforazione

Esempio di ordine

1001A/M1007

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa serrature aggiuntive
- la serratura è disponibile anche senza cilindro (N. art. 1001A/OZ)

Note tecniche

- adatto per porte da 30 a 80 mm (per porte più sottili utilizzare la rosetta 1007-35)
- la serratura non è adatta all'installazione in un ambiente altamente corrosivo (sostanze chimiche, vapori di cloro, disinfettanti, ecc.)

Opzioni d'ordine:

Modularità


con protezione dalle modifiche

Rosette

- con rosetta (1007-35)
- con rosetta (1007B-3)
- senza rosetta (no-ROS)



cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

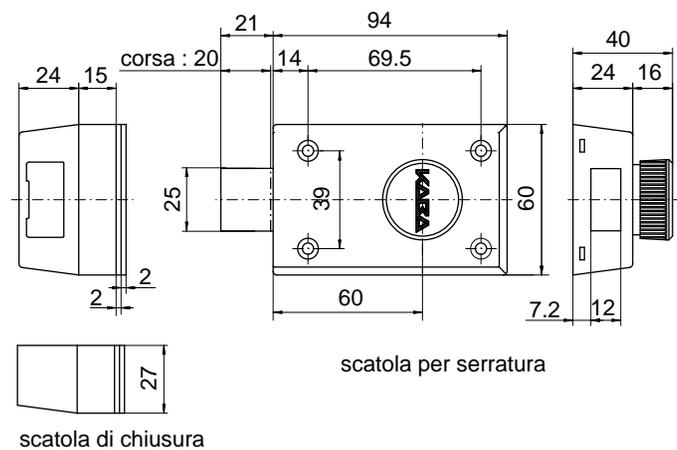

scatola per serratura

scatola di chiusura

Serrature aggiuntive

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1002/M1007 - 1002/M1007B | Saliscendi con serratura

Applicazione

Esternamente con cilindro, internamente con pomello girevole e pulsante di fermo. Pulsante di fermo per fermare il saliscendi in posizione aperta e chiusa. Con viti visibili. Convertibile per porte a destra o sinistra.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- corpo alluminio verniciato grigio chiaro
- saliscendi in ottone

Volume di fornitura

- 1 cilindro esterno modulare M1007 o M1007B
- 1 set di fissaggio 1007 o 1007B
- 1 scatola per serratura
- 1 scatola di chiusura senza maniglia di bloccaggio
- 1 piastra di fissaggio BS-32
- 1 piastra distanziatrice 15 mm
- 2 piastre distanziatrici 2 mm
- 1 set di viti di fissaggio
- 1 istruzioni per l'uso con sagoma di perforazione

Esempio di ordine

1002/M1007

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa serrature aggiuntive
- la serratura è disponibile anche senza cilindro (N. art. 1002/OZ)

Note tecniche

- adatto per porte da 30 a 80 mm (per porte più sottili utilizzare la rosetta 1007-35)
- la serratura non è adatta all'installazione in un ambiente altamente corrosivo (sostanze chimiche, vapori di cloro, disinfettanti, ecc.)

Opzioni d'ordine:

Modularità

con protezione dalle modifiche

Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)

Rosette

- con rosetta (1007-35)
- con rosetta (1007B-3)
- senza rosetta (no-ROS)



cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

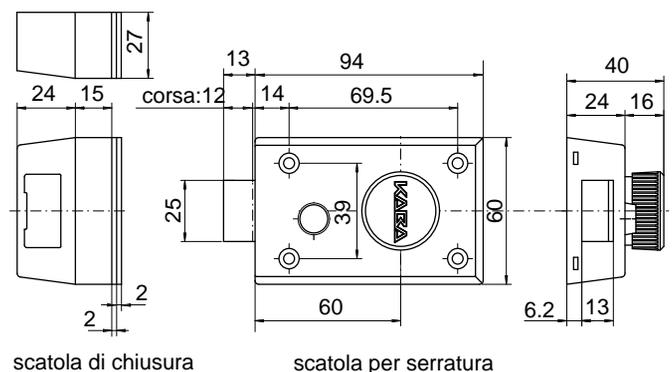

scatola di chiusura

scatola per serratura

Serrature aggiuntive

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1821A/M1007 - 1821A/M1007B | Serratura con chiavistello

Applicazione

Versione pesante per porte con profilo in acciaio, alluminio o plastica e per il fissaggio di finestre. Fuoriuscita del chiavistello a due mandate.

Esternamente con cil., internamente con pomello girevole.
Convertibile per porte a destra o sinistra.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- serratura e scatola di chiusura pressofusione di zinco
- chiavistello acciaio con pressofusione di zinco

Volume di fornitura

- 1 cilindro esterno modulare M1007 o M1007B
- 1 set di fissaggio 1007 o 1007B
- 1 scatola per serratura
- 1 scatola di chiusura senza maniglia di bloccaggio
- 1 piastra distanziatrice 15 mm
- 2 piastre distanziatrici 2 mm
- 1 set di viti di fissaggio
- 1 istruzioni per l'uso con sagoma di perforazione

Esempio di ordine

1821A/M1007

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa serrature aggiuntive
- la serratura è disponibile anche senza cilindro (N. art. 1821A/OZ)

Note tecniche

- adatto per porte da 30 a 70 mm
(per porte più sottili utilizzare la rosetta 1007-35)

Opzioni d'ordine:

Modularità

con protezione dalle modifiche


Rosette

con rosetta (1007-35)

con rosetta (1007B-3)



cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

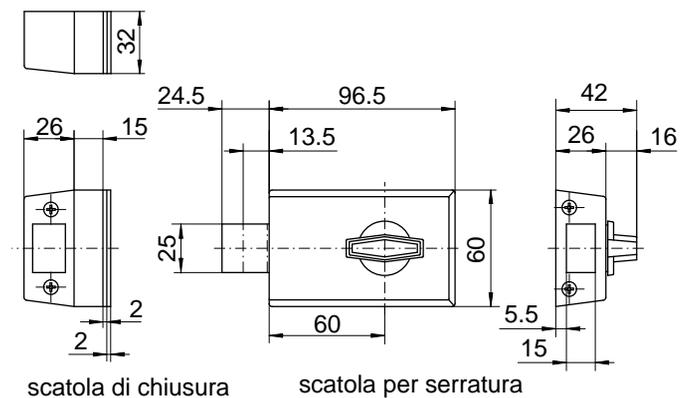

scatola di chiusura

scatola per serratura

Serrature aggiuntive

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8


1824A/M1007/M1507 - 1824A/M1007B/M1507 | Serratura con chiavistello

Applicazione

Versione pesante per porte con profilo in acciaio, alluminio o plastica e per il fissaggio di finestre. Fuoriuscita del chiavistello a due mandate.

Funziona dall'esterno con cilindro, all'interno con cilindro M1507.

Convertibile per porte a destra o sinistra.

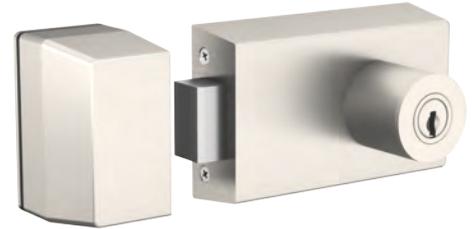


cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- serratura e scatola di chiusura pressofusione di zinco
- chiavistello acciaio con pressofusione di zinco

Volume di fornitura

- 1 cilindro interno modulare M1507
- 1 cilindro esterno modulare M1007 o M1007B
- 1 set di fissaggio 1007 o 1007B
- 1 scatola per serratura
- 1 scatola di chiusura senza maniglia di bloccaggio
- 1 piastra distanziatrice 15 mm
- 2 piastre distanziatrici 2 mm
- 1 set di viti di fissaggio
- 1 istruzioni per l'uso con sagoma di perforazione

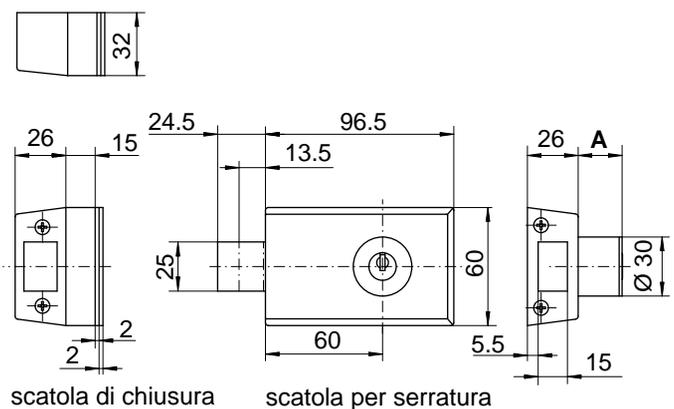

Esempio di ordine

1824A/M1007/M1507

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa serrature aggiuntive
- la serratura è disponibile anche senza cilindro esterno (M1007/M1007B) - (N. art. 1824A/OZ):

Note tecniche

- adatto per porte da 30 a 70 mm (per porte più sottili utilizzare la rosetta 1007-35)
- misura A: 22.5 mm per Kaba 20
- misura A: 30 mm per Kaba star

Opzioni d'ordine:

Modularità

con protezione dalle modifiche

Rosette

- con rosetta (1007-35)
- con rosetta (1007B-3)

Serrature per mobili

Applicazione

Le serrature per mobili sono utilizzate universalmente a seconda del tipo di materiale (legno, metallo), ad esempio le serrature a cremonese per scatole e armadi, le serrature centrali per i cassetti degli attrezzi. Si utilizzano anche per armadietti per interruttori, vetrine, ecc.

Codici d'ordine necessari

Per poter eseguire un ordine di serrature per mobili senza necessità di chiarimenti, è necessario comunicare le seguenti informazioni nella sequenza indicata:

- Tipo di serratura
- Funzione L/R/S/SU:
A sinistra, a destra, cassetto, cassetto inferiore
- Dimensione all'asse (se diversamente disponibile)
- Lunghezza del cilindro

Esempio di ordinazione:

1012/R/25/25 - significa: Serratura n. art. 1012, funzione a destra, dimensione all'asse 25, lunghezza cilindro 25

Cardine a norma DIN

Per una porta con cardine a destra è necessaria una serratura per mobili con funzione a destra. Per una porta con cardine a sinistra serve una serratura per mobili a sinistra (vedi disegni).




Porta DIN destra = serratura destra



Illustrazione per porte con apertura
DIN sinistra = cerniere a sinistra



Illustrazione per porte con apertura
DIN destra = cerniere a destra

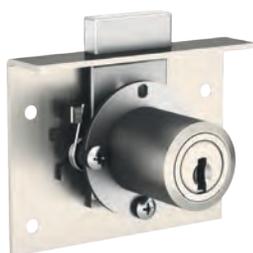

sopra



sotto

Serrature per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1012 | Serratura con chiavistello

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- scatola per serratura acciaio nichelato
- chiave rimovibile in pos. aperta

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M1 con 2 viti di fissaggio 1008A-19 (M2.3 x 6 mm)
- 1 rosetta 1008A-25
- 1 set di fissaggio 1012

Esempio di ordine

M1012/R/20/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- la serratura è disponibile anche senza cilindro (N. art. 1012/OZ)
- per i contropiastra vedere "accessori per serrature"
- Non convertibile successivamente! Deve essere ordinato con la funzione adatta.
- il set di fissaggio 1012 contiene:
 - 2 viti a testa svasata 2.6 x 10 mm
 - 4 viti a testa svasata 3 x 16 mm

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura



cardine D / direzione di chiusura S
 cardine S / direzione di chiusura D
 cassetto in alto (SO)
 cassetto in basso (SU)

Dimensione all'asse (D)

20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
 .



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

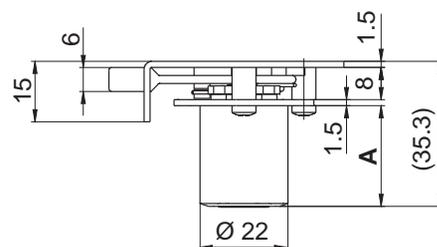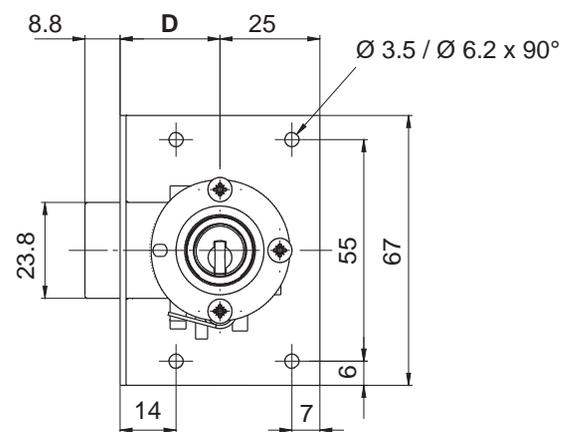

cardine destra / direzione di chiusura sinistra

Serrature per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1012 | Serratura con chiavistello

Lunghezza (A)

25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
65,0

Modularità

con protezione dalle modifiche

Estraibile/Non estraibile

chiave non rimovibile in pos. aperta

Contropiastra

con contropiastra (1012-15)
con contropiastra (1012-15A)
con contropiastra (1012-17)
senza contropiastra (no-LP)

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Rosette

senza rosetta (no-ROS)

Set di fissaggio

senza set di fissaggio

Serrature per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1074 | Serratura con chiavistello

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- scatola per serratura acciaio nichelato
- chiave rimovibile in pos. aperta

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M1 con 2 viti di fissaggio 1008A-19 (M2.3 x 6 mm)
- 1 rosetta 1008A-25
- 1 set di fissaggio 1074/1075

Esempio di ordine

M1074/R/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- la serratura è disponibile anche senza cilindro (N. art. 1074/OZ)
- per i contropiastra vedere "accessori per serrature"
- convertibile per porte o cassetti a destra o sinistra
- il set di fissaggio 1074/1075 contiene
 - 2 viti a testa svasata 2.6 x 10 mm
 - 4 viti per legno LS 4 x 30 mm

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S

cardine S / direzione di chiusura D

cassetto in alto (SO)

cassetto in basso (SU)

Lunghezza (A)


25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
65,0
75,0

Prolunga del chiavistello

chiavistello allungato di 5 mm (V5)
chiavistello allungato di 10 mm (V10)
chiavistello allungato di 20 mm (V20)
chiavistello allungato di 25 mm (V25)
chiavistello allungato di 50 mm (V50)



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

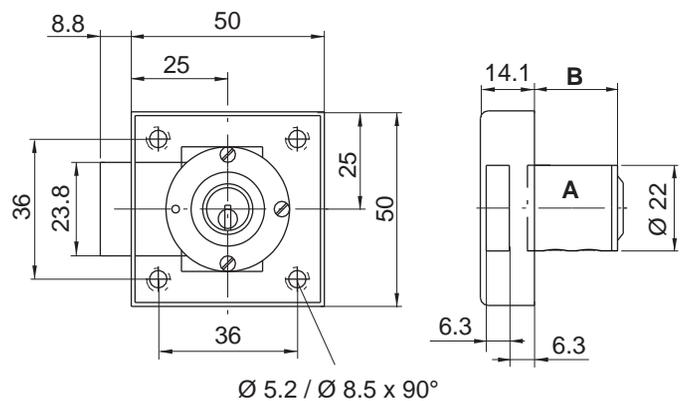

chiavistello allungato di 0 mm - cardine destra / direzione sinistra

| Lunghezza A | Lunghezza effettiva B |
|-------------|-----------------------|
| 25 | 21.95 |
| 30 | 26.95 |
| 35 | 31.95 |
| 40 | 36.95 |
| 45 | 41.95 |
| 50 | 46.95 |
| 55 | 51.95 |
| 65 | 61.95 |
| 75 | 71.95 |

altre lunghezze cilindro su richiesta

Serrature per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1074 | Serratura con chiavistello

Modularità

con protezione dalle modifiche

Estraibile/Non estraibile

chiave non rimovibile in pos. aperta

Contropiastra

Contropiastra (1012-15A)
con contropiastra (1012-15)
con contropiastra (1012-17)
senza contropiastra (no-LP)

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Rosette

senza rosetta (no-ROS)

Set di fissaggio

senza set di fissaggio

Serrature per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1075, M1075B | Saliscendi con serratura

Applicazione

Per porte o cassetti a destra o sinistra.

Versione standard

- **M1075:**
 - cilindro in ottone opaco nichelato
 - scatola per serratura acciaio nichelato
- **M1075B:**
 - cilindro chimicamente nichelato
 - scatola per serratura cromata

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M1 con 2 viti di fissaggio 1008A-19 (M2.3 x 6 mm)
- 1 rosetta 1008A-25
- 1 contropiastra 1075-6
- 1 set di fissaggio 1074/1075

Esempio di ordine

M1075/R/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- la serratura è disponibile anche senza cilindro (N. art. 1075/OZ, 1075B/OZ)
- il set di fissaggio 1074/1075 contiene
 - 2 viti a testa svasata 2.6 x 10 mm
 - 4 viti per legno LS 4 x 30 mm

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S

cardine S / direzione di chiusura D

cassetto in alto (SO)



cassetto in basso (SU)

Lunghezza (A)

25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
65,0
75,0



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

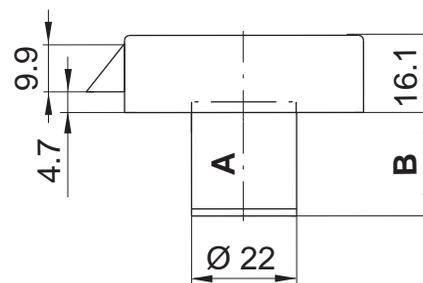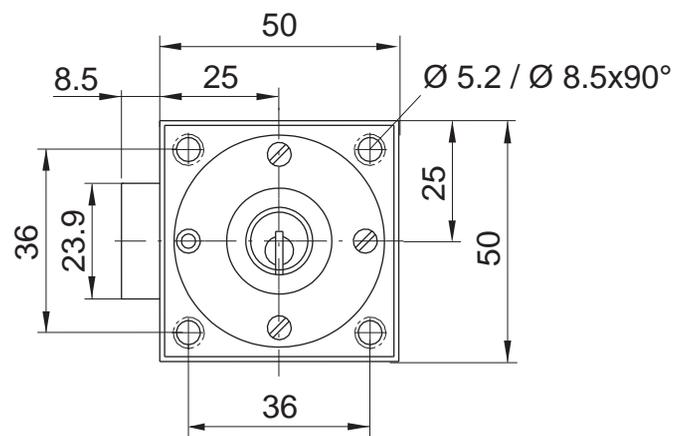

cardine destra / direzione di chiusura sinistra

| Lunghezza A | Misura B |
|-------------|----------|
| 25 | 22.4 |
| 30 | 27.4 |
| 35 | 32.4 |
| 40 | 37.4 |
| 45 | 42.4 |
| 50 | 47.4 |
| 55 | 52.4 |
| 65 | 62.4 |
| 75 | 72.4 |

altre lunghezze cilindro su richiesta

Serrature per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1075, M1075B | Saliscendi con serratura

Modularità

con protezione dalle modifiche

Contropiastra

senza contropiastra (no-LP)

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Rosette

senza rosetta (no-ROS)

Serrature per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1077 | Saliscendi con serratura

Applicazione

Per porte o cassetti a destra o sinistra.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- piastra posteriore e risvolto acciaio nichelato

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M2
- 1 rosetta 1008A-25
- 1 contropiastra 1075-6
- 1 set di fissaggio 1012

Esempio di ordine

M1077/R/25/35

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- la serratura è disponibile anche senza cilindro (N. art. 1077/OZ)
- il set di fissaggio 1012 contiene:
 - 2 viti a testa svasata 2.6 x 10 mm
 - 4 viti a testa svasata 3 x 16 mm

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S
 cardine S / direzione di chiusura D
 cassetto in alto (SO)
 cassetto in basso (SU)

Dimensione all'asse (D)

25
 40

Lunghezza (A)


25,0
 30,0
 35,0
 40,0
 45,0
 50,0
 65,0
 75,0

Modularità

con protezione dalle modifiche



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

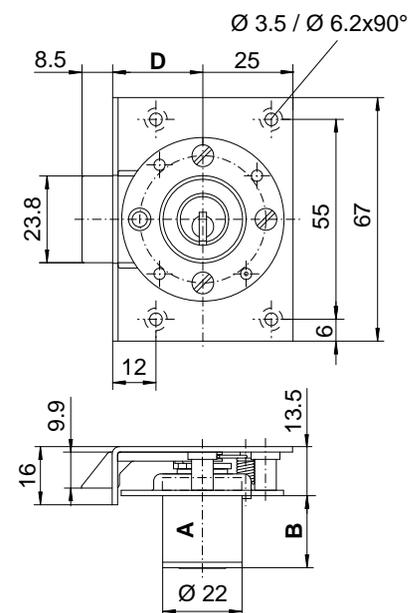

cardine destra / direzione di chiusura sinistra

| Lunghezza A | Misura B |
|-------------|----------|
| 25 | 19.8 |
| 30 | 25.5 |
| 35 | 30.5 |
| 40 | 35.5 |
| 45 | 40.5 |
| 50 | 45.5 |
| 55 | 50.5 |
| 65 | 60.5 |
| 75 | 70.5 |

altre lunghezze cilindro su richiesta

Serrature per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1077 | Saliscendi con serratura

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Rosette

senza rosetta (no-ROS)

Set di fissaggio

senza set di fissaggio

Serrature per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1080 | Saliscendi con serratura

Applicazione

Per mobili in metallo. Il saliscendi è azionato dalla bussola girevole. La chiave blocca il saliscendi e la bussola girevole. Disponibile per porte o cassetti a destra o sinistra. Non convertibile.

Versione standard

- cilindro e bussola girevole in ottone opaco nichelato
- scatola per serratura acciaio nichelato
- saliscendi lungo 11.5 mm

Volume di fornitura

- 1 cilindro 1025
- 1 trascinatore M36

Esempio di ordine

1080/R/25

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S
 cardine S / direzione di chiusura D
 cassetto in alto (SO)
 cassetto in basso (SU)

Lunghezza (A)


25,0

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

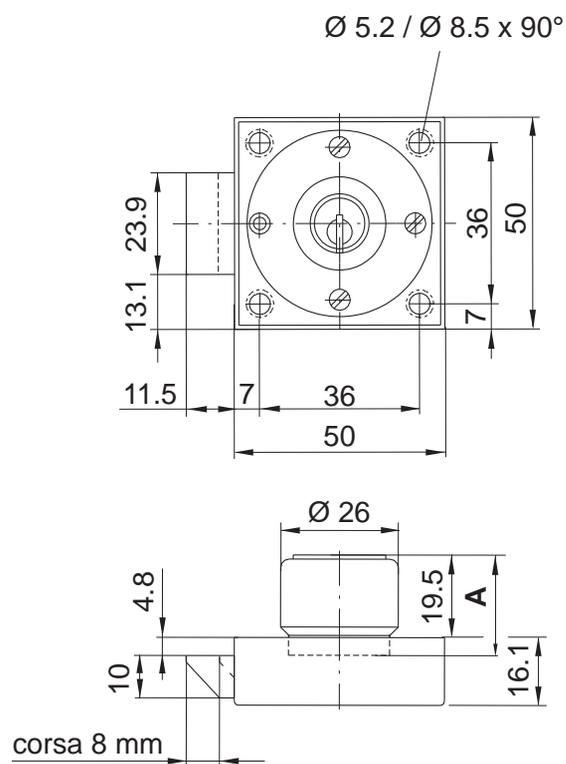

Serrature per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2006 | Cilindro a chiavistello

Applicazione

Per avvitamento o inserimento.

Disponibile per porte o cassetti a destra o sinistra.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio zincato
- piastra stampaggio a iniezione di zinco nichelato opaco
- chiave rimovibile in pos. aperta

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M93
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 coperchio 2006-2
- 1 piastra di chiusura 2006-1
- 3 viti di fissaggio 1040-5, M2.3 x 8 mm
- 2 viti M2.5 x 4 mm

Esempio di ordine

M2006/R/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- la serratura è disponibile anche senza cilindro (N. art. 2006/OZ)
- disco distanziatore 2006-4 (spessore 2 mm)
- per la dimensione all'asse speciale vedere articolo M2006A

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S

cardine S / direzione di chiusura D

cassetto in alto (SO)


cassetto in basso (SU)

Lunghezza (A)

25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
65,0
75,0



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

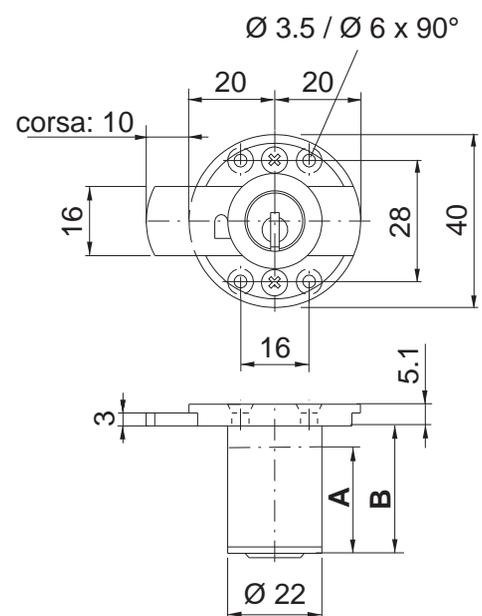

cardine destra / direzione di chiusura sinistra

| Lunghezza A | Misura B |
|-------------|----------|
| 25 | 30.2 |
| 30 | 35.2 |
| 35 | 40.2 |
| 40 | 45.2 |
| 45 | 50.2 |
| 50 | 55.2 |
| 55 | 60.2 |
| 65 | 70.2 |
| 75 | 80.2 |

altre lunghezze cilindro su richiesta

Serrature per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2006 | Cilindro a chiavistello

Modularità

con protezione dalle modifiche

Estraibile/Non estraibile

chiave non rimovibile in pos. aperta

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Rosette

senza rosetta (no-ROS)

Serrature per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2006A | Cilindro a chiavistello

Applicazione

Per avvitamento o inserimento.

Disponibile per porte o cassetti a destra o sinistra.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio zincato
- piastra stampaggio a iniezione di zinco nichelato opaco
- chiave rimovibile in pos. aperta

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M93
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 coperchio 2006-2
- 1 piastra di chiusura 2006-1
- 3 viti di fissaggio 1040-5, M2.3 x 8 mm
- 2 viti M2.5 x 4 mm

Esempio di ordine

M2006A/R/100/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per maggiori informazioni vedere "Informazioni generali sulle serrature per mobili"
- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- la serratura è disponibile anche senza cilindro (N. art. 2006A/OZ)
- disco distanziatore 2006-4 (spessore 2 mm)

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S

cardine S / direzione di chiusura D

cassetto in alto (SO)

cassetto in basso (SU)


Dimensione all'asse (D)

30
40
50
60
80
100

.



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

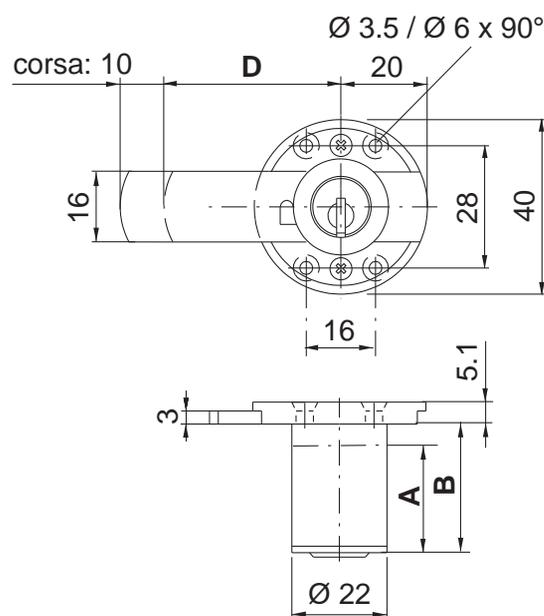

cardine destra / direzione di chiusura sinistra

| Lunghezza A | Misura B |
|-------------|----------|
| 25 | 30.2 |
| 30 | 35.2 |
| 35 | 40.2 |
| 40 | 45.2 |
| 45 | 50.2 |
| 50 | 55.2 |
| 55 | 60.2 |
| 65 | 70.2 |
| 75 | 80.2 |

altre lunghezze cilindro su richiesta

Serrature per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2006A | Cilindro a chiavistello

Lunghezza (A)

25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
65,0
75,0

Modularità

con protezione dalle modifiche

Estraibile/Non estraibile

chiave non rimovibile in pos. aperta

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Rosette

senza rosetta (no-ROS)

Serrature per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2074 | Serratura a spranghe

Applicazione

Per armadietti metallici.

Disponibile per porte o cassette a destra o sinistra.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- scatola per serratura e attacchi per barre acciaio zincato
- corso di chiusura 14 mm
- chiave rimovibile in pos. aperta

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M11B

Esempio di ordine

M2074/R/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- la serratura è disponibile anche senza cilindro (N. art. 2074/OZ)

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S
cardine S / direzione di chiusura D
cassetto in alto (SO)

Modularità

con protezione dalle modifiche

Estraibile/Non estraibile


chiave non rimovibile in pos. aperta

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

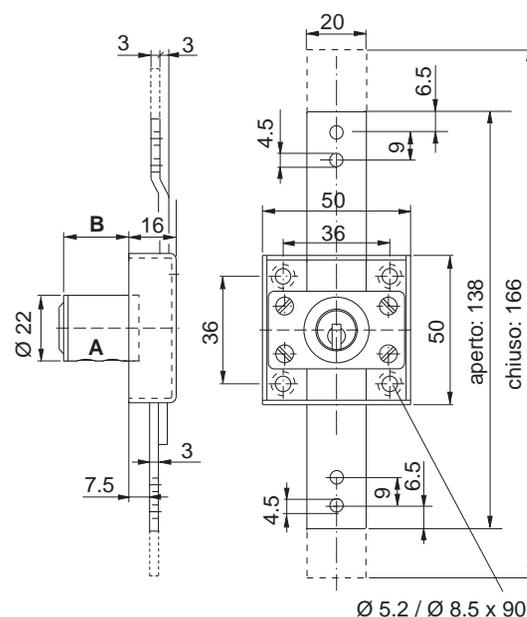

cardine destra / direzione di chiusura sinistra

| Lunghezza A | Misura B |
|-------------|----------|
| 25 | 22.8 |
| 30 | 27.8 |
| 35 | 32.8 |
| 40 | 37.8 |
| 45 | 42.8 |
| 50 | 47.8 |
| 55 | 52.8 |
| 65 | 62.8 |
| 75 | 72.8 |

altre lunghezze cilindro su richiesta

Serrature per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2422 | Serratura con chiavistello

Applicazione

Per porte o cassetti a destra o sinistra.

Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- scatola per serratura e cappello acciaio nichelato
- chiave rimovibile in pos. aperta

Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M44
- 1 rosetta 1008A-25
- 1 set di viti di fissaggio 2422

Esempio di ordine

M2422/R/30/25

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- il contropiastra 1012-17 deve essere ordinato separatamente
- la serratura è disponibile anche senza cilindro (N. art. 2422/OZ)

Opzioni d'ordine:

Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S
 cardine S / direzione di chiusura D
 cassetto in alto (SO)
 cassetto in basso (SU)

Dimensione all'asse (D)


30
 40
 50

Lunghezza (A)

25,0
 30,0
 35,0
 40,0
 45,0
 50,0
 55,0
 65,0
 75,0



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

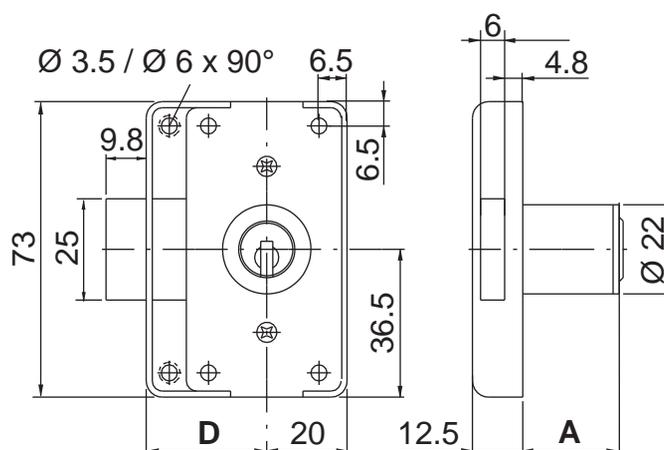

cardine destra / direzione di chiusura sinistra

Serrature per mobili

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2422 | Serratura con chiavistello

Modularità

con protezione dalle modifiche

Estraibile/Non estraibile

chiave non rimovibile in pos. aperta

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

Rosette

senza rosetta (no-ROS)

Accessori per serrature

1012-15, 1012-15A | Contropiastra

Applicazione

Per serrature per mobili 1012, 1074 e 2422.

Versioni

1012-15 lunghezza 67 mm

1012-15A lunghezza 74 mm

Versione standard


• acciaio nichelato

Esempio di ordine


1012-15



1012-15

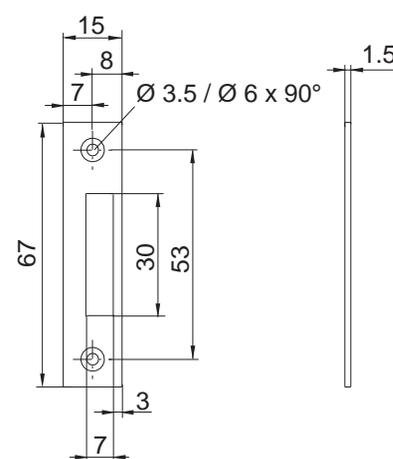

1012-15A

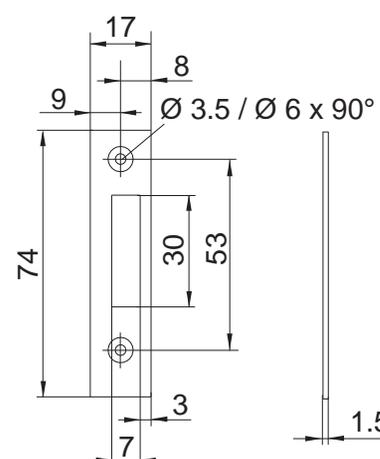

Accessori per serrature

1012-17 | Contropiastra

Applicazione

Per serrature per mobili 1012, 1074 e 2422.

Versione standard


• acciaio nichelato

Esempio di ordine

1012-17



1012-17

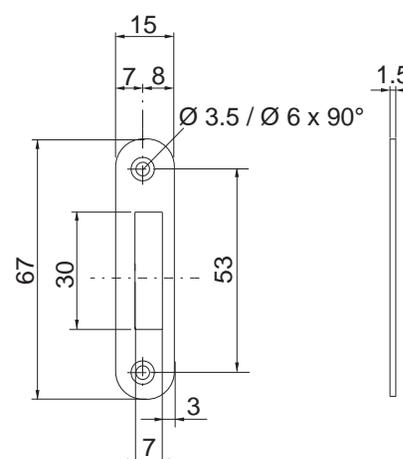

Accessori per serrature

1075-6 | Contropiastra

Applicazione

Per serrature per mobili 1075, 1075B e 1077.

Versione standard


• acciaio nichelato

Esempio di ordine

1075-6



1075-6

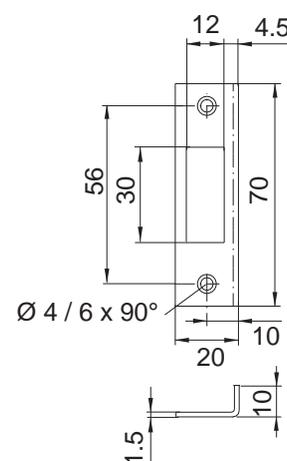

Accessori per serrature

2006-4 | Disco distanziatore

Applicazione

Per serrature per mobili 2006.

Versione standard


• acciaio nichelato

Esempio di ordine

2006-4



2006-4

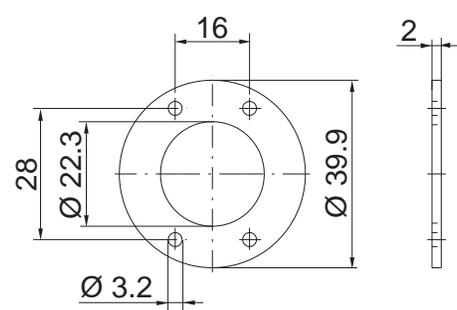

Lucchetti

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

2001, 2001B, 2001C, 2001D, 2001F, 2001G, 2001N, 2001P, 2001S | Lucchetto

Versione standard

- maniglia in acciaio temprato (700 - 800 HV) cromato
- corpo in ottone nichelato
- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 lucchetto
- 1 cilindro 1067

Esempio di ordine



Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- la serratura è disponibile anche senza cilindro (N. art. 2001x/OZ)
- la chiave può essere estratta solo quando la maniglia è bloccata

Opzioni d'ordine:

Protezione dalla polvere

- con calotta antipolvere (2004-A)
- con calotta antipolvere grigia (2004-grey)

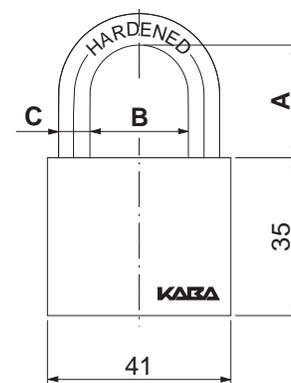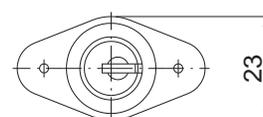

| N. art. | Misura A | Misura B | Misura C | Cassa in acciaio |
|---------|----------|----------|----------|------------------|
| 2001 | 24 mm | 22 mm | Ø 7 mm | temprato |
| 2001B | 40 mm | 22 mm | Ø 7 mm | temprato |
| 2001C | 24 mm | 22 mm | Ø 7 mm | materiale inox |
| 2001D | 40 mm | 22 mm | Ø 7 mm | materiale inox |
| 2001F | 70 mm | 22 mm | Ø 7 mm | materiale inox |
| 2001G | 100 mm | 22 mm | Ø 7 mm | materiale inox |
| 2001N | 24 mm | 22 mm | Ø 6 mm | materiale inox |
| 2001P | 40 mm | 22 mm | Ø 6 mm | materiale inox |
| 2001S | 24.5 mm | 23 mm | Ø 5 mm | materiale inox |

Lucchetti

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

2001H | Lucchetto

Versione standard

- corpo in ottone nichelato
- cilindro in ottone nichelato
- fune metallica con rivestimento in PVC trasparente
- lunghezza fune 450 mm

Volume di fornitura

- 1 lucchetto
- 1 cilindro 1067
- 1 fune metallica 450 mm

Esempio di ordine

2001H/lunghezza cavo 450 mm

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- la serratura è disponibile anche senza cilindro (N. art. 2001H/OZ)
- specificare la lunghezza della fune metallica al momento dell'incarico
- altre lunghezze della fune metallica su richiesta
- la chiave può essere estratta solo quando il cavo è bloccato


Opzioni d'ordine:

Lunghezza fune

- lunghezza cavo 250 mm
- lunghezza cavo 750 mm
- lunghezza cavo 1 m
- lunghezza cavo 1,5 m
- lunghezza cavo 2 m
- lunghezza cavo 2,5 m
- lunghezza cavo 5 m
- lunghezza cavo 10 m

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

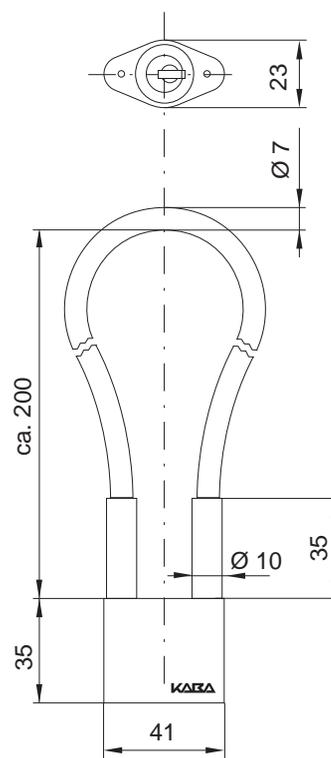

Lucchetti

Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

2010, 2010B, 2010C, 2010D | Lucchetto

Versione standard

- maniglia in acciaio temprato (700 - 800 HV) cromato
- corpo in ottone nichelato
- cilindro in ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 lucchetto
- 1 cilindro 1067

Esempio di ordine

2010



Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- la serratura è disponibile anche senza cilindro (N. art. 2010x/OZ)
- la chiave può essere estratta solo quando la maniglia è bloccata

Opzioni d'ordine:

Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

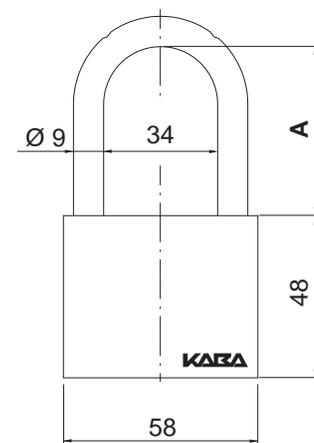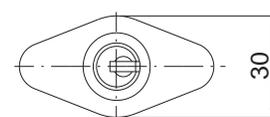

| N. art. | Altezza della staffa A | Cassa in acciaio |
|---------|------------------------|------------------|
| 2010 | 30 mm | temprato |
| 2010B | 50 mm | temprato |
| 2010C | 30 mm | inossidabile |
| 2010D | 50 mm | inossidabile |

Coperchio antipolvere

2004, 2004-1/01, 2004-1/02 | Coperchio antipolvere

Applicazione

Pour la majorité des cylindres et des cadenas. Per la maggior parte dei cilindri e dei lucchetti.

Idealmente, il coperchio antipolvere con chiusura a pulsante deve essere ordinato come opzione con il cilindro (montato).

Versioni

| | |
|-----------|---------------------------|
| 2004 | nero, con viti |
| 2004-1/01 | grigio chiaro, senza viti |
| 2004-1/02 | nero, senza viti |



Sistema di ordinazione

Plastica, resistente al freddo e al caldo.

Viene montato direttamente sul rotore del cilindro con 2 viti filettate M2.

Accessori

dima di foratura adatta n. art. 754245 e 754246

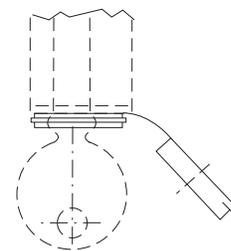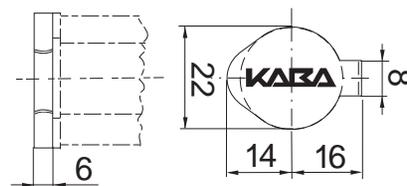

Linguette

1007-39, 1007-39A | Linguetta

Applicazione

Per cilindro commutatore 1007A.

Versione standard

- acciaio nichelato

Esempio di ordine


ad es. 1007-39

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori


- La linguetta viene determinato dal produttore del commutatore



1007-39

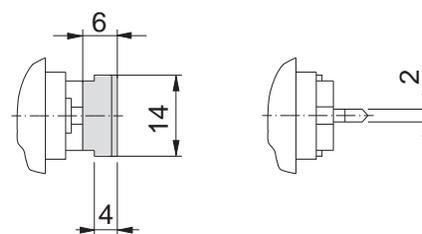

1007-39A

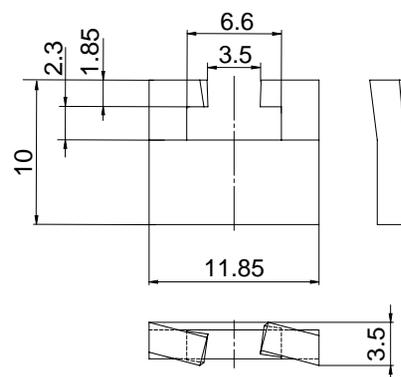

Linguette

1016F-4, 1016S-5 | Linguetta

Applicazione

Per cilindro commutatore 1007A.

Versione standard


- acciaio nichelato

Esempio di ordine


1016F-4

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- La linguetta viene determinato dal produttore del commutatore

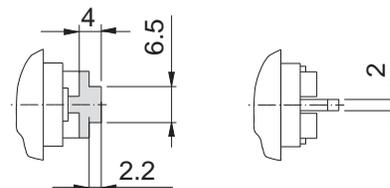

1016F-4

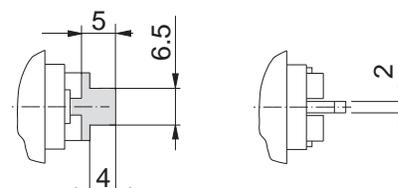

1016S-5

Linguette

1007-40 | Linguetta

Applicazione


Per cilindro commutatore 1007A, 1007FA, 1007FB.

Versione standard

- acciaio nichelato



1007-40

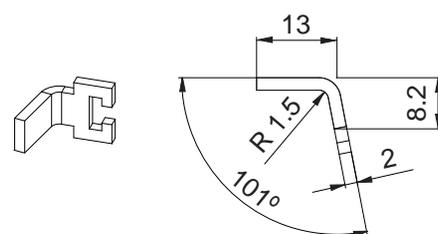

Linguette

2207F-39, 2207F-39A | Linguetta

Applicazione

Per cilindro commutatore M1007F.

Versione standard


- acciaio nichelato

Esempio di ordine


2207F-39

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- La linguetta viene determinata dal produttore del commutatore

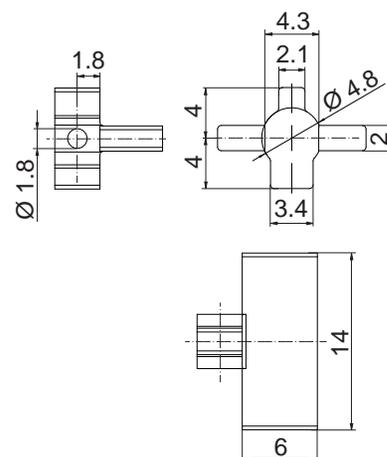

2207F-39

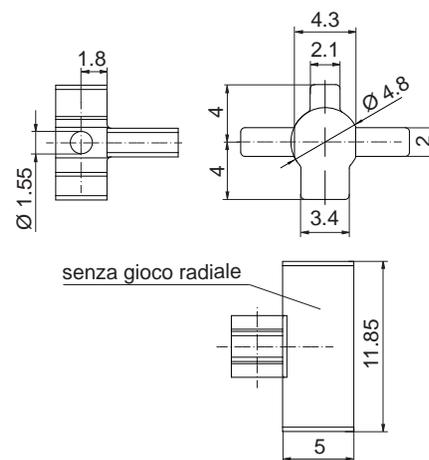

2207F-39A

Linguette

2207F-55, 2207F-56 | Linguetta

Applicazione

Per cilindro commutatore M1007F.

Versione standard


- acciaio nichelato

Esempio di ordine


ad es. 1007-39

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- La linguetta viene determinato dal produttore del commutatore

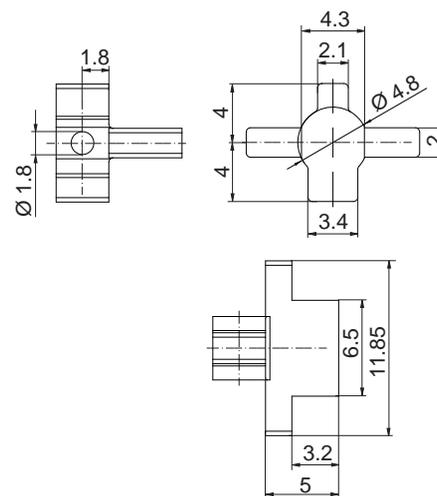

2207F-55

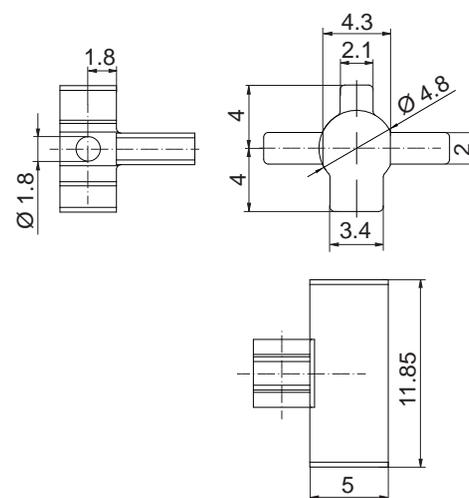

2207F-56

Linguette

2207F-F4 | Linguetta

Applicazione

Per cilindro commutatore M1007F.

Versione standard

- acciaio nichelato

Esempio di ordine


2207F-F4

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- La linguetta viene determinato dal produttore del commutatore



2207F-F4

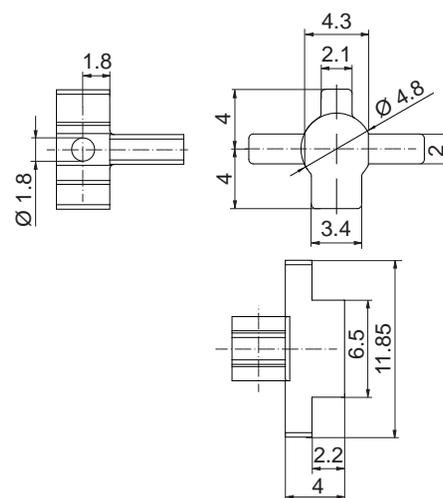

Pomelli girevoli

2119-9, 2119-9A/... | Pomello girevole di design

Applicazione

Pomello girevole per cilindro con pomello.

Per impianti nuovi Kaba star pomello girevole standard.

Versioni

2119-9 - nichelato

2119-9A/VNIPOL - lucido nichelato

2119-9A/MP - ottone lucido

2119-9A/CRM - opaco cromato

2119-9A/CRP - lucido cromato

2119-9A/CHNI - nichelato chimicamente

2119-9A/GS - annerito

2119-9A/ALTB - ferro antico

2119-9A/BM - brunito

Versione standard

• pressofusione di zinco nichelato

Volume di fornitura


• 1 pomello girevole con morsetto

Esempio di ordine

2119-9A/ALTB



2119-9

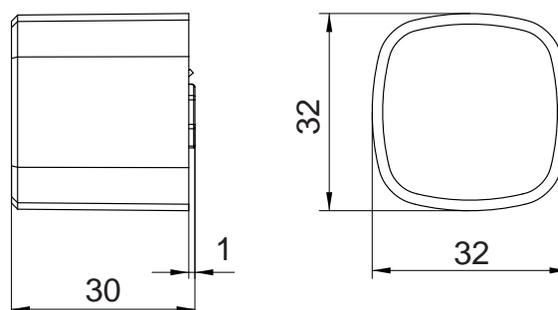

Pomelli girevoli

2119-13/COL | Pomello girevole di design piccolo

Applicazione

Pomello girevole per cilindro con pomello.

Versione standard

- ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 pomello girevole
- 1 grano M4 x 6

Esempio di ordine

2119-13/COL/nichelato


Opzioni d'ordine:

Colorazioni

nichelato (NI)
 chimicamente nichelato (NIC)
 nichelato lucido (NIP)
 cromato opaco (CRM)
 cromato lucido (CRP)
 brunito scuro (BD)
 annerito (GSW)
 ferro antico (ALTB)
 placcato oro (GO)
 ramato (CU)



2119-13/COL

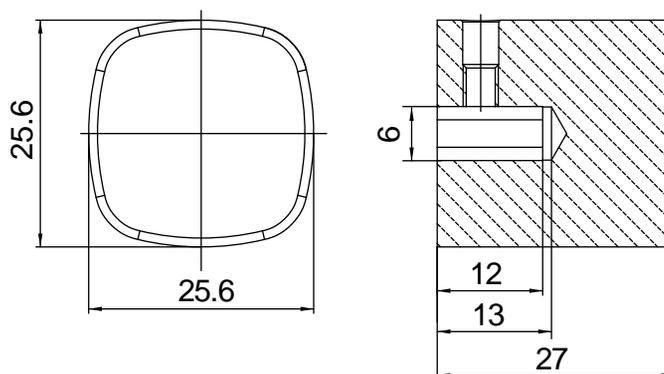

Pomelli girevoli

1519-53/54/COL | Pomello girevole con vite

Applicazione

Pomello girevole per cilindro con pomello.

Versione standard

- pressofusione di zinco nichelato

Volume di fornitura

- 1 pomello girevole
- 1 vite di fissaggio M3 x 16 mm, con taglio a filetto, con Torx

Esempio di ordine

1519-53/54/COL/ferro antico

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per cilindro in ottone opaco, ordinare pomello girevole placcato oro opaco
- per cilindro in ottone lucido, ordinare pomello girevole placcato oro lucido


Opzioni d'ordine:

Colorazioni

- nichelato (NI)
- nichelato lucido (NIP)
- cromato opaco (CRM)
- cromato lucido (CRP)
- brunito scuro (BD)
- annerito (GSW)
- ferro antico (ALTB)
- placcato oro opaco (GOM)
- placcato oro lucido (GOP)
- ramato (CU)



1519-53/54/COL

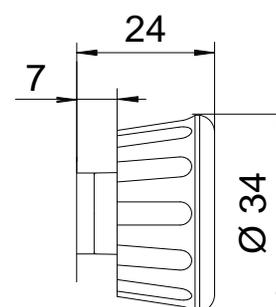

Pomelli girevoli

1519-56/COL | Pomello girevole mega

Applicazione

Pomello girevole per cilindro con pomello.

Versione standard

- pressofusione di zinco nichelato

Volume di fornitura

- 1 pomello girevole
- 1 grano M4 x 5

Esempio di ordine

1519-56/COL/ferro antico

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per cilindro in ottone opaco, ordinare pomello girevole placcato oro opaco
- per cilindro in ottone lucido, ordinare pomello girevole placcato oro lucido


Opzioni d'ordine:

Colorazioni

- nichelato (NI)
- nichelato lucido (NIP)
- cromato opaco (CRM)
- cromato lucido (CRP)
- annerito (GSW)
- ferro antico (ALTB)
- placcato oro opaco (GOM)
- placcato oro lucido (GOP)



1519-56/COL

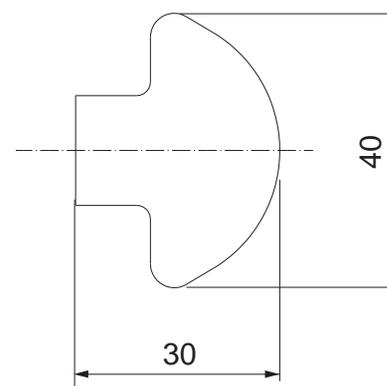

Rosette

1007-11/COL, 1007-35/COL | Rosetta rotonda

Applicazione

Rosetta adatta per cilindro M1007.

Rosetta 1007-11/COL

Per spessori porta da 30 mm.

Rosetta 1007-35/COL

Per spessori porta di 24 - 30 mm.

Versione standard

• ottone nichelato

Esempio di ordine

1007-11/COL/ramato


Opzioni d'ordine:

Colorazioni


nichelato (NI)
 nichelato chimicamente (NIC)
 nichelato lucido (NIP)
 cromato opaco (CRM)
 cromato lucido (CRP)
 ottone opaco (MS)
 ottone lucido (MP)
 brunito scuro (BD)
 annerito (GSW)
 ferro antico (ALTB)
 placcato oro (GO)
 ramato (CU)



1007-11/COL

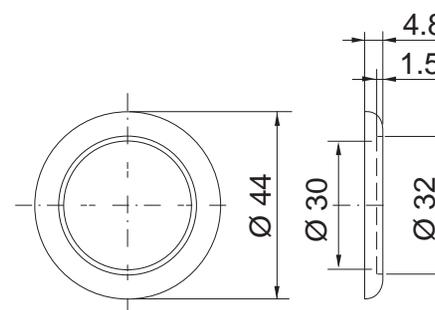

1007-35/COL

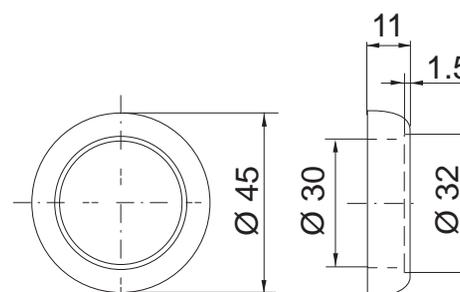

Rosette

1007B-3 | Rosetta rotonda

Applicazione

Rosetta adatta per cilindro M1007.
Per spessori porta da 30 mm.

Versione standard


• ottone nichelato

Esempio di ordine

1007B-3



1007B-3

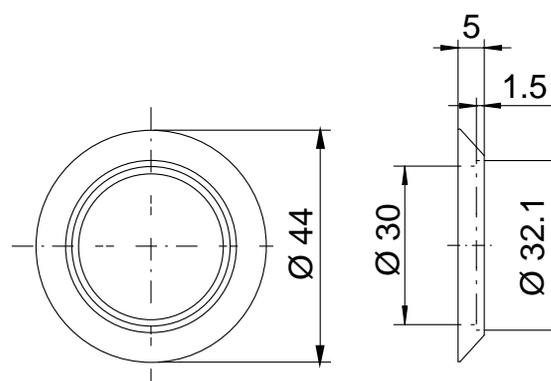

Rosette

1007-29/COL | Rosetta con coperchio scorrevole

Applicazione

Rosetta per copertura del cilindro.
Adatto al cilindro M1007.

Versione standard

• ottone nichelato

Esempio di ordine

1007-29/COL/ferro antico (ALTB)


Opzioni d'ordine:

Colorazioni rosette (COL)

nichelato (NI)
 nichelato lucido (NIP)
 cromato opaco (CRM)
 cromato lucido (CRP)
 ottone opaco (MS)
 ottone lucido (MP)
 annerito (GSW)
 ferro antico (ALTB)
 ramato (CU)



1007-29/COL

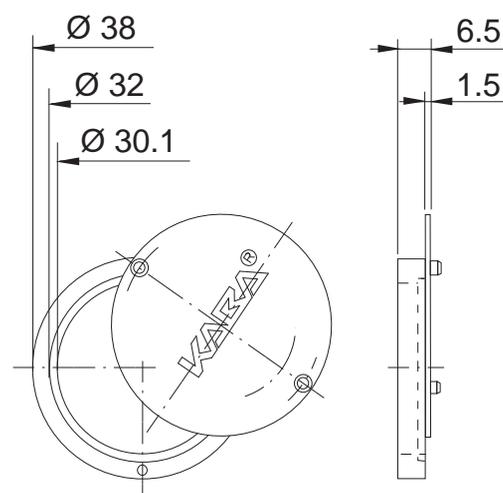

Rosette

1061-14 | Rosetta con coperchio scorrevole

Applicazione

Rosetta per copertura del cilindro.
Adatto al cilindro M1031 e M1061.

Versione standard


• ottone nichelato

Esempio di ordine

1061-14



1061-14

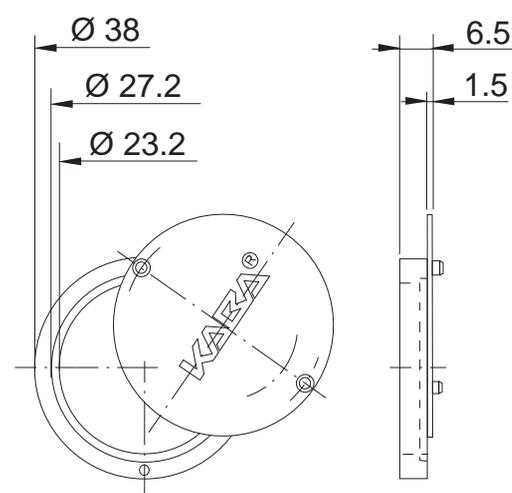

Rosette

1514-20 | Rosetta con coperchio scorrevole

Applicazione

Rosetta adatta per cilindri CH.
Con vite di arresto laterale.

Versione standard


• ottone nichelato

Esempio di ordine

1514-20



1514-20

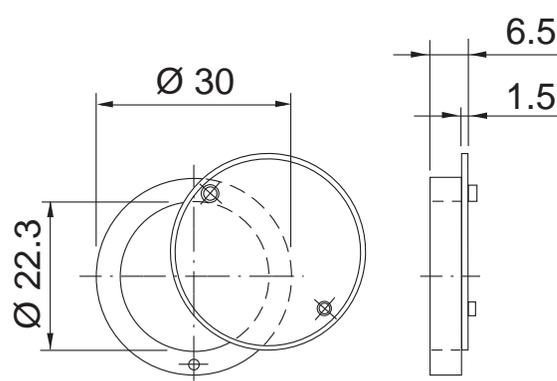

Rosette

1008A-10 | Rosetta rotonda

Applicazione

Per cilindri per mobili \varnothing 22 mm.

Versione standard

• ottone nichelato

Volume di fornitura


• 2 viti di fissaggio 2.2 x 9.5, 1008A-11

Esempio di ordine

1008A-10



1008A-10

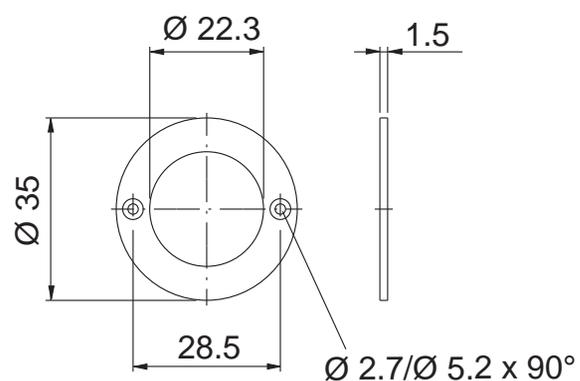

Rosette

1008A-25/COL, 1037-19/COL | Rosetta rotonda

Applicazione

1008A-25/COL

per cilindri per mobili Ø 22 mm

1037-19/COL

per cilindro di pressione Ø 25 mm

Versione standard

- ottone nichelato

Esempio di ordine

1008A-25/COL/placcato oro


Opzioni d'ordine:

Colorazioni:


- nichelato (NI)
- nichelato lucido (NIP)
- cromato opaco (CRM)
- cromato lucido (CRP)
- ottone opaco (MS)
- ottone lucido (MP)
- brunito scuro (BD)
- annerito (GSW)
- ferro antico (ALTB)
- placcato oro (GO)
- ramato (CU)



1008A-25/COL

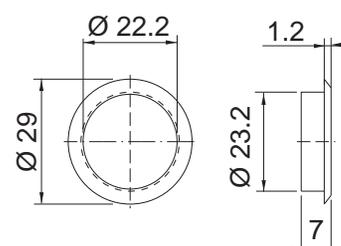

1037-19/COL

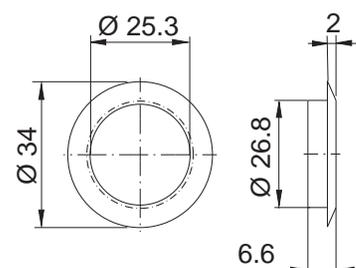

Rosette

1058-5 | Rosetta rotonda

Applicazione

Per cilindri per mobili Ø 20 mm.

Versione standard


• ottone nichelato

Esempio di ordine

1058-5



1058-5

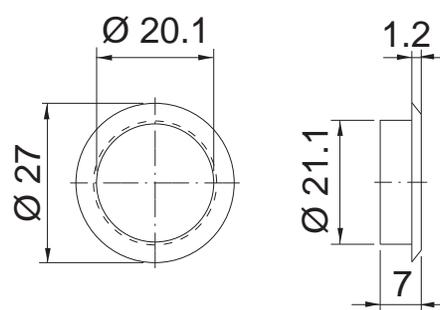

Rosette

1514-11/COL, 1514-11A/COL, 1514-11F | Rosetta ovale

Applicazione

Rosetta adatta per cilindri CH.
Con un foro di fissaggio.

Versioni

| | |
|--------------|---|
| 1514-11/COL | Ø 22 mm |
| 1514-11A/COL | rosetta cieca |
| 1514-11F | alluminio anodizzato incolore, nessuna colorazione possibile |

Versione standard

- ottone nichelato trowalizzato

Volume di fornitura

- 1 vite di fissaggio 1003-34, M4 x 25 mm

Esempio di ordine

1514-11/COL/annerito


Opzioni d'ordine:

Colorazioni


- nichelato (NI)
- nichelato lucido (NIP)
- cromato opaco (CRM)
- cromato lucido (CRP)
- ottone opaco (MS)
- ottone lucido (MP)
- brunito scuro (BD)
- annerito (GSW)
- ferro antico (ALTB)
- placcato oro (GO)
- ramato (CU)



1514-11/COL / 1514-11F

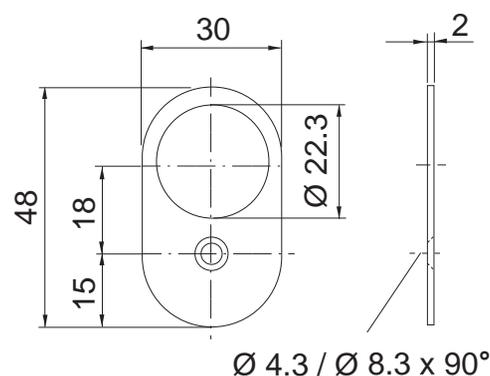

1514-11A/COL

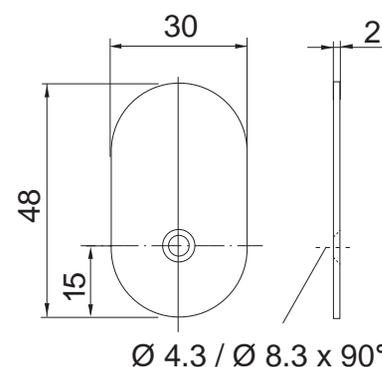

Rosette

1514-23/COL, 1514-23A/COL, 1514-23B | Rosetta rotonda

Applicazione

Rosetta adatta per cilindri CH.
Con due fori di fissaggio.

Versioni

| | |
|--------------|---|
| 1514-23/COL | Ø 22 mm |
| 1514-23A/COL | rosetta cieca |
| 1514-23B | inossidabile, nessuna colorazione possibile |

Versione standard

- ottone nichelato trowalizzato

Volume di fornitura

- 2 viti per legno 1003-38, 4 x 16 mm

Esempio di ordine

1514-23/COL/annerito


Opzioni d'ordine:

Colorazioni


nichelato (NI)
 nichelato lucido (NIP)
 cromato opaco (CRM)
 cromato lucido (CRP)
 ottone opaco (MS)
 ottone lucido (MP)
 brunito scuro (BD)
 annerito (GSW)
 ferro antico (ALTB)
 placcato oro (GO)
 ramato (CU)



1514-23/COL / 1514-23B

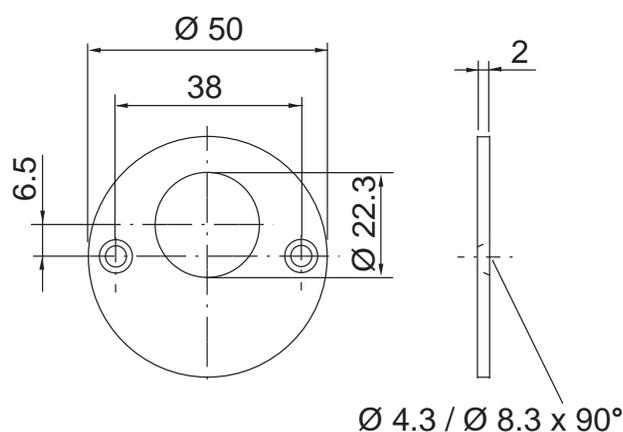

1514-23A/COL

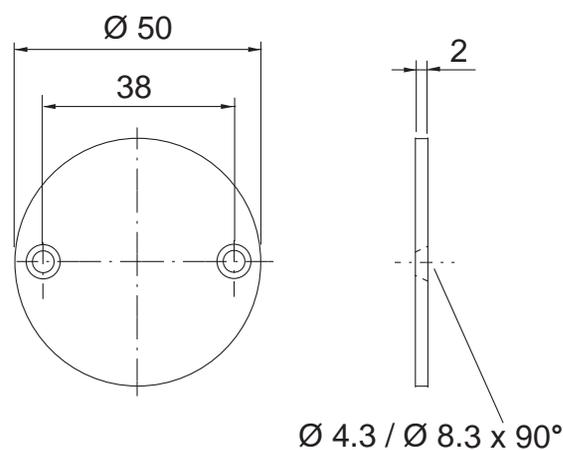

Rosette

1514-24/COL | Rosetta rotonda

Applicazione

Rosetta adatta per cilindri CH.
Con un foro di fissaggio.

Versione standard

• ottone nichelato trowalizzato

Volume di fornitura

• 1 vite di fissaggio 1003-34, M4 x 25 mm

Esempio di ordine

1514-24/COL/annerito


Opzioni d'ordine:

Colorazioni

nichelato (NI)
 nichelato lucido (NIP)
 cromato opaco (CRM)
 cromato lucido (CRP)
 ottone opaco (MS)
 ottone lucido (MP)
 brunito scuro (BD)
 annerito (GSW)
 ferro antico (ALTB)
 placcato oro (GO)
 ramato (CU)



1514-24/COL

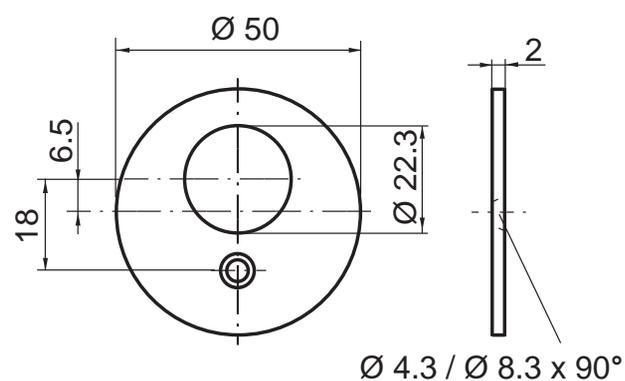

Rosette

1918/CH, 1918/PAT, 1918/VM | Rosetta quadrangolare

Applicazione

Rosetta adatta per cilindro M1007.

Versioni

1918/CH rosetta cromata

1918/PAT rosetta patinata marrone

1918/VM rosetta color ottone

Versione standard


- pressofusione di zinco sabbato

Esempio di ordine

1918/CH



1918/CH

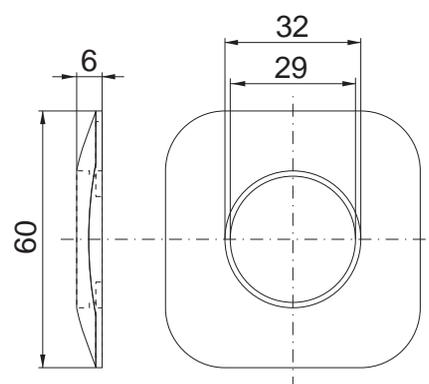

Rosette

2016B/COL | Rosetta

Applicazione

Rosetta adatta per cilindri CH.

Impiego insieme a un inserto rosetta 2016EL-1, -2, -4 o 3000-1.

Adatto all'impiego su porte in legno e metallo.

Versione standard

- ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 rosetta esterna 2016A-1
- 1 rosetta interna 2 mm, 2016A-3
- 1 piastra di montaggio 2 mm, 2016B-2
- 1 vite a testa svasata 2016A-6, M5 x 70 mm
- 1 vite a testa svasata 2016A-5, 2.9 x 9.5 mm

Esempio di ordine

2016B/COL/opaco cromato

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

dima di foratura n. art. 752386



Opzioni d'ordine:

Colorazioni

- nichelato (NI)
- nichelato lucido (NIP)
- cromato opaco (CRM)
- cromato lucido (CRP)
- ottone opaco (MS)
- ottone lucido (MP)
- brunito scuro (BD)
- annerito (GSW)
- ferro antico (ALTB)
- placcato oro (GO)
- ramato (CU)



2016B/COL

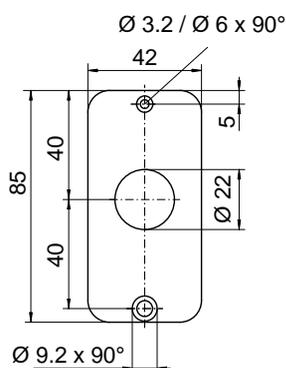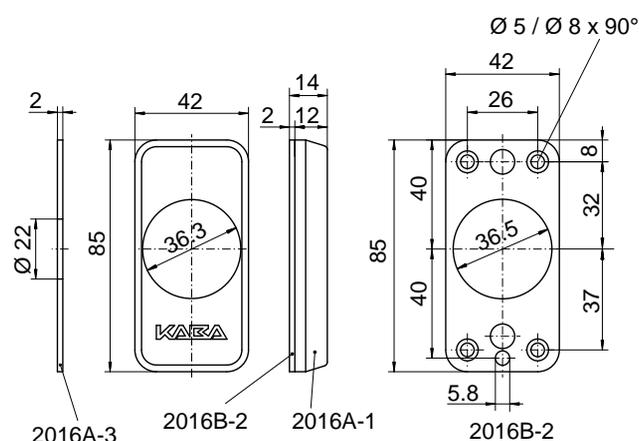

2016A-3

Rosette

2016G/COL | Rosetta con coperchio di protezione

Applicazione

Rosetta adatta per cilindri CH.

Impiego insieme a un inserto rosetta 2016EL-1, -2, -4 o 3000-1.

Adatto all'impiego su porte in legno e metallo.

Versione standard

- ottone nichelato chimicamente

Volume di fornitura

- 1 rosetta esterna 2016F-1
- 1 rosetta interna 2 mm, 2016A-3
- 1 piastra di montaggio 2 mm, 2016B-2
- 1 vite a testa svasata 2016A-6, M5 x 70 mm
- 1 vite a testa svasata 2016A-5, 2.9 x 9.5 mm

Esempio di ordine

2016G/COL/opaco cromato

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

dima di foratura n. art. 752386


Opzioni d'ordine:

Colorazioni

- nichelato chimicamente (NIC)
- nichelato lucido (NIP)
- cromato opaco (CRM)
- cromato lucido (CRP)
- ottone opaco (MS)
- brunito scuro (BD)
- annerito (GSW)
- ferro antico (ALTB)
- placcato oro (GO)
- ramato (CU)



2016G/COL

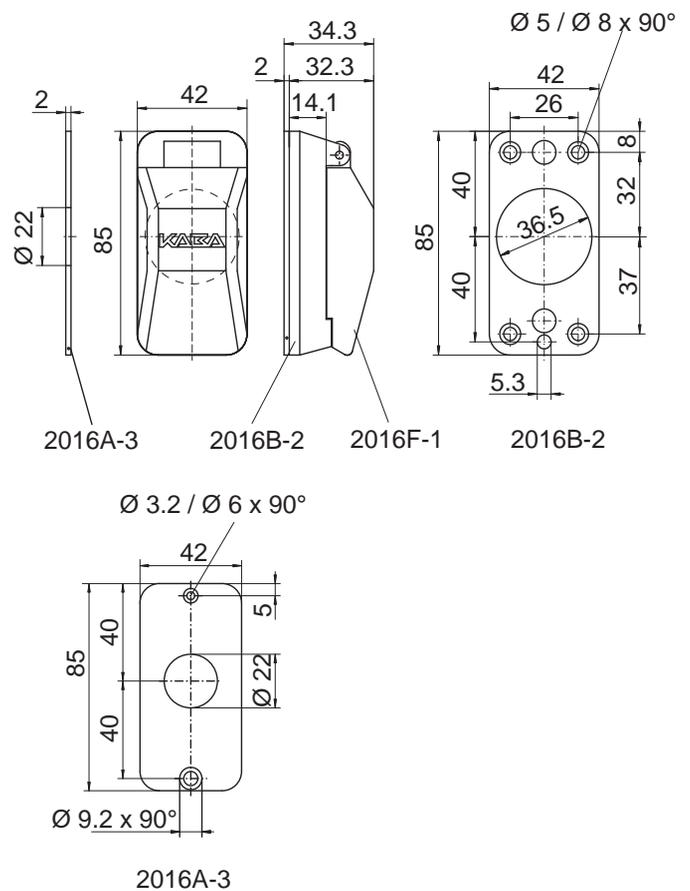

Rosette

2016K/COL | Rosetta con coperchio di protezione

Applicazione

Rosetta adatta al cilindro con profilo europeo.
Lato esterno con $\varnothing 36$ mm.
Adatto all'impiego su porte in legno e metallo.

Versione standard

- ottone nichelato chimicamente

Volume di fornitura

- 1 rosetta esterna 2016F-1
- 1 rosetta interna 2 mm, 2016C-2
- 1 piastra di montaggio 2 mm, 2016B-2
- 1 vite a testa svasata 2016A-6, M5 x 70 mm
- 1 vite a testa svasata 2016A-5, 2,9 x 9,5 mm

Sistema di ordinazione

dima di foratura n. art. 752386

Esempio di ordine

2016K/COL/opaco cromato

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

dima di foratura n. art. 752386



Opzioni d'ordine:

Colorazioni

- nichelato chimicamente (NIC)
- nichelato lucido (NIP)
- cromato opaco (CRM)
- cromato lucido (CRP)
- ottone opaco (MS)
- brunito scuro (BD)
- annerito (GSW)
- ferro antico (ALTB)
- placcato oro (GO)
- ramato (CU)



2016K/COL

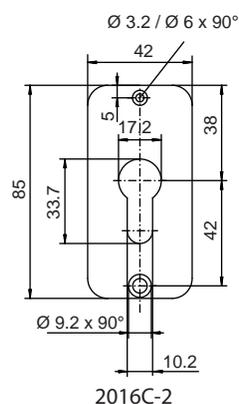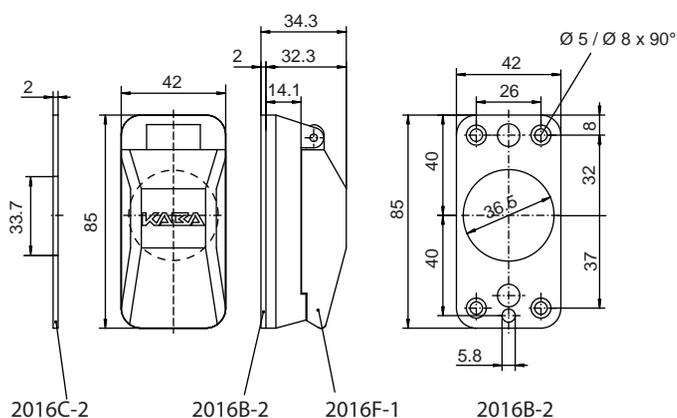

Rosette

2016A-3, 2016A-7 | Rosetta interna

Applicazione

Adatto a rosetta 2016.

Versioni

2016-3 con sezione $\varnothing 22$ mm

2016A-7 rosetta interna cieca

Versione standard


• nichelato

Esempio di ordine


2016A-3



2016A-3

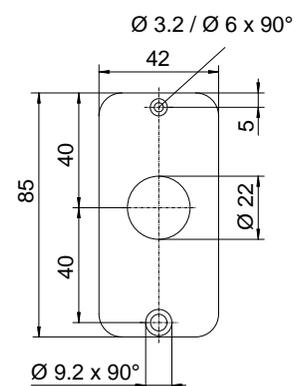

2016A-7

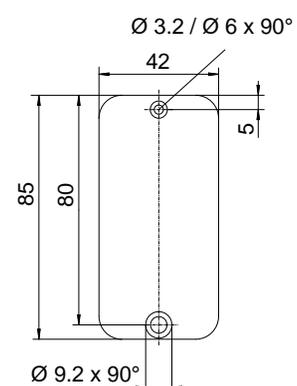

Rosette

2016B-2 | Piastra di montaggio

Applicazione

Piastra di montaggio completa per rosetta 2016.

Versione standard


• ottone nichelato

Esempio di ordine

2016B-2



2016B-2

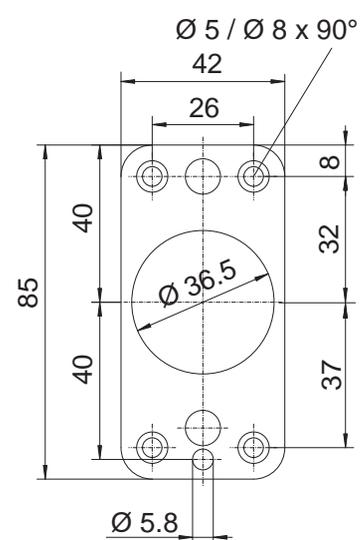

Rosette

2016EL-1/COL, 2016EL-2/COL | Inserto rosetta

Applicazione

Per rosetta 2016B/G, per riduzione da \varnothing 36 mm a \varnothing 22 mm.

Versioni

2016EL-1/COL alto 6 mm
2016EL-2/COL alto 0 mm

Versione standard

• ottone nichelato

Esempio di ordine

2016EL-1/COL/placcato oro

Note tecniche 2016EL-1

Per la rosetta 2016B sporgono circa 6 mm, per la rosetta 2016G sporgono circa 4 mm dalla superficie interna.

Note tecniche 2016EL-2

Per la rosetta 2016B sporge di circa 1 mm, per la rosetta 2016G è a filo con la superficie interna sporgente.


Opzioni d'ordine:

Colorazioni


nichelato (NI)
nichelato lucido (NIP)
cromato opaco (CRM)
cromato lucido (CRP)
ottone opaco (MS)
ottone lucido (MP)
brunito scuro (BD)
annerito (GSW)
ferro antico (ALTB)
placcato oro (GO)
ramato (CU)



2016EL-1/COL

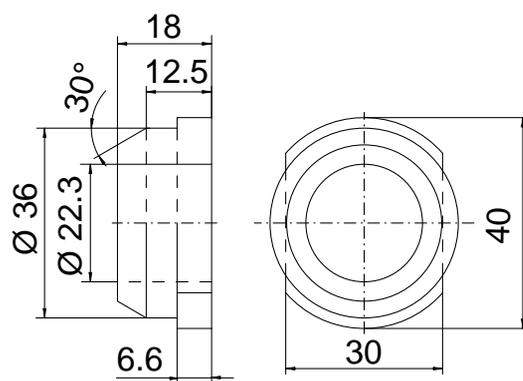

2016EL-2/COL

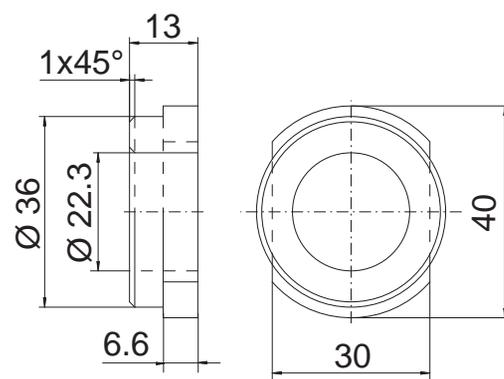

Rosette

2016EL-3/COL | piastra di appoggio

Applicazione

piastra di appoggio 2 mm, per l'adattamento graduale della sporgenza del cilindro nell'intervallo del collare di blocco Kaba elostar in caso di impiego delle rosette 2016B/G.

Versione standard

- ottone nichelato

Esempio di ordine

2016EL-3/placcato oro


Opzioni d'ordine:

Colorazioni

nichelato (NI)
 nichelato lucido (NIP)
 cromato opaco (CRM)
 cromato lucido (CRP)
 ottone opaco (MS)
 ottone lucido (MP)
 brunito scuro (BD)
 annerito (GSW)
 ferro antico (ALTB)
 placcato oro (GO)
 ramato (CU)



2016EL-3/COL

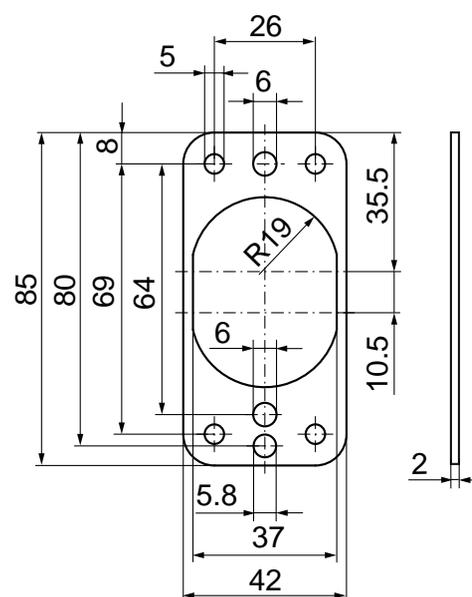

Rosette

2016EL-4/COL | Inserto rosetta

Applicazione

Inserto rosetta 7 mm, negativa.

Rosetta negativa per rosetta 2016B/G, per riduzione da $\varnothing 36$ mm a $\varnothing 22$ mm.

Versione standard

• ottone nichelato

Esempio di ordine

2016EL-4/COL/placcato oro

Note tecniche

Per la rosetta 2016B sporge di circa 1 mm, per la rosetta 2016G è a filo con la superficie interna.

Non utilizzabile in combinazione con Kaba eolegic.


Opzioni d'ordine:

Colorazioni

nichelato (NI)
 nichelato lucido (NIP)
 cromato opaco (CRM)
 cromato lucido (CRP)
 ottone opaco (MS)
 ottone lucido (MP)
 brunito scuro (BD)
 annerito (GSW)
 ferro antico (ALTB)
 placcato oro (GO)
 ramato (CU)



2016EL-4/COL

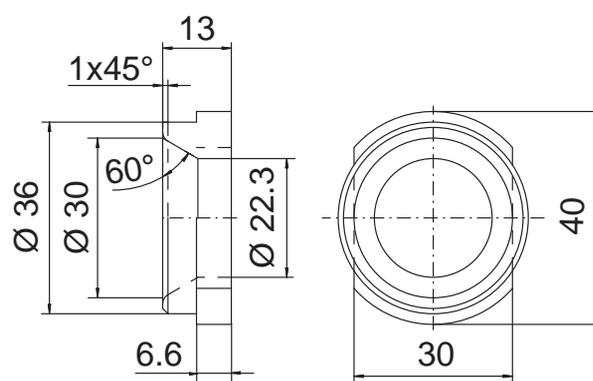

Rosette

2016EL-4K | Insetto rosetta

Applicazione

Insetto rosetta 7 mm, negativa.

Rosetta negativa per rosetta 2016B/G, per riduzione da \varnothing 36 mm a \varnothing 22 mm.

Per la rosetta 2016B sporge di circa 1 mm, per la rosetta 2016G è a filo con la finitura interna.

Versione standard

- plastica nera

Esempio di ordine


2016EL-4K

Note tecniche

Particolarmente adatto per i cilindri Kaba elologic.



2016EL-4K

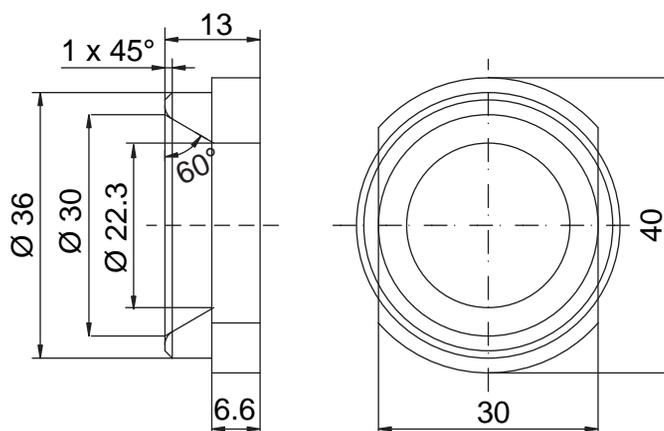

Rosette

2030, 2030A | Rosetta apribile con coperchio di protezione

Applicazione

Protegge dalle intemperie.

2030

Rosetta adatta ai cilindri CH M1514, M1515, M1519, M1515A, M1519A. Adatta anche ai cilindri con manicotto M1031, M1061 e 1117A, B, C.

2030A

Rosetta adatta ai cilindri profilo europeo M1414, M1419, M1415, M1415A, M1419A.

Funzioni

Il coperchio si blocca nello stato aperto. Con vite di arresto per la chiusura.

Versione standard

- plastica nera
- coperchio apribile e bloccabile

Volume di fornitura

- 1 rosetta apribile
- 1 guarnizione 2030-6
- 1 guarnizione 2030-9

Esempio di ordine

2030

Indicazioni per l'ordinazione/Accessori


Per cilindri con sporgenza minima di 1 mm e massima di 12 mm. Per cilindri più sporgenti, utilizzare la piastra di appoggio 2030-8.

Note tecniche


Fissaggio con quattro viti a testa svasata M4 dal lato anteriore.



2030

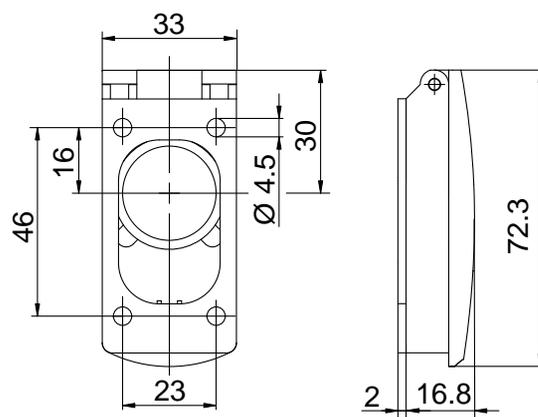

2030A

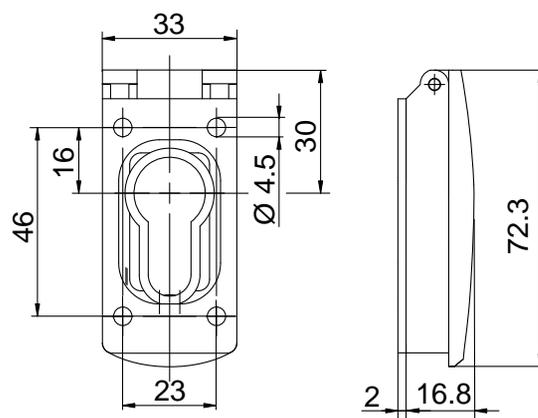

Rosette

2030-8 | piastra di appoggio

Applicazione

Adatto a rosetta 2030.

Versione standard


• plastica nera

Esempio di ordine

2030-8



2030-8

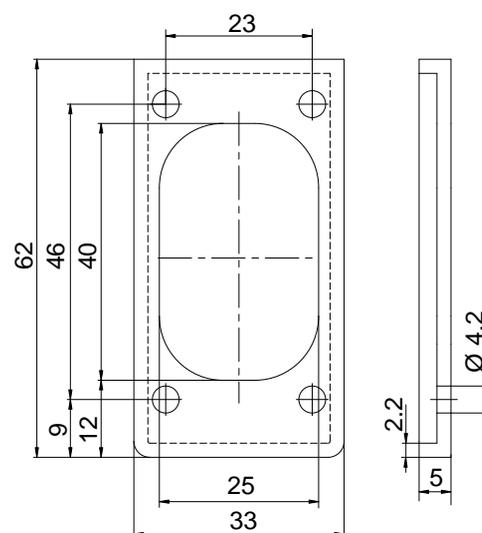

Rosette

3000-1/COL | Anello di compensazione

Applicazione

Per l'impiego in placche con apertura $\varnothing 36$ mm, per porte già predisposte e dotate di cilindri meccanici ($\varnothing 22$ mm).

Versione standard

- ottone nichelato

Volume di fornitura

- 1 anello di compensazione 3000-1
- 1 grano M4 x 6

Esempio di ordine

3000-1/COL/ferro antico

Note tecniche

Per i cilindri meccatronici o elettronici, non serrare la vite dal basso!


Opzioni d'ordine:

Colorazioni

- nichelato (NI)
- nichelato lucido (NIP)
- cromato opaco (CRM)
- cromato lucido (CRP)
- ottone opaco (MS)
- ottone lucido (MP)
- brunito scuro (BD)
- annerito (GSW)
- ferro antico (ALTB)
- ramato (CU)



3000-1/COL

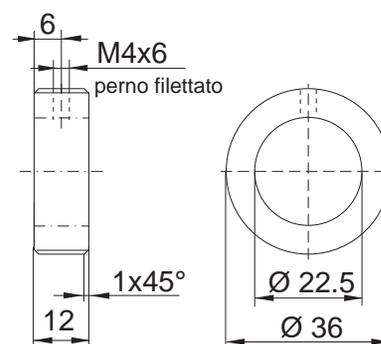

Accessori per M1031, M1061 e 1117

1031-17, 1031-18, 1031-19, 1031-21, 1031-25, 1031-26 | Manicotto distanziatore

Applicazione

Adatto per cilindri M1031, M1061 e 1117.

N. art. Misura A


| | |
|---------|------|
| 1031-17 | 5.0 |
| 1031-18 | 10.0 |
| 1031-19 | 14.0 |
| 1031-21 | 2.5 |
| 1031-25 | 12.0 |
| 1031-26 | 15.5 |

Versione standard

• ottone nichelato

Esempio di ordine

1031-17

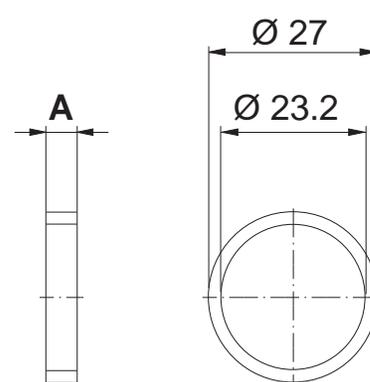

Accessori per M1031, M1061 e 1117

1031-20, 1031-23 | Disco di protezione

Applicazione

Adatto per cilindri M1031, M1061 e 1117.

Versioni

1031-20 protezione antitorsione per montaggio cilindro in porte in legno o plastica

1031-23 da saldare

Versione Standard

1031-20 acciaio zincato


1031-23 acciaio lucido

Esempio di ordine


1031-20



1031-20

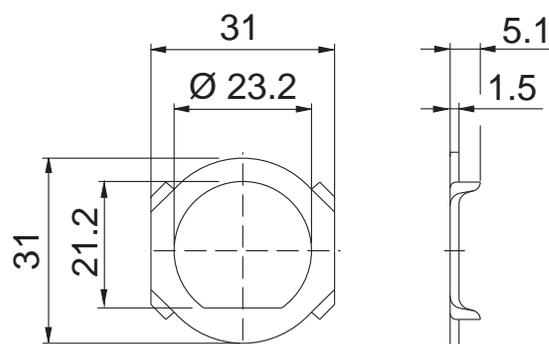

1031-23

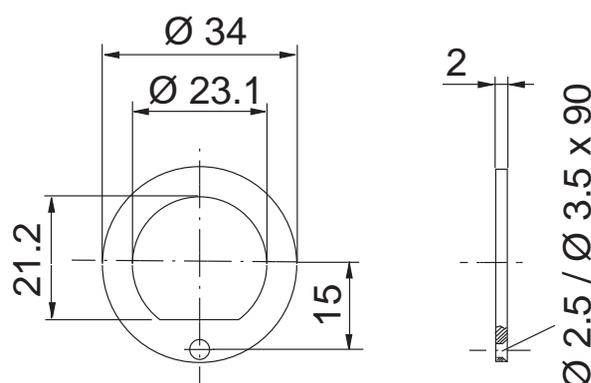

Accessori per M1031, M1061 e 1117

1031-23A, 1031-23B | Disco di protezione

Applicazione

Adatto per cilindri M1031, M1061 e 1117.

Versioni

1031-23A protezione antitorsione per porte in metallo,
da saldare

1031-23B protezione antitorsione per vetro

Versione standard


- acciaio zincato

Esempio di ordine


1031-23A



1031-23A

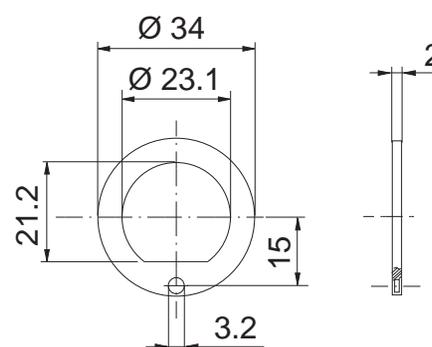

1031-23B

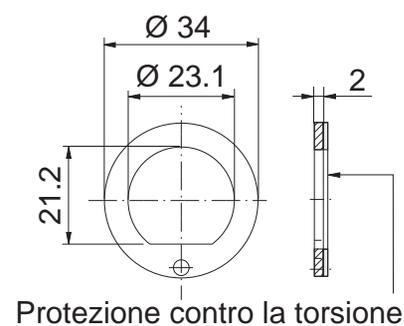

Accessori per M1031, M1061 e 1117

1031-24A | Disco di protezione

Applicazione

Adatto per cilindri M1031, M1061 e 1117.
Con tenone zapf per l'inserimento.

Versione standard


• acciaio zincato

Esempio di ordine

1031-24A



1031-24A

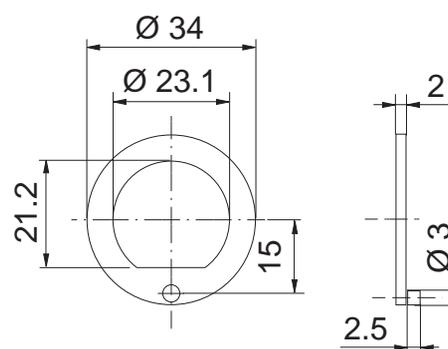

Accessori per M1031, M1061 e 1117

1031-29 | Rosetta rotonda

Applicazione

Adatto per cilindri M1031, M1061 e 1117.

Versione standard


• ottone nichelato

Esempio di ordine

1031-29



1031-29

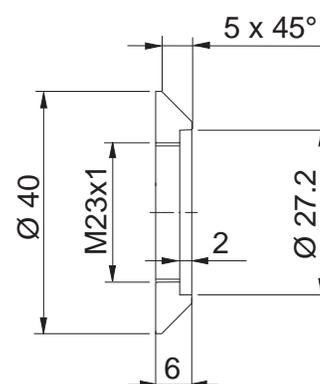

Attrezzi

750291 | Utensile di punzonatura

Applicazione

Per perforazione cilindro M1031, M1061 e 1117.
Adatto per spessori di materiale fino a 2 mm
in alluminio, 1 mm in acciaio.

Volume di fornitura

- 1 mandrino di guida 750292
- 1 matrice 750293
- 1 stamp 750294
- 1 dado a cappello 753925

Esempio di ordine

750291



750726 | Piastra di fresatura

Applicazione

Con l'attrezzo per fresare può essere utilizzato per
rilavorare serrature a incasso con profilo a rubinetto
(Euro PZ) fino al cilindro tondo svizzero da 22 mm.

Volume di fornitura


- 1 piastra con attrezzo per fresare 754276

Esempio di ordine

750726



750726

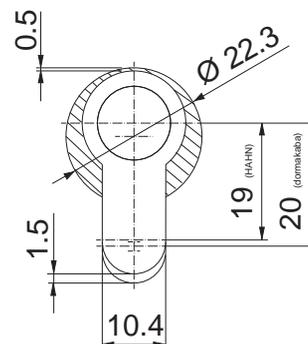

Attrezzi

750734 | Utensile per fresatura completo Ø 22.2 mm

Applicazione

Utensile per fresatura per la modifica successiva di serrature con profilo a maschio.

Volume di fornitura

- 1 utensile per fresatura Ø 22.2 mm 750734
- 1 fresa a raggio concava Ø 22.2 mm 750735
- 1 perno di guida 750726
- 1 sostegno fresa 705193

Esempio di ordine

750734

Note tecniche

Gli utensili per fresatura possono essere utilizzati con qualsiasi trapano a mano (punta Ø 12 mm) preferibilmente con regolazione della velocità, in quanto non si devono superare i 400 giri/min.



750736 | Utensile per fresatura completo Ø 10.5 mm

Applicazione

Utensile per fresatura per la modifica successiva di serrature con profilo a maschio.

Volume di fornitura

- 1 utensile per fresatura Ø 10.5 mm 750736
- 1 lama fresa Ø 10.5 mm 750737
- 1 perno di guida 750726
- 1 codolo cilindro 705194

Esempio di ordine

750736



Attrezzi

752386 | Dima di foratura

Applicazione

Consente di perforare in modo rapido e preciso i vari fori di fissaggio per le rosetta 2016.

Esempio di ordine

752386



754245, 754246 | Dima di foratura

Applicazione

Dima di foratura per coperchio antipolvere 2004. Per il montaggio successivo sono necessarie apposite dime di foratura.

Versioni

754245 per cilindro Kaba 8

754246 per cilindro Kaba 20 e Kaba star

Esempio di ordine

754245



Cleaner

Utilizzo

I cilindri di chiusura dormakaba sono estremamente robusti e duraturi. Tuttavia, è necessario curare un cilindro dormakaba affinché funzioni il più a lungo possibile senza problemi.

Accertarsi che:

- la chiave non sia piegata o danneggiata
- la porta non venga aperta con la testa della chiave
- non venga applicato un effetto leva sulla chiave
- non vengano introdotti oggetti esterni nei cilindri

Cleaner dormakaba per la manutenzione e la cura preventiva

Utilizzare due volte all'anno il Cleaner dormakaba per la cura del cilindro di chiusura. Le scatole sono disponibili nelle dimensioni di 13/60/200 ml. Entrambi i Cleaner più piccoli sono degli spray a pompa e sono utilizzati senza gas propellente. Tutte le dimensioni offrono un dosaggio estremamente economico.

| | | |
|-------|---------|-------------------------|
| 00801 | Cleaner | Spray apompetta, 13 ml |
| 00803 | Cleaner | Gas propellente, 200 ml |
| 00851 | Cleaner | Spray apompetta, 60 ml |



Dosi per 200 ml 60 ml 13 ml

Prot. antitrapano/antiestrazione

Maggiore sicurezza grazie alla protezione migliorata del cilindro

Protezione contro le forature e le perforazioni

Per aumentare la resistenza alla perforazione del cilindro di chiusura, alcune parti del cilindro sono dotate di tamburi temprati. Questa protezione aumenta il tempo di resistenza contro i tentativi di attacco con trapani con punte HSS. I cilindri a struttura modulare sono dotati di serie di tamburi temprati.

Resistenza ai tentativi di attacco secondo DIN EN 1303

Con l'introduzione del nuovo design modulare Kaba, è stata sviluppata una protezione contro le perforazioni e le estrazioni particolarmente resistente. I cilindri sono dotati di elementi temprati in aggiunta alla protezione contro le perforazioni per soddisfare la norma DIN EN 1303.

Con la classificazione di resistenza ai tentativi di attacco AWD (classe di resistenza ai tentativi di attacco D) secondo la norma DIN 1303, il cilindro di chiusura modulare Kaba star è adatto all'impiego in porte antieffrazione delle classi di resistenza da RC1 a RC6.

Esempio di ordine: M1515 con protezione antitrapano lato A/B

Le nuove tecnologie facilitano il lavoro dei ladri

I moderni strumenti di scasso non sono solo più maneggevoli, ma anche più efficaci: i cilindri di chiusura senza protezione non hanno vita facile.

I cilindri di chiusura non costituiscono delle protezioni complete: sono solo dei supporti con un codice per la serratura.

Sebbene possano essere rese più resistenti con elementi temprati, la protezione contro le perforazioni integrata nel cilindro ha i suoi limiti. E questi possono essere superati con gli strumenti di oggi.

Classi di resistenza ai tentativi di attacco secondo EN 1303 - 2015 (cifra 8)

| Le classi | Cilindro rotondo 22 mm | | Cilindro profilato 17 mm* | | Spiegazione |
|-----------|------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---|
| | Kaba 20 | Kaba star | Kaba 20 | Kaba star | |
| 0 | | | | | Nessuna resistenza agli attacchi con perforazione, estrazione e altri metodi di attacco. |
| B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Resistenza all'attacco con perforazione (protezione antitrapano), durata della perforazione 5 minuti, durata totale contro la forza di trazione 10 minuti. |
| D | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | Resistenza all'attacco con perforazione (protezione antitrapano), durata della perforazione 5 minuti, durata totale contro la forza di trazione 10 minuti, resistenza all'attacco con estrazione, 5 minuti, con una forza di trazione di 15KN |

Spiegazione

La classe di resistenza ai tentativi di attacco in conformità alla norma DIN/EN 1303-2015 consiste in una combinazione di diversi requisiti e metodi di attacco.

Classe B = standard, con perni di bloccaggio e viti di fissaggio temprati (= protezione antitrapano)

Classe D = opzionale, con protezione antitrapano e antiestrazione (= in aggiunta alla protezione antiestrazione).

*si applica anche ai cilindri profilati nelle lunghezze UE

Non compatibile con l'opzione "barra accorciata, resistenza all'attacco, classe D (AW-D)"

Per i cilindri nichelati chimicamente si utilizzano viti di fissaggio in acciaio inox.

Protezione antitrapano e antiestrazione non prevista

✓ Sono disponibili la classe B standard e la classe D opzionale

✗ Non disponibile

Blindatura per cilindri

L'efficace protezione in caso di scasso

In ogni cassaforte la serratura è ben protetta dalla blindatura della porta. Anche la blindatura del cilindro di dormakaba sfrutta questo principio. Facile, ma efficace. Il cilindro di chiusura (Kaba star o Kaba 20) è circondato da uno spesso strato di acciaio temprato e la protezione lì dove, di regola, vengono applicati gli utensili per forare, ha uno spessore di 6 mm. La blindatura del cilindro protegge però non solo dall'alesatura, ma anche dai tentativi di strappo e di torsione del cilindro.

Due viti continuamente regolabili sostengono sul pannello di sicurezza. Con un cilindro dormakaba blindato in tale modo lo scassinatore avrà filo da torcere: troppi sforzi, rumori e rischi e quindi deciderà di evitare queste serrature.

La sicurezza completa come pacchetto

La sicurezza ottimale viene raggiunta se tutti gli elementi sono adatti gli uni agli altri. Un cilindro di chiusura di qualità con targhetta di sicurezza non è ancora abbastanza. Serratura e pannello di chiusura devono avere la stessa stabilità. Sul mercato sono già presenti nuovi sviluppi, come ad esempio serrature da infilare con un avanzamento del chiavistello di 20 mm con un giro della chiave. Ma anche serrature a punti di chiusura, che oggi possono essere integrate praticamente in tutte le strutture delle porte.

Sicurezza blindata anche per impianti di chiusura già esistenti

Grazie al principio del componente modulare la blindatura per cilindri può essere impiegata anche per tutti i cilindri Kaba star o Kaba 20.

Targhetta di sicurezza

Placca esterna: Foro \varnothing 36 mm

Pannello interno: Foro \varnothing 22 mm


Articoli: Glutz, Hoppe e altre

Lavori preliminari alla porta

La blindatura per cilindri dormakaba necessita solo di qualche lavoro di fresatura in più sul lato esterno della porta (vedi disegno accanto).

Montaggio semplice

Applicare la blindatura sul cilindro e posizionarla dal basso con la vite di arresto. Infine inserire il cilindro dal lato esterno nella serratura e fissarlo con una vite a testa svasata. Avvitare le viti di appoggio nella flangia della blindatura e posizionarle in modo tale che siano raso alla superficie dell'anta della porta o che tocchino appena il lato posteriore della targhetta di sicurezza. Montare poi la targhetta di sicurezza.

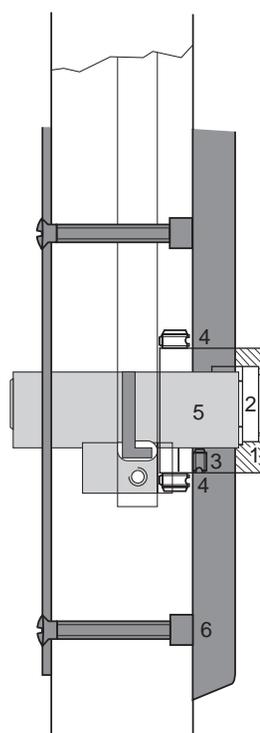

1. Blindatura per cilindri
2. Protezione frontale
3. Vite di arresto
4. Viti di appoggio
5. Cilindro standard
6. Targhetta di sicurezza

Blindatura per cilindri

2018 | Blindatura per cilindri

Applicazione

Le blindature del cilindro sono concepite per un utilizzo in esterni di edifici.

Esse proteggono dalle effrazioni, perché avvolgono il cilindro e coprono il frontale del rotore. Il cilindro risulta così protetto dalla torsione, dagli strappi e dall'alesatura.

Versione standard

- acciaio temprato, nichelato chimicamente

Volume di fornitura

- ognuna con 2 viti d'appoggio lunghe 8 e 16 mm (M4)
- 1 vite di arresto M4 x 6 mm per fissare la blindatura sul lato inferiore

Esempio di ordine


2018

Note tecniche

- per le porte spesse 40 mm è necessario l'uso di una combinazione con i doppi cilindri asimmetrici M1515A / M1519A, affinché la flangia della corazza non sporga sopra il pannello della porta
- una blindatura del cilindro non può essere utilizzata come protezione da agenti atmosferici
- adatte per cilindri M1515, M1515A, M1519, M1519A, M1514 (lunghezza di base o versione allungata)



2018

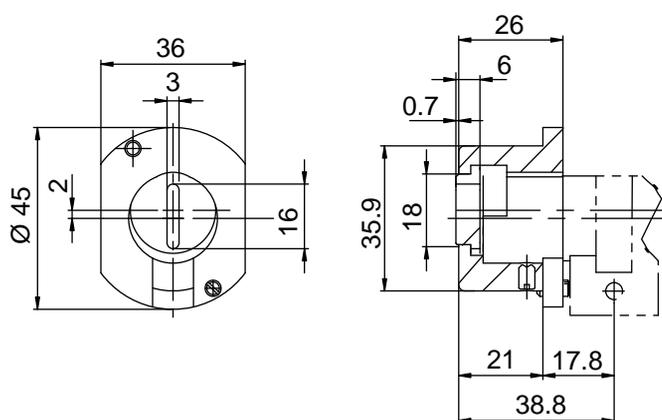

Tubi chiave

Accesso garantito per gli interventi d'emergenza

L'impiego dei tubi chiave acquista particolare importanza in tutte quelle applicazioni in cui si deve garantire l'accesso a determinati locali in qualsiasi momento. Gli enti preposti all'assistenza e a interventi sul posto possono accedere all'intero edificio attraverso un'unica chiave.

Campo d'impiego

- Vigili del fuoco
- Centrali elettriche
- Azienda del gas e dell'acqua
- Organizzazioni per l'assistenza tecnica (ascensori, tecnica edilizia ecc).

I tubi chiave (1601...) permettono di custodire in modo sicuro le chiavi che devono rimanere sempre presso l'edificio e che in caso di intervento (ad es. dei vigili del fuoco) devono essere recuperabili in modo tempestivo. Pertanto, i tubi vengono montati il più delle volte sulle facciate esterne, in prossimità dell'ingresso. Date le circostanze, i tubi per chiavi sono spesso esposti alle intemperie ed è quindi importante rispettare scrupolosamente le prescrizioni riguardanti la posizione di montaggio. I valori riportati nelle istruzioni d'installazione (montaggio, materiali, ecc.) vanno rispettati in modo meticoloso.



Specifiche tecniche tubo chiave 1601A

Materiale

Manicotto Acciaio cromato

Impiego Alluminio anodizzato

Testata Alluminio anodizzato

Peso

Comprensivo di inserto circa 800 gr.

Montaggio

Erforderlicher Auszugswert Min. 6000 N (conformemente alla norma EN 1627/1630, classe di resistenza 3, WK3)

Specifiche tecniche tubo chiave 1604B/1604D

Materiale

Manicotto Acciaio cromato

Impiego Alluminio anodizzato

Testata Acciaio da utensili nichelato

Peso

Comprensivo di inserto circa 1200 gr.

Montaggio

Erforderlicher Auszugswert Min. 6000 N conformemente alla norma EN 1627/1630, classe di resistenza 3, WK4)

Tubi chiave

1601A | Tubo chiave completo

Applicazione

Per cilindro rotondo M1514.

Il tubo chiave Kaba assicura che l'accesso alla chiave della proprietà sia possibile solo in condizioni controllate. Il tubo chiave Kaba è dotato di 2 cilindri (M1514/52,5):

1° cilindro per chiusura vigili del fuoco, 2° cilindro per la ricevuta di restituzione.

Procedura: quando la chiave della proprietà viene prelevata, la chiave di avviamento viene bloccata e può essere sbloccata solo tramite reset con la chiave di restituzione del proprietario.

Versione standard

- tubo chiave acciaio cromo-nichel
- modulo bloccato alluminio anodizzato
- profondità di montaggio 83 mm

Volume di fornitura

- 1 tubo chiave 1601-1
- 1 modulo bloccato 1601-2A

Esempio di ordine

1601A

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- i cilindri devono essere ordinati separatamente (2 x M1514/52.5)
- il tubo della chiave e la testa di chiusura sono disponibili anche come pezzi singoli

Opzione contatto di allarme

- Per il monitoraggio elettronico controllato, quando è necessario riconoscere se una chiave è presente o meno nel tubo della chiave. La chiave "depositata" interrompe il contatto. Quando la chiave viene estratta, si attiva un elemento di commutazione elettrica che segnala la presenza/assenza della chiave.

Note tecniche

Norme: testato secondo la norma ENV 1627/1630 per la classe di resistenza 3 (WK3). Testato anche dalla Fachstelle für Sicherheitseinrichtungen (fasif, unità specializzata in impianti di sicurezza), numero di prova 204 008-1.

Opzioni d'ordine:

Contatto allarme/Contatto


contatto di allarme per tubo SL 1601A



1601A



1601-2A

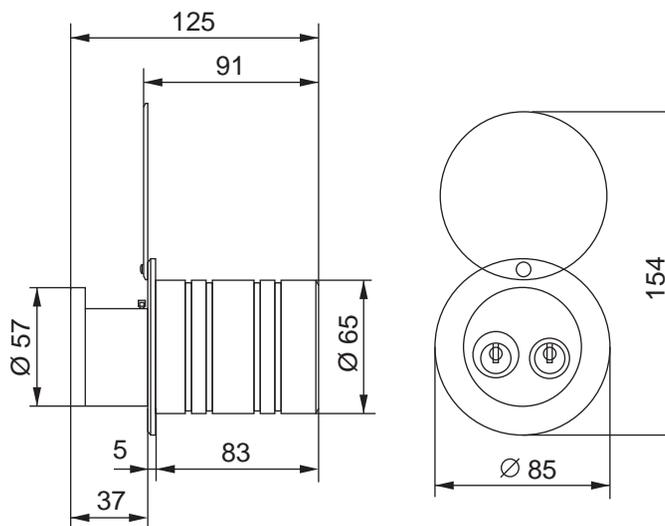

Tubi chiave

1604B | Tubo chiave completo

Applicazione

Per cilindro rotondo M1514/32.5.

Il tubo chiave Kaba assicura che l'accesso alla chiave della proprietà sia possibile solo in condizioni controllate. Il modulo bloccato offre spazio per depositare una chiave Kaba. Il tubo chiave Kaba è dotato di un cilindro M1514/32,5.

Versione standard

- tubo chiave acciaio cromo-nichel
- modulo bloccato acciaio cromo-nichel
- profondità di montaggio 170 mm

Volume di fornitura

- 1 tubo chiave 1604-1
- 1 modulo bloccato 1603-2B

Esempio di ordine

1604B

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- il cilindro deve essere ordinato separatamente (M1514/32,5)
- il tubo della chiave è disponibili anche come pezzi singoli
- se è richiesta solo il modulo bloccato 1603-2B, selezionare l'opzione senza tubo chiave

Opzione contatto di allarme

- Per il monitoraggio elettronico controllato, quando è necessario riconoscere se una chiave è presente o meno nel tubo della chiave. La chiave "depositata" interrompe il contatto. Quando la chiave viene estratta, si attiva un elemento di commutazione elettrica che segnala la presenza/assenza della chiave.

Opzioni d'ordine:

Tubo chiave

senza tubo chiave 170 mm

Contatto allarme/Contatto


contatto allarme per tubo 1604

Accessori tubo chiave

- con guscio per chiave
- con chiave/porta-tessere



1604B

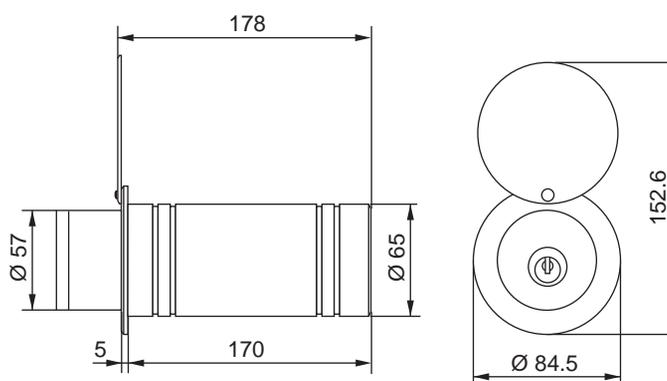

Tubi chiave

1604D | Tubo chiave completo

Applicazione

Per cilindro profilato 1414/29.5 o M1414/32.5.

Il tubo chiave Kaba assicura che l'accesso alla chiave della proprietà sia possibile solo in condizioni controllate. Il modulo bloccato offre spazio per depositare una chiave Kaba. Il tubo chiave Kaba è dotato di un cilindro 1414/29.5 o M1414/32.5.

Versione standard

- tubo chiave acciaio cromo-nichel
- modulo bloccato acciaio cromo-nichel
- profondità di montaggio 170 mm

Volume di fornitura

- 1 tubo chiave 1604-1
- 1 modulo bloccato 1603-2D

Esempio di ordine

1604D

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- il cilindro deve essere ordinato separatamente (M1414/32.5)
- il tubo della chiave e la testa di chiusura sono disponibili anche come pezzi singoli

Opzione contatto di allarme

- Per il monitoraggio elettronico controllato, quando è necessario riconoscere se una chiave è presente o meno nel tubo della chiave. La chiave "depositata" interrompe il contatto. Quando la chiave viene estratta, si attiva un elemento di commutazione elettrica che segnala la presenza/assenza della chiave.

Opzioni d'ordine:

Contatto allarme/Contatto

contatto allarme per tubo 1604

Tubo chiave frontale

copertura frontale 29,5mm 1603-40

copertura frontale 32,5mm 1603-4


Accessori tubo chiave

con guscio per chiave

con chiave/porta-tessere



1604D

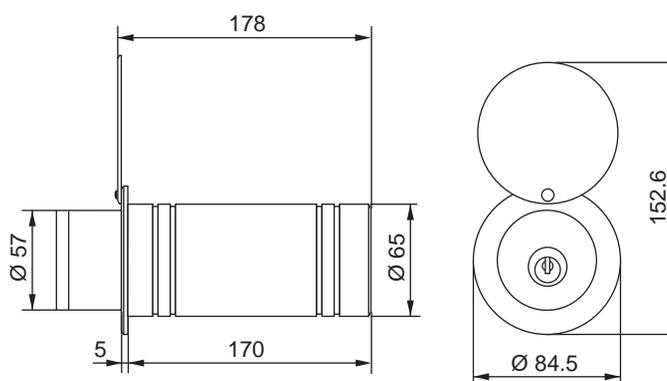

Tubo chiave per parti singole

1601-1 | Tubo chiave

Applicazione

Tubo chiave singolo, lungo 83 mm (profondità di montaggio).

Adatto per modulo bloccato 1601-2A.

Versione standard

- acciaio cromo-nichel

Esempio di ordine


1601-1

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- il modulo bloccato e il cilindro devono essere ordinati separatamente



1601-1

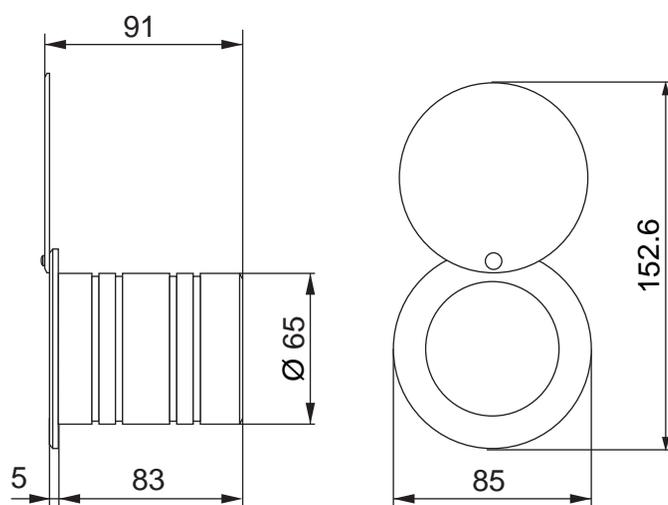

Tubo chiave per parti singole

1601-2A | Modulo bloccato

Applicazione

Modulo bloccato senza protezione antitrapano per 2 cilindri M1514/52.5.

Adatto per tubo chiave 1601-1.

Con adattatore 1604-14 anche per tubo chiave 1604-1 (170 mm).

Versione standard


- alluminio anodizzato incolore

Esempio di ordine

1601-2A



1601-2A

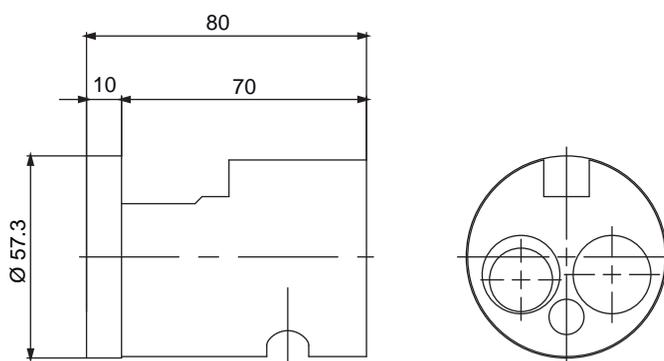

Tubo chiave per parti singole

1601-12 | Contatto allarme

Applicazione

Contatto allarme per allarme locale o esterno.
Adatto per tubo chiave 1601A e modulo bloccato 1601-2A.

Volume di fornitura

• microinterruttore con staffa di montaggio e cavo

Esempio di ordine

1601-12

Note tecniche

A potenziale zero, IP67, carico di contatto 250V/A (carico ohmico) con cavo di connessione di 0,5 m.
In caso di impiego con il tubo chiave 1604-1 (170 mm) e il modulo bloccato 1601-2A, è necessario il pezzo intermedio 1604-10 per colmare la lunghezza.



1604-14 | Adattatore

Applicazione


Per registrazione del modulo bloccato 1601-2A nel tubo chiave 1604-1.

Versione standard

• acciaio cromo-nichel



1604-14

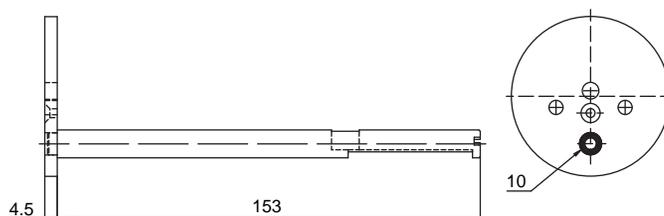

Tubo chiave per parti singole

1601-23 | Placca adesiva F

Applicazione

Per identificazione dei tubi chiave (F= Vigili del fuoco).

Versione standard

- plastica autoadesiva

Esempio di ordine

1601-23



1601-24 | Coperchio per tubo chiave

Applicazione

Adatto per il tubo chiave 1601-1 e 1604-1.

Versione standard

- Acciaio cromo-nichel

Contenuto della consegna


- 1 vite
- 1 disco a molla

Esempio di ordine

1601-24



1601-24

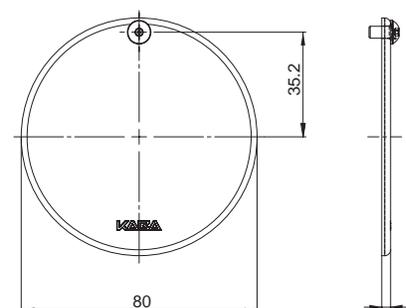

Tubo chiave per parti singole

1604-1 | Tubo chiave

Applicazione

Tubo chiave singolo, lungo 170 mm (profondità di montaggio).

Adatto per modulo bloccato 1603-2B, 1603-2D e 1601-2A.

Versione standard

- acciaio cromo-nichel

Esempio di ordine

1604-1

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori


- il modulo bloccato e il cilindro devono essere ordinati separatamente

Note tecniche

In caso di impiego del modulo bloccato 1601-2A, è necessario l'adattatore 1604-14.



1604-1

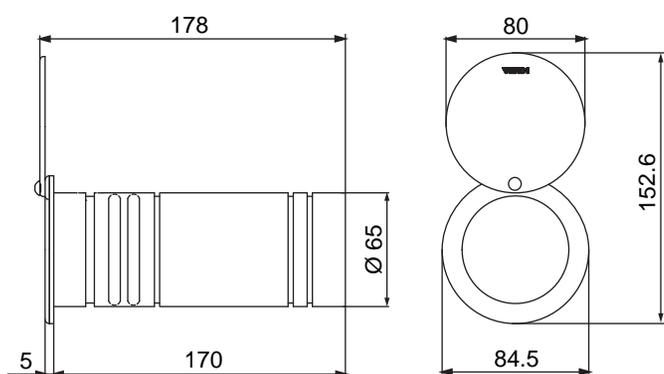

Depositi chiavi

Custodia sicura delle chiavi importanti

I depositi chiavi meccanici consentono di separare i circuiti di chiusura degli edifici o delle organizzazioni al fine di incrementare la sicurezza. Inserendo la propria chiave personale, è possibile prelevare in qualsiasi momento una chiave assegnata a un determinato gruppo. La propria chiave viene trattenuta fino a quando non si restituisce quella prelevata e viene quindi rilasciata la propria chiave.

Campo d'impiego

- Hotel, come protezione per le chiavi delle stanze
- Separazione tra impianti di chiusura esterni e interni
- per edifici complessi di grandi dimensioni
- Collegamento di diversi circuiti di chiusura
- negli edifici con utilizzo differenziato (ad es. per il personale addetto alle pulizie)

I depositi per chiavi consentono la distribuzione e la resa sicura e controllata delle chiavi che devono rimanere sempre all'interno dell'edificio. Il prelievo della chiave protetta è possibile solo una volta depositata la propria chiave personale.

Condizioni di impiego

Importante: i depositi per chiavi Kaba devono essere montati in maniera tale da essere protetti contro infiltrazioni di sporco o umidità. Non sono adatti a un montaggio all'aperto.



Dati tecnici

Materiale/Colore

| | |
|---------|---|
| Telaio | Alluminio anodizzato incolore (parte superiore) |
| Scatola | Blu Kaba verniciato a caldo |

Condizioni ambientali

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Tipo di protezione | IP40 |
| Temperatura | Da 0 a + 50° C |
| Umidità aria | Da 0 a 95% rH, non condensante |

Depositi chiavi

1590/xx | Deposito chiavi

Applicazione

Deposito chiavi per cilindro meccanico.

Versione standard

- telaio applicazione alluminio incolore anodizzato
- posizione deposito composta da 2 x cilindri M1031 DEP
- le postazioni vuote ricevono coperture 1590-10/11

Volume di fornitura

- posizione deposito con numerazione crescente incisa

Esempio di ordine

1590/2

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- utilizzare un modulo separato per gli incarichi (Portale my.dormakaba)
- il cilindro di chiusura M1031 risp. M1061 e il cilindro di deposito M1031DEP devono essere ordinati separatamente
- monitoraggio di singoli depositi: cilindro 1113B con contatto chiave 1590-31 e base corpo 1591-1/...
- con meccanismo di sgancio 1031DEP-1 (blocco chiave) per dep. meccanici. La chiave depositata può essere ottenuta come di consueto. Tuttavia, la restituzione e quindi l'autorizzazione della chiave è possibile solo se la chiave viene sbloccata da una persona autorizzata. Questa funzione richiede la base dell'allogg. 1591-1/xx
- opzione scrittura speciale, 8-12 caratteri (numeri, lettere maiuscole e minuscole)
- opzione d'ordine contatto di sollevamento, monitoraggio del deposito (microinterruttore) sul coperchio del corpo

Note tecniche

- fissaggio al profilo a U del telaio del corpo

Opzioni d'ordine:

piastra di base/corpo

con piastra di base 1590-3/...

con base in metallo 1591-1/...

Contatto allarme/Contatto

senza contatto

con contatto di sollevamento


Scrittura deposito

senza scrittura


con scrittura speciale




1590/5

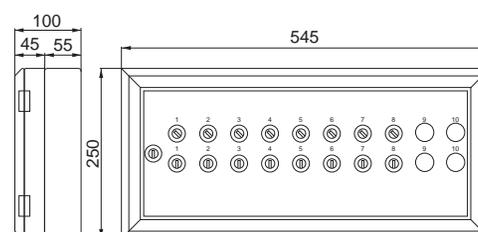

| N. art. | Pos. deposito | Cil. di chiusura | Misura A | Misura B |
|----------|---------------|------------------------|----------|----------|
| 1590/2 | 2 | 1 x M1031 | 185 mm | 250 mm |
| 1590/5 | 5 | 1 x M1031 | 320 mm | 250 mm |
| 1590/5+5 | 10 | 1 x M1031 1 x M1061 | 320 mm | 450 mm |
| 1590/10 | 10 | 1 x M1031 | 545 mm | 250 mm |
| 1590/20 | 20 | 1 x M1031 1 x M1061 | 545 mm | 450 mm |
| 1590/30 | 30 | 1 x M1031 1 x M1061 | 545 mm | 650 mm |
| 1590/40 | 40 | 1 x M1031 1 x M1061 | 545 mm | 850 mm |



Opzionale: con piastra di base 1590-3



Opzionale: con base in metallo 1591-1

Depositi chiavi

1590-3/xx | piastra di base

Applicazione

Adatto per depositi chiavi 1590/...

Versione standard


• alluminio incolore, 2 mm di spessore

Esempio di ordine

1590-3/2



1590-3/xx

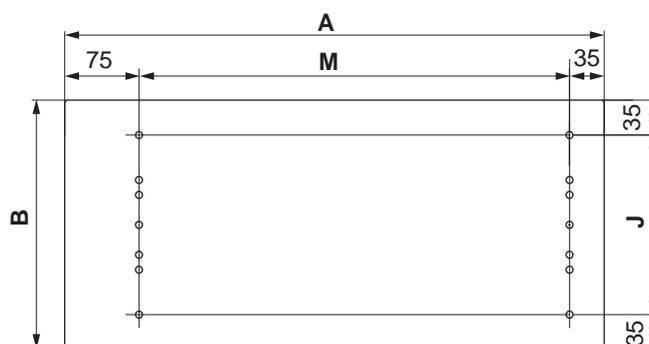

| N. art. | per deposito | Misura A | Misura B | Misura J | Misura M | Viti di fiss. |
|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 1590-3/2 | 1590/2 | 185 mm | 250 mm | 180 mm | 75 mm | 4 |
| 1590-3/5 | 1590/5 | 320 mm | 250 mm | 180 mm | 210 mm | 4 |
| 1590-3/5+5 | 1590/5+5 | 320 mm | 450 mm | 380 mm | 210 mm | 6 |
| 1590-3/10 | 1590/10 | 545 mm | 250 mm | 180 mm | 435 mm | 4 |
| 1590-3/20 | 1590/20 | 545 mm | 450 mm | 380 mm | 435 mm | 6 |
| 1590-3/30 | 1590/30 | 545 mm | 650 mm | 580 mm | 435 mm | 8 |

Depositi chiavi

1591-1/xx | Base corpo

Applicazione

Adatto per depositi chiavi 1590/...

Base corpo per registrazione di un telaio di deposito chiavi.

Versione standard

• alluminio, colore Kaba blu

Esempio di ordine


1591-1/2

Contatto allarme/Contatto

con contatto di sollevamento



1591-1/xx

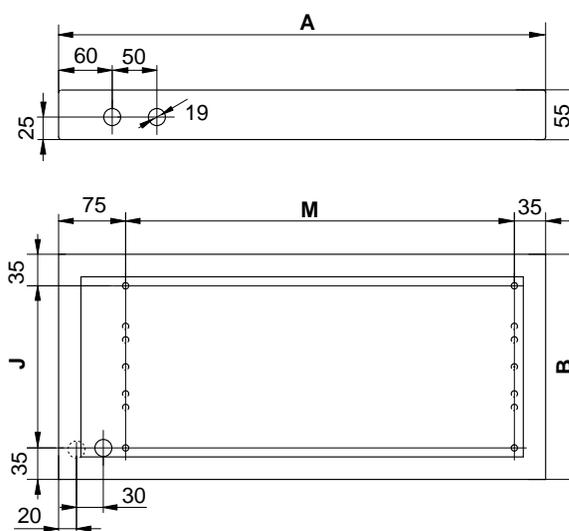

| N. art. | per deposito | Misura A | Misura B | Misura J | Misura M | Viti di fiss. |
|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 1591-1/2 | 1590/2 | 185 mm | 250 mm | 180 mm | 75 mm | 4 |
| 1591-1/5 | 1590/5 | 320 mm | 250 mm | 180 mm | 210 mm | 4 |
| 1591-1/5+5 | 1590/5+5 | 320 mm | 450 mm | 380 mm | 210 mm | 6 |
| 1591-1/10 | 1590/10 | 545 mm | 250 mm | 180 mm | 435 mm | 4 |
| 1591-1/20 | 1590/20 | 545 mm | 450 mm | 380 mm | 435 mm | 6 |
| 1591-1/30 | 1590/30 | 545 mm | 650 mm | 580 mm | 435 mm | 8 |
| 1591-1/40 | 1590/40 | 545 mm | 850 mm | 780 mm | 435 mm | 10 |

Depositi chiavi

1596/5, 1596/10, 1596/20, 1596/30 | Corpo copertura

Applicazione

Il corpo può essere utilizzato per proteggere il deposito chiavi da sguardi indiscreti e dall'uso non autorizzato. Il corpo è utilizzabile per il deposito chiavi 1590 (in aggiunta al corpo 1591-1/...), 1591 e 1592.

Versione standard

- telaio applicazione (parte superiore) alluminio incolore anodizzato
- corpo (parte inferiore) Kaba blu
- corpo plastica antracite

Esempio di ordine

1596/5

Indicazioni per l'ordinazione / Accessori


- il cilindro di chiusura M1061 deve essere ordinato separatamente
- altre misure del corpo su richiesta

Contatto allarme/Contatto

con contatto di sollevamento



1596/10

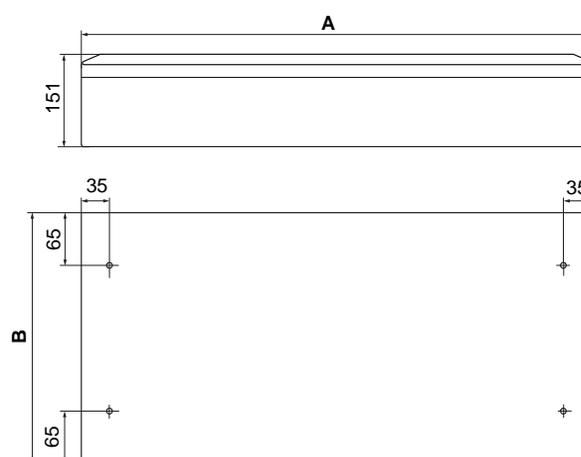

| N. art. | Cil. di chiusura | Misura A | Misura B |
|---------|------------------------|----------|----------|
| 1596/5 | 1 x M1031 | 410 mm | 310 mm |
| 1596/10 | 1 x M1031 | 635 mm | 310 mm |
| 1596/20 | 1 x M1031 1 x M1061 | 635 mm | 510 mm |

Depositi chiavi

1590-10/11 | Copertura

Applicazione

Copertura per posizioni deposito vuote, senza cilindro.

Versione standard

- alluminio anodizzato incolore

Volume di fornitura


- molla di sicurezza per il fissaggio

Esempio di ordine

1590-10/11



1590-10/11

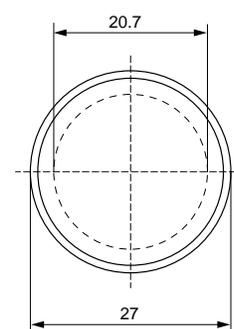

Depositi chiavi

1031DEP-1 | Meccanismo di sbloccaggio

Applicazione

La chiave depositata può essere ottenuta come di consueto. Tuttavia, la restituzione e quindi l'autorizzazione della chiave è possibile solo se la chiave viene sbloccata da una persona autorizzata.

Esempio di ordine

1031DEP-1

1590-30 | Meccanismo di blocco

Applicazione

Due chiavistelli con archetto di collegamento per coppia di cilindri M1031.

Esempio di ordine

1590-30

1590-31 | Contatto chiave

Applicazione

Per il controllo della presenza della chiave nel deposito.

Esempio di ordine

1590-31

Numeri di pagina

| | pagina |
|---|---------------|
| • Indicazioni generali per l'ordinazione | 4 |
| • Sistema di indicazione cromatica (elementi ad anello) | 4 |
| • Gamma di colori modular Kaba star | 5 |
| • Colorazioni cilindro | 6 |
| • Definizione della lunghezza del cilindro | 7 |
| • Prolunghe cilindro rotondo | 8 |
| • Prolunghe cilindro profilato | 9 |
| • Accessori per cilindri per mobili | 110 |
| • Accessori per M1031, M1061 e 1117 | 224 |
| <hr/> | |
| • Chiavistello | 110 |
| • Piastra di fissaggio | 114 |
| • Trascinatore | 117 |
| • Linguette | 190 |
| • Rosette | 200 |
| <hr/> | |
| • Cilindro per mobili, pagina di informazione | 62 |
| • Olive con cilindri, pagina di informazione | 119 |
| • Cilindro interruttore, pagina di informazione | 135 |
| • Dispositivi di sicurezza finestre, pagina di informazione | 156 |
| • Serrature aggiuntive, pagina di informazione | 160 |
| • Serrature per mobili, pagina di informazione | 165 |
| • Prot. antitrapano/antiestrazione, pagina di informazione | 233 |
| • Blindatura per cilindri, pagina di informazione | 234 |
| • Tubi chiave, pagina di informazione | 236 |
| • Depositi chiav, pagina di informazione | 245 |

Il nostro impegno per la sostenibilità

Ci impegniamo a favorire uno sviluppo sostenibile lungo tutta la catena del valore nel rispetto delle nostre responsabilità economiche, ambientali e sociali verso le generazioni presenti e future. La sostenibilità a livello di prodotto rappresenta un importante approccio orientato al futuro nel settore delle costruzioni. Per dare evidenza degli impatti ambientali di prodotto durante l'intero ciclo di vita, dormakaba fornisce apposite Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD), basate su valutazioni olistiche del ciclo di vita.

www.dormakaba.com/ch-it/sostenibilita



La nostra offerta

Soluzioni per l'automazione degli accessi (AAS)

Automazione degli ingressi
Sicurezza degli ingressi



Soluzioni di controllo degli accessi (ACS)

Controllo accessi e raccolta dati
Uscite di emergenza e vie di fuga



Soluzioni per porte (AHS)

Chiudiporta
Accessori e prodotti per porte
Cilindri di sicurezza e piani di chiusura



Servizi

Assistenza tecnica
Installazione e messa in funzione
Manutenzione e riparazione



Serrature per cassaforte

Serrature elettroniche per cassaforte
Serrature meccaniche per cassaforte
Crociere e Accessori



K3ME201IT, CH-IT 2024-11
Con riserva di modifiche

dormakaba
Schweiz AG
Hofwisenstrasse 24
8153 Rümlang

Mühlebühlstrasse 23
8620 Wetzikon

Lerchentalstrasse 2a
9016 St. Gallen

dormakaba
Suisse SA
Chemin de Budron A5
1052 Le Mont-sur-Lausanne

T: +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch



dormakaba.ch