



Grenzabmaße nach ISO 2768 - m	
Nennmaße	> 0.6 > 3 > 6 > 10 > 120 > 400 > 1000
	< 3 < 6 < 10 < 120 < 400 < 1000 < 2000
Längen	±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2
Rad.Fäse	±0.2 ±0.5
	±1

ACHTUNG: Im Bereich der Treibstangen muss die thermische Trennung 1mm tief eingefräst werden, da sonst die Treibstangen geklemmt werden!

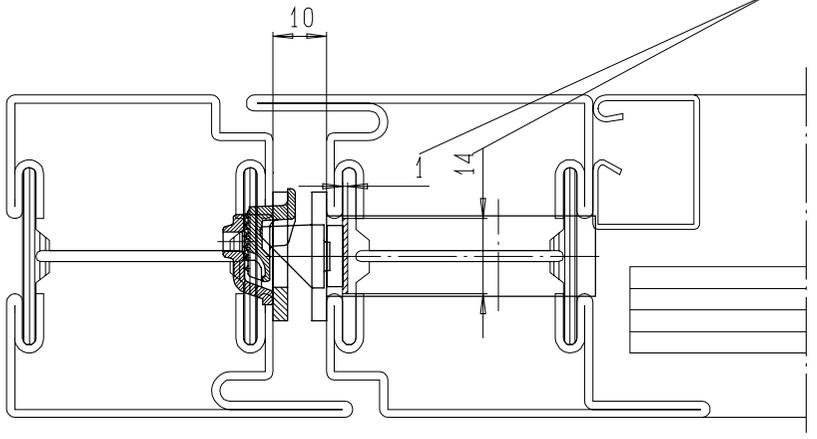


Jansen Janisol T30
einwärts öffnend

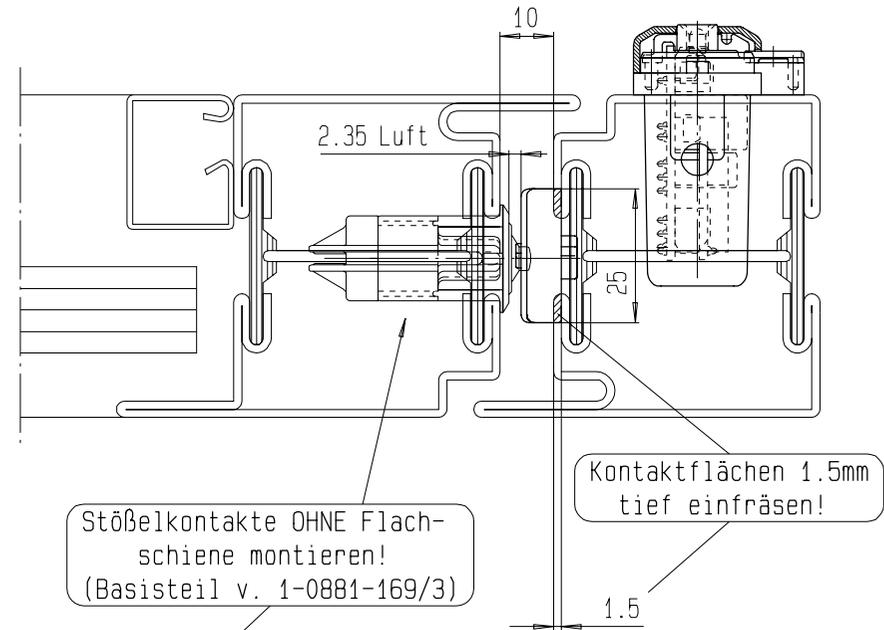

Stößelkontakte OHNE Flachschiene montieren!
(Basisteil v. 1-0881-169/3)

ACHTUNG !
Nur für Angebot-
und Musteranfertigung

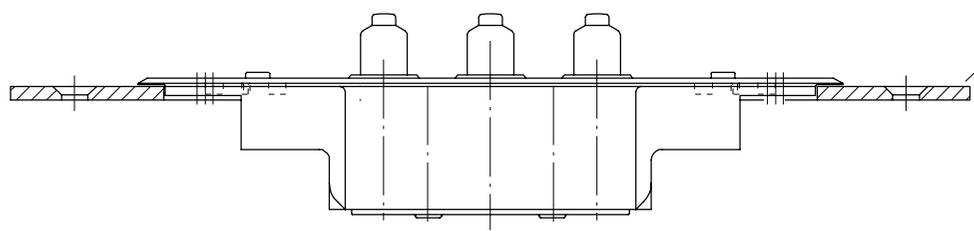

Artikel: M-SVP 2000		Allgemeintoleranzen ISO 2768 - m		Maßstab:	Gew.:
				Werkstoff:	
		2005	Datum	Einbausituation	
		Bearb.		JANSEN JANISOL T30	
		Entwickl.	E	Blatt	
		Freigabe		001	
				Bl.	
				ENTWICKLUNG	
Index	Änderung	Datum	Name	Ersatz für:	Ersetzt durch: