

dormakaba Access manager 92 30



Mobile Access



CardLink



Fordele

- Minimal kabeltrækning: Anvender eksisterende it-infrastruktur.
- Effektiv installation: Udføres nemt og hurtigt uden behov for en elektriker.
- Dørhåndtering: Understøtter i princippet alle dørkonfigurationer.
- Enkel planlægning: Én enhed ved hver dør samt læser til ind- og/eller udgang.
- Enkel installation: Enkel installation i eksisterende netværk.
- Selvstændig: Uafhængig takket være intelligent elektronisk styring og lokal datalagring.
- Fremtidssikret: Konstrueret til brug sammen med dormakaba Mobile Access.
- Diskret design: Kan installeres diskret på synlige steder.

Optimal dørstyring

Access manager 92 30 er en effektiv styreenhed, som er udviklet til enkelte døre. Takket være intelligent elektronisk styring kan den styre alle former for adgang fra simpel gennemgang til døre med krav om læser til både ind- og udgang.

Enkel installation, effektiv anvendelse

Access manager 92 30 opfylder alle krav til moderne sikkerhedskoncepter og er samtidig enkel og effektiv at installere og anvende. Den hurtige og enkle montering ved døren sparer både tid og penge ved installation.

Et minimum af kabler, færre omkostninger

Access manager 92 30 kan anvendes sammen med den eksisterende it-infrastruktur i bygningen, hvilket minimerer behovet for kabler. Strømforsyning kan leveres via PoE (Power over Ethernet), hvilket eliminerer behovet for andre strømkilder.

Kompakt og diskret design

Når Access manager 92 30 skal installeres på et synligt sted, passes den nemt ind i den eksisterende bygningskonstruktion takket være det diskrete design.

Adgangskontrol

Access manager 92 30 håndterer og styrer såvel enkle som komplicerede dørmiljøer.

Online/offline-driftstilstande

Hvis Access manager 92 30 er i onlinetilstand, kan adgange styres centralt via softwaren. Hvis den er i offlinetilstand, kan den styre adgange uden kontakt med softwaren.

Driftssikkerhed

Automatisk genstart af systemet efter strømafbrydelse sikrer, at systemet bliver tilgængeligt igen med det samme uden begrænsninger.

Understøttede læsere

Der kan tilsluttes to kortlæsere:

- dormakaba læser 90 00 / 90 01 / 90 02 / 90 03 / 90 04
- dormakaba kompaktlæser 91 04 / 91 10
- dormakaba biometrisk læser 91 50

Sikring mod sabotage


Manipulering af udstyret udløser en alarm fra adgangskontrollen takket være den indbyggede sabotagekontakt.

Funktioner

dormakaba Access manager 92 30 har forskellige funktioner:

- CardLink: integration af standalone-enheder
- Forskellige lagringsmuligheder
- Krypteret datakommunikation
- AVISO (makroprogrammeringssprog)

Bemærk: Styreenhedens funktioner kan variere, alt afhængigt af hvilket system den anvendes sammen med

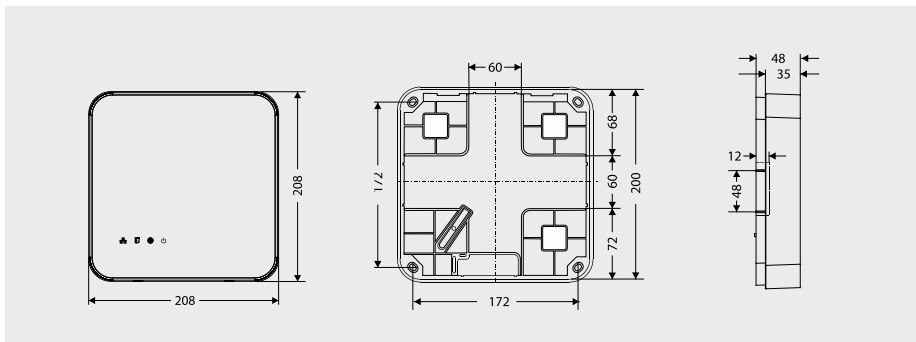

Vores bæredygtighedsløfte

dormakaba forpligter sig til at fremme en bæredygtig udvikling i hele værdikæden.

Derfor stiller vi miljødeklarationer (EPD) til rådighed, baseret på en holistisk levetidsvurdering. Du kan downloade EPD og læse mere om vores bæredygtighedsløfte [her](#) eller via QR-koden.



Tekniske data

Tilgængelige RFID-standarder

- LEGIC advant
- MIFARE (DESFire & Classic)

Grænseflade

- Ethernet 10/100 Mbps med DNS/DHCP-server
- 2 tilslutninger til direkte tilslutning af læser via koaksialkabler
- RS-485 bus til kompaktlæser
- 4 digitale indgange: maks. 5 V DC
- 3 relæudgange: 30 V AC/DC; maks. 2 A
- RS-232 tilslutning
- Tilvalg: 2 Wiegand-grænseflader

Strømforsyning

- PoE (IEEE 802.3af), 15.4 W
- PoE+ (IEEE 802.3at), 25.5 W

Miljø:

- Kapslingsklasse: IP40
- Luftfugtighed: 5% to 85%, non-condensing
- Temperaturområde: -0 °C – +50 °C (under drift)

Kabinet

- Vægmontering
- Farve: Lysegrå NCS 1502-B, front lakeret i hvid RAL: 9016

Mål

- 208 x 208 x 48 mm (W x H x D)

Med forbehold for eventuelle fejl og/eller ændringer

© 2023 dormakaba. Version 08/2023



Spørgsmål? Vi ser frem til at høre fra dig.

dormakaba Danmark A/S | Roholmsvej 10A | DK-2620 Albertslund | T +45 44 54 30 00 | info.dk@dormakaba.com | www.dormakaba.com
access-manager-9230_BRO_factsheet_da_0000509_03

Systemoversigt

Læsere

System	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Antal læsere i alt	2	2	2	2

Grænseflader

System	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Ethernet 10/100 Mbps med DNS/DHCP-server	√	√	√	√
RS-485 Bus	√	√	√	√
RS-232 til tredie-parts komponenter	1	1	1	1
Potentialfri sabotagekontakt (5 V DC)	√	√	√	√

Kapasitet

System	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Medier	200,000	120,000	50,000	2,000
Loghændelser	20,000	60,000	300,000	300,000

Funksjoner

System	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
AoC (Access on Card)	-	-	√	√
CardLink	√	√	-	-
Datakryptering (hostkommunikation)	√	√	√	√
AVISO	-	√	-	-
TM-Basic	-	-	√	√

Certifikater

System	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
UL 294 godkendelse	√	√	√	√
CE	√	√	√	√
FCC	√	√	√	√
UL 60950	√	√	√	√
ROHS	√	√	√	√