



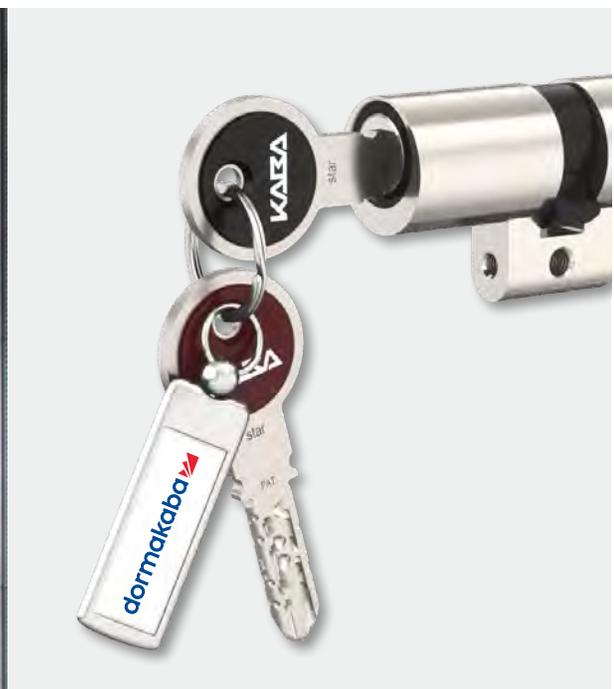

# Catalogo dei prodotti Meccanica

Svizzera | Gennaio 2024 | Versione 1.0

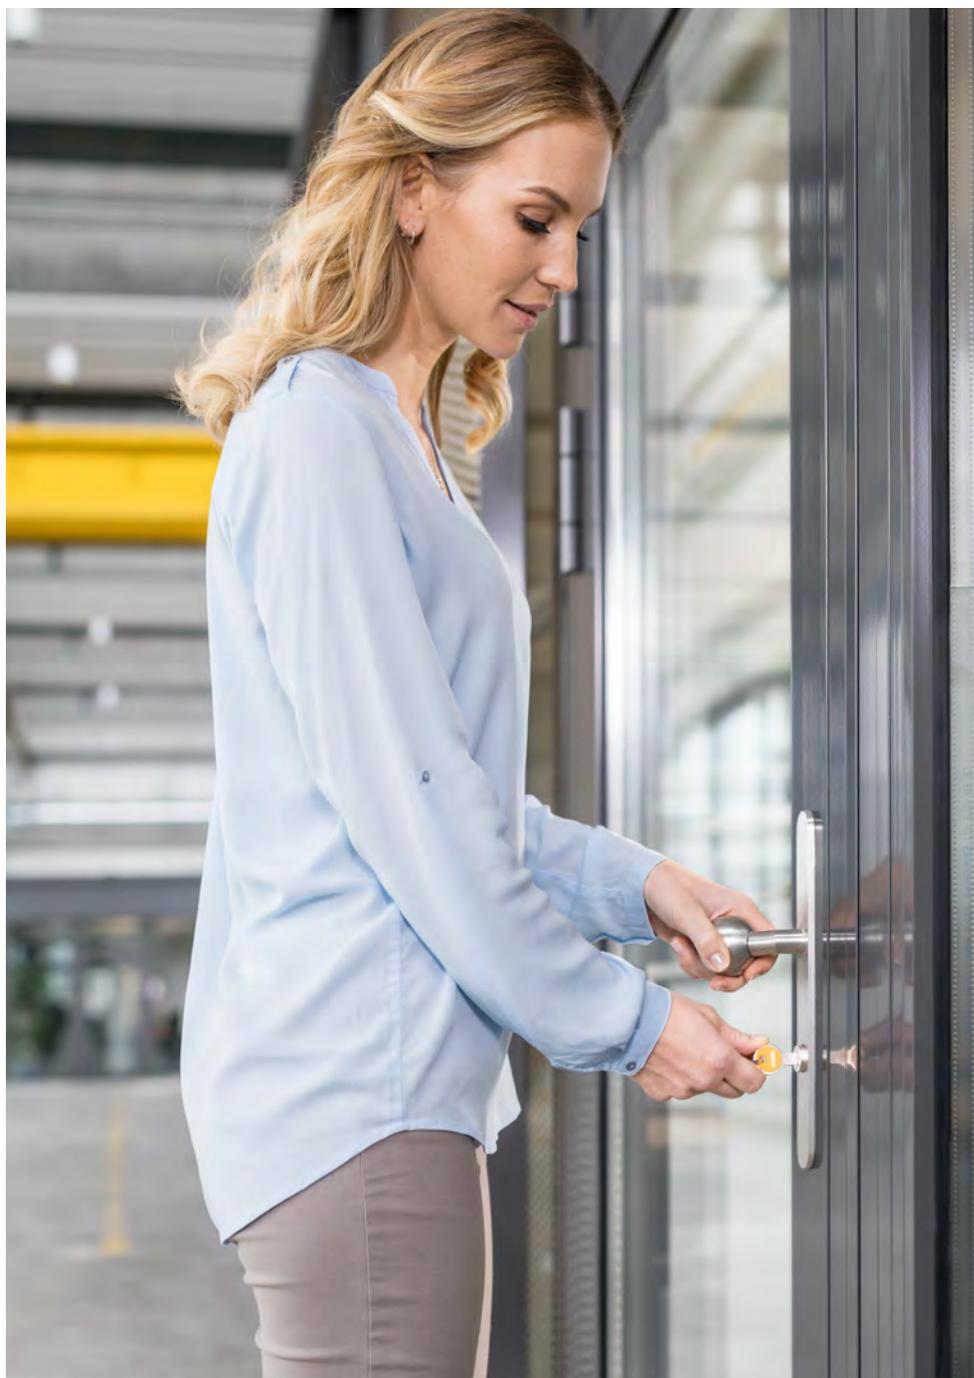

# Catalogo Meccanica Svizzera

## Sommario

<b>01</b>	<b>Lato frontale</b>		
<b>02</b>	<b>Sommario</b>		
02	Sommario		
<b>03</b>	<b>Condizioni di vendita e consegna</b>		
<b>04</b>	<b>Indicazioni per l'ordinazione</b>		
<b>11</b>	<b>Pianificazione degli impianti di chiusura</b>		
<b>12</b>	<b>Panoramica del sistema</b>		
<b>14</b>	<b>Chiave</b>		
14	Forme di chiavi		
23	Accessori chiavi		
<b>25</b>	<b>Cilindro</b>		
25	Cilindro porte profilo CH 22 mm		
44	Cilindro porte Profilo euro 17 mm		
58	Cilindro porte		
63	Cilindro per mobili		
73	Cilindri per mobili e apparecchiature		
112	Accessori per cilindri per mobili		
121	Olive con cilindri		
132	Accessori per olive con cilindri		
137	Cilindro interruttore		
157	Dispositivi di sicurezza finestre		
<b>160</b>	<b>Serrature</b>		
160	Serrature aggiuntive		
171	Accessori serrature aggiuntive		
178	Serrature per mobili		
195	Accessori per serrature		
199	Lucchetti		
<b>203</b>	<b>Accessori</b>		
203	Coperchio antipolvere		
204	Linguette		
		210	Pomelli girevoli
		214	Rosette
		238	Accessori per M1031, M1061 e 1117
		243	Attrezzi
		246	Cleaner
		247	Blindatura per cilindri
		<b>250</b>	<b>Sistemi consegna</b>
		250	Tubi chiave
		254	Tubo chiave per parti singole
		256	Depositi chiavi
		<b>263</b>	<b>Riferimenti di pagina</b>
		<b>264</b>	<b>Retro</b>

# Condizioni di vendita e di fornitura

## **Vendita**

La vendita dei nostri prodotti avviene tramite rivenditori (partner dormakaba).

## **Fornitura in caso di cilindri di serie**

Al momento dell'ordinazione di cilindri di serie vengono fornite automaticamente 3 chiavi. In caso di cilindri per mobili (serie) vengono fornite 2 chiavi.

## **Garanzia**

Il periodo di garanzia ha una validità di 24 mesi per tutti i prodotti.

Per i pezzi prodotti, riparati o modificati in un'officina esterna non è possibile offrire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di riparare pezzi difettosi nella nostra fabbrica o di fornire gratuitamente i pezzi di ricambio.

Per quanto riguarda altre prestazioni non possiamo sostenere altri tipi di spese (ad es. tempi di trasporto ecc.). Per le batterie ed eventuali danni indiretti in linea di massima non è possibile offrire alcuna garanzia.

Le informazioni dettagliate sulla garanzia si trovano nelle attuali condizioni di contratto di dormakaba Schweiz AG.

## **Avvertenze di manutenzione**

Consultare l'appendice «Informazioni importanti sui cilindri di chiusura/sistemi di chiusura».

## **Reclami**

Sono accettati solo entro 8 giorni allegando la bolla di consegna.

## **Consegna**

Le nostre consegne avvengono per conto e rischio dell'ordinante. Eventuali rivendicazioni per danni o perdite devono essere avanzate immediatamente presso la ditta di trasporti. Controllare sempre accuratamente l'imballaggio.

## **Costi di spedizione**

Una parte dei costi di spedizione viene messa in conto.

## **Restituzioni**

La merce da noi spedita conformemente all'ordine uò venire a noi restituita solo previa nostra autorizzazione. Per impianti di chiusura o per ordini speciali non è possibile concedere l'accredito.

## **Informazioni generali**

Le immagini, le dimensioni e i dati tecnici riportati servono solamente a scopo illustrativo e possono essere modificati e adattati a nuove esigenze in qualsiasi momento.

## **Termini di consegna**

tempi di consegna concordati verranno rispettati nei limiti del possibile. Eventuali ritardi non danno diritto al rifiuto dell'accettazione o a diritti al risarcimento per eventuali costi derivanti. Il termine di consegna verrà opportunamente prolungato nel caso in cui Kaba non riceva per tempo i dati necessari per l'esecuzione dell'ordine o nel caso in cui l'ordine venga modificato a posteriori.

## **Compenso per chi ritrova una chiave smarrita**

Qualora troviate una chiave Kaba 20 o Kaba star, inviatela alla nostra fabbrica a Wetzikon. Ne vale la pena.

La persona che avrà effettuato il ritrovamento riceverà come ricompensa un piccolo omaggio.

Chiavi dei sistemi possono essere identificate solo in fabbrica e quindi essere restituite al legittimo proprietario.

È possibile spedire le chiavi trovate al seguente indirizzo:

## **dormakaba Schweiz AG**

Fundschlüssel  
Postfach  
8620 Wetzikon

# Indicazioni generali per l'ordinazione

## Sistema di indicazione cromatica

Colori della chiave con clip sono da tempo parte integrante della pianificazione degli impianti di chiusura e sono di supporto al gestore e all'utente dell'impianto come strumenti di lavoro per l'organizzazione.

Il sistema di indicazione cromatica di Kaba star consente di utilizzare gli elementi cromatici organizzativi anche sul cilindro di chiusura. In questo modo è possibile contrassegnare visivamente determinate aree di accesso. Ciò può essere utile, per esempio, per artigiani, visitatori, utenti esterni ecc.

Le clip colorate ornano la chiave Kaba con design a stella e, come gli elementi ad anello del cilindro, sono disponibili in diversi colori. Questo sistema di codifica dei colori può essere utilizzato per contrassegnare visivamente

determinate aree di accesso, come i locali sanitari, di riscaldamento ed elettrici.

È inoltre possibile contrassegnare punti di accesso speciali, come le vie di fuga o di intervento. È possibile contrassegnare anche le vie d'accesso speciali, come le vie di fuga o d'intervento. Esistono numerosi esempi di questo tipo. numerosi esempi.

Oppure potete semplicemente scegliere il colore che preferite per la vostra chiave personale.

Il sistema di indicazione cromatica offre un valore aggiunto senza incidere sul prezzo e un elemento di differenziazione sul mercato grazie alle sue opzioni organizzative, che facilitano e supportano in modo efficiente le attività del gestore dell'impianto.

### Cilindro rotondo



Doppio cilindro M1515 con elemento ad anello nero

### Cilindro profilato



Doppio cilindro M1415 con copertura anteriore nera

### Elementi ad anello (solo per Kaba star)



●	51	viola
●	52	nero
●	53	giallo
●	54	verde
●	55	rosso
●	56	blu
●	57	bianco fosforescente

### Copertura anteriore (solo per Kaba star)



●	51	viola
●	52	nero
●	53	giallo
●	54	verde
●	55	rosso
●	56	blu
●	57	bianco fosforescente non disponibile

# Indicazioni generali per l'ordinazione

## Gamma di colori Modular

		Elemento ad anello per cilindro rotondo	Copertura anteriore per cilindro profilato	Clip per chiave <b>su un lato</b> per SMEC-BE000	Clip per chiave <b>su due lati</b> per SMEC-BE000			Clip per chiave per SR180 e SR610
Colore		Codice	Codice	Codice	Codice	Colore		Codice
nel colore del cilindro		standard	standard	-	-	rosso scuro		01
viola scuro		51	51	51	51	rosso chiaro		02
nero		52	52	52	52	verde scuro		03
giallo		53	53	53	53	verde chiaro		04
verde		54	54	54	54	blu Kaba		05
rosso		55	55	55	55	azzurro		06
blu		56	56	56	56	giallo chiaro		07
bianco fosforescente		57	-	57	57	viola scuro		08
argento		-	-	58	58	viola chiaro		09
bronzo		-	-	59	59	nero		10
rosso chiaro		-	-	70	70	fluorescente		11
verde chiaro		-	-	71	71	bronzo		12
azzurro		-	-	72	72	argento		13
viola chiaro		-	-	73	73	arancione		14
arancione		-	-	74	74			

# Indicazioni generali per l'ordinazione

## Colorazioni cilindro

Il nostro impianto di galvanizzazione interno consente un'ampia gamma di colori per i nostri cilindri e serrature: dalle superfici metalliche come nichel, cromo o ottone ai colori chimici come brunito, ferro antico e annerito.



NI  
nichelato




CRM  
cromato opaco




CRP  
cromato lucido



MS  
ottone opaco

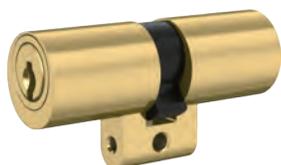

MP  
ottone, lucido

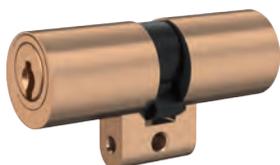

CU  
ramato




BD  
brunito scuro



GSW  
annerito



ALTB  
ferro antico

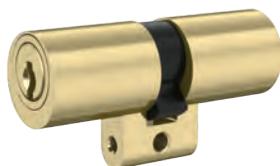

GO  
dorato



NIC  
chimicamente nichelato

### Nichel chimico

#### modello speciale per condizioni operative difficili

Attraverso la nichelatura chimica (NIC) dei cilindri e/o delle chiavi si ottiene una superficie più dura e resistente alla corrosione e all'usura.

Questi modelli speciali possono essere utilizzati singolarmente all'interno di un sistema di chiusura. Per esempio, può essere necessario equipaggiare le singole chiavi (p.e. la chiave maestra del custode).

#### Esempio di ordine per una chiave:

SMEC-BE000/NIC

#### Esempio di ordine per un cilindro:

M1515/32.5/32.5/NIC

### Combinazione di colori

Per il colore del cilindro di chiusura è possibile avere il lato A di un colore diverso dal lato B.

# Definizione della lunghezza del cilindro

**Lato esterno della porta**

**Lato interno della porta**

Scrocco

Serratura da infilare

Chiavistello della serratura

**Maniglia protettiva o rosetta**  
– aumentano la sicurezza della porta

**Sporgenza del cilindro di chiusura**  
– max. 3 mm oltre la guarnizione

**Vite Frontale**  
– fissa il cilindro di chiusura alla serratura da infilare

**Manopola**  
– permette all'interno di chiudere comodamente senza chiave

A = ..... mm

B = ..... mm

**1. Misurare il lato esterno A:**  
misurare la distanza dal centro della vite frontale al punto più esterno della sezione del cilindro nella maniglia protettiva o nella rosetta sul lato esterno della porta e annotare la misura A in millimetri.

**2. Misurare lato interno B:**  
misurare la distanza dal centro della vite frontale al punto più esterno della sezione del cilindro nella maniglia protettiva o nella rosetta sul lato interno della porta e annotare la misura B in millimetri.

**3. Scegliere la lunghezza del cilindro adatta:**  
scegliere poi la dimensione massima dalla lista delle lunghezze del cilindro. Sono possibili solo passaggi di 5 mm completi.


# Indicazioni generali per l'ordinazione

## Prolunghe cilindro rotondo


### Incrementi di lunghezza fino a 92,5 mm

- I cilindri rotondi sono disponibili in lunghezze da 32,5 a 92,5 mm con incrementi di 5 mm.

#### Semicilindro

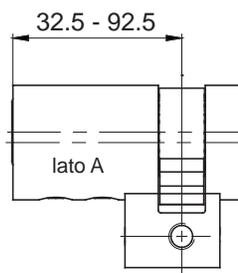


#### Doppio cilindro

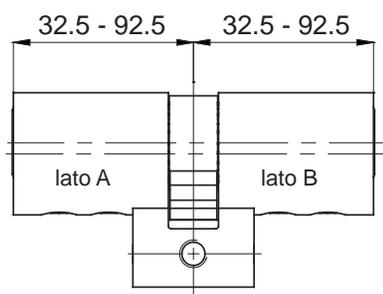

### Incrementi di lunghezza da 97,5 mm su un lato (progetto di prolungamento)

- Disponibile con incrementi di 5 mm.
- Si noti che il ponte del cilindro rotondo si allunga insieme al cilindro.
- Il progettista può fare affidamento sul fatto che l'arretamento (distacco tra la parte anteriore del cilindro e il ponte) sia sempre di almeno 21,5 mm. Questa informazione è altrettanto importante per gli addetti ai lavori per preparare la porta di conseguenza, p.e. nel caso delle porte in metallo con profili del telaio a nido d'ape.

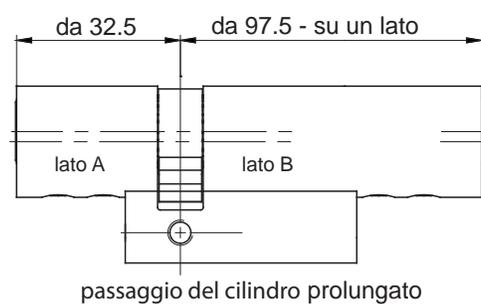

Prolunga cilindro rotondo

### Incrementi di lunghezza profilo rotondo, asimmetrico M1515A, M1519A



A	B			
27.5		37.5	42.5	47.5
37.5	27.5			
42.5	27.5			
47.5	27.5			

Non sono possibili altre lunghezze.



Assemblaggio cilindro rotondo


# Indicazioni generali per l'ordinazione

## Prolunghe cilindro profilato


### Incrementi di lunghezza fino a 92,5 mm

- I cilindri profilati sono disponibili in lunghezze da 32,5 a 92,5 mm con incrementi di 5 mm.

#### Semicilindro



#### Doppio cilindro

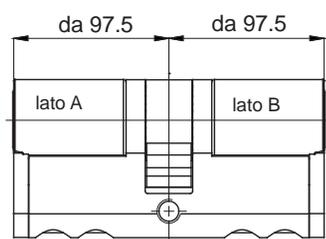

### Incrementi di lunghezza cilindro profilato con lunghezze europee




- x Cilindro profilato M1415/EU, M1419/EU
- △ Cilindro profilato M1415A/EU, M1419A/EU asimmetrico

		Lato B:							
		30	35	40	45	50	55	60	65
Lato A	30		△	△	△	△	△	△	
	35	△			x	x		x	x
	40	△		x	x	x		x	
	45	△	x	x	x	x	x	x	
	50	△	x	x	x	x			
	55	△			x				
	60	△	x	x	x				
	65		x						

Non sono possibili altre lunghezze.

### Incrementi di lunghezza da 97,5 mm su un lato (progetto di prolungamento)

- Disponibile con incrementi di 5 mm.

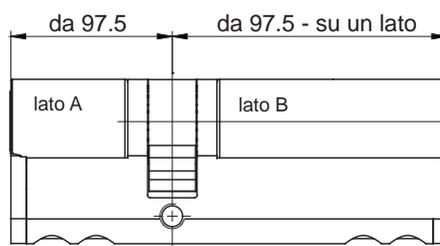

Prolunga cilindro profilato



Assemblaggio cilindro profilato

### Incrementi di lunghezza cilindro profilato, asimmetrico - M1415A, M1419A



A	B			
27.5		37.5	42.5	47.5
37.5	27.5			
42.5	27.5			
47.5	27.5			

Non sono possibili altre lunghezze.

### Passaggio del cilindro accorciato

- Il cilindro con l'opzione d'ordine «Passaggio del cilindro accorciato» deve essere utilizzato solo con il ferramento di protezione e la rosetta blindata di protezione per garantire una sufficiente resistenza all'attacco. Per le applicazioni non protette, si dovrebbe utilizzare solo la versione standard con copertura anteriore avvitata.

# Indicazioni generali per l'ordinazione

## Cilindro con protezione dalle modifiche

Se si desidera impedire che i cilindri di chiusura Modular vengano modificati, ovvero che lo stato di fabbrica di dormakaba rimanga garantito, questi cilindri possono essere ordinati nella versione «con protezione dalle modifiche». In questo modo si mantiene la coerenza dei dati nei piani di chiusura.




## Viti di fissaggio

- Senza vite di fissaggio
- Lunghezze disponibili 38, 48, 85, 105, 125, 130 o 140 mm
- Lunghezza standard 75 mm

# Piani di chiusura

## Sistemi a chiave maestra

Un sistema a chiave maestra è un piano di chiusura in cui determinate chiavi aprono un numero predefinito di porte. Questo aiuta a mantenere un controllo maggiore, un risparmio di costi relativi alla sostituzione di chiavi dato che c'è un minor numero di chiavi in circolazione.

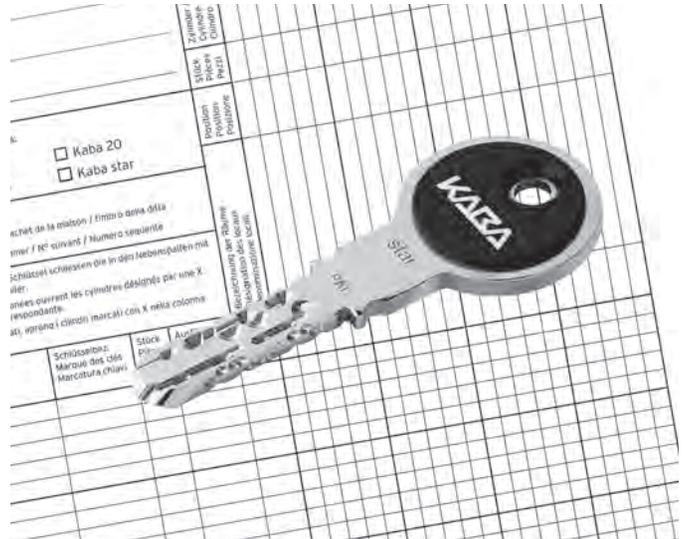

## Pianificazione Kaba keylink

Impianti meccanici di chiusura pianificati con Kaba keylink sono adattabili e ampliabili. Dove finora impianti pianificati classicamente quasi non possono essere modificati o solo a fatica e con costi elevati, adesso con keylink le modifiche organizzative in azienda sono più facili da risolvere. L'impianto di chiusura può essere adattato alle nuove circostanze.

E questo con poco lavoro organizzativo e costi limitati dato che i cilindri dell'impianto non devono essere sostituiti.



# Panoramica dei sistemi

## Kaba 8



Il sistema di chiusura originale Kaba è perfetto come chiusura personalizzata o come impianto di chiusura semplice per cancelli di garage, mobili da ufficio, guardaroba, armadi elettrici, interruttori a chiavi e lucchetti.

### Caratteristiche del sistema

- da 2 a 3 serie di perni
- 8 a 12 posizioni dei perni utilizzabili contemporaneamente

## Kaba 20



Sistema di chiusura standard ampiamente diffuso per chiusure personalizzate e impianti di chiusura registrati. Kaba 20 è un sistema efficiente per edifici abitativi e commerciali. Kaba 20 può essere combinato nello stesso impianto con cilindri rotondi svizzeri Ø 22 mm e cilindri con profilo europeo Ø 17 mm.

### Caratteristiche del sistema

- da 4 a 5 serie di perni
- 20 posizioni dei perni utilizzabili contemporaneamente



# Panoramica dei sistemi

## Kaba star



L'efficiente sistema di chiusura è particolarmente adatto a impianti complessi con elevate esigenze di sicurezza. La star della tecnica di chiusura racchiude in sé una tecnica sofisticata, la selezione dei migliori materiali e un lavoro di alta precisione. Kaba star può essere combinato nello stesso impianto sia come cilindro rotondo da Ø 22 mm sia come cilindro con profilo europeo da Ø 17 mm.

### Caratteristiche del sistema

- da 5 a 8 serie di perni
- 26 posizioni dei perni utilizzabili contemporaneamente
- Sistema di codifica a colori

## Kaba star cross



Il sistema di chiusura Kaba star cross basato sul Kaba star è un'aggiunta supplementare alla sicurezza. Un elemento mobile a forma di croce nella chiave aumenta la protezione contro la duplicazione illegale. Perché solo se l'elemento attivo nella chiave coincide con gli elementi di sicurezza nel cilindro la chiave Kaba star cross può aprire e chiudere meccanicamente il corrispondente cilindro.

### Caratteristiche del sistema

- Chiave con elemento mobile
- Cilindro ad es. M1515 con elemento di sicurezza



reddot design award



# Forme di chiavi

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

SR100 | Chiave standard

### Versione standard

• chiave in alpacca

### Esempio di ordine

SR100


### Opzioni d'ordine:

### Finitura chiave

nichelato chimicamente (NIC)

### Cappucci per chiave

con calotta 2017/blu  
con calotta 2017/giallo  
con calotta 2017/verde  
con calotta 2017/rosso  
con calotta 2017/nero  
con calotta 2017/bianco  
con calotta 2017/arancione  
con calotta 2017/viola

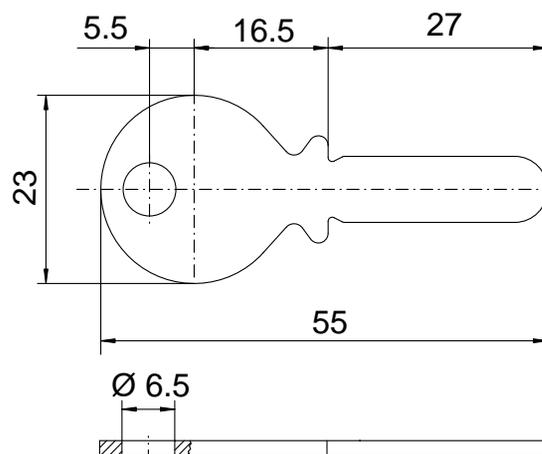

# Forme di chiavi

## Kaba star

SR180 | Chiavi con clip

### Applicazione

Chiavi con clip con calotta aggiuntiva in plastica colorata.

### Versione standard

- chiave in alpacca

### Esempio di ordine

SR180/05



### Indicazioni per l'ordinazione/Accessori

- disponibile solo in ordine successivo, non per l'ultima generazione di sistemi Kaba star
- successore: SMEC-BE000
- colori clip vedi "indicazioni generali per l'ordinazione"
- disponibile solo in Kaba star

### Opzioni d'ordine:

### Finitura chiave

nichelato chimicamente (NIC)

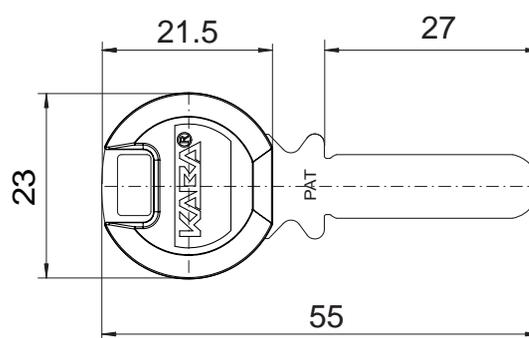

# Forme di chiavi

## Kaba star

SMEC-BE000 | Chiavi con clip

### Versione standard

- chiave in alpacca

### Esempio di ordine

SMEC-BE000/52

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- colori clip vedi "indicazioni generali per l'ordinazione"
- disponibile solo in Kaba star

### Opzioni d'ordine:

#### Finitura chiave

nichelato chimicamente (NIC)

placcato oro (GO)


nichelato chimicamente con punta in acciaio



SMEC-BE000



SMEC-BE000 - Kaba cross

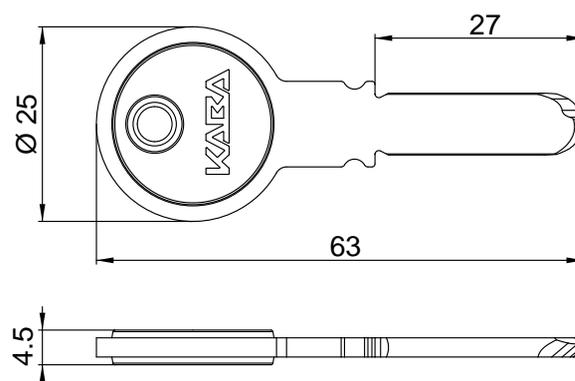

# Forme di chiavi

## Kaba 20, Kaba 8

SR200 | Chiave speciale

### Applicazione

Chiave Kaba per il fissaggio di una cerniera di sostegno.  
Si utilizza per esempio per le chiusure dei depositi  
(impianti sportivi).

### Versione standard

- chiave in alpacca

### Esempio di ordine

SR200


### Indicazioni per l'ordinazione/Accessori

disponibile solo in un ordine successivo,  
non per l'ultima generazione di sistemi  
Kaba 20 ab Okt. 2015

### Opzioni d'ordine:

### Finitura chiave

nichelato chimicamente (NIC)

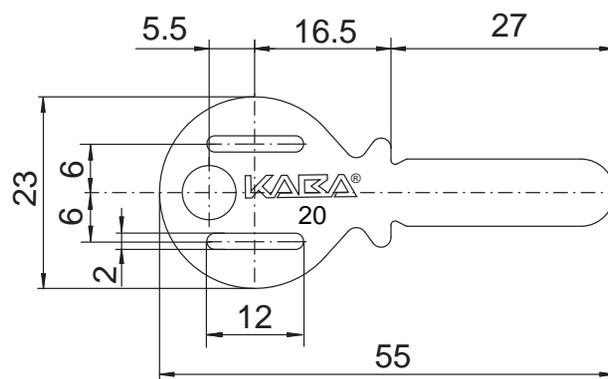

# Forme di chiavi

## Kaba star, Kaba 20

SR400 | Chiave speciale

### Applicazione

Chiave Kaba con testa della chiave esagonale.  
Si può utilizzare per distinguere le chiavi speciali (PP, ecc.).

### Versione standard

• chiave in alpacca


### Esempio di ordine

SR400

### Opzioni d'ordine:

### Finitura chiave

nicelato chimicamente (NIC)

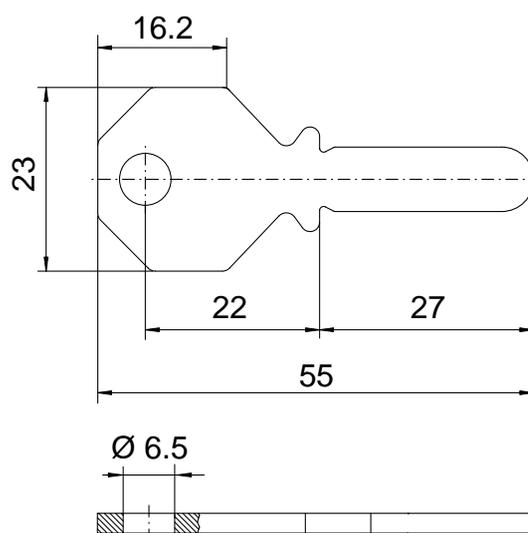

# Forme di chiavi

## Kaba star, Kaba 20

SR600 | Chiave con blindatura

### Applicazione

Chiave Kaba con stelo della chiave allungato.  
È necessaria se si utilizza la blindatura per cilindro 2015 o accessori simili (disco anteriore da 10 mm).

### Versione standard

- chiave in alpacca


### Esempio di ordine

SR600

### Opzioni d'ordine:

### Finitura chiave

nicelato chimicamente (NIC)

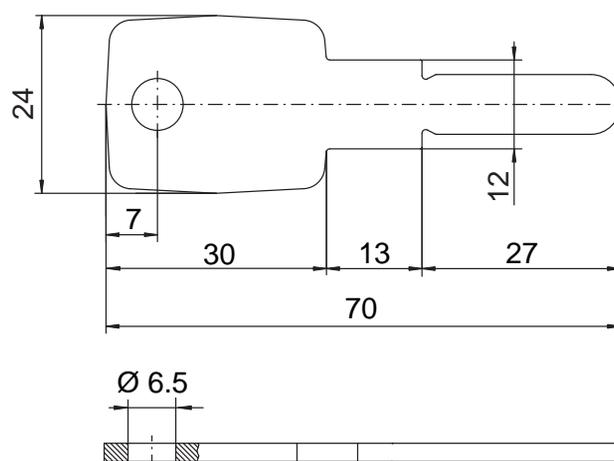

# Forme di chiavi

## Kaba star, Kaba 20

SR610 | Chiave con blindatura con clip

### Applicazione

Chiave Kaba con stelo della chiave allungato e clip.  
È necessaria se si utilizza la blindatura per cilindro 2018 o per accessori con rosetta rinforzata (AK).

### Versione standard

- chiave in alpacca

### Volume di fornitura

- chiavi con clip "Kaba blu"

### Esempio di ordine

SR610/05

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori



- colori clip vedi "indicazioni generali per l'ordinazione"

### Opzioni d'ordine:

### Finitura chiave

nichelato chimicamente (NIC)

nichelato chimicamente con punta in acciaio

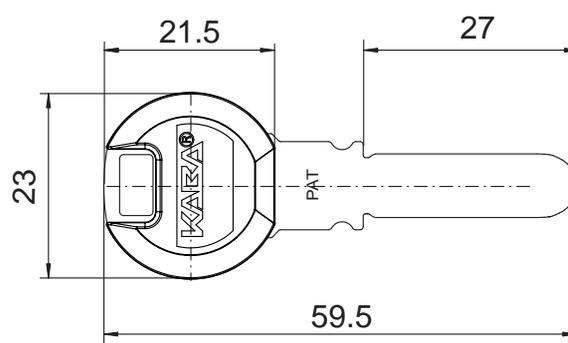

# Forme di chiavi

## Kaba star, Kaba 20

### SR700 | Chiave di emergenza

#### Applicazione

Chiave Kaba per l'impiego con cilindri con funzione di apertura di emergenza.


La chiave di emergenza viene utilizzata per forzare l'apertura dei cilindri M1515U e M1415U quando la chiave originale è inserita all'interno.

#### Versione standard

- chiave in alpacca
- cappuccio per chiave rosso

#### Esempio di ordine

SR700

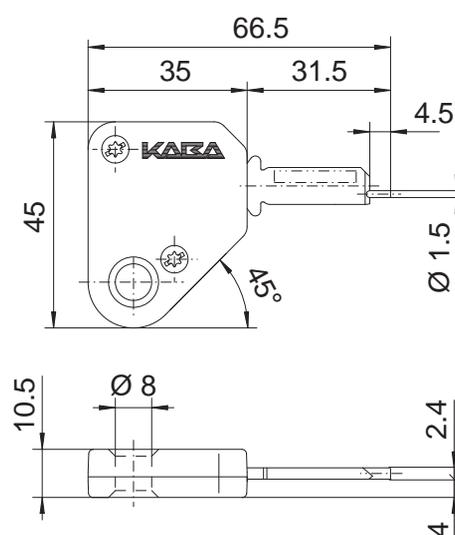

# Forme di chiavi

## Kaba 6

SR100 | Chiave per mobili

### Applicazione


Chiave Kaba 8 accorciata per cilindro per mobili.

### Versione standard

• chiave in alpacca

### Esempio di ordine

SR100

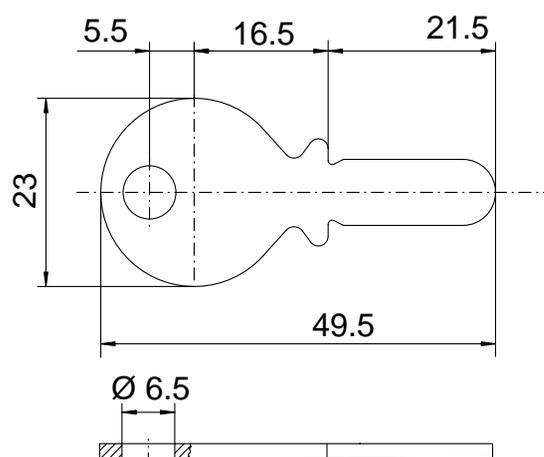

### Opzioni d'ordine:

#### Cappucci per chiave

con calotta 2017/blu  
con calotta 2017/giallo  
con calotta 2017/verde  
con calotta 2017/rosso  
con calotta 2017/nero  
con calotta 2017/bianco  
con calotta 2017/arancione  
con calotta 2017/viola

# Accessori chiavi

## 2017... | Cappucci per chiave

### Applicazione

La struttura è tale che tutte le chiavi con testa standard (SR100) possano essere inserite nei cappucci per chiave.

Per le chiavi Kaba 8 più sottili è presente un piccolo archetto di compensazione. Per le chiavi Kaba 20 o Kaba star più spesse il cuneo di chiusura si può spezzare.

Il cappuccio colorato per chiave Kaba può essere rimosso solo distruggendolo, in modo da rendere più difficile la sostituzione non autorizzata.

Il numero del piano di chiusura e la selezione della chiave sono riconoscibili attraverso le rispettive scanalature.

### Versioni


2017/BLAU	blu
2017/GELB	giallo
2017/GRUEN	verde
2017/ROT	rosso
2017/SCHWARZ	nero
2017/WEISS	bianco
2017/ORANGE	arancione
2017/VIOLETT	viola

### Volume di fornitura

- confezione da 20 pz. per colore

### Esempio di ordine

2017/ROT

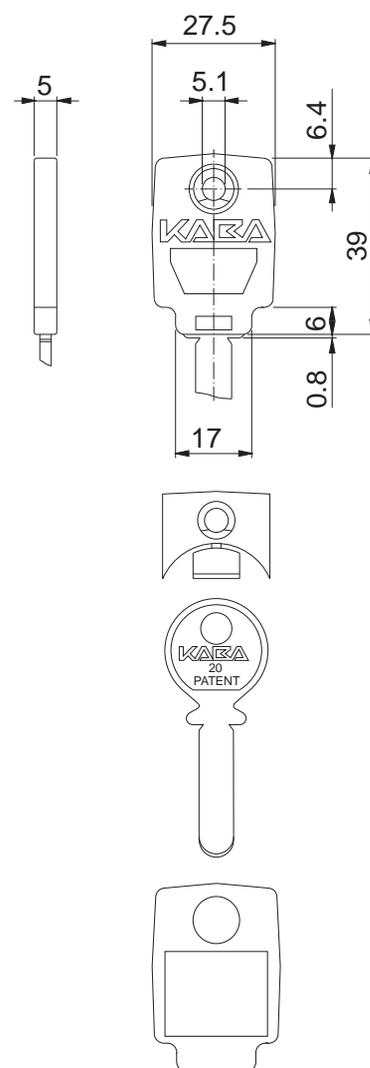

# Accessori chiavi


753570 | Utensile di montaggio

## Applicazione

Per evitare problemi durante il montaggio e lo smontaggio della clip delle chiavi Kaba star (SR180) e Kaba elostar (SR190).

## Esempio di ordine

753570

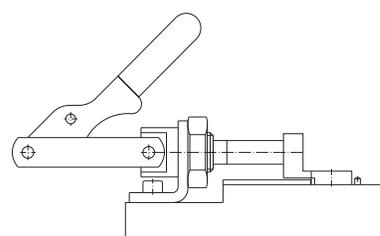

# Cilindro porte profilo CH 22 mm

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1514 | Semicilindro

### Applicazione

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi e per interruttori a chiavi predisposti.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 semicilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

### Esempio di ordine

M1514/32.5

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- con l'opzione d'ordine "perno di contatto", il cilindro non è più convertibile
- per le prolunghie cilindro su un lato a partire da 97,5 mm, la costola aumenta con il cilindro

### Per la funzione del trascinatore, vedere anche il disegno dimensionale:

#### Trascinatore 2214FA-1 (FA)

Rotazione della chiave: 360°

Rotazione del driver: 270°

#### Trascinatore 2214T-1 (T)

Rotazione della chiave: 360°

Rotazione del driver: 293,5

#### Trascinatore 2214TA-1 (TA)

Rotazione chiave: 360°

Rotazione del driver: 300

#### Trascinatore 2214Z-1 (Z)

Rotazione della chiave: 360°

### Opzioni d'ordine:

#### Funzione frizione


funzione corsa libera (F)




M1514 con anello colorato nero



M1514 con anello colorato nel colore del cilindro

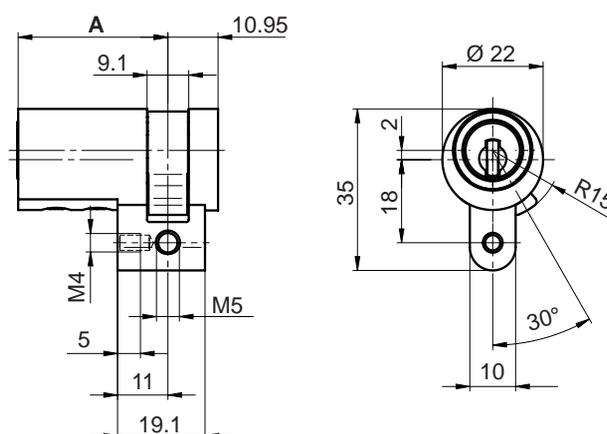

M1514

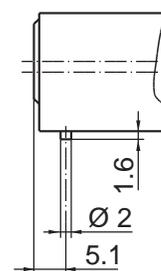

perno di contatto

# Cilindro porte profilo CH 22 mm

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1514 | Semicilindro

### Trascinatore

camma 2214-3 (standard)  
 camma stretto modulare 2214N-1 (N)  
 camma Biffar 2214-7 22mm (BF)  
 camma Multilock 2214H-3 (MLCH)  
 camma 2214FA-1 (FA)  
 camma 2214T-1 (T)  
 camma 2214TA-1 (TA)  
 camma 2214Z-1 (Z)  
 camma 1514Z-1A (S-Rail)

### Modularità

con protezione dalle modifiche

### Protezione fori e antiestrazione (solo Kaba star, Kaba 20)

con protezione antiestrazione lato A (BZ-A)

### Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)

### Perno di contatto


con perno di contatto lato A (KS-A)

### Filettatura


filettatura M4 sul foro cieco anteriore (standard)  
 foro passante nella costola  $\varnothing 5,3$   
 filettatura M4 lato anter. continua (B)  
 filettatura M5 lato anter. continua

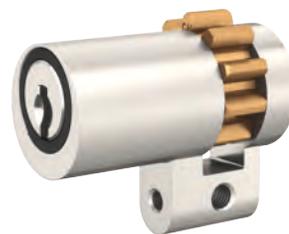

M1514 con anello colorato nero + camma Multilock (ML)

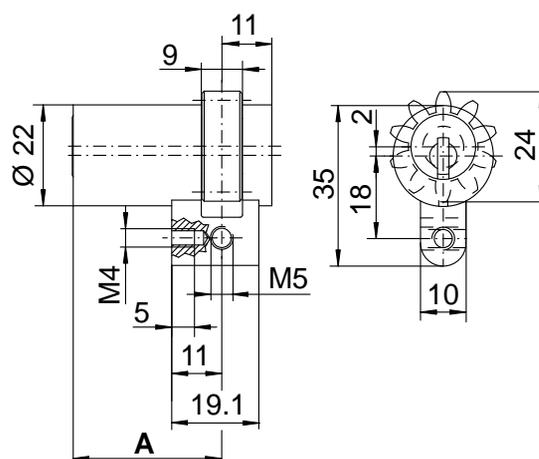


camma Multilock: modulo  $m = 2$  numero ingranaggi  $z1 = 10$

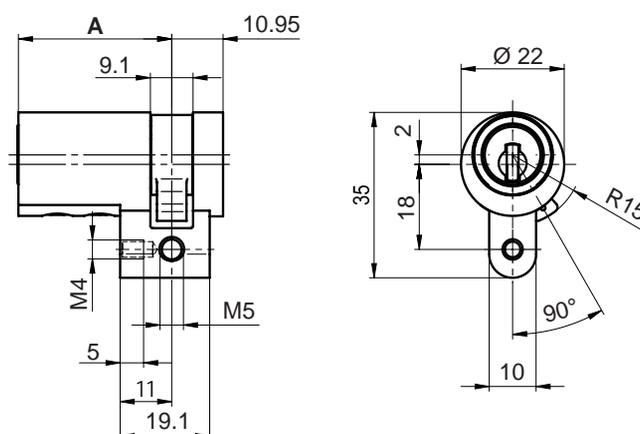


camma stretto modulare (N)


1514 | Semicilindro

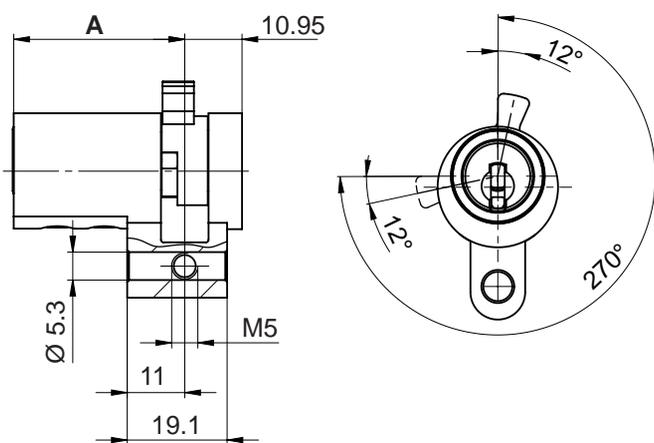


Rotazione del trascinatore 270° (FA)

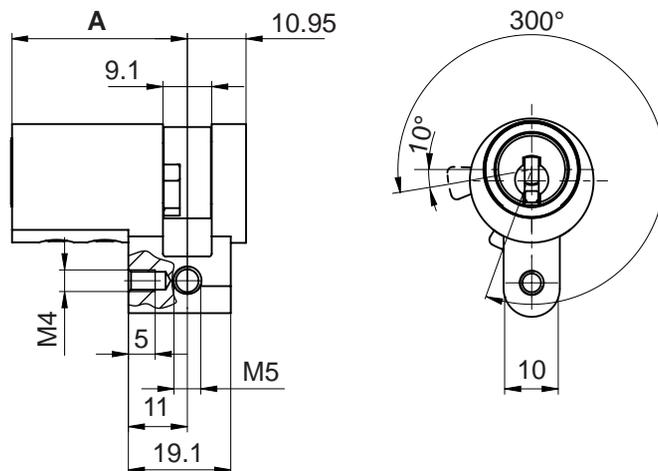


Rotazione del trascinatore 293.5° (TA)

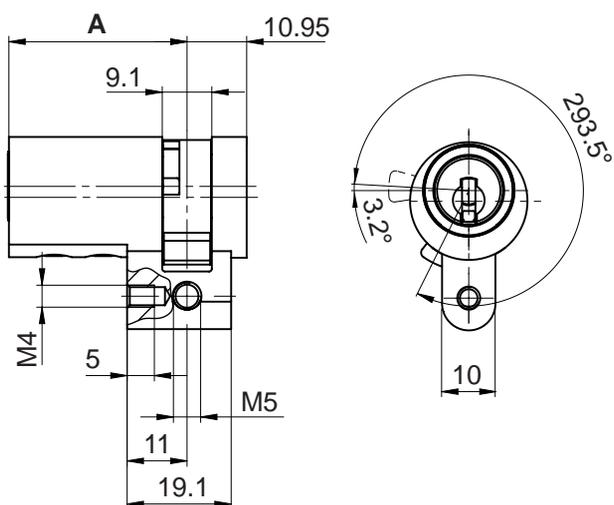

Rotazione del trascinatore 300° (T)

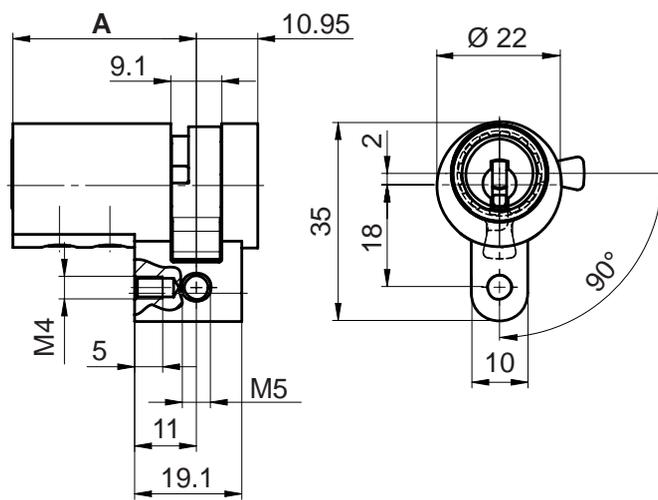

Rotazione del trascinatore 90° (Z)

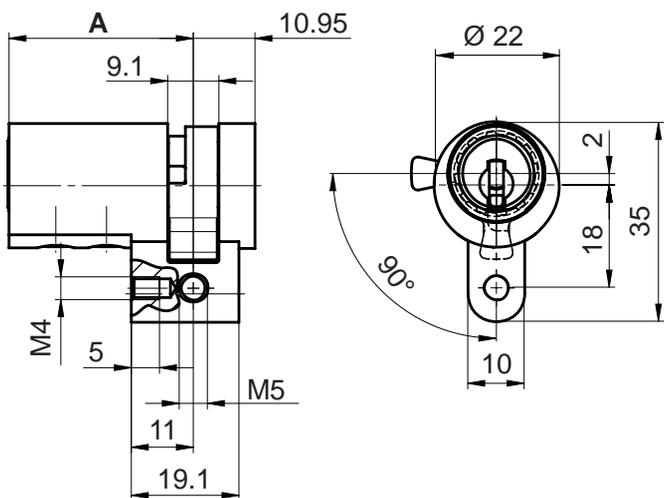

Rotazione del trascinatore 90° (S-Rail)

# Cilindro porte profilo CH 22 mm

## Kaba star, Kaba 20

M1514DEP | Semicilindro

### Applicazione

Per deposito chiavi Kaba meccanico.  
Con foro filettato M5 continuo lato anteriore.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 semicilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

### Esempio di ordine

M1514DEP

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- non sono possibili prolunghe del cilindro
- non disponibile in Kaba 8

### Opzioni d'ordine:

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Protezione fori e antiestrazione (solo Kaba star, Kaba 20)


con protezione antiestrazione lato A (BZ-A)

#### Integrato / Montato


Integrato in 1590/1591../1592..



M1514DEP con anello colorato nero

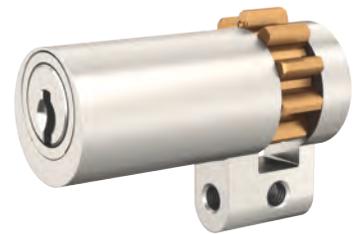

M1514DEP con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

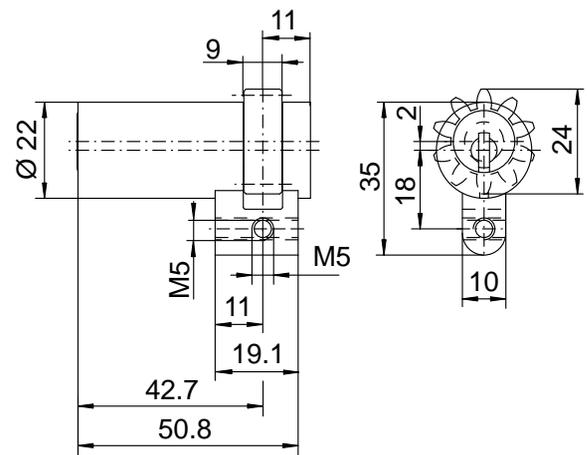

# Cilindro porte profilo CH 22 mm

## Kaba star, Kaba 20

M1514DEPC | Semicilindro

### Applicazione

Per deposito chiavi Kaba meccanico / elettronico (Kaba elolegic).

Con foro filettato M5 continuo lato anteriore.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 semicilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

### Esempio di ordine

M1514DEPC

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- non sono possibili prolunghe del cilindro
- non disponibile in Kaba 8



### Opzioni d'ordine:

#### Modularità

con protezione dalle modifiche



M1514DEPC con anello colorato nero

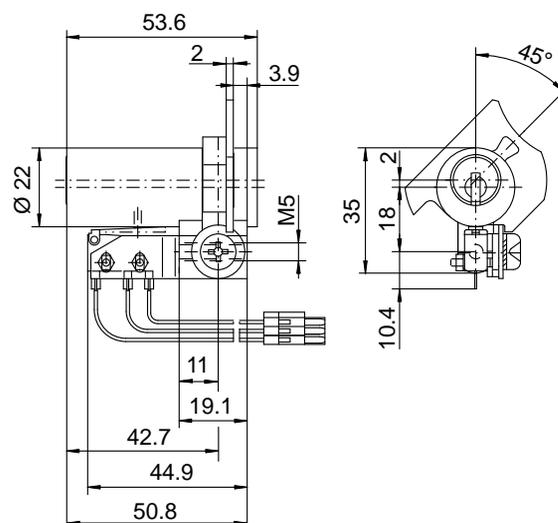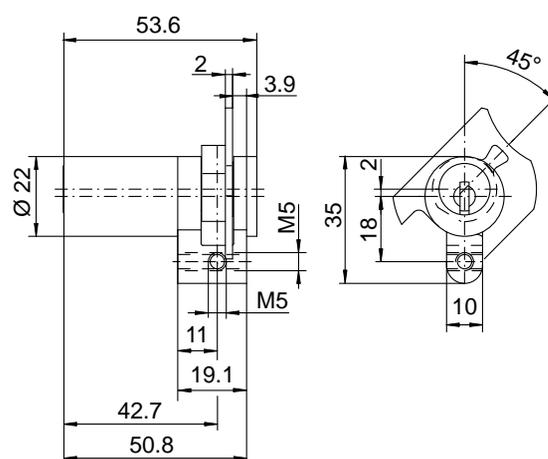

M1514DEPC con perno di contatto e microinterruttore

# Cilindro porte profilo CH 22 mm

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1514G | Semicilindro

### Applicazione

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi.  
Senza trascinatore.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 semicilindro
- 1 vite a testa emisferica 1003-34, M4 x 25 mm

### Esempio di ordine

1514G


### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- non sono possibili prolunghe del cilindro

### Opzioni d'ordine:

### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

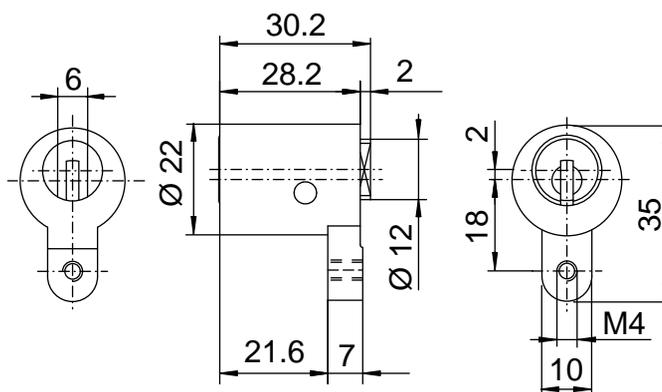

# Cilindro porte profilo CH 22 mm

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1515 | Doppio cilindro

### Applicazione

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

### Esempio di ordine

M1515/32.5/32.5

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- con l'opzione d'ordine "perno di contatto", il cilindro non è più convertibile
- per le prolunghe cilindro su un lato a partire da 97,5 mm, la costola aumenta con il cilindro

### Opzioni d'ordine:

#### Funzione frizione

funzione di priorità X (PF-A)

funzione corsa libera (F)

#### Trascinatore

camma 2214-3 (standard)

camma 6 camme per ABUS PR1800

camma 4 camme per ABUS PR2000

camma stretto modulare 2214N-1 (N)

camma 18 a ingranaggi Viro 2214-16

camma Biffar 2214-7 22mm (BF)

camma Multilock 2214H-3 (MLCH)

camma Schindler 2214-18

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Protezione fori e antiestrazione

(solo Kaba star, Kaba 20)

con protezione antiestrazione lato A (BZ-A)

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

con calotta antipolvere (2004-B)


con calotta antipolvere (2004-AB)



M1515 con anello colorato nero



M1515 con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

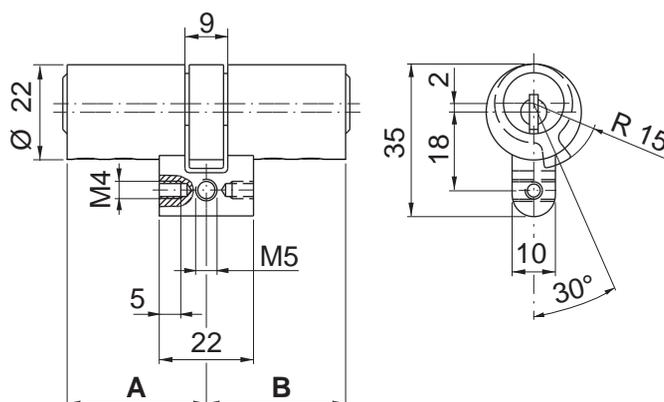


# Cilindro porte profilo CH 22 mm

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8


M1515 | Doppio cilindro

**Perno di contatto**


- con perno di contatto lato A (KS-A)
- con perno di contatto lato B (KS-B)
- con perno di contatto lato A+B (KS-AB)

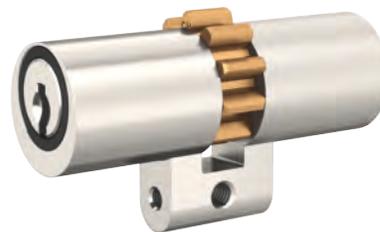


M1515 con anello colorato nero + camma Multilock

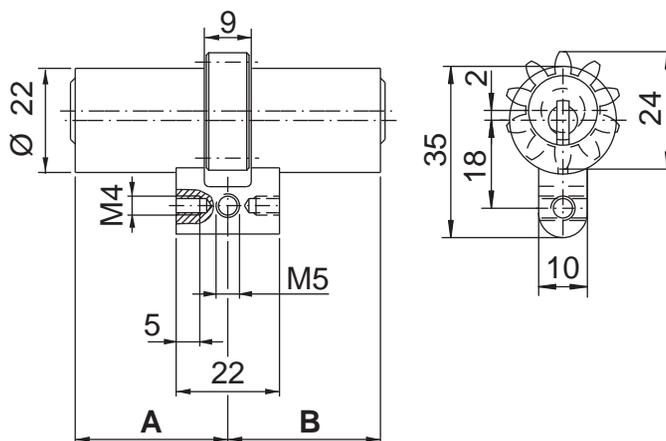

camma Multilock 2214H-3 (MLCH)

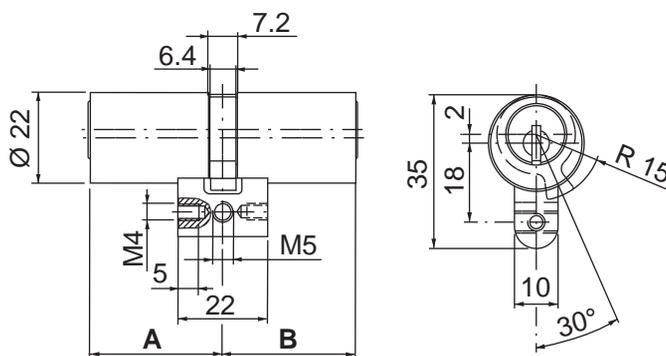

camma stretta modulare 2214N-1 (N)

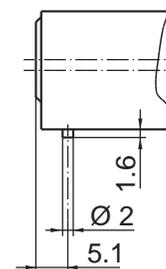

perno di contatto

# Cilindro porte profilo CH 22 mm

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1515A | Doppio cilindro, asimmetrico

### Applicazione

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

### Esempio di ordine

M1515A/27.5/37.5

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- non utilizzabile con le serrature: Brumme BSV 2000K, GU Security, BKS 2126
- con l'opzione d'ordine "perno di contatto", il cilindro non è più convertibile

### Opzioni d'ordine:

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Protezione dalla polvere

- con calotta antipolvere (2004-A)
- con calotta antipolvere (2004-B)
- con calotta antipolvere (2004-AB)

#### Perno di contatto



- con perno di contatto lato A (KS-A)
- con perno di contatto lato B (KS-B)
- con perno di contatto lato A+B (KS-AB)



M1515A con anello colorato nero



M1515A con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

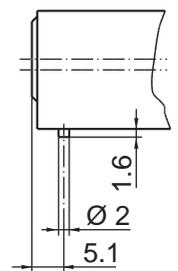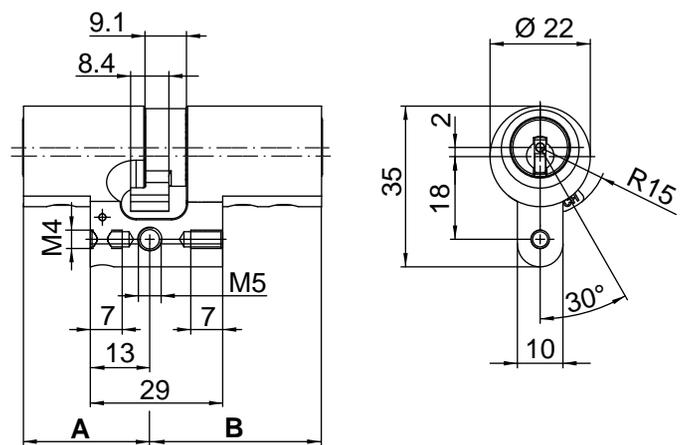

perno di contatto

# Cilindro porte profilo CH 22 mm

## Kaba star, Kaba 20

M1515FZG | Doppio cilindro

### Applicazione

Per serrature a punti di chiusura multipli e funzione antipanico.

### Funzioni

funzione corsa libera 360° certificata

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare con protezione dalle modifiche
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, a calotta a croce Pozi

### Esempio di ordine

M1515FZG/37.5/37.5

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- non disponibile in Kaba 8
- lunghezza cilindro standard 37.5/37.5

La posizione della camma non è definita, la camma può ruotare liberamente quando la chiave non è inserita. La camma si inserisce quando viene infilata la chiave. Questo cilindro deve essere installato nelle serrature ad ingranaggi dei dispositivi di bloccaggio multiplo con funzione antipanico solo se il produttore della serratura richiede esplicitamente lo sgancio forzato della camma per mantenere la funzione antipanico. Prima di installare il cilindro, è necessario consultare le istruzioni per l'uso del produttore della serratura!

### Opzioni d'ordine:

#### Trascinatore


- camma 2214-3 (standard)
- camma 6 camme per ABUS PR1800
- camma 4 camme per ABUS PR2000
- camma Multilock 2214H-3 (MLCH)

#### Protezione fori e antiestrazione, lato B

Protezione antiestrazione (BZ-B)

#### Protezione dalla polvere

- con calotta antipolvere (2004-A)
- con calotta antipolvere (2004-B)
- con calotta antipolvere (2004-AB)

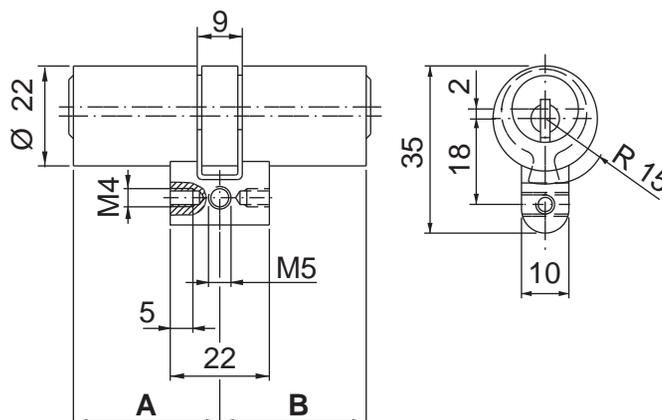

# Cilindro porte profilo CH 22 mm

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1515P | Doppio cilindro

### Applicazione

Cieco da un lato (lato B).

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

### Esempio di ordine

M1515P/32.5/32.5

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- lato A = chiave, lato B = cieco

### Opzioni d'ordine:

#### Trascinatore

- camma 2214-3 (standard)
- camma stretto modulare 2214N-1 (N)
- camma Biffar 2214-7 22mm (BF)
- camma Multilock 2214H-3 (MLCH)

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)



M1515P con anello colorato nero



M1515P con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

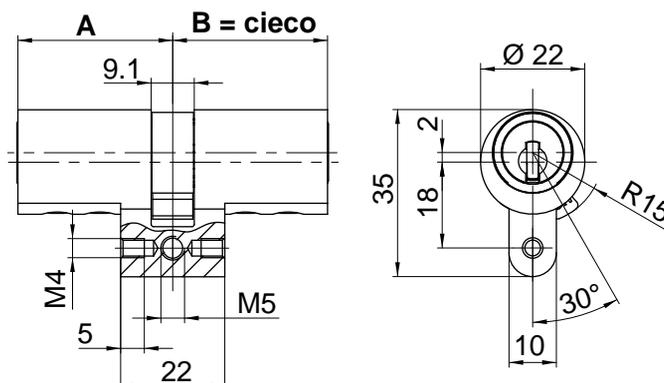

# Cilindro porte profilo CH 22 mm

## Kaba star, Kaba 20

M1515U | Doppio cilindro

### Applicazione

Con funzione di apertura di emergenza.  
Per hotel, pensioni, case di riposo, convitti, scuole, ecc., cioè ovunque sia necessario garantire la sfera personale, ma allo stesso tempo la massima sicurezza possibile in caso di emergenza. Il dispositivo con chiave d'emergenza svolge anche la funzione di bloccaggio desiderata per le strutture alberghiere. Il vantaggio è che la speciale chiave di emergenza può essere utilizzata per aprire la porta dall'esterno, anche se una chiave è inserita e girata all'interno. In questo modo l'accesso in caso di emergenza è sempre garantito. La funzione di emergenza può essere integrata solo su un lato. Il lato di emergenza è contrassegnato da una «N».

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

### Esempio di ordine

M1515U/32.5/32.5

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- non disponibile in Kaba 8
- lato A = lato di emergenza
- le chiavi di emergenza devono essere ordinate a parte (n. art. SR700)
- per le prolunghie cilindro su un lato a partire da 97,5 mm, la costola aumenta con il cilindro

### Opzioni d'ordine:

#### Trascinatore

camma 2214-3 (standard)  
camma 6 camme per ABUS PR1800  
camma stretto modulare 2214N-1 (N)  
camma Multilock 2214H-3 (MLCH)

#### Modularità


con protezione dalle modifiche

#### Protezione fori e antiestrazione, lato B

Protezione antiestrazione (BZ-B)



M1515U con SR700

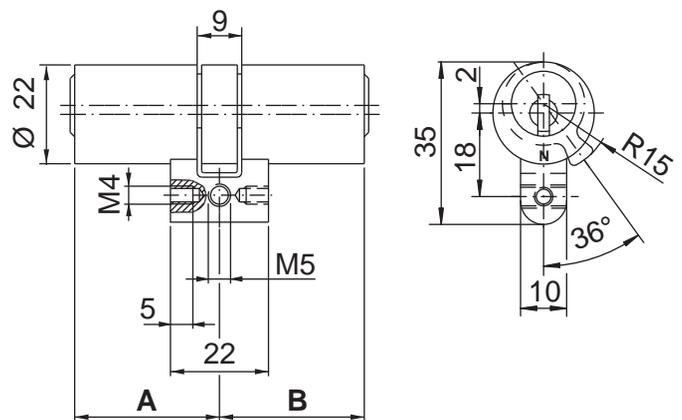

# Cilindro porte profilo CH 22 mm

## Kaba star, Kaba 20

M1515U | Doppio cilindro

**Protezione dalla polvere**

con calotta antipolvere (2004-A)

con calotta antipolvere (2004-B)

con calotta antipolvere (2004-AB)

# Cilindro porte profilo CH 22 mm

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1519 | Cilindro con pomello

### Applicazione

Su un lato con pomello girevole.  
Adatto per hotel, ospedali, case di riposo e di cura e case private..

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro con pomello girevole modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

### Esempio di ordine

M1519/32.5/32.5

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- per le prolunghe cilindro su un lato a partire da 97,5 mm, la costola aumenta con il cilindro (cilindro in Modular CH)

### Opzioni d'ordine:

#### Pomello girevole/Pomolo Lato B

- con pomello girevole tradizionale
- con pomello girevole design (DK)
- con pomello girevole di design piccolo (DKK)
- con pomello girevole mega (MK)
- senza pomello girevole (KK)

#### Funzione frizione

funzione di priorità X (PF-A)

#### Trascinatore

- camma 2214-3 (standard)
- camma 6 camme per ABUS PR1800
- camma 4 camme per ABUS PR2000
- camma stretto modulare 2214N-1 (N)
- camma 18 a ingranaggi Viro 2214-16
- camma Biffar 2214-7 22mm (BF)
- camma Multilock 2214H-3 (MLCH)

#### Modularità

con protezione dalle modifiche


#### Protezione fori e antiestrazione

(solo Kaba star, Kaba 20)

con protezione antiestrazione lato A (BZ-A)




M1519 con pomello girevole di design (DK) + anello colorato nero

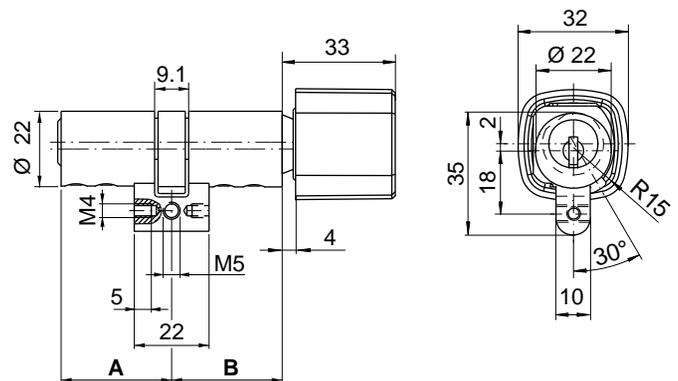

M1519 con pomello girevole di design (DK)



M1519 con pomello girevole tradizionale (standard per Kaba 20)

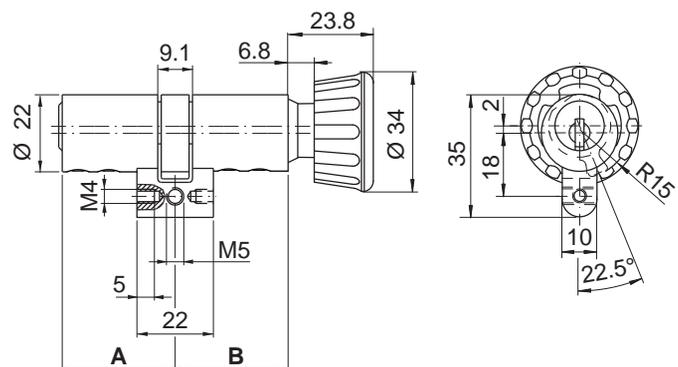

M1519 con pomello girevole tradizionale

# Cilindro porte profilo CH 22 mm

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1519 | Cilindro con pomello

### Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)

### Perno di contatto


con perno di contatto lato A (KS-A)

### Cilindro Mozy


modifiche successive per cilindro Mozy

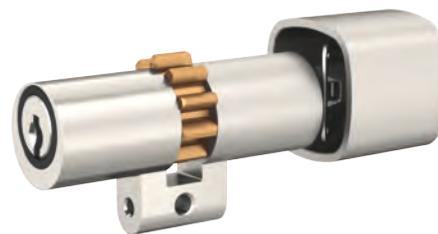

M1519 con Multilock, DK design + anello colorato nero

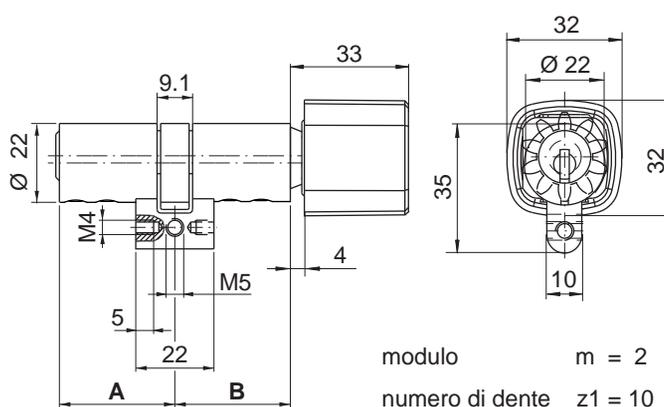

pomello girevole di design (DK) + camma Multil. 2214H-3 (MLCH)

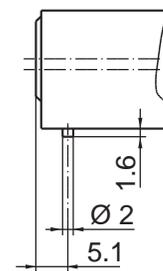

perno di contatto

# Cilindro porte profilo CH 22 mm

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1519A | Cilindro con pomello, asimmetrico

### Applicazione

Su un lato con pomello girevole.  
Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro con pomello girevole modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

### Esempio di ordine

M1519A/27.5/37.5

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- nessun altre camme possibile
- non utilizzabile con le serrature: Brumme BSV 2000K, GU Security

### Opzioni d'ordine:

#### Pomello girevole/Pomolo Lato B

con pomello girevole tradizionale  
con pomello girevole design (DK)  
con pomello girevole di design piccolo (DKK)  
con pomello girevole mega (MK)  
senza pomello girevole (KK)

#### Funzione frizione

funzione di priorità X (PF-A)

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)

#### Perno di contatto


con perno di contatto lato A (KS-A)



M1519A con pomello girevole di design + anello colorato nero

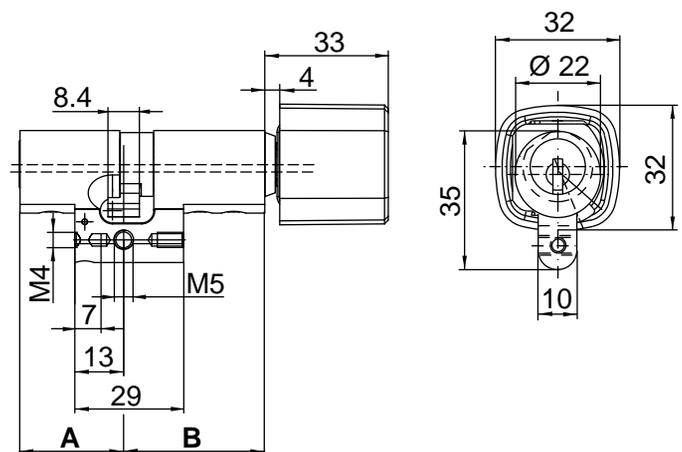

M1519A con DK trad. + anello colorato nel colore del cilindro

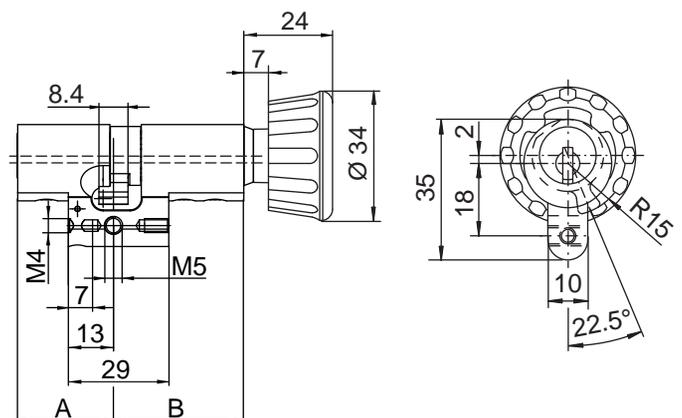

# Cilindro porte profilo CH 22 mm

## Senza sistema (K00)

M1519D | Cilindro con pomello

### Applicazione

Cilindro con pomello modulare.  
Su due lati con pomello girevole.  
Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

### Esempio di ordine


M1519D/32.5/32.5

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- per le prolunghe cilindro su un lato a partire da 97,5 mm, la costola aumenta con il cilindro (cilindro in Modular CH)



M1519D con pomello girevole di design

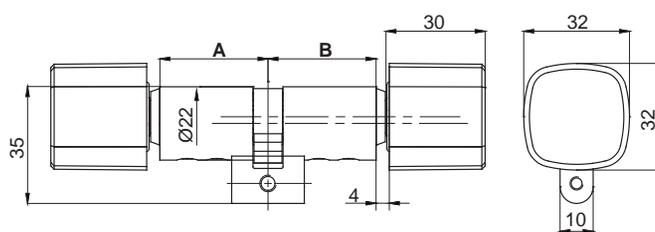

### Opzioni d'ordine:

#### Pomello girevole/Pomolo

con pomello girevole tradizionale  
con pomello girevole design (DK)  
con pomello girevole mega (MK)  
senza pomello girevole (KK)

#### Trascinatore

camma 2214-3 (standard)  
camma Biffar 2214-7 22mm (BF)  
camma Multilock 2114H-3 [ML]

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

# Cilindro porte profilo CH 22 mm

## Senza sistema (K00)

M1519P | Cilindro con pomello

### Applicazione

Lato esterno cieco, lato interno con pomello girevole.  
Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro con pomello girevole modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

### Esempio di ordine

M1519P/32.5/32.5

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- per le prolunghes cilindro su un lato a partire da 97,5 mm, la costola aumenta con il cilindro (cilindro in Modular CH)

### Opzioni d'ordine:

#### Pomello girevole/Pomolo Lato B

- con pomello girevole tradizionale
- con pomello girevole design (DK)
- con pomello girevole di design piccolo (DKK)
- con pomello girevole mega (MK)
- senza pomello girevole (KK)

#### Trascinatore


- camma 2214-3 (standard)
- camma 18 a ingranaggi Viro 2214-16
- camma Biffar 2214-7 22mm (BF)
- camma Multilock 2214H-3 (MLCH)

#### Modularità

- con protezione dalle modifiche



M1519P con pomello girevole di design + anello colorato nero

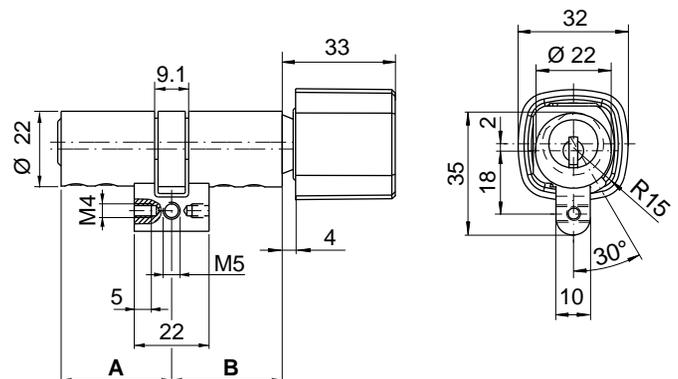

con pomello girevole di design + elemento nel colore del cil.

# Cilindro porte profilo CH 22 mm

## Senza sistema (K00)

M1514D | Semicilindro

### Applicazione

Semicilindro modulare.  
Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi.  
Con pomello girevole invece di funzionamento chiave.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 semicilindro modulare con pomello girevole
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

### Esempio di ordine

M1514D/32.5

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- per le prolunghe cilindro su un lato a partire da 97,5 mm, la costola aumenta con il cilindro (cilindro in Modular CH)

### Opzioni d'ordine:

#### Pomello girevole/Pomolo

- senza pomello girevole (KK)
- con pomello girevole tradizionale
- con pomello girevole mega (MK)
- con pomello girevole design (DK)
- con pomello girevole di design piccolo (DKK)

#### Trascinatore


- camma 2214-3 (standard)
- camma 6 camme per ABUS PR1800
- camma stretto modulare 2214N-1 (N)
- camma Biffar 2214-7 22mm (BF)
- camma Multilock 2214H-3 (MLCH)

#### Modularità


- con protezione dalle modifiche



M1514D con pomello girevole di design

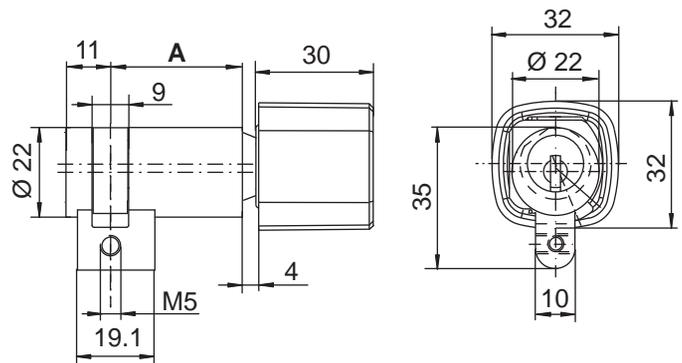

M1514D con pomello girevole tradizionale

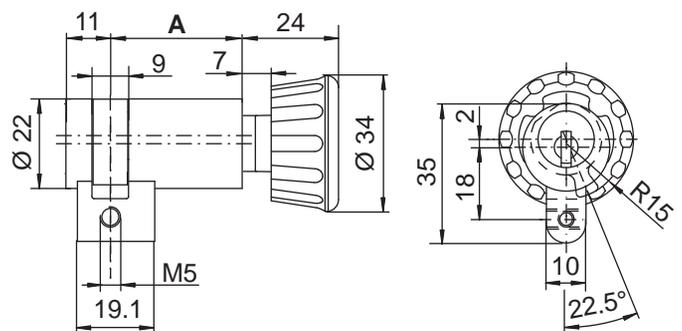

# Cilindro porte Profilo euro 17 mm

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1414 | Semicilindro

### Applicazione

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi con fessura del cilindro di profilo europeo e per interruttori a chiavi predisposti.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 semicilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, a calotta a croce Pozi

### Esempio di ordine

M1414/32.5

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- se i cilindri sono colorati, la copertura frontale viene sempre fornita in colore del cilindro

### Opzioni d'ordine:

#### Funzione frizione

funzione corsa libera (F)

#### Trascinatore

- camma 2114-3 (standard)
- camma Multilock [ML]
- camma Biffar 17 mm
- camma stretto 2114N-1 [N]
- camma 18 a ingranaggi Viro 2114-25
- camma 2114Z-1 (Z)
- camma 2114FA-1 (FA)

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Costola di cilindro accorciata

costola del cilindro accorciata 2.5 mm lato A

#### Protezione fori e antiestrazione

(solo Kaba star, Kaba 20)

con protezione antiestrazione lato A (BZ-A)


- in caso di cilindro con corpo accorciato decade la protezione antistrappo e antitrapano

#### Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)



M1414 con copertura frontale nel colore del cilindro

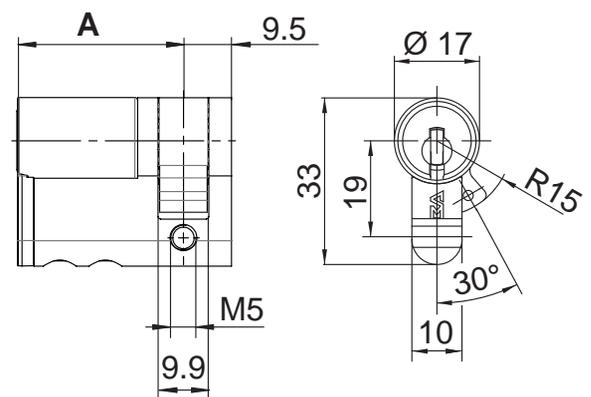

M1414 con costola del cilindro accorciato

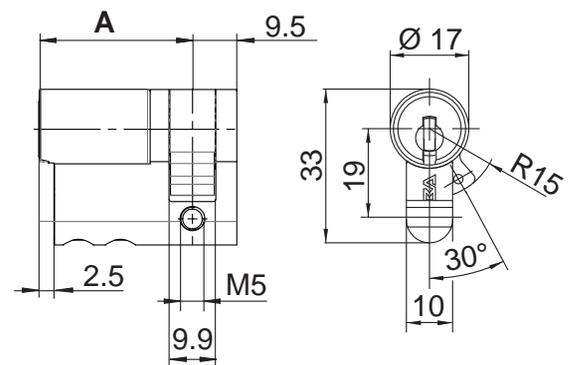

# Cilindro porte Profilo euro 17 mm

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1415, M1415/EU | Doppio cilindro

### Applicazione

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi con fessura del cilindro di profilo europeo.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, a calotta a croce Pozi

### Esempio di ordine

M1415/32.5/32.5

M1415/EU/35/45

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"

### Opzioni d'ordine:

#### Funzione frizione

funzione di priorità X (PF-A)

funzione corsa libera (F)

#### Trascinatore

camma 2114-3 (standard)

camma Multilock 2214H-3 (MLCH)

camma Multilock 2114H-3 [ML]

camma stretto 2114N-1 [N]

camma Biffar 2114-26 17 mm [BF]

camma 18 a ingranaggi Viro 2114-25

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Costola di cilindro accorciata

costola del cilindro accorciata 2.5 mm lato A

costola troncata 2.5 mm lato B

costola troncata 2.5 mm lato A+B

#### Protezione fori e antiestrazione

(solo Kaba star, Kaba 20)


con protezione antiestrazione lato A

con protezione antiestrazione lato A + B


- in caso di cilindro con corpo accorciato decade la protezione antistrappo e antitrapano



M1415 con copertura frontale nel colore del cilindro

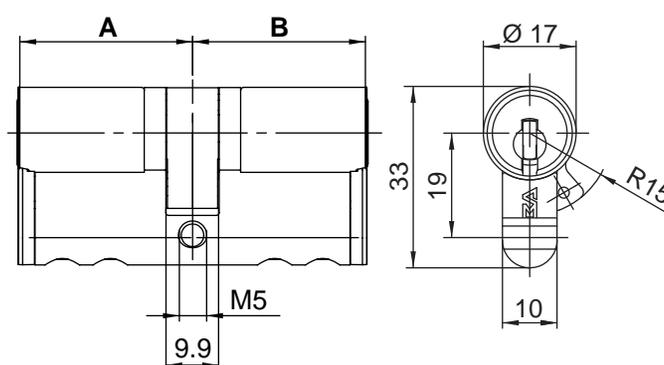

M1415 con opzione d'ordine camma Multilock (ML)

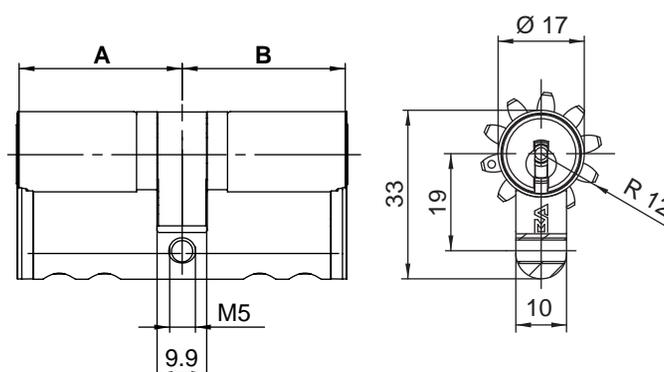

# Cilindro porte Profilo euro 17 mm

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1415, M1415/EU | Doppio cilindro

**Protezione dalla polvere**

con calotta antipolvere (2004-A)

con calotta antipolvere (2004-B)

con calotta antipolvere (2004-AB)

# Cilindro porte Profilo euro 17 mm

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1415A, M1415A/EU | Doppio cilindro, asimmetrico

### Applicazione

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi con fessura del cilindro di profilo europeo.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, a calotta a croce Pozi

### Esempio di ordine

M1415A/27.5/37.5

M1415A/EU/30/35

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"

### Opzioni d'ordine:

#### Funzione frizione

funzione di priorità X (PF-A)

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Costola di cilindro accorciata

costola del cilindro accorciata 2.5 mm lato A

costola troncata 2.5 mm lato B


costola troncata 2.5 mm lato A+B

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

con calotta antipolvere (2004-B)

con calotta antipolvere (2004-AB)

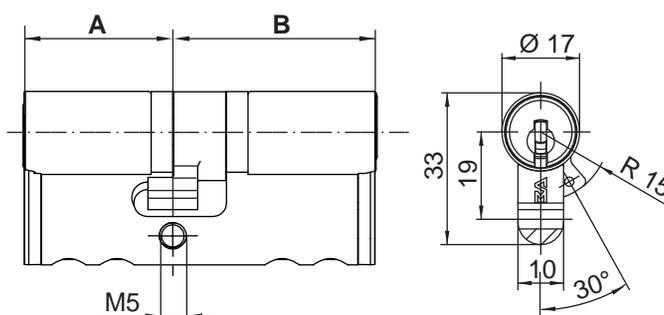

# Cilindro porte Profilo euro 17 mm

## Kaba star, Kaba 20

M1415FZG | Doppio cilindro

### Applicazione

Per serrature a punti di chiusura multipli e funzione antipanico.

### Funzioni

funzione corsa libera 360° certificata

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare con protezione dalle modifiche
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, a calotta a croce Pozi

### Esempio di ordine

M1415FZG/37.5/37.5

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- non disponibile in Kaba 8
- lunghezza cilindro standard 37.5/37.5

La posizione della camma non è definita, la camma può ruotare liberamente quando la chiave non è inserita. La camma si inserisce quando viene infilata la chiave. Questo cilindro deve essere installato nelle serrature ad ingranaggi dei dispositivi di bloccaggio multiplo con funzione antipanico solo se il produttore della serratura richiede esplicitamente lo sgancio forzato della camma per mantenere la funzione antipanico. Prima di installare il cilindro, è necessario consultare le istruzioni per l'uso del produttore della serratura!


### Opzioni d'ordine:

#### Costola di cilindro accorciata

costola del cilindro accorciata 2.5 mm lato A

#### Protezione dalla polvere

- con calotta antipolvere (2004-A)
- con calotta antipolvere (2004-B)
- con calotta antipolvere (2004-AB)

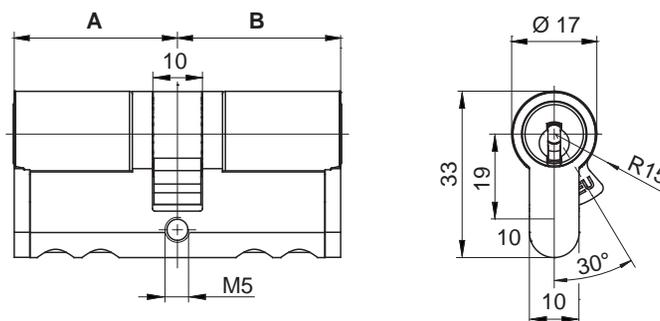

# Cilindro porte Profilo euro 17 mm

## Kaba star, Kaba 20

M1415U | Doppio cilindro

### Applicazione

Con funzione di apertura di emergenza.

Per hotel, pensioni, case di riposo, convitti, scuole, ecc., cioè ovunque sia necessario garantire la sfera personale, ma allo stesso tempo la massima sicurezza possibile in caso di emergenza. Il dispositivo con chiave d'emergenza svolge anche la funzione di bloccaggio desiderata per le strutture alberghiere. Il vantaggio è che la speciale chiave di emergenza può essere utilizzata per aprire la porta dall'esterno, anche se una chiave è inserita e girata all'interno. In questo modo l'accesso in caso di emergenza è sempre garantito. La funzione di emergenza può essere integrata solo su un lato. Il lato di emergenza è contrassegnato da una «N».

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 copertura frontale del colore del cilindro
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, a calotta a croce Pozi

### Esempio di ordine

M1415U/32.5/32.5

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- non disponibile in Kaba 8
- lato A = lato di emergenza
- le chiavi di emergenza devono essere ordinate a parte (n. art. SR700)

### Opzioni d'ordine:

#### Trascinatore

- camma 2114-3 (standard)
- camma Multilock 2114H-3 [ML]
- camma stretto 2114N-1 [N]

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Costola di cilindro accorciata


- costola del cilindro accorciata 2.5 mm lato A
- costola troncata 2.5 mm lato B
- costola troncata 2.5 mm lato A+B



M1415U



SR700

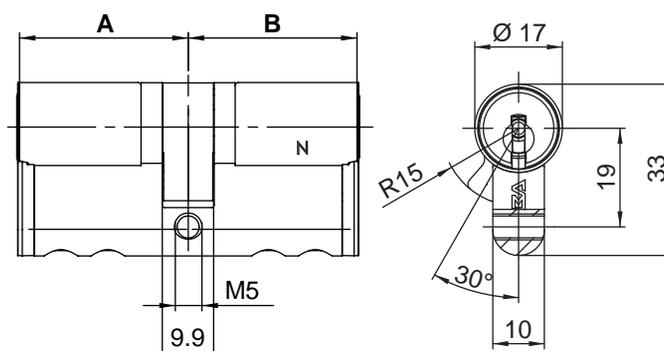

# Cilindro porte Profilo euro 17 mm

## Kaba star, Kaba 20

M1415U | Doppio cilindro

**Protezione dalla polvere**

con calotta antipolvere (2004-A)

con calotta antipolvere (2004-B)

con calotta antipolvere (2004-AB)

# Cilindro porte Profilo euro 17 mm

## Kaba star, Kaba 20

M1415P | Doppio cilindro

### Applicazione

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi con fessura del cilindro di profilo europeo.  
Cieco da un lato (lato B).

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

### Esempio di ordine

M1415P/32.5/32.5

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"
- lato A = chiave, lato B = cieco

### Opzioni d'ordine:

#### Funzione frizione

funzione corsa libera (F)

#### Trascinatore

camma 2114-3 (standard)  
camma stretto 2114N-1 [N]

#### Modularità


con protezione dalle modifiche

#### Costola di cilindro accorciata

costola del cilindro accorciata 2.5 mm lato A  
costola troncata 2.5 mm lato B  
costola troncata 2.5 mm lato A+B

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

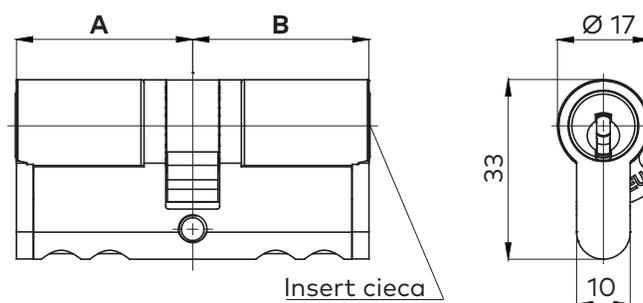

# Cilindro porte Profilo euro 17 mm

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1419, M1419/EU | Cilindro con pomello

### Applicazione

Su un lato con pomello girevole.  
Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi con fessura del cilindro di profilo europeo.  
Adatto per hotel, ospedali, case di riposo e di cura e case private..

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro con pomello girevole modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, a calotta a croce Pozi

### Esempio di ordine

M1419/32.5/32.5

M1419/EU/30/35

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"

### Opzioni d'ordine:

#### Pomello girevole/Pomolo Lato B

- con pomello girevole design (DK)
- con pomello girevole tradizionale
- con pomello girevole di design piccolo (DKK)
- con pomello girevole mega (MK)
- senza pomello girevole (KK)

#### Trascinatore

- camma 2114-3 (standard)
- camma Biffar 17 mm
- camma Multilock 2214H-3 (MLCH)
- camma Multilock 2114H-3 [ML]
- camma stretto 2114N-1 [N]

#### Modularità

- con protezione dalle modifiche

#### Costola di cilindro accorciata

- costola del cilindro accorciata 2.5 mm lato A

#### Protezione fori e antiestrazione


##### (solo Kaba star, Kaba 20)

- con protezione antiestrazione lato A (BZ-A)


- in caso di cilindro con corpo accorciato decade la protezione antistrappo e antitrapano



M1419 con pomello girevole di design

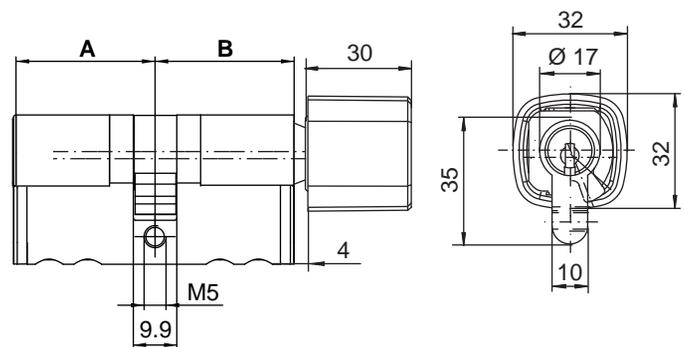

M1419 con pomello girevole tradizionale (standard per Kaba 20)

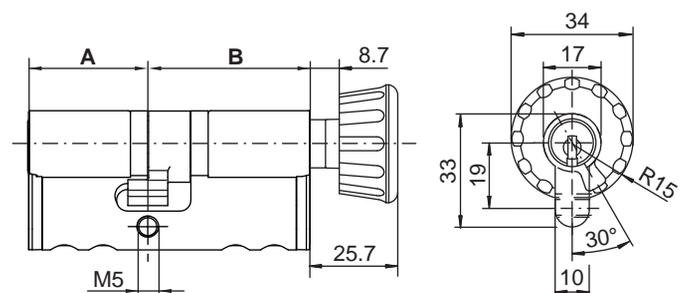

M1419 con pomello girevole tradizionale

# Cilindro porte Profilo euro 17 mm

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1419, M1419/EU | Cilindro con pomello

**Protezione dalla polvere**

con calotta antipolvere (2004-A)

**Cilindro Mozy**

modifiche successive per cilindro Mozy

# Cilindro porte Profilo euro 17 mm

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1419A, M1419A/EU | Cilindro con pomello

### Applicazione

Su un lato con pomello girevole.  
Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi con fessura del cilindro di profilo europeo, asimmetrico.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro con pomello girevole modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

### Esempio di ordine

M1419A/27.5/37.5  
M1419A/EU/30/35

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"

### Opzioni d'ordine:

#### Pomello girevole/Pomolo Lato B

- con pomello girevole design (DK)
- con pomello girevole tradizionale
- con pomello girevole di design piccolo (DKK)
- con pomello girevole mega (MK)
- senza pomello girevole (KK)

#### Funzione frizione

funzione di priorità X (PF-A)

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Costola di cilindro accorciata


costola del cilindro accorciata 2.5 mm lato A

#### Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)



M1419A con pomello girevole di design

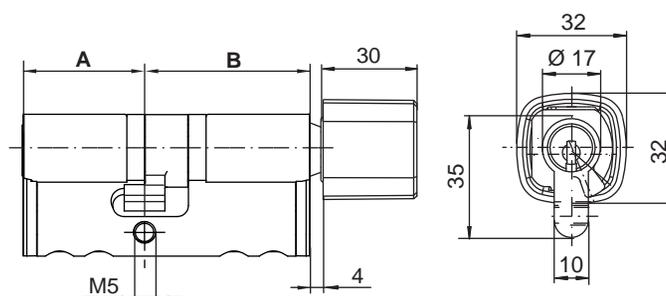

M1419A con pomello girevole tradizionale (standard per Kaba 20)

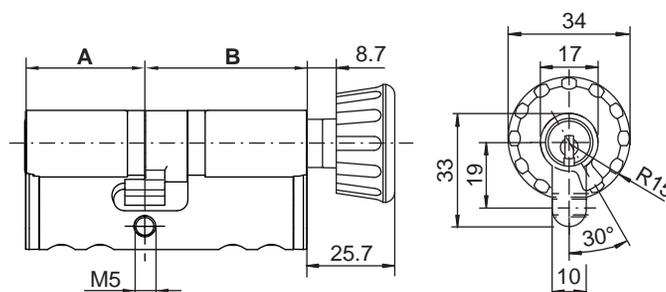

M1419A con pomello girevole tradizionale

# Cilindro porte Profilo euro 17 mm

## Senza sistema (K00)

M1414D | Semicilindro

### Applicazione

Semicilindro modulare.

Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi con fessura del cilindro di profilo europeo e per interruttori a chiavi predisposti.

Con pomello girevole invece di funzionamento chiave.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 semicilindro modulare con pomello girevole
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, a calotta a croce Pozi

### Esempio di ordine

M1414D/32.5

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"

### Opzioni d'ordine:

#### Pomello girevole/Pomolo

con pomello girevole tradizionale

con pomello girevole mega (MK)

con pomello girevole design (DK)

con pomello girevole di design piccolo (DKK)

senza pomello girevole (KK)

#### Trascinatore

camma 2214-3 (standard)

camma Multilock [ML]


camma Biffar 17 mm

#### Modularità


con protezione dalle modifiche



M1414D con pomello girevole di design

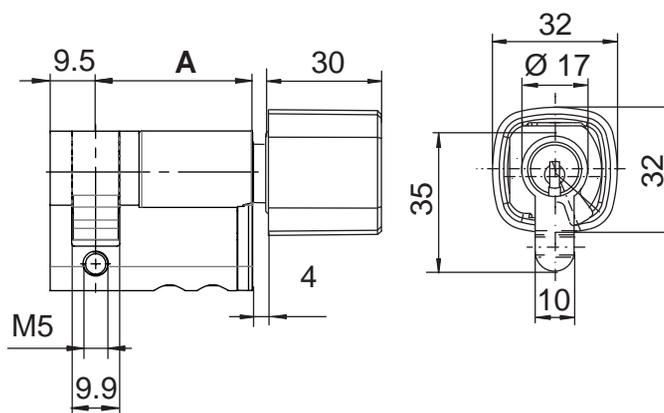

M1414D con pomello girevole tradizionale

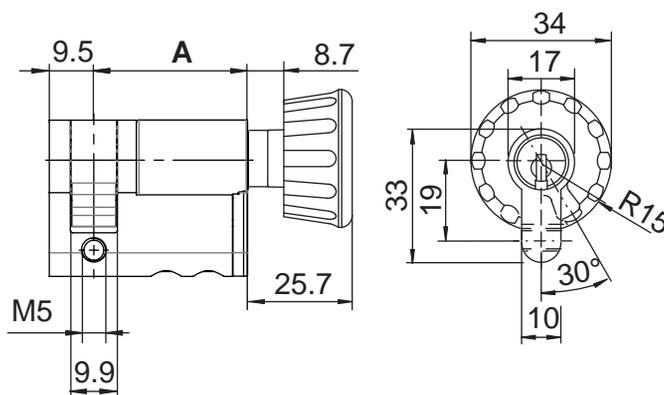

M1414D con pomello girevole tradizionale

# Cilindro porte Profilo euro 17 mm

## Senza sistema (K00)

M1419D | Cilindro con pomello

### Applicazione

Cilindro con pomello modulare.  
Su due lati con pomello girevole.  
Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 doppio cilindro modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

### Esempio di ordine


M1419D/32.5/32.5

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"



M1419D con pomello girevole di design

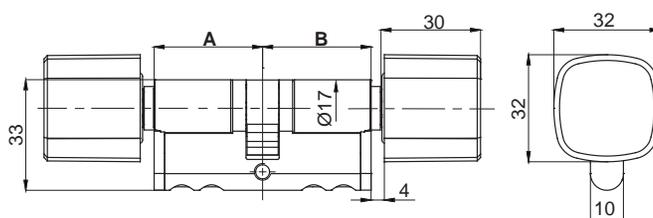

### Opzioni d'ordine:

#### Pomello girevole/Pomolo

con pomello girevole tradizionale  
con pomello girevole mega (MK)  
con pomello girevole design (DK)  
senza pomello girevole (KK)

#### Trascinatore

camma 2114-3 (standard)  
camma Multilock [ML]  
camma Biffar 17 mm

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

# Cilindro porte Profilo euro 17 mm

## Senza sistema (K00)

M1419P | Cilindro con pomello

### Applicazione

Lato esterno cieco, lato interno con pomello girevole.  
Per serrature incassate e applicate di tutti i tipi con fessura del cilindro di profilo europeo.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro con pomello girevole modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 75 mm, POZI

### Esempio di ordine

M1419P/32.5/32.5

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le lunghezze dei cilindri disponibili, consultare le "Indicazioni generali per l'ordinazione"

### Opzioni d'ordine:

#### Pomello girevole/Pomolo Lato B

- con pomello girevole tradizionale
- con pomello girevole design (DK)
- con pomello girevole di design piccolo (DKK)
- con pomello girevole mega (MK)
- senza pomello girevole (KK)

#### Trascinatore

- camma 2114-3 (standard)
- camma Biffar 17 mm
- camma Multilock 2114H-3 [ML]
- camma stretto 2114N-1 [N]

#### Modularità


- con protezione dalle modifiche

#### Costola di cilindro accorciata

- costola del cilindro accorciata 2.5 mm lato A



M1419P con pomello girevole di design

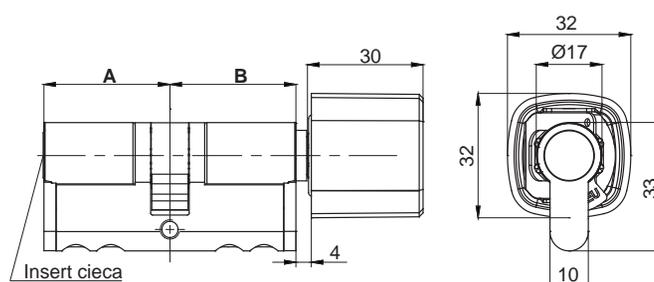

# Cilindro porte

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1007 | Cilindro esterno

### Applicazione

Per serrature accessorie di ogni tipo.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta zinco pressofuso

### Volume di fornitura

- 1 cilindro esterno modulare
- 1 linguetta 2207-3 (lunghezza 62 mm)
- 1 set di fissaggio 1007

### Esempio di ordine

M1007

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- adatto per porte da 30 a 80 mm (per porte più sottili utilizzare la rosetta 1007-35)
- per informazioni sulle piastre di fissaggio, vedere "accessori per cilindri per mobili"
- per le varie linguette ved. "accessori - braccio motore"
- per informazioni sulle rosette ved. "accessori - rosette"
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

Il set di fissaggio 1007 contiene:

- 1 rosetta 1007-11
- 1 piastra di fissaggio BS-32
- 3 viti SK M5 x 60 mm, 1007-13

### Opzioni d'ordine:

#### Piastre di fissaggio

senza piastra di fissaggio (no-BS)

#### Linguette

con linguetta 230 mm (1007-61)

senza linguetta (no-TP)

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

#### Rosette

con rosetta (1007-35)

con rosetta (1007B-3)


senza rosetta (no-ROS)



M1007 con anello colorato nero



M1007 con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

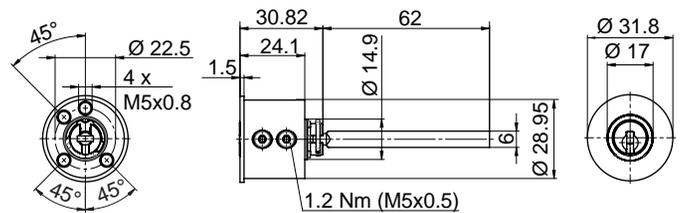

con 4 fori di fissaggio

# Cilindro porte

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1007B | Cilindro esterno

### Applicazione

Per serrature accessorie di ogni tipo, eccentrico.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta zinco pressofuso

### Volume di fornitura

- 1 cilindro esterno modulare
- 1 linguetta 2207-3 (lunghezza 62 mm)
- 1 set di fissaggio 1007B

### Esempio di ordine

M1007B

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- adatto per porte da 30 a 80 mm (per porte più sottili utilizzare la rosetta 1007-35)
- per informazioni sulle linguette vedere "accessori - braccio motore"
- per informazioni sulle rosette ved. "accessori - rosette"
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

Il set di fissaggio 1007B contiene:

- 1 rosetta 1007-11
- 1 piastra di fissaggio BS-31
- 2 viti SK M5 x 60 mm, 1007-13

### Opzioni d'ordine:

#### Linguette

con linguetta 230 mm (1007-61)

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

#### Rosette


- con rosetta (1007-35)
- con rosetta (1007B-3)
- senza rosetta (no-ROS)



M1007B con anello colorato nero



M1007B con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

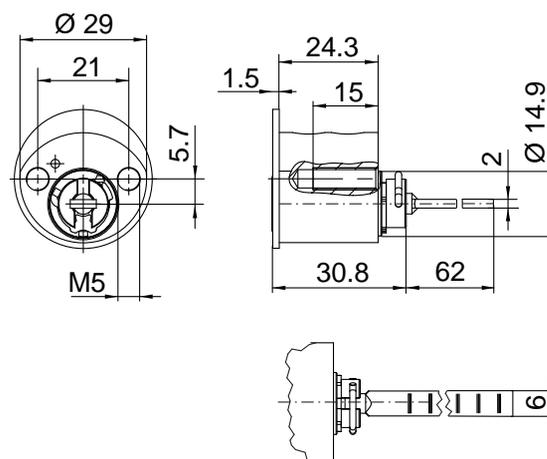

# Cilindro porte

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1507 | Cilindro interno

### Applicazione

Per serrature con chiavistello M1906, M1916 e M1824A.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interno modulare
- 1 trascinatore M106
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 manicotto distanziatore 1507-3 (A = 35 mm, B = 28.7 mm)
- 2 viti di fissaggio 1507-13, M4 x 10 mm

### Esempio di ordine

M1507

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per il trascinatore vedere "Accessori per cilindri per mobili"
- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"

### Opzioni d'ordine:

#### Manicotto distanziatore

senza manicotto distanziatore (no-DSL)

#### Trascinatore

con trascinatore (M24)

#### Modularità


con protezione dalle modifiche



M1507 con anello colorato nero



M1507 con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

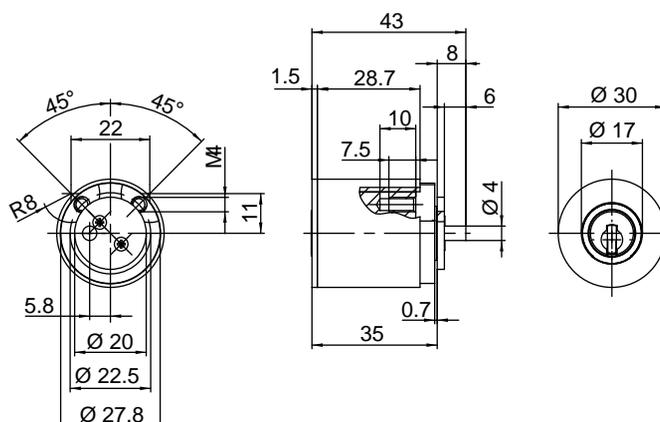

# Cilindro porte

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1508 | Cilindro esterno

### Applicazione

Per serrature dei cancelli di garage.  
Adatto per spessori di legno da 30 a 80 mm.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta zinco pressofuso

### Volume di fornitura

- 1 cilindro esterno modulare M1007
- 1 linguetta 2207-3 (lunghezza 60 mm)
- 1 manicotto distanziatore 1508-1/...
- 3 viti di fissaggio 1007-13 (M5x60 mm)

### Esempio di ordine

M1508/40

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per informazioni sulle linguette vedere "accessori - braccio motore"
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

### Opzioni d'ordine:

#### Linguette

con linguetta 230 mm (1007-61)

#### Modularità


con protezione dalle modifiche



M1508 con anello colorato nero



M1508 con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

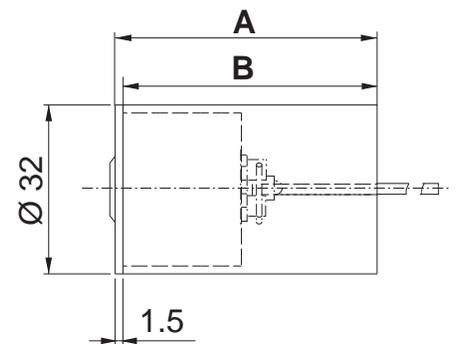

Lunghezza A	Manicotto distanziatore B
33	31.5
35	33.5
40	38.5 (Standard)
45	43.5
50	48.5
55	53.5
60	58.5
70	68.5
80	78.5
90	88.5

# Cilindro porte

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1508B | Cilindro esterno

### Applicazione

Per serrature dei cancelli di garage, eccentrico.  
Adatto per spessori di legno da 30 a 80 mm.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta zinco pressofuso

### Volume di fornitura

- 1 cilindro esterno modulare M1007B
- 1 linguetta 2207-3 (lunghezza 60 mm)
- 1 manicotto distanziatore 1508-1/...
- 2 viti di fissaggio 1007-13 (M5 x 60 mm)

### Esempio di ordine

M1508B/40

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per informazioni sulle linguette vedere "accessori - braccio motore"
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

### Opzioni d'ordine:

#### Linguette

con linguetta 230 mm (1007-61)

#### Modularità


con protezione dalle modifiche



M1508B con anello colorato nero



M1508B con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

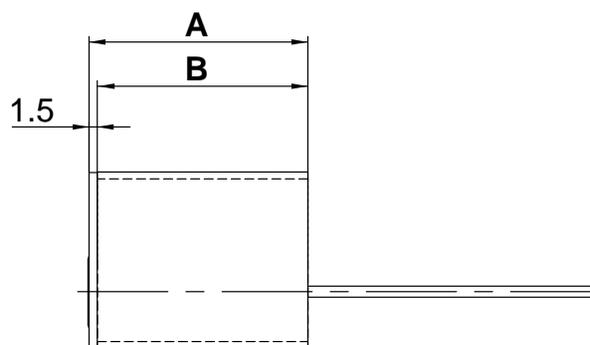

Lunghezza A	Manicotto distanziatore B
33	31.5
35	33.5
40	38.5 (Standard)
45	43.5
50	48.5
55	53.5
60	58.5
70	68.5
80	78.5
90	88.5

# Cilindro per mobili

Nella sezione cilindri per mobili si trova un'ampia gamma di prodotti tra cui scegliere a seconda del caso pratico. Si ha la possibilità, per esempio, di integrare gli armadietti da ufficio con la stessa chiusura o in base all'autorizzazione prevista dal piano di chiusura.

A seconda del cilindro per mobili, è necessario tenere conto dell'allineamento del cilindro di chiusura o dei chiavistelli, come pure della situazione di installazione.

## Esempi direzioni di chiusura:

Direzione di chiusura a destra (R)

Direzione di chiusura a sinistra (L)

Cassetto (S)

Cassetto in basso (SU)

## Cardine secondo DIN

Per una porta con cardine a destra, è necessario un cilindro per mobili con funzione a destra. Per una porta a sinistra, cilindro per mobili a sinistra.



**Figura porta DIN a sinistra =  
cardine a sinistra**  
Direzione di chiusura a destra



**Figura porta DIN a destra =  
cardine a destra**  
Direzione di chiusura a sinistra

## Indicazioni generali per l'ordinazione

- Vedere il trascinatore
- Vedere informazioni sulle piastre di fissaggio
- Vedere il sistema di indicazione cromatica (elementi anello), "Indicazioni generali per l'ordinazione"



## Cilindro per mobili nel sistema Kaba 6

I cilindri Kaba 6 sono una versione accorciata del sistema di cilindri Kaba 8. Poiché anche la chiave è accorciata, questi cilindri non possono essere integrati in un impianto di chiusura (possibile solo chiusura in serie).

Per questi cilindri sono necessarie apposite chiavi speciali (SR100, Kaba 6).

# Cilindro per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1008C | Cilindro di montaggio

### Applicazione

Per serrature per mobili di ogni tipo.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- 3 fori filettati M2.3 nel corpo del cilindro

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio modulare
- 1 trascinatore M1 con 2 viti di fissaggio 1008A-19 (M2.3 x 6 mm)
- 3 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm

### Esempio di ordine

M1008C/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili

### Note tecniche

Il cilindro è fissato solo con 3 viti di fissaggio (M2.3 x 5.4 mm).

Le lunghezze delle viti di fissaggio sono progettate per uno spessore della lastra di almeno 1,5 mm.

### Opzioni d'ordine:

#### Lunghezza (A)

25,0  
30,0  
35,0  
40,0  
45,0  
50,0  
55,0  
65,0  
75,0

#### Vite del trascinatore

4 viti di fissaggio per trascinatore (M2.3 x 6 mm)

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)



M1008C con anello colorato nero



M1008C con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

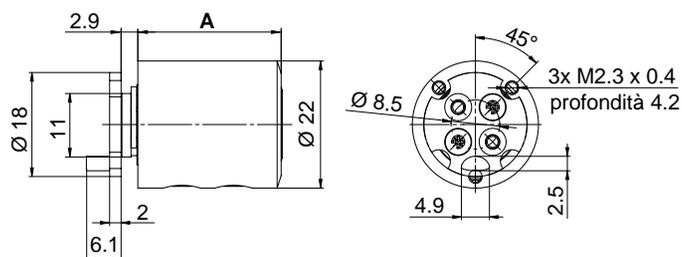

# Cilindro per mobili

## Kaba 8

1008C/25/4X90 | Cilindro di montaggio

### Applicazione

Per serrature per mobili di ogni tipo.

### Versioni

- estrazione della chiave 4 x 90°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- 3 fori filettati M2.3 nel corpo del cilindro

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio
- 1 trascinatori M1 con 2 viti di fissaggio 1008A-19 (M2.3 x 6 mm)
- 2 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm

### Esempio di ordine

1008C/25/4X90

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura

### Opzioni d'ordine:

#### Vite del trascinatore


4 viti di fissaggio per trascinatore (M2.3 x 6 mm)

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



manicotto cilindro nel colore del cil.

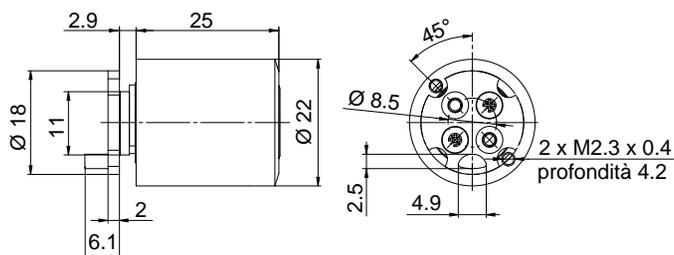

# Cilindro per mobili

## Kaba 8

1008C/25/2X180 | Cilindro di montaggio

### Applicazione

Per serrature per mobili di ogni tipo.

### Versioni

- estrazione della chiave 2 x 180°, senza arresto

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- 3 fori filettati M2.3 nel corpo del cilindro

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio
- 1 trascinatori M1 con 2 viti di fissaggio 1008A-19 (M2.3 x 6 mm)
- 2 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm

### Esempio di ordine

1008C/25/2X180

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura

### Opzioni d'ordine:

#### Vite del trascinatore


4 viti di fissaggio per trascinatore (M2.3 x 6 mm)

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



manicotto cilindro nel colore del cil.

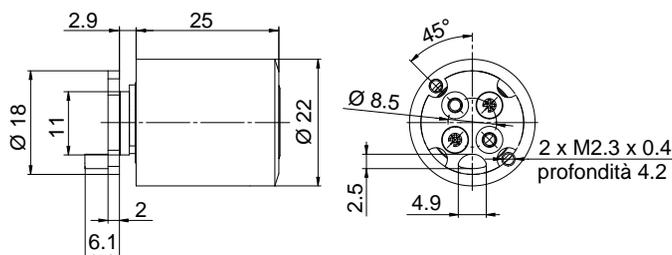

# Cilindro per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1032 | Cilindro di chiusura

### Applicazione

Per porte per mobili.  
Disponibile per porte o cassetti a destra o sinistra.

### Funzioni

chiave non rimovibile in pos. aperta

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- piastra di fissaggio acciaio zincato
- trascinatore in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 piastra di fissaggio BS-13A
- 3 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm
- 1 trascinatore M5 (lunghezza 25 mm)  
con 2 viti di fissaggio 1008A-19 (M2.3 x 6 mm)

### Esempio di ordine

M1032/R/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S (R)  
cardine S / direzione di chiusura D (L)  
cassetto in alto (SO)  
cassetto in basso (SU)

#### Lunghezza (A)

25,0 / 30,0 / 35,0 / 40,0 / 45,0 / 50,0 / 55,0 / 65,0 / 75,0

#### Trascinatore

trascinatore (M6) - lunghezza 31.5 mm  
trascinatore (M61) - lunghezza 35 mm  
senza trascinatore

#### Vite del trascinatore


4 viti di fissaggio per trascinatore  
(M2.3 x 6 mm)

#### Modularità

con protezione dalle modifiche



cardine DIN sinistra / direzione di chiusura destra

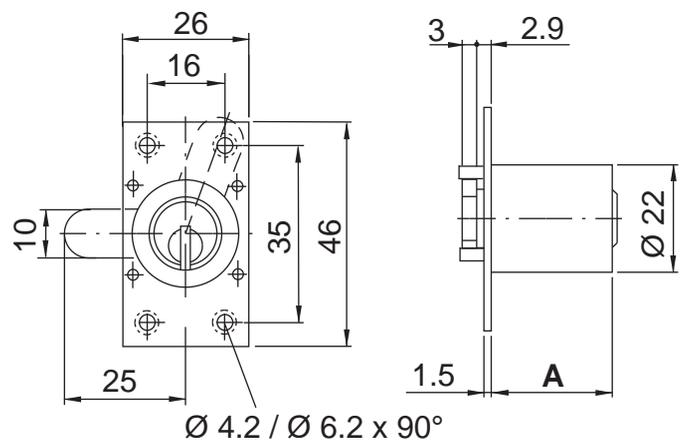

cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

# Cilindro per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1033 | Cilindro di chiusura

### Applicazione

Per porte per mobili.  
Disponibile per porte o cassetti a destra o sinistra.

### Funzioni

chiave non rimovibile in pos. aperta

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- piastra di fissaggio acciaio zincato
- trascinatore in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 piastra di fissaggio BS-5A
- 3 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm
- 1 trascinatore M6 (lunghezza 31.5 mm)  
con 2 viti di fissaggio 1008A-19 (M2.3 x 6 mm)

### Esempio di ordine

M1033/R/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S (R)  
cardine S / direzione di chiusura D (L)  
cassetto in alto (SO)  
cassetto in basso (SU)

#### Lunghezza (A)

25,0 / 30,0 / 35,0 / 40,0 / 45,0 / 50,0 / 55,0 / 65,0 / 75,0

#### Trascinatore

trascinatore (M5) - lunghezza 25 mm  
trascinatore (M61) - lunghezza 35 mm

#### Vite del trascinatore


4 viti di fissaggio per trascinatore  
(M2.3 x 6 mm)

#### Modularità

con protezione dalle modifiche



cardine DIN sinistra / direzione di chiusura destra

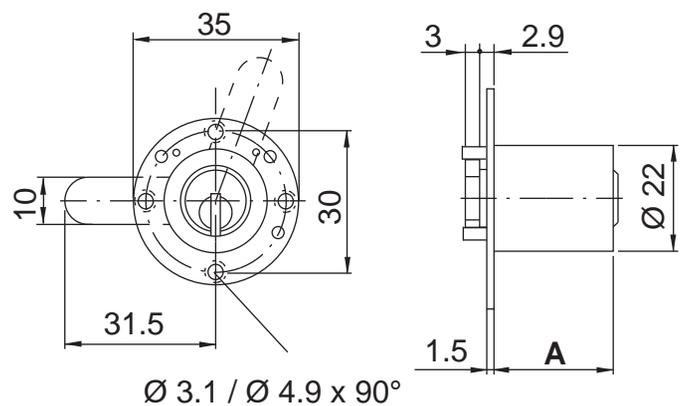

cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

# Cilindro per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1040 | Cilindro per mobili

### Applicazione

Per spagnolette con noce quadrata da 7 mm.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- piastra di fissaggio plastica


### Volume di fornitura

#### • M1040/25

- 1 cilindro per mobili modulare
- 1 piastra di fissaggio BS-24
- 3 viti di fissaggio 1040-5, M2.3 x 8 mm

#### • M1040/30, 45

- 1 cilindro per mobili modulare
- 1 piastra di fissaggio BS-25
- 3 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm

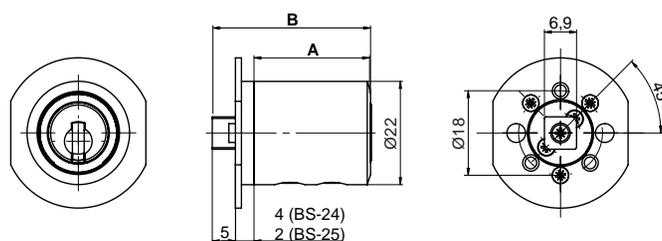

### Esempio di ordine

M1040/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- piastra di fissaggio BS-26 è fissato con la vite 1040-4

### Opzioni d'ordine:

#### Lunghezza (A)

Lunghezza A	Misura B
25,0	33.3 mm
30,0	37.3 mm
45,0	52.3 mm

#### Piastre di fissaggio

piastra di fissaggio (BS-26)  
senza piastra di fissaggio (no-BS)

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

# Cilindro per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1057 | Cilindro per mobili

### Applicazione

Per spagnolette Steloc-Kombi, TERZA-Kombi e FERMA 13.600.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro per mobili modulare
- 1 vite di fissaggio M5 x 8 mm (per lunghezza 25 mm)
- 1 vite di fissaggio M5 x 14 mm (a partire da lunghezza 30 mm)

### Esempio di ordine

M1057/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili

### Opzioni d'ordine:

#### Lunghezza (A)

25,0  
30,0  
35,0  
45,0  
50,0

#### Piastre di fissaggio


senza piastra di fissaggio (no-BS)  
piastra supplementare (BS-3813T)

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

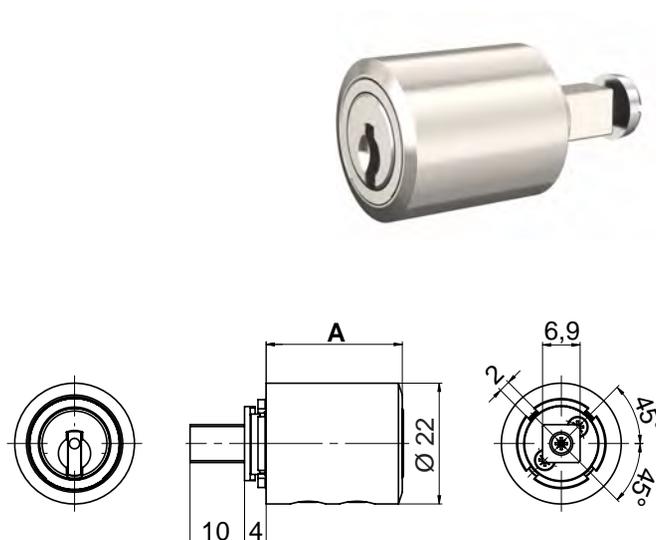

# Cilindro per mobili

## Kaba 20, Kaba 8

1059 | Cilindro per mobili

### Applicazione

Per spagnolette con noce quadrata da 7 mm.  
Cilindri per mobili Ø 20 mm.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro per mobili

### Esempio di ordine

1059

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- disponibile solo in Kaba 20 e Kaba 8


### Opzioni d'ordine:

#### Piastre di fissaggio


senza piastra di fissaggio (no-BS)  
piastra supplementare (BS-27)

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

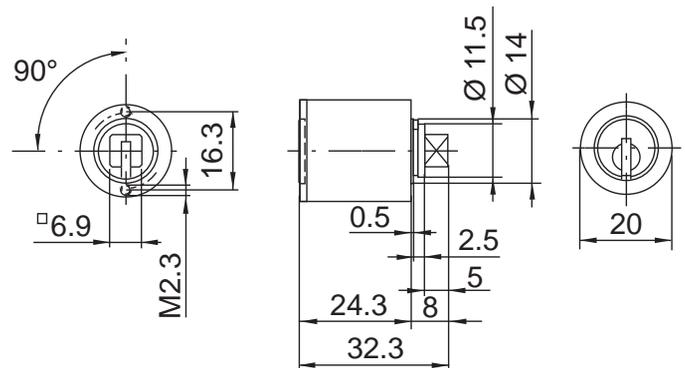

Kaba 20

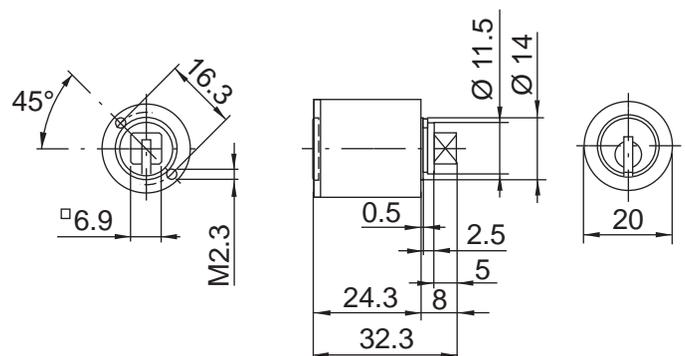

Kaba 8

# Cilindro per mobili

## Kaba 6

1008D | Cilindro di montaggio

### Applicazione

Per serrature per mobili di ogni tipo.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio
- 1 trascinatore M1 con 2 viti di fissaggio 1008A-19 (M2.3 x 6 mm)
- 2 viti di fissaggio per cilindro M2.3 x 5.4 mm

### Esempio di ordine

1008D

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo per le serrature Kaba serie 6
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- le serrature per mobili 1012, 1074, 1075, 1077, 2422 e 2074 sono disponibili anche con questo cilindro (al posto del cilindro 1008C)


### Opzioni d'ordine:

#### Vite del trascinatore

4 viti di fissaggio per trascinatore (M2.3 x 6 mm)

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

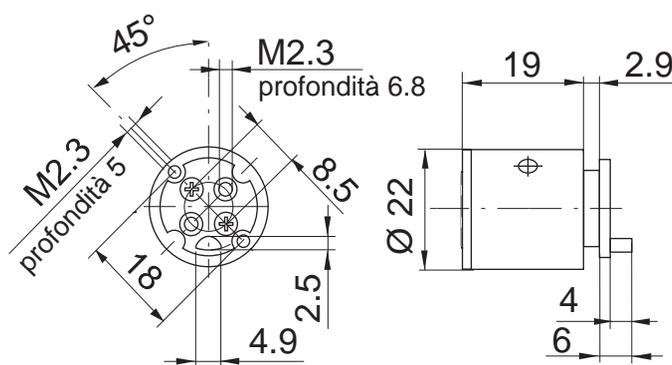

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1031, M1031A, M1061, M1061A | Cilindro di chiusura

### Applicazione

Con dado di fissaggio per il montaggio su metallo e legno.  
Chiavistello standard convertibile per porte o cassetti a destra o sinistra.

### Funzioni

#### • M1031

- giro della chiave 90°
- chiave non rimovibile in pos. aperta

#### • M1061

- giro della chiave 360°
- chiave rimovibile in pos. aperta e chiusa

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio inossidabile

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura modulare con protezione dalle modifiche
- 1 chiavistello standard 1061-6ZK
- 1 dado esag. M23 x 1 mm, 1031-5
- 1 dado esag. M10 x 0.75 mm, 1061-7
- 1 disco del trascinatore 1031-22 (per M1031) o  
1 disco del trascinatore 1061-5 (per M1061)

### Esempio di ordine

M1031

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- per il trascinatore ved. "accessori per cilindri per mobili"

### Note tecniche

Momenti di serraggio del dado:

- dado M10 max. 2 Nm
- dado M23 max. 25 Nm


N. art.	Misura A	Misura B
M1031/M1061	19 mm	25.5 mm
M1031A/M1061A	23 mm	30 mm



M1031 con anello colorato nero




cardine DIN sinistra / direzione di chiusura destra

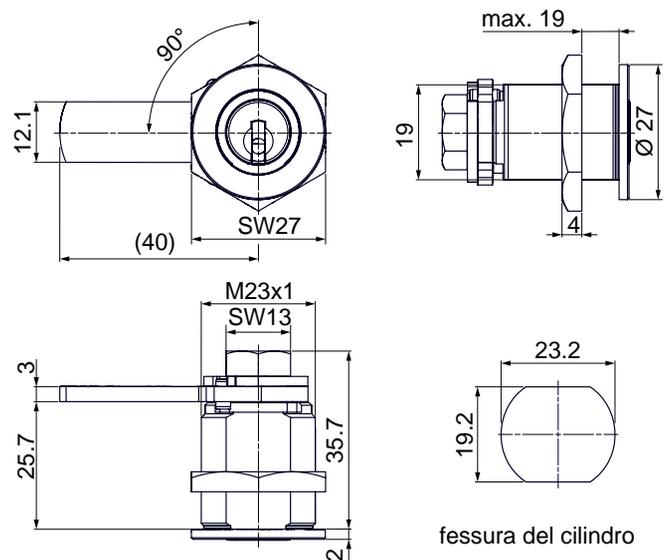

fessura del cilindro

cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra



fessura del cilindro

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1031, M1031A, M1061, M1061A | Cilindro di chiusura

### Chiavistello (per cassette delle lettere di)

Huber	1061-6W1
Kehrer	1061-6X4
Sudhaus (serratura per cassonetto)	1061-65
Renz	1061-23
Svizzero ha chiavistello proprio	(4-05727b)
Wema (Box)	1061-96T
Wema (Classic)	1061-6T1
Wema (Briefwabe)	1061-6M

### Manicotto distanziatore


- con manicotto distanziatore (1031-17)
- con manicotto distanziatore (1031-18)
- con manicotto distanziatore (1031-19)
- con manicotto distanziatore (1031-21)
- con manicotto distanziatore (1031-25)
- con manicotto distanziatore (1031-26)

### Dado

- con dado 1031-16A (M23 / vetro)
- con dado 1126-1 (M23 / 6 mm)
- senza dado

### Protezione dalla polvere

- con calotta antipolvere (2004-A)

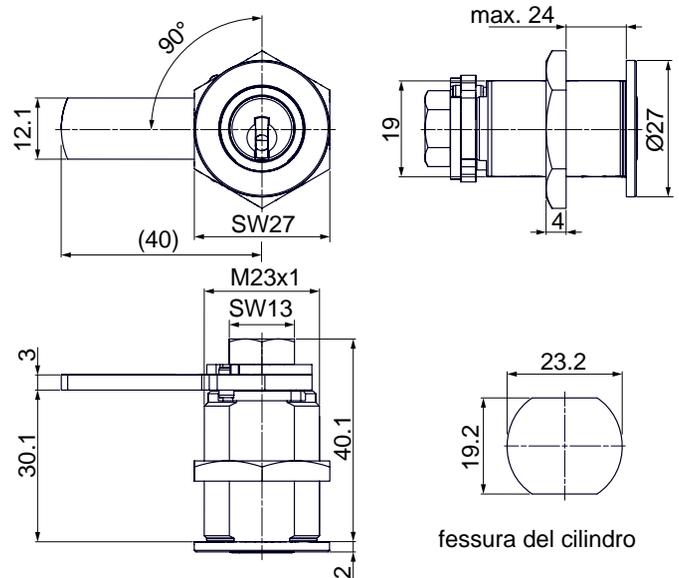

M1031A / M1061A

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1031G, M1061G | Cilindro di chiusura

### Applicazione

Per porte in vetro di spessore 5 - 8 mm.

Chiavistello standard convertibile per porte o cassette a destra o sinistra.

### Funzioni

#### • M1031G

- giro della chiave 90°
- chiave non rimovibile in pos. aperta

#### • M1061G

- giro della chiave 360°
- chiave rimovibile in pos. aperta e chiusa

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio inossidabile

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura modulare con protezione dalle modifiche
- 1 chiavistello standard 1061-6ZK
- 1 rosetta 1031-29
- 1 disco di protezione 1031-23B
- 1 bussola filettata 1031-16A (M23 / vetro)
- 1 dado esag. M10 x 0.75 mm, 1061-7
- 1 disco del trascinatore 1031-22 (per M1031G) o 1 disco del trascinatore 1061-5 (per M1061G)

### Esempio di ordine

M1031G

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- per il trascinatore vedere "accessori per cilindri per mobili"

### Note tecniche

Momenti di serraggio del dado:

- dado M10 max. 2 Nm
- dado M23 max. 25 Nm

### Opzioni d'ordine:

#### Dado

con dado 1126-1 (M23 / 6 mm)

#### Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)



M1031G con anello colorato nero



cardine DIN sinistra / direzione di chiusura destra

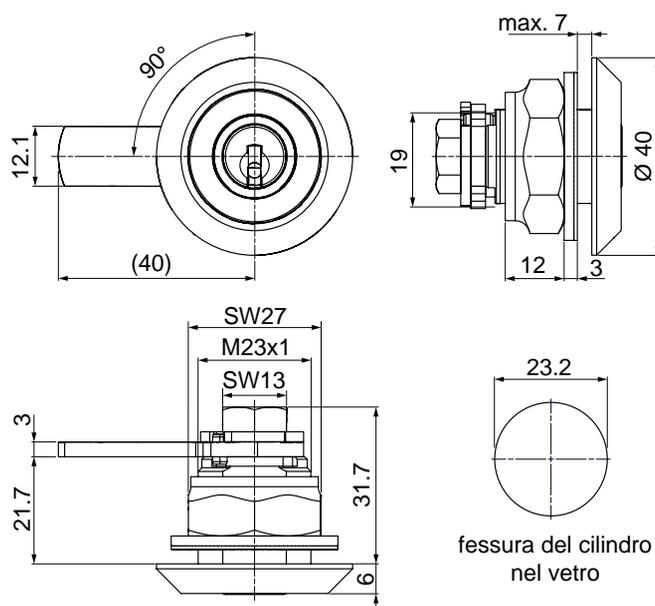

cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1031G, M1061G | Cilindro di chiusura

### **piastra di copertura**

piastra di copertura 80-4-040/1/R/AL

piastra di copertura 80-4-040/2/L/AL

piastra di copertura 80-4-040/3/U/AL

piastra di copertura 80-4-040/4/O/AL

piastra di copertura 80-4-040/1/R/MS

piastra di copertura 80-4-040/2/L/MS

piastra di copertura 80-4-040/3/U/MS

piastra di copertura 80-4-040/4/O/MS

### **Nota piastra di copertura**

R = destra

L = sinistra

U = cassetto inferiore

O = cassetto superiore

AL = alluminio

MS = ottone

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1031GB, M1061GB | Cilindro di chiusura

### Applicazione

Per porte in metallo di spessore 0,5 - 2 mm, con fissaggio del dado per il montaggio in metallo.

Chiavistello standard convertibile per porte o cassette a destra o sinistra.

### Funzioni

#### • M1031GB

- giro della chiave 90°
- chiave non rimovibile in pos. aperta

#### • M1061GB

- giro della chiave 360°
- chiave rimovibile in pos. aperta e chiusa

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio inossidabile

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura modulare con protezione dalle modifiche
- 1 chiavistello standard 1061-6ZK
- 1 dado esag. M23 x 1 mm, 1031-5
- 1 dado esag. M10 x 0.75 mm, 1061-7
- 1 disco del trascinatore 1031-22 (per M1031GB) o  
1 disco del trascinatore 1061-5 (per M1061GB)
- 1 disco di protezione 1031-24A
- 1 disco di protezione 1031-23A

### Esempio di ordine

M1031GB

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- per il trascinatore ved. "accessori per cilindri per mobili"

### Note tecniche

Momenti di serraggio del dado:

- dado M10 max. 2 Nm
- dado M23 max. 25 Nm

### Opzioni d'ordine:

#### Dado

con dado 1126-1 (M23 / 6 mm)

#### Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)



M1031GB con anello colorato nero



cardine DIN sinistra / direzione di chiusura destra

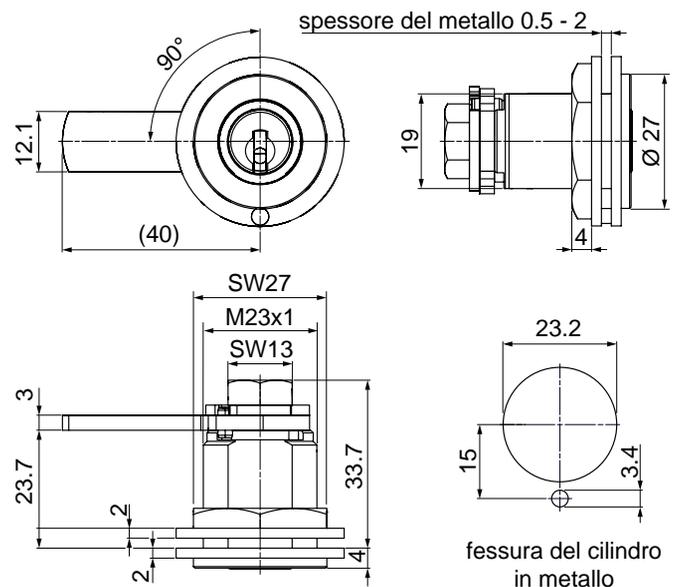

cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1031DEP | Cilindro di chiusura

### Applicazione

Utilizzabile in depositi chiavi.

### Funzioni

- giro della chiave 90°
- chiave non rimovibile in pos. aperta

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio inossidabile

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura modulare con protezione dalle modifiche
- 1 chiavistello 1061-62A
- 1 dado esag. M23 x 1 mm, 1031-5
- 1 dado esag. M10 x 0.75 mm, 1061-7

### Esempio di ordine

M1031DEP

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili

### Note tecniche

Momenti di serraggio del dado:

- dado M10 max. 2 Nm
- dado M23 max. 25 Nm

### Opzioni d'ordine:

### Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)



M1031DEP con anello colorato nero



M1031DEP con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

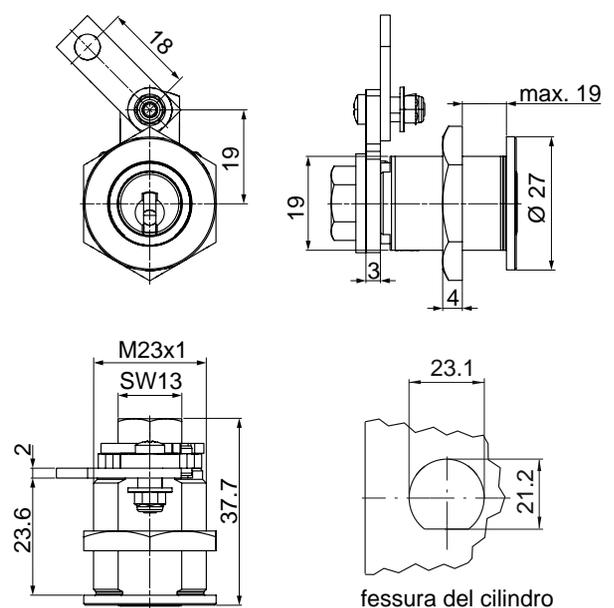

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1037A/11 | Cilindro di pressione

### Applicazione

Per porte scorrevoli in metallo, ecc.

### Funzioni

- chiave rimovibile in pos. aperta
- corsa chiavistello 10 mm

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di pressione

### Esempio di ordine

1037A/11

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per l'opzione d'ordine "chiave non estraibile in pos. aperta", si raccomanda il cilindro 1037B/11

### Opzioni d'ordine:

#### Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)

#### Modifiche successive

##### Filettare il bullone di blocco

con filettatura M5

con filettatura M6

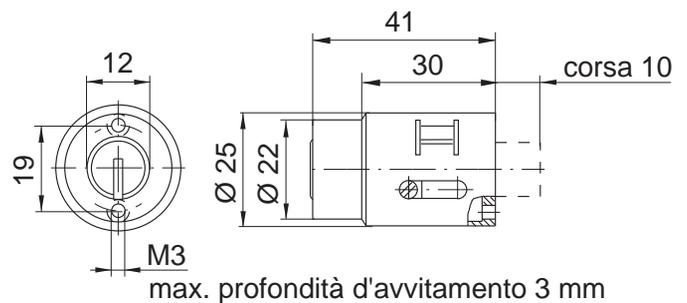

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1037D/11, 1037D/5/11, 1037F/16 | Cilindro di pressione

### Applicazione

Per ante scorrevoli di mobili, lavagne a parete, ecc.

### Versioni

1037D/11	corsa chiavistello 11 mm
1037D/5/11	corsa chiavistello 11 mm, rotore allungato di 5 mm
1037F/16	corsa chiavistello 16 mm



1037D/11

### Funzioni

- aprire e chiudere solo con chiave

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- corpo pressofusione di zinco nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di pressione con portacilindro
- 1 manicotto di chiusura 1037-16, Ø 12.6/13.6 mm

### Esempio di ordine

1037D/11

### Note tecniche

A causa della sua struttura, il cilindro non è adatto per applicazioni in ambienti esterni ad alto rischio di effrazione.

### Opzioni d'ordine:

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

#### Modifiche successive

con filettatura M5  
con filettatura M6


#### Rosette

(solo per 1037D/11)


con rosetta (1037-19)

#### Manicotto di chiusura


senza manicotto di chiusura 1037-16

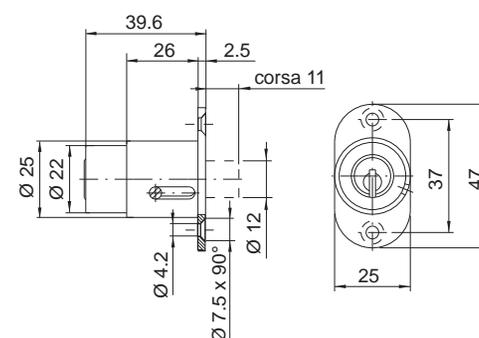

1037D/11

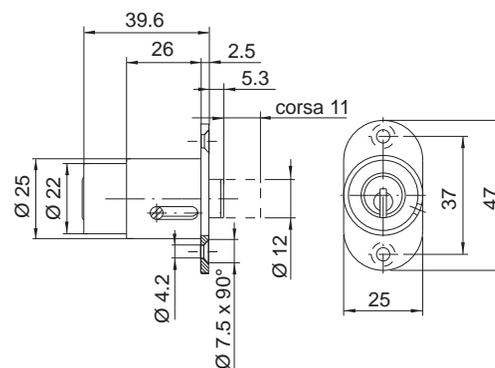

1037D/5/11

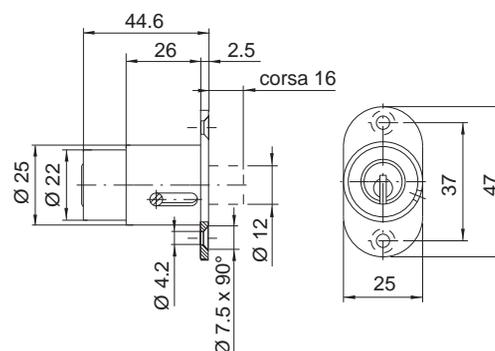

1037F/16

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1037G/16 | Cilindro di pressione

### Applicazione

Per porte scorrevoli in metallo, ecc.

### Funzioni

- aprire e chiudere solo con chiave
- corsa chiavistello 15 mm

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di pressione con supporto per cilindro senza flangia


### Esempio di ordine

1037G/16

### Opzioni d'ordine:

### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

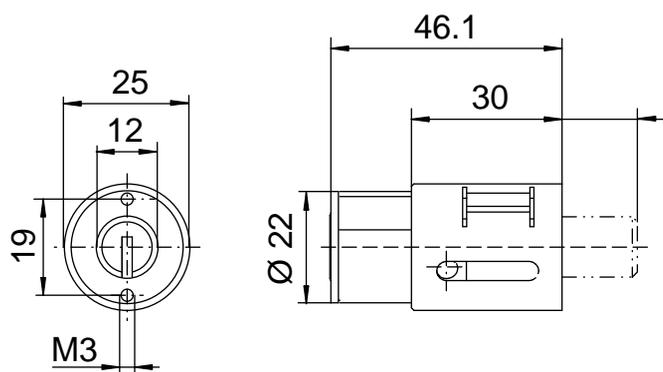

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1037Z/21 | Cilindro di pressione

### Applicazione

Per ante scorrevoli di mobili, lavagne a parete, ecc.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di pressione con supporto per cilindro e piastra di montaggio
- 1 manicotto di chiusura 1037-16,  $\varnothing$  12.6/13.6 mm

### Esempio di ordine

1037Z/21

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

#### Opzioni d'ordine:

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

#### Modifiche successive


#### Filettare il bullone di blocco

con filettatura M5

con filettatura M6

#### Manicotto di chiusura

senza manicotto di chiusura 1037-16

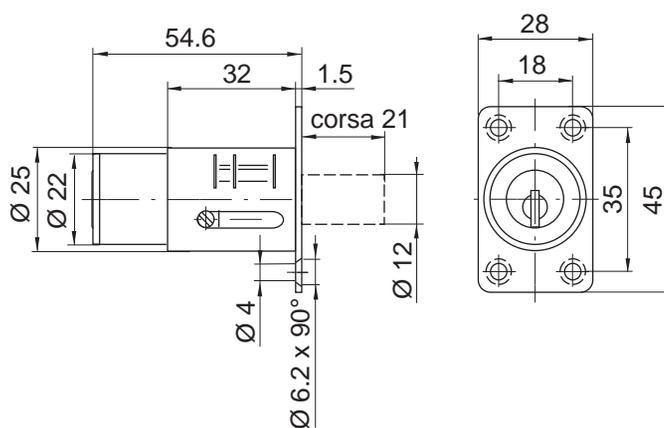

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

### M2024 | Cilindro di chiusura

#### Applicazione

Cilindro di chiusura per blocco a 3 punti.  
Con fissaggio del dado per porte di armadietti e scatola corsa della barra fino a 4 mm su due lati 7 mm ciascuno.  
Disponibile per porte a destra o sinistra.

#### Funzioni

- chiave non rimovibile in pos. aperta

#### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio inossidabile

#### Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura modulare M1031
- 1 piastra di chiusura 2024-1
- 1 rosetta 1031-29
- 1 boccola 2024-2
- 1 chiavistello 1061-8

#### Esempio di ordine

M2024/R

#### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili

#### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S (R)  
cardine S / direzione di chiusura D (L)

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Protezione dalla polvere



con calotta antipolvere (2004-A)



M2024 con anello colorato nero



M2024 con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

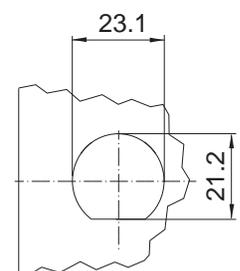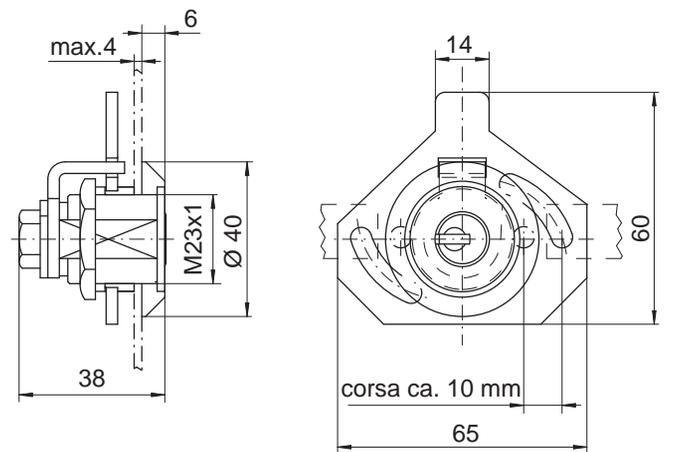

fessura del cilindro

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba 8

II, IIA | Cilindro di chiusura centralizzata

### Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

### Funzioni

- chiave rimovibile in pos. aperta e chiusa

### Estrazione della chiave

II 2 x 180°

IIA 2 x 90°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- parti restanti in acciaio zincato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura centralizzata
- 1 piastra di fissaggio BS-1
- 1 vite del trascinatore II-4, M4 x 5 mm
- 2 viti di fissaggio I-8, M3.5 x 20 mm

### Esempio di ordine

II

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura

### Opzioni d'ordine:

#### Piastre di fissaggio



con piastra di fissaggio (BS-2)

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

#### Viti

con viti di fissaggio III-4  
(M3.5 x 9 mm)

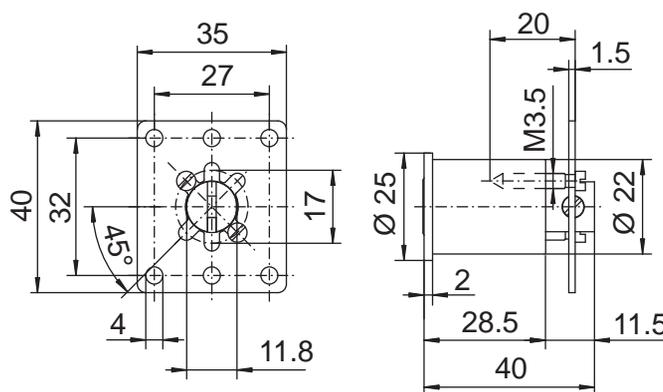

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

IIB | Cilindro di chiusura centralizzata

### Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

### Funzioni

- estrazione della chiave 1 x 360°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- parti restanti in acciaio zincato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura centralizzata
- 1 piastra di fissaggio BS-1
- 1 vite del trascinatore II-4, M4 x 5 mm
- 3 viti di fissaggio I-8, M3.5 x 20 mm

### Esempio di ordine

IIB

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per informazioni sulle piastre di fissaggio, vedere "accessori per cilindri per mobili"

### Opzioni d'ordine:

#### Piastre di fissaggio




con piastra di fissaggio (BS-2)

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

#### Viti

con viti di fissaggio III-4

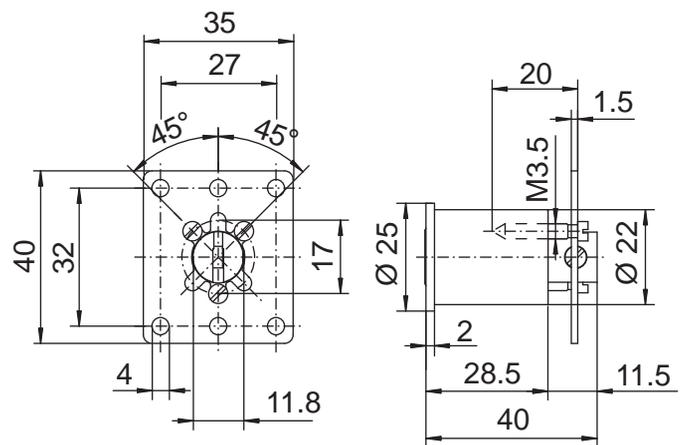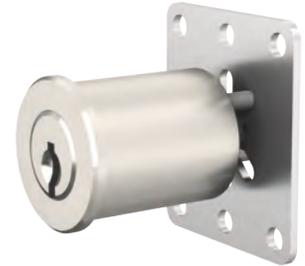

1 x 360°

chiave estraibile

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba 8

### III | Cilindro di chiusura centralizzata

#### Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

#### Funzioni

- estrazione della chiave 2 x 180°

#### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- parti restanti in acciaio zincato

#### Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura centralizzata
- 1 piastra di fissaggio BS-1
- 2 viti di fissaggio I-8, M3.5 x 20 mm
- 1 trascinatore III-5
- 1 vite del trascinatore V-9/10, M4 x 10 mm

#### Esempio di ordine

III

#### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura




#### Opzioni d'ordine:

#### Piastre di fissaggio

con piastra di fissaggio (BS-2)  
senza piastra di fissaggio (no-BS)

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

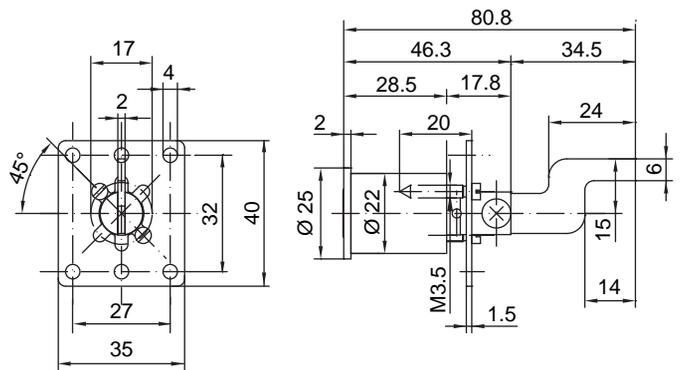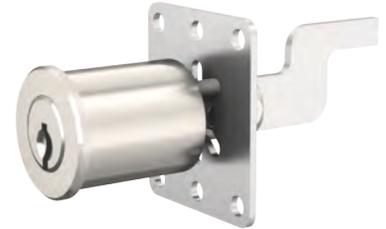

2 x 90°



2 x 180°

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba 8

### IV | Cilindro ovale

#### Applicazione

Per armadietti con saracinesca.  
Disponibile per porte a destra e sinistra.

#### Funzioni

- rotazione chiavistello 90°
- giro della chiave 360°

#### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- parti restanti in acciaio nichelato

#### Volume di fornitura

- 1 cilindro ovale
- 1 supporto cilindro IV-14/R
- 1 gancio di presa IV-10

#### Esempio di ordine

IV/R

#### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura



#### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura


cardine D / direzione di chiusura S (R)  
cardine S / direzione di chiusura D (L)



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

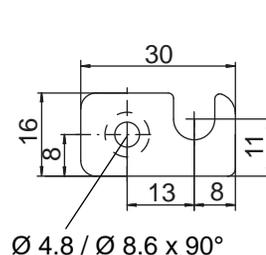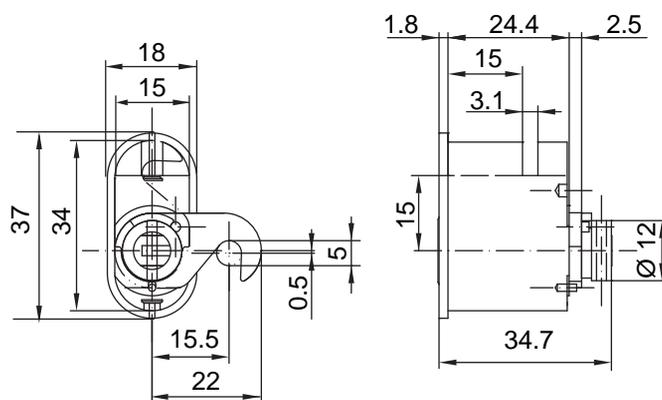

IV-10

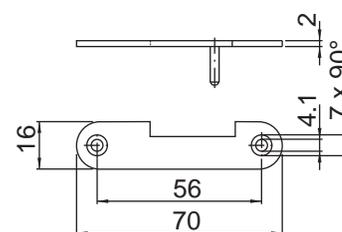

IV-14/R

cardine destra / direzione di chiusura sinistra (vista da dietro)

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

XII, XIIA, XIIS | Cilindro di chiusura centralizzata

### Applicazione

Per mobili in metallo. Con fissaggio del dado e calotta del trascinatore scanalata per la connessione della tiranteria.

### Versioni

- XII trascinatore con scanalatura
- XIIA trascinatore con perno e filettatura interna
- XIIS trascinatore con perno

### Funzioni

- rotazione del trascinatore 180°
- giro della chiave 360°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura centralizzata
- 1 dado esag. M21 x 1 mm, XII-9
- 1 calotta del trascinatore

### Esempio di ordine

XII


### Opzioni d'ordine:

#### Piastre di fissaggio


con piastra di fissaggio (BS-21)

#### Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)

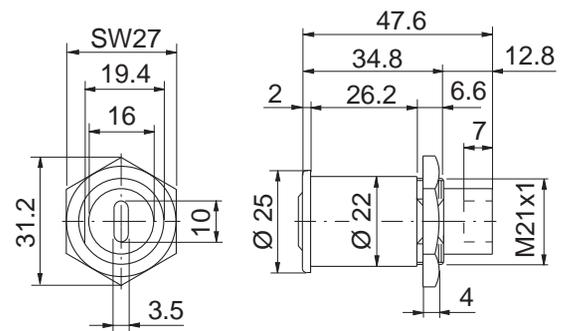

XII

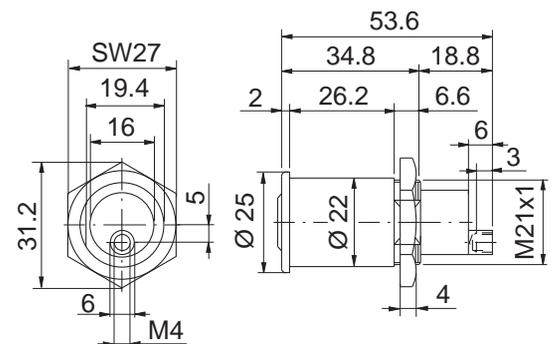

XIIA

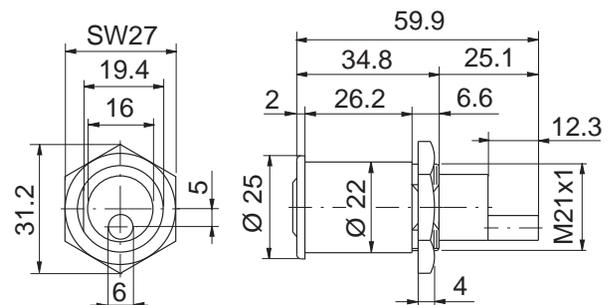

XIIS

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

MXIII | Cilindro di chiusura centralizzata

### Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

### Funzioni

- rotazione del trascinatore 180°
- giro della chiave 360°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- piastra di fissaggio acciaio zincato, montata orizzontalmente
- corso di chiusura 12-3-6

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 3 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm
- 1 trascinatore M52/OT
- 1 trascinatore M52/UT
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 vite di fissaggio XIII-6, M3 x 5 mm
- 1 piastra di fissaggio BS-19

### Esempio di ordine

MXIII/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

### Opzioni d'ordine:

#### Lunghezza (A)

- 25,0
- 30,0
- 35,0
- 40,0
- 45,0
- 50,0
- 55,0
- 65,0

#### Corso di chiusura

- corso di chiusura [12-9-6]
- corso di chiusura [9-12-3]
- corso di chiusura [9-6-3]

#### Piastre di fissaggio


- piastra di fissaggio montata verticalmente (BS-V)
- con piastra di fissaggio rotonda (BS-R)
- senza piastra di fissaggio (no-BS)



MXIII con anello colorato nero



MXIII con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

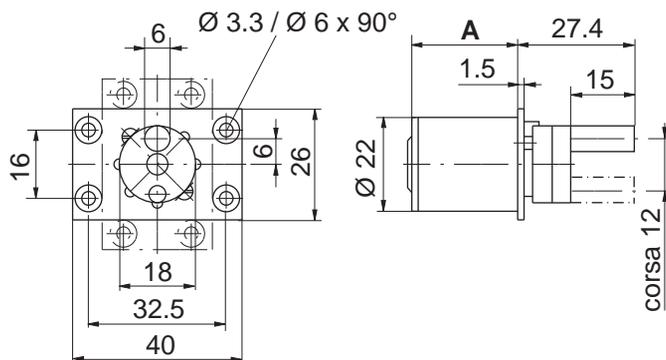

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

MXIII | Cilindro di chiusura centralizzata

### **Trascinatore**

trascinatore bullone 20 mm (M52A-OT)

trascinatore bullone 17 mm (M52B-OT)

trascinatore bullone 6 mm (M52C-OT)

trascinatore bullone 22 mm (M52G-OT)

trascinatore bullone 28 mm (M52M-OT)

trascinatore bullone 37 mm (M52S-OT)

senza trascinatore

### **Modularità**

con protezione dalle modifiche

### **Protezione dalla polvere**

con calotta antipolvere (2004-A)

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba 8

MXIII, MXIII A | Cilindro di chiusura centralizzata

### Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

### Versioni

MXIII A con ulteriore calotta del trascinatore con scanalatura per connessione tiranteria

### Funzioni

- rotazione del trascinatore 180°
- giro della chiave 360°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- piastra di fissaggio acciaio zincato, montata orizzontalmente
- corso di chiusura 12-3-6

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 3 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm
- 1 trascinatore M52/OT
- 1 trascinatore M52/UT
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 vite di fissaggio XIII-6, M3 x 5 mm
- 1 piastra di fissaggio BS-19

### Esempio di ordine

MXIII/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura

### Opzioni d'ordine:

#### Lunghezza (A)


- 25,0
- 30,0
- 35,0
- 40,0
- 45,0
- 50,0
- 55,0
- 65,0

#### Corso di chiusura

- corso di chiusura [12-9-6]
- corso di chiusura [9-12-3]
- corso di chiusura [9-6-3]



MXIII A

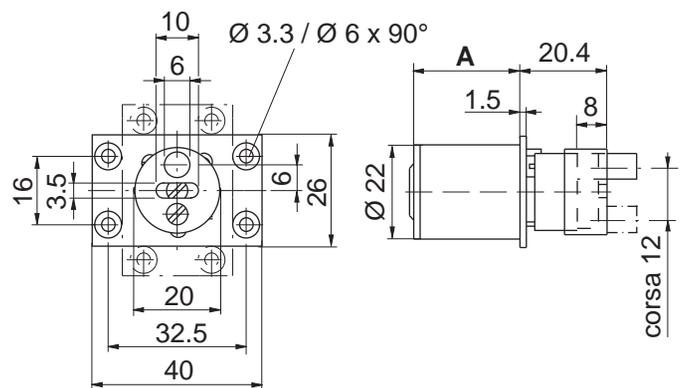

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba 8

MXIII, MXIII A | Cilindro di chiusura centralizzata

### **Piastre di fissaggio**

piastra di fissaggio montata verticalmente (BS-V)  
con piastra di fissaggio rotonda (BS-R)

### **Trascinatore**

trascinatore bullone 20 mm (M52A-OT)  
trascinatore bullone 17 mm (M52B-OT)  
trascinatore bullone 6 mm (M52C-OT)  
trascinatore bullone 22 mm (M52G-OT)  
trascinatore bullone 28 mm (M52M-OT)  
trascinatore bullone 37 mm (M52S-OT)  
trascinatore Bene (76-4-011)  
senza trascinatore

### **Modularità**

con protezione dalle modifiche

### **Protezione dalla polvere**

con calotta antipolvere (2004-A)

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

### XIV | Cilindro di chiusura centralizzata

#### Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

#### Funzioni

- rotazione del trascinatore 180°
- giro della chiave 360°

#### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- trascinatore in ottone nichelato

#### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio 1008C
- 1 trascinatore M52/OT
- 1 trascinatore M52/UT
- 1 vite di fissaggio V-9/5, M4 x 5 mm
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 vite di fissaggio XIII-6, M3 x 5 mm

#### Esempio di ordine

XIV/30/M4 in basso 8

#### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare i fori filettati in base alla lista delle opzioni riportata di seguito

#### Opzioni d'ordine:

##### Lunghezza (A)

- 30,0
- 35,0
- 40,0
- 45,0
- 50,0
- 55,0

##### Trascinatore


- trascinatore bullone 20 mm (M52A-OT)
- trascinatore bullone 17 mm (M52B-OT)
- trascinatore bullone 6 mm (M52C-OT)
- trascinatore bullone 22 mm (M52G-OT)
- trascinatore bullone 28 mm (M52M-OT)
- trascinatore bullone 37 mm (M52S-OT)

##### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



XIV

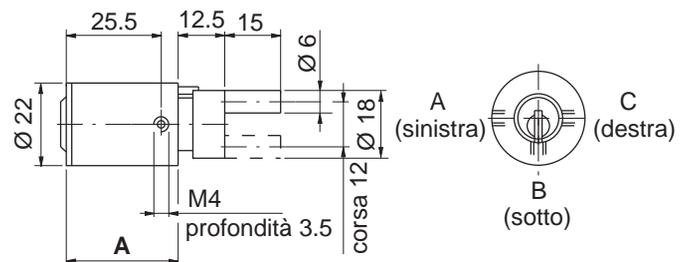

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

XIV | Cilindro di chiusura centralizzata

### Filettatura


(vedi schizzo delle dimensioni)

- M4 in basso 8 [B1]
- M4 in basso 15 [B3]
- M4 in basso 21 [B4]
- M4 a sinistra 25,5 [A5]
- M4 sinistra+destra 25,5 [A5+C5]
- M4 sinistra+in basso 25.5 [A5+B5]
- M4 a destra 25,5 [C5]
- M4 a destra+in basso 25,5 [B5+C5]
- M4 a destra, sinistra+in basso 25,5 [A5+B5+C5]
- M4 in basso 25,5 [B5]
- M4 in basso 11 [B2]
- M4 in basso 30 [B6]
- M4 in basso 35,5 [B7]

### Viti

- vite di fissaggio V-9/8, M4 x 8 mm
- vite di fissaggio V-9/10, M4 x 10 mm
- vite di fissaggio V-9/12, M4 x 12 mm

Filettatura 1 2 3 4 5 6

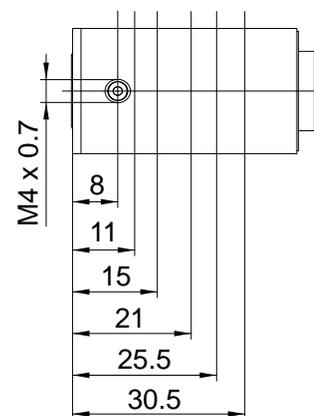



# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

XIVA/30 | Cilindro di chiusura centralizzata

### Filettatura

**(vedi schizzo delle dimensioni)**

M4 in basso 8 [B1]

M4 in basso 15 [B3]

M4 in basso 21 [B4]

M4 a sinistra 25,5 [A5]

M4 sinistra+destra 25,5 [A5+C5]

M4 sinistra+in basso 25,5 [A5+B5]

M4 a destra 25,5 [C5]

M4 a destra+in basso 25,5 [B5+C5]

M4 a destra, sinistra+in basso 25,5 [A5+B5+C5]

M4 in basso 25,5 [B5]

M4 in basso 11 [B2]

### Viti

vite di fissaggio V-9/8, M4 x 8 mm

vite di fissaggio V-9/10, M4 x 10 mm

vite di fissaggio V-9/12, M4 x 12 mm

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

MXVI | Cilindro di chiusura centralizzata

### Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

### Funzioni

- rotazione del trascinatore 90°
- giro della chiave 360°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- piastra di fissaggio acciaio zincato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore parte inferiore M53/UT
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 vite XV-1, M3 x 3.7 mm
- 1 piastra di fissaggio BS-20
- 3 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm

### Esempio di ordine

MXVI/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

### Opzioni d'ordine:

#### Lunghezza (A)

25,0  
30,0  
40,0  
50,0  
55,0

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)



MXVI con anello colorato nero



MXVI con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

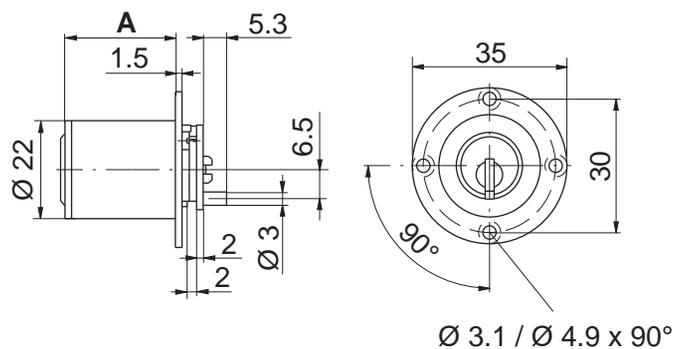

Ø 3.1 / Ø 4.9 x 90°

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

### MXVII | Cilindro di chiusura centralizzata

#### Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

#### Funzioni

- rotazione del trascinatore 90°
- giro della chiave 360°

#### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- trascinatore acciaio zincato

#### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore parte inferiore M53/UT
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 trascinatore parte superiore M53B/OT
- 1 vite XV-1, M3 x 3.7 mm
- 1 vite di fissaggio V-9/5, M4 x 5 mm

#### Esempio di ordine

MXVII/35/M4 in basso 8

#### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- specificare i fori filettati in base alla lista delle opzioni riportata di seguito

#### Opzioni d'ordine:

#### Lunghezza (A)

- 30,0
- 35,0
- 40,0
- 45,0
- 50,0
- 55,0
- 65,0
- 75,0

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere lato A (2004-A)



MXVII con anello colorato nero



MXVII con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

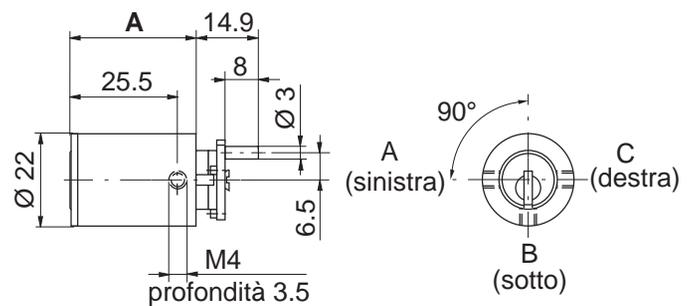

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

MXVII | Cilindro di chiusura centralizzata


### Filettatura

(vedi schizzo delle dimensioni)

- M4 in basso 8 [B1]
- M4 in basso 15 [B3]
- M4 in basso 21 [B4]
- M4 a sinistra 25,5 [A5]
- M4 sinistra+destra 25,5 [A5+C5]
- M4 sinistra+in basso 25.5 [A5+B5]
- M4 a destra 25,5 [C5]
- M4 a destra+in basso 25,5 [B5+C5]
- M4 a destra, sinistra+in basso 25,5 [A5+B5+C5]
- M4 in basso 25,5 [B5]
- M4 in basso 11 [B2]

### Viti

- vite di fissaggio V-9/8, M4 x 8 mm
- vite di fissaggio V-9/10, M4 x 10 mm
- vite di fissaggio V-9/12, M4 x 12 mm

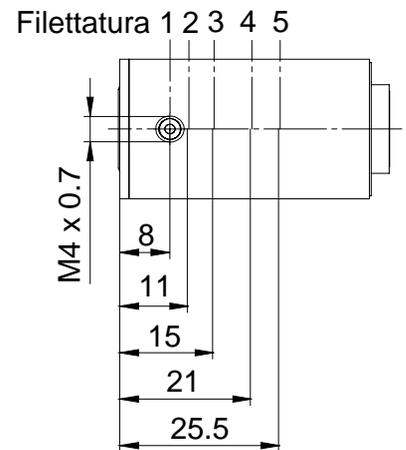

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1135 | Cilindro di chiusura centralizzata

### Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

### Funzioni

- rotazione del trascinatore 180°
- giro della chiave 360°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- piastra di fissaggio acciaio zincato, montata orizzontalmente
- corso di chiusura 12-3-6

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 piastra di fissaggio BS-43B
- 3 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm
- 1 trascinatore M52K/OT
- 1 trascinatore M52/UT
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 vite di fissaggio XIII-6, M3 x 5 mm

### Esempio di ordine

M1135/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

### Opzioni d'ordine:

#### Lunghezza (A)


25,0  
30,0  
45,0  
65,0

#### Piastre di fissaggio

con piastra di fissaggio (BS-43A) - montata verticalmente  
con piastra di fissaggio rotonda (BS-20-R)

#### Trascinatore

trascinatore (M52F)  
trascinatore bullone 15 mm (M52-OT)  
trascinatore bullone 20 mm (M52A-OT)  
trascinatore bullone 17 mm (M52B-OT)  
trascinatore bullone 6 mm (M52C-OT)  
trascinatore bullone 22 mm (M52G-OT)  
trascinatore bullone 28 mm (M52M-OT)  
trascinatore bullone 37 mm (M52S-OT)  
montare trascinatore fornito

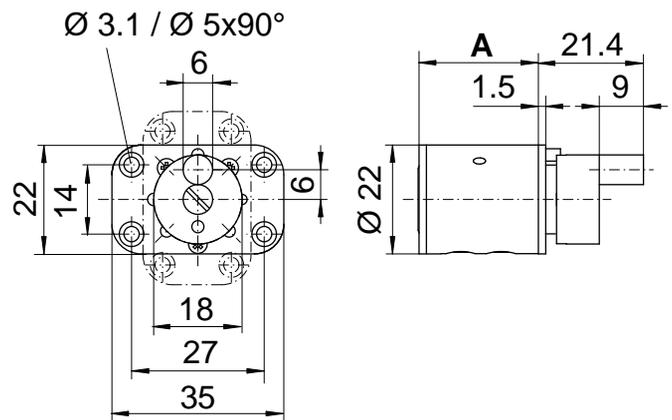

BS-43A



BS-20

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1135 | Cilindro di chiusura centralizzata

**Modularità**

con protezione dalle modifiche

**Protezione dalla polvere**

con calotta antipolvere (2004-A)

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1521 | Cilindro di chiusura centralizzata

### Applicazione

Per mobili in metallo. La chiusura a baionetta si blocca automaticamente e può essere rimossa solo dall'interno.

### Funzioni

- rotazione del trascinatore 360°
- giro della chiave 360°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di chiusura centralizzata

### Esempio di ordine

1521

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- solo per ricambio, utilizzato negli armadietti da ufficio Bauer


### Opzioni d'ordine:

### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



1521

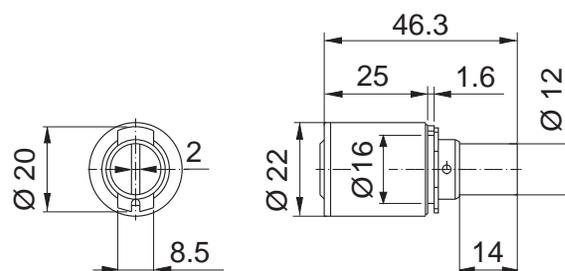

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1069 | Cilindro ovale

### Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.

### Funzioni

- rotazione del trascinatore 180°
- giro della chiave 360°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- 1 cilindro ovale

### Esempio di ordine

1069

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura

### Opzioni d'ordine:

#### Trascinatore

- trascinatore (M80) (standard)
- trascinatore (93-4-007)
- trascinatore (93-4-221)

#### Supporto cilindro


- con supporto cilindro 95-4-014/R
- con supporto cilindro 95-4-014/L

#### Viti

- con vite di fissaggio 1069-9



1069

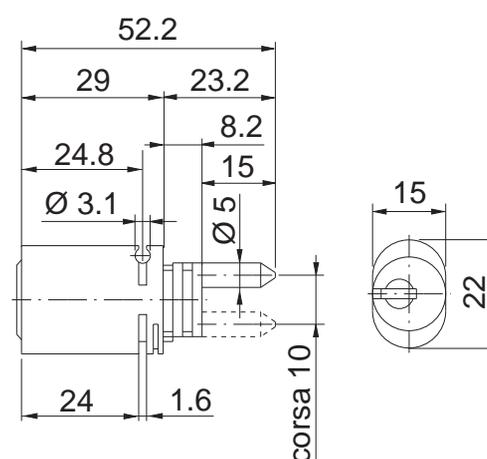

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1129 | Cilindro di chiusura

### Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.  
Disponibile per porte o cassetti a destra o sinistra.

### Funzioni

- rotazione chiavistello 90°
- giro della chiave 360°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- piastra BS acciaio zincato
- chiavistello acciaio inossidabile
- corso di chiusura A

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 chiavistello standard 1129-16
- 1 piastra di fissaggio rotonda BS-39
- 3 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm
- 1 disco distanziatore 1129-4
- 1 trascinatore 1129-2
- 4 viti di fissaggio 1008A-9A, M2.3 x 10 mm

### Esempio di ordine

M1129/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- per il trascinatore vedere "Accessori per cilindri per mobili"

### Opzioni d'ordine:

#### Lunghezza (A)


25,0  
30,0  
35,0  
40,0  
45,0  
50,0  
55,0  
65,0  
75,0

#### Corso di chiusura



A-H (vedi schizzo)



cardine DIN sinistra / direzione di chiusura destra

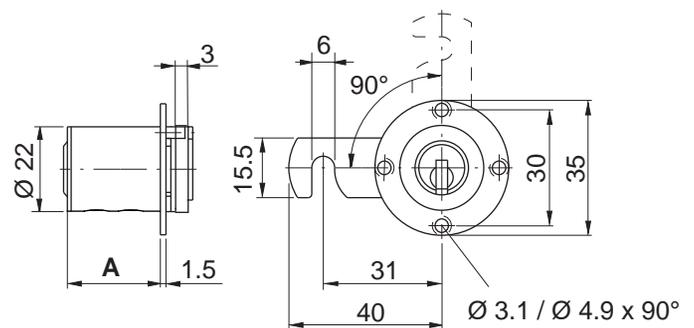

cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

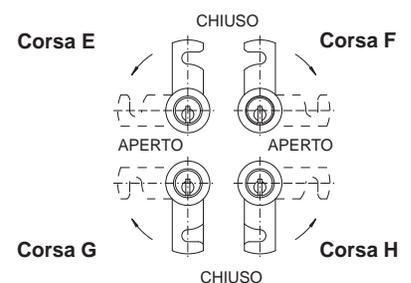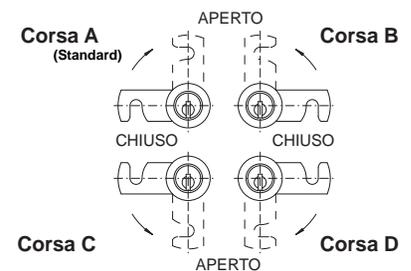

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1129 | Cilindro di chiusura

### Piastre di fissaggio

piastra di fissaggio montata orizzontalmente (BS-H)


piastra di fissaggio montata verticalmente (BS-V)

### Modularità

con protezione dalle modifiche

### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

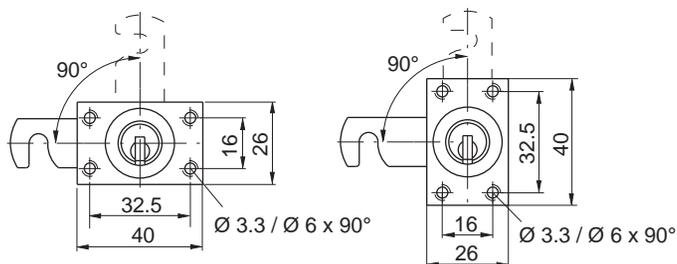

piastra di fissaggio orizzontale

piastra di fissaggio verticale

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1136 | Cilindro di chiusura

### Applicazione

Utilizzabile, per esempio, per i mobili da ufficio.  
Disponibile per porte a destra o sinistra.

### Funzioni

- rotazione chiavistello 90°
- giro della chiave 360°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio inossidabile
- piastra di fissaggio acciaio zincato, montata orizzontalmente
- corso di chiusura A

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 chiavistello a gancio 1129-15
- 1 piastra di fissaggio rettangolare BS-44A
- 3 viti di fissaggio 1010-22, M2.3 x 5.4 mm
- 1 disco distanziatore 1129-4
- 1 trascinatore 1129-2
- 4 viti di fissaggio 1008A-9A, M2.3 x 10 mm

### Esempio di ordine

M1136/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sui cilindri per mobili
- per il trascinatore ved. "accessori per cilindri per mobili"

### Opzioni d'ordine:

- per anello colorato ved. "indicazioni generali per l'ordinazione"

### Lunghezza (A)


25,0  
30,0  
35,0  
40,0  
45,0  
50,0  
55,0  
65,0  
75,0

### Corso di chiusura


A-H (vedi schizzo)



cardine DIN sinistra / direzione di chiusura destra

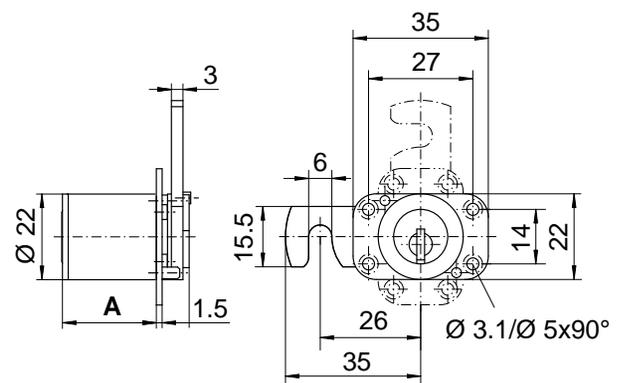

cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

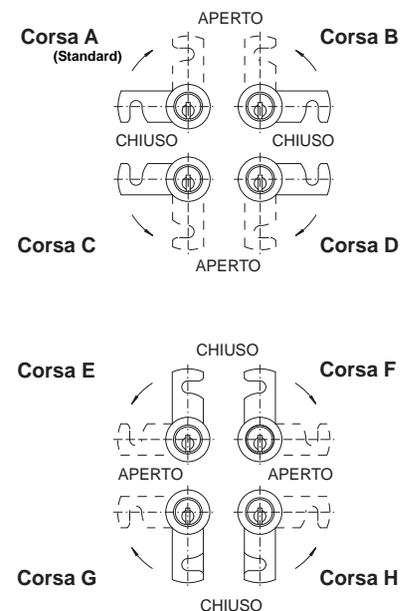

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1136 | Cilindro di chiusura

### **Piastre di fissaggio**

piastra di fissaggio montata verticalmente (BS-V)  
con piastra di fissaggio rotonda

### **Modularità**

con protezione dalle modifiche

### **Protezione dalla polvere**

con calotta antipolvere (2004-A)

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2006C, M2006D, M2006F, M2006G, M2006M | Cilindro di chiusura centralizzata

### Applicazione

Per mobili da ufficio con chiusura centralizzata.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio zincato
- piastra stampaggio a iniezione di zinco nichelato opaco
- chiave rimovibile in pos. aperta

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M93
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 coperchio 2006-2
- 1 piastra di chiusura 2006-1
- 3 viti di fissaggio 1040-5, M2.3 x 8 mm
- 2 viti M2.5 x 4 mm

### Esempio di ordine

M2006C/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- disco distanziatore 2006-4 (spessore 2 mm)
- la serratura è disponibile anche senza cilindro

### Opzioni d'ordine:

#### Lunghezza (A) Lunghezza utile (D)

25,0	29,5 mm
30,0	35,2 mm
35,0	40,2 mm
40,0	45,2 mm
45,0	50,2 mm
50,0	55,2 mm
55,0	60,2 mm
65,0	70,2 mm
75,0	80,2 mm

### Modularità

con protezione dalle modifiche

### Estraibile/Non estraibile

(solo per M2006C, M2006D e M2006F)


chiave non rimovibile in pos. aperta

### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



M2006C

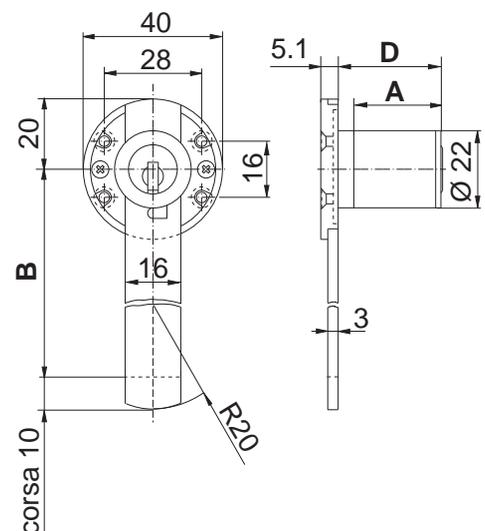

N. art.	Misura (B)	Misura (C)
M2006C	600 mm	-
M2006D	700 mm	-
M2006F	1000 mm	-
M2006G	su richiesta	-
M2006M	su richiesta	su richiesta

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2006C, M2006D, M2006F, M2006G, M2006M | Cilindro di chiusura centralizzata


### piastra di chiusura

con piastra di chiusura 2006H-1

con piastra di chiusura Häfele (SP-HAEF)



M2006M

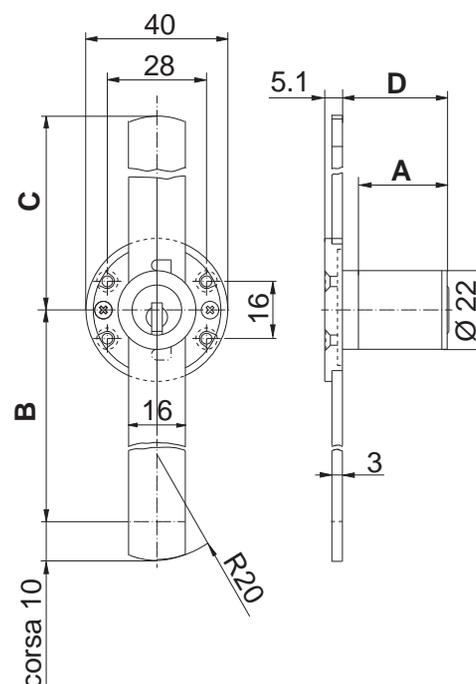

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2006H | Cilindro di chiusura centralizzata

### Applicazione

Per mobili da ufficio con chiusura centralizzata.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio zincato
- piastra stampaggio a iniezione di zinco nichelato opaco

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M93
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 3 viti di fissaggio 1040-5, M2.3 x 8 mm
- 1 piastra di chiusura 2006H-1
- 2 viti M2.5 x 4 mm
- 1 chiavistello 2006H-3

### Esempio di ordine

M2006H/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- disco distanziatore 2006-4 (spessore 2 mm)
- la serratura è disponibile anche senza cilindro

### Opzioni d'ordine:

#### Lunghezza (A) Lunghezza utile (D)

25,0	29,5 mm
30,0	35,2 mm
35,0	40,2 mm
40,0	45,2 mm
45,0	50,2 mm
50,0	55,2 mm
55,0	60,2 mm
65,0	70,2 mm
75,0	80,2 mm

### Modularità

con protezione dalle modifiche

### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

### Rosette


con rosetta (1008A-25)

### piastra di chiusura

con piastra di chiusura Häfele (SP-HAEF)



2006H

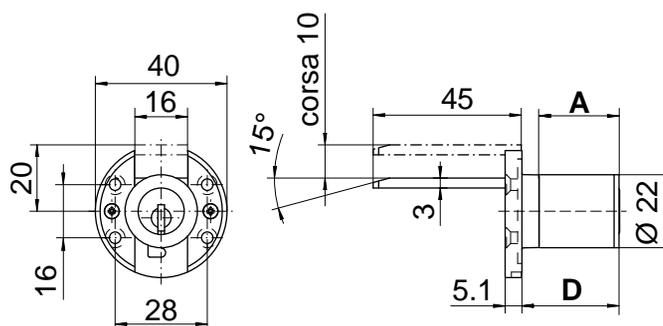

# Cilindri per mobili e apparecchiature

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1064 | Cilindro di pressione

### Applicazione

Per porte scorrevoli in metallo e chiusure centralizzate.

### Funzioni

- chiusura senza chiave, apertura con chiave

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- corso di chiusura 12 mm
- filettatura interna M5 nel bullone di bloccaggio per vite standard

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di pressione con supporto per cilindro senza flangia

### Esempio di ordine


1064

### Note tecniche

A causa della sua struttura, il cilindro non è adatto per applicazioni in ambienti esterni ad alto rischio di effrazione.



1064

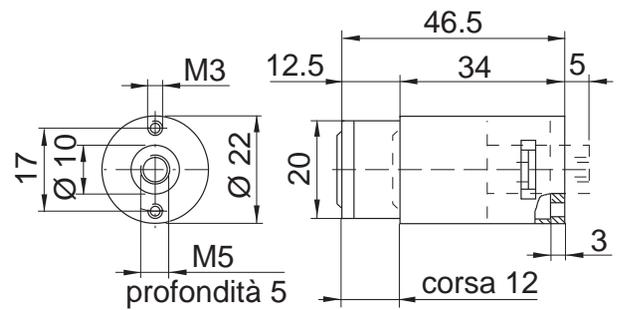

# Accessori per cilindri per mobili

1061-... | Chiavistello

## Applicazione


Chiavistello per cilindri M1031 e M1061.

## Materiale/Esecuzione


- in acciaio inossidabile

## Indicazioni per l'ordinazione/accessori


- i chiavistelli 1061-601 A - D sono utilizzabili per porte con apertura DIN a sinistra e a destra
- attrezzo per punzonatura adatto n. art. 750291

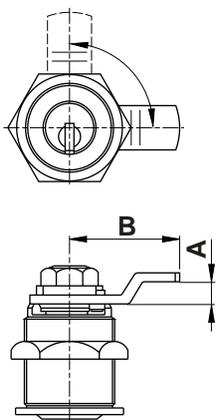


per porta DIN sinistra  
(vedi tab. 1)

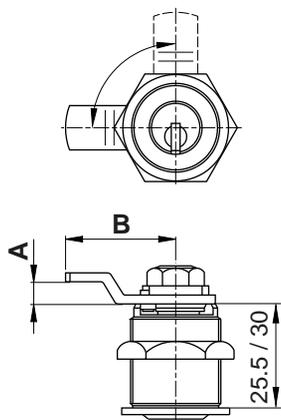

per porta DIN destra  
(vedi tab. 2)

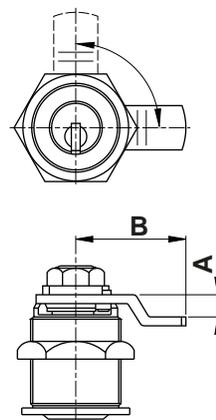


per porta DIN sinistra  
(vedi tab. 2)

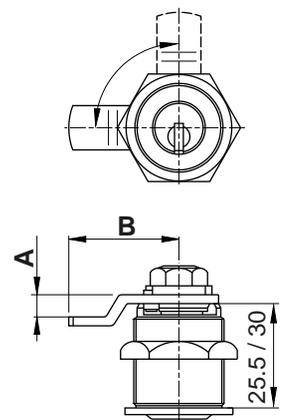


per porta DIN destra  
(vedi tab. 1)

Chiavistello a gancio	
Numero del chiavistello	Misura A
1061-601A	18
1061-601B	22
1061-601C	27
1061-601D	32



1061-601

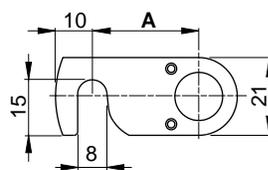

1061 - 601A, B, C, D

# Accessori per cilindri per mobili

1061-... | Chiavistello

Tabella 1					
Numero del chiavistello	Misura		Numero del chiavistello	Misura	
	A	B		A	B
1061-65	0	18,5	1061-6H	7	37
1061-68	0	20	1061-6H4	7	40
1061-62	0	23	1061-6H3	7	50
1061-70	0	25	1061-6V1	8	28
1061-6M	0	30	1061-6V	8	37
1061-63	0	33	1061-6V3	8	40
1061-6ZK	0	40	1061-6V2	8	50
1061-6M1	0	50	1061-6W1	10	28
1061-69	0	65	1061-6W	10	35
1061-67	0	67	1061-6W3	10	40
1061-6Q1	1	28	1061-6W4	10	42
1061-6Q	1	40	1061-6W2	10	50
1061-6Q2	1	50	1061-6X5	12	23
1061-6Z1	2	28	1061-6X4	12	25
1061-6Z	2	40	1061-6X1	12	28
1061-6Z2	2	50	1061-6X	12	33
1061-6G	2,5	39,5	1061-6X3	12	40
1061-6S1	3	28	1061-6X2	12	50
1061-6S3	3	35	1061-6X6	12	60
1061-6S	3	39,5	1061-6Y1	14	23
1061-6S4	3	50	1061-6Y2	14	28
1061-6T1	4	28	1061-6Y	14	31,5
1061-6T	4	39	1061-6Y4	14	40
1061-6T2	4	50	1061-6Y3	14	50
1061-6U1	5	28	1061-6A2	16	30
1061-6U	5	38,5	1061-6A1	16	40
1061-6U3	5	40	1061-6A	16	50
1061-6U2	5	5	1061-6B2	18	30
1061-6E1	6	28	1061-6B1	18	40
1061-6E	6	38	1061-6B	18	50
1061-6E3	6	40	1061-6C3	20	23
1061-6E2	6	50	1061-6C2	20	30
1061-6H5	7	25	1061-6C1	20	40
1061-6H2	7	28	1061-6C	20	50

Tabella 2					
Numero del chiavistello	Misura		Numero del chiavistello	Misura	
	A	B		A	B
1061-65	0	18,5	1061-96H2	7	28
1061-68	0	20	1061-96H	7	37
1061-62	0	23	1061-96H4	7	40
1061-70	0	25	1061-96H3	7	50
1061-6M	0	30	1061-96V1	8	28
1061-63	0	33	1061-96V	8	37
1061-6ZK	0	40	1061-96V3	8	40
1061-6M1	0	50	1061-96V2	8	50
1061-69	0	65	1061-96W1	10	28
1061-67	0	67	1061-96W	10	35
1061-96Q1	1	28	1061-96W3	10	40
1061-96Q	1	40	1061-96W4	10	42
1061-96Q2	1	50	1061-96W2	10	50
1061-96Z1	2	28	1061-96X4	12	25
1061-96Z	2	40	1061-96X1	12	28
1061-96Z2	2	50	1061-96X	12	33
1061-96G	2,5	39,5	1061-6X3	12	40
1061-96S1	3	28	1061-6X2	12	50
1061-96S3	3	35	1061-6Y1	14	23
1061-96S	3	39,5	1061-6Y2	14	28
1061-96S4	3	50	1061-6Y	14	31,5
1061-96T1	4	28	1061-6Y4	14	40
1061-96T	4	39	1061-6Y3	14	50
1061-96T2	4	50	1061-6A2	16	30
1061-96U1	5	28	1061-6A1	16	40
1061-96U	5	38,5	1061-6A	16	50
1061-96U3	5	40	1061-6B2	18	30
1061-96U2	5	50	1061-6B1	18	40
1061-96E1	6	28	1061-6B	18	50
1061-96E	6	38	1061-6C2	20	30
1061-96E3	6	40	1061-6C1	20	40
1061-96E2	6	50	1061-6C	20	50
1061-96H5	7	25			

# Accessori per cilindri per mobili

1129-xx | Chiavistello

## Applicazione

Chiavistello per cilindro 1129 e 1136.

Per corso di chiusura A - H.

## Versioni

**N. art.**    **Misura X**

1129-6    20 mm

1129-7    25 mm

1129-8    30 mm

1129-9    35 mm

1129-10   40 mm

1129-11   45 mm


1129-12   50 mm

## Versione standard


• chiavistello acciaio inossidabile



1129-6

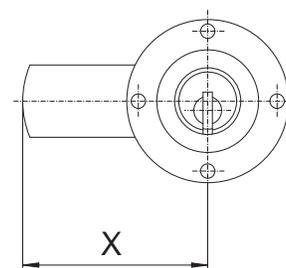

1129-6/xx

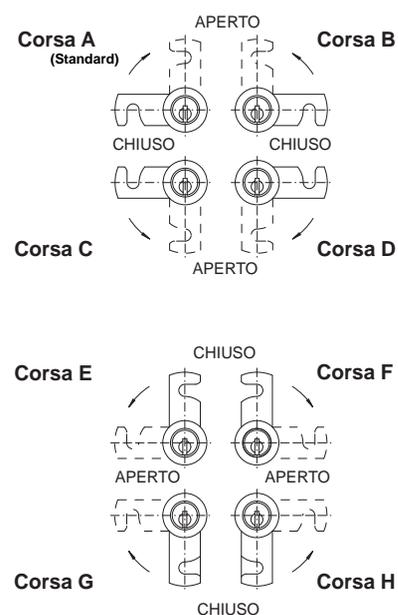

# Accessori per cilindri per mobili

## 1129-xx | Chiavistello a gancio

### Applicazione

Chiavistello a gancio per cilindro 1129 e 1136.  
Per corso di chiusura A, D, F, G.

### Versioni

N. art.	Misura X
1129-13	17 mm
1129-14	21 mm
1129-14A	23.5 mm
1129-15	26 mm
1129-16	31 mm

### Applicazione

Chiavistello a gancio per cilindro 1129 e 1136.  
Per corso di chiusura B, C, E, H.

### Versioni


N. art.	Misura X
1129-17	17 mm
1129-18	21 mm
1129-18A	23.5 mm
1129-19	26 mm
1129-20	31 mm

### Versione standard



- chiavistello acciaio inossidabile



1129-13

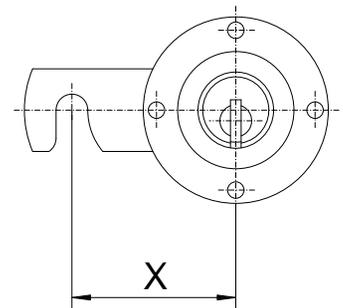

1129-xx

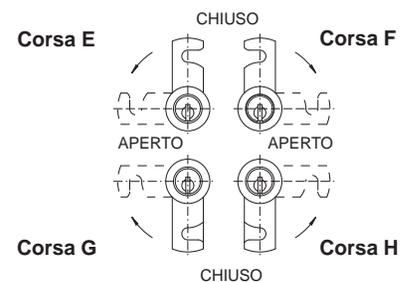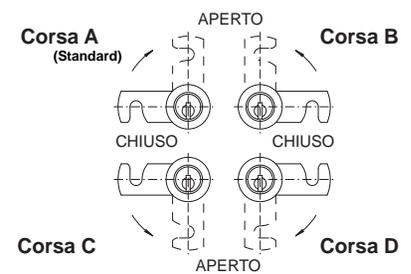

# Accessori per cilindri per mobili

## BS-... | Piastra di fissaggio

### Esecuzioni


- BS-1 per cilindri II, IIA, IIB, III, IIIA
- BS-4 per cilindro M1007
- BS-5 per cilindri M1008C e 1008D
- BS-5A per cilindri M1008C e M1033
- BS-10 per cilindri M1008C e 1008D
- BS-13 per cilindri M1008C e 1008D

### Esecuzioni


- BS-13A per cilindri M1008C, 1008D e M1032
- BS-20 per cilindri M1008C, 1008D, MXIII, MXIII A, e MXVI
- BS-21 per cilindri XII, XIII e XIIS
- BS-24 per cilindri M1040
- BS-26 per cilindro M1040
- BS-27 per cilindri 1059

### Materiale/Esecuzione


- acciaio zincato

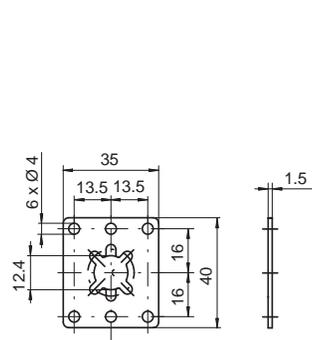


BS-1

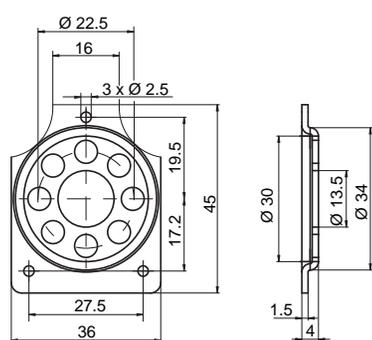


BS-4

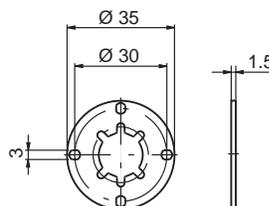


BS-5

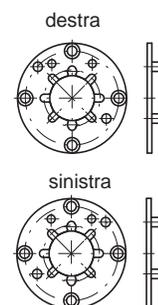


BS-5A

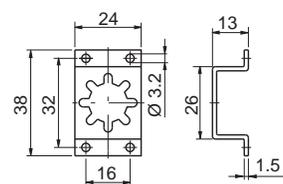


BS-10

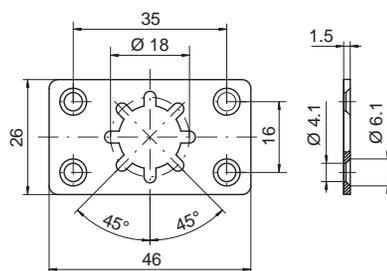


BS-13

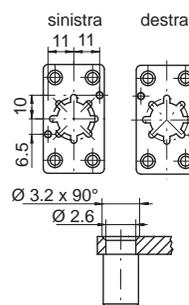


BS-13A

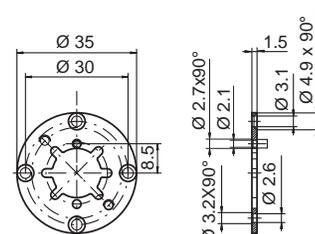


BS-20

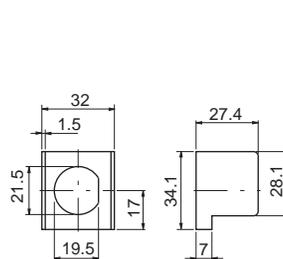


BS-21

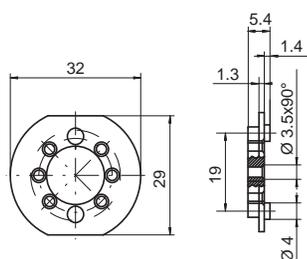

BS-24

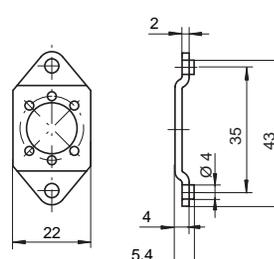

BS-26

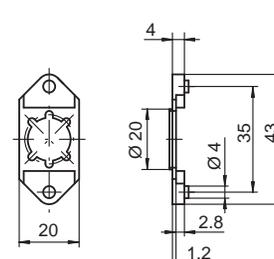

BS-27

# Accessori per cilindri per mobili

## BS-... | Piastra di fissaggio

### Esecuzioni


- BS-29 per cilindri M1008C, 1008D e M1262xx
- BS-31 per cilindro 1007B
- BS-37 per cilindri M1008C, 1008D e M1129
- BS-38 per cilindri M1008C, 1008D e M1129
- BS-39 per cilindri M1008C, 1008D e M1129
- BS-42 per cilindri M1008C, 1008D e M1135

### Esecuzioni


- BS-43A per cilindri M1135, M1135A e 1158
- BS-43B per cilindri M1135, M1135A e 1158
- BS-44A per cilindri 1136
- BS-44B per cilindri 1136
- BD-2 per cilindri 1008B e M1074

### Materiale/Esecuzione


- acciaio zincato

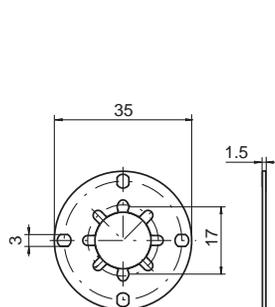


BS-29

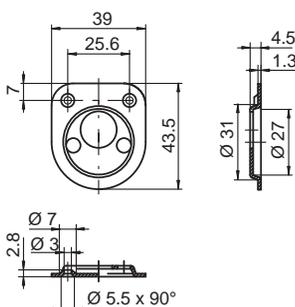


BS-31

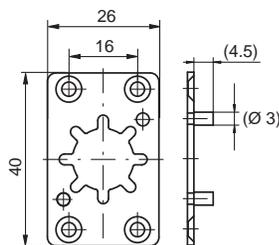


BS-37

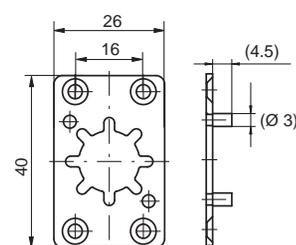


BS-38

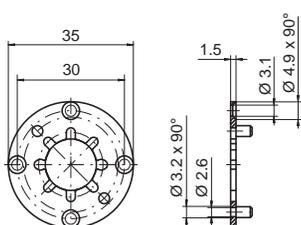


BS-39

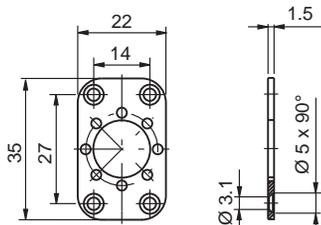


BS-42

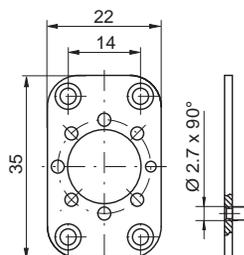


BS-43A

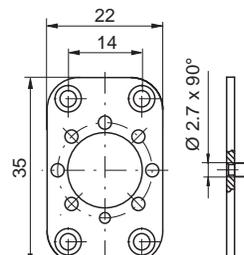


BS-43B

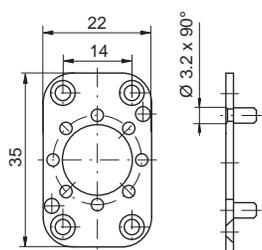

BS-44A

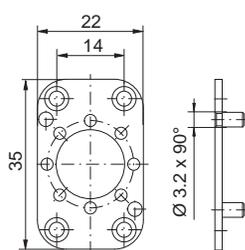

BS-44B

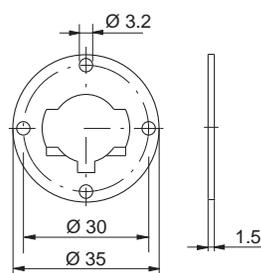

BD-2

# Accessori per cilindri per mobili


3813T | piastra di fissaggio

## Applicazione

Per spagnolette Steloc-Kombi e TERZA-Kombi.

## Esempio di ordine


3813T

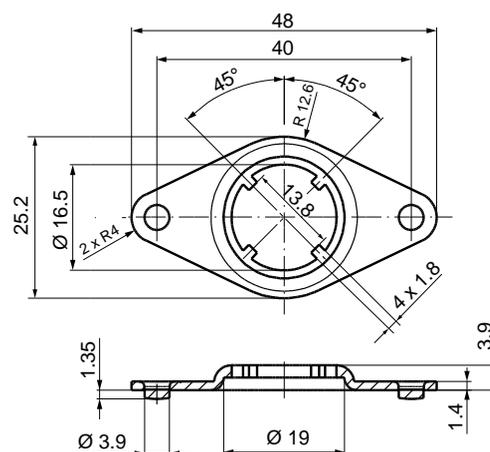


# Accessori per cilindri per mobili

M... | Trascinatore


	M1008C	1008B	1008BD	1008D	1012	M1032	M1033	M1074	M1075	1077	M1507	2074	M2422
<b>M1</b>		opzionale	opzionale	opzionale	X			X	X				
<b>M2</b>	opzionale		opzionale	opzionale						X			
<b>M4</b>	X	X	X	X									
<b>M5</b>	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale		X	opzionale						
<b>M6</b>	X	X	X	X		X	X						
<b>M11</b>	X	X	X	X								X	
<b>M11B</b>	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale							X		
<b>M24</b>	X	X	X	X									
<b>M43L</b>	X	X	X	X									
<b>M44</b>	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale									X
<b>M45</b>	X	X	X	X									
<b>M46</b>	X	X	X	X									
<b>M74</b>	X	X	X	X									
<b>M75</b>	X	X	X	X									

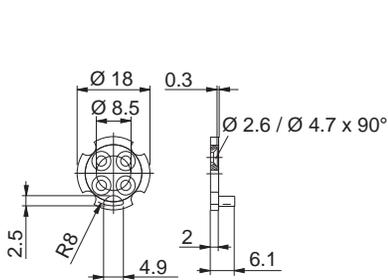


M1

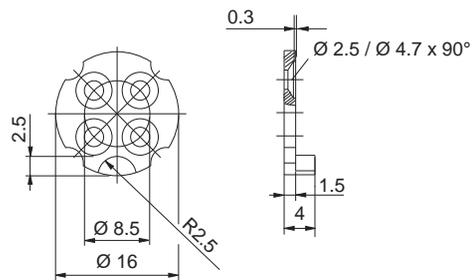


M2

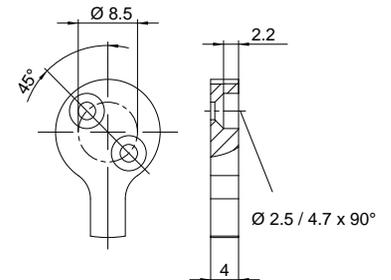


M4

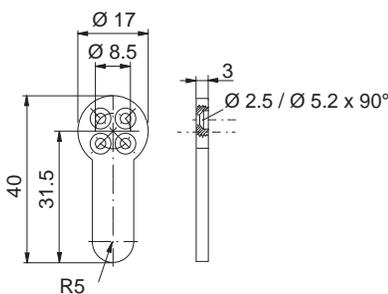

M6

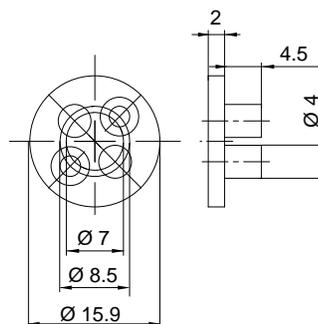


M11

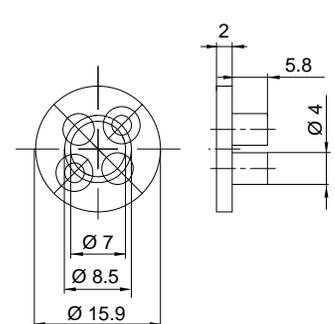


M11B

# Accessori per cilindri per mobili


M... | Trascinatore

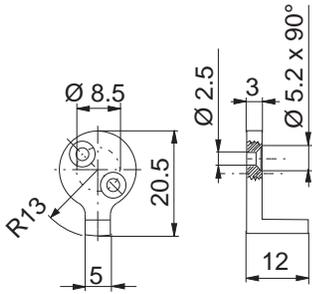


M24

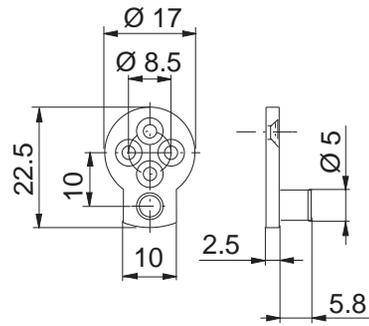


M43L

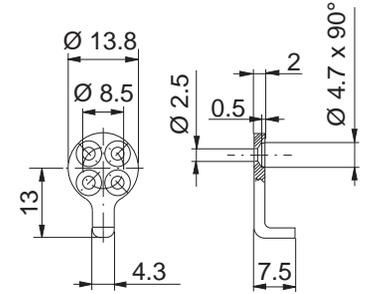


M44

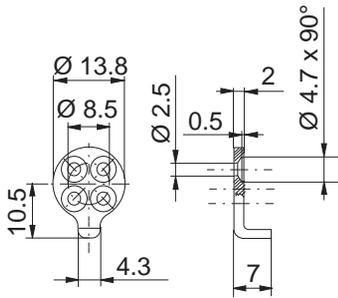


M45

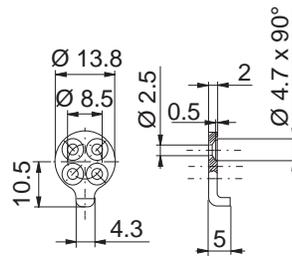

M46

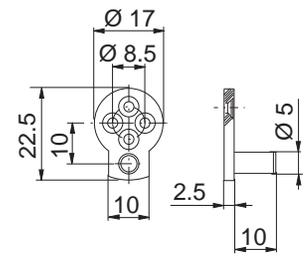

M74

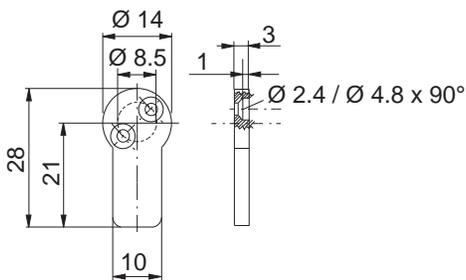

M75

# Olive con cilindri

## Codici d'ordine necessari

Per poter eseguire un ordine per olive con cilindri senza necessità di chiarimenti, è necessario comunicare le seguenti informazioni d'ordine nella sequenza indicata:

- Tipo di oliva
- Funzione L/R: A sinistra o a destra
- Lunghezza perno

## Esempio di ordinazione

M3401/R/45

## Nota

Le olive con cilindri sono disponibili anche con l'opzione «chiave non estraibile in posizione aperta».

## Cardine a norma DIN

Per una porta con cardine a destra è necessaria un'oliva destra. Per una porta con cardine a sinistra serve un'oliva sinistra (vedi disegni).

## Lunghezza perno

La lunghezza del perno viene misurata a partire dalla rosetta. Senza ulteriori dati l'oliva viene consegnata con lunghezza del perno standard.

## Colorazioni speciali

I colori delle olive sono esclusivamente quelli presenti nel catalogo. Nel caso in cui fossero necessari colorazioni speciali discuterne disponibilità e consegna direttamente con l'azienda produttrice di serrature Heusser AG, Murgenthal.



# Olive con cilindri

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M3401 | Oliva con cilindri

### Applicazione

Oliva con cilindri per porte di armadietti.  
Cardine DIN a destra o sinistra.

### Versione standard

- oliva pressofusione di zinco nichelato opaco
- cilindro in ottone nichelato
- lunghezza perno 35 mm

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio modulare M1008C con protezione dalle modifiche
- 1 rosetta 3401-2
- 1 trascinatore M71

### Esempio di ordine

M3401/R/45

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare la lunghezza del perno al momento dell'incarico
- per altre varianti di rosetta vedere articolo 3488
- l'oliva è disponibile anche con la rosetta combinata 3087 (n. ordine M3401/3087)
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sulle olive con cilindri

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S (R)  
cardine S / direzione di chiusura D (L)

#### Lunghezza perno

35  
45  
75

#### Finitura olive

nichelato spazzolato (NIB)

#### Estraibile/Non estraibile

chiave non rimovibile in pos. aperta

#### Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)

#### Accessori olive

con chiusura a barra 3465



M3401

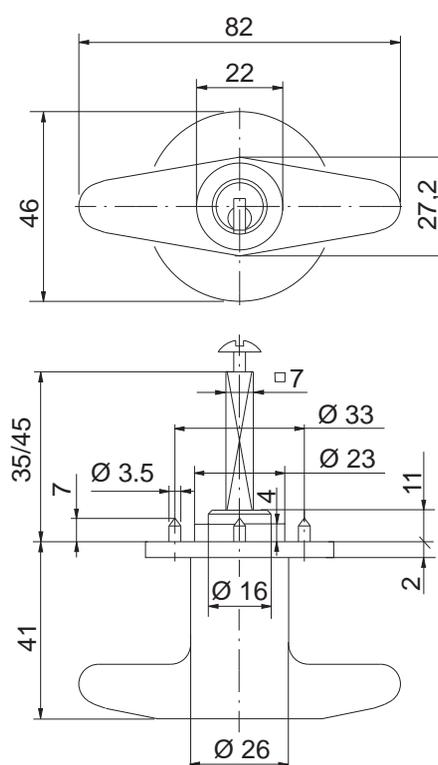

# Olive con cilindri

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

3403 | Oliva con cilindri

### Applicazione

Oliva con cilindri per porte di armadietti.  
Cardine DIN a destra o sinistra.

### Versione standard

- oliva pressofusione di zinco nichelato opaco
- cilindro in ottone nichelato
- lunghezza perno 35 mm

### Volume di fornitura

- 1 cilindro per montaggio 1036
- 1 rosetta 3403-2

### Esempio di ordine

3403/R/45

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare la lunghezza del perno al momento dell'incarico
- l'oliva è disponibile anche con la rosetta combinata 3087 (n. ordine 3403/3087)
- vedi pagina informativa sulle olive con cilindri

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S (R)  
cardine S / direzione di chiusura D (L)

#### Lunghezza perno

35  
45  
75

#### Finitura olive

nichelato spazzolato (NIB)

#### Estraibile/Non estraibile



chiave non rimovibile in pos. aperta

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



3403

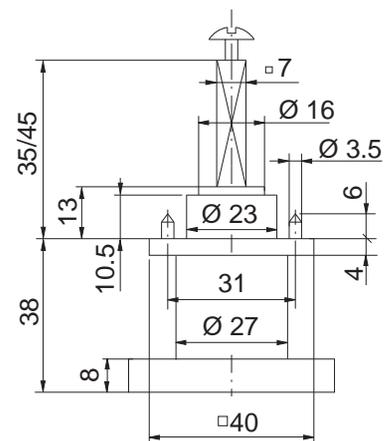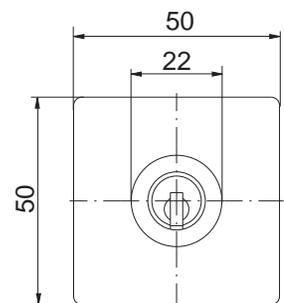

# Olive con cilindri

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

3405 | Oliva con cilindri

### Applicazione

Oliva con cilindri per porte di armadietti.  
Cardine DIN a destra o sinistra.

### Versione standard

- oliva pressofusione di zinco nichelato opaco
- cilindro in ottone nichelato
- lunghezza perno 35 mm

### Volume di fornitura

- 1 cilindro per montaggio 1036
- 1 rosetta 3405-2

### Esempio di ordine

3405/R/45

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare la lunghezza del perno al momento dell'incarico
- l'oliva è disponibile anche con la rosetta combinata 3087 (n. ordine 3405/3087)
- vedi pagina informativa sulle olive con cilindri

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S (R)  
cardine S / direzione di chiusura D (L)

#### Lunghezza perno

35  
45  
75

#### Estraibile/Non estraibile

chiave non rimovibile in pos. aperta

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

#### Rosette


con rosetta (3405-17)  
senza rosetta (no-ROS)

#### Accessori olive

con chiusura a barra 3465



3405

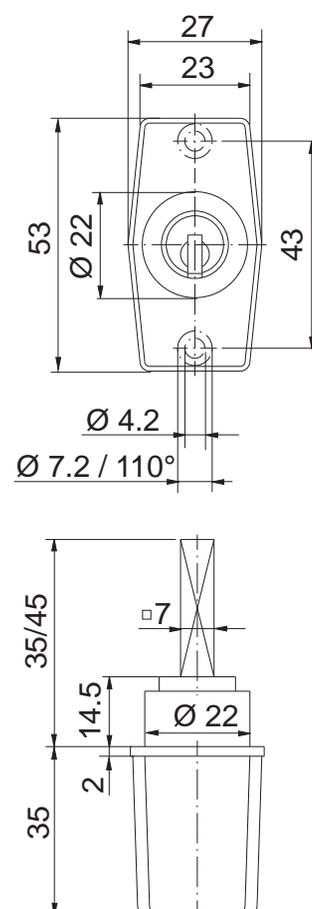

# Olive con cilindri

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M3411 | Oliva con cilindri

### Applicazione

Oliva con cilindri per porte di armadietti.  
Cardine DIN a destra o sinistra.

### Versione standard

- oliva pressofusione di zinco nichelato opaco
- cilindro in ottone nichelato
- lunghezza perno 35 mm

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio modulare M1008C con protezione dalle modifiche
- 1 rosetta 3401-2
- 1 trascinatore M71

### Esempio di ordine

M3411/R/45

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare la lunghezza del perno al momento dell'incarico
- per altre varianti di rosetta vedere articolo 3488
- l'oliva è disponibile anche con la rosetta combinata 3087 (n. ordine M3411/3087)
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sulle olive con cilindri

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S (R)  
cardine S / direzione di chiusura D (L)

#### Lunghezza perno

35  
45  
75

#### Finitura olive

nichelato spazzolato (NIB)  
cromato lucido (CRP)

#### Estraibile/Non estraibile


chiave non rimovibile in pos. aperta

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



M3411

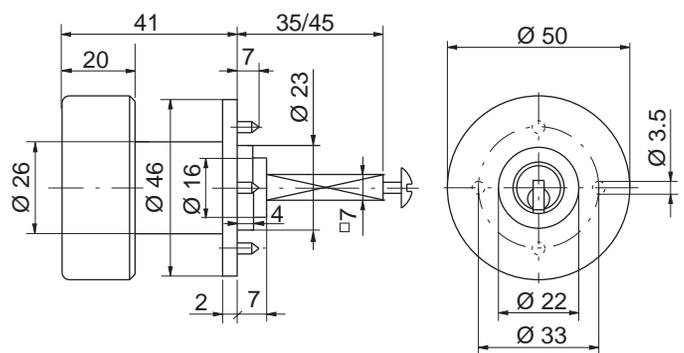

# Olive con cilindri

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M3413 | Oliva con cilindri

### Applicazione

Oliva con cilindri per porte di armadietti.  
Cardine DIN a destra o sinistra.

### Versione standard

- oliva pressofusione di zinco nichelato opaco
- cilindro in ottone nichelato
- trascinatore in ottone nichelato
- lunghezza perno 35 mm

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio modulare M1008C con protezione dalle modifiche
- 1 rosetta 3413-3
- 1 trascinatore M71

### Esempio di ordine

M3413/R/45

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare la lunghezza del perno al momento dell'incarico
- l'oliva è disponibile anche con la rosetta combinata 3087 (n. ordine M3413/3087)
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sulle olive con cilindri

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S (R)  
cardine S / direzione di chiusura D (L)

#### Lunghezza perno

35  
45  
75

#### Finitura olive

nichelato spazzolato (NIB)  
cromato lucido (CRP)

#### Estraibile/Non estraibile


chiave non rimovibile in pos. aperta

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



M3413

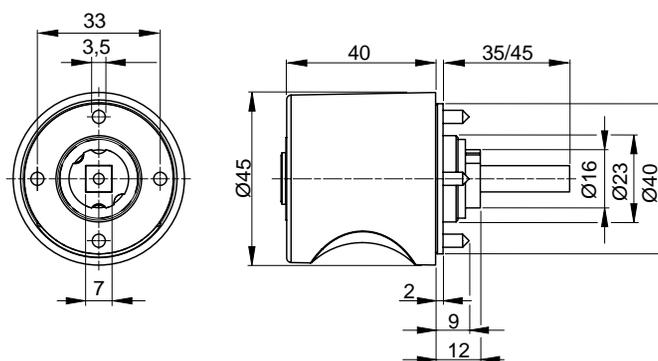

# Olive con cilindri

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M3413 | Oliva con cilindri

### **Rosette**

senza rosetta (no-ROS)

### **Accessori olive**

con chiusura a barra 3465

# Olive con cilindri

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

3413.2 | Oliva con cilindri

### Applicazione

Oliva con cilindri per porte di armadietti.  
Cardine DIN a destra o sinistra.

### Versione standard

- oliva pressofusione di zinco nichelato opaco
- cilindro in ottone nichelato
- lunghezza perno 35 mm

### Volume di fornitura

- 1 cilindro per montaggio 1036
- 1 rosetta 3417-2

### Esempio di ordine

3413.2/R/45

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare la lunghezza del perno al momento dell'incarico
- l'oliva è disponibile anche con la rosetta combinata 3087 (n. ordine 3413.2/3087)
- vedi pagina informativa sulle olive con cilindri

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S (R)  
cardine S / direzione di chiusura D (L)

#### Lunghezza perno

35  
45  
75

#### Finitura olive

nichelato spazzolato (NIB)  
placcato oro (GO)

#### Estraibile/Non estraibile

chiave non rimovibile in pos. aperta

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

#### Rosette


senza rosetta (no-ROS)

#### Accessori olive

con chiusura a barra 3465



3413.2

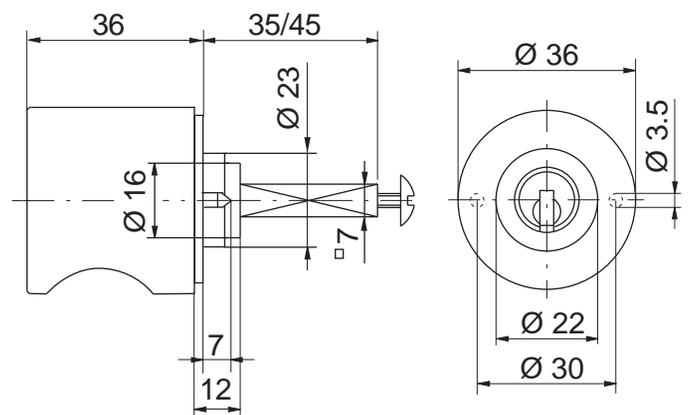

# Olive con cilindri

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M3483 | Oliva con cilindri

### Applicazione

Oliva con cilindri per porte di armadietti.  
Cardine DIN a destra o sinistra.

### Versione standard

- oliva in legno
- cilindro in ottone nichelato
- trascinatore in ottone nichelato opaco
- lunghezza perno 35 mm

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio modulare M1008C con protezione dalle modifiche
- 1 rosetta 3417-2
- 1 trascinatore M71

### Esempio di ordine

M3483/R/45/pino grezzo

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare la lunghezza del perno al momento dell'incarico
- l'oliva è disponibile anche con la rosetta combinata 3087 (n. ordine M3483/3087).
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sulle olive con cilindri

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S (R)  
cardine S / direzione di chiusura D (L)

#### Lunghezza perno

35  
45  
75

#### Finitura olive

pino grezzo  
ciliegio grezzo  
quercia grezza  
frassino grezzo

#### Estraibile/Non estraibile


chiave non rimovibile in pos. aperta

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



M3483

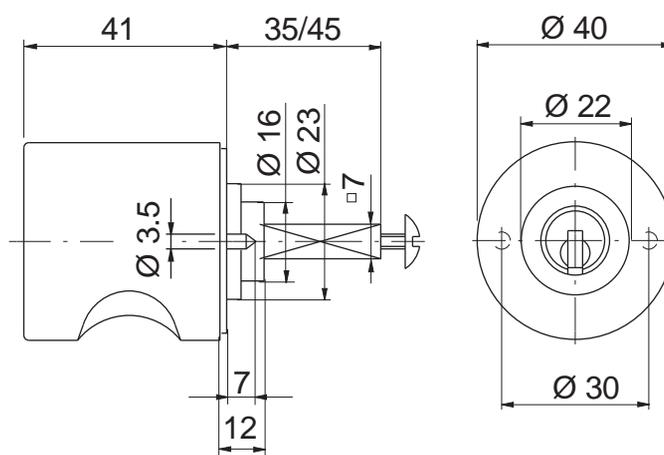

# Olive con cilindri

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M3489 | Oliva con cilindri

### Applicazione

Oliva con cilindri per porte di armadietti.  
Cardine DIN a destra o sinistra.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- oliva pressofusione di zinco nichelato spazzolato
- trascinatore in ottone nichelato opaco
- lunghezza perno 35 mm

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio modulare M1008C con protezione dalle modifiche
- 1 rosetta 3417-2
- 1 trascinatore M71

### Esempio di ordine

M3489/R/45/nichelato spazzolato

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare la lunghezza del perno al momento dell'incarico
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sulle olive con cilindri

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S (R)  
cardine S / direzione di chiusura D (L)

#### Lunghezza perno

35  
45  
75

#### Finitura olive

cromato lucido (CRP)

#### Estraibile/Non estraibile

chiave non rimovibile in pos. aperta

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

#### Rosette


senza rosetta (no-ROS)

#### Accessori olive

con chiusura a barra 3465



M3489

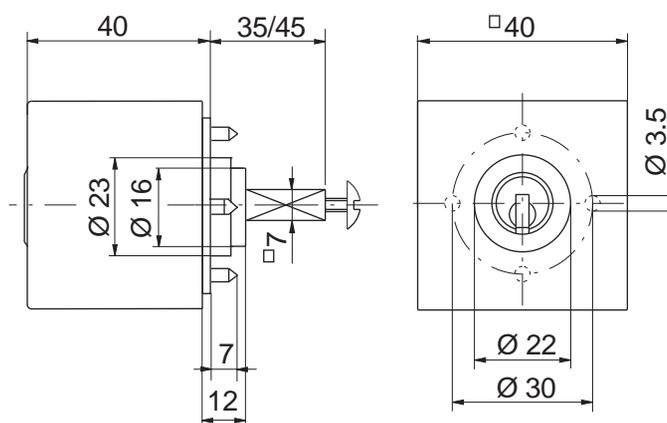

# Olive con cilindri

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M3493 | Oliva con cilindri

### Applicazione

Oliva con cilindri per porte di armadietti.  
Cardine DIN a destra o sinistra.

### Versione standard

- oliva acciaio inossidabile spazzolato
- cilindro in ottone nichelato
- trascinatore in ottone nichelato opaco

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio modulare M1008C con protezione dalle modifiche
- 1 rosetta 3417-2
- 1 trascinatore M71

### Esempio di ordine

M3493/R/45/acciaio inossidabile spazzolato

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- specificare la lunghezza del perno al momento dell'incarico
- specificare la superficie al momento dell'incarico
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- vedi pagina informativa sulle olive con cilindri

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S (R)

cardine S / direzione di chiusura D (L)

#### Lunghezza perno

35

45

75

#### Finitura olive

acciaio inossidabile spazzolato (EGEB)

acciaio inossidabile lucido (EPOL)

RAL 9005 Nero intenso

#### Estraibile/Non estraibile


chiave non rimovibile in pos. aperta

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



M3493

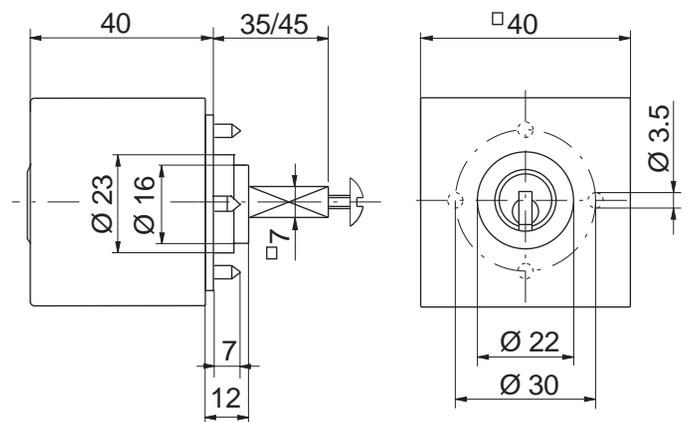

# Accessori per olive con cilindri

## 3087 | Rosetta combinata

### Applicazione

Rosetta combinata per olive con cilindri.  
Adatto anche per spagnoletta FERMA e STELOC-Kombi.  
Utilizzabile al posto della rosetta standard 3417-2.  
Per spessori porta di 16 - 25 mm.

### Versione standard

- sabbiato nichelato

### Esempio di ordine


3087



3087

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- visibile sui seguenti tipi di olive: M3401, 3403, 3405 e M3411
- invisibile sui seguenti tipi di olive: M3413, 3413.2, M3417 e M3483
- si può ordinare insieme all'oliva con cilindri, per esempio M3401/3087/R/35

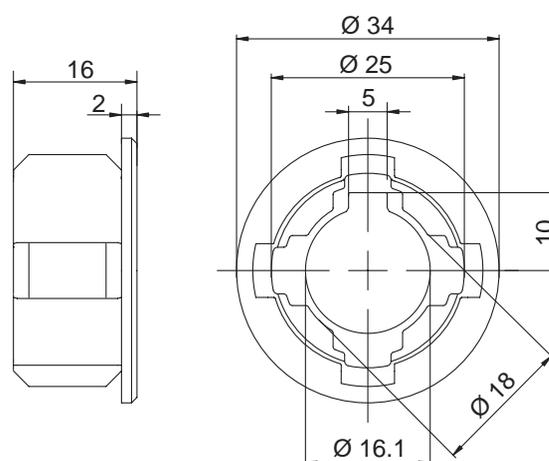

# Accessori per olive con cilindri

3405-17 | Rosetta

## Applicazione

Per costruzioni in metallo e legno.

## Versione standard

- sabbiato nichelato

## Esempio di ordine


3405/R/35/con rosetta 3405-17

## Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- ordinabile solo insieme all'oliva con cilindri 3405



3405-17

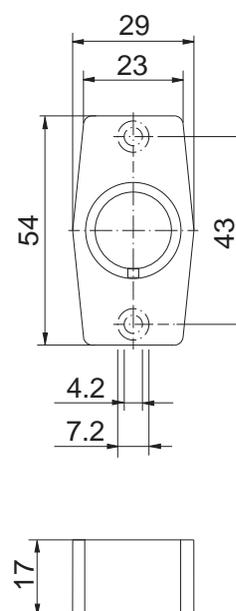

# Accessori per olive con cilindri

## 3465 | Chiusura a barra

### Applicazione

Utilizzabile per porte a destra e sinistra.

Diverse olive con cilindri, in particolare 3401 + 3413 e altre su richiesta, possono essere dotate di questo dispositivo.

### Versione standard

- rotazione 90°
- lamiera di acciaio

### Esempio di ordine



M3401/R/35/3465

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- non raccomandato per le olive con cilindri 3417 e 3483
- ordinabile solo insieme all'oliva con cilindri
- le singole chiusure a barra devono essere ordinate direttamente presso Schlossfabrik Heusser AG, Murgstrasse 11, 4853 Murgenthal



3465

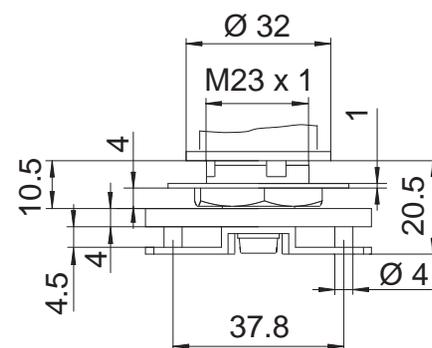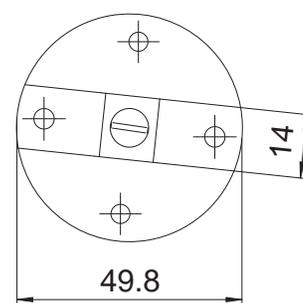

# Accessori per olive con cilindri

3488, 3488/10-2, 3488/10-4, 3488/10-6 | Rosetta

## Applicazione

Adatto per olive con cilindri M3401 e M3411.

## Materiale/Versione

- sabbiato nichelato

## Versione standard


- **3488:**  
spessore di 4 mm, fissaggio mediante rondelle di bloccaggio che vengono premute sulle due camme della rosetta
- **3488/10-2:**  
spessore 10 mm, fissaggio da dietro, 2 fori filettati M4 (2 fori filettati M5 con sovrapprezzo)
- **3488/10-4:**  
spessore 10 mm, fissaggio frontale, 2 fori  $\varnothing$  4,3 mm per viti con testa svasata e con calotta M4 (2 fori  $\varnothing$  5,3 mm con sovrapprezzo)
- **3488/10-6:**  
spessore di 10 mm, fissaggio mediante rondelle di bloccaggio che vengono premute sulle due camme della rosetta

## Esempio di ordine


3488

## Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- si può ordinare insieme all'oliva con cilindri

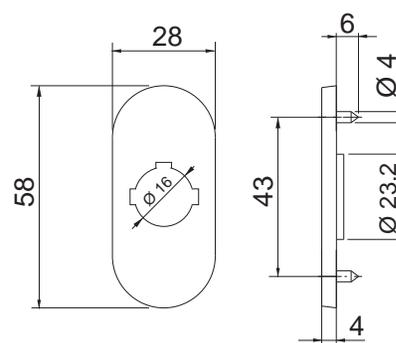


3488

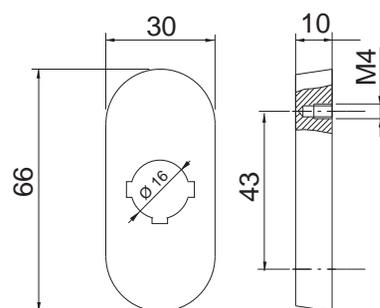


3488/10-2

# Accessori per olive con cilindri

3488, 3488/10-2, 3488/10-4, 3488/10-6 | Rosetta

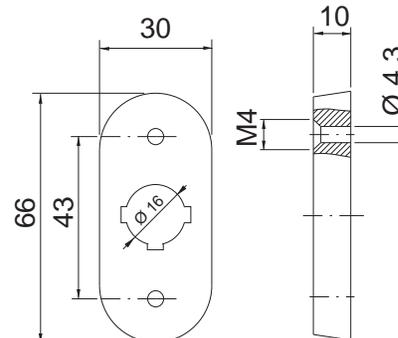

3488/10-4

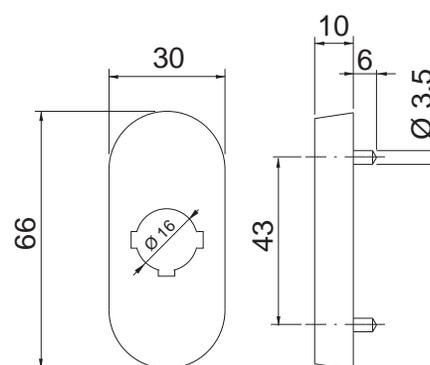

3488/10-6

# Cilindro interruttore

I cilindri commutatori incrementano la sicurezza d'esercizio, proteggono da eventuali usi impropri e offrono un elevato comfort di comando poiché possono essere integrati nell'impianto di chiusura.

Oltre ai tradizionali cilindri commutatori, vale la pena citare i cilindri commutatori con posizione di estrazione multipla, che garantiscono l'impiego universale della gamma.

La generazione di cilindri commutatori con il concetto di estrazione chiavi molteplice è il risultato di uno sviluppo di base che supera sotto numerosi punti di vista le soluzioni ad oggi note. Questa nuova struttura consente fino a 12 posizioni di estrazione delle chiavi e la posizione del commutatore è visibile attraverso il canale della chiave.

Oltre alla sicurezza anche la combinabilità degli impianti di chiusura resta invariata. La suddivisione in scatti deve essere svolta dal commutatore, così come la limitazione del movimento rotatorio.

Nella scelta del cilindro si deve ricordare che gli angoli di indessaggio del cilindro e del commutatore devono coincidere.

## Procedura d'ordine

1. Determinare con il produttore del commutatore la versione elettrica
2. Il produttore del commutatore determina il tipo di cilindro in base alla versione del commutatore
3. Ordinare il cilindro presso dormakaba.

## Campo d'impiego

- Interruttori
- Porte e cancelli automatici
- Ascensori
- Scale mobili
- Impianti di allarme
- Apparecchi di comando
- Impianti per l'elaborazione di dati
- Veicoli elettrici
- Dispositivo automatico di registrazione
- Distributori di carburante
- Lavatrici

## Fornitori di interruttori elettronici con cilindri dormakaba:

- AWAG (Socem) AG, CH-8604 Volketswil
- Feller AG, CH-8810 Horgen
- Elektro-Müller AG, CH-2500 Biel
- Ghielmetti Bedienungssysteme AG, CH-4562 Biberist
- Siegfried Müller AG, CH-8036 Zürich
- Dietrich & Blum AG, CH-8050 Zürich
- Trielec AG, CH-8200 Schaffhausen
- EHS AG, CH-8201 Schaffhausen



**Cilindro di commutazione con M1007F**

## Cilindro di commutazione M1262 con rimozione della chiave selezionabile - "funzione X"

La funzione "X" del cilindro interruttore di tipo M1262 consente di selezionare liberamente alcune posizioni di estrazione della chiave, ma non tutte.

Ciò significa che le posizioni di estrazione della chiave richieste devono essere specificate in base alle esigenze del cliente.

Esempio: estrazione della chiave M1262F 4 x 90°. Tutte e 4 le posizioni sono definite. Tuttavia, se sono richieste solo le posizioni 1, 2 e 3, è necessario selezionare il tipo di cilindro M1262F con funzione "X".

# Cilindro interruttore

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1007F | Cilindro interruttore

### Applicazione

Può essere utilizzato per interruttori rotativi, interruttori luminosi o a contatto (a impulsi), nonché nei pannelli di controllo.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta acciaio zincato
- chiave estraibile 1 x 360°

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore modulare
- 1 linguetta 2207F-56

### Esempio di ordine

M1007F

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per le varie linguette vedere "accessori - braccio motore"
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

### Opzioni d'ordine:

#### Linguette

- con linguetta (2207F-39)
- con linguetta (2207F-39A)
- con linguetta (2207F-F4)
- con linguetta (2207F-55)
- senza linguetta (no-TP)

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Protezione dalla polvere



con calotta antipolvere (2004-A)



M1007F con anello colorato nero



M1007F con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

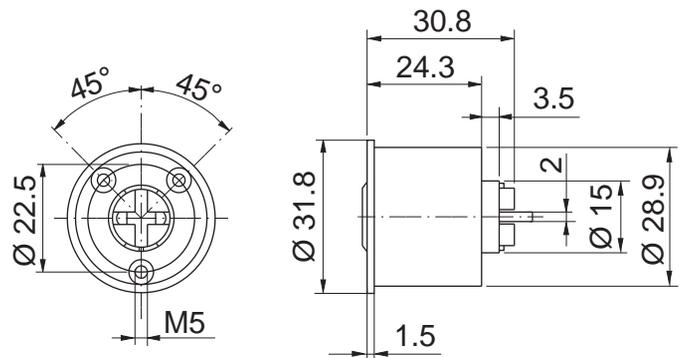

1 x 360°

chiave estraibile

# Cilindro interruttore

## Kaba 8

1007A, 1007FA, 1007FB | Cilindro interruttore

### Applicazione

Può essere utilizzato per interruttori rotativi, interruttori luminosi o a contatto (a impulsi), nonché nei pannelli di controllo.

### Estrazione della chiave

1007A 2 x 90°

1007FA 2 x 180°

1007FB 2 x 90°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta acciaio zincato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore
- 1 linguetta 1007-56

### Esempio di ordine

1007A

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura




### Opzioni d'ordine:

#### Linguette

- con linguetta (1007-39A)
- con linguetta (1016F-4)
- con linguetta 4 mm (1016S-5)
- con linguetta (1007-39)
- con linguetta (1007-40)
- senza linguetta (no-TP)

#### Protezione dalla polvere


- con calotta antipolvere (2004-A)

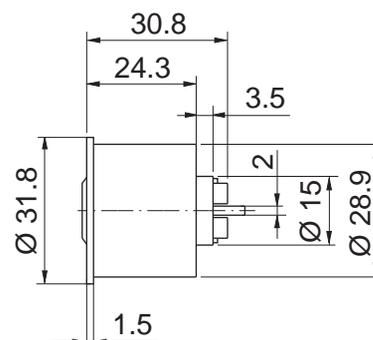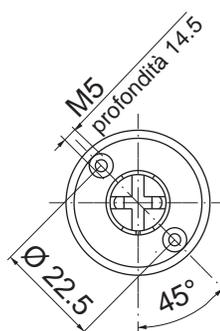

2 x 90°



2 x 180°



4 x 90°

chiave estraibile

# Cilindro interruttore

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1063, 1063A | Cilindro di pressione

### Applicazione

Per interruttore di emergenza.

### Funzioni

- chiusura senza chiave, apertura con chiave

### Versioni

1063 con corso di chiusura 8 mm

1063A con corso di chiusura 8 mm e pulsante rosso

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- filettatura interna M5 nel bullone di bloccaggio per vite standard

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di pressione

### Esempio di ordine


1063

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori


- 1063A non è disponibile in Kaba 8



1063

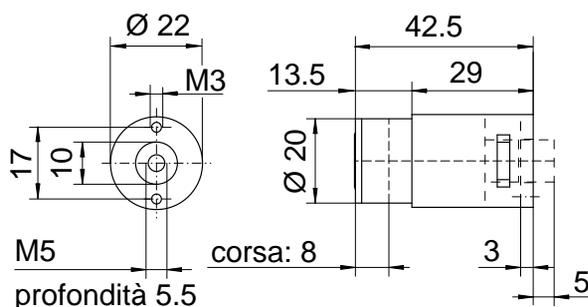

1063A

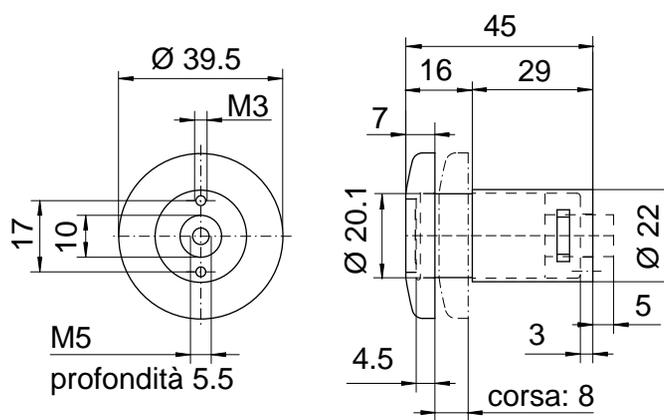

# Cilindro interruttore

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1063BA | Cilindro interruttore

### Applicazione

Per interruttore di emergenza.

### Funzioni

- chiusura senza chiave, apertura con chiave

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore

### Esempio di ordine


1063BA

### Note tecniche

interruzione 5A 250V AC



1063BA

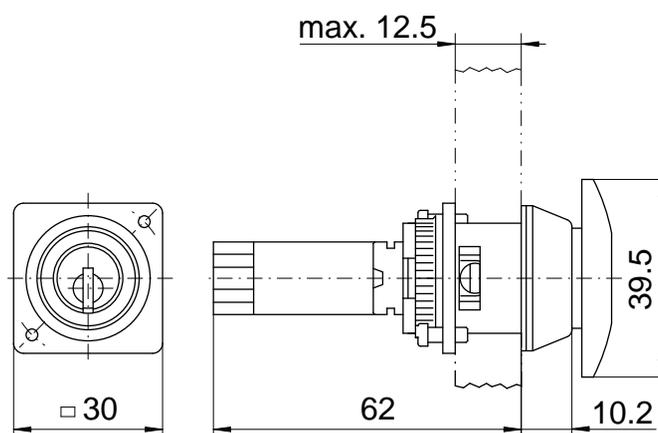

# Cilindro interruttore

## Kaba 8

1065A, 1065B, 1065D | Cilindro interruttore

### Applicazione

Può essere utilizzato per interruttori rotativi, interruttori luminosi o a contatto (a impulsi), nonché nei pannelli di controllo.

### Estrazione della chiave

1065A	4 x 90°
1065B	2 x 180°
1065D	2 x 90°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore
- 1 piastra di fissaggio BS-5
- 1 linguetta 1007-44

### Esempio di ordine


1065A

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura



1065A, 1065B, 1065D

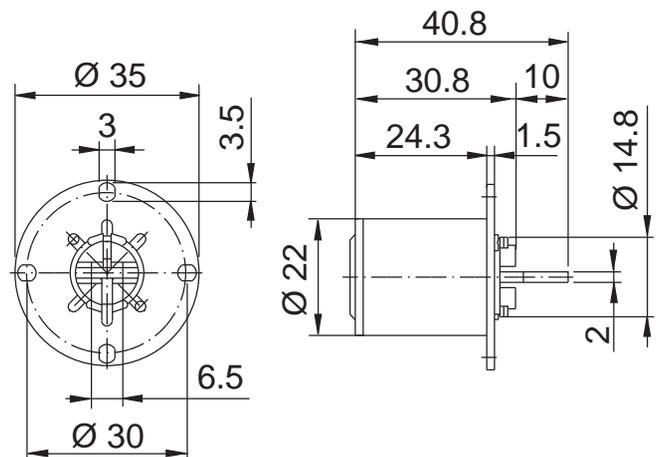




### Opzioni d'ordine:

#### Linguette

- con linguetta 13 mm (1007-44A)
- con linguetta 10 mm (1007-56)
- con linguetta 4 mm (1016S-5)
- senza linguetta (no-TP)

#### Protezione dalla polvere

- con calotta antipolvere (2004-A)



chiave estraibile

# Cilindro interruttore

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1065C | Cilindro interruttore

### Applicazione

Può essere utilizzato per interruttori rotativi, interruttori luminosi o a contatto (a impulsi), nonché nei pannelli di controllo.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- parti restanti in acciaio zincato
- chiave estraibile 1 x 360°

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore
- 1 piastra di fissaggio BS-5
- 1 linguetta 1007-44

### Esempio di ordine

1065C

### Opzioni d'ordine:

#### Linguette



- con linguetta 10 mm (1007-56)
- con linguetta 4 mm (1016S-5)
- senza linguetta (no-TP)

#### Protezione dalla polvere

- con calotta antipolvere (2004-A)



1065C

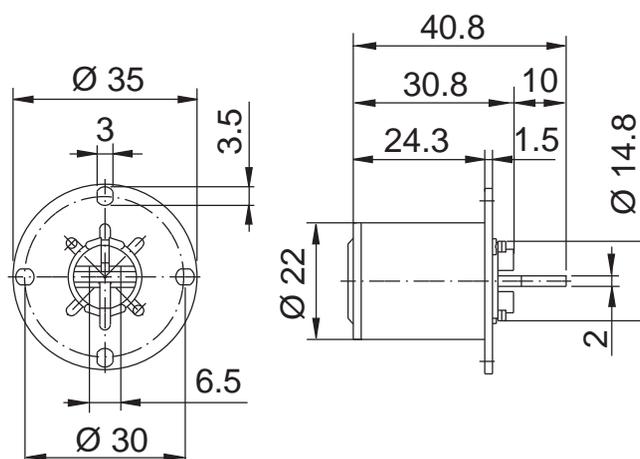

1 x 360°

chiave estraibile

# Cilindro interruttore

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

IIDA, IIDB, IIDC | Cilindro interruttore

### Applicazione

Può essere utilizzato per interruttori rotativi, interruttori luminosi o a contatto (a impulsi), nonché nei pannelli di controllo.

### Estrazione della chiave

IIDA 2 x 90°

IIDB 2 x 180°

IIDC 4 x 90°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore

### Esempio di ordine

IIDA

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura



### Opzioni d'ordine:

### Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)




IIDA, IIDB, IIDC

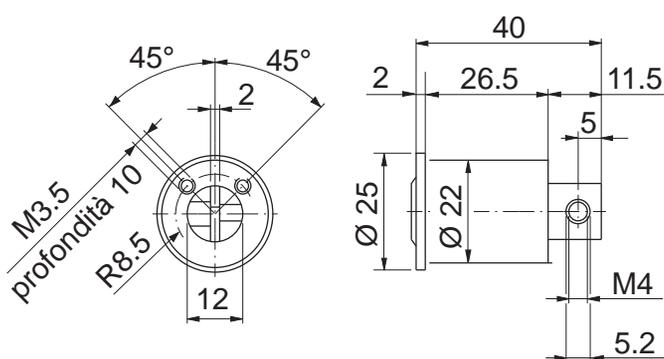

2 x 90°



2 x 180°



4 x 90°

chiave estraibile

# Cilindro interruttore

## Kaba 8

1065AZ, 1065BZ, 1065DZ | Cilindro interruttore

### Applicazione

Può essere utilizzato in interruttori rotanti.

### Estrazione della chiave

1065AZ	4 x 90°
1065BZ	2 x 180°
1065CZ	2 x 90°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore
- 1 linguetta 1007-44

### Esempio di ordine

1065AZ

### Informazioni tecniche

Con fissaggio centrale. Il dado anteriore conico consente una facile installazione.

### Opzioni d'ordine:

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura

### Linguette



- con linguetta 13 mm (1007-44A)
- con linguetta 4 mm (1016S-5)
- con linguetta 10 mm (1007-56)
- senza linguetta (no-TP)

### Protezione dalla polvere

- con calotta antipolvere (2004-A)



1065AZ, 1065BZ, 1065DZ

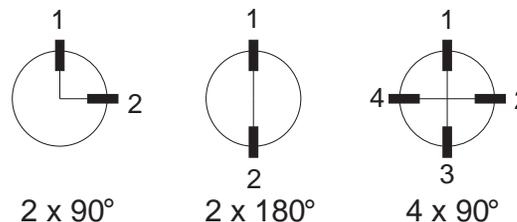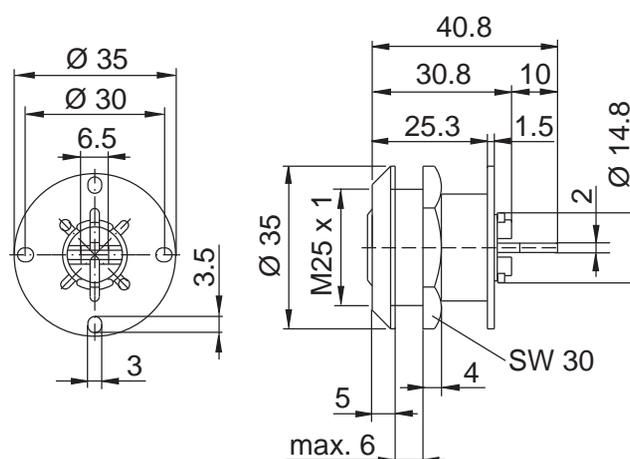

chiave estraibile

# Cilindro interruttore

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1065CZ | Cilindro interruttore

### Applicazione

Può essere utilizzato in interruttori rotanti.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiave estraibile 1 x 360°

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore
- 1 linguetta 1007-44

### Esempio di ordine

1065CZ

### Opzioni d'ordine:

### Linguette



- con linguetta 10 mm (1007-56)
- con linguetta 4 mm (1016S-5)
- senza linguetta (no-TP)

### Protezione dalla polvere

- con calotta antipolvere (2004-A)



1065CZ

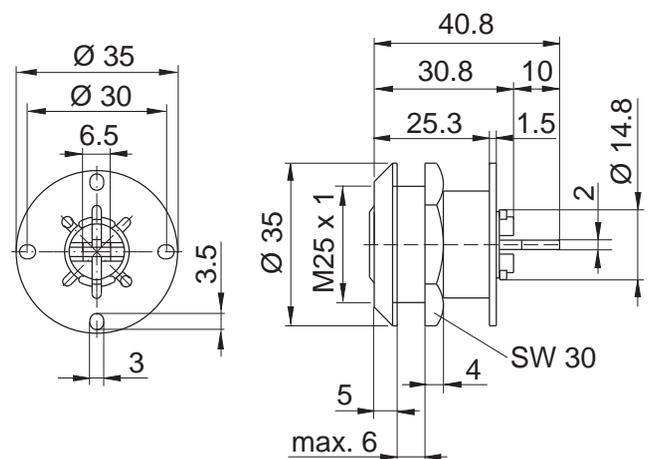

1 x 360°

chiave estraibile

# Cilindro interruttore

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1107A | Cilindro interruttore

### Applicazione

Può essere utilizzato in interruttori rotanti.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiave estraibile 1 x 360°

### Volume di fornitura


- 1 cilindro base 1108C
- 1 dado esag. M23 x 1 mm, 1031-5

### Esempio di ordine

1107A



1107A

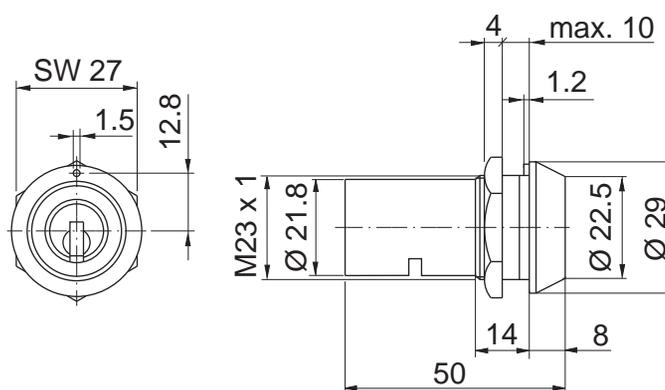

1 x 360°

chiave estraibile

# Cilindro interruttore

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1117A, 1117B, 1117C | Interruttore a chiavi

### Applicazione

Con fissaggio del dado. Protezione antitorsione con appiattimento sul cilindro.

### Versioni

1117A: chiave estraibile in posizione di entrata e uscita, rotazione di 360° a destra o a sinistra

1117B: interruttore a impulsi, chiave solo in posizione 0 estraibile, rotazione di ca. 60° verso destra, con rimbalzo (impulso)

1117C: chiave estraibile solo in posizione 0, rotazione di ca. 60° verso destra

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore 1117
- 1 dado esagonale 1117A-6

### Esempio di ordine

1117A


### Note tecniche

- microinterruttore 24V/3A AC


### Opzioni d'ordine:

### Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)

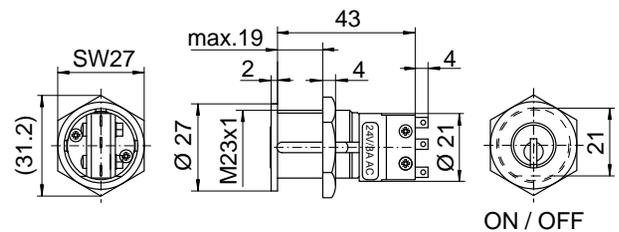


1117A

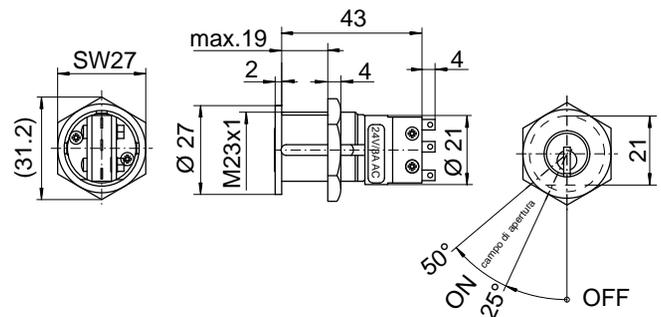

1117B

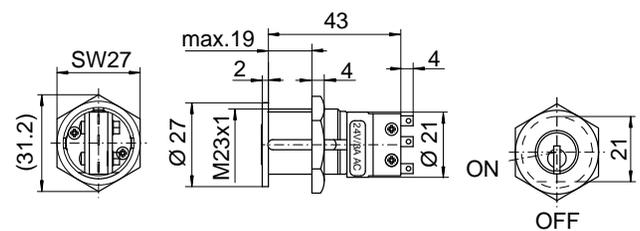

1117C



fessura del cilindro

# Cilindro interruttore

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1262A, M1262B, M1262C, M1262D, M1262T | Cilindro interruttore

### Applicazione

Per interruttori a camme di varie marche.

### Estrazione della chiave

M1262A	4 x 90°
M1262B	6 x 60°
M1262C	8 x 45°
M1262D	12 x 30°
M1262T	1 x 360°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta alpacca

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore modulare con protezione dalle modifiche
- 1 piastra di fissaggio BS-29
- 1 linguetta 1262-13/20
- 2 viti di fissaggio 1153-10, M3 x 4 mm

### Esempio di ordine

M1262A



### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per l'opzione "funzione X", al momento dell'incarico specificare le posizioni di estrazione delle chiavi (per esempio 1, 2 3...), vedi pagina info cilindro interruttore
- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- fornito con con protezione dalle modifiche

### Opzioni d'ordine:

#### Posizione di estrazione funzione X

con funzione X (X)

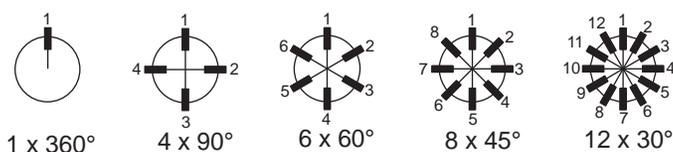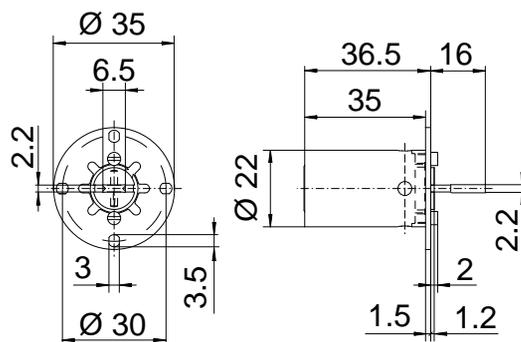

chiave estraibile

# Cilindro interruttore

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1262AB | Cilindro interruttore

### Applicazione

Per interruttori a camme di varie marche.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta alpacca
- chiave estraibile 4 x 90°

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore modulare con protezione dalle modifiche
- 1 piastra di fissaggio BS-29
- 1 linguetta 1262-15/11
- 2 viti di fissaggio 1153-10, M3 x 4 mm

### Esempio di ordine

M1262AB

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

### Opzioni d'ordine:



#### Linguette

con linguetta (1262-15/16)

senza linguetta (no-TP)



M1262AB

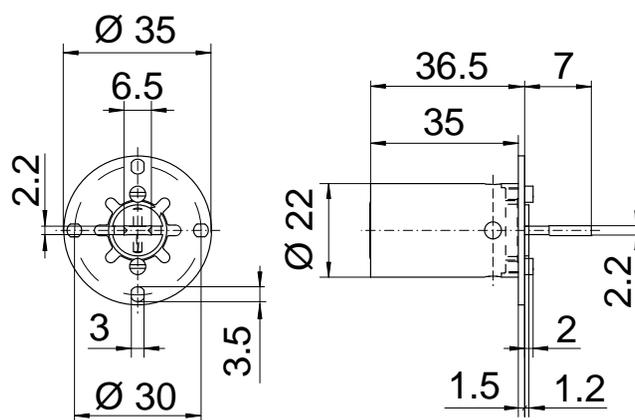

chiave estraibile

# Cilindro interruttore

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1262AA, M1262GA, M1262TA | Cilindro interruttore

### Applicazione

Per interruttori a camme di varie marche.

### Estrazione della chiave

M1262AA 4 x 90°

M1262GA 4 x 90°

M1262TA 1 x 360°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta alpacca

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore modulare con protezione dalle modifiche
- 1 linguetta adatto al tipo di cilindro

### Esempio di ordine

1262AA

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per l'opzione "funzione X", al momento dell'incarico specificare le posizioni di estrazione delle chiavi (per esempio 1, 2 3...), vedi pagina info cilindro interruttore
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

### Opzioni d'ordine:

### Posizione di estrazione funzione X


con funzione X (X)




con anello colorato nero



con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

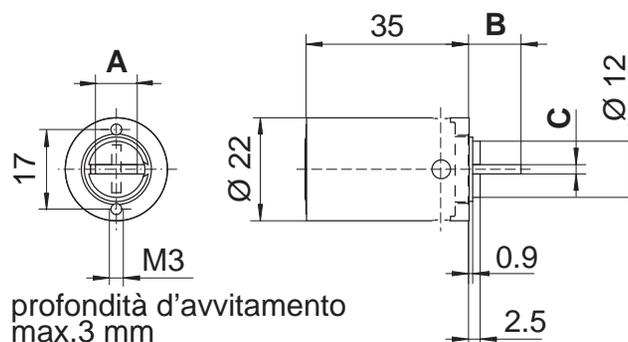

profondità d'avvitamento max.3 mm

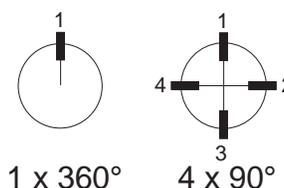

chiave estraibile

N. art.	Misura A	Misura B	Misura C	Alberino
M1262AA	9.0	11.5	2.0	1262-14
M1262GA	9.0	8.5	1.5	1262-17/11
M1262TA	9.0	8.5	1.5	1262-17/11

# Cilindro interruttore

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1262G, M1262GB | Cilindro interruttore

### Applicazione

Per interruttori a camme di varie marche.

### Estrazione della chiave

M1262G 8 x 45°

M1262GB 4 x 90°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta alpacca

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore modulare con protezione dalle modifiche
- 1 linguetta 1262-15/16

### Esempio di ordine

M1262G

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per l'opzione "funzione X", al momento dell'incarico specificare le posizioni di estrazione delle chiavi (per esempio 1, 2 3...), vedi pagina info cilindro interruttore
- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"

### Opzioni d'ordine:

#### Posizione di estrazione funzione X



con funzione X (X)



M1262G con anello colorato nero



M1262G con anello colorato nel colore del cilindro per Kaba 20

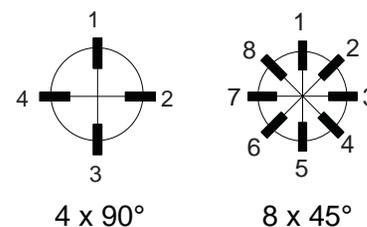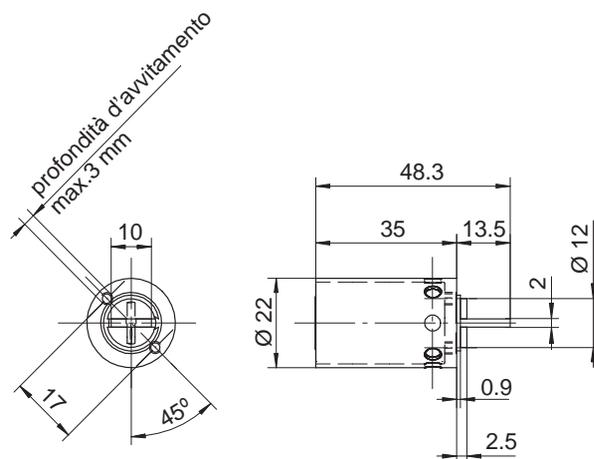

chiave estraibile

# Cilindro interruttore

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1262ABZ, M1262AZ, M1262BZ, M1262CZ, 1262DZ, M1262TAZ | Cilindro interruttore

### Applicazione

Con fissaggio centrale. Il dado frontale conico consente un facile montaggio.

### Estrazione della chiave

M1262ABZ	4 x 90°
M1262AZ	4 x 90°
M1262BZ	6 x 60°
M1262CZ	8 x 45°
M1262DZ	12 x 30°
M1262TAZ	1 x 360°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura



- 1 cilindro interruttore modulare con protezione dalle modifiche
- 1 piastra di fissaggio BS-29
- 1 linguetta adatto al tipo di cilindro

### Esempio di ordine

M1262ABZ

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

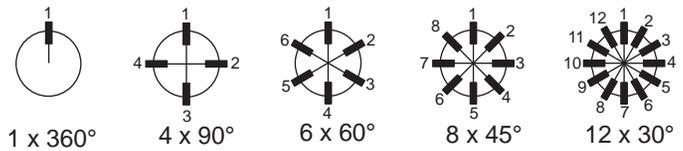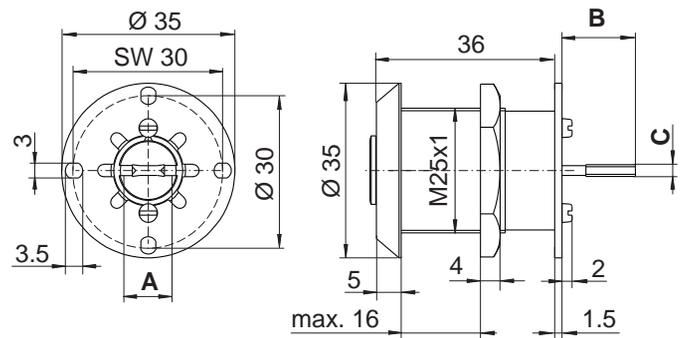

chiave estraibile

N. art.	Misura A	Misura B	Misura C	Alberino
M1262ABZ	10.0	5.8	2.0	1262-15/11
M1262AZ	6.5	14.8	2.2	1262-13/20
M1262BZ	6.5	14.8	2.2	1262-13/20
M1262CZ	6.5	14.8	2.2	1262-13/20
M1262DZ	6.5	14.8	2.2	1262-13/20
M1262TAZ	9.0	5.8	1.5	1262-17/11

# Cilindro interruttore

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1262F, H, K, M, P, R, U, KA, PA, UA | Cilindro interruttore

### Applicazione

Con posizione di estrazione multipla per commutatore con varie posizioni di commutazione.

### Estrazione della chiave

M1262F	4 x 90°
M1262H	4 x 90°
M1262K	6 x 60°
M1262M	8 x 45°
M1262P	12 x 30°
M1262R	8 x 45°
M1262U	4 x 90°
M1262KA	6 x 60°
M1262PA	12 x 30°
M1262UA	2 x 90°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- linguetta alpacca

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore modulare con protezione dalle modifiche
- 1 linguetta adatto al tipo di cilindro

### Esempio di ordine

M1262F

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori



- per l'opzione "funzione X", al momento dell'incarico specificare le posizioni di estrazione delle chiavi (per esempio 1, 2 3...), vedi pagina info cilindro interruttore
- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"

### Opzioni d'ordine:

#### Posizione di estrazione funzione X

con funzione X (X)

(Le posizioni di estrazione delle chiavi richieste possono essere specificate in base alle esigenze del cliente).

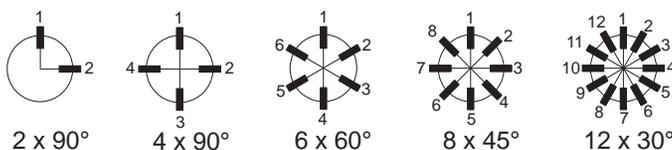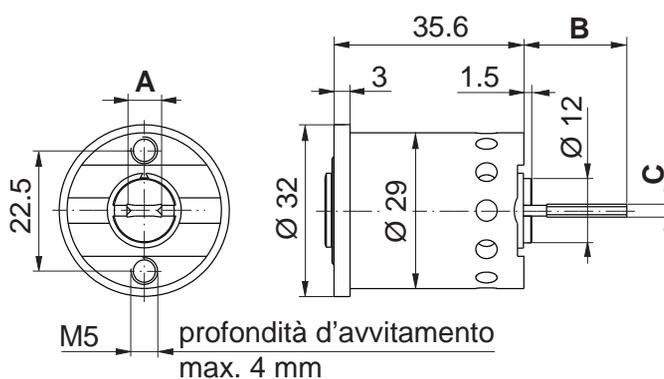

chiave estraibile

N. art.	Misura A	Misura B	Misura C	Alberino
M1262F	9.0	10.3	2.0	1262-14
M1262H	6.5	19.3	2.2	1262-13/23
M1262K	6.5	19.3	2.2	1262-13/23
M1262M	6.5	19.3	2.2	1262-13/23
M1262P	6.5	19.3	2.2	1262-13/23
M1262R	9.0	10.3	2.0	1262-14
M1262U	15.0	11.8	2.0	1262-16
M1262KA	9.0	10.3	2.0	1262-14
M1262PA	9.0	10.3	2.0	1262-14
M1262UA	15.0	11.8	2.0	1262-16

# Cilindro interruttore

## Kaba 8

IID | Cilindro interruttore

### Applicazione

Può essere utilizzato per interruttori rotativi, interruttori luminosi o a contatto (a impulsi), nonché nei pannelli di controllo.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiave estraibile 1 x 360°

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore

### Esempio di ordine

IID


### Opzioni d'ordine:

### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



IID

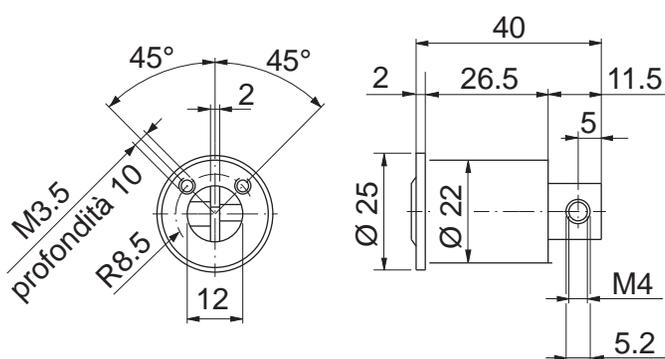

1 x 360°

chiave estraibile

# Cilindro interruttore

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

IIDA, IIDB, IIDC | Cilindro interruttore

### Applicazione

Può essere utilizzato per interruttori rotativi, interruttori luminosi o a contatto (a impulsi), nonché nei pannelli di controllo.

### Estrazione della chiave

IIDA 2 x 90°

IIDB 2 x 180°

IIDC 4 x 90°

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interruttore

### Esempio di ordine

IIDA

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- disponibile solo in Kaba 8 e non integrabile in impianti di chiusura



### Opzioni d'ordine:

### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



IIDA, IIDB, IIDC

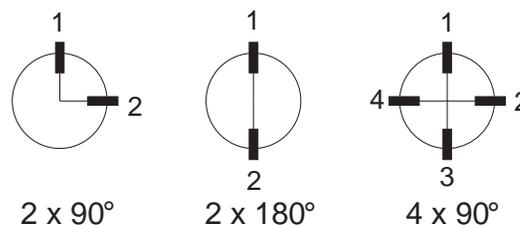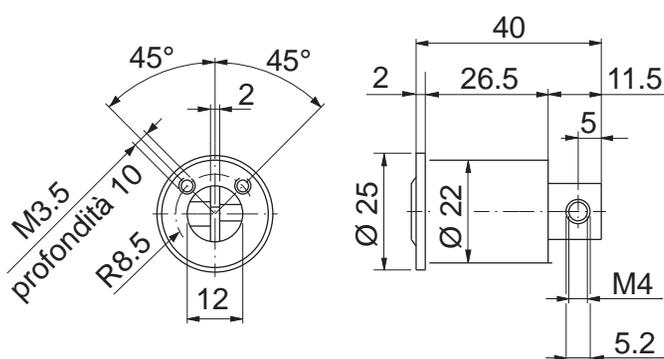

2 x 90°

2 x 180°

4 x 90°

chiave estraibile

# Dispositivi di sicurezza finestre

## Erhöhte Sicherheit

Den berühmten „Fensterbohrern“, die Balkontüren oder Fenster praktisch geräuschlos von Aussen öffnen, macht die Montage einer dorkakaba Fenstersicherung einen dicken Strich durch die Rechnung. Die Fenstersicherung hält den Hebel des Verschlusses in seiner Lage unverrückbar fest, er kann nicht mehr hochgedrückt werden. Das Entriegeln wird für Unbefugte unmöglich.

Die dorkakaba Fenstersicherung ist aber nicht nur ein wirkungsvoller Schutz vor ungebetenen Besuchern. Sie ist auch überall dort am Platz, wo Fenster oder Balkontüren nicht von jedermann geöffnet werden dürfen, also zum Beispiel in allen Zimmern, zu denen Kinder Zutritt haben, in Räumen mit Klimaanlage, in Treppenhäusern usw. Sie passt zu allen handelsüblichen Fenster- und Balkontürverschlüssen und kann auf Holz- oder Metallrahmen montiert werden.

## Funktionen

Der drehbar angeordnete Sockel der Fenstersicherung wird mit 4 Schrauben, die in geschlossener Stellung unsichtbar sind, unterhalb des Fensterverschlusses befestigt. Der eigentliche Sperrhebel ist auf dem Sockel drehbar angebracht und mit einem dorkakaba Schliesszylinder ausgestattet.

Nur durch Schlüsseldrehung kann der Verschluss geöffnet werden. Zum Schliessen ist der Schlüssel nicht erforderlich, die Sicherung rastet durch einfache Drehung von selbst wieder ein.



Sicherung geschlossen



Sicherung geöffnet

## Ausführungen zu Zylinder Drehgriff

### Standard

Der Standard-Fenstergriff kann auf 6 Uhr und 12 Uhr abgeschlossen werden, dazwischen ist er frei beweglich.



6 Uhr abschliessbar  
6 - 12 Uhr drehbar  
12 Uhr abschliessbar

### Selbstverriegelnd

Die Ausführung «Selbstverriegelnd» kann auf 6 Uhr und 12 Uhr abgeschlossen werden. Mittels Schlüsseldrehung kann der Fenstergriff entweder von 6 Uhr auf bis 3 Uhr oder von 12 Uhr auf 3 Uhr gedreht werden. Der Fenstergriff rastet dann wieder auf 6 Uhr oder 12 Uhr ein und schliesst ohne Schlüssel (selbstverriegelnd)



6 Uhr abschliessbar  
6 - 3 Uhr drehbar  
3 - 12 Uhr drehbar  
12 Uhr abschliessbar

### Tilt-First

In der Ausführung Tilt First ist der Fenstergriff von 6 Uhr bis 3 Uhr frei beweglich. In der Stellung 3 Uhr kann der Fenstergriff mit einer Schlüsseldrehung einmalig für eine Drehung auf 12 Uhr freigeschaltet und der Schlüssel abgezogen werden. Nachdem der Griff wieder zurück auf 3 Uhr gedreht wurde, ist die Drehung von 3 Uhr auf 12 Uhr wieder gesperrt.



6 - 3 Uhr drehbar  
6 - 12 Uhr drehbar  
Einmalig auf 12 Uhr drehbar und zurück

# Dispositivi di sicurezza finestre

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

2000 | Dispositivo di sicurezza finestre

### Applicazione

La base girevole del dispositivo di sicurezza finestre è fissata sotto la chiusura della finestra con 4 viti invisibili in posizione chiusa. La leva di bloccaggio vera e propria è montata sulla base in modo che possa ruotare ed è dotata di un cilindro di chiusura Kaba.

### Funzioni

L'apertura è possibile solo con il giro della chiave. La chiave non è necessaria per la chiusura, la sicura si arresta di nuovo da sola con un semplice giro (autobloccante).

### Versione standard

- dispositivo di sicurezza finestre stampaggio ad iniezione di zinco nichelato opaco
- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 dispositivo di sicurezza finestre
- 1 cilindro per montaggio 1036
- 4 viti per legno 3.5 x 20 mm, zincato

### Esempio di ordine

2000

### Opzioni d'ordine:

#### Colorazioni cilindri :

- nichelato (NI)
- nichelato chimicamente (NIC)
- ottone lucido (MP)
- annerito (GSW)
- placcato oro (GO)

#### Finitura dispositivo di sicurezza finestre


- nichelato (NI)
- ottone lucido (MP)
- annerito (GSW)
- placcato oro (GO)

#### piastra di appoggio

con piastra di appoggio 2000-9



2000

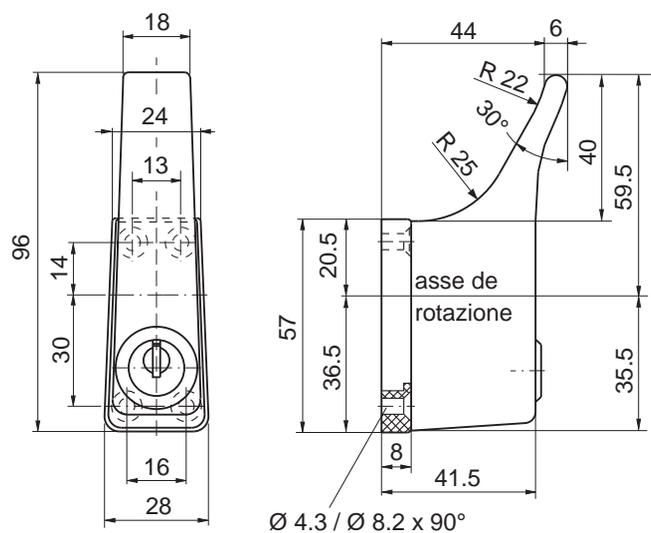

# Dispositivi di sicurezza finestre

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M3463, M3463A | Maniglia girevole per cilindro

### Applicazione

Per finestre anta ribaltata, chiusure di armadietti ecc.  
Cardine DIN a destra o sinistra.  
Chiave rimovibile in pos. aperta e chiusa.

### Versioni

3463 con maniglia lunga  
3463A con maniglia corta

### Versione standard

- maniglia stampaggio ad iniezione di zinco sabbato nichelato
- cilindro in ottone nichelato
- trascinatore in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio modulare M1008C/25 con protezione dalle modifiche
- 1 trascinatore M71

### Esempio di ordine

M3463/R

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- la serratura è disponibile anche senza cilindro
- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- vedere la pagina informativa sulle serrature per finestre

### Note tecniche

Le due viti di fissaggio sono nascoste dalla maniglia. La maniglia può essere chiusa nelle due posizioni verticali.

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S (R)  
cardine S / direzione di chiusura D (L)

#### Protezione dalla polvere


con calotta antipolvere (2004-A)

#### Tipo versione


versione Tilt First  
versione auto-bloccante



M3463

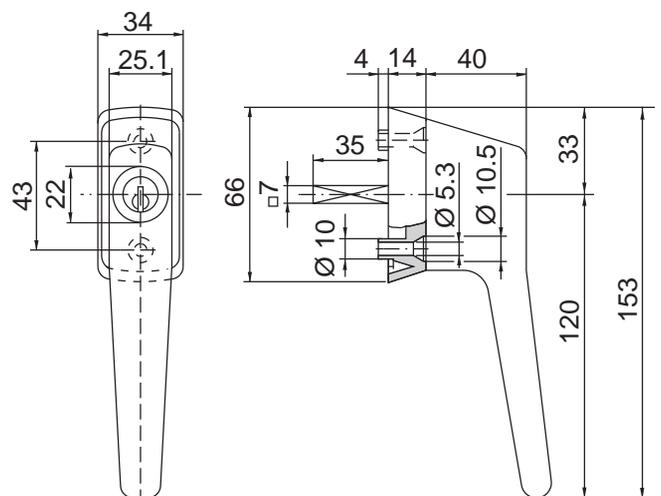

M3463A

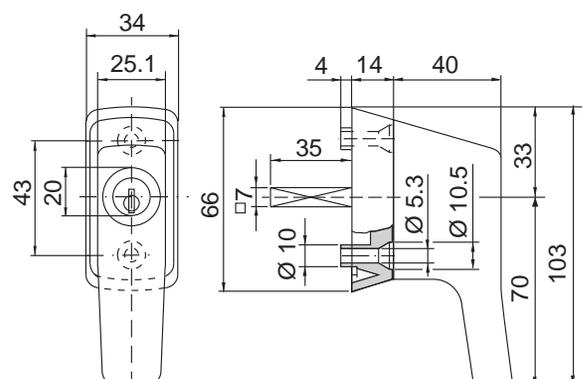

# Serrature aggiuntive

Indicazioni per l'ordinazione/accessori

**M1001A, M1002, M1821A, M1900, M1905, M1910, M1915**

**Il set di fissaggio 1007 contiene:**

- 1 rosetta 1007-11
- 3 viti SK M5 x 60 mm, 1007-13

**Il set di fissaggio 1007B contiene:**

- 1 rosetta 1007-11
- 1 piastra di fissaggio BS-31
- 3 viti SK M5 x 60 mm, 1007-13

**M1824A, M1906, M1916**

**Il set di fissaggio 1007 contiene:**

- 1 rosetta 1007-11
- 1 piastra di fissaggio BS-32
- 3 viti SK M5 x 60 mm, 1007-13

**Il set di fissaggio 1007B contiene:**

- 1 rosetta 1007-11
- 1 piastra di fissaggio BS-31
- 3 viti SK M5 x 60 mm, 1007-13

## Elementi ad anello

Vedere „Informazioni generali per l'ordinazione



# Serrature aggiuntive

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1001A/M1007 - 1001A/M1007B | Serratura con chiavistello

### Applicazione

Esternamente con cil., internamente con pomello girevole.  
Con viti visibili.  
Convertibile per porte a destra o sinistra.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- corpo alluminio verniciato grigio chiaro
- chiavistello acciaio zincato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro esterno modulare M1007 o M1007B
- 1 set di fissaggio 1007 o 1007B
- 1 scatola per serratura
- 1 scatola di chiusura senza maniglia di bloccaggio
- 1 piastra distanziatrice 15 mm
- 2 piastre distanziatrici 2 mm
- 1 set di viti di fissaggio
- 1 istruzioni per l'uso con sagoma di perforazione

### Esempio di ordine

1001A/M1007

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa serrature aggiuntive

### Note tecniche

- adatto per porte da 30 a 80 mm (per porte più sottili utilizzare la rosetta 1007-35)
- la serratura non è adatta all'installazione in un ambiente altamente corrosivo (sostanze chimiche, vapori di cloro, disinfettanti, ecc.)

### Opzioni d'ordine:

#### Modularità


con protezione dalle modifiche

#### Rosette

- con rosetta (1007-35)
- con rosetta (1007B-3)
- senza rosetta (no-ROS)



cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

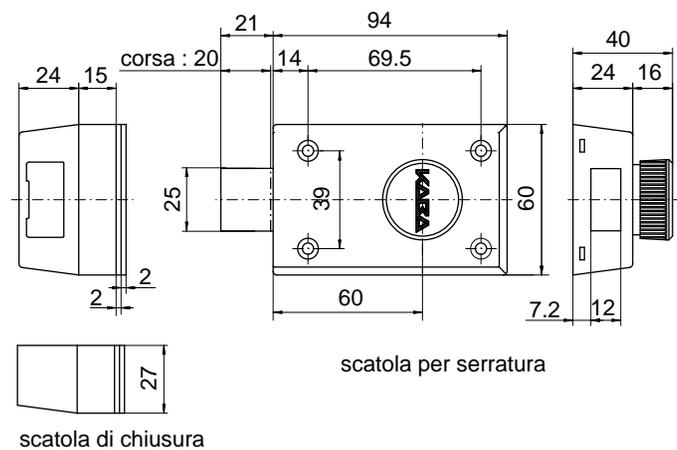

scatola per serratura

scatola di chiusura

# Serrature aggiuntive

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1002/M1007 - 1002/M1007B | Saliscendi con serratura

### Applicazione

Esternamente con cilindro, internamente con pomello girevole e pulsante di fermo.

Pulsante di fermo per fermare il saliscendi in posizione aperta e chiusa.

Con viti visibili.

Convertibile per porte a destra o sinistra.




cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- corpo alluminio verniciato grigio chiaro
- saliscendi in ottone

### Volume di fornitura

- 1 cilindro esterno modulare M1007 o M1007B
- 1 set di fissaggio 1007 o 1007B
- 1 scatola per serratura
- 1 scatola di chiusura senza maniglia di bloccaggio
- 1 piastra distanziatrice 15 mm
- 2 piastre distanziatrici 2 mm
- 1 set di viti di fissaggio
- 1 istruzioni per l'uso con sagoma di perforazione

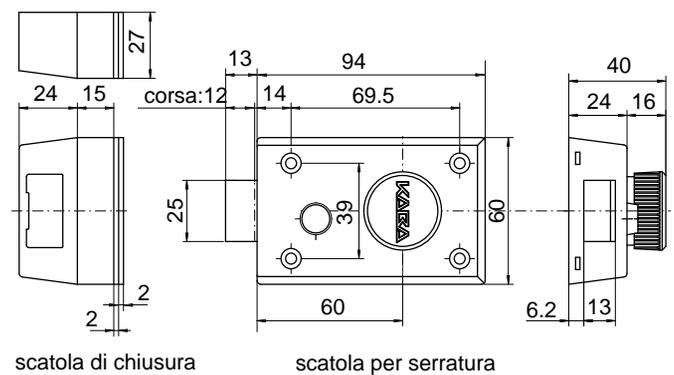

scatola di chiusura

scatola per serratura

### Esempio di ordine

1002/M1007

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa serrature aggiuntive

### Note tecniche

- adatto per porte da 30 a 80 mm (per porte più sottili utilizzare la rosetta 1007-35)
- la serratura non è adatta all'installazione in un ambiente altamente corrosivo (sostanze chimiche, vapori di cloro, disinfettanti, ecc.)

### Opzioni d'ordine:

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Rosette

con rosetta (1007-35)

con rosetta (1007B-3)

senza rosetta (no-ROS)

# Serrature aggiuntive

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1821A/M1007 - 1821A/M1007B | Serratura con chiavistello

### Applicazione

Versione pesante per porte con profilo in acciaio, alluminio o plastica e per il fissaggio di finestre. Fuoriuscita del chiavistello a due mandate.

Esternamente con cil., internamente con pomello girevole.  
Convertibile per porte a destra o sinistra.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- serratura e scatola di chiusura pressofusione di zinco
- chiavistello acciaio con pressofusione di zinco

### Volume di fornitura

- 1 cilindro esterno modulare M1007 o M1007B
- 1 set di fissaggio 1007 o 1007B
- 1 scatola per serratura
- 1 scatola di chiusura senza maniglia di bloccaggio
- 1 piastra distanziatrice 15 mm
- 2 piastre distanziatrici 2 mm
- 1 set di viti di fissaggio
- 1 istruzioni per l'uso con sagoma di perforazione

### Esempio di ordine

1821A/M1007

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa serrature aggiuntive

### Note tecniche

- adatto per porte da 30 a 70 mm  
(per porte più sottili utilizzare la rosetta 1007-35)

### Opzioni d'ordine:

#### Modularità


con protezione dalle modifiche

#### Rosette

- con rosetta (1007-35)
- con rosetta (1007B-3)



cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

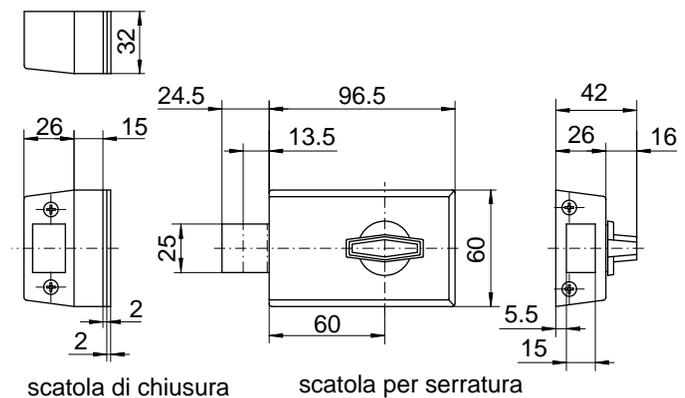

scatola di chiusura

scatola per serratura

# Serrature aggiuntive

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8


1824A/M1007/M1507 - 1824A/M1007B/M1507 | Serratura con chiavistello

### Applicazione

Versione pesante per porte con profilo in acciaio, alluminio o plastica e per il fissaggio di finestre. Fuoriuscita del chiavistello a due mandate.

Funziona dall'esterno con cilindro, all'interno con cilindro M1507.

Convertibile per porte a destra o sinistra.

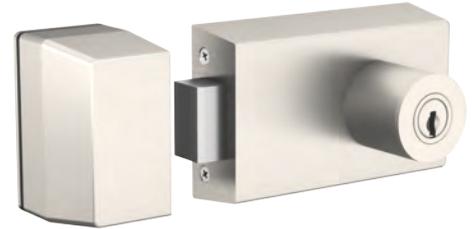


cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- serratura e scatola di chiusura pressofusione di zinco
- chiavistello acciaio con pressofusione di zinco

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interno modulare M1507
- 1 cilindro esterno modulare M1007 o M1007B
- 1 set di fissaggio 1007 o 1007B
- 1 scatola per serratura
- 1 scatola di chiusura senza maniglia di bloccaggio
- 1 piastra distanziatrice 15 mm
- 2 piastre distanziatrici 2 mm
- 1 set di viti di fissaggio
- 1 istruzioni per l'uso con sagoma di perforazione

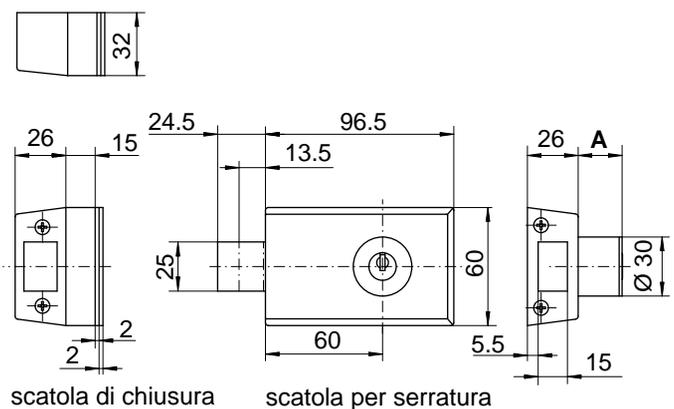

### Esempio di ordine

1824A/M1007/M1507

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa serrature aggiuntive
- la serratura è disponibile anche senza cilindro esterno (M1007/M1007B) - codice d'ordine: 1824A/M1507/OAZ

### Note tecniche

- adatto per porte da 30 a 70 mm (per porte più sottili utilizzare la rosetta 1007-35)
- misura A: 22.5 mm per Kaba 20
- misura A: 30 mm per Kaba star

### Opzioni d'ordine:

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Rosette

con rosetta (1007-35)

con rosetta (1007B-3)

# Serrature aggiuntive

## Kaba star, Kaba 20

1900MEN/M1007 - 1900MEN/M1007B | Serratura con chiavistello con maniglia di blocc.

### Applicazione

Versione pesante per porte con profilo in acciaio, alluminio o plastica e per il fissaggio di finestre. Fuoriuscita del chiavistello a due mandate.

Esternamente con cil., internamente con pomello girevole.  
Convertibile per porte a destra o sinistra.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- serratura e scatola di chiusura pressofusione di zinco
- serratura metallo naturale
- chiavistello acciaio con pressofusione di zinco

### Volume di fornitura

- 1 cilindro esterno modulare M1007 o M1007B
- 1 set di fissaggio 1007 (senza piastra BS) o 1007B
- 1 scatola per serratura
- 1 scatola di chiusura con maniglia di bloccaggio
- 1 piastra distanziatrice 5 mm e 12 mm
- 4 piastre distanziatrici 1 mm
- 1 set di viti di fissaggio
- 1 istruzioni per l'uso con sagoma di perforazione

### Esempio di ordine

1900MEN/M1007

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa serrature aggiuntive
- non disponibile in Kaba 8

### Note tecniche

- adatto per porte da 30 a 70 mm  
(per porte più sottili utilizzare la rosetta 1007-35)

### Opzioni d'ordine:

#### Modularità

con protezione dalle modifiche


#### Rosette

con rosetta (1007-35)

con rosetta (1007B-3)



cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

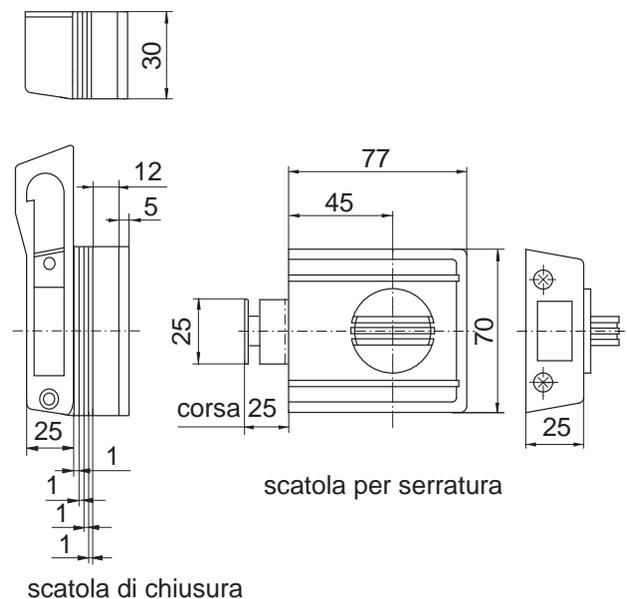

# Serrature aggiuntive

## Kaba star, Kaba 20

1905MEN/M1007 - 1905MEN/M1007B | Serratura con chiavistello

### Applicazione

Versione pesante per porte con profilo in acciaio, alluminio o plastica e per il fissaggio di finestre. Fuoriuscita del chiavistello a due mandate.

Esternamente con cil., internamente con pomello girevole.  
Convertibile per porte a destra o sinistra.



cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- serratura metallo naturale
- serratura e scatola di chiusura pressofusione di zinco
- chiavistello acciaio con pressofusione di zinco

### Volume di fornitura

- 1 cilindro esterno modulare M1007 o M1007B
- 1 set di fissaggio 1007 (senza piastra BS) o 1007B
- 1 scatola per serratura
- 1 scatola di chiusura senza maniglia di bloccaggio
- 1 piastra distanziatrice 5 mm e 12 mm
- 4 piastre distanziatrici 1 mm
- 1 set di viti di fissaggio
- 1 istruzioni per l'uso con sagoma di perforazione

### Esempio di ordine

1905MEN/M1007

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa serrature aggiuntive
- non disponibile in Kaba 8

### Note tecniche

- adatto per porte da 30 a 70 mm  
(per porte più sottili utilizzare la rosetta 1007-35)

### Opzioni d'ordine:


#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Rosette

con rosetta (1007-35)

con rosetta (1007B-3)

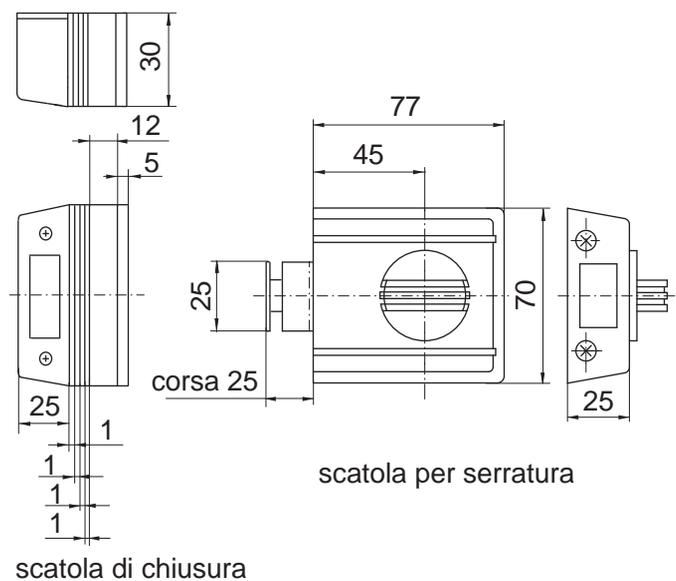

scatola per serratura

scatola di chiusura

# Serrature aggiuntive

## Kaba star, Kaba 20

1906MEN/M1007/M1507 - 1906M/M1007B/M1507 | Serratura con chiavistello

### Applicazione

Versione pesante per porte con profilo in acciaio, alluminio o plastica e per il fissaggio di finestre. Fuoriuscita del chiavistello a due mandate.

Funziona dall'esterno con cilindro, all'interno con cilindro M1507.

Convertibile per porte a destra o sinistra.



cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- serratura e scatola di chiusura pressofusione di zinco
- serratura metallo naturale
- chiavistello acciaio con pressofusione di zinco

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interno modulare M1507
- 1 cilindro esterno modulare M1007 o M1007B
- 1 set di fissaggio 1007 (senza piastra BS) o 1007B
- 1 scatola per serratura
- 1 scatola di chiusura senza maniglia di bloccaggio
- 1 piastra distanziatrice 5 mm e 12 mm
- 4 piastre distanziatrici 1 mm
- 1 set di viti di fissaggio
- 1 istruzioni per l'uso con sagoma di perforazione

### Esempio di ordine

1906MEN/M1007/M1507

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa serrature aggiuntive
- non disponibile in Kaba 8

### Note tecniche

- adatto per porte da 30 a 70 mm  
(per porte più sottili utilizzare la rosetta 1007-35)

### Opzioni d'ordine:


#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Rosette

con rosetta (1007-35)

con rosetta (1007B-3)

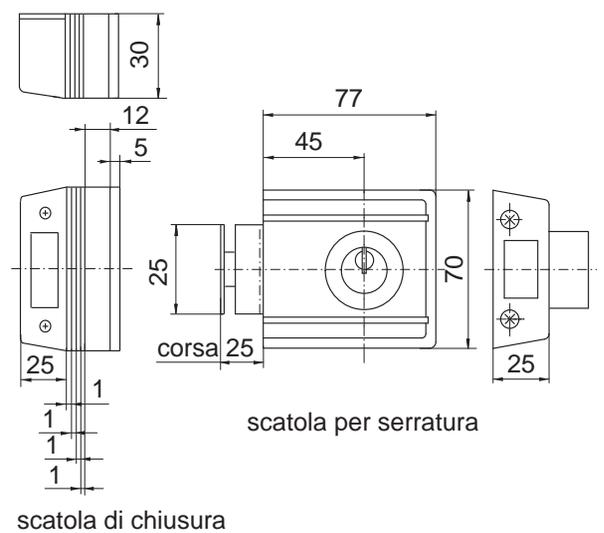

# Serrature aggiuntive

## Kaba star, Kaba 20

1910MEN/x, 1910CH/x, 1910VG/x | Serratura con chiavistello e maniglia di blocc. grande

### Applicazione

Versione pesante per porte con profilo in acciaio, alluminio o plastica e per il fissaggio di finestre. Fuoriuscita del chiavistello a due mandate.

Esternamente con cil., internamente con pomello girevole. Convertibile per porte a destra o sinistra.

### Versioni

1910MEN/M1007, 1910MEN/M1007B	metallo naturale
1910CH/M1007, 1910CH/M1007B	cromato
1910VG/M1007, 1910VG/M1007B	placcato oro

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- serratura e scatola di chiusura pressofusione di zinco
- chiavistello acciaio con pressofusione di zinco

### Volume di fornitura

- 1 cilindro esterno modulare M1007 o M1007B
- 1 set di fissaggio 1007 o 1007B
- 1 scatola per serratura
- 1 scatola di chiusura con maniglia di bloccaggio
- 1 piastra distanziatrice 5 mm e 12 mm
- 4 piastre distanziatrici 1 mm
- 1 set di viti di fissaggio
- 1 istruzioni per l'uso con sagoma di perforazione

### Esempio di ordine

1910CH/M1007

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa serrature aggiuntive
- non disponibile in Kaba 8

### Note tecniche

- adatto per porte da 30 a 70 mm  
(per porte più sottili utilizzare la rosetta 1007-35)

### Opzioni d'ordine:

#### Piastre di fissaggio

(solo per M1007)

fissaggio su piastra di chiusura (SLPL)

#### Modularità

con protezione dalle modifiche


#### Rosette

con rosetta (1007-35)

con rosetta (1007B-3)



cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

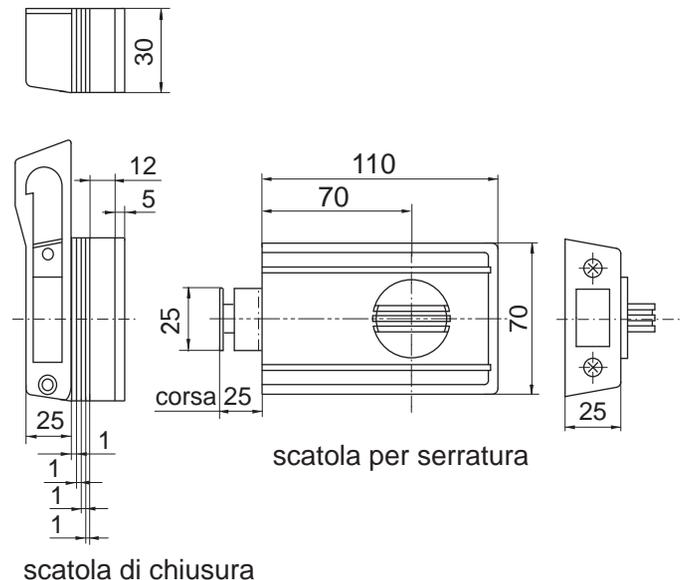

# Serrature aggiuntive

## Kaba star, Kaba 20

1915MEN/xxx, 1915CH/xxx | Serratura con chiavistello grande

### Applicazione

Versione pesante per porte con profilo in acciaio, alluminio o plastica e per il fissaggio di finestre. Fuoriuscita del chiavistello a due mandate.

Esternamente con cil., internamente con pomello girevole. Convertibile per porte a destra o sinistra.



cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

### Versioni

1915MEN/M1007, 1915MEN/M1007B metallo naturale  
1915CH/M1007, 1915CH/M1007B cromato

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- serratura e scatola di chiusura pressofusione di zinco
- chiavistello acciaio con pressofusione di zinco

### Volume di fornitura

- 1 cilindro esterno modulare M1007 o M1007B
- 1 set di fissaggio 1007 (senza piastra BS) o 1007B
- 1 scatola per serratura
- 1 scatola di chiusura senza maniglia di bloccaggio
- 1 piastra distanziatrice 5 mm e 12 mm
- 4 piastre distanziatrici 1 mm
- 1 set di viti di fissaggio
- 1 istruzioni per l'uso con sagoma di perforazione

### Esempio di ordine

1915MEN/M1007

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa serrature aggiuntive

### Note tecniche

- adatto per porte da 30 a 70 mm  
(per porte più sottili utilizzare la rosetta 1007-35)

### Opzioni d'ordine:


#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Rosette

con rosetta (1007-35)

con rosetta (1007B-3)

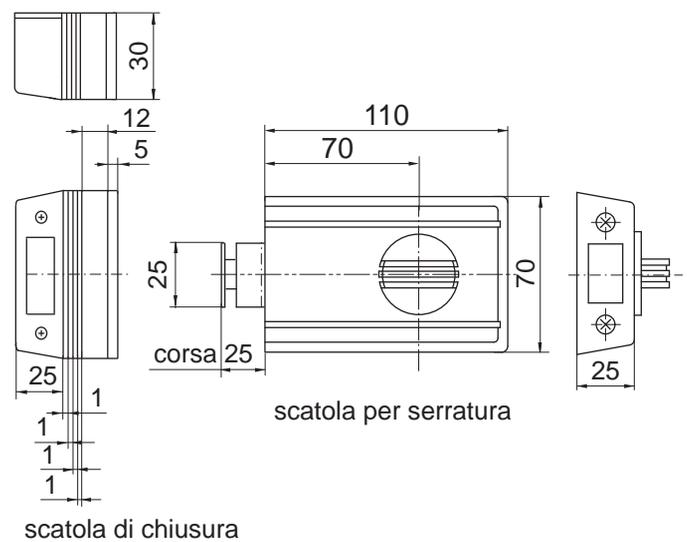

# Serrature aggiuntive

## Kaba star, Kaba 20

1916MEN/M1007/M1507 - 1916MEN/M1007B, M1507 | Serratura con chiavistello grande

### Applicazione

Versione pesante per porte con profilo in acciaio, alluminio o plastica e per il fissaggio di finestre. Fuoriuscita del chiavistello a due mandate.

Funziona dall'esterno con cilindro, all'interno con cilindro M1507.

Convertibile per porte a destra o sinistra.



cardine DIN destra / direzione di chiusura sinistra

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- serratura e scatola di chiusura pressofusione di zinco
- serratura metallo naturale
- chiavistello acciaio con pressofusione di zinco

### Volume di fornitura

- 1 cilindro interno modulare M1507
- 1 cilindro esterno modulare M1007 o M1007B
- 1 set di fissaggio 1007 (senza piastra BS) o 1007B
- 1 scatola per serratura
- 1 scatola di chiusura senza maniglia di bloccaggio
- 1 piastra distanziatrice 5 mm e 12 mm
- 4 piastre distanziatrici 1 mm
- 1 set di viti di fissaggio
- 1 istruzioni per l'uso con sagoma di perforazione

### Esempio di ordine

1916MEN/M1007/M1507

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- vedi pagina informativa serrature aggiuntive

### Note tecniche

- adatto per porte da 30 a 70 mm  
(per porte più sottili utilizzare la rosetta 1007-35)

### Opzioni d'ordine:


#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Rosette

con rosetta (1007-35)

con rosetta (1007B-3)

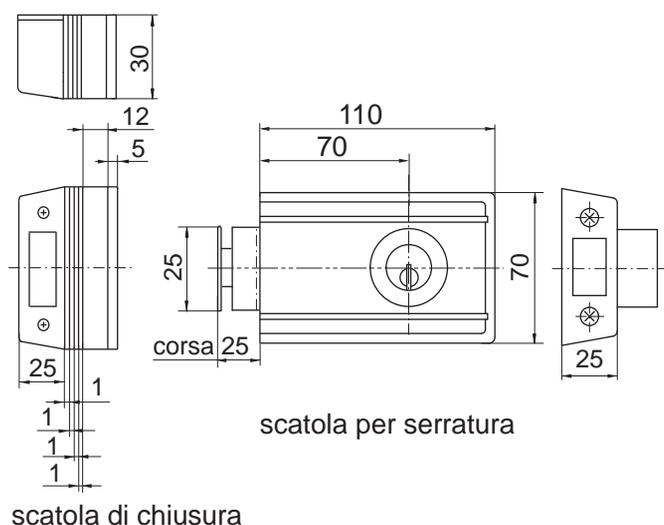

# Accessori serrature aggiuntive

1913-4B/MEN, 1913-4B/CH | Scatola di chiusura

## Applicazione

Adatto per serrature delle serie 1900 e 1910.  
Con maniglia, senza piastra distanziatrice.

## Versioni

1913-4B/MEN metallo naturale  
1913-4B/CH cromato

## Versione standard


- corpo pressofusione di zinco
- maniglia di bloccaggio acciaio zincato

## Esempio di ordine

1913-4B/MEN



1913-4B/xx

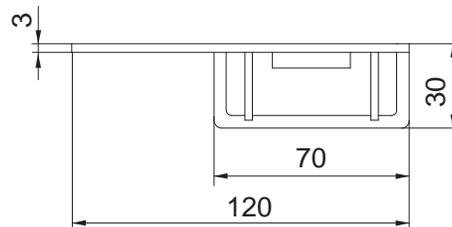

# Accessori serrature aggiuntive

1913-4S/MEN, 1913-4S/CH | Scatola di chiusura

## Applicazione

Adatto per serrature delle serie 1900 e 1910.  
Senza maniglia, senza piastra distanziatrice.

## Versioni

1913-4S/MEN metallo naturale  
1913-4S/CH cromato

## Versione standard


• corpo pressofusione di zinco

## Esempio di ordine

1913-4S/MEN



1913-4S/xx

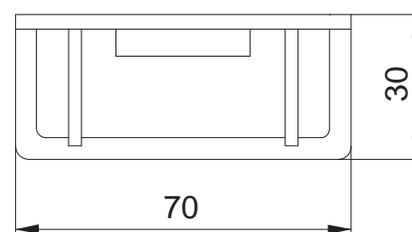

# Accessori serrature aggiuntive

## 1913-5 | Maniglia di bloccaggio allungata

### Applicazione

Adatto per serrature delle serie 1910.

### Versione standard

- acciaio zincato
- lunghezza maniglia di bloccaggio 136 mm

### Esempio di ordine


1913-5

### Indicazioni per l'ordinazione/Accessori

- altre prolunghe su richiesta



1913-5

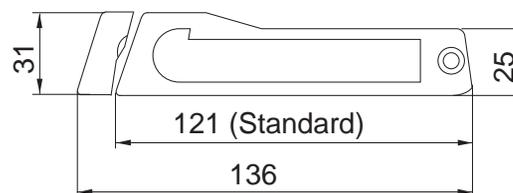

# Accessori serrature aggiuntive

1913-8/MEN | Maniglia di bloccaggio verso l'esterno

## Applicazione

Adatto per serrature delle serie 1910.

## Versione standard


• metallo naturale

## Esempio di ordine

1913-8/MEN



1913-8/MEN

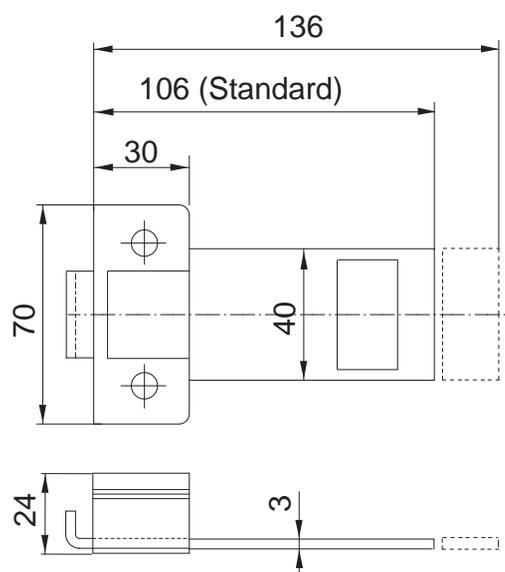

# Accessori serrature aggiuntive

1913-16/1/CH | piastra distanziatrice

## Applicazione

Adatto per serrature delle serie 1900 e 1910.

## Versioni

1913-16/1/CH cromato

## Versione standard


• lamiera di acciaio

## Esempio di ordine

1913-16/1/CH



1913-16/1/CH

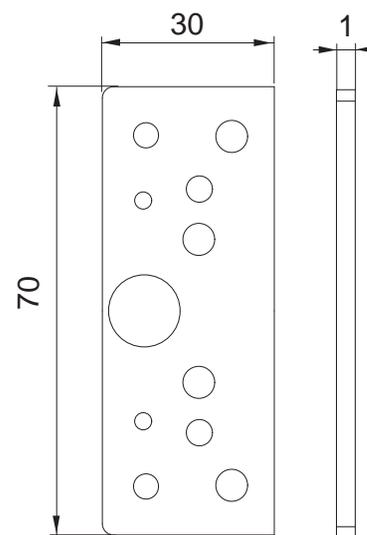

# Accessori serrature aggiuntive

1913-16/5/MEN, 1913-16/5/CH, 1913-16/5/VM | piastra distanziatrice

## Applicazione

Adatto per serrature delle serie 1900 e 1910.

## Versioni

1913-16/5/MEN metallo naturale

1913-16/5/CH cromato

1913-16/5/VM color ottone

## Versione standard


• zinco pressofuso

## Esempio di ordine

1913-16/5/MEN



1913-16/5/xx

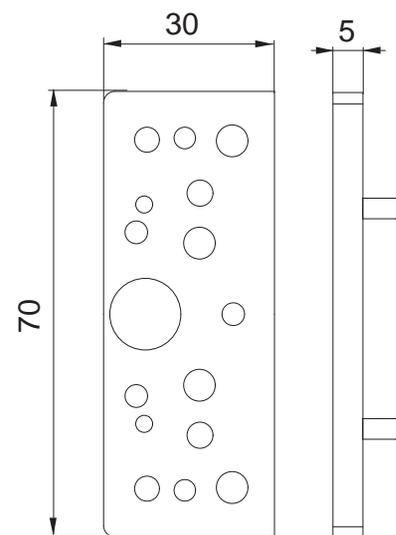

# Accessori serrature aggiuntive

1913-16/12/MEN, 1913-16/12/CH, 1913-16/12/VM | piastra distanziatrice

## Applicazione

Adatto per serrature delle serie 1900 e 1910.

## Versioni

1913-16/12/MEN metallo naturale

1913-16/12/CH cromato

1913-16/12/VM color ottone

## Versione standard


• zinco pressofuso

## Esempio di ordine

1913-16/12/MEN



1913-16/12/xx

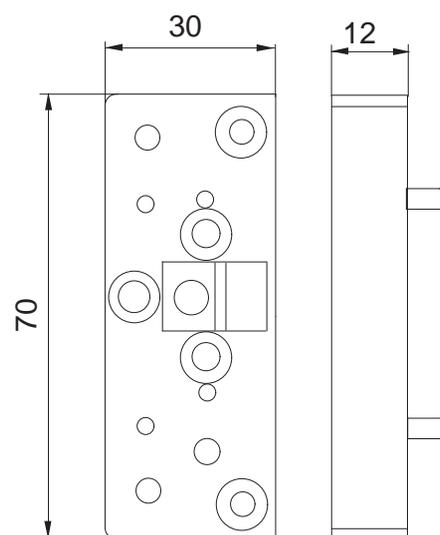

# Serrature per mobili

## Applicazione

Le serrature per mobili sono utilizzate universalmente a seconda del tipo di materiale (legno, metallo), ad esempio le serrature a cremonese per scatole e armadi, le serrature centrali per i cassetti degli attrezzi. Si utilizzano anche per armadietti per interruttori, vetrine, ecc.

## Codici d'ordine necessari

Per poter eseguire un ordine di serrature per mobili senza necessità di chiarimenti, è necessario comunicare le seguenti informazioni nella sequenza indicata:

- Tipo di serratura
- Funzione L/R/S/SU:  
A sinistra, a destra, cassetto, cassetto inferiore
- Dimensione all'asse (se diversamente disponibile)
- Lunghezza del cilindro

## Esempio di ordinazione:

1012/R/25/25 - significa: Serratura n. art. 1012, funzione a destra, dimensione all'asse 25, lunghezza cilindro 25

## Cardine a norma DIN

Per una porta con cardine a destra è necessaria una serratura per mobili con funzione a destra. Per una porta con cardine a sinistra serve una serratura per mobili a sinistra (vedi disegni).



Porta DIN destra = serratura destra



Illustrazione per porte con apertura  
DIN sinistra = cerniere a sinistra



Illustrazione per porte con apertura  
DIN destra = cerniere a destra



sopra



sotto

# Serrature per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1012 | Serratura con chiavistello

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- scatola per serratura acciaio nichelato
- chiave rimovibile in pos. aperta

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M1 con 2 viti di fissaggio 1008A-19 (M2.3 x 6 mm)
- 1 rosetta 1008A-25
- 1 contropiastra, quadrangolare 1012-15
- 1 set di fissaggio 1012

### Esempio di ordine

M1012/R/20/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- la serratura è disponibile anche senza cilindro
- per i contropiastra vedere "accessori per serrature"
- Non convertibile successivamente! Deve essere ordinato con la funzione adatta.
- il set di fissaggio 1012 contiene:
  - 2 viti a testa svasata 2.6 x 10 mm
  - 4 viti a testa svasata 3 x 16 mm

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura



cardine D / direzione di chiusura S (R)  
 cardine S / direzione di chiusura D (L)  
 cassetto in alto (SO)  
 cassetto in basso (SU)

#### Dimensione all'asse (D)

20  
 25  
 30  
 35  
 40  
 45  
 50  
 .



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

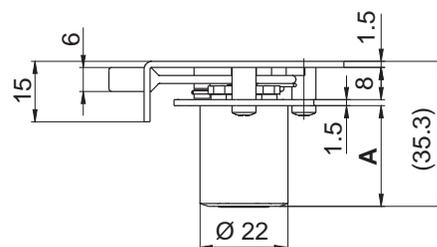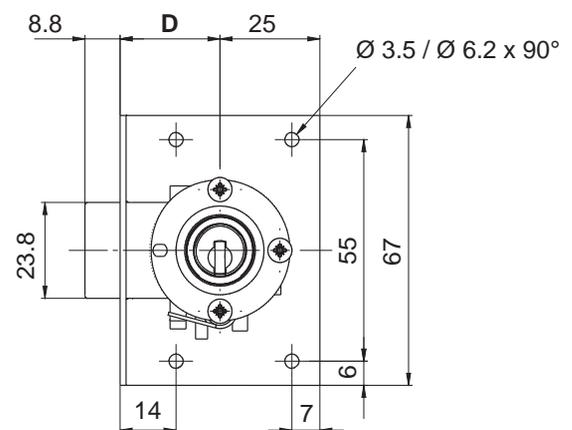

cardine destra / direzione di chiusura sinistra

# Serrature per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1012 | Serratura con chiavistello

### Lunghezza (A)

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

65,0

### Modularità

con protezione dalle modifiche

### Estraibile/Non estraibile

chiave non rimovibile in pos. aperta

### Contropiastra

con contropiastra (1012-15A)

con contropiastra (1012-17)

senza contropiastra (no-LP)

### Rosette

senza rosetta (no-ROS)

### Set di fissaggio

senza set di fissaggio

# Serrature per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1074 | Serratura con chiavistello

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- scatola per serratura acciaio nichelato
- chiave rimovibile in pos. aperta

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M1 con 2 viti di fissaggio 1008A-19 (M2.3 x 6 mm)
- 1 rosetta 1008A-25
- 1 contropiastra, quadrangolare 1012-15A
- 1 set di fissaggio 1074/1075

### Esempio di ordine

M1074/R/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- la serratura è disponibile anche senza cilindro
- per i contropiastra vedere "accessori per serrature"
- convertibile per porte o cassetti a destra o sinistra
- il set di fissaggio 1074/1075 contiene
  - 2 viti a testa svasata 2.6 x 10 mm
  - 4 viti per legno LS 4 x 30 mm

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S (R)  
 cardine S / direzione di chiusura D (L)  
 cassetto in alto (SO)  
 cassetto in basso (SU)

#### Lunghezza (A)


25,0  
 30,0  
 35,0  
 40,0  
 45,0  
 50,0  
 55,0  
 65,0  
 75,0

#### Prolunga del chiavistello

chiavistello allungato di 5 mm (V5)  
 chiavistello allungato di 10 mm (V10)  
 chiavistello allungato di 20 mm (V20)  
 chiavistello allungato di 25 mm (V25)  
 chiavistello allungato di 50 mm (V50)



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

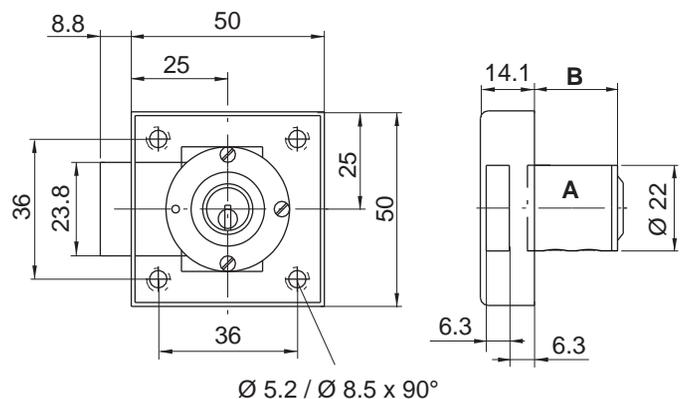

chiavistello allungato di 0 mm - cardine destra / direzione sinistra

Lunghezza A	Lunghezza effettiva B
25	21.95
30	26.95
35	31.95
40	36.95
45	41.95
50	46.95
55	51.95
65	61.95
75	71.95

altre lunghezze cilindro su richiesta

# Serrature per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1074 | Serratura con chiavistello

**Modularità**

con protezione dalle modifiche

**Estraibile/Non estraibile**

chiave non rimovibile in pos. aperta

**Contropiastra**

con contropiastra (1012-15)

con contropiastra (1012-17)

senza contropiastra (no-LP)

**Rosette**

senza rosetta (no-ROS)

**Set di fissaggio**

senza set di fissaggio

# Serrature per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1075, M1075B | Saliscendi con serratura

### Applicazione

Per porte o cassetti a destra o sinistra.

### Versione standard

#### • M1075:

- cilindro in ottone opaco nichelato
- scatola per serratura acciaio nichelato

#### • M1075B:

- cilindro chimicamente nichelato
- scatola per serratura cromata

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M1 con 2 viti di fissaggio 1008A-19 (M2.3 x 6 mm)
- 1 rosetta 1008A-25
- 1 contropiastra 1075-6
- 1 set di fissaggio 1074/1075

### Esempio di ordine

M1075/R/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- la serratura è disponibile anche senza cilindro
- il set di fissaggio 1074/1075 contiene
  - 2 viti a testa svasata 2.6 x 10 mm
  - 4 viti per legno LS 4 x 30 mm

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

- cardine D / direzione di chiusura S (R)
- cardine S / direzione di chiusura D (L)
- cassetto in alto (SO)
- cassetto in basso (SU)

#### Lunghezza (A)



- 25,0
- 30,0
- 35,0
- 40,0
- 45,0
- 50,0
- 55,0
- 65,0
- 75,0

#### Modularità

con protezione dalle modifiche



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

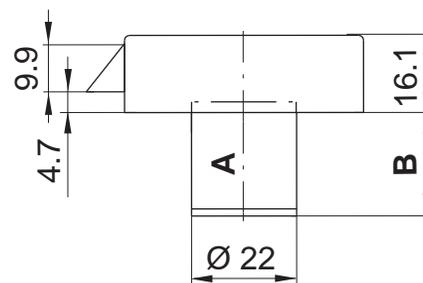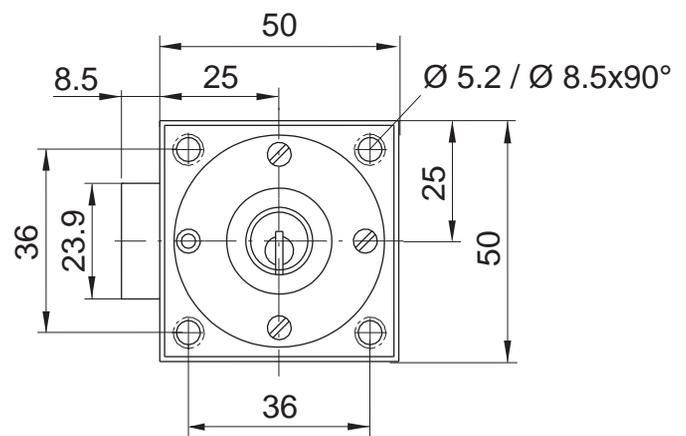

cardine destra / direzione di chiusura sinistra

Lunghezza A	Misura B
25	22.4
30	27.4
35	32.4
40	37.4
45	42.4
50	47.4
55	52.4
65	62.4
75	72.4

altre lunghezze cilindro su richiesta

# Serrature per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1075, M1075B | Saliscendi con serratura

**Contropiastra**

senza contropiastra (no-LP)

**Rosette**

senza rosetta (no-ROS)

# Serrature per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1077 | Saliscendi con serratura

### Applicazione

Per porte o cassetti a destra o sinistra.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- piastra posteriore e risvolto acciaio nichelato

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M2
- 1 rosetta 1008A-25
- 1 contropiastra 1075-6
- 1 set di fissaggio 1012

### Esempio di ordine

M1077/R/25/35

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- la serratura è disponibile anche senza cilindro
- il set di fissaggio 1012 contiene:
  - 2 viti a testa svasata 2.6 x 10 mm
  - 4 viti a testa svasata 3 x 16 mm

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S (R)

cardine S / direzione di chiusura D (L)

cassetto in alto (SO)

cassetto in basso (SU)

#### Dimensione all'asse (D)

25

40

#### Lunghezza (A)

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

65,0


75,0

#### Modularità

con protezione dalle modifiche



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

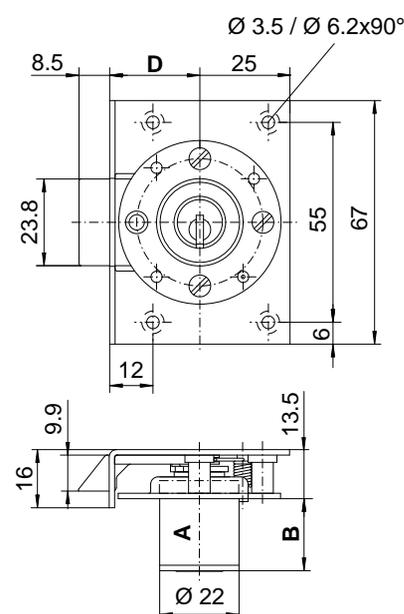

cardine destra / direzione di chiusura sinistra

Lunghezza A	Misura B
25	19.8
30	25.5
35	30.5
40	35.5
45	40.5
50	45.5
55	50.5
65	60.5
75	70.5

altre lunghezze cilindro su richiesta

# Serrature per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M1077 | Saliscendi con serratura

**Rosette**

senza rosetta (no-ROS)

**Set di fissaggio**

senza set di fissaggio

# Serrature per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

1080 | Saliscendi con serratura

### Applicazione

Per mobili in metallo. Il saliscendi è azionato dalla bussola girevole. La chiave blocca il saliscendi e la bussola girevole. Disponibile per porte o cassetti a destra o sinistra. Non convertibile.

### Versione standard

- cilindro e bussola girevole in ottone opaco nichelato
- scatola per serratura acciaio nichelato
- saliscendi lungo 11.5 mm

### Volume di fornitura

- 1 cilindro 1025
- 1 trascinatore M36

### Esempio di ordine

1080/R/25

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura


cardine D / direzione di chiusura S (R)  
 cardine S / direzione di chiusura D (L)  
 cassetto in alto (SO)  
 cassetto in basso (SU)

#### Lunghezza (A)

25,0



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

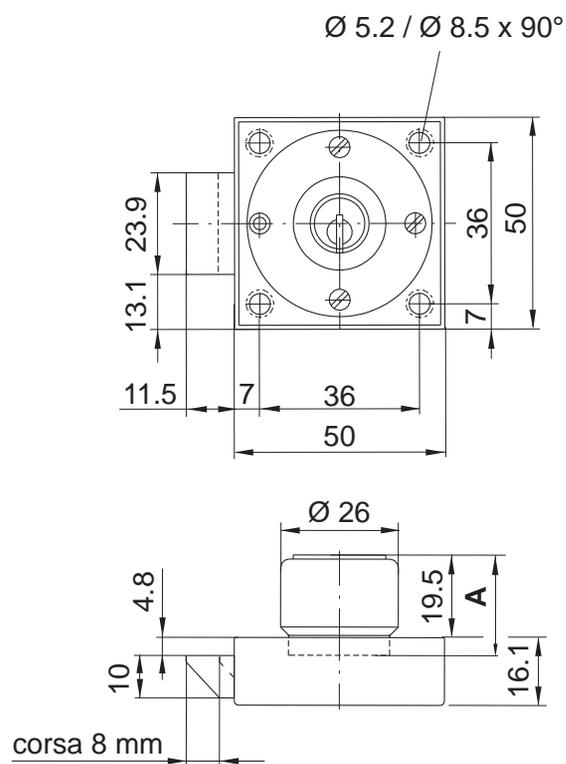

# Serrature per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2006 | Serratura con chiavistello

### Applicazione

Per avvitamento o inserimento.

Disponibile per porte o cassetti a destra o sinistra.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio zincato
- piastra stampaggio a iniezione di zinco nichelato opaco
- chiave rimovibile in pos. aperta

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M93
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 coperchio 2006-2
- 1 piastra di chiusura 2006-1
- 3 viti di fissaggio 1040-5, M2.3 x 8 mm
- 2 viti M2.5 x 4 mm

### Esempio di ordine

M2006/R/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- la serratura è disponibile anche senza cilindro
- disco distanziatore 2006-4 (spessore 2 mm)
- per la dimensione all'asse speciale vedere articolo M2006A

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S (R)

cardine S / direzione di chiusura D (L)

cassetto in alto (SO)

cassetto in basso (SU)

#### Lunghezza (A)


25,0  
30,0  
35,0  
40,0  
45,0  
50,0  
55,0  
65,0  
75,0

#### Modularità

con protezione dalle modifiche



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

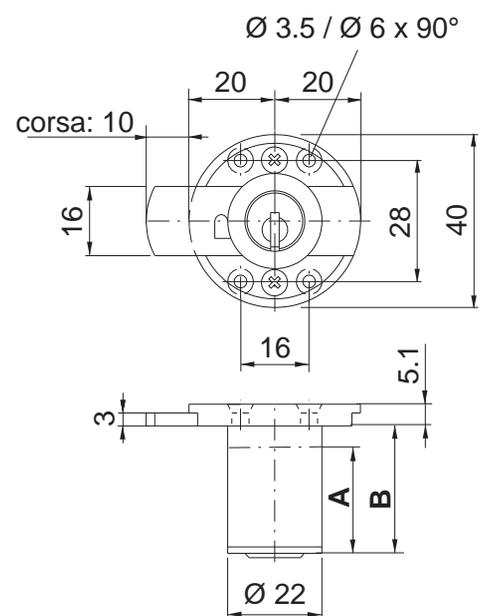

cardine destra / direzione di chiusura sinistra

Lunghezza A	Misura B
25	30.2
30	35.2
35	40.2
40	45.2
45	50.2
50	55.2
55	60.2
65	70.2
75	80.2

altre lunghezze cilindro su richiesta

# Serrature per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2006 | Serratura con chiavistello

**Estraibile/Non estraibile**

chiave non rimovibile in pos. aperta

**Rosette**

senza rosetta (no-ROS)

# Serrature per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2006A | Serratura con chiavistello

### Applicazione

Per avvitamento o inserimento.

Disponibile per porte o cassetti a destra o sinistra.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- chiavistello acciaio zincato
- piastra stampaggio a iniezione di zinco nichelato opaco
- chiave rimovibile in pos. aperta

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M93
- 2 viti di fissaggio 1040-4, M2.3 x 6 mm
- 1 coperchio 2006-2
- 1 piastra di chiusura 2006-1
- 3 viti di fissaggio 1040-5, M2.3 x 8 mm
- 2 viti M2.5 x 4 mm

### Esempio di ordine

M2006A/R/100/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per maggiori informazioni vedere "Informazioni generali sulle serrature per mobili"
- per anello colorato vedere "indicazioni generali per l'ordinazione"
- la serratura è disponibile anche senza cilindro
- disco distanziatore 2006-4 (spessore 2 mm)

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S (R)

cardine S / direzione di chiusura D (L)

cassetto in alto (SO)


cassetto in basso (SU)

#### Dimensione all'asse (D)

30  
40  
50  
60  
80  
100



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

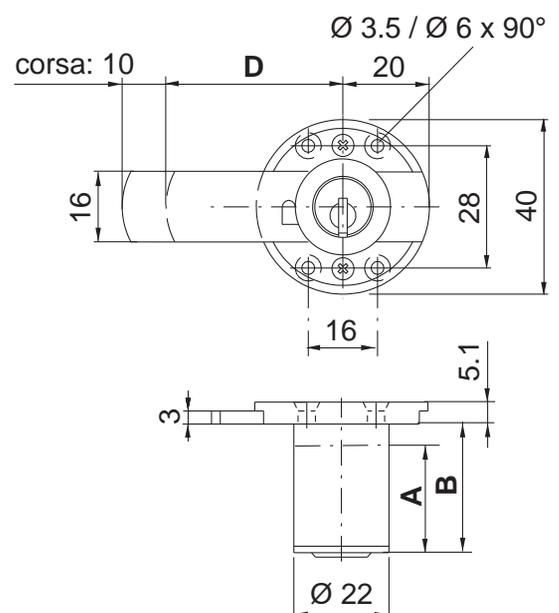

cardine destra / direzione di chiusura sinistra

Lunghezza A	Misura B
25	30.2
30	35.2
35	40.2
40	45.2
45	50.2
50	55.2
55	60.2
65	70.2
75	80.2

altre lunghezze cilindro su richiesta

# Serrature per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2006A | Serratura con chiavistello

**Lunghezza (A)**

25,0  
30,0  
35,0  
40,0  
45,0  
50,0  
55,0  
65,0  
75,0

**Modularità**

con protezione dalle modifiche

**Estraibile/Non estraibile**

chiave non rimovibile in pos. aperta

**Protezione dalla polvere**

con calotta antipolvere (2004-A)

**Rosette**

senza rosetta (no-ROS)

# Serrature per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2074 | Serratura a spranghe

### Applicazione

Per armadietti metallici.  
Disponibile per porte o cassetti a destra o sinistra.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- scatola per serratura e attacchi per barre acciaio zincato
- corso di chiusura 14 mm
- chiave rimovibile in pos. aperta

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M11B

### Esempio di ordine

M2074/R/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- la serratura è disponibile anche senza cilindro

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S (R)  
cardine S / direzione di chiusura D (L)  
cassetto in alto (SO)

#### Modularità

con protezione dalle modifiche

#### Estraibile/Non estraibile


chiave non rimovibile in pos. aperta

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

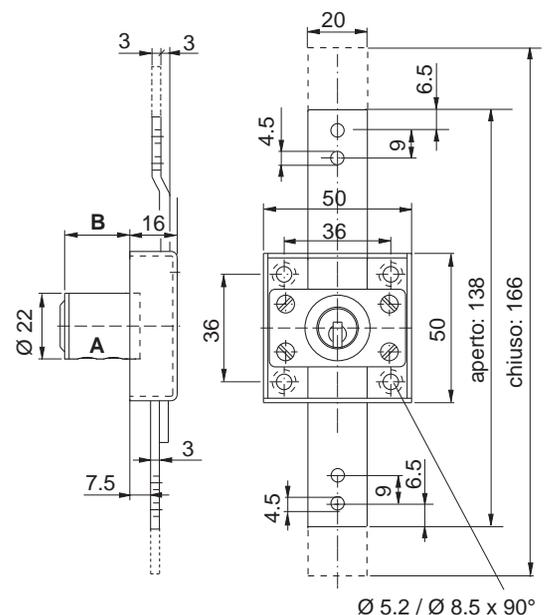

cardine destra / direzione di chiusura sinistra

Lunghezza A	Misura B
25	22.8
30	27.8
35	32.8
40	37.8
45	42.8
50	47.8
55	52.8
65	62.8
75	72.8

altre lunghezze cilindro su richiesta

# Serrature per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2422 | Serratura con chiavistello

### Applicazione

Per porte o cassetti a destra o sinistra.

### Versione standard

- cilindro in ottone nichelato
- scatola per serratura e cappello acciaio nichelato
- chiave rimovibile in pos. aperta

### Volume di fornitura

- 1 cilindro di montaggio M1008C
- 1 trascinatore M44
- 1 rosetta 1008A-25
- 1 set di viti di fissaggio 2422

### Esempio di ordine

M2422/R/30/25

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per anello col. vedere "indic. generali per l'ordinazione"
- il contropiastra 1012-17 deve essere ordinato separatamente
- la serratura è disponibile anche senza cilindro

### Opzioni d'ordine:

#### Direzione di chiusura

cardine D / direzione di chiusura S (R)  
 cardine S / direzione di chiusura D (L)  
 cassetto in alto (SO)  
 cassetto in basso (SU)

#### Dimensione all'asse (D)

30  
 40  
 50

#### Lunghezza (A)


25,0  
 30,0  
 35,0  
 40,0  
 45,0  
 50,0  
 55,0  
 65,0  
 75,0

#### Modularità

con protezione dalle modifiche



cardine sinistra / direzione di chiusura destra

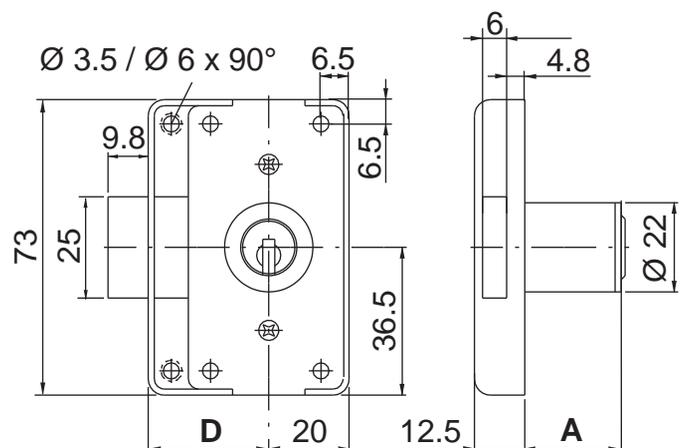

cardine destra / direzione di chiusura sinistra

# Serrature per mobili

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

M2422 | Serratura con chiavistello

**Estraibile/Non estraibile**

chiave non rimovibile in pos. aperta

**Protezione dalla polvere**

con calotta antipolvere (2004-A)

**Rosette**

senza rosetta (no-ROS)



# Accessori per serrature

1012-17 | Contropiastra

## Applicazione

Per serrature per mobili 1012, 1074 e 2422.

## Versione standard


• acciaio nichelato

## Esempio di ordine

1012-17



1012-17

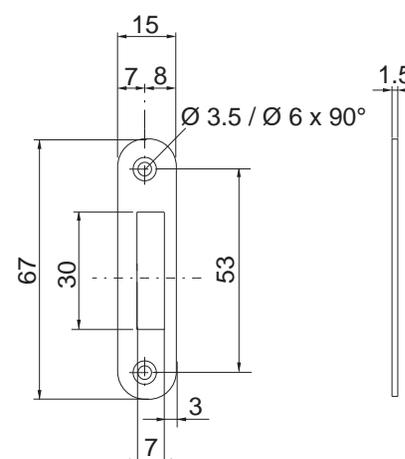

# Accessori per serrature

## 1075-6 | Contropiastra

### Applicazione

Per serrature per mobili 1075, 1075B e 1077.

### Versione standard


• acciaio nichelato

### Esempio di ordine

1075-6



1075-6

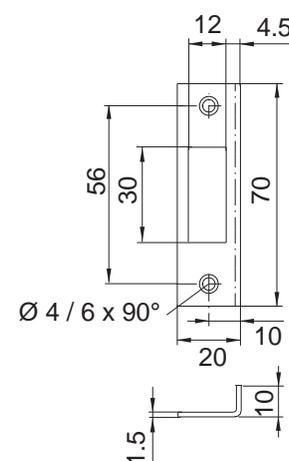

# Accessori per serrature

## 2006-4 | Disco distanziatore

### Applicazione

Per serrature per mobili 2006.

### Versione standard


• acciaio nichelato

### Esempio di ordine

2006-4



2006-4

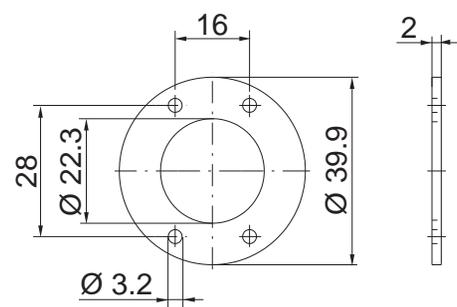

# Lucchetti

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

2001, 2001B, 2001C, 2001D, 2001F, 2001G, 2001N, 2001P, 2001S | Lucchetto

### Versione standard

- maniglia in acciaio temprato (700 - 800 HV) cromato
- corpo in ottone nichelato
- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 lucchetto
- 1 cilindro 1067

### Esempio di ordine



### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- la serratura è disponibile anche senza cilindro
- la chiave può essere estratta solo quando la maniglia è bloccata

### Opzioni d'ordine:

#### Protezione dalla polvere

- con calotta antipolvere (2004-A)
- con calotta antipolvere grigia (2004-grey)

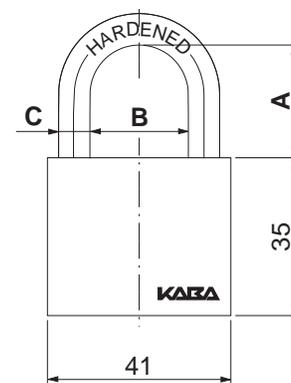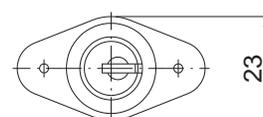

N. art.	Misura A	Misura B	Misura C	Cassa in acciaio
2001	24 mm	22 mm	Ø 7 mm	temprato
2001B	40 mm	22 mm	Ø 7 mm	temprato
2001C	24 mm	22 mm	Ø 7 mm	materiale inox
2001D	40 mm	22 mm	Ø 7 mm	materiale inox
2001F	70 mm	22 mm	Ø 7 mm	materiale inox
2001G	100 mm	22 mm	Ø 7 mm	materiale inox
2001N	24 mm	22 mm	Ø 6 mm	materiale inox
2001P	40 mm	22 mm	Ø 6 mm	materiale inox
2001S	24.5 mm	23 mm	Ø 5 mm	materiale inox

# Lucchetti

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

2001H | Lucchetto

### Applicazione

La chiave può essere estratta solo quando il cavo è bloccato.

### Versione standard

- corpo in ottone nichelato
- cilindro in ottone nichelato
- fune metallica con rivestimento in PVC trasparente
- lunghezza fune 450 mm

### Volume di fornitura

- 1 lucchetto
- 1 cilindro 1067
- 1 fune metallica 450 mm

### Esempio di ordine

2001H/lunghezza cavo 450 mm

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- la serratura è disponibile anche senza cilindro
- specificare la lunghezza della fune metallica al momento dell'incarico
- altre lunghezze della fune metallica su richiesta
- la chiave può essere estratta solo quando la maniglia è bloccata



### Opzioni d'ordine:

#### Lunghezza fune

- lunghezza cavo 250 mm
- lunghezza cavo 750 mm
- lunghezza cavo 1 m
- lunghezza cavo 1,5 m
- lunghezza cavo 2 m
- lunghezza cavo 2,5 m
- lunghezza cavo 5 m
- lunghezza cavo 10 m

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

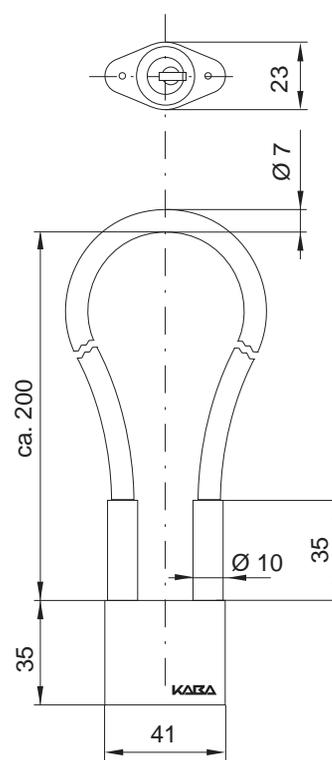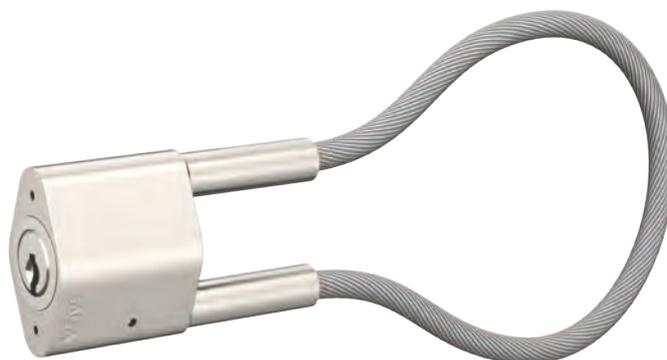

# Lucchetti

## Kaba star, Kaba 20

2008, 2008B | Lucchetto di sicurezza

### Versione standard

- maniglia in acciaio temprato (700 - 800 HV) cromato
- corpo in acciaio inossidabile
- cilindro in ottone nichelato
- cilindro con dispositivo di protezione antipolvere

### Volume di fornitura

- 1 lucchetto
- 1 cilindro 1119

### Esempio di ordine

2008

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori


- la serratura è disponibile anche senza cilindro
- non disponibile in Kaba 8

### Note tecniche


- la maniglia non è fissata nello stato aperto
- la chiave può essere estratta con la maniglia aperta e bloccata



2008

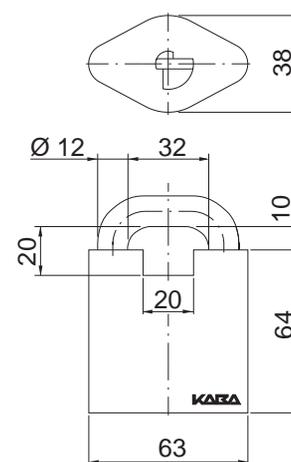

2008B

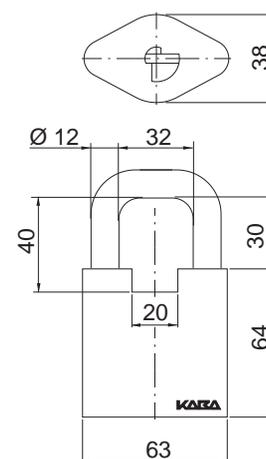

# Lucchetti

## Kaba star, Kaba 20, Kaba 8

2010, 2010B, 2010C, 2010D | Lucchetto

### Versione standard

- maniglia in acciaio temprato (700 - 800 HV) cromato
- corpo in ottone nichelato
- cilindro in ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 lucchetto
- 1 cilindro 1067

### Esempio di ordine

2010



### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- la serratura è disponibile anche senza cilindro
- la chiave può essere estratta solo quando la maniglia è bloccata

### Opzioni d'ordine:

#### Protezione dalla polvere

con calotta antipolvere (2004-A)

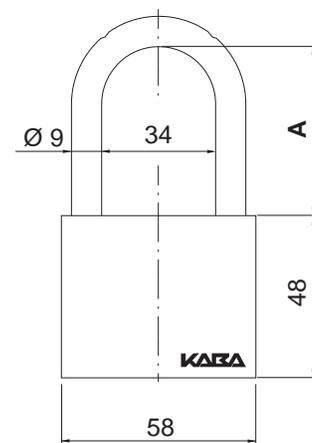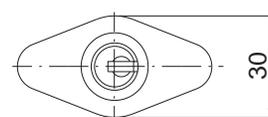

N. art.	Altezza della staffa A	Cassa in acciaio
2010	30 mm	temprato
2010B	50 mm	temprato
2010C	30 mm	inossidabile
2010D	50 mm	inossidabile

# Coperchio antipolvere

2004, 2004-1/01, 2004-1/02 | Coperchio antipolvere

## Applicazione

Pour la majorité des cylindres et des cadenas. Per la maggior parte dei cilindri e dei lucchetti.

Idealmente, il coperchio antipolvere con chiusura a pulsante deve essere ordinato come opzione con il cilindro (montato).

## Versioni

2004	nero, con viti
2004-1/01	grigio chiaro, senza viti
2004-1/02	nero, senza viti



## Sistema di ordinazione

Plastica, resistente al freddo e al caldo.

Viene montato direttamente sul rotore del cilindro con 2 viti filettate M2.

## Accessori

dima di foratura adatta n. art. 754245 e 754246

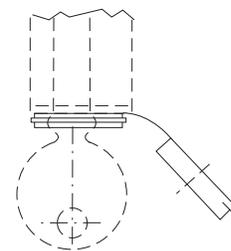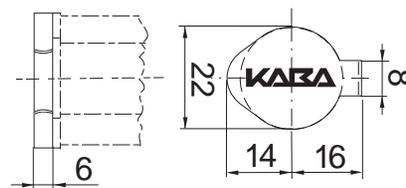

# Linguette

1007-39, 1007-39A | Linguetta

## Applicazione

Per cilindro commutatore 1007A.

## Versione standard

- acciaio nichelato

## Esempio di ordine


1007-39

## Indicazioni per l'ordinazione / Accessori


- La linguetta viene determinato dal produttore del commutatore



1007-39

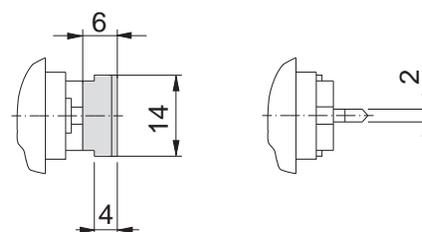

1007-39A

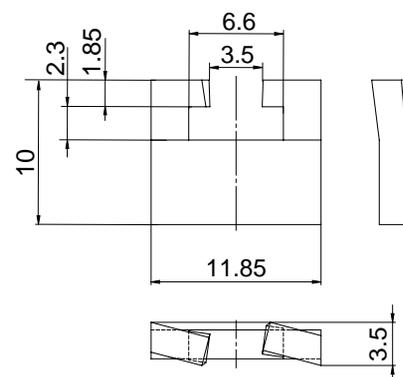

# Linguette

1016F-4, 1016S-5 | Linguetta

## Applicazione

Per cilindro commutatore 1007A.

## Versione standard



- acciaio nichelato

## Esempio di ordine

1016F-4

## Indicazioni per l'ordinazione / Accessori



- La linguetta viene determinato dal produttore del commutatore



1016F-4



1016D-5



# Linguette

## 1007-40 | Linguetta

### Applicazione


Per cilindro commutatore 1007A, 1007FA, 1007FB.

### Versione standard

- acciaio nichelato



1007-40

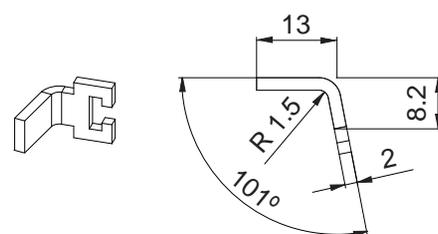

# Linguette

2207F-39, 2207F-39A | Linguetta

## Applicazione

Per cilindro commutatore M1007F.

## Versione standard


- acciaio nichelato

## Esempio di ordine


2207F-39

## Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- La linguetta viene determinata dal produttore del commutatore

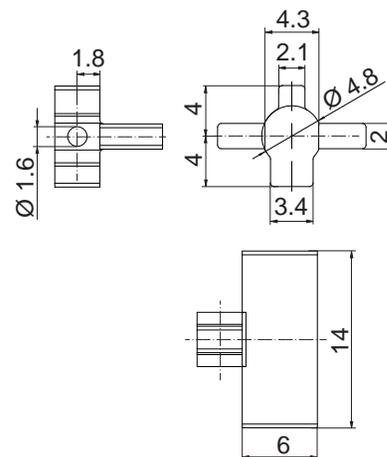

2207F-39

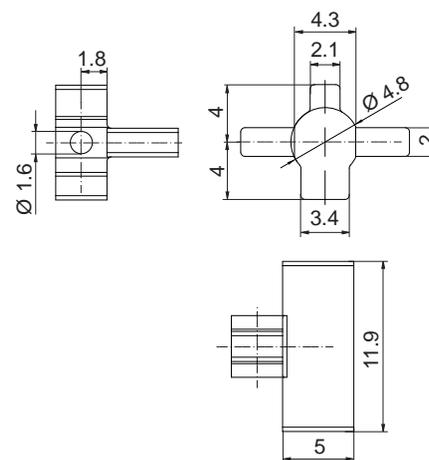

2207F-39A

# Linguette

2207F-55, 2207F-56 | Linguetta

## Applicazione

Per cilindro commutatore M1007F.

## Versione standard


- acciaio nichelato

## Esempio di ordine


1007-39

## Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- La linguetta viene determinato dal produttore del commutatore

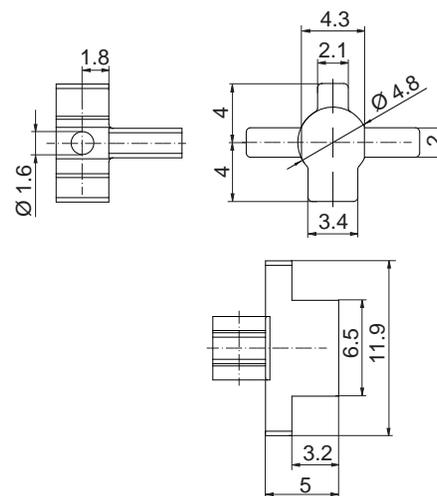

2207F-55

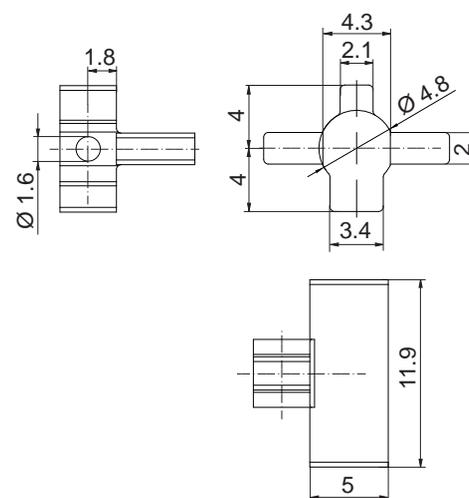

2207F-56

# Linguette

## 2207F-F4 | Linguetta

### Applicazione

Per cilindro commutatore M1007F.

### Versione standard

- acciaio nichelato

### Esempio di ordine


2207F-F4

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- La linguetta viene determinato dal produttore del commutatore



2207F-F4

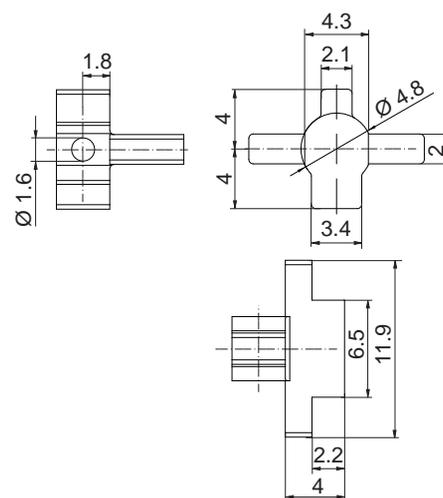

# Pomelli girevoli

2119-9, 2119-9A/... | Pomello girevole di design

## Applicazione

Pomello girevole per cilindro con pomello.

## Versioni

- 2119-9 - nichelato
- 2119-9A/VNIPOL - lucido nichelato
- 2119-9A/MP - ottone lucido
- 2119-9A/CRM - opaco cromato
- 2119-9A/CRP - lucido cromato
- 2119-9A/CHNI - nichelato chimicamente
- 2119-9A/GS - annerito
- 2119-9A/ALTB - ferro antico
- 2119-9A/BM - brunito

## Versione standard

- pressofusione di zinco nichelato

## Volume di fornitura


- 1 pomello girevole con morsetto

## Esempio di ordine

2119-9A/ALTB



2119-9

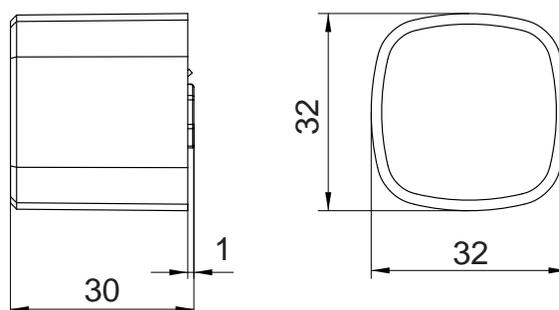

# Pomelli girevoli

2119-13/KPL | Pomello girevole di design piccolo

## Applicazione

Pomello girevole per cilindro con pomello.

## Versione standard

- ottone nichelato

## Volume di fornitura


- 1 pomello girevole
- 1 grano M4 x 6

## Esempio di ordine

2119-13/KPL



2119-13/KPL

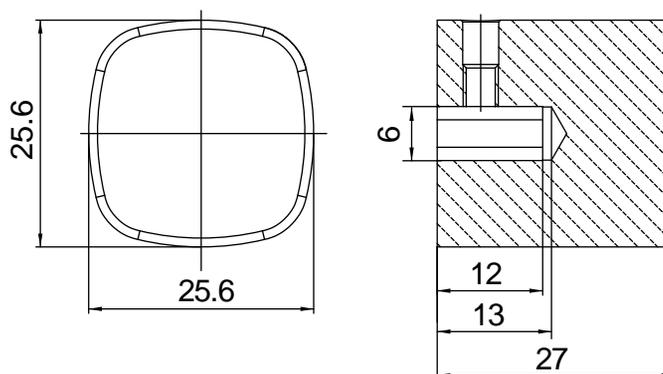

# Pomelli girevoli

1519-53/54 | Pomello girevole con vite

## Applicazione

Pomello girevole per cilindro con pomello.

## Versione standard

- pressofusione di zinco nichelato

## Volume di fornitura

- 1 pomello girevole
- 1 vite di fissaggio M3 x 16 mm, con taglio a filetto

## Esempio di ordine

1519-53/54/ferro antico

## Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per cilindro in ottone opaco, ordinare pomello girevole placcato oro opaco
- per cilindro in ottone lucido, ordinare pomello girevole placcato oro lucido


## Opzioni d'ordine:

### Colorazioni cilindri :

- nichelato (NI)
- nichelato lucido (NIP)
- cromato opaco (CRM)
- cromato lucido (CRP)
- brunito scuro (BD)
- annerito (GSW)
- ferro antico (ALTB)
- placcato oro opaco (GOM)
- placcato oro lucido (GOP)
- ramato (CU)



1519-53/54

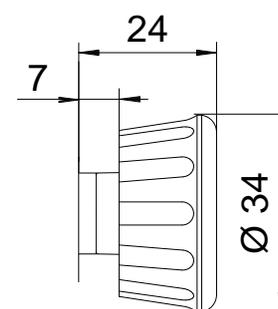

# Pomelli girevoli

## 1519-56 | Pomello girevole mega

### Applicazione

Pomello girevole per cilindro con pomello.

### Versione standard

- pressofusione di zinco nichelato

### Volume di fornitura

- 1 pomello girevole
- 1 grano M4 x 5

### Esempio di ordine

1519-56/ferro antico

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- per cilindro in ottone opaco, ordinare pomello girevole placcato oro opaco
- per cilindro in ottone lucido, ordinare pomello girevole placcato oro lucido


### Opzioni d'ordine:

#### Colorazioni cilindri :

- nichelato (NI)
- nichelato lucido (NIP)
- cromato opaco (CRM)
- cromato lucido (CRP)
- annerito (GSW)
- ferro antico (ALTB)
- placcato oro opaco (GOM)
- placcato oro lucido (GOP)



1519-56

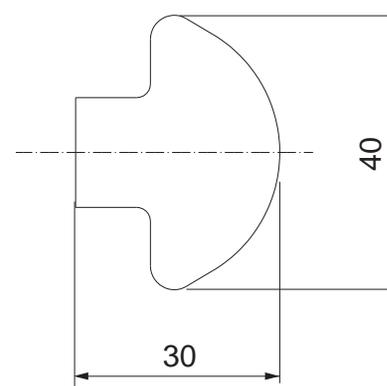

# Rosette

1007-11, 1007-35 | Rosetta rotonda

## Applicazione

Rosetta adatta per cilindro M1007.

## Rosetta 1007-11 / 1007-11/COL

Per spessori porta da 30 mm.

## Rosetta 1007-35 / 1007-35/COL

Per spessori porta di 24 - 30 mm.

## Versione standard

- ottone nichelato

## Esempio di ordine

1007-11/ramato


## Opzioni d'ordine:

## Colorazioni rosette (COL)


- nichelato (NI)
- nichelato chimicamente (NIC)
- nichelato lucido (NIP)
- cromato opaco (CRM)
- cromato lucido (CRP)
- ottone opaco (MS)
- ottone lucido (MP)
- brunito scuro (BD)
- annerito (GSW)
- ferro antico (ALTB)
- placcato oro (GO)
- ramato (CU)



1007-11

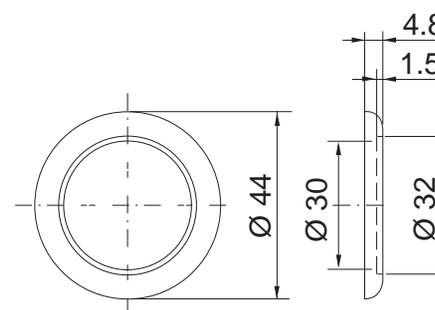

1007-35

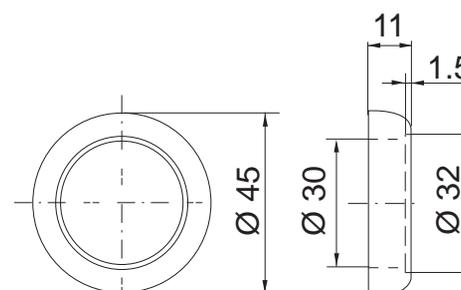

# Rosette

## 1007B-3 | Rosetta rotonda

### Applicazione

Rosetta adatta per cilindro M1007.  
Per spessori porta da 30 mm.

### Versione standard


• ottone nichelato

### Esempio di ordine

1007B-3



1007B-3

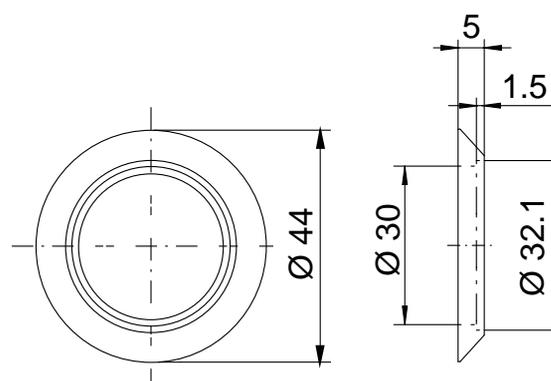

# Rosette

1007-29, 1007-29/COL | Rosetta con coperchio scorrevole

## Applicazione

Rosetta per copertura del cilindro.  
Adatto al cilindro 1007.

## Versione standard

• ottone nichelato


## Esempio di ordine

1007-29/ferro antico (ALTB)

## Opzioni d'ordine:

### Colorazioni rosette (COL)

nichelato (NI)  
 nichelato lucido (NIP)  
 cromato opaco (CRM)  
 cromato lucido (CRP)  
 ottone opaco (MS)  
 ottone lucido (MP) a  
 nnerito (GSW)  
 ferro antico (ALTB)  
 ramato (CU)

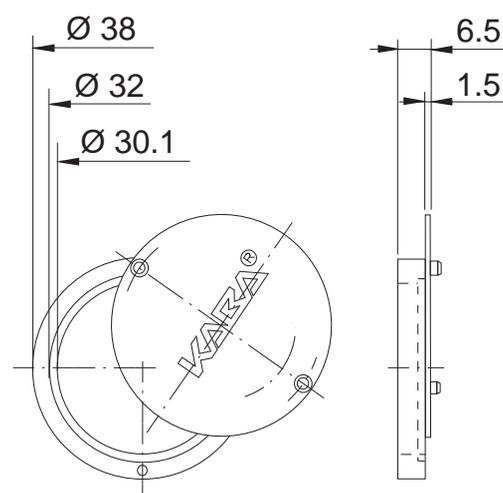

# Rosette

## 1061-14 | Rosetta con coperchio scorrevole

### Applicazione

Rosetta per copertura del cilindro.  
Adatto al cilindro M1031 e M1061.

### Versione standard


• ottone nichelato

### Esempio di ordine

1061-14



1061-14

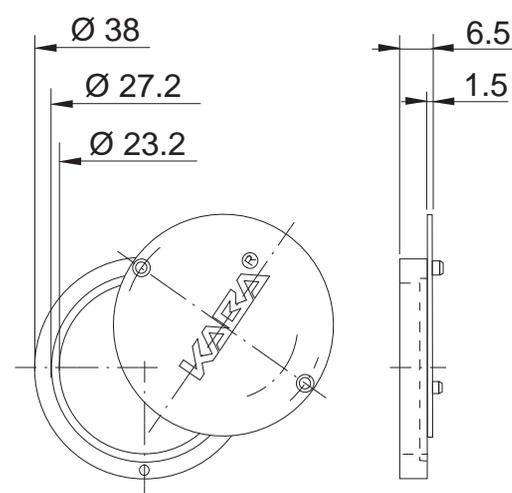

# Rosette

## 1514-20 | Rosetta con coperchio scorrevole

### Applicazione

Rosetta adatta per cilindri CH.  
Con vite di arresto laterale.

### Versione standard


• ottone nichelato

### Esempio di ordine

1514-20



1514-20

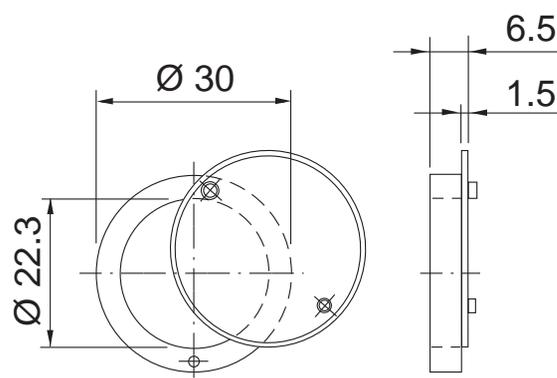

# Rosette

## 1008A-10 | Rosetta rotonda

### Applicazione

Per cilindri per mobili  $\varnothing 22$  mm.

### Versione standard

• ottone nichelato

### Volume di fornitura


• 2 viti di fissaggio 2.2 x 9.5, 1008A-11

### Esempio di ordine

1008A-10



1008A-10

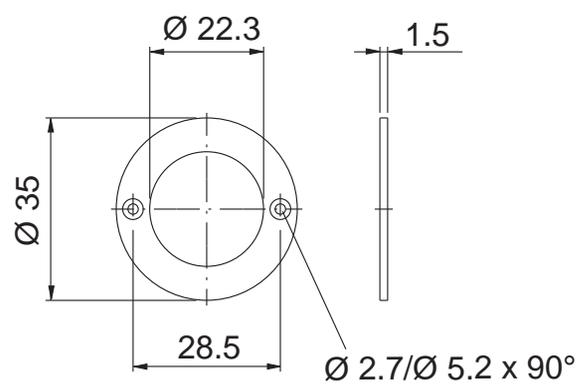

# Rosette

1008A-25, 1037-19 | Rosetta rotonda

## Applicazione

**1008A-25 / 1008A-25/COL**

per cilindri per mobili Ø 22 mm

**1037-19 / 1037-19/COL**

per cilindro di pressione Ø 25 mm

## Versione standard

• ottone nichelato

## Esempio di ordine

1008A-25/placcato oro

## Opzioni d'ordine:

### Colorazioni rosette (COL)

nichelato lucido (NIP)

cromato opaco (CRM)

cromato lucido (CRP)

ottone opaco (MS)

ottone lucido (MP)

brunito scuro (BD)

annerito (GSW)


ferro antico (ALTB)

placcato oro (GO)


ramato (CU)



1008A-25

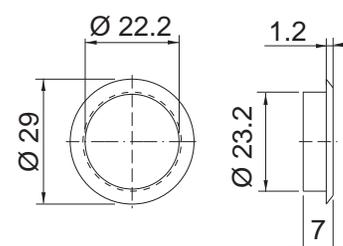

1037-19

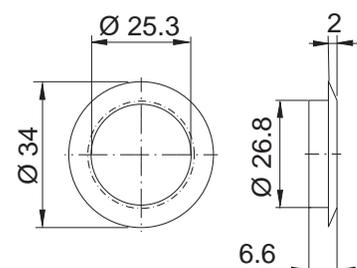

# Rosette

1058-5 | Rosetta rotonda

**Applicazione**

Per cilindri per mobili  $\varnothing$  20 mm.

**Versione standard**


• ottone nichelato

**Esempio di ordine**

1058-5



1058-5

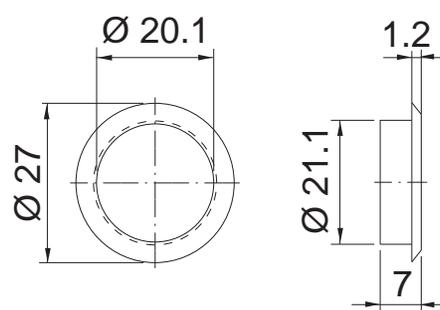

# Rosette

1514-11, 1514-11A, 1514-11F | Rosetta ovale

## Applicazione

Rosetta adatta per cilindri CH.

Con un foro di fissaggio.

## Versioni

1514-11	Ø 22 mm
1514-11/COL	Ø 22 mm, colorato
1514-11A	rosetta cieca
1514-11A/COL	rosetta cieca, colorato
1514-11F	alluminio anodizzato incolore, nessuna colorazione possibile



1514-11 / 1514-11F

## Versione standard

- ottone nichelato trowalizzato

## Volume di fornitura

- 1 vite di fissaggio 1003-34, M4 x 25 mm


## Esempio di ordine

1514-11/annerito


## Opzioni d'ordine:

## Colorazioni rosette (COL)

- nichelato (NI)
- nichelato lucido (NIP)
- cromato opaco (CRM)
- cromato lucido (CRP)
- ottone opaco (MS)
- ottone lucido (MP)
- brunito scuro (BD)
- annerito (GSW)
- ferro antico (ALTB)
- placcato oro (GO)
- ramato (CU)
- alluminio anodizzato incolore

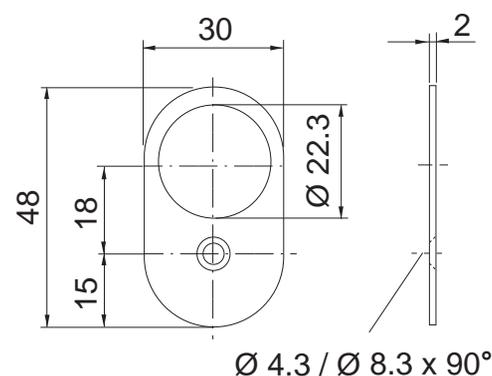

1514-11A

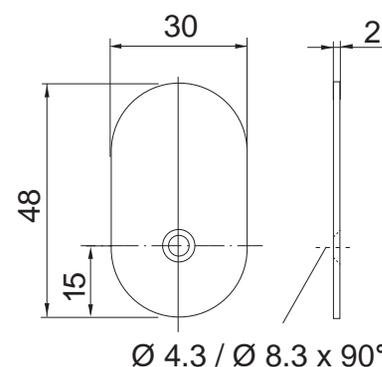

# Rosette

1514-23, 1514-23A, 1514-23B | Rosetta rotonda

## Applicazione

Rosetta adatta per cilindri CH.  
Con due fori di fissaggio.

## Versioni

1514-23	Ø 22 mm
1514-23/COL	Ø 22 mm, colorato
1514-23A	rosetta cieca
1514-23A/COL	rosetta cieca, colorato
1514-23B	inossidabile, nessuna colorazione possibile

## Versione standard

• ottone nichelato trowalizzato

## Volume di fornitura

• 2 viti per legno 1003-38, 4 x 16 mm

## Esempio di ordine

1514-23/annerito


## Opzioni d'ordine:

## Colorazioni rosette (COL)


nichelato (NI)  
 nichelato lucido (NIP)  
 cromato opaco (CRM)  
 cromato lucido (CRP)  
 ottone opaco (MS)  
 ottone lucido (MP)  
 brunito scuro (BD)  
 annerito (GSW)  
 ferro antico (ALTB)  
 placcato oro (GO)  
 ramato (CU)



1514-23 / 1514-23B

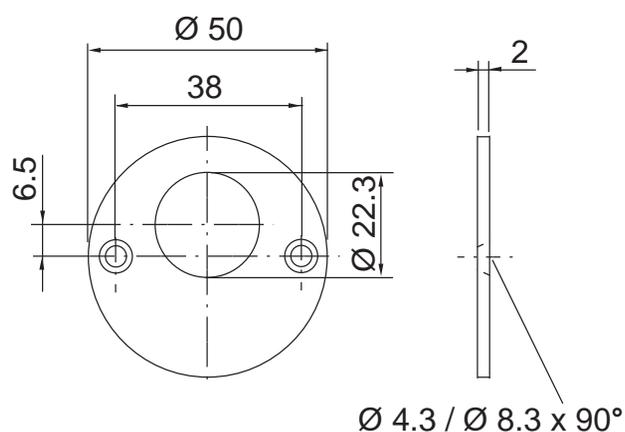

1514-23A

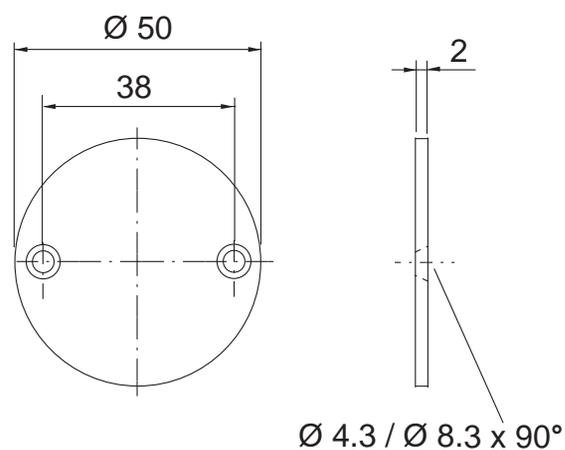

# Rosette

## 1514-24 | Rosetta rotonda

### Applicazione

Rosetta adatta per cilindri CH.  
Con un foro di fissaggio.

### Versione standard

• ottone nichelato trowalizzato

### Volume di fornitura

• 1 vite di fissaggio 1003-34, M4 x 25 mm

### Esempio di ordine

1514-24/annerito


### Opzioni d'ordine:

### Colorazioni rosette (COL)

nichelato (NI)  
 nichelato lucido (NIP)  
 cromato opaco (CRM)  
 cromato lucido (CRP)  
 ottone opaco (MS)  
 ottone lucido (MP)  
 brunito scuro (BD)  
 annerito (GSW)  
 ferro antico (ALTB)  
 placcato oro (GO)  
 ramato (CU)



1514-24

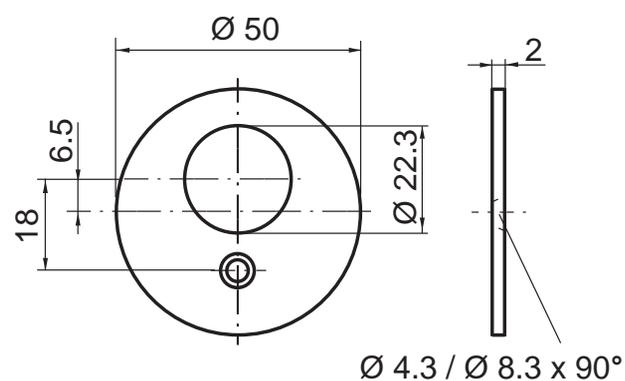

# Rosette

1918/CH, 1918/PAT, 1918/VM | Rosetta quadrangolare

## Applicazione

Rosetta adatta per cilindro M1007.

## Versioni

1918/CH rosetta cromata

1918/PAT rosetta patinata marrone

1918/VM rosetta color ottone

## Versione standard


- pressofusione di zinco sabbato

## Esempio di ordine

1918/CH



1918/CH

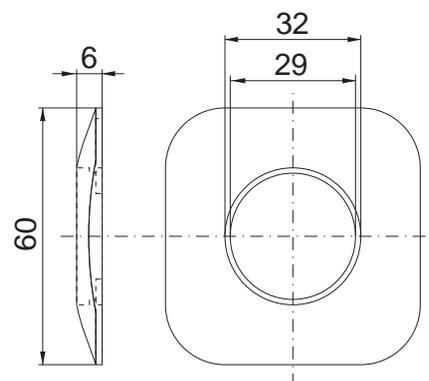



# Rosette

## 2016G, 2016G/COL | Rosetta con coperchio di protezione

### Applicazione

Rosetta adatta per cilindri CH.

Impiego insieme a un inserto rosetta 2016EL-1, -2, -4 o 3000-1.

Adatto all'impiego su porte in legno e metallo.

### Versione standard

- ottone nichelato chimicamente

### Volume di fornitura

- 1 rosetta esterna 2016F-1
- 1 rosetta interna 2 mm, 2016A-3
- 1 piastra di montaggio 2 mm, 2016B-2
- 1 vite a testa svasata 2016A-6, M5 x 70 mm
- 1 vite a testa svasata 2016A-5, 2.9 x 9.5 mm

### Esempio di ordine

2016G/opaco cromato


### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

dima di foratura n. art. 752386

### Opzioni d'ordine:

### Colorazioni rosette (COL)

- nichelato lucido (NIP)
- cromato opaco (CRM)
- cromato lucido (CRP)
- ottone opaco (MS)
- brunito scuro (BD)
- annerito (GSW)
- ferro antico (ALTB)
- placcato oro (GO)
- ramato (CU)

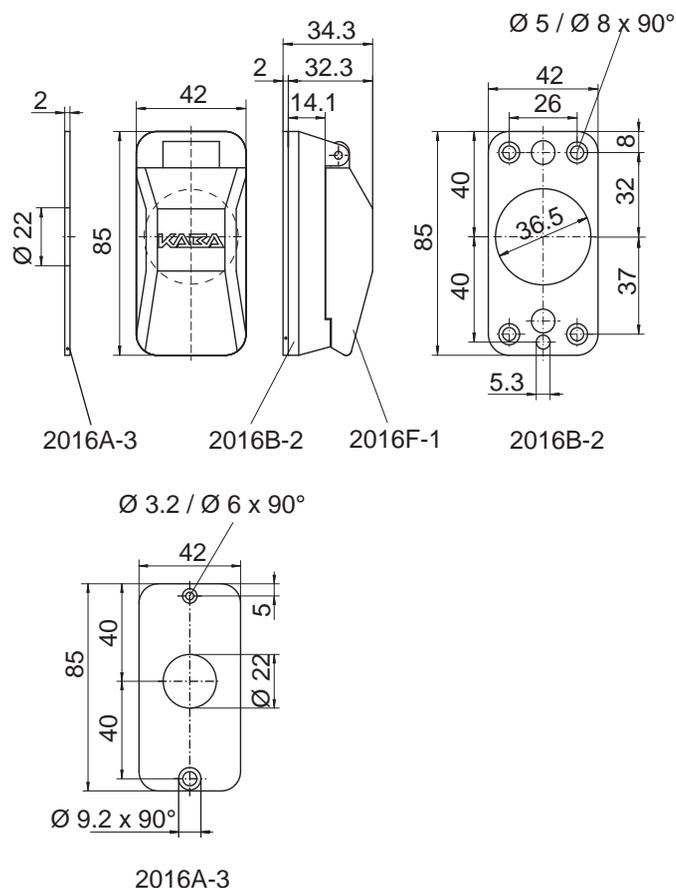

# Rosette

## 2016K, 2016K/COL | Rosetta con coperchio di protezione

### Applicazione

Rosetta adatta al cilindro con profilo europeo.  
Lato esterno con  $\varnothing 36$  mm.  
Adatto all'impiego su porte in legno e metallo.

### Versione standard

- ottone nichelato chimicamente

### Volume di fornitura

- 1 rosetta esterna 2016F-1
- 1 rosetta interna 2 mm, 2016C-2
- 1 piastra di montaggio 2 mm, 2016B-2
- 1 vite a testa svasata 2016A-6, M5 x 70 mm
- 1 vite a testa svasata 2016A-5, 2,9 x 9,5 mm

### Sistema di ordinazione

dima di foratura n. art. 752386

### Esempio di ordine

2016K/opaco cromato



### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

dima di foratura n. art. 752386

### Opzioni d'ordine:

### Colorazioni rosette (COL)

nichelato lucido (NIP)  
cromato opaco (CRM)  
cromato lucido (CRP)  
brunito scuro (BD)  
annerito (GSW)  
ferro antico (ALTB)  
placcato oro (GO)  
ramato (CU)

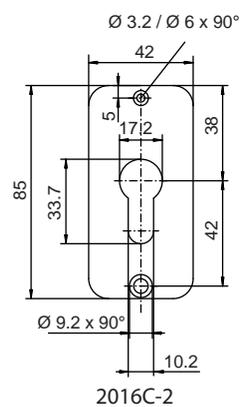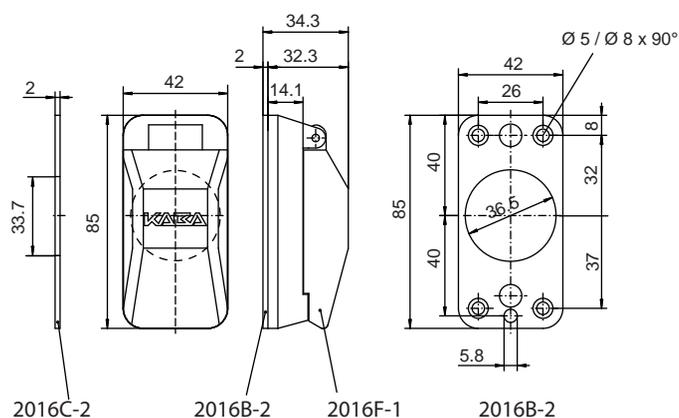

# Rosette

## 2016A-3, 2016A-7 | Rosetta interna

### Applicazione

Adatto a rosetta 2016.

### Versioni

2016-3 con sezione  $\varnothing 22$  mm

2016A-7 rosetta interna cieca

### Versione standard


• nichelato

### Esempio di ordine


2016A-3



2016A-3

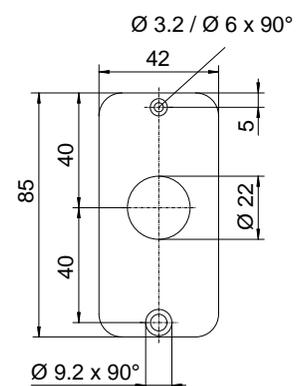

2016A-7

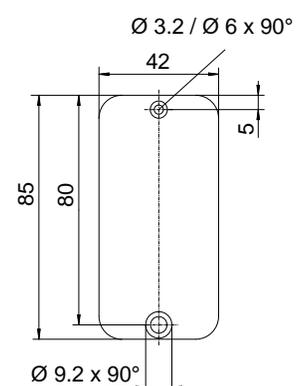

# Rosette

## 2016B-2 | Piastra di montaggio

### Applicazione

Piastra di montaggio completa per rosetta 2016.

### Versione standard


• ottone nichelato

### Esempio di ordine

2016B-2



2016B-2

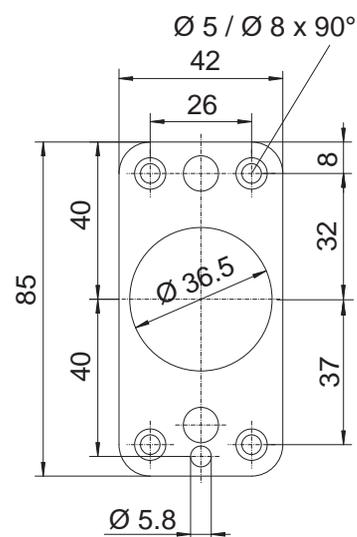

# Rosette

## 2016EL-1, 2016EL-2 | Inserto rosetta

### Applicazione

Per rosetta 2016B/G, per riduzione da  $\varnothing$  36 mm a  $\varnothing$  22 mm.

### Versioni

2016EL-1	alto 6 mm
2016EL-1/COL	alto 6 mm, colorato
2016EL-2	alto 0 mm
2016EL-2/COL	alto 0 mmh, colorato

### Versione standard

- ottone nichelato

### Esempio di ordine

2016EL-1/placcato oro

### Note tecniche 2016EL-1

Per la rosetta 2016B sporgono circa 6 mm, per la rosetta 2016G sporgono circa 4 mm dalla superficie interna.

### Note tecniche 2016EL-2

Per la rosetta 2016B sporge di circa 1 mm, per la rosetta 2016G è a filo con la superficie interna sporgente.


### Opzioni d'ordine:

#### Colorazioni rosette (COL)


nichelato lucido (NIP)  
 cromato opaco (CRM)  
 cromato lucido (CRP)  
 ottone opaco (MS)  
 ottone lucido (MP)  
 brunito scuro (BD)  
 annerito (GSW)  
 ferro antico (ALTB)  
 placcato oro (GO)  
 ramato (CU)



2016EL-1

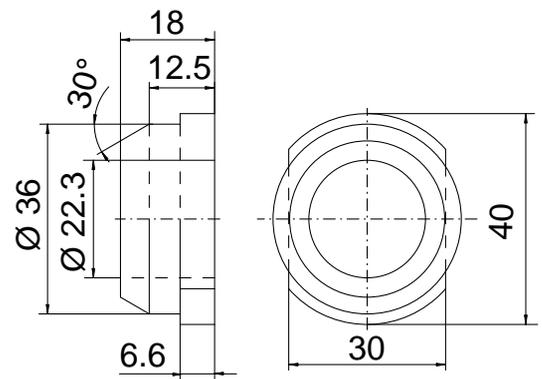

2016EL-2

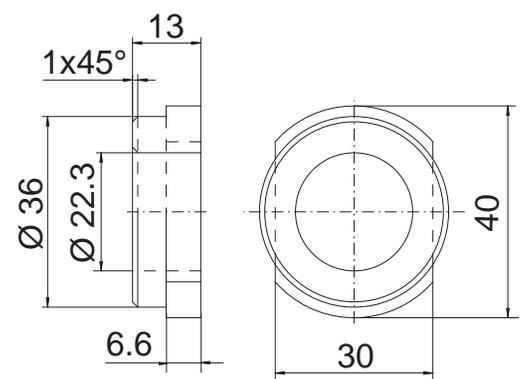

# Rosette

2016EL-3, 2016EL-3/COL | piastra di appoggio

## Applicazione

piastra di appoggio 2 mm, per l'adattamento graduale della sporgenza del cilindro nell'intervallo del collare di blocco Kaba elostar in caso di impiego delle rosette 2016B/G.

## Versione standard

• ottone nichelato

## Esempio di ordine

2016EL-3/placcato oro


## Opzioni d'ordine:

## Colorazioni rosette (COL)

nichelato lucido (NIP)  
 cromato opaco (CRM)  
 cromato lucido (CRP)  
 ottone opaco (MS)  
 ottone lucido (MP)  
 brunito scuro (BD)  
 annerito (GSW)  
 ferro antico (ALTB)  
 placcato oro (GO)  
 ramato (CU)



2016EL-3

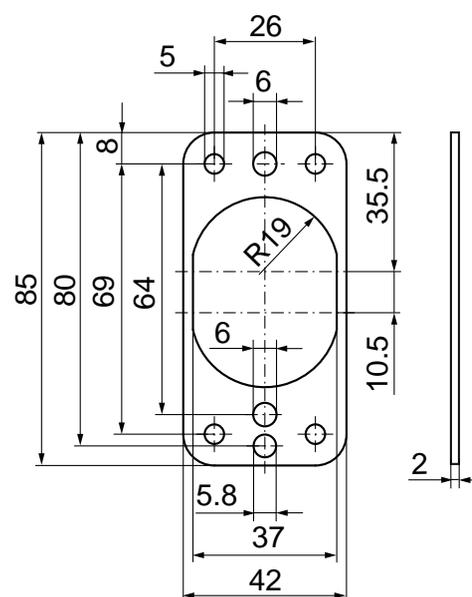

# Rosette

## 2016EL-4, 2016EL-4/COL | Inserto rosetta

### Applicazione

Inserto rosetta 7 mm, negativa.

Rosetta negativa per rosetta 2016B/G, per riduzione da  $\varnothing 36$  mm a  $\varnothing 22$  mm.

### Versione standard

• ottone nichelato

### Esempio di ordine

2016EL-4/placcato oro

### Note tecniche

Per la rosetta 2016B sporge di circa 1 mm, per la rosetta 2016G è a filo con la superficie interna.

Non utilizzabile in combinazione con Kaba eolegic.


### Opzioni d'ordine:

### Colorazioni rosette (COL)

nichelato lucido (NIP)  
 cromato opaco (CRM)  
 cromato lucido (CRP)  
 ottone opaco (MS)  
 ottone lucido (MP)  
 brunito scuro (BD)  
 annerito (GSW)  
 ferro antico (ALTB)  
 placcato oro (GO)  
 ramato (CU)



2016EL-4

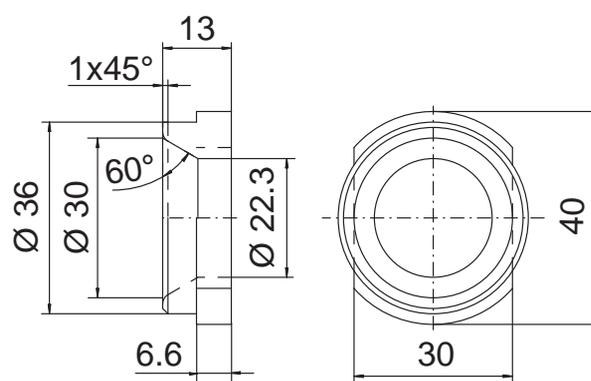

# Rosette

## 2016EL-4K | Insetto rosetta

### Applicazione

Insetto rosetta 7 mm, negativa.

Rosetta negativa per rosetta 2016B/G, per riduzione da  $\varnothing$  36 mm a  $\varnothing$  22 mm.

Per la rosetta 2016B sporge di circa 1 mm, per la rosetta 2016G è a filo con la finitura interna.

### Versione standard

- plastica nera

### Esempio di ordine


2016EL-4K

### Note tecniche

Particolarmente adatto per i cilindri Kaba eolegic.



2016EL-4K

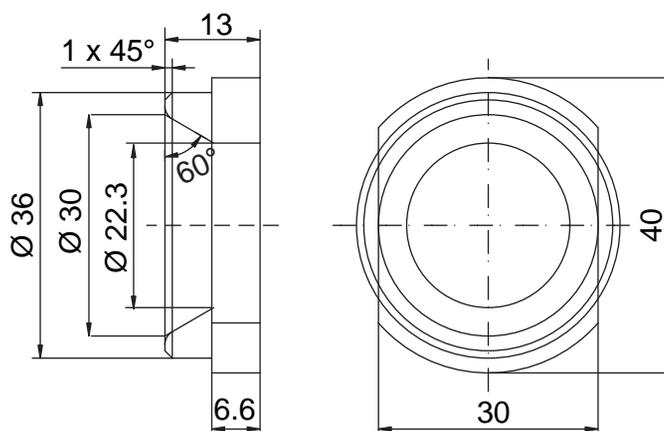

# Rosette

## 2030, 2030A | Rosetta apribile con coperchio di protezione

### Applicazione

Protegge dalle intemperie.

### 2030

Rosetta adatta ai cilindri CH M1514, M1515, M1519, M1515A, M1519A. Adatta anche ai cilindri con manicotto M1031, M1061 e 1117A, B, C.

### 2030A

Rosetta adatta ai cilindri profilo europeo M1414, M1419, M1415, M1415A, M1419A.

### Funzioni

Il coperchio si blocca nello stato aperto. Con vite di arresto per la chiusura.

### Versione standard

- plastica nera
- coperchio apribile e bloccabile

### Volume di fornitura

- 1 rosetta apribile
- 1 guarnizione 2030-6
- 1 guarnizione 2030-9

### Esempio di ordine

2030

### Indicazioni per l'ordinazione/Accessori


Per cilindri con sporgenza minima di 1 mm e massima di 12 mm. Per cilindri più sporgenti, utilizzare la piastra di appoggio 2030-8.

### Note tecniche


Fissaggio con quattro viti a testa svasata M4 dal lato anteriore.



2030

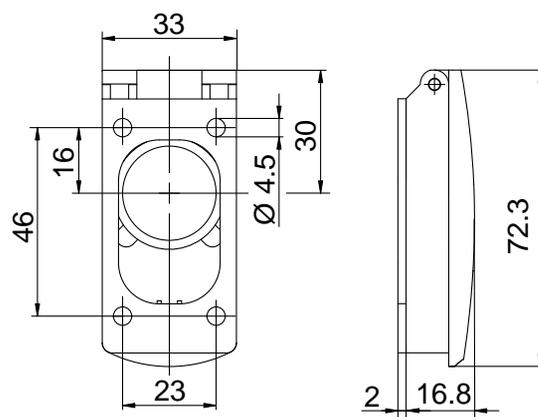

2030A

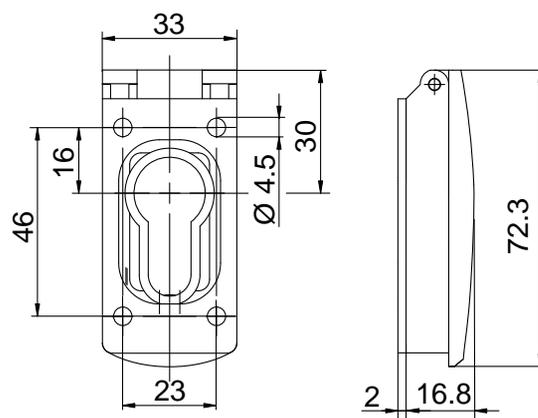

# Rosette

2030-8 | piastra di appoggio

## Applicazione

Adatto a rosetta 2030.

## Versione standard


• plastica nera

## Esempio di ordine

2030-8



2030-8

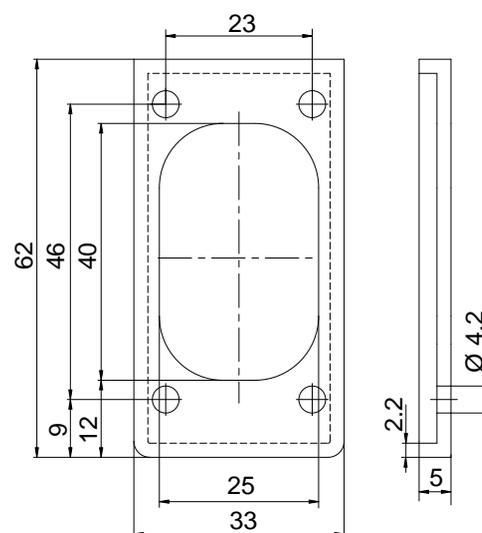

# Rosette

## 3000-1, 3000-1/COL | Anello di compensazione

### Applicazione

Per l'impiego in placche con apertura  $\varnothing 36$  mm, per porte già predisposte e dotate di cilindri meccanici ( $\varnothing 22$  mm).

### Versione standard

- ottone nichelato

### Volume di fornitura

- 1 anello di compensazione 3000-1
- 1 grano M4 x 6

### Esempio di ordine

3000-1/ferro antico

### Note tecniche

Per i cilindri meccatronici o elettronici, non serrare la vite dal basso!


### Opzioni d'ordine:

### Colorazioni rosette (COL)

- nichelato lucido (NIP)
- cromato opaco (CRM)
- cromato lucido (CRP)
- ottone opaco (MS)
- ottone lucido (MP)
- brunito scuro (BD)
- annerito (GSW)
- ferro antico (ALTB)
- ramato (CU)



3000-1

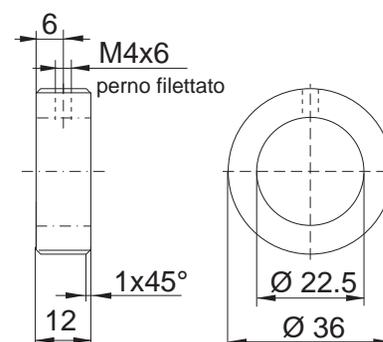

# Accessori per M1031, M1061 e 1117

1031-17, 1031-18, 1031-19, 1031-21, 1031-25, 1031-26 | Manicotto distanziatore

## Applicazione

Adatto per cilindri M1031, M1061 e 1117.

## N. art. Misura A


1031-17	5.0
1031-18	10.0
1031-19	14.0
1031-21	2.5
1031-25	12.0
1031-26	15.5

## Versione standard

• ottone nichelato

## Esempio di ordine

1031-17

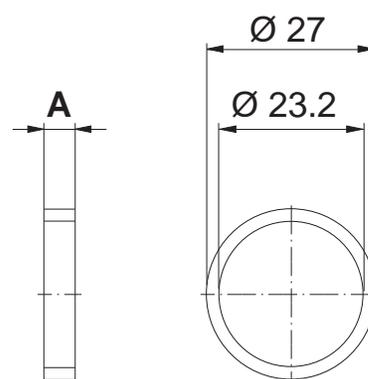

# Accessori per M1031, M1061 e 1117

1031-20, 1031-23 | Disco di protezione

## Applicazione

Adatto per cilindri M1031, M1061 e 1117.

## Versioni

1031-20 protezione antitorsione per montaggio cilindro in porte in legno o plastica

1031-23 da saldare

## Versione Standard

1031-20 acciaio zincato


1031-23 acciaio lucido

## Esempio di ordine


1031-20



1031-20

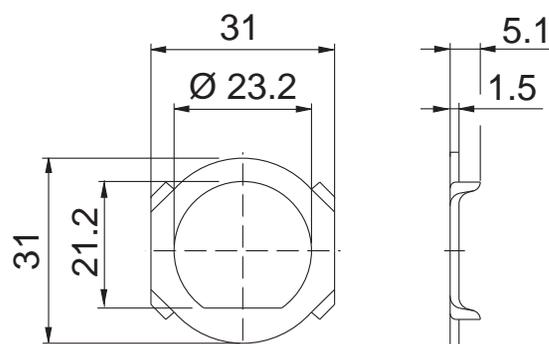

1031-23

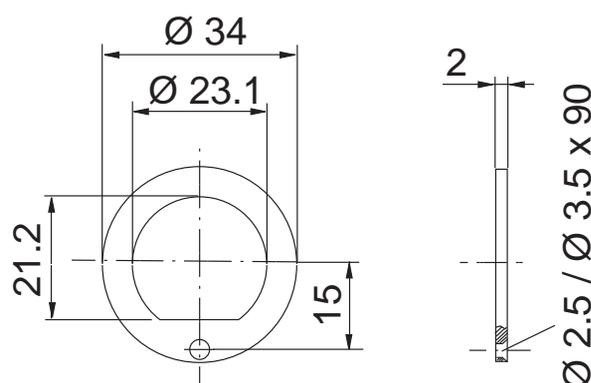

# Accessori per M1031, M1061 e 1117

1031-23A, 1031-23B | Disco di protezione

## Applicazione

Adatto per cilindri M1031, M1061 e 1117.

## Versioni

1031-23A protezione antitorsione per porte in metallo,  
da saldare

1031-23B protezione antitorsione per vetro

## Versione standard


- acciaio zincato

## Esempio di ordine


1031-23A



1031-23A

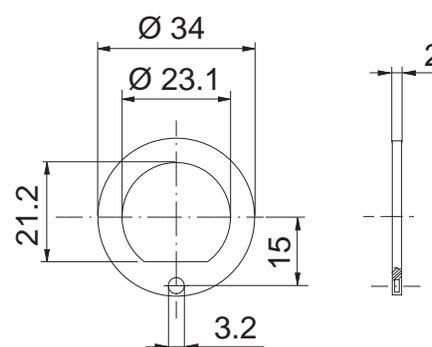

1031-23B

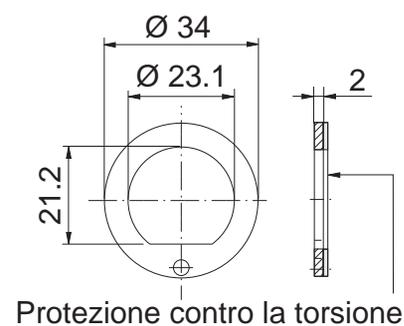

# Accessori per M1031, M1061 e 1117

1031-24A | Disco di protezione

## Applicazione

Adatto per cilindri M1031, M1061 e 1117.  
Con tenone zapf per l'inserimento.

## Versione standard


• acciaio zincato

## Esempio di ordine

1031-24A



1031-24A

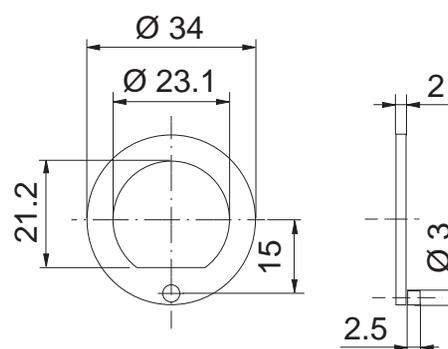

# Accessori per M1031, M1061 e 1117

1031-29 | Rosetta rotonda

**Applicazione**

Adatto per cilindri M1031, M1061 e 1117.

**Versione standard**


• ottone nichelato

**Esempio di ordine**

1031-29



1031-29

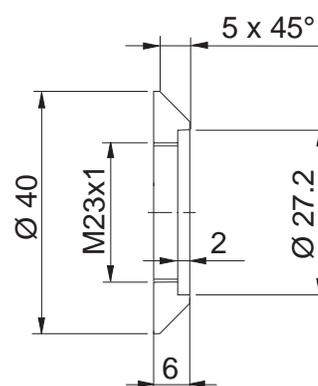

# Attrezzi

## 750291 | Utensile per stampare viti

### Applicazione

Per perforazione cilindro M1031, M1061 e 1117.  
Adatto per spessori di materiale fino a 2 mm  
in alluminio, 1 mm in acciaio.

### Volume di fornitura

- 1 mandrino di guida 750292
- 1 matrice 750293
- 1 stamp 750294
- 1 dado a cappello 753925

### Esempio di ordine

750291



## 750726 | Piastra di fresatura

### Applicazione

Con l'attrezzo per fresare può essere utilizzato per rilavorare serrature a incasso con profilo a rubinetto (Euro PZ) fino al cilindro tondo svizzero da 22 mm.

### Volume di fornitura


- 1 piastra con attrezzo per fresare 754276

### Esempio di ordine

750726



750726

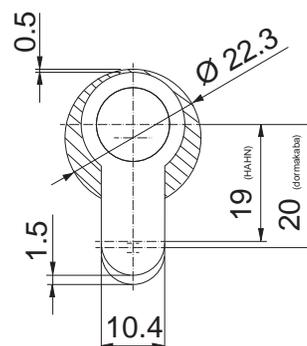

# Attrezzi

## 750734 | Utensile per fresatura completo Ø 22.2 mm

### Applicazione

Utensile per fresatura per la modifica successiva di serrature con profilo a maschio.

### Volume di fornitura

- 1 utensile per fresatura Ø 22.2 mm 750734
- 1 fresa a raggio concava Ø 22.2 mm 750735
- 1 perno di guida 750726
- 1 sostegno fresa 705193

### Esempio di ordine

750734

### Note tecniche

Gli utensili per fresatura possono essere utilizzati con qualsiasi trapano a mano (punta Ø 12 mm) preferibilmente con regolazione della velocità, in quanto non si devono superare i 400 giri/min.



## 750736 | Utensile per fresatura completo Ø 10.5 mm

### Applicazione

Utensile per fresatura per la modifica successiva di serrature con profilo a maschio.

### Volume di fornitura

- 1 utensile per fresatura Ø 10.5 mm 750736
- 1 lama fresa Ø 10.5 mm 750737
- 1 perno di guida 750726
- 1 codolo cilindro 705194

### Esempio di ordine

750736



# Attrezzi

## 752386 | Dima di foratura

### Applicazione

Consente di perforare in modo rapido e preciso i vari fori di fissaggio per le rosetta 2016.

### Esempio di ordine

752386



## 754245, 754246 | Dima di foratura

### Applicazione

Dima di foratura per coperchio antipolvere 2004.

Per il montaggio successivo sono necessarie apposite dime di foratura.

### Versioni

754245 per cilindro Kaba 8

754246 per cilindro Kaba 20 e Kaba star

### Esempio di ordine

754245



# Cleaner

## Utilizzo

I cilindri di chiusura dormakaba sono estremamente robusti e duraturi. Tuttavia, è necessario curare un cilindro dormakaba affinché funzioni il più a lungo possibile senza problemi.

Accertarsi che:

- la chiave non sia piegata o danneggiata
- la porta non venga aperta con la testa della chiave
- non venga applicato un effetto leva sulla chiave
- non vengano introdotti oggetti esterni nei cilindri

## Cleaner dormakaba per la manutenzione e la cura preventiva

Utilizzare due volte all'anno il Cleaner dormakaba per la cura del cilindro di chiusura. Le scatole sono disponibili nelle dimensioni di 13/60/200 ml. Entrambi i Cleaner più piccoli sono degli spray a pompa e sono utilizzati senza gas propellente. Tutte le dimensioni offrono un dosaggio estremamente economico.

Ulteriori informazioni sull'utilizzo del Cleaner sono disponibili qui:



00801	Cleaner	Spray apompetta, 13 ml
00803	Cleaner	Gas propellente, 200 ml
00851	Cleaner	Spray apompetta, 60 ml



Dosi per 200 ml 60 ml 13 ml

# Blindatura per cilindri

Maggiore sicurezza grazie a migliore protezione del cilindro

## Protezione antitrapano

Per aumentare la protezione antitrapano del cilindro di chiusura è prevista l'applicazione di elementi temprati su alcune parti del cilindro. Questo tipo di protezione aumenta il tempo di resistenza contro gli interventi di perforazione con perforatrici HSS. Questa è la versione standard con la quale vengono realizzati i cilindri di chiusura dormakaba Modular.

## Resistenza antiscasso secondo la norma DIN EN 1303

Con dormakaba Modular, oltre alla nuova forma costruttiva è stata sviluppata e introdotta una protezione antitrapano e antiestrazione particolarmente resistente. Inoltre, oltre alla protezione antitrapano i cilindri presentano anche elementi temprati, conformi alla norma DIN EN 1303.

Con una resistenza antiscasso classificata AW2 secondo DIN 1303, il cilindro di chiusura Kaba star Modular è idoneo per l'impiego in porte antieffrazione delle classi di resistenza da RC1 a RC6.

Esempio di ordinazione: M1515 con opzione di ordinazione AW2 a norma DIN EN1303, pagina A.

## La tecnica facilita la vita agli scassinatori

Gli utensili da scasso moderni sono diventati non solo più maneggevoli, essi rendono anche di più: I cilindri di chiusura non protetti hanno una scarsa resistenza.

Ma i cilindri non sono dei baluardi, bensì semplicemente dei supporti per il codice della serratura.

Nonostante siano più resistenti grazie alla presenza di elementi temprati, le protezioni antitrapano integrate nei cilindri hanno i loro limiti. E questi limiti sono superabili con gli utensili odierni.

## L'efficace protezione in caso di scasso

In ogni cassaforte la serratura è ben protetta dalla blindatura della porta. Anche la blindatura del cilindro di dormakaba sfrutta questo principio Facile, ma efficace. Il cilindro di chiusura (Kaba star o Kaba 20) è circondato da uno spesso strato di acciaio temprato e la protezione lì dove, di regola, vengono applicati gli utensili per forare, ha uno spessore di 6 mm. La blindatura del cilindro protegge però non solo dall'alesatura, ma anche dai tentativi di strappo e di torsione del cilindro.

Due viti continuamente regolabili sostengono sul pannello di sicurezza. Con un cilindro dormakaba blindato in tale modo lo scassinatore avrà filo da torcere: troppi sforzi, rumori e rischi e quindi deciderà di evitare queste serrature.

## La sicurezza completa come pacchetto

La sicurezza ottimale viene raggiunta se tutti gli elementi sono adatti gli uni agli altri. Un cilindro di chiusura di qualità con targhetta di sicurezza non è ancora abbastanza. Serratura e pannello di chiusura devono avere la stessa stabilità. Sul mercato sono già presenti nuovi sviluppi, come ad esempio serrature da infilare con un avanzamento del chiavistello di 20 mm con un giro della chiave. Ma anche serrature a punti di chiusura, che oggi possono essere integrate praticamente in tutte le strutture delle porte.

## Sicurezza blindata anche per impianti di chiusura già esistenti

Grazie al principio del componente modulare la blindatura per cilindri può essere impiegata anche per tutti i cilindri Kaba star o Kaba 20.

## Targhetta di sicurezza

Placca esterna: Foro Ø 36 mm

Pannello interno: Foro Ø 22 mm

Articoli: Glutz, Hoppe e altre

## Lavori preliminari alla porta


La blindatura per cilindri dormakaba necessita solo di qualche lavoro di fresatura in più sul lato esterno della porta (vedi disegno accanto).

## Montaggio semplice

Applicare la blindatura sul cilindro e posizionarla dal basso con la vite di arresto. Infine inserire il cilindro dal lato esterno nella serratura e fissarlo con una vite a testa svasata.

Avvitare le viti di appoggio nella flangia della blindatura e posizionarle in modo tale che siano raso alla superficie dell'anta della porta o che tocchino appena il lato posteriore della targhetta di sicurezza. Montare poi la targhetta di sicurezza.

# Blindatura per cilindri

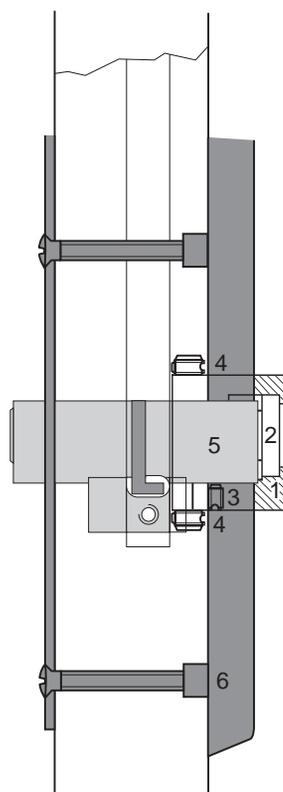

1. Blindatura per cilindri
2. Protezione frontale
3. Vite di arresto
4. Viti di appoggio
5. Cilindro standard
6. Targhetta di sicurezza

# Blindatura per cilindri

## 2018 | Blindatura per cilindri

### Applicazione

Le blindature del cilindro sono concepite per un utilizzo in esterni di edifici.

Esse proteggono dalle effrazioni, perché avvolgono il cilindro e coprono il frontale del rotore. Il cilindro risulta così protetto dalla torsione, dagli strappi e dall'alesatura.

### Versione standard

- acciaio temprato, nichelato chimicamente

### Volume di fornitura

- ognuna con 2 viti d'appoggio lunghe 8 e 16 mm (M4)
- 1 vite di arresto M4 x 6 mm per fissare la blindatura sul lato inferiore

### Esempio di ordine


2018

### Note tecniche

- per le porte spesse 40 mm è necessario l'uso di una combinazione con i doppi cilindri asimmetrici M1515A / M1519A, affinché la flangia della corazza non sporga sopra il pannello della porta
- una blindatura del cilindro non può essere utilizzata come protezione da agenti atmosferici
- adatte per cilindri M1515, M1515A, M1519, M1519A, M1514 (lunghezza di base o versione allungata)



2018

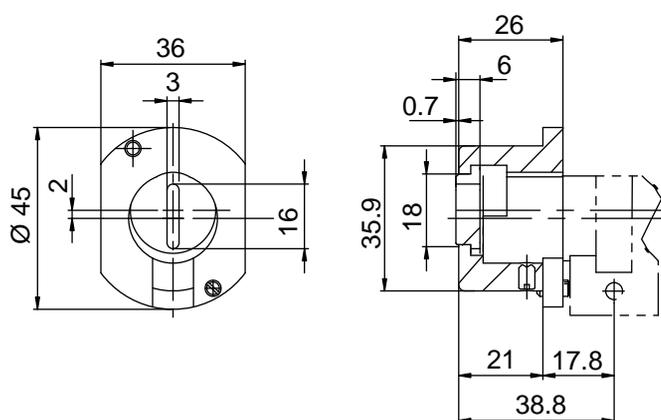

# Tubi chiave

## Accesso garantito per gli interventi d'emergenza

L'impiego dei tubi chiave acquista particolare importanza in tutte quelle applicazioni in cui si deve garantire l'accesso a determinati locali in qualsiasi momento. Gli enti preposti all'assistenza e a interventi sul posto possono accedere all'intero edificio attraverso un'unica chiave.

## Campo d'impiego

- Vigili del fuoco
- Centrali elettriche
- Azienda del gas e dell'acqua
- Organizzazioni per l'assistenza tecnica (ascensori, tecnica edilizia ecc).

I tubi chiave (1601...) permettono di custodire in modo sicuro le chiavi che devono rimanere sempre presso l'edificio e che in caso di intervento (ad es. dei vigili del fuoco) devono essere recuperabili in modo tempestivo. Pertanto, i tubi vengono montati il più delle volte sulle facciate esterne, in prossimità dell'ingresso. Date le circostanze, i tubi per chiavi sono spesso esposti alle intemperie ed è quindi importante rispettare scrupolosamente le prescrizioni riguardanti la posizione di montaggio. I valori riportati nelle istruzioni d'installazione (montaggio, materiali, ecc.) vanno rispettati in modo meticoloso.

## Specifiche tecniche tubo chiave 1601A

### Materiale

Manicotto Acciaio cromato

Impiego Alluminio anodizzato

Testata Alluminio anodizzato

### Peso

Comprensivo di inserto circa 800 gr.

### Montaggio

Erforderlicher Auszugswert Min. 6000 N (conformemente alla norma EN 1627/1630, classe di resistenza 3, WK3)



## Specifiche tecniche tubo chiave 1604B/1604D

### Materiale

Manicotto Acciaio cromato

Impiego Alluminio anodizzato

Testata Acciaio da utensili nichelato

### Peso

Comprensivo di inserto circa 1200 gr.

### Montaggio

Erforderlicher Auszugswert Min. 6000 N conformemente alla norma EN 1627/1630, classe di resistenza 3, WK4)

# Tubi chiave

## 1601A | Tubo chiave completo

### Applicazione

Per cilindro rotondo M1514.

Il tubo chiave Kaba assicura che l'accesso alla chiave della proprietà sia possibile solo in condizioni controllate. Il tubo chiave Kaba è dotato di 2 cilindri (M1514/52,5):

1° cilindro per chiusura vigili del fuoco, 2° cilindro per la ricevuta di restituzione.

Procedura: quando la chiave della proprietà viene prelevata, la chiave di avviamento viene bloccata e può essere sbloccata solo tramite reset con la chiave di restituzione del proprietario.

### Versione standard

- tubo chiave acciaio cromo-nichel
- modulo bloccato alluminio anodizzato
- profondità di montaggio 83 mm

### Volume di fornitura

- 1 tubo chiave 1601-1
- 1 modulo bloccato 1601-2A

### Esempio di ordine

1601A

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- i cilindri devono essere ordinati separatamente (2 x M1514/52.5)
- il tubo della chiave e la testa di chiusura sono disponibili anche come pezzi singoli

### Opzione contatto di allarme

- Per il monitoraggio elettronico controllato, quando è necessario riconoscere se una chiave è presente o meno nel tubo della chiave. La chiave "depositata" interrompe il contatto. Quando la chiave viene estratta, si attiva un elemento di commutazione elettrica che segnala la presenza/assenza della chiave.

### Note tecniche

**Norme:** testato secondo la norma ENV 1627/1630 per la classe di resistenza 3 (WK3). Testato anche dalla Fachstelle für Sicherheitseinrichtungen (fasif, unità specializzata in impianti di sicurezza), numero di prova 204 008-1.

### Opzioni d'ordine:

#### Contatto allarme/Contatto


contatto di allarme per tubo SL 1601A



1601A



1601-2A

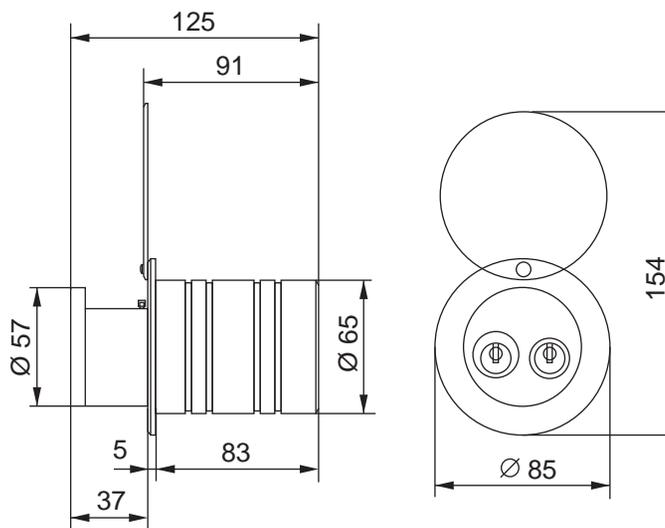

# Tubi chiave

## 1604B | Tubo chiave completo

### Applicazione

Per cilindro rotondo M1514/32.5.

Il tubo chiave Kaba assicura che l'accesso alla chiave della proprietà sia possibile solo in condizioni controllate. Il modulo bloccato offre spazio per depositare una chiave Kaba. Il tubo chiave Kaba è dotato di un cilindro M1514/32,5.

### Versione standard

- tubo chiave acciaio cromo-nichel
- modulo bloccato acciaio cromo-nichel
- profondità di montaggio 170 mm

### Volume di fornitura

- 1 tubo chiave 1604-1
- 1 modulo bloccato 1603-2B

### Esempio di ordine

1604B

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- il cilindro deve essere ordinato separatamente (M1514/32,5)
- il tubo della chiave e la testa di chiusura sono disponibili anche come pezzi singoli

### Opzione contatto di allarme

- Per il monitoraggio elettronico controllato, quando è necessario riconoscere se una chiave è presente o meno nel tubo della chiave. La chiave "depositata" interrompe il contatto. Quando la chiave viene estratta, si attiva un elemento di commutazione elettrica che segnala la presenza/assenza della chiave.

### Opzioni d'ordine:

#### Contatto allarme/Contatto

contatto allarme per tubo 1604


#### Accessori tubo chiave

con guscio per chiave

con chiave/porta-tessere



1604B

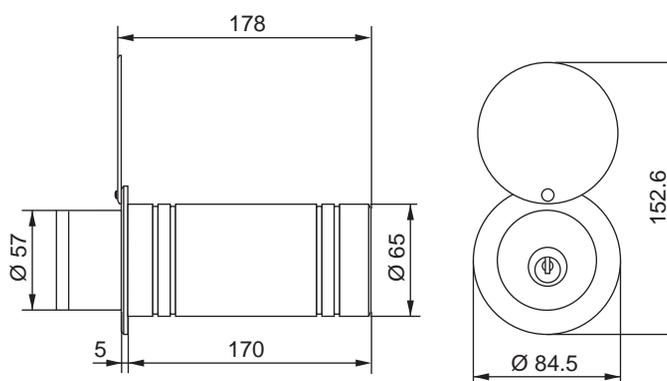

# Tubi chiave

## 1604D | Tubo chiave completo

### Applicazione

Per cilindro profilato 1414/29.5 o M1414/32.5.

Il tubo chiave Kaba assicura che l'accesso alla chiave della proprietà sia possibile solo in condizioni controllate. Il modulo bloccato offre spazio per depositare una chiave Kaba. Il tubo chiave Kaba è dotato di un cilindro 1414/29.5 o M1414/32.5.

### Versione standard

- tubo chiave acciaio cromo-nichel
- modulo bloccato acciaio cromo-nichel
- profondità di montaggio 170 mm

### Volume di fornitura

- 1 tubo chiave 1604-1
- 1 modulo bloccato 1603-2D

### Esempio di ordine

1604D

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- il cilindro deve essere ordinato separatamente (M1414/32.5)
- il tubo della chiave e la testa di chiusura sono disponibili anche come pezzi singoli

### Opzione contatto di allarme

- Per il monitoraggio elettronico controllato, quando è necessario riconoscere se una chiave è presente o meno nel tubo della chiave. La chiave "depositata" interrompe il contatto. Quando la chiave viene estratta, si attiva un elemento di commutazione elettrica che segnala la presenza/assenza della chiave.

### Opzioni d'ordine:

#### Contatto allarme/Contatto

contatto allarme per tubo 1604

#### Tubo chiave frontale

copertura frontale 29,5mm 1603-40

copertura frontale 32,5mm 1603-4


#### Accessori tubo chiave

con guscio per chiave

con chiave/porta-tessere



1604D

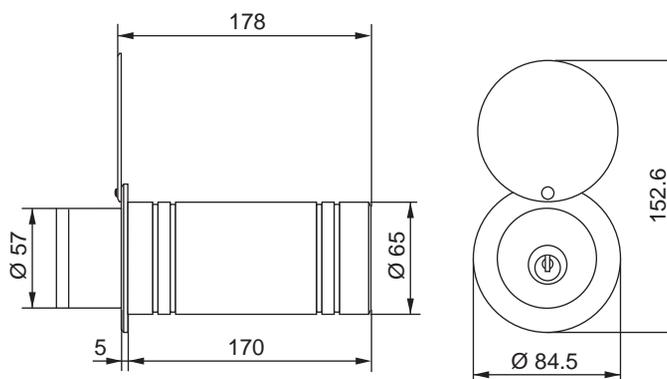

# Tubo chiave per parti singole

## 1601-12 | Contatto allarme

### Applicazione

Contatto allarme per allarme locale o esterno.  
Adatto per tubo chiave 1601A e modulo bloccato 1601-2A.

### Volume di fornitura

• microinterruttore con staffa di montaggio e cavo

### Esempio di ordine

1601-12

### Note tecniche

A potenziale zero, IP67, carico di contatto 250V/A (carico ohmico) con cavo di connessione di 0,5 m.  
In caso di impiego con il tubo chiave 1604-1 (170 mm) e il modulo bloccato 1601-2A, è necessario il pezzo intermedio 1604-10 per colmare la lunghezza.



## 1604-14 | Adattatore

### Applicazione


Per registrazione del modulo bloccato 1601-2A nel tubo chiave 1604-1.

### Versione standard

acciaio cromato nichel



1604-14

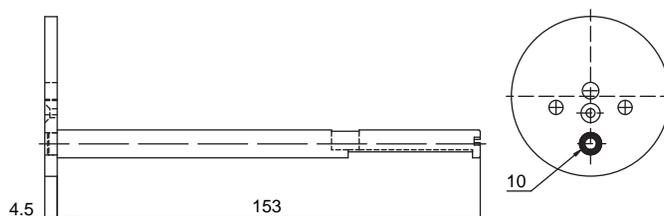

# Tubo chiave per parti singole

1601-23 | Placca adesiva F

## Applicazione

Per identificazione dei tubi chiave (F= Vigili del fuoco).

## Versione standard

- plastica autoadesiva

## Esempio di ordine

1601-23



1601-24 | Coperchio per tubo chiave

## Applicazione

Adatto per il tubo chiave 1601-1 e 1604-1.

## Versione standard

- Acciaio cromo-nichel

## Contenuto della consegna


- 1 vite
- 1 disco a molla

## Esempio di ordine

1601-24



1601-24

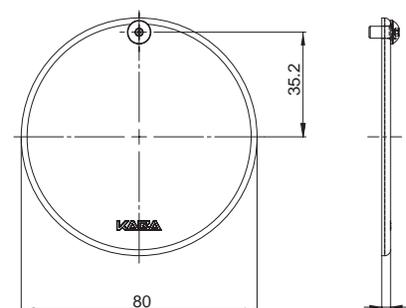

# Depositi chiavi

## Custodia sicura delle chiavi importanti

I depositi chiavi meccanici consentono di separare i circuiti di chiusura degli edifici o delle organizzazioni al fine di incrementare la sicurezza. Inserendo la propria chiave personale, è possibile prelevare in qualsiasi momento una chiave assegnata a un determinato gruppo. La propria chiave viene trattenuta fino a quando non si restituisce quella prelevata e viene quindi rilasciata la propria chiave.

## Campo d'impiego

- Hotel, come protezione per le chiavi delle stanze
- Separazione tra impianti di chiusura esterni e interni
- per edifici complessi di grandi dimensioni
- Collegamento di diversi circuiti di chiusura
- negli edifici con utilizzo differenziato (ad es. per il personale addetto alle pulizie)

I depositi per chiavi consentono la distribuzione e la resa sicura e controllata delle chiavi che devono rimanere sempre all'interno dell'edificio. Il prelievo della chiave protetta è possibile solo una volta depositata la propria chiave personale.

## Condizioni di impiego

Importante: i depositi per chiavi Kaba devono essere montati in maniera tale da essere protetti contro infiltrazioni di sporco o umidità. Non sono adatti a un montaggio all'aperto.



## Dati tecnici

### Materiale/Colore

Telaio	Alluminio anodizzato incolore (parte superiore)
--------	---

Scatola	Blu Kaba verniciato a caldo
---------	-----------------------------

### Condizioni ambientali

Tipo di protezione	IP40
--------------------	------

Temperatura	Da 0 a + 50° C
-------------	----------------

Umidità aria	Da 0 a 95% rH, non condensante
--------------	--------------------------------

# Depositi chiavi

## 1590/xx | Deposito chiavi

### Applicazione

Deposito chiavi per cilindro meccanico.

### Versione standard

- telaio applicazione alluminio incolore anodizzato
- posizione deposito composta da 2 x cilindri M1031 DEP
- le postazioni vuote ricevono coperture 1590-10/11

### Volume di fornitura

- posizione deposito con numerazione crescente incisa

### Esempio di ordine

1590/2

### Indicazioni per l'ordinazione / Accessori

- utilizzare un modulo separato per gli incarichi (Portale my.dormakaba)
- il cilindro di chiusura M1031 risp. M1061 e il cilindro di deposito M1031DEP devono essere ordinati separatamente
- monitoraggio di singoli depositi: cilindro 1113B con contatto chiave 1590-31 e base corpo 1591-1/...
- con meccanismo di sgancio 1031DEP-1 (blocco chiave) per depositi meccanici. La chiave depositata può essere ottenuta come di consueto. Tuttavia, la restituzione e quindi l'autorizzazione della chiave è possibile solo se la chiave viene sbloccata da una persona autorizzata
- opzione scrittura speciale, 8-12 caratteri (numeri, lettere maiuscole e minuscole)
- opzione d'ordine contatto di sollevamento, monitoraggio del deposito (microinterruttore) sul coperchio del corpo

### Note tecniche

- fissaggio al profilo a U del telaio del corpo

### Opzioni d'ordine:

#### piastra di base/corpo

- senza piastra di base/corpo
- con piastra di base 1590-3/...
- con base in metallo 1591-1/...

#### Contatto allarme/Contatto


- senza contatto
- con contatto di sollevamento

#### Scrittura deposito

- senza scrittura
- con scrittura speciale



1590/10

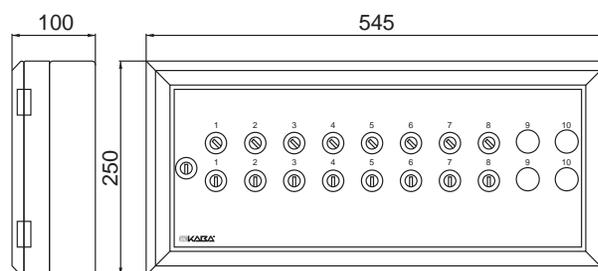

N. art.	Pos. deposito	Cil. di chiusura	Misura A	Misura B
1590/2	2	1 x M1031	185 mm	250 mm
1590/5	5	1 x M1031	320 mm	250 mm
1590/5+5	10	1 x M1031 1 x M1061	320 mm	450 mm
1590/10	10	1 x M1031	545 mm	250 mm
1590/20	20	1 x M1031 1 x M1061	545 mm	450 mm
1590/30	30	1 x M1031 1 x M1061	545 mm	650 mm
1590/40	40	1 x M1031 1 x M1061	545 mm	850 mm

# Depositi chiavi

1590-3/xx | piastra di base

## Applicazione

Adatto per depositi chiavi 1590/...

## Versione standard


• alluminio incolore, 2 mm di spessore

## Esempio di ordine

1590-3/2



1590-3/xx

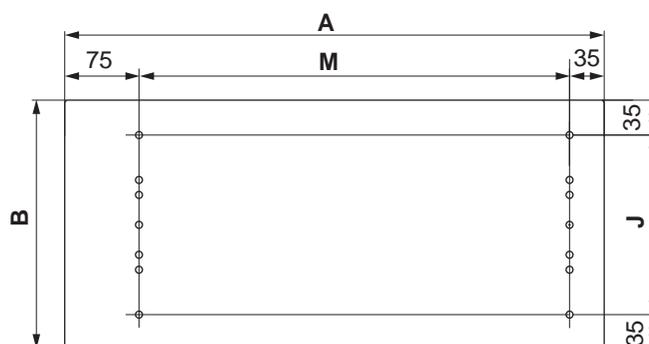

N. art.	per deposito	Misura A	Misura B	Misura J	Misura M	Viti di fiss.
1590-3/2	1590/2	185 mm	250 mm	180 mm	75 mm	4
1590-3/5	1590/5	320 mm	250 mm	180 mm	210 mm	4
1590-3/5+5	1590/5+5	320 mm	450 mm	380 mm	210 mm	6
1590-3/10	1590/10	545 mm	250 mm	180 mm	435 mm	4
1590-3/20	1590/20	545 mm	450 mm	380 mm	435 mm	6
1590-3/30	1590/30	545 mm	650 mm	580 mm	435 mm	8

# Depositi chiavi

## 1591-1/xx | Base corpo

### Applicazione

Adatto per depositi chiavi 1590/...

Base corpo per registrazione di un telaio di deposito chiavi.

### Versione standard

• alluminio, colore Kaba blu

### Esempio di ordine


1591-1/2

### Contatto allarme/Contatto

con contatto di sollevamento



1591-1/xx

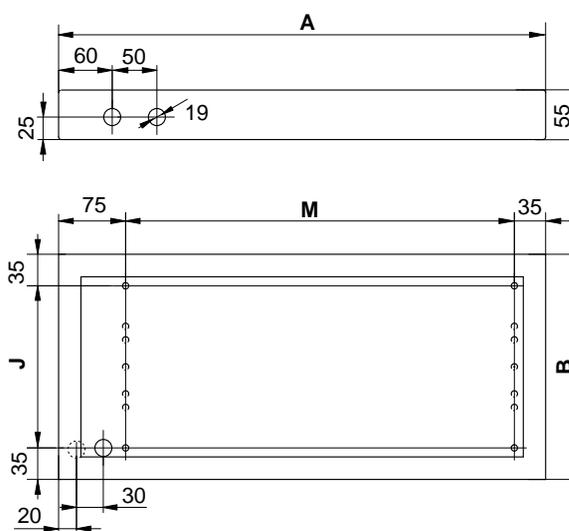

N. art.	per deposito	Misura A	Misura B	Misura J	Misura M	Viti di fiss.
1591-1/2	1590/2	185 mm	250 mm	180 mm	75 mm	4
1591-1/5	1590/5	320 mm	250 mm	180 mm	210 mm	4
1591-1/5+5	1590/5+5	320 mm	450 mm	380 mm	210 mm	6
1591-1/10	1590/10	545 mm	250 mm	180 mm	435 mm	4
1591-1/20	1590/20	545 mm	450 mm	380 mm	435 mm	6
1591-1/30	1590/30	545 mm	650 mm	580 mm	435 mm	8
1591-1/40	1590/40	545 mm	850 mm	780 mm	435 mm	10

# Depositi chiavi

1596/5, 1596/10, 1596/20, 1596/30 | Corpo copertura

## Applicazione

Il corpo può essere utilizzato per proteggere il deposito chiavi da sguardi indiscreti e dall'uso non autorizzato. Il corpo è utilizzabile per il deposito chiavi 1590 (in aggiunta al corpo 1591-1/...), 1591 e 1592.

## Versione standard

- telaio applicazione (parte superiore) alluminio incolore anodizzato
- corpo (parte inferiore) Kaba blu
- corpo plastica antracite

## Esempio di ordine

1596/5

## Indicazioni per l'ordinazione / Accessori


- il cilindro di chiusura M1061 deve essere ordinato separatamente
- altre misure del corpo su richiesta

## Contatto allarme/Contatto

con contatto di sollevamento



1596/10

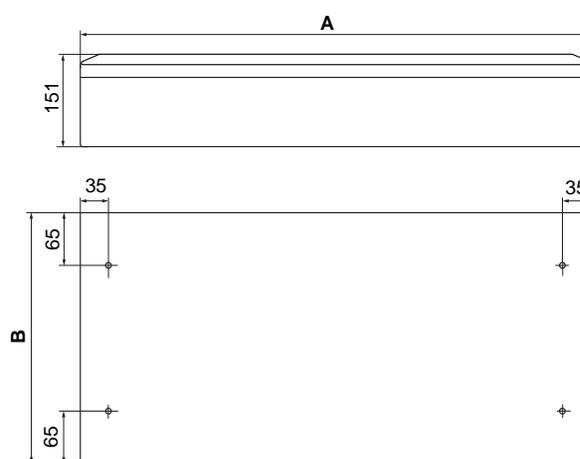

N. art.	Cil. di chiusura	Misura A	Misura B
1596/5	1 x M1031	410 mm	310 mm
1596/10	1 x M1031	635 mm	310 mm
1596/20	1 x M1031 1 x M1061	635 mm	510 mm

# Depositi chiavi

1590-10/11 | Copertura

## Applicazione

Copertura per posizioni deposito vuote, senza cilindro.

## Versione standard

• alluminio anodizzato incolore

## Volume di fornitura


• molla di sicurezza per il fissaggio

## Esempio di ordine

1590-10/11



1590-10/11

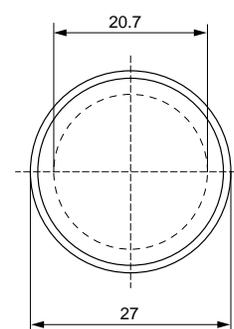

# Depositi chiavi

## 1031DEP-1 | Meccanismo di sbloccaggio

### **Applicazione**

La chiave depositata può essere ottenuta come di consueto. Tuttavia, la restituzione e quindi l'autorizzazione della chiave è possibile solo se la chiave viene sbloccata da una persona autorizzata.

### **Esempio di ordine**

1031DEP-1

## 1590-30 | Meccanismo di blocco

### **Applicazione**

Due chiovistelli con archetto di collegamento per coppia di cilindri M1031.

### **Esempio di ordine**

1590-30

## 1590-31 | Contatto chiave

### **Applicazione**

Per il controllo della presenza della chiave nel deposito.

### **Esempio di ordine**

1590-31

# Numeri di pagina

	<b>pagina</b>
• Indicazioni generali per l'ordinazione	4
• Sistema di indicazione cromatica (elementi ad anello)	4
• Gamma di colori modular Kaba star	5
• Colorazioni cilindro	6
• Definizione della lunghezza del cilindro	7
• Prolunghe cilindro rotondo	8
• Prolunghe cilindro profilato	9
• Accessori per cilindri per mobili	112
• Accessori per M1031, M1061 e 1117	238
<hr/>	
• Chiavistello	112
• Piastra di fissaggio	116
• Trascinatore	119
• Linguette	204
• Rosette	214
<hr/>	
• Cilindro per mobili, pagina di informazione	63
• Olive con cilindri, pagina di informazione	121
• Cilindro interruttore, pagina di informazione	137
• Dispositivi di sicurezza finestre, pagina di informazione	157
• Serrature aggiuntive, pagina di informazione	160
• Serrature per mobili, pagina di informazione	178
• Tubi chiave, pagina di informazione	250
• Depositi chiav, pagina di informazione	256

## Il nostro impegno per la sostenibilità

Ci impegniamo a favorire uno sviluppo sostenibile lungo tutta la catena del valore nel rispetto delle nostre responsabilità economiche, ambientali e sociali verso le generazioni presenti e future. La sostenibilità a livello di prodotto rappresenta un importante approccio orientato al futuro nel settore delle costruzioni. Per dare evidenza degli impatti ambientali di prodotto durante l'intero ciclo di vita, dormakaba fornisce apposite Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD), basate su valutazioni olistiche del ciclo di vita.

[www.dormakaba.com/ch-it/sostenibilita](http://www.dormakaba.com/ch-it/sostenibilita)



## La nostra offerta

### Soluzioni per l'automazione degli accessi (AAS)

Automazione degli ingressi  
Sicurezza degli ingressi



### Soluzioni di controllo degli accessi (ACS)

Controllo accessi e raccolta dati  
Uscite di emergenza e vie di fuga



### Soluzioni per porte (AHS)

Chiudiporta  
Accessori e prodotti per porte  
Cilindri di sicurezza e piani di chiusura



### Servizi

Assistenza tecnica  
Installazione e messa in funzione  
Manutenzione e riparazione



### Serrature per cassaforte

Serrature elettroniche per cassaforte  
Serrature meccaniche per cassaforte  
Crociere e Accessori



K3ME201IT, CH-IT 2024-01  
Con riserva di modifiche

**dormakaba**  
**Schweiz AG**  
Hofwisenstrasse 24  
8153 Rümlang

Mühlebühlstrasse 23  
8620 Wetzikon

Lerchentalstrasse 2a  
9016 St. Gallen

**dormakaba**  
**Suisse SA**  
Chemin de Budron A5  
1052 Le Mont-sur-Lausanne

T: +41 848 85 86 87  
[info.ch@dormakaba.com](mailto:info.ch@dormakaba.com)  
[www.dormakaba.ch](http://www.dormakaba.ch)



[dormakaba.ch](http://dormakaba.ch)