


T300

Serrures tubulaires, classe 3

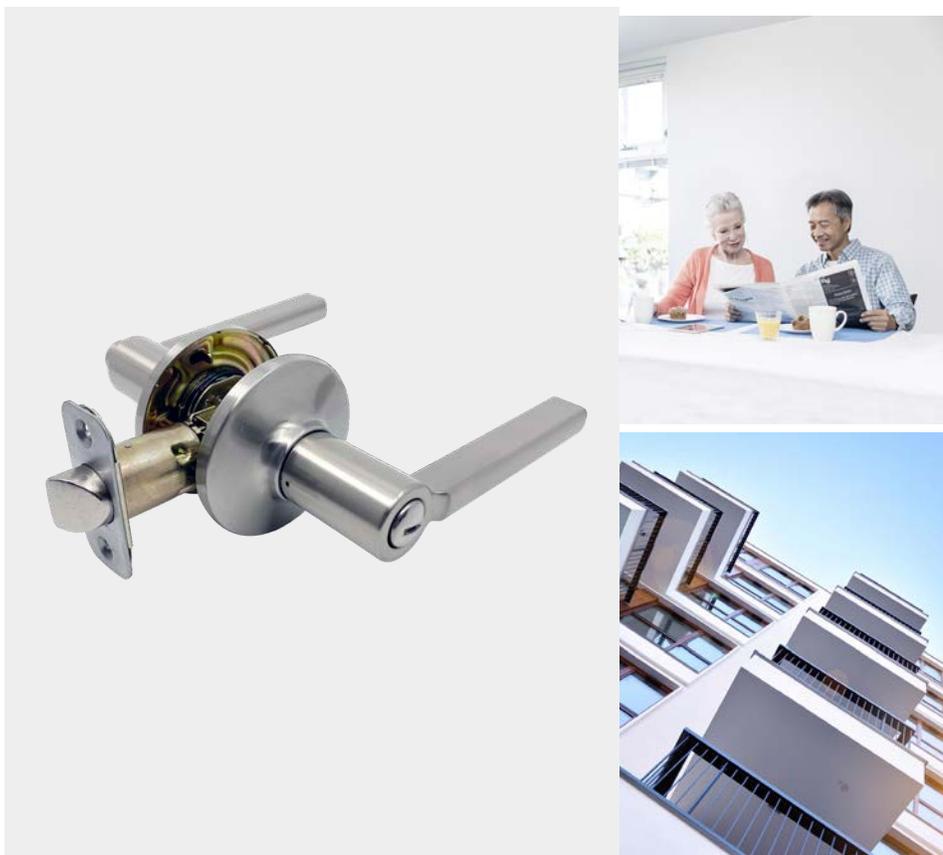

Avantages et caractéristiques:

- Les béquilles complètent les options de serrure des gammes Saffire EVO ou LX
- Faciles à installer dans les portes en bois ou en métal creux
- L'épaisseur standard des portes varie de 1-3/8 po (35 mm) à 1-3/4 po (44 mm)
- Modèle UL/CUL en option pour une utilisation sur des portes coupe-feu avec une résistance de 3 heures
- Indice de résistance au feu UL/ULC 30 min sur les modèles de passage uniquement
- Disponibles en 4 finitions populaires
 - Trois options sont disponibles :
 - Factice
 - Intimité
 - Passage

Conçue pour compléter les serrures RFID Saffire EVO et LX de dormakaba dans une suite. La gamme T300 est disponible en 4 finitions et est facile à installer avec la qualité que vous attendez de dormakaba. Les serrures de la gamme 300 répondent et dépassent les attentes des architectes et des professionnels du design les plus exigeants.

Les serrures sont conformes aux exigences de la norme ANSI/BHMA, classe 3. Toutes les serrures de la gamme T300 sont dotées de béquilles de même conception que les serrures RFID des gammes Saffire EVO et LX, ce qui leur confère une fiabilité exceptionnelle. De plus, elles sont fabriquées avec les meilleurs matériaux pour une durabilité exceptionnelle. Les T300

offrent une grande variété de fonctions et les finitions les plus populaires.

Applications recommandées

La gamme T300 est recommandée pour tous les appartements haut de gamme, les condominiums et les applications résidentielles multifamiliales.



Troy



Von



Essen



Essen (R)

Options de finition des béquilles

Disponibles en quatre finitions populaires, les serrures T300 sont conçues pour compléter les béquilles de la gamme Saffire EVO ou LX.



619 Nickel satiné



622 Noir mat



625 Chrome brillant



626 Chrome satiné

Faciles à installer; serrures complémentaires pour les installations résidentielles

Caractéristiques techniques

Finitions	619 Nickel satiné, 622 Noir mat, 625 Chrome brillant, 626 Chrome satiné
Épaisseur de porte	L'épaisseur standard des portes varie de 1-3/8 po (35 mm) à 1-3/4 po (44 mm)
Poids	1,75 lb (0,79 kg)
Fonction	T301 Factice simple, montage en surface; T310 Passage/Cabinet; T340 Chambre/Salle de bain privée
Kits	Kits de pêne et de gâche disponibles; kits de vis universelles également disponibles
Certifications	Béquilles conformes aux normes ADA (passage, intimité, factice) ANSI/BHMA Classe 3 (passage et intimité) Indice de résistance au feu UL /ULC 30 min (passage uniquement)
Garantie	Mécanique – Limitée à vie Finition – 5 ans

© dormakaba 2024. Information on this sheet is intended for general use only. dormakaba reserves the right to alter designs and specifications without notice or obligation.

Vous avez des questions? Nous serions heureux de vous conseiller.

Contactez-nous au : 1 800 523 8483