

# Fechadura de embutir Série 200 para portas de soleira larga



## Resumo das características das fechadura de embutir 232-290:

- Tamanho da caixa DIN 18251-1
- Grau 2 - EN 12209
- Caixa fechada, zincada, bloqueio e dispositivo de bloqueio em aço inoxidável
- Bloqueio reversível sem ferramentas
- Coroa de embutir em aço inoxidável acetinado
- Largura da coroa de embutir 20 ou 24 mm
- Coroa de embutir redonda ou quadrada
- AISI 304
- Opcional (complemento): com chapa-testa quadrada, caixa-testa e parafusos
- 281-290: Com certificação CE
- 281-290: Aprovadas para portas corta-fogo

As fechaduras dormakaba oferecem o mais elevado padrão de qualidade e fiabilidade funcional. O recurso a materiais de alta qualidade, as técnicas de produção precisas e um sistema completo de gestão da qualidade asseguram que todas as fechaduras dormakaba cumprem as especificações técnicas mais exigentes.

Além disso, as fechaduras que cumprem os requisitos técnicos das normas DIN e EN também oferecem facilidade de utilização e funcionalidades de segurança imbatíveis. Servem também para uma vasta gama de possibilidades de aplicação, tanto em edifícios privados como públicos.


As fechaduras da dormakaba também estão disponíveis em conjuntos. Neste caso, a embalagem contém a fechadura de embutir com parafusos e a chapa-testa.

# Fechaduras de embutir 208 - 290


## Resumo das características das fechaduras de embutir 208 / 290:

- Grau 2 - EN 12209
- Caixa de fechadura pequena
- Caixa fechada, zincada, bloqueio e dispositivo de bloqueio em zinco, niquelada
- Coroa de embutir redonda ou quadrada
- Largura da coroa de embutir 20 ou 24 mm
- Coroa de embutir em aço inoxidável acetinado
- AISI 304
- Bloqueio reversível sem ferramentas (apenas 209)
- Não guarda mão: bloqueio reversível sem ferramentas


Características	208	209	232	233	235	271	275	278	279	281	285	288	289	290
Orifício do fuso, lâmina em aço de 8 mm		●			●	●	●		●	●	●		●	●
Dist. do centro: 72 mm					●	●				●				●
Dist. do centro: 78 mm							●				●			
P/ cilindros perf. Europ.	●		●			●		●		●		●		●
Casa de banho/WC				●	●		●				●			
Proj. do ferrolho (mm)	20		10	20	10	20	10	20		20	10	20		
Porta corta-fogo										●	●	●	●	●
Testa à broca (mm)	55	55	55	55	55	55-80	55-80	55-80	55-80	55-80	55-80	55-80	55-80	55-80
Ferrolho de bloq. retrátil c/ manípulo ou cilindro					●	●	●			●				●

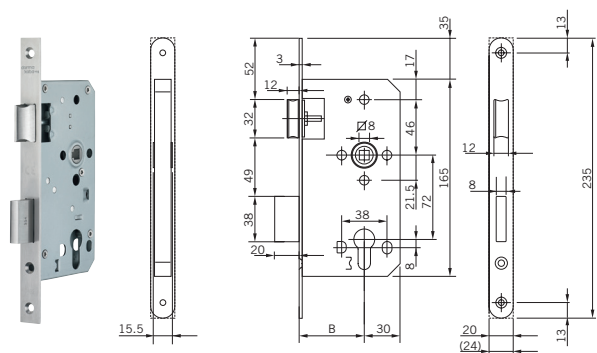


281

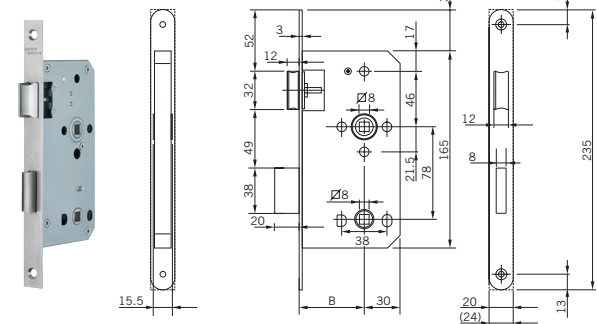

285

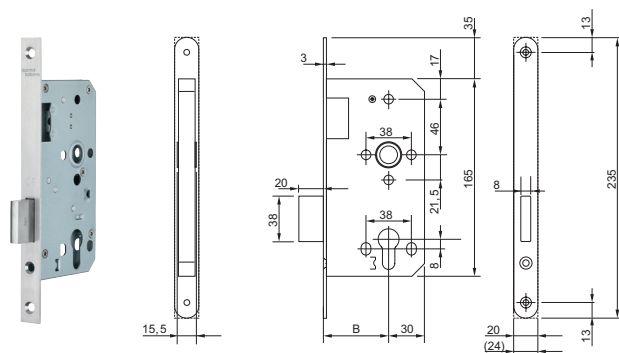

288

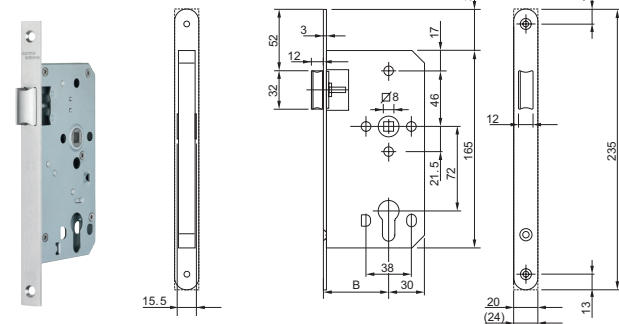

289

Tem alguma questão? Teremos todo o gosto em ajudar.