


Liukukiskosarjat ED-saranaovikoneistolle



Asennus saranapuolelle

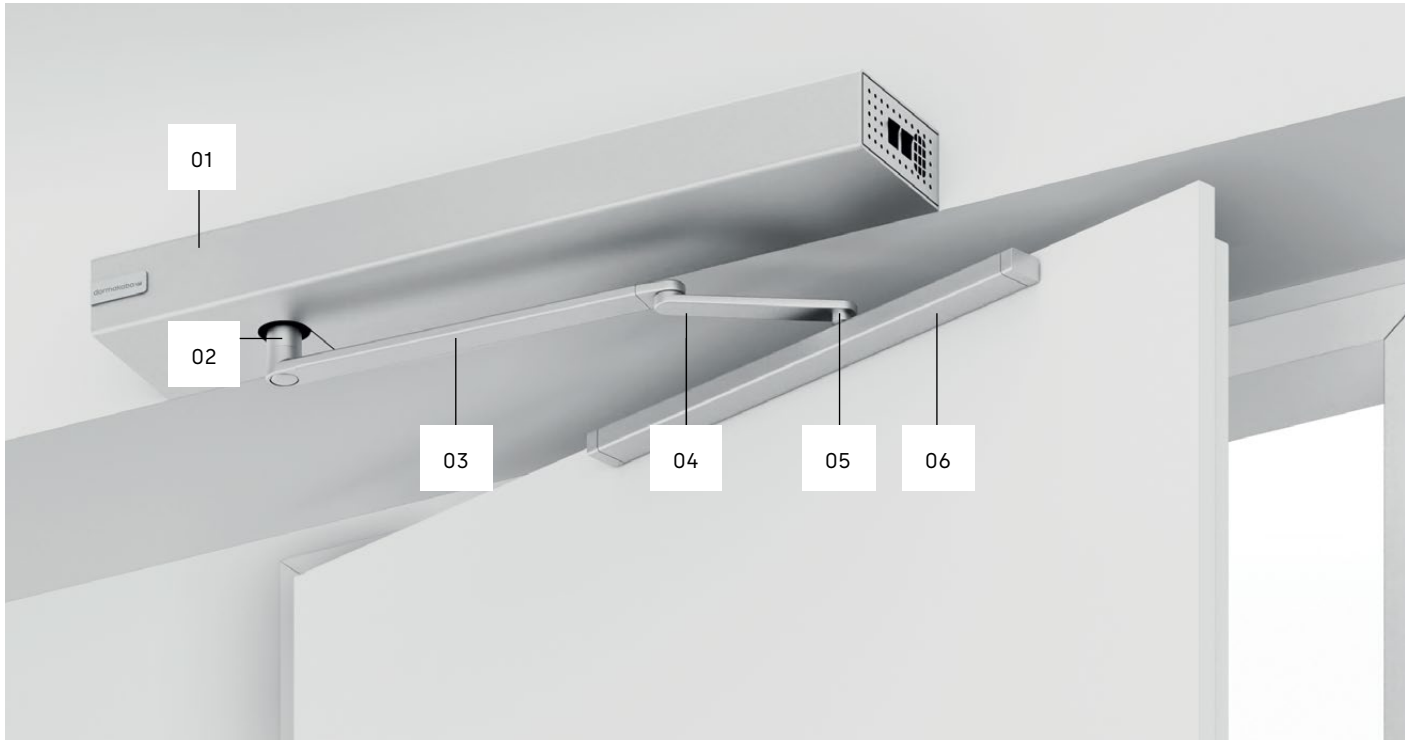

ED-ovikäyttölaite voidaan asentaa joko saranapuolelle tai vastakkaiselle saranapuolelle vaatimusten mukaan. Riippuen karmisyvyydestä ja sijainnista ovilehteen nähden räätälöity ratkaisu luodaan liukukiskosarjalla tai vakiovarrella, akselin jatkeella ja liukupalan akselin vaihtoehdosta. Seuraavia liukukiskosarjoja voidaan käyttää yhdessä ED 100:n tai ED 250:n kanssa saranapuolisissa asennuksissa (vetävä puoli):

- 01 ED saranaovikoneisto
- 02 Akselin pidennys
- 03 Päävarsi
- 04 Lisävarsi cpd 250
- 05 Liukupalan akseli
- 06 Liukukisko


Koneiston asennus saranapuolelle (vetoversio)

	ED 100	ED 250
ED-liukukiskosarja*		
	ST +/- 30 mm	ST +/- 30 mm
ED-liukukiskosarja cpd		
	ST 30 – 60 mm	ST 30 – 60 mm
ED-liukukiskosarja cpd 250		
	ST 60 – 250 mm**	ST 60 – 250 mm**



ST = karmen syvyys | *Liukukiskosarja soveltuu asennettavaksi myös sarananvastakkaiselle puolelle (palo-oviin, joiden leveys on enintään 1100 mm); ** palo- ja savunpoisto-ovissa karmisyvyys enintään 100 mm

ED-liukukiskosarjaversiot saranapuolelle asennettavaksi

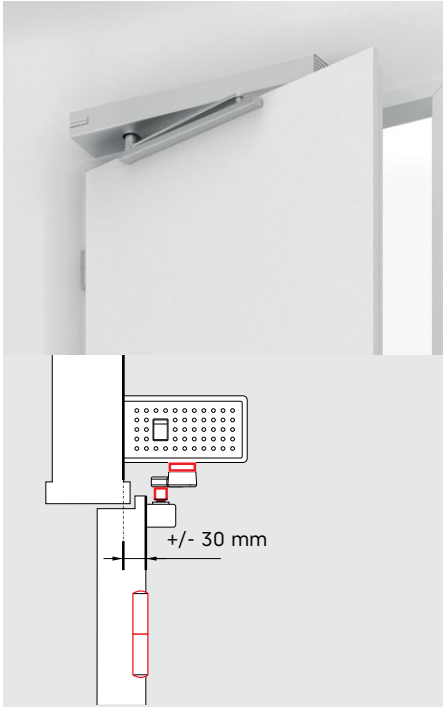


Liukukiskosarja

ED-liukukiskosarja vakioakselilla, joka soveltuu karmisyvyysiin* -30 ... 30 mm ja ovilehtiin, joiden leveys on vähintään 700 mm yksilehtisissä ovissa ja vähintään 1400 mm kaksilehtisissä ovissa.

Versiot

Hopea	29275021
Valkoinen	29275022
Erikoisväri	29275023

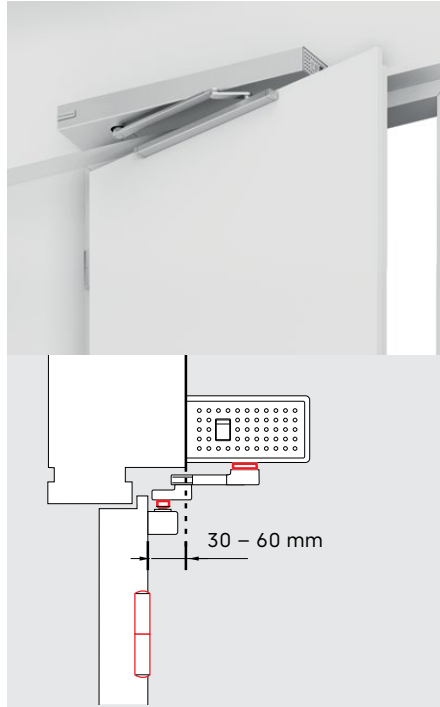


Liukukiskosarja cpd

ED-liukukiskosarja cpd, joka soveltuu karmisyvyysiin 30-60 mm ja ovilehtiin, joiden leveys on vähintään 700 mm yksilehtisissä ovissa ja vähintään 1400 mm kaksilehtisissä ovissa.

Versiot

Hopea	29276021
Valkoinen	29276022
Erikoisväri	29276023

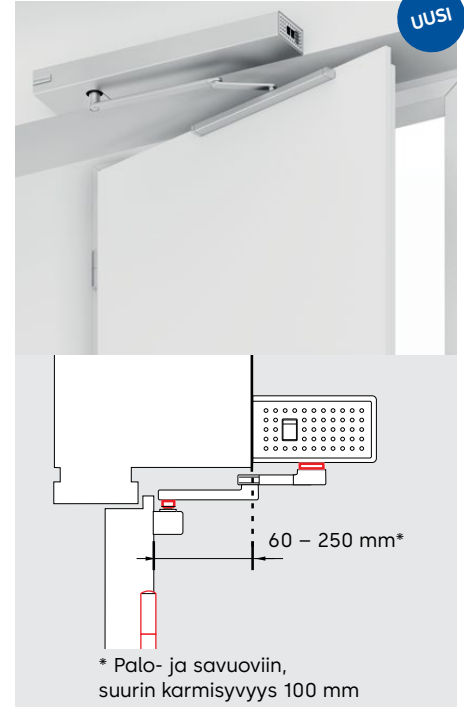

Liukukiskosarja cpd 250

ED-liukukiskosarja cpd 250, joka soveltuu karmisyvyysiin 60-250 mm* ja ovilehtiin, joiden leveys on vähintään 850 mm yksilehtisissä ovissa ja vähintään 1700 mm kaksilehtisissä ovissa. Vaatimus: ED-koneistoon on asennettu laiteohjelmisto V3.2 tai uudempi.

Versiot

Hopea	29276028
Valkoinen	29276029
Erikoisväri	29276030

*Liukukiskosarja soveltuu myös asennettavaksi saranan vastakkaiselle puolelle (palosuojaus 1100 mm asti).

Onko sinulla kysyttävää? Neuvomme sinua mielellämme ja odotamme innolla tapaamistamme.

dormakaba Suomi Oy | Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki | P: 010-218 81 00 | info.fi@dormakaba.com | www.dormakaba.fi