


WN 057104 45532  
02/12

#### Technische Daten

Melderspezifikation:	EN 54-7
Stromversorgung:	24 V DC
Ruhestrom:	6 mA
Alarmstrom:	20 mA
Signalisierung:	rote LED für Alarm
Potential freies Relais:	1 Wechsler 30V 1A
Ansprechempfindlichkeit:	0,15-0,25 dB/m
Luftfeuchtigkeit:	max. 95 %RH/40° C
Luftgeschwindigkeit:	max. 20 m/s
Betriebstemperatur:	-10° C bis +60° C
Überwachungsfläche:	max. 120 m <sup>2</sup>
Schutzart:	IP 43

#### Technical Data

Specification:	EN 54-7
Operating voltage:	24 V DC
Quiescent current:	6 mA
Alarm current:	20 mA
Signaling:	red alarm LED
Output relay:	1 change over 30V 1A
Sensitivity:	0,15-0,25 dB/m
Humidity:	max. 95 %RH/40° C
Air speed:	max. 20 m/s
Ambient temperature:	-10° C bis +60° C
Monitoring area	max. 120 m <sup>2</sup>
Protection class:	IP 43

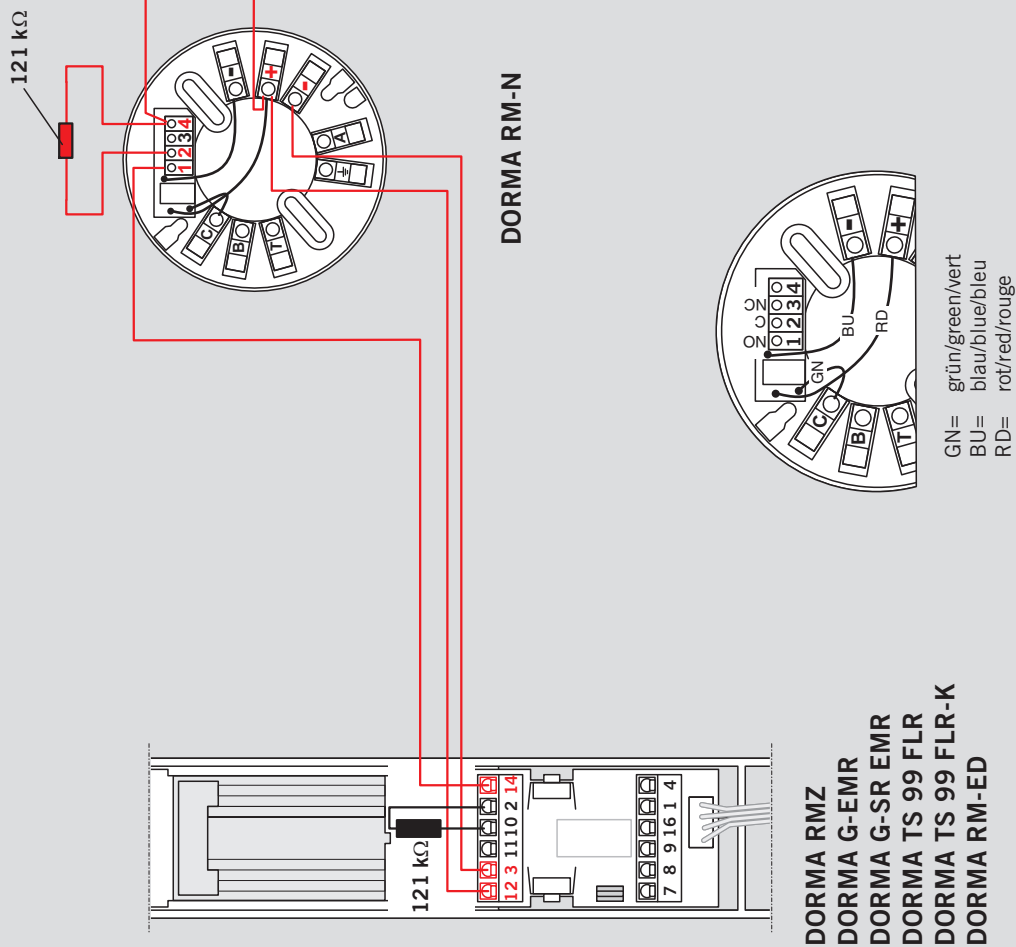

Kabelempfehlung/Recommended cabling:

I - Y (St) Y 2 x 2 x 0,6

Änderungen vorbehalten  
Subject to change without notice

2

