

VARIFLEX 88 – БУДУЩЕЕ В ОБЛАСТИ МОБИЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

—
Толщина перегородки всего 88 мм
Уровень звукоизоляции: 58 дБ

Новинка

ТОНКИЕ ЛЕГКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РАЗДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА

Технология разделения пространства Variflex становится еще эффективней

Новая конструкция позволяет добиться звукоизоляции на уровне 58 дБ


Команда разработчиков компании DORMA Нюрре поставила перед собой задачу – добиться лучшей звукоизоляции при меньшей толщине перегородки. Впечатляющим результатом их работы стала мобильная перегородка Variflex 88.

Абсолютно новый дизайн данных перегородок сочетает в себе очень высокую степень звукоизоляции и оптимальной поверхностью профиля и герметизирующими полосами, позволяя понизить уровень шума до R_w 58 дБ. Благодаря небольшой толщине стенки (всего 88 мм) перегородки являются очень легкими и удобными в использовании.

VARIFLEX 88 ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лучшая звукоизоляция при меньшей толщине стенки.
- Уменьшение занимаемого пространства в месте парковки панелей.
- Небольшой вес и удобная конструкция.
- Простота использования.
- Испытано Институтом строительной физики (Fraunhofer IBP)

Уменьшение занимаемого пространства в месте парковки панелей

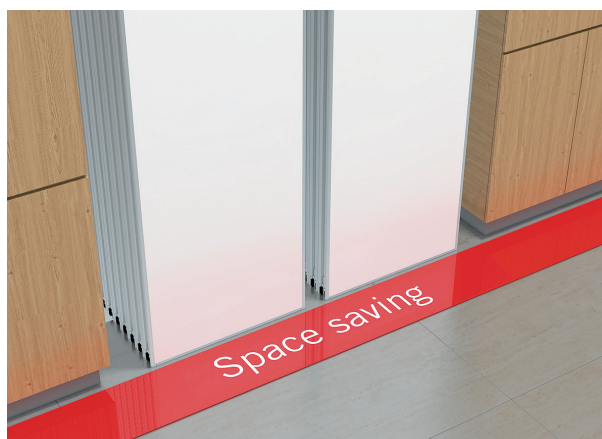

Уменьшение толщины перегородки на 12% позволяет сократить занимаемое пространство. Экономия места позволяет сократить расходы. Особая конструкция перегородок Variflex 88 позволяет уменьшить занимаемое пространство во время использования и при установке на вспомогательные направляющие или в ниши.


Очень легкая конструкция



Variflex 88 уменьшает нагрузку: уже на этапе планирования меньший вес изделий позволяет предъявлять к конструкции менее жесткие требования. Кроме того, ежедневное использование элементов требует меньших усилий.



Variflex 88. Новые характеристики.

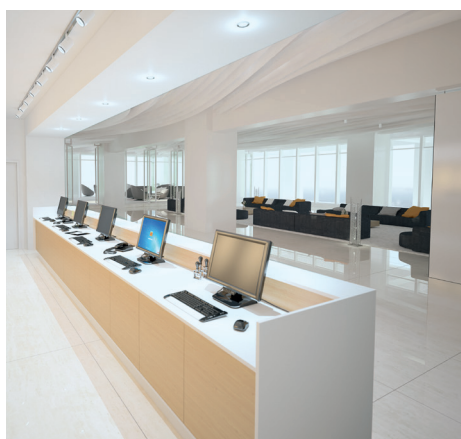

- **Размеры**

Толщина элемента: 88 мм

Высота элемента: 2000 – 4100 мм

Ширина элемента: 600 – 1250 мм

- **Конструкция**

Рама из стали и алюминия

- **Типы элементов**

Глухое полотно, телескопическая перегородка, одностворчатая дверь, двустворчатая дверь, угловой элемент

- **Удельная нагрузка / уровень звукоизоляции R_{wP}***

кг/м ²	23	24	32	41	49
дБ	41	46	53	56	58

Небольшой вес и простота в эксплуатации: Variflex 88 обладают еще большей универсальностью при разделении жилых и рабочих зон.

* результаты лабораторных испытаний согласно DIN EN ISO 10140-2

