

SAT – Secure Access Temporary

Sicherer, temporärer Zutritt für mechanische Schließzylinder



Vorteile auf einen Blick

- Rein mechanische Lösung mit Inhaber- und Service-Schlüssel
- Zutritt für Service-Schlüssel wird durch Abziehen des Inhaberschlüssels in 8-Uhr-Stellung freigegeben
- Keine Kompromisse bei physischer Sicherheit
- Einfach bedienbar – Inhaber hat immer Zutritt
- Geeignet für Privathäuser, -wohnungen, als auch für klein- und mittelgroße Schließanlagen
- Geringe Investitionskosten
- Wenig Wartungsaufwand erforderlich

Zeitlich begrenzter Zutritt – per Schlüsseldreh

dormakaba hat eine einfache, sichere und preiswerte Lösung für alle entwickelt, die ihrem Servicepersonal zeitlich begrenzten Zutritt gewähren wollen, ohne in ein elektronisches Zutrittssystem zu investieren.

Die SAT-Funktion ermöglicht vorübergehenden Zutritt für dritte Personen – durch einen kleinen Dreh des Schlüssels.

Einfach und sicher

Der Inhaber - dies kann ein Haus-/Wohnungsbesitzer als auch ein Gebäudeverwalter sein - zieht seinen Inhaber-Schlüssel in der Service-Position ab (8-Uhr), um den Personen mit speziellen Service-Schlüssel Zutritt zu gewähren. Nur in dieser 8-Uhr-Stellung lässt sich die Tür mit dem Service-Schlüssel von außen und innen auf- und zuschließen. Die Tür ist also sicher, während sich das Servicepersonal, bzw. Drittpersonen in den Räumlichkeiten befinden. Nach getaner Arbeit kann die Tür mit dem Service-Schlüssel wieder sicher versperrt werden.

Der Inhaber hat volle Kontrolle – und jederzeit Zutritt

Wenn der Inhaber seinen Schlüssel beim Verlassen des Gebäudes in der vertikalen Position abzieht (6-Uhr-Stellung), lässt sich die Tür mit dem Service-Schlüssel von außen nicht öffnen. Ist die Servicefunktion aktiv und die Tür wird von Innen mit dem Service-Schlüssel versperrt, kann der Inhaber von außen trotzdem aufschließen, auch wenn der Service-Schlüssel an der Innenseite im Zylinder steckt. Er hat jederzeit Zutritt.

Typische Anwendungsbereiche

Im privaten Haus- und Wohnungsmarkt: zeitlich begrenzte Zutrittsberechtigung für Reinigungs- bzw. Servicepersonal, Hundesitter, Nachbarn, befristet Wohnungsvermietung

Komplexere Schließobjekte: z.B. im öffentlichen Bereich für Schulen, um in Ferienzeiten die Zutrittsberechtigung aller Service-Schlüssel Besitzer (Lehrer,..) zu deaktivieren.

Funktioniert kinderleicht


Zeitlich begrenzter Zutritt – per Schlüsseldreh

In der normalen Schlüsselabzugsstellung (6 Uhr) kann der Schliesszylinder von außen nur mit dem Inhaber-Schlüssel betätigt werden.

In der Service-Position (8 Uhr) kann der Schliesszylinder von außen und innen mit dem Service-Schlüssel und Inhaber-Schlüssel auf- und zugeschlossen werden. Die Schlüssel-Abzugsposition kann mit dem Service-Schlüssel nicht verändert werden.



Schlüsselkanal in der normalen Stellung: 6 Uhr

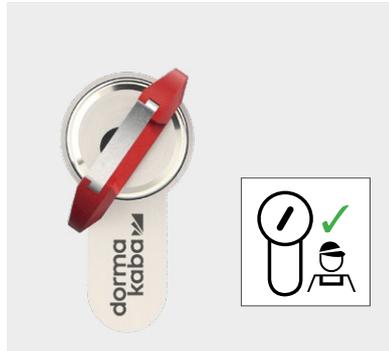

Schlüsselkanal in der Service-Position: 8 Uhr

Planung – Zutrittsrechte nach Wunsch

Im Schliessplan wird festgelegt, welche Service-Schlüssel welche Außen- und Innentüren aufschließen können. Zylinder mit der Umstellfunktion zwischen Standard und Service Modus werden mit SAT2 bezeichnet. Alle Zylinder ohne Umstellfunktion, jedoch mit Sperrfunktion für Service Schlüssel werden mit SAT1 bezeichnet. Der autorisierte dormakaba Fachpartner berät den Endkunden bei der Planung.

Schlüssel auf einen Blick erkennen

Der Service-Schlüssel ist durch einen Code auf der Rückseite gekennzeichnet. Durch eine der 12 Smartkey oder Largekey-Clipfarben ist der Schlüssel noch leichter zu identifizieren.

Wartung

Zylinder zweimal pro Jahr mit dormakaba Cleaner Spray reinigen



Zylinderwartung

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | www.dormakaba.de
dormakaba Luxembourg SA | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | www.dormakaba.lu
dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | www.dormakaba.at

Ausführung:

Schlüsselsysteme

- expert plus (K83)
- expert (K56)
- quattro plus (K85)

Typen mit Umstellfunktion SAT2

- Europrofil Doppel- (DZ)
Drehknopf- (DKZ) und Halbzylinder (HZ)

Typen mit Sperrfunktion SAT1

- Europrofil DZ, DKZ, HZ
- Blechmontagezylinder
- Außenzylinder
- Schalterzylinder

Zylinderlängen

- Alle Standardlängen und Kurzzylinder (25 mm außen)

Kupplung und Mitnehmer

- Kupplung beidseitig sperrbar (BSZ)
- Ausschließlich mit Standard-Mitnehmer

Zertifizierungen

- EN 1303
 - Verschlussicherheitsklasse 6
 - Angriffswiderstandsklasse D mit Stahlverstärkung im Gehäuse (LAM)

Einschränkungen – nicht kombinierbar mit

- Mitnehmer mit Relativbewegung (RB)
- Kontaktstift (KT)
- VdS-Zertifizierung
- Bauzeit-Funktion (BAZ, BAZ3)
- Duplo-Funktion
- System expert cross

Wartung

- Zylinder zweimal pro Jahr mit dormakaba Cleaner Spray reinigen



Technische Änderungen vorbehalten. WN 5502751532
©2023 dormakaba. Stand 08/23