

dormakaba Ohjauskeskus 92 30



Mobile Access



CardLink



Edut

- Vähän kaapeleita: Moderni IT-infrastruktuuri.
- Tehokas asennus: Yksinkertaisesti ja nopeasti ilman sähköasentajaa.
- Kaikentyyppisiin oviin: Tuki lähes kaikille pääsyistetyypeille.
- Helppo suunnitella: Oveen tulee oma keskus sekä lukija sisään- ja/tai uloskäynneille.
- Helppo asennus: Helppo asentaa olemassa olevaan verkkoon.
- Erillinen: Toimii itsenäisesti päätäntälogiikan ja paikallisesti tallennettavien tietojen ansiosta.
- Yhteensopiva tulevien ratkaisujen kanssa: Suunniteltu dormakaban mobile access -kehitystä ajatellen.
- Huomaamaton laitteisto: Soveltuu pinta-asennuksiin.

Ovien optimoituun ohjaukseen

Ohjauskeskus 92 30 on yksittäisiä ovia varten optimoitu ohjauskeskus. Älykkään päätöksentekologiikan ansiosta se voi ohjata yksittäisten pääsytapahutumien lisäksi vaativia pääaula ja poistumistie ratkaisuja.

Helposti asennettava ja tehokas järjestelmä

Ohjauskeskus 92 30 täyttää kaikki nykyaikaisen turvallisuusajattelun vaatimukset ja tarjoaa niihin yksinkertaisesti asennettavan ratkaisun, jonka käyttäminen on tehokasta. Nopea ja helppo fyysinen asennus säästää sekä aikaa että rahaa.

Vähän kaapeleita, vähemmän kustannuksia

Ohjauskeskuksen 92 30 voi liittää kiinteistön omaan nykyaikaiseen IT-infrastruktuuriin, mikä vähentää kaapelointitarvetta. Virransyöttö voidaan hoitaa kokonaan Power over Ethernet (PoE) -järjestelmällä, jolloin muita virtalähteitä ei tarvita.

Kompakti ja huomaamaton

Ohjauskeskus 92 30 soveltuu myös näkyviin paikkoihin, sillä sen hienovarainen muotoilu sulautuu ympäristöön hyvin.

Kulunvalvonta

Ohjauskeskus 92 30 sopii sekä yksinkertaiseen että vaativaan kulunvalvontaan.

Online- ja offline-käyttötila

Online-tilassa kulkurajoitukset tehdään keskitetysti ohjelmiston kautta.

Offline-tilassa järjestelmä tekee päätökset itsenäisesti.

Toimintavarmuus

Järjestelmä käynnistyy automaattisesti uudelleen virtakatkoksen jälkeen.

Tämä varmistaa, että toiminnot ovat käytettävissä heti rajoituksetta.

Tuetut lukijat

Järjestelmään voi kytkeä kaksi kortinlukijaa:

- dormakaba lukija 90 00 / 90 01 / 90 02 / 90 03 / 90 04
- dormakaba kompaktilukija 91 04 / 91 10
- dormakaba biometrinen lukija 91 50

Ilkivaltasuojaus


Laitteistossa on kansikytkin, joka havaitsee asiattoman käsittelyn ja laukaisee hälytyksen kulunvalvontajärjestelmässä.

Toiminnot

dormakaba ohjauskeskuksessa 92 30 on useita toimintoja:

- CardLink: Erillisten laitteiden integrointi
- Useita tallennusvaihtoehtoja
- Tiedonsiirron salaus
- AVISO (makro-ohjelmointikieli)

Huomaa: Ohjauskeskuksen toiminnot riippuvat järjestelmästä, jonka kanssa sitä käytetään.

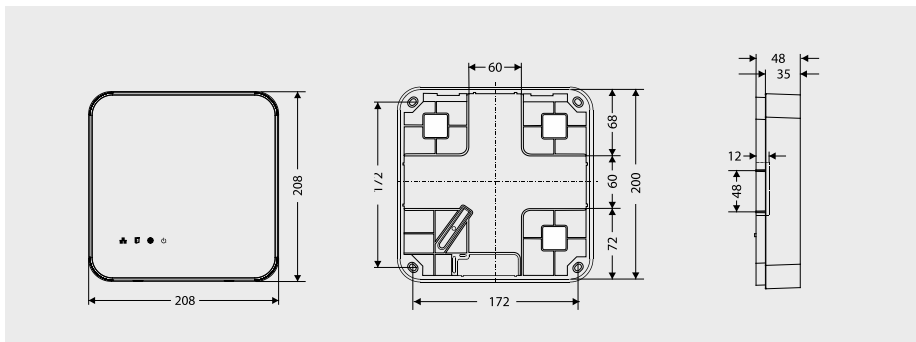

Sitoutumisemme kestävään kehitykseen

dormakaba on sitoutunut huolehtimaan kestävästä kehityksestä koko arvoketjussaan.

Tämän vuoksi teemme Tuotteiden ympäristöselostuksia (EPD) perustuen holistiseen elinkaaren arviointiin. Lataa EPD ja lue lisää sitoumuksesta kestävään kehitykseen [täältä](#) tai QR-koodin kautta.



Tekniset tiedot

Käytettävät RFID-standardit

- LEGIC advant
- MIFARE (DESFire & Classic)

Liitännät

- Ethernet 10/100 Mbps ja DNS/DHCP-palvelin
- 2 koaksiaaliliitäntää lukijan suorakytkentään
- RS-485 väylä yhdistelmälukijalle
- 4 digitaalista tuloliitäntää: maks. 5 V DC
- 3 relelähtöliitäntää: 30 V AC/DC; maks. 2 A
- RS-232-liitäntä
- Optio: 2 Wiegand-liitäntää

Käyttöjännite

- PoE (IEEE 802.3af), 15.4 W
- PoE+ (IEEE 802.3at), 25.5 W

Ympäristö:

- Suojausluokka: IP40
- Ilmankosteus: 5 – 85 %, tiivistymätön
- Lämpötila-alue: –0 °C – +50 °C (käytön aikana)

Kotelo

- Asennetaan seinään
- Väri: Vaaleanharmaa NCS 1502-B, Etulevyn maalipinta valkoinen RAL: 9016

Mitat

- 208 x 208 x 48 mm (W x H x D)

Lisätietoja ja tilaustiedot saa dormakaban tuoteluetteloista tai järjestelmäkuvauksista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ja mahdollisten virheiden korjauksiin
© 2023 dormakaba. Version 08/2023



Kysyttävää? Odotamme viestiäsi.

dormakaba Suomi Oy | Mannerheimintie 113 | FI-00280 Helsinki | Finland | T +358 10 2188100 | info.fi@dormakaba.com | www.dormakaba.com
access-manager-9230_BRO_factsheet_fi_0000510_02

Järjestelmän yleiskuvaus

Lukijat

Toiminto	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Lukijoiden kokonaismäärä	2	2	2	2

Liitännät

Toiminto	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Ethernet 10/100 Mbps DNS/DHCP-palvelimella	✓	✓	✓	✓
RS-485-väylä	✓	✓	✓	✓
RS232 oheislaittekomponenteille	1	1	1	1
Kansikosketintulo kelluva (5 V DC)	✓	✓	✓	✓

Kapasiteetti

Toiminto	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Tunnisteet	200,000	120,000	50,000	2,000
Tapahtumalokit	20,000	60,000	300,000	300,000

Toiminnot

Toiminto	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
AoC (Access on Card)	-	-	✓	✓
CardLink	✓	✓	-	-
Salattu tiedonsiirto (palvelinyhteys)	✓	✓	✓	✓
AVISO	-	✓	-	-
TM-Basic	-	-	✓	✓

Sertifioinnit

Toiminto	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
UL 294-hyväksyntä	✓	✓	✓	✓
CE	✓	✓	✓	✓
FCC	✓	✓	✓	✓
UL 60950	✓	✓	✓	✓
ROHS	✓	✓	✓	✓