


Sets de guias deslizantes para operadores ED ED Montagem do lado da dobradiça

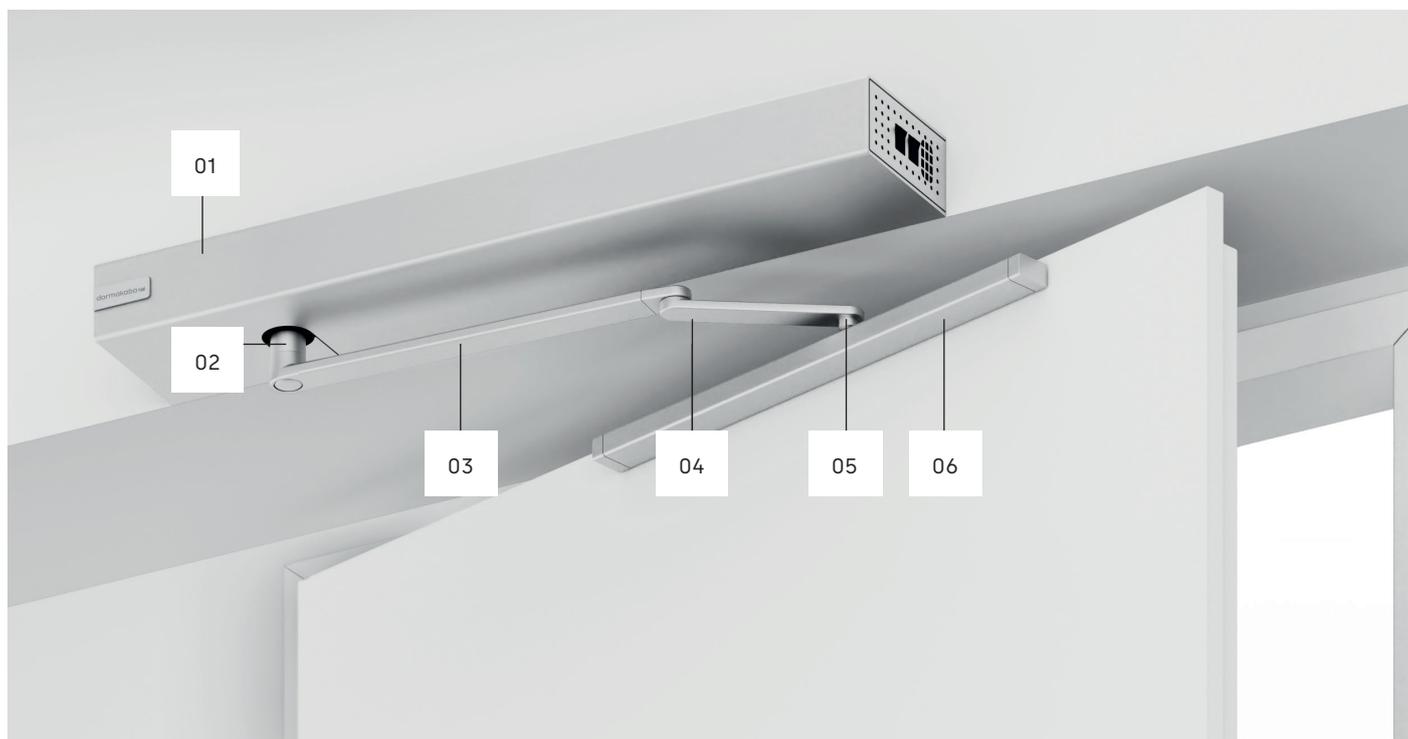

O ED pode ser montado na dobradiça ou no lado oposto da dobradiça, dependendo dos requisitos. Consoante a profundidade da abertura e a posição em relação à folha, é criada uma solução personalizada a partir de um conjunto de guias deslizantes ou de um braço standard ED, extensão do fuso e variante de parafuso de alavanca. Os seguintes conjuntos de guias podem ser utilizados em combinação com um ED 100 ou ED 250 do lado da dobradiça (versão de puxar):


- 01 Operador ED
- 02 Extensão do eixo
- 03 Alavanca
- 04 Placa cpd 250
- 05 Pino da alavanca
- 06 Guia deslizante

Montagem do operador no lado da dobradiça (versão de puxar)

| | ED 100 | ED 250 | ED 250 PA |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Set guias deslizantes ED* | | | |
|  | ST +/- 30 mm | ST +/- 30 mm | ST +/- 30 mm |
| Set guias deslizantes cpd | | | |
|  | ST 30 - 60 mm | ST 30 - 60 mm | ST 30 - 60 mm |
| Set guias deslizantes ED cpd 250 | | | |
|  | ST 60 - 250 mm** | ST 60 - 250 mm** | in progress |

ST = profundidade do lintel | *O conjunto de guias deslizantes também é adequado para montagem no lado de empurrar (para portas corta-fogo até uma largura máxima da folha de 1100 mm); **para portas corta-fogo e corta-fumo, profundidade máxima de 100 mm

Versões de sets de guias deslizantes ED para montagem do lado da dobradiça

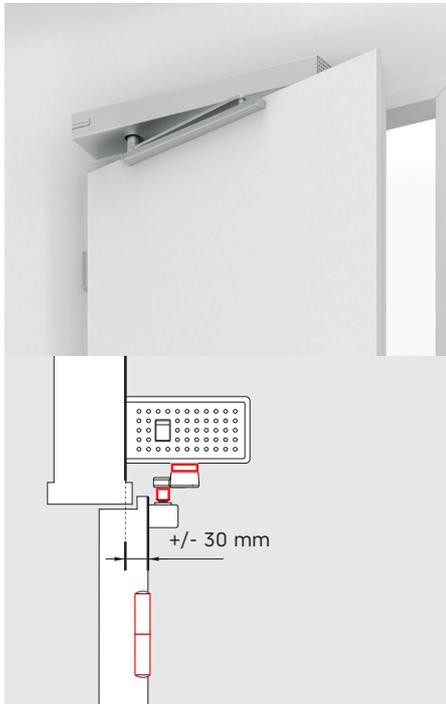


Set guias deslizantes

Set guias deslizantes ED com alavanca standard, adequado para profundidades de abertura* de -30 a 30 mm e larguras de porta de pelo menos 700 mm, para portas de uma folha, e de pelo menos 1400 mm, para portas de duas folhas.

Versões

| | |
|--------------|----------|
| Prata | 29275021 |
| Branco | 29275022 |
| Cor especial | 29275023 |

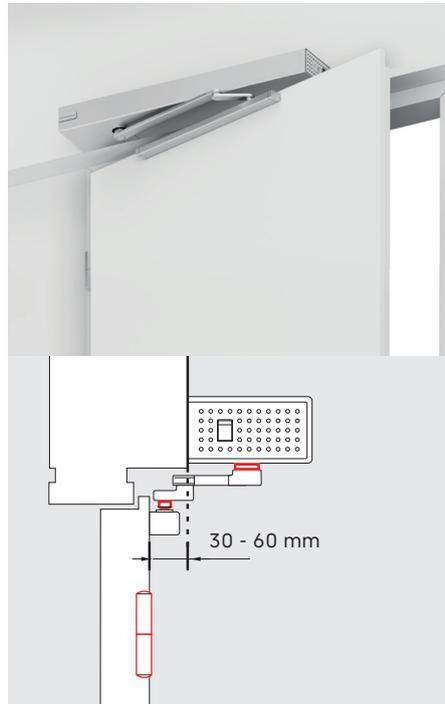


Set guias deslizantes cpd

Set guias deslizantes ED com alavanca cpd, adequado para profundidades de abertura de 30 a 60 mm e larguras de folha de porta de pelo menos 700 mm, para portas de uma folha, e de pelo menos 1400 mm, para portas de duas folhas.

Versões

| | |
|--------------|----------|
| Prata | 29276021 |
| Branco | 29276022 |
| Cor especial | 29276023 |

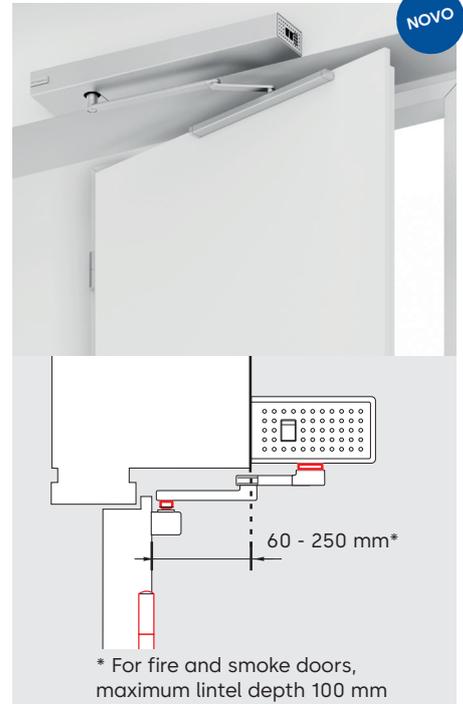

Set guias deslizantes cpd 250

Set guias deslizantes ED com alavanca cpd 250, adequado para profundidades de abertura de 60 a 250 mm* e larguras de folha de porta de pelo menos 850 mm, para portas de uma folha, e de pelo menos 1700 mm, para portas de duas folhas. Requisitos: O operador ED está instalado com firmware V3.2 ou superior.

Versões

| | |
|--------------|----------|
| Prata | 29276028 |
| Branco | 29276029 |
| Cor especial | 29276030 |

* O set de guias deslizantes também é adequado para montagem no lado de empurrar (proteção contra incêndios até 1100 mm)

Tem alguma questão? Teremos todo o gosto em ajudar.

dormakaba Portugal, Lda. | Alameda dos Oceanos, 23A, Loja 1 | 1990-196 Lisboa | info.pt@dormakaba.com | www.dormakaba.pt