


dormakaba Lukija

90 04

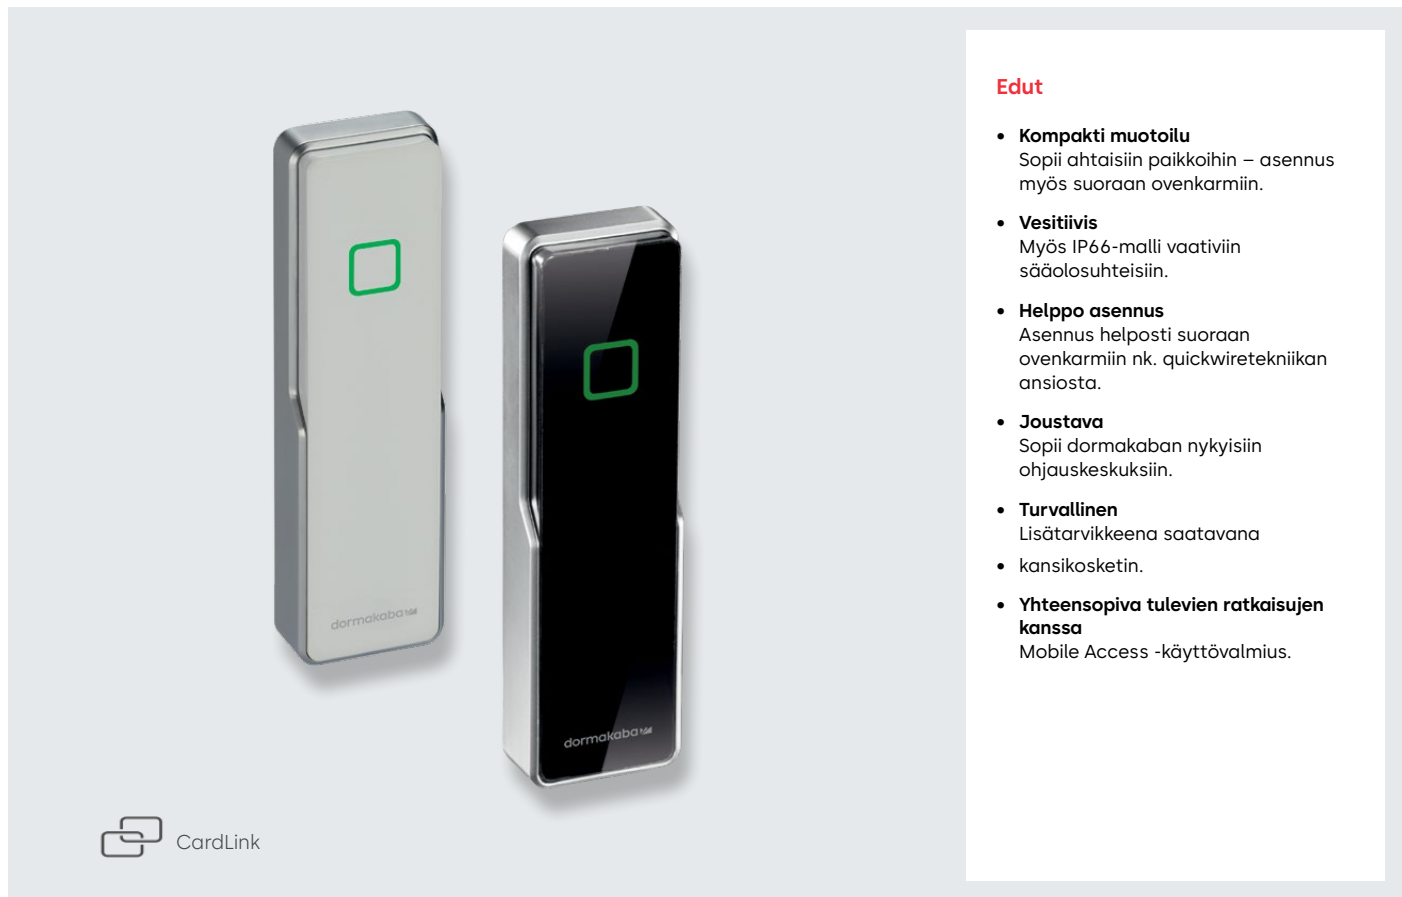

Edut

- **Kompakti muotoilu**
Sopii ahtaisiin paikkoihin – asennus myös suoraan ovenkarmiin.
- **Vesitiivis**
Myös IP66-malli vaativiin sääolosuhteisiin.
- **Helppo asennus**
Asennus helposti suoraan ovenkarmiin nk. quickwiretekniikan ansiosta.
- **Joustava**
Sopii dormakaban nykyisiin ohjauskeskuksiin.
- **Turvallinen**
Lisätarvikkeena saatavana
- kansikosketin.
- **Yhteensopiva tulevien ratkaisujen kanssa**
Mobile Access -käyttövalmius.

Kapearakenteinen lukija

Lukija 90 04 soveltuu kaikenlaisiin ympäristöihin. Se kuuluu palkittuun evolo-sarjaan, ja sen kiillotettu kotelo on tyylikäs ja siisti. Lukija ilmoittaa käyttäjälle sekä ääni- että valomerkillä, onko kulkulupa myönnetty vai evätty, ja saatavana on eri ohjelmointivaihtoehtoja.

Helppokäyttöinen

Ovi avataan yksinkertaisesti näyttämällä RFID-tunniste lukijalle.

Toiminnot

Lukija 90 04 muodostaa ohjauskeskuksen kanssa turvallisen ratkaisun kulunvalvontaan, ja samalla ne hoitavat käyttäjien tunnistuksen miellyttävällä tavalla.

Paljon käyttökohteita

Kompaktin rakenteen ansiosta lukijan voi asentaa suoraan ovenkarmiin. Se tapahtuu helposti – kaksi ruuvia, yksi reikä – kaapeli vedetään huomaamattomasti ovenkarmiin.

Esimerkkejä käyttökohteista

Lukija soveltuu moniin käyttökohteisiin:

- Portit
- Toimistojen ovet
- Automaattiovet
- Hissit
- Hallinovat
- Sisäänkäynnit

Helppokäyttöinen

Tunnisteen esittämisen jälkeen lukija ilmoittaa käyttäjälle sekä ääniettä valomerkillä, onko kulkulupa myönnetty vai evätty.

Lukijat ja ohjauskeskukset

Turvallisuus: Ohjauskeskus ja lukija kannattaa asentaa eri erilleen toisistaan. Silloin ohjauskeskuksen voi sijoittaa esimerkiksi valvotulle alueelle, sähkökaappiin niin, että laite on suojassa mahdolliselta ilkivallalta ja asiattomalta käsittelyltä.


Asiattoman käsittelyn estäminen: Lukijan ja ohjauskeskuksen välinen tiedonsiirtoyhteys on salattu ja hyvin laadukas..

Yhteensopivuus


Lukija 90 04 soveltuu dormakaban ohjauskeskuksiin, esim:

- dormakaba ohjauskeskus 92 00
- dormakaba ohjauskeskus 92 3x
- dormakaba ovenohjauskeskus 91 15
- dormakaba ovenohjauskeskus 91 25

Huomaa: Lukijan toiminnot riippuvat järjestelmästä, jonka kanssa sitä käytetään.

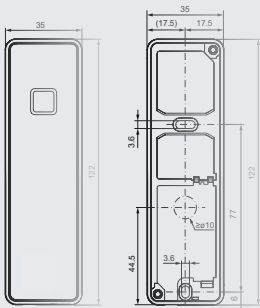

dormakaba Lukija 90 04,
Etu- ja alustalevy

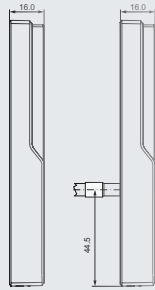

dormakaba Lukija 90 04,
Näkymä sivulta kaapelilla

Tekniset tiedot

Kotelo

- Mitat: 35 x 122 x 16 mm (L x K x S)
- Edessä: Naarmuuntumaton muovi
- Väri: RAL 9005 Musta, RAL 9016 Valkoinen
- Takakappale: muovia, mattakromi
Väri: RAL 9006 Silvermetallic

Käyttöliittymä

- Upotettu kaapelin lähtöliitäntä
- koaksiaali kaapeli 50 Ω (RG 174/U);
Läpimitta: 2,8 mm
- Kaapelin pituus: 8 tai 30 metriä

Ympäristö

- Lämpötila: - 25 °C – + 70 °C
- Kotelo: IP66

Normit/direktiivit

- EN 301 489-1, EN 301 489-3,
- EN 300 330-1, EN 300 330-2
- RED 2014/53/EU

Pidätämme oikeuden muutoksiin ja mahdollisten virheiden korjauksiin.

© 2023 dormakaba. Translated Version 08/2023

Kysyttävää? Odotamme viestiäsi.

EAD_FAS_reader-9004_BRO_factsheet_FI_0000969_01

dormakaba Suomi Oy | Mannerheimintie 113 | FI-00280 Helsinki | Finland | T +358 10 2188100 | info.fi@dormakaba.com | www.dormakaba.com