

dormakaba Wireless Gateway 90 40

Opdatering via trådløs forbindelse



 Wireless

Fordele

- **Høj sikkerhed**
Kommunikationen krypteres med AES
- **Praktisk programmering fra skrivebordet**
Dør- og statusoplysninger vises automatisk
- **Enkel installation**
Takket være PoE (Power over Ethernet) kræver gatewayen ikke en ekstra strømforsyning
- **Design**
Det diskrete design kan nemt passes ind i det omgivende miljø
- **Udbygningsbar**
Rækkevidden mellem gatewayen og dørkomponenterne kan øges ved hjælp af en trådløs repeater

Adgang til alt – praktisk og sikkert

Wireless gateway 90 40 forbinder de trådløse dørkomponenter fra dormakaba med adgangskontrollen.

Adgangsrettigheder overføres til dørene via radiosignaler.

Al data sikres med topmoderne kryptering. De trådløse dørkomponenter integreres dermed i adgangskontrollen på en nem måde.

Fleksibel integration

Det er nemt at idriftsætte Wireless gateway 90 40, så du kan integrere den i vores adgangskontrol, uanset om der er tale om et onlinemiljø eller et standalone-miljø. Du kan udbygge eksisterende adgangskontrol løsninger eller installere nye adgangskontrol løsninger på en hurtig, enkel og prisbillig måde.

Enkel administration


Det tager kun få sekunder at tildele eller tilbagekalde en adgangsrettighed, og du kan gøre det direkte fra skrivebordet. Du slipper dermed for lokal programmering. Når der sendes statusmeddelelser, f.eks. om at en dør er åbnet, eller at batteriniveauet er lavt, sørger gatewayen for, at administratoren kan hente oplysningerne efter behov*.

Anvendelsesområder

Wireless gateway 90 40 egner sig til små og mellemstore virksomheder, men også til store anlæg. Den er særlig velegnet på steder, hvor det er nødvendigt med elektroniske adgangskomponenter, hvor ændringer skal kunne foretages hurtigt, hvor en bestemt dør skal overvåges, og hvor det ikke er muligt at trække kabler.

Mulige anvendelsesområder:

- Historiske bygninger
- Kontorlandskaber, f.eks. med glasdøre eller glasvægge
- Eftermonterede adgangsdøre

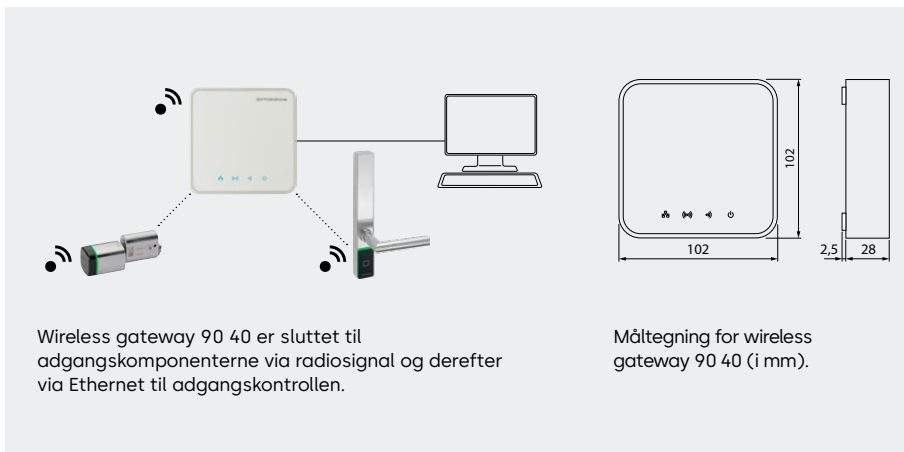

De vigtigste trådløse funktioner

- Praktisk tildeling og tilbagekaldelse af adgangsrettigheder via radiosignaler
- Dørstatus og adgangshændelser kan hentes når som helst (systemafhængigt)
- Udløsning af alarm hvis døren brydes op (alt afhængigt af komponenter og system)
- Opgradering af firmware via radiosignaler
- Fjernstyret aktivering af adgang til udvalgte døre
- Automatiske statusmeddelelser, f.eks. om batteriniveau (systemafhængigt)

Høj sikkerhed

Data, som sendes mellem gatewayen og dørkomponenterne, krypteres med AES på netværks- og applikationsniveau. De nødvendige krypteringsnøgler oprettes af systemet og er entydige for hvert anlæg.

Understøttede komponenter

Wireless gateway 90 40 understøtter op til 16 adgangskomponenter.

Udvidelse af rækkevidden

Hvis der er behov for større afstand mellem gateway og dørkomponent, eller hvis der er komplekse bygningsstrukturer, kan signalstyrken øges med op til otte trådløse repeatere.

Montering

Installation indendørs består af enkel væg- eller loftsmontage med to skruer. Takket være PoE (Power over Ethernet) skal du blot tilslutte et Ethernetkabel (plug & play) – der kræves ikke ekstra kabler.

Idriftsætning

Idriftsætning sker via adgangskontrollen eller via gatewayens webgrænseflade.

Opdatering

Du kan nemt opdatere firmwaren til trådløse dormakaba-enheder og Wireless gateway 90 40 fra dit skrivebord. Gatewayen sørger desuden for, at opdateringerne overføres problemfrit til de trådløse komponenter via radiosignal.

Bemærk: Enhedens funktioner kan variere, alt afhængigt af hvilket system den anvendes sammen med.

Tekniske data

Mål/kabinet

- 102 x 102 x 28 mm (B x H x D)
- Farve: hvid

Grænseflade

- Ethernet 10/100 Mbps
- USB 2.0

Signal

- Teknologi: IEEE802.15.4
- Frekvensbånd: 2400–2485.5 MHz (16 kanaler)
- Sendeeffekt: +12dBm
- Modtagerens følsomhed: –101 dBm @ 1 % PER

Strømforsyning

- PoE (Power over Ethernet) IEEE.802.3af
- 9 VDC, ≥800 mA
- DC kontakt 3.5 mm/1.35 mm
- Effektforbrug: Normalt 1.2 W, maks. 2.5 W

Miljø

- Kapslingsklasse: IP20
- Driftstemperatur: 0 till +50 °C
- Luftfugtighed: 5 % - 85 %, ikke kondenserende

EAD_FAS_Gateway_9040_DK_0000817_01
Med forbehold for eventuelle fejl og / eller ændringer.
Version 12/2022. © dormakaba.



Spørgsmål? Vi ser frem til at høre fra dig.