



3700000815700  
Version : 22/02/2011


**F Contenu de la boîte**



Support Poignée



Bouchon d'extrémité




Cache Poignée




**X 1**

Vis bouchon d'extrémité (10)  
vis de renfort poignées (2)



Support ventouse



Bouchon d'extrémité



**X 2**


Cache fil Support ventouse

**Package Contents GB**


**F Accessoires en option : Renforts et poignées (nous consulter)**




Renfort sans poignée  
(pour corps ventouse  
ou pour poignée)



Reinforcement  
without handle



Reinforcement  
with handle




Renfort avec poignée  
(pour poignée)

**Optional Accessories: Reinforcements and handles GB**

**F Conseils de pose**


- Utilisez des vis M5 ou M6, têtes rondes, selon le support. Intervalle conseillé 110 mm.
- Ne posez les vis de renfort poignée (2) qu'à la fin des travaux. **Elles sont indémontables.**
- Posez les caches de finition.

- Use M5 or M6, round heads, as the media. Interval advised 110 mm.
- Put the screw handle reinforcement (2) only at the end of the work. **They are tamperproof.**
- Put the finishing covers.

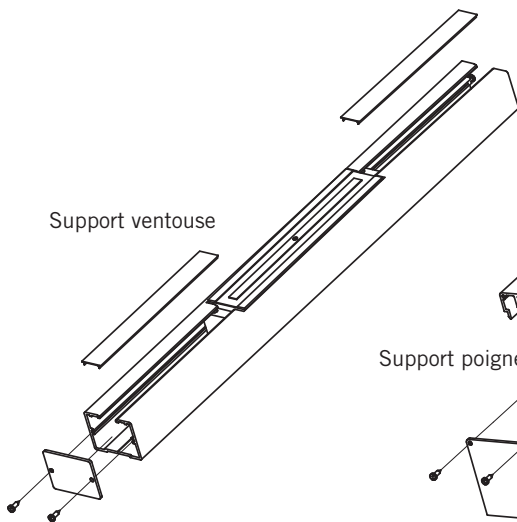

Support ventouse


Support magnet

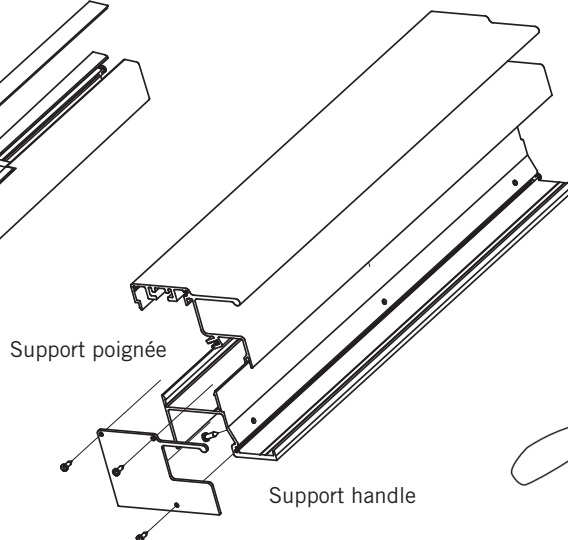

Support poignée

Support handle

Vis de renfort poignée



Screw handle  
reinforcement

**Tips for laying GB**

Sous réserve de modifications

Pose-Rac\_Poignee-Bandeau\_300\_AR

**F Raccordement**



**Connecting GB**

- Utilisez une alimentation continue, stabilisée, 12 ou 24 VDC, 1 A minimum
- Le produit est livré d'usine pré-câblé 12 V DC

- Use a DC power supply, stabilized 12 or 24 VDC, 1 A minimum
- The product comes factory pre-wired 12 V DC

**Sélection tension 12 V  
(réglage usine)**


**Sélection tension 24 V  
(basculer mini commutateurs)**

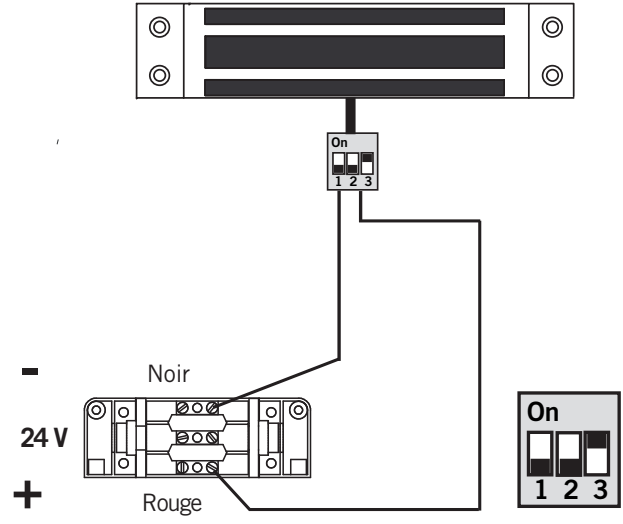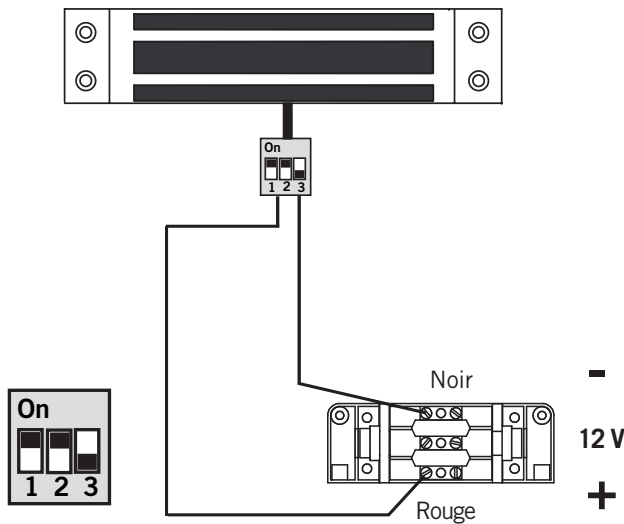

**F Report information**

**Monitoring GB**

Les contacts sont représentés ventouse alimentée, porte verrouillée

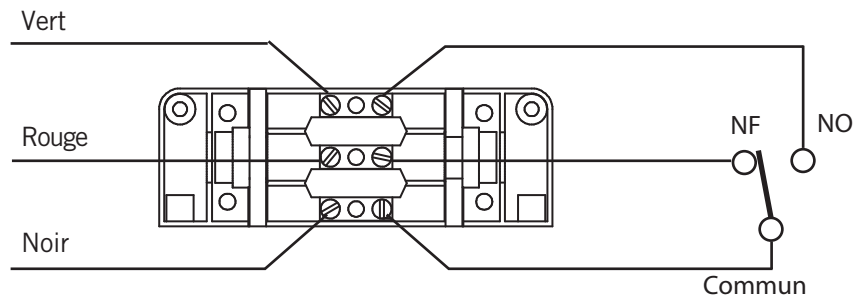

Contact : maximum 24 V DC, 0,2 A

Contacts are represented powered magnet, door locked

**F Caractéristiques**

**Characteristic GB**

Longueur : 400mm  
 Matériaux : Aluminium extrudé  
 Force de maintien : 300 DaN  
 Consommation : 0,50 A en 12 VDC ou  
 0,25 A en 24 VDC  
 Protection : IP42

Length: 400mm  
 Materials: Aluminum Extruded  
 Force maintains: 300 DaN  
 Consumption: 0,50 A at 12 VDC or  
 0.25 A at 24 VDC  
 Protection: IP42