

Врезной огнестойкий замок 281F

dormakaba 



Врезной замок для сплошных дверей

Замки dormakaba отвечают самым высоким стандартам качества и функциональной надёжности. Благодаря использованию высококачественных материалов, точным технологиям производства и

комплексной системе управления качеством все замки dormakaba соответствуют самым строгим техническим требованиям. Соответствие стандартам DIN и EN, обеспечивают удобство

использования и безопасность. Замки могут применяться во всех типах сплошных дверей и подходят для использования как в частных домах, так и в общественных зданиях.

Модель замка 281F

Описание:

Врезной цилиндрический замок с защёлкой для деревянных или стальных дверей, класс 2, для противопожарных дверей (F)

Управление:

- Защёлка убирается путём нажатия на ручку или при повороте цилиндрического механизма
- Реверсивная защёлка, подходит как для левых, так и для правых дверей
- Ригель замка, приводимый в действие цилиндрическим механизмом, выдвигается на 2 оборота на 20 мм
- Монтажные отверстия расположены в соответствии DIN 18251
- Корпус замка предназначен для использования дверных ручек с 38 мм межосевым расстоянием

Спецификация:

- Бэксет: 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм и 80 мм
- Межосевое расстояние: 72 мм
- Лицевая планка: ширина 20 мм или 24 мм, скруглённые или прямоугольные края, нержавеющая сталь 304, сатинированное покрытие
- Корпус: закрытого типа, с направляющими втулками крепления, оцинкованная сталь
- Защёлка: нержавеющая сталь 304, сатинированное покрытие
- Ригель: нержавеющая сталь 304, сатинированное покрытие, защита от взлома
- Квадрат фалевой ручки: 8 мм, нержавеющая сталь 304
- Механизм: оцинкованная сталь, смазка на весь срок службы

Стандарты:


- Сертифицирован: EN 12209
- Корпус замка: DIN 18251
- Цилиндрический механизм: DIN 18252

Классификация по EN 12209:

2	S	8	1	0	G	3	H	C	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Особенности:

- Съёмная лицевая планка
- Торцевая планка: 20 мм
- Дополнительные принадлежности: торцевая планка, коробка торцевой планки и винты

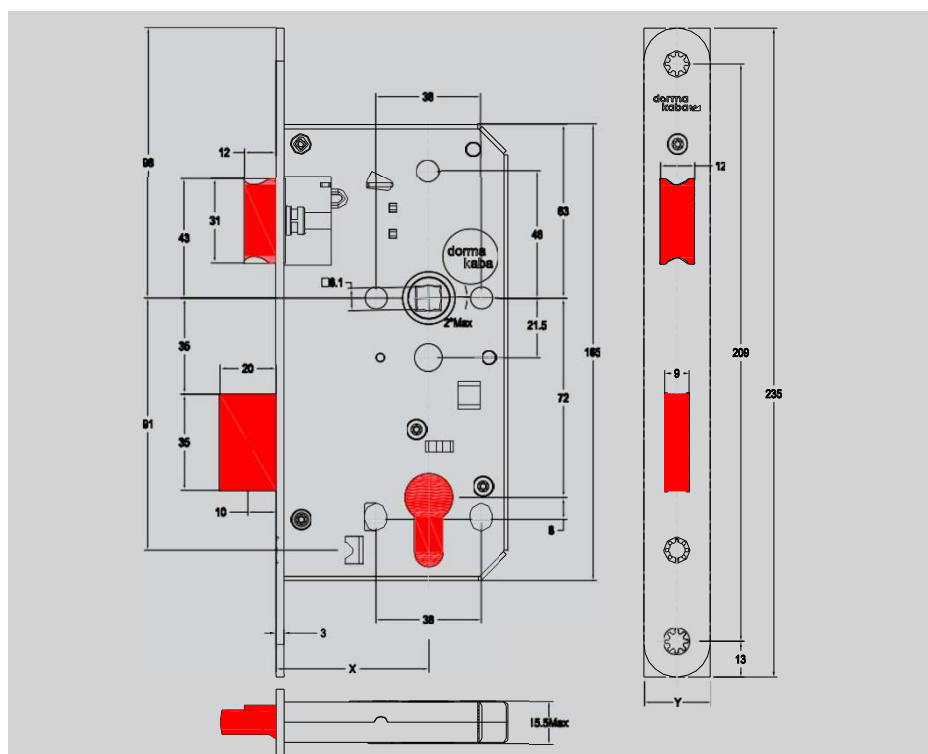

Возможные варианты

Бэксет: X

55 мм
60 мм
65 мм
70 мм
80 мм

Ширина лицевой планки: Y

Прямоугольная 20 мм 24 мм
Скруглённая 20 мм 24 мм