

# Azionamento per porte scorrevoli dormakaba CS 80 MAGNEO

## Adesso anche per porte a due ante

### Design ambizioso

L'azionamento per porte scorrevoli CS 80 MAGNEO di dormakaba non convince solamente per la sua elegante estetica in moderno Contur Design. La forma costruttiva, snella e dalle linee diritte, consente al CS 80 MAGNEO, insieme alle differenti superfici, di inserirsi nell'ambiente architettonico e di costituire, insieme ad altre soluzioni dormakaba, un'unità estetica sia nella zona privata che in quella pubblica.

### Tecnologia moderna

Grazie alla tecnologia magnetica, l'azionamento è in grado di funzionare in modo silenzioso: CS 80 MAGNEO, infatti, è azionato da tecnologia magnetica e quindi senza contatto di un motore a corrente continua.

### Molteplici possibilità di impiego

Il CS 80 MAGNEO offre molteplici possibilità di impiego in edifici privati e commerciali, sia per montaggi ad incasso che a muro con ante in vetro o in legno. Il CS 80 MAGNEO può essere utilizzato anche in caso di ristrutturazione di porte esistenti.

### Funzioni e sicurezza

L'azionamento è dotato di molteplici funzioni già comprese di serie: l'apertura completamente automatica può avvenire tramite rilevatore di movimento, manualmente o tramite pulsante. La modalità di apertura permanente permette l'apertura prolungata della porta.

Nella modalità a Low Energy l'azionamento può essere impiegato secondo le norme DIN 18650 e EN 16005, ANSI e BSI senza bisogno di ulteriori sensori sicurezza. Nella modalità Full Energy, a seconda delle diverse condizioni di montaggio, si consiglia un sensore di sicurezza, disponibile nell'assortimento di accessori dormakaba.

### Novità: CS 80 MAGNEO due ante

Da oggi l'azionamento per porte scorrevoli CS 80 MAGNEO è disponibile anche per porte a due ante. In questo modo viene garantita anche un'apertura più ampia pur mantenendo dimensioni esterne compatte. Tutte le funzioni e le opzioni di montaggio già note sono applicabili anche per la versione a due ante.



### dormakaba Italia S.r.l.

IT-Milano (MI)  
T +39 02 494842

IT-Castel Maggiore (BO)  
T +39 051 4178311


[info.it@dormakaba.com](mailto:info.it@dormakaba.com)  
[www.dormakaba.it](http://www.dormakaba.it)

### dormakaba Schweiz AG

Lerchentalstrasse 2 a  
CH-9016 St. Gallen  
T +41 848 85 86 87  
[info.ch@dormakaba.com](mailto:info.ch@dormakaba.com)  
[www.dormakaba.ch](http://www.dormakaba.ch)

# CS 80 MAGNEO per porte a due ante in sistema modulare

Sentitevi liberi di assemblare i componenti del sistema, per la versione a due ante dell'automatismo per porte scorrevoli CS 80 MAGNEO dormakaba, a seconda delle vostre preferenze di installazione: azionamento CS 80 MAGNEO compreso di kit ante, kit di copertura e fissaggio\* per il montaggio a muro.

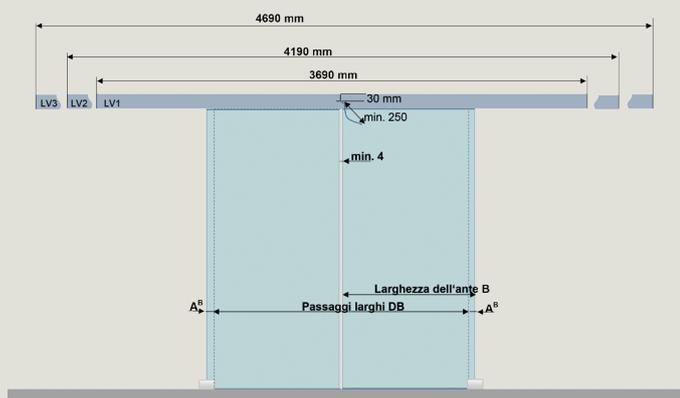

## Lunghezza azionamento e ampiezza apertura

La variante di lunghezza del CS 80 MAGNEO è data dall'ampiezza di apertura e chiusura della porta. Sono disponibili tre varianti di lunghezza anta:

Varianti di lunghezza 1 per passaggi larghi max. 1.750 mm

Varianti di lunghezza 2 per passaggi larghi max. 2.000 mm

Varianti di lunghezza 3 per passaggi larghi max. 2.250 mm

Lo spazio necessario per la versione a due ante previsto per l'azionamento compreso di rivestimento e tappi terminali è indicato nel disegno a lato come esempio di montaggio con guida di serraggio e anta della porta entrambi in vetro. Ulteriori informazioni sono disponibili su [www.dormakaba.de](http://www.dormakaba.de).

## Dati tecnici\*

Lunghezza azionamento/ampiezza apertura	
per montaggio a muro e ad incasso nel muro	
	senza copertura      con copertura
Varianti di lunghezza 1	3.600 mm      3.690 mm
Varianti di lunghezza 2	4.100 mm      4.190 mm
Varianti di lunghezza 3	4.600 mm      4.690 mm
Altezza azionamento	
con attacchi MANET	62 mm
con morsetto per vetro	75 mm
con anta intelaiata o in legno	75 mm
Profondità	
Montaggio a muro (senza contropiastre)	63 mm
Montaggio ad incasso (solo profilo azionamento)	50 mm
Peso azionamento	
Varianti di lunghezza 1	2 x 8,6 kg
Varianti di lunghezza 2	2 x 9,4 kg
Varianti di lunghezza 3	2 x 10,2 kg
Peso anta	2 x 20 kg fino a 2 x 80 kg
Velocità	
	0,2 – 0,6 m/s

La velocità è data dall'ampiezza di apertura e dal peso della porta. L'installazione avviene automaticamente con la messa in funzione compatibilmente con le attuali norme e regolamenti.

<b>Alimentazione</b>	220-230 V
<b>Corrente</b>	10 A
<b>Assorbimento di potenza</b>	
Modalità stand-by	2x 3,7 W
Modalità automatica	Max. 2x 60 W
<b>Tipo di protezione</b>	IP 20
<b>Range temperatura</b>	0-40 °C
<b>Condizioni di impiego</b>	Solo per ambienti asciutti, umidità relativa max. 93%, senza condensa
<b>Modalità Low Energy</b>	●
<b>Modalità Full Energy con sensore di sicurezza</b>	●
<b>DIN 18650 e EN 16005, ANSI, BSI</b>	●
<b>Produzione secondo ISO 9001</b>	●

### Funzioni di serie e funzioni speciali

Off	●
Funzionamento automatico	●
Apertura permanente	●
SoftMotion	●
Funzione salvavita	●
Funzione Push&Go	●
Utilizzo manuale in caso di interruzione di corrente	●
Dispositivo di bloccaggio	○

● di serie

○ opzionale

\*Ulteriori informazioni e numeri di articolo sono riportati nella scheda tecnica di CS 80 MAGNEO disponibile per il download su [www.dormakaba.de](http://www.dormakaba.de)