

# Elektromechanische Vergrendeling TV 550



## Elektromechanische sluitplaat TV 550

Deze sluitplaat biedt veiligheid en betrouwbare beveiliging in vlucht- en reddingswegen en dat, dankzij de inbouwmontage, met een aantrekkelijk design.

Dankzij de compacte afmetingen kan de sluitplaat worden weggewerkt in het deurkozijn, met bescherming tegen manipulatiepogingen en geeft het deursysteem een obstakelvrije afwerking of uitzicht van het geheel.

De TV 550 sluitplaat is technisch goedgekeurd volgens de EltVTR-norm en volgens het gesloten circuit principe (normaal open) waarbij deze, wanneer geactiveerd via de noodknop of een geautoriseerde toegangsontgrendeling, onmiddellijk en zonder blokkering de deur ontgrendelt.

Eenvoudige installatie en snelle aansluiting met TMS Deurmanagementsystemen: TV 550 + DCW®  
Met behulp van de DCW® universele adapter maakt de TV 550 sluitplaat rechtstreeks verbinding met de TMS-vluchtwegbeveiliging.




Alle TV 550-modellen zijn met geïntegreerde reed-contacten voor de continue bewaking van het deurslot 'actief' of 'inactief' voorzien.

## Belangrijkste Productkenmerken:

- **Verborgen installatie in het deurkader**
- **Elektromechanische vergrendeling**
- **Lastonafhankelijke & blokkeervrije ontgrendeling en openen: klemvrije ontgrendeling**
- **Verstelbare dagschootvanger**
- **Tegen inbraak of manipulatie beveiligde verborgen frame installatie**
- **DCW®-bus verbinding via adapter**
- **Geïntegreerde bewakingscontacten**
- **Maximale vergrendelingskracht volgens de vereisten van de “Richtlijn elektrische sluitsystemen van deuren in vluchtroutes”.**

## Elektromechanische vergrendeling TV 550

Discrete veiligheid voor vluchtdeuren

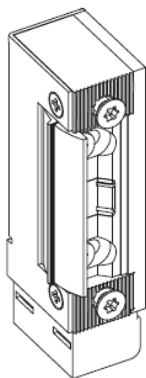

**TV 550 NIEUW**  
DIN-L en DIN-R toepasbaar

**FKM 550-24 NIEUW**  
Vlakke sluitplaat in edelstaal voor toepassing met TV 550

**FKM 550-34 NIEUW**  
Vlakke sluitplaat in edelstaal voor toepassing met TV 550 Easy Adapt

**WK 550-25 NIEUW**  
Hoekvormige sluitplaat voor toepassing met TV 550

**TV 550 Easy Adapt**  
Incl. „Easy Adapt“-schootgeleiding; DIN-L en DIN-R toepasbaar

Afmetingen (B x H x D):  
24 x 130 x 3 mm

Afmetingen (B x H x D):  
25 x 130 x 3 mm

Afmetingen (B x H x D):  
25 (32) x 130 x 2 mm

Technische gegevens	TV 550	TV 550 Easy Adapt
Bedrijfsspanning	24 V DC	
Stroomverbruik	95 mA	
Weerstand tegen inbraak	Max. 3000 N	
Instelbereik schootgeleider	4 mm	
Insteldiepte schootgeleider	6 mm	
Afmetingen met sluitplaat	(B x H x D) 77,6 x 20 x 28 mm	(B x H x D) 77,6 x 20 x 28 mm
zonder sluitplaat	20,0 x 66 x 27 mm	23,1 x 66 x 27 mm
Bedrijfstemperatuur	- 15°C.. + 40 °C	
Montage	Universeel	
Houdkracht	Max. 3000 N	
Stroomopname feedback contact slotstatus	100 mA	
Schakelverbruik bewakingscontact	24 V / 1 A	
Aanbevolen aansluitkabel	I-Y(ST) Y4x2x0,6	