


dormakaba pextra+

Zackenschlüsselsystem

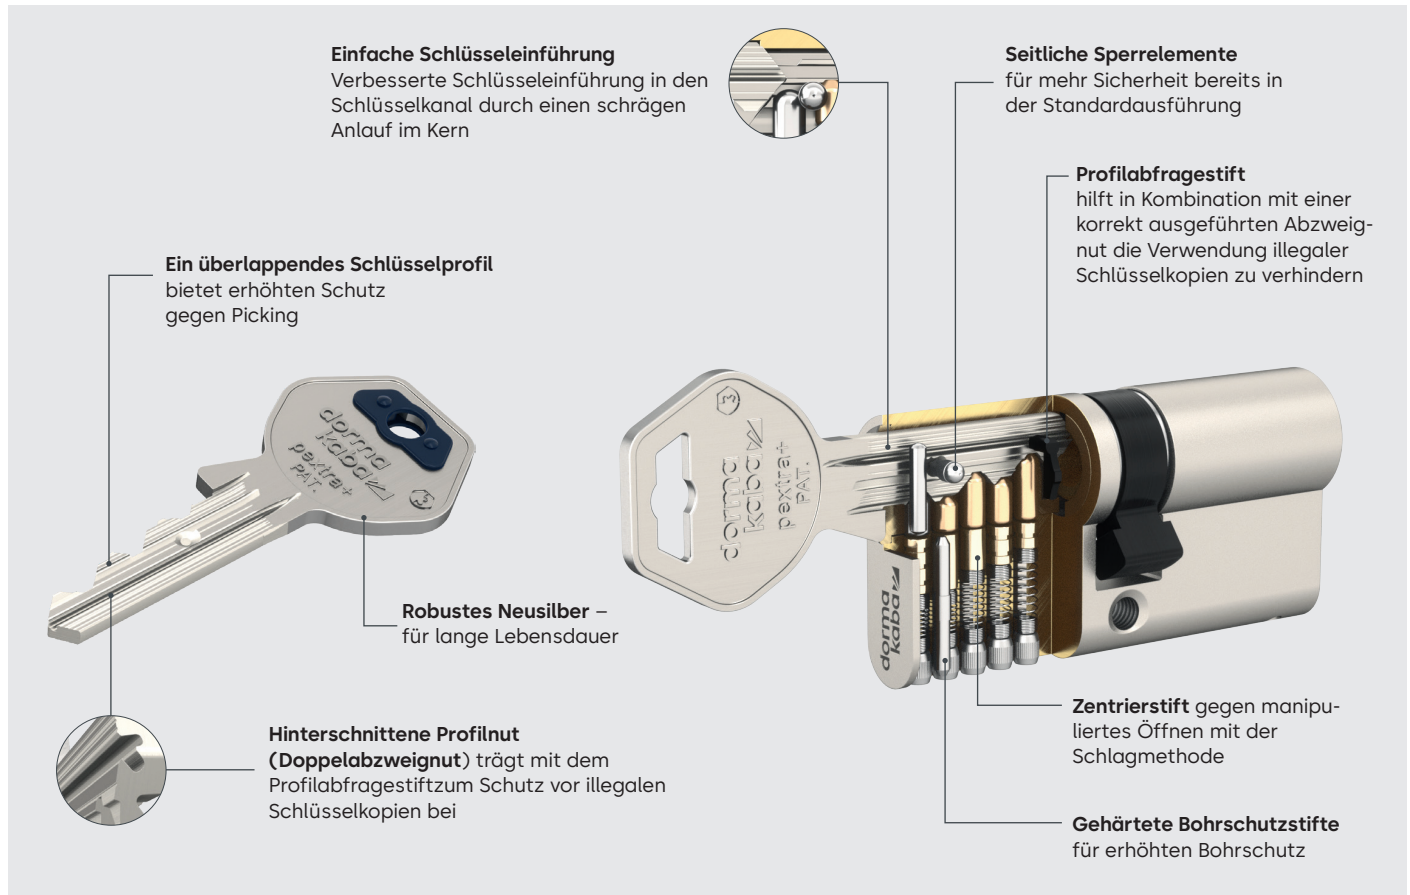

Das dormakaba Zackenschlüsselsystem pextra+ bietet Schutz für Serienzylinder und Schließanlagen, an die erhöhte Sicherheitsansprüche gestellt werden. Das System eignet sich zur Absicherung und Zutrittsorganisation aller Gebäude – vom Einfamilienhaus über Wohnanlagen, öffentlichen Gebäuden bis hin zu Industrieobjekten.

Grundprinzip

Ein speziell ausgebildeter Schlüsselkanal im Zylinder mit Zuhaltungsstiftpaaren sowohl vertikal wie horizontal angeordnet, muss mit dem Schlüssel eine Formschlusseinheit bilden, um die für das Sperren erforderliche Teilungsebene zu erreichen. Durch den Einsatz von gehärteten

Elementen wird der Einbruchschutz wesentlich erhöht.

Vertikal und horizontal angeordnete Verriegelungselemente und ein überlapptes Profil erhöhen die Nachsperricherheit erheblich. Eine mechanische Einrichtung (zertifiziert) verhindert das Öffnen des Zylinders mittels Schlagmethode.

Zertifikate und Normen

pextra+ Zylinder erfüllen in der Standardausführung die Anforderungen der EN 1303 mit der Angriffswiderstandsklasse B/C und sind somit in Verbindung mit einem Schutzbeschlag ohne Zylinderabdeckung für den Einsatz bis zur Widerstandsklasse RC3 – gemäß EN 1627 – geeignet. Die als Option mögliche Lamellenausführung (LAM) des

pextra+ Zylinders erreicht die Angriffswiderstandsklasse D (dies ist die höchste zu erreichende Klasse lt. EN 1303) und kann dadurch in Verbindung mit Schutzbeschlägen und Schutzrosetten ohne Zylinderabdeckung eingesetzt werden. Die Kombination von pextra+ Standardzylindern und Schutzbeschlägen mit Zylinderabdeckung erreicht ebenfalls die Angriffswiderstandsklasse D nach EN 1303

Organisatorische Sicherheit

Patentiertes, gesperrtes Werkssystem, d.h. dieses System ist auch nach Ablauf des Patentschutzes seitens dormakaba gesperrt.

Schlüsselmerkmale

pextra+ Schlüssel sind in verschiedenen Formen, Clipreiden und Funktionen erhältlich. dormakaba pextra+ Schlüssel sind aus Neusilber gefertigt.

Schlüsselreiden

- Standardschlüssel mit eckiger Reide und seitlichem Sperrelement, sowie optionalem Miniclip oder Farbclip
- TrendKey mit Farbclip für ergonomisches Öffnen



Standardschlüssel



Standardschlüssel mit Miniclip



Standardschlüssel mit Farbclip



TrendKey



Miniclips



Farbclips



TrendKey

Zylindermerkmale

Basismaterial

dormakaba pextra+ Zylinder sind aus Messing gefertigt.

Oberflächenausführungen

Nickel matt (NI), Messing matt (MS), Messing matt gebürstet (MB)¹⁾, Messing dunkelbraun (BD)¹⁾, Messing mittelbraun (BM)¹⁾, Messing poliert (MP)¹⁾, schwarz matt (BKM)¹⁾

Zylinderbauformen

Doppelzylinder (DZ), Drehknopfzylinder (DKZ), Halbzylinder (HZ), Vorhangzylinder (VHZ), Blechmontagezylinder (BMZ), Möbelzylinder (MZ), Möbelschlösser (MZ), Schalterzylinder (BMZ), Außenzylinder (AZ), Sonderbauformen auf Anfrage.

¹⁾ = Sonderausführung

Nachhaltigkeit

dormakaba engagiert sich für eine nachhaltige Entwicklung entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette. Um die Umweltauswirkungen und den ökologischen Fußabdruck eines Produkts quantitativ offenzulegen, stellt dormakaba Environmental Product Declarations (EPDs) zur Verfügung. Bitte laden Sie die EPD herunter und lesen Sie mehr über unser Nachhaltigkeitsengagement.



Vorteile auf einen Blick

- Geschützt durch das Europa Patent Nr. EP 2686510
Patentlaufzeit bis ins Jahr 2032
- Abtastschutz / Aufbohrschutz
- Brandschutz: EI₂90-C gemäß EN 13501-2 (Prüfung entsprechend EN 1634-2)
- Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage bzw. Übermittlung der vereinbarten Eigentümerlegitimation ausschließlich von dormakaba selbst hergestellt
- pextra+ ist auch als Partnersystem erhältlich, d.h. Ersatzschlüssel können nur über den dafür zertifizierten dormakaba Vertriebspartner – gegen Vorlage der vereinbarten Eigentümerlegitimation – bezogen werden.

Sonderfunktionen

- Not- und Gefahrenschlüsselfunktion (GF)
- Bauzeitfunktion (BAZ)
- Personalsperre (PS)
- Staub- und Spritzwasserschutz (SSW)
- Seewasserfeste Ausführung (SWF)
- Verschleißfeste Ausführung (VK)
- Relativbewegung (FL)
- Freilaufzylinder für Getriebeschlösser (FZG)
- Lamellenausführung (LAM)
- Zylinder beidseitig sperrbar (BSZ)
- Selbst-umstellbarer-Zylinder (SUZ)
- Erhöhter Bohr- und Ziehschutz (VDSAZ)
- Abreißsicherung (AS)

Datenblatt-pextra+, AT-11-2022 (PDF)
Technische Änderungen vorbehalten.

Fragen? Wir beraten Sie gerne.

Telefon: +43 (0)2782 808-0*