

BTS 75 V – schneller in Waage montiert

dormakaba 



Dank integrierter Dosenlibelle lässt sich der Bodentürschließer BTS 75 V jetzt schnell und ohne zusätzliche Hilfsmittel ausrichten. Das vereinfacht und beschleunigt die Montage.

Bei der Weiterentwicklung stand der Kundennutzen im Fokus


Bekanntlich sind es oftmals die kleinen Dinge, die den großen Unterschied machen. So auch beim Bodentürschließer BTS 75 V. Diesen hat dormakaba weiterentwickelt und mit einer Dosen-

libelle versehen. Die Lage des im Boden versenkten Schließers ist jetzt jederzeit gut ablesbar – eine zusätzliche Wasserwaage wird für die exakte Ausrichtung nicht mehr benötigt. Das erleichtert und beschleunigt die Montage des BTS 75 V.


Wie Monteure von der integrierten Dosenlibelle profitieren:

- schnelle und präzise Ausrichtung
- unkomplizierte Montage ohne zusätzliche Wasserwaage
- einfache Installation spart Zeit und damit Geld


Weitere Produktweiterentwicklungen finden Sie auf www.dormakaba.de

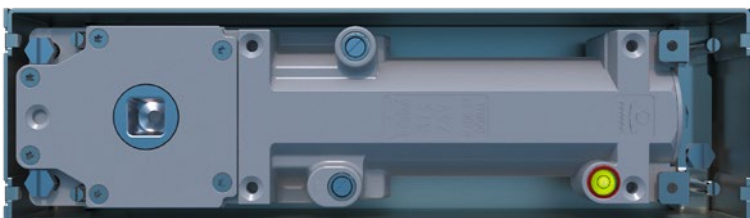

„Eine kleine Produktweiterentwicklung, die großen Nutzen schafft.“



Bodentürschließer
aus hochwertigem
Guss



alle Parameter
einfach einstellbar



Hochwertige
Abdeckung aus VA

Der BTS 75 V – universell und zuverlässig

Zuverlässigkeit, Qualität und universelle Einsetzbarkeit: Der BTS 75 V nimmt DIN-L-, DIN-R- sowie Pendeltüren mit einem Gewicht von bis zu 120 Kilogramm auf. Dank austauschbarer Steckachsen kann der Einsatzzweck

auch nach der Montage angepasst werden. Die Schließkraft lässt sich ebenso stufenlos einstellen wie die Geschwindigkeit des hydraulischen, voll kontrollierten Schließablaufs.

Daten und Merkmale

Schließkraft Größe	EN 1–4
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Feuer- und Rauchschutztüren	geprüft
Gleiche Ausführung	für DIN-L und DIN-R sowie Pendeltüren
Schließgeschwindigkeit (über Ventile)	stufenlos einstellbar (175°–15°/15°–0°)
Öffnungsdämpfung	mechanisch
Feststellung	konstant 90°/105°
Türschließer geprüft nach	EN 1154

Kleine Veränderung – große Erleichterung

„Mit der integrierten Dosenlibelle haben wir den BTS 75 V noch einmal deutlich aufgewertet und um ein sinnvolles und praktisches Merkmal zur Sicherstellung der Montagequalität ergänzt. Kundenbefragungen haben ergeben, dass sich die Montagezeit dadurch um bis zu 10 Minuten verkürzen lässt. Das ist ein Ergebnis, auf das wir sehr stolz sind. Denn wir haben immer die Bedürfnisse unserer Kunden im Blick – und für sie ist jede gesparte Minute bares Geld.“

Sven Hackbarth
[Product Management Market – Door
Hardware, Access Solutions DACH]

dormakaba Schweiz AG
Lerchentalstrasse 2a
9016 St. Gallen
T: +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

05451251532, DE, 05/21.
Änderungen vorbehalten.