


Indicado para Aplicações de:

- Controle de Acesso Físico
- Monitoramento de Sensores
- Automação Predial
- Integração com Centrais de Incêndio e Controle de Alarmes



Inova+ BOX

Coletor de dados que alia funcionalidades, tecnologia de ponta e robustez.

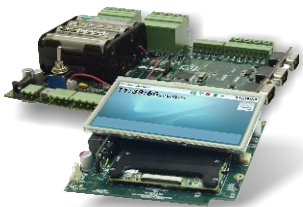

Dotado de placa controladora Gisele

Possibilidade de controlar até 8 pontos de acesso sem perda de performance, já que seu poderoso processador trata os eventos simultaneamente (multi thread).

dormakaba.com.br

 [dormakaba Brasil](#)

 [@dormakaba_br](#)


 [dormakaba TV - Português](#)

CARACTERÍSTICAS

- Modelos com leitoras de todos os padrões do mercado: proximidade, biométrica, Mifare e/ou código de barras.
- Comunicação Ethernet e USB.
- Moderna comunicação visual com display VGA e teclado touch screen.
- Comunicação Gigabit Ethernet e Wi-Fi (opcional).
- Power over Ethernet - PoE (opcional).
- 8 entradas e 8 saídas digitais para conexão de sensores e acionamentos.
- Aplicativo de configuração embarcado com acesso via browser (computador, tablet ou smartphones).
- Sistema de controle de acesso embarcado com cadastro de usuários, listas e horários, ou utilização com outros sistemas.
- Plug and Play para utilização stand alone em uma porta.
- Banco de dados embarcado armazenado em SD Card de fácil remoção e colocação em equipamento backup sem prejudicar a operação.
- Bateria backup com autonomia de até 3 horas em operação.
- Possibilidade de instalar visível apenas o módulo display com leitor.
- Circuitos de proteção contra interferências eletromagnéticas de acordo com as principais normas internacionais.
- Utilização de scripts para definir rapidamente regras de negócio personalizadas, sem necessidade de suporte técnico.

Facilidade de integração com sistemas de acesso consumindo e provendo serviços. Já integrado ao sistema de controle de acesso Foracesso.

Dimensões do Inova+ BOX

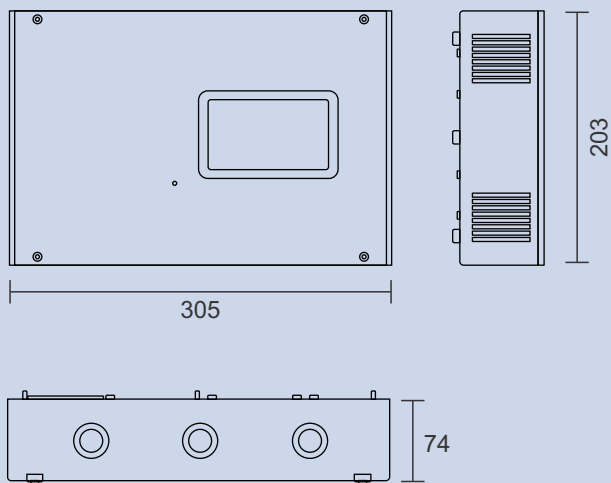

Medidas em milímetros



- Invólucro em aço carbono SAE 1020;
- Acabamento microtexturizado preto;
- Janelas destacáveis para eletroduto de 1/2" ou 3/4";
- Acesso frontal externo discreto para botão de reset;
- Grau de proteção: IP20.