


TV 550 + Universal DCW® Adapter

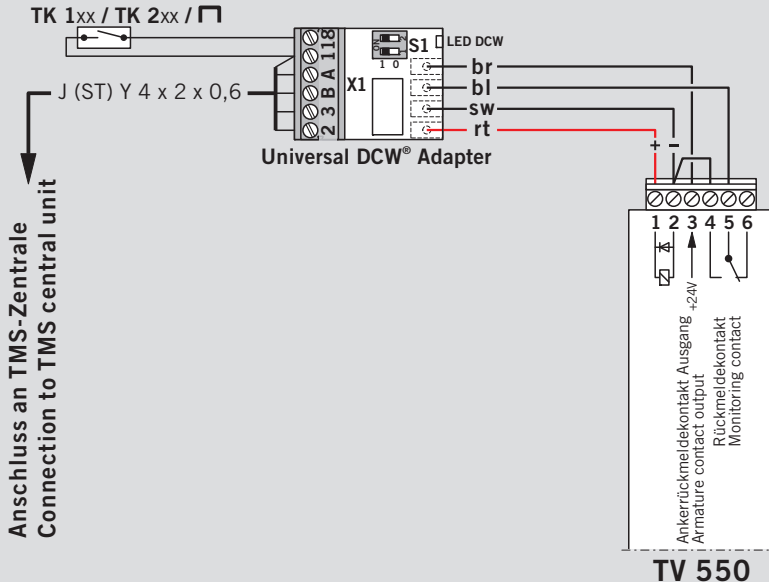

Technische Daten:

Betriebsnennspannung / Rated operating voltage:	24V DC
Nennstromaufnahme / Rated current consumption:	95mA
Aufbruchfestigkeit / Break in resistance:	max. 3000N
FaFix Verstellbereich / FaFix regulating range:	4mm
Falleneingrifftiefe / Meshing depth of latch:	6mm
Abmessungen / Dimensions:	77,6 x 20 x 28mm
Betriebstemperaturbereich / Operating temperature:	-15°C ... +40°C
Einbaulage / Mounting position:	universal
Fallenvorlast / Preload:	max. 3000N
Ankerkontakt / Amature contact:	100mA
Max. Belastbarkeit RR-Kontakt / Maximum load monitoring contact:	24V / 1A