


Raccordement du verrouillage EM



F

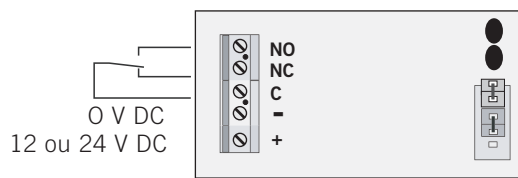

Sélection tension

12 V DC

24 V DC (réglage usine)



Contact de verrouillage

Le contact est fermé si le verrouillage EM est alimenté et la contreplaque est correctement en place

Caractéristiques techniques


Alimentation:	12 ou 24 V DC +20% / -10%
Consommation:	500 mA en 12 V DC 250 mA en 24 V DC
Protection:	Par VARISTOR intégrés
Contact:	Max 24 V DC et 1000 mA



Circuits sensibles à l'électricité statique

Electromagnet connections



GB

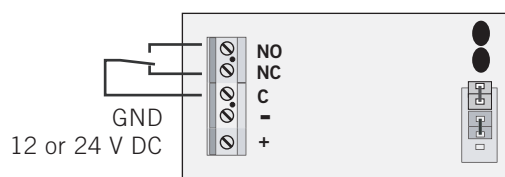

Voltage selection

12 V DC

24 V DC (factory setting)



Door locked contact

The door locked contact is closed if the electromagnet is powered and if the armature plate is correctly in place.

Technical data

Power supply:	12 or 24 V DC +20% / -10%
Current input:	500 mA with 12 V DC 250 mA with 24 V DC
Protection:	By integrated VARISTOR
Contact:	Max 24 V DC and 1000 mA



Static sensitive devices