

dormakaba Styrenhet 92 30



Mobile Access



CardLink



Fördelar

- Minimal kabeldragning: Användning av modern IT-infrastruktur.
- Effektiv installation: Utförs enkelt och snabbt utan elektriker.
- Dörrhantering: Har stöd för i princip alla dörrkonfigurationer.
- Enkel planering: En enhet vid varje dörr, samtläsare för in- och / eller utpassage.
- Enkel installation: Enkel installation i befintligt nätverk.
- Självständig: Autonom tack vare beslutslogik och lokal datalagring.
- Framtidssäker: Konstruerad för användning med dormakaba mobile access.
- Diskret design: Kan installeras i synliga utrymmen utan problem.

Optimal dörrstyrning

Styrenhet 92 30 är en effektiv styrenhet som är optimerad för enskilda dörrar. Tack vare intelligent beslutslogik kan den styra tillträdet till allt från en enkel passage till att kunna hantera dörrar med krav på läsare för både in- och utpassage.

Enkel installation, effektiv användning

Styrenhet 92 30 uppfyller alla krav på moderna säkerhetskoncept och är samtidigt enkel och effektiv att installera och använda. Den snabba och enkla monteringen vid dörrmiljön sparar både tid och pengar vid installation.

Ett minimum av kablar, minskade kostnader

Styrenhet 92 30 kan användas med den moderna IT-infrastrukturen i byggnaden, vilket minimerar behovet av kablar. Strömförsörjning kan ske helt och hållet via Power over Ethernet (PoE) vilket eliminerar behovet av andra strömkällor.

Kompakt och diskret design

När styrenhet 92 30 måste installeras på synlig plats smälter den väl in i omgivande miljö tack vare sin diskreta design.

Passagekontroll

Styrenhet 92 30 hanterar och styr såväl enkla som komplicerade dörrmiljöer.

Online-/offline-driftlägen

Om styrenheten är i onlineläge kan beslut om tillträde tas centralt via programvaran. Om styrenheten är i offlineläge kan den fatta beslut utan kontakt med programvaran.

Driftsäkerhet

Automatisk omstart av systemet efter strömavbrott ser till att systemet omedelbar blir tillgängligt igen utan inskränkningar.

Läsare som stöds

Två kortläsare kan anslutas:

- dormakaba läsare 90 00 / 90 01 / 90 02 / 90 03 / 90 04
- dormakaba kompaktläsare 91 04 / 91 10
- dormakaba biometrisk läsare 91 50

Säkring mot sabotage


Manipulering av utrustningen utlöser ett larm från passersystemet tack vare den inbyggda sabotagekontakten.

Funktioner

dormakaba styrenhet 92 30 har olika funktioner:

- CardLink: Integrering av stand-alone enheter
- Olika lagringsmöjligheter
- Krypterad datakommunikation
- AVISO (makroprogrammeringsspråk)

Observera: Styrenhetens funktioner kan variera beroende på med vilket system den används.

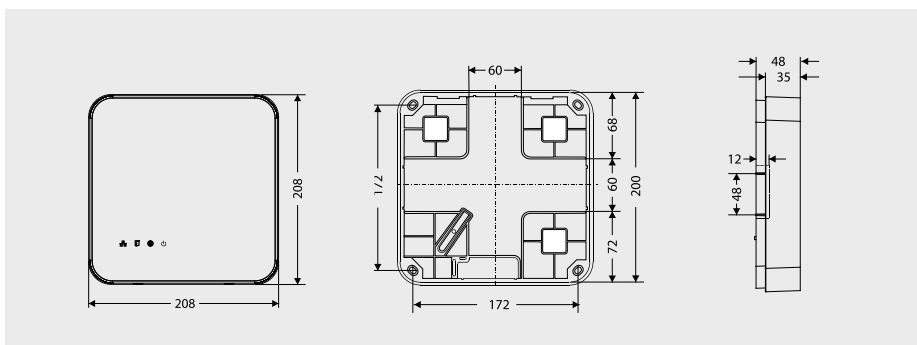

Vårt hållbarhetsåtagande

dormakaba strävar efter transparens längs produktens hela livscykel. Av den anledningen tillhandahåller vi miljödeklarationer (EPD) som är en branschstandard.

Ladda gärna ner miljödeklarationen och läs mer om vårt hållbarhetsåtagande [här](#) eller via QR-koden.



Tekniska uppgifter

Tillgängliga RFID-standarder

- LEGIC advant
- MIFARE (DESFire & Classic)

Gränssnitt

- Ethernet 10/100 Mbps with DNS/DHCP server
- 2 koaxial-anslutningar för direktanslutning av läsare
- RS-485 bus för kompaktläsare
- 4 digitala ingångar: max. 5 V DC
- 3 reläutgångar: 30 V AC/DC; max. 2 A
- RS-232 anslutning
- Tillval: 2 Wiegand-gränssnitt

Strömförsörjning

- PoE (IEEE 802.3af), 15.4 W
- PoE+ (IEEE 802.3at), 25.5 W

Miljö:

- Skyddstyp: IP40
- Luftfuktighet: 5 % till 85 %, kondensation ej tillåten
- Temperaturområde: -0°C till +50°C (under drift)

Kapsling

- Vägghäggmontering
- Färg: Ljusgrå NCS 1502-B, front lackerad i vit RAL: 9016

Mått

- 208 x 208 x 48 mm (W x H x D)

Fler detaljer och beställningsuppgifter finns i de aktuella katalogerna eller i systembeskrivningarna från dormakaba.

Med förbehåll för tekniska ändringar.
© 2023 dormakaba. Version 08/2023



Frågor? Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

dormakaba Sverige AB | F O Petersons Gata 28 | SE-421 31 | Västra Frölunda | Sweden | T +46 31 355 20 00 | info.se@dormakaba.com | www.dormakaba.com
access-manager-9230_BRO_factsheet_SV_0000499_04

Systemöversikt

Läsare

Typ av funktion	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Totalt anslutna läsare	2	2	2	2

Gränssnitt

Typ av funktion	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Ethernet 10/100 Mbps med DNS/DHCP-server	✓	✓	✓	✓
RS-485 Bus	✓	✓	✓	✓
RS-232 för 3:de part produkter	1	1	1	1
Sabotagekontakt för potentialfri kontakt (5 VDC)	✓	✓	✓	✓

Kapacitet

Typ av funktion	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Antal kort	200,000	120,000	50,000	2,000
Händelseloggar	20,000	60,000	300,000	300,000

Funktioner

Typ av funktion	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
AoC (Access on Card)	-	-	✓	✓
CardLink	✓	✓	-	-
Datakryptering (Host communication)	✓	✓	✓	✓
AVISO	-	✓	-	-
TM-Basic	-	-	✓	✓

Certifieringar

Typ av funktion	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
UL 294 godkänd	✓	✓	✓	✓
CE	✓	✓	✓	✓
FCC	✓	✓	✓	✓
UL 60950	✓	✓	✓	✓
ROHS	✓	✓	✓	✓