

dormakaba BTS 75 V

floor sping



Dank integrierter Dosenlibelle lässt sich der Bodentürschließer BTS 75 V jetzt schnell und ohne zusätzliche Hilfsmittel ausrichten. Das vereinfacht und beschleunigt die Montage.

Bei der Weiterentwicklung stand der Kundennutzen im Fokus

Bekanntlich sind es oftmals die kleinen Dinge, die den großen Unterschied machen. So auch beim Bodentürschließer

BTS 75 V. Diesen hat dormakaba weiterentwickelt und mit einer Dosenlibelle versehen. Die Lage des im Boden versenkten Schließers ist jetzt jederzeit gut ablesbar – eine zusätzliche Wasserwaage wird für die exakte Ausrichtung nicht mehr benötigt. Das erleichtert und beschleunigt die Montage des BTS 75 V.

Wie Monteure von der integrierten Dosenlibelle profitieren:

- schnelle und präzise Ausrichtung
- unkomplizierte Montage ohne zusätzliche Wasserwaage
- einfache Installation spart Zeit und damit Geld

BTS 75 V - faster aligned fit

Eine kleine Produktweiterentwicklung, die großen Nutzen schafft

Zuverlässigkeit, Qualität und universelle Einsetzbarkeit: Der BTS 75 V nimmt DIN-L-, DIN-R sowie Pendeltüren mit einem Gewicht von bis zu 120 Kilogramm auf. Dank austauschbarer Steckachsen kann der Einsatzzweck auch nach der Montage angepasst werden. Die Schließkraft lässt sich ebenso stufenlos einstellen wie die Geschwindigkeit des hydraulischen, voll kontrollierten Schließablaufs.



Bodentürschließer aus hochwertigem Guss



Alle Parameter einfach einstellbar




Hochwertige Abdeckung aus VA

Daten und Merkmale

| | |
|---------------------------------------|---|
| Schließkraft Größe | EN 1–4 |
| Schließkraft | stufenlos einstellbar |
| Feuer- und Rauchschutztüren | geprüft |
| Gleiche Ausführung | für DIN-L und DIN-R sowie Pendeltüren |
| Schließgeschwindigkeit (über Ventile) | stufenlos einstellbar (175°–15°/15°–0°) |
| Öffnungsdämpfung | mechanisch |
| Feststellung | konstant 90°/105° |
| Türschließer geprüft nach | EN 1154 |

Kleine Veränderung – große Erleichterung

„Mit der integrierten Dosenlibelle haben wir den BTS 75 V noch einmal deutlich aufgewertet und um ein sinnvolles und praktisches Merkmal zur Sicherstellung der Montagequalität ergänzt. Kundenbefragungen haben ergeben, dass sich die Montagezeit dadurch um bis zu 10 Minuten verkürzen lässt. Das ist ein Ergebnis, auf das wir sehr stolz sind. Denn wir haben immer die Bedürfnisse unserer Kunden im Blick – und für sie ist jede gesparte Minute bares Geld.“

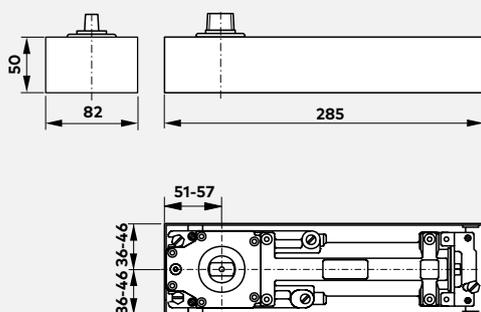

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T +49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | www.dormakaba.de
dormakaba Luxembourg SA | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu
dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | www.dormakaba.at
dormakaba Schweiz AG | Lerchentalstrasse 2a | CH-9016 St. Gallen | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch