

Serrure 790

ILCO™

Un membre du groupe Kaba



Aperçu

La serrure 790 utilise la technologie sans contact RFID afin d'améliorer le confort des clients ainsi que l'efficacité opérationnelle de votre établissement. Cette solution RFID offre des fonctionnalités d'audit permettant un contrôle accru du personnel et la responsabilisation des usagers. La 790 fonctionne aussi bien avec le système ATLAS qu'avec la console autonome FDU.

Champs d'applications

- Destinée à tous types d'établissements
- Remplace facilement des serrures de portes mécaniques ou électroniques existantes
- Contrôle l'accès des chambres, des locaux de service ou des bureaux

Fonctions de sécurité

- Pêne dormant de 25mm (fermeture automatique du verrou de sûreté en option)
- Serrure inviolable de sécurité renforcée
- Ouverture d'urgence: clé mécanique, carte maîtresse ou ouverture électronique forcée

Maintenance minimum

- Fonctionne avec un lecteur sans contact complètement scellé
- Les piles ont jusqu'à trois ans d'autonomie
- Indicateur de batterie faible
- Remplacement des piles: pas de perte d'information sur la programmation de la serrure et les rapports d'audit
- Finition résistante aux environnements difficiles (salin, humide, pollué en option)
- Logiciel interne prêt pour mise à jour

Caractéristiques mécaniques

Description	Ensemble de verrouillage électronique résistant avec un coffre à mortaiser et un lecteur sans contact RFID
Installation	Béquilles et coffre entièrement réversibles
Béquille	Conforme ADA. En mode verrouillé, la poignée extérieure est en rotation libre, débrayée Dégagement (entre la porte et la béquille): Béquille Longue = 9.5mm (3/8 pouce) Béquille courte = 51 mm (2 pouces) Béquille Elevon & Gala = 58 mm (2 2/3pouces)
Reprise mécanique d'urgence dissimulée (en option)	- Cylindre (même combinaison, clé maîtresses, combinaison sécurisée et changeable) - Petit adaptateur pour cylindre amovible Best
Pêne dormant	25 mm (1 pouce) (coffre large américain ASM) ou 21,4 mm (coffre européen mince ESM) activé par le verrou d'intimité par simple action sur la béquille intérieure. Sortie automatique du pêne dormant disponible en option
Epaisseur de porte	De 35mm à 66mm
Poids	3,8 kg (8,5 livres)
Matériaux	Alliage de zinc renforcé (extérieur), acier inoxydable (intérieur)
Finitions standards	Chrome satiné, Laiton satiné et finition suprême en option.
Distance d'entrée	Axe 70mm (2 3/4") axe de 60mm (2 3/8") disponible pour serrure cylindrique
Options de verrouillage	Boîtier de serrure ANSI avec l'avant de la mortaise de 1/2 pouce ou 1 pouce. Pêne dormant automatique en option. Pêne cylindrique (écart de 2 3/8 pouces ou 2 3/4 pouces) Mortaise européenne (20mm x 165mm). Avant de la mortaise rond (20mm ou 23mm x 235mm) ou carré (20mm x 235mm)



Serrure 790 RFID avec carte

Batteries

Alcaline	3 piles AA ayant une autonomie de près de 100 000 ouvertures (jusqu'à 3ans). Indication lumineuse pour alerter le personnel sur le niveau de piles faible.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fonctionnalités:

Date/heure	Date, heure/minutes en temps réel
Programmation et audit	Module de programmation relié à la FDU ou à un palm (Atlas)
Cartes pré-enregistrées	Programmation jusqu'à 10 jours en avance
Expiration des cartes	De 1 h à 7 ans (selon le type de carte utilisée)
Mode passage	Activé par carte autorisée
Mode verrouillage	Activé par carte autorisée
Cartes et accessoires acceptés	Cartes RFID, bracelets ou porte-cléf, téléphone NFC (norme ISO 14443 Type A Mifare)
Indication d'ouverture	Par voyants lumineux et signal sonore
Diagnostiques	Affichage de la révision de la serrure et du volt-mètre intégré
Capacité mémoire	Audit des 2 000 dernières transactions (avec le FDU, le Palm pour Atlas ou en utilisant des cartes d'audit)
Fonctions étendues aux personnes à mobilité réduite:	Le temps d'ouverture est prolongée à 15 secondes au lieu de 4 secondes
Verrou d'intimité	Possibilité offerte au client qui le souhaite d'outrepasser le verrou d'intimité


Certifications et conformités

Accessibilité standard	Béquilles conformes ADA (Code of Federal Regulations 28 CFR Part 36 - 1994 "ADA Standards for Accessible Design").
BHMA/ANSI	Certifié ANSI/BHMA A156.13 (Grade 1) mortaise Certifié ANSI/BHMA A156.25 (Grade 1) serrure électronique (www.buildershardware.com)
PV Feu	Figure sur la liste des portes préparées à l'avance lors de la fabrication. Certifiée pour renouvellement de serrures sur portes existantes par l'entreprise UL (Underwriters Laboratories), pour utilisation sur portes résistantes au feu jusqu'à 3 heures. a. Certification U.L.: "Accessories for Single-point Locks and Latches and Fire Exit Hardware." Evaluée selon les normes UL 10B & UL 10C. b. Listée U.L.: "Electrically Controlled Single-point Locks and Latches." Evaluée selon les normes UL 10B & UL 10C. c. Classifiée également selon les normes de l' "Uniform Building Code standard" 7-2, "Fire Test of Door Assemblies" (1997)
Composants électroniques	En conformité avec la directive CE 89/336/EEC et FCC Partie 15 Classe A
Températures de fonctionnement	Température intérieure de 0°C à 66°C Température extérieure de -35°C à 66°C Tropicalisation complète de la carte électronique (protection contre la poussière, l'humidité et la condensation)
Code de construction de la Floride	Approuvée sur les portes de catégorie extérieure (composants pour portes extérieures). Code d'approbation: FL1306

Garantie

Garantie standard d'usine	Deux ans
Extension de garantie	Plans de service ILCO (Platine, Or, Argent)

Dimensions

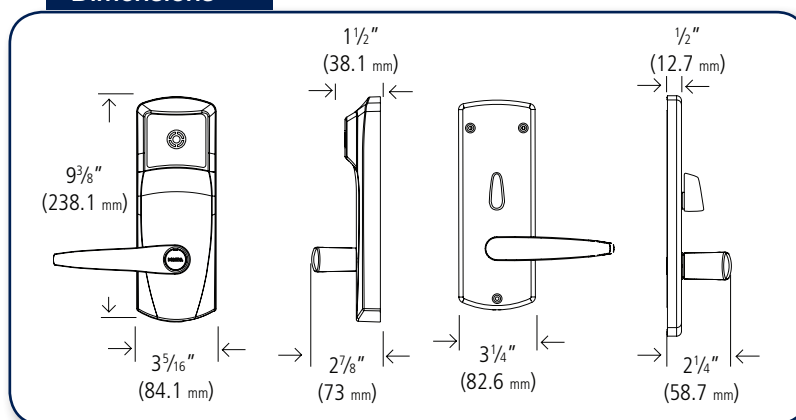

ILCO
T.: 1.877.468.3555
www.kabalodging.com
www.ilcostore.com

M3597_1_13

KABA®