


# ED Gleitschienen Sets für ED Antriebe Montage auf der Bandseite

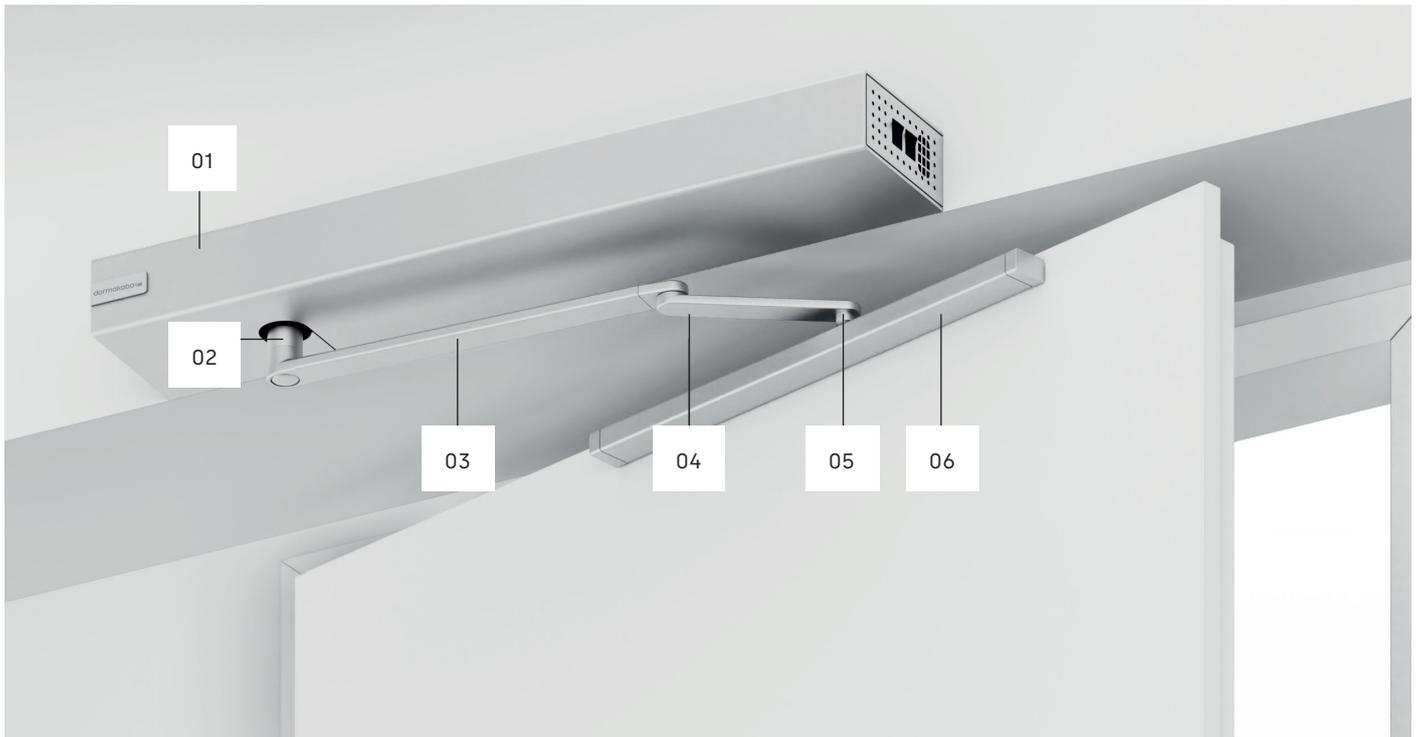


Der ED-Antrieb kann je nach Anforderung auf der Band- oder der Bandgegenseite montiert werden. Je nach Sturztiefe und Position zum Türflügel ergibt sich eine individuelle Lösung aus Gleitschienen-Set oder ED-Gestänge, Achsverlängerung und Hebelbolzenvariante. Folgende Gleitschienen-Sets in Kombination mit einem ED 100 oder ED 250 können an Türen auf der Bandseite (ziehend) zum Einsatz kommen:

- 01 ED-Antrieb
- 02 Achsverlängerung
- 03 Hebel
- 04 Lasche cpd 250
- 05 Hebelbolzen
- 06 Gleitschiene

Antrieb Montage an der Bandseite (ziehend)	ED 100	ED 250	ED 250 PA
<b>ED Gleitschienen Set*</b>			
	ST +/- 30 mm	ST +/- 30 mm	ST +/- 30 mm
<b>ED Gleitschienen Set cpd</b>			
	ST 30 - 60 mm	ST 30 - 60 mm	ST 30 - 60 mm
<b>ED Gleitschienen Set cpd 250</b>			
 <b>NEU</b>	ST 60 - 250 mm**	ST 60 - 250 mm**	in Vorbereitung

ST = Sturztiefe | \*Das Gleitschienen Set ist ebenfalls für die Montage auf Bangegenseite drückend geeignet (Brandschutz bis 1100 mm); \*\* bei Brand- und Rauchschutztüren maximale Sturztiefe 100 mm

# Ausführungen ED-Gleitschienen-Sets für die Montage auf der Bandseite

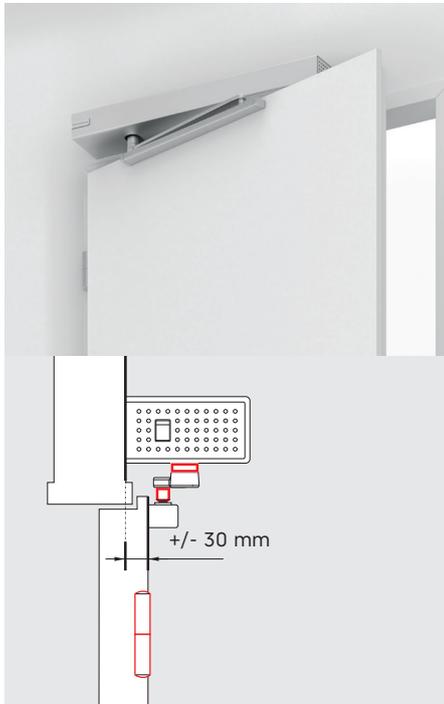


## Gleitschienen Set\*

ED-Gleitschienen-Set mit Standardhebel geeignet für Sturztiefen\* von -30 bis 30 mm und Türflügelbreiten einflügelig von mind. 700 mm und bei zweiflügeligen Anlagen von mind. 1400 mm Bandmaß.

### Ausführungen

silber	29275021
weiß	29275022
Sonderfarbe	29275023

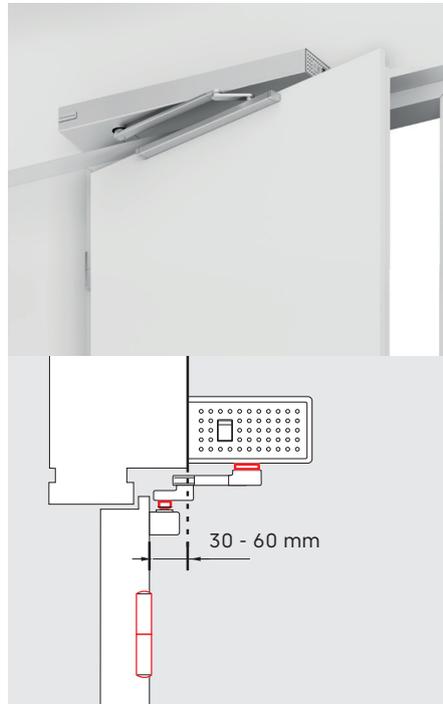


## Gleitschienen Set cpd

ED-Gleitschienen-Set mit Hebel cpd geeignet für Sturztiefe von 30 bis 60 mm und Türflügelbreiten einflügelig von mind. 700 mm und bei zweiflügeligen Anlagen von mind. 1400 mm Bandmaß.

### Ausführungen

silber	29276021
weiß	29276022
Sonderfarbe	29276023

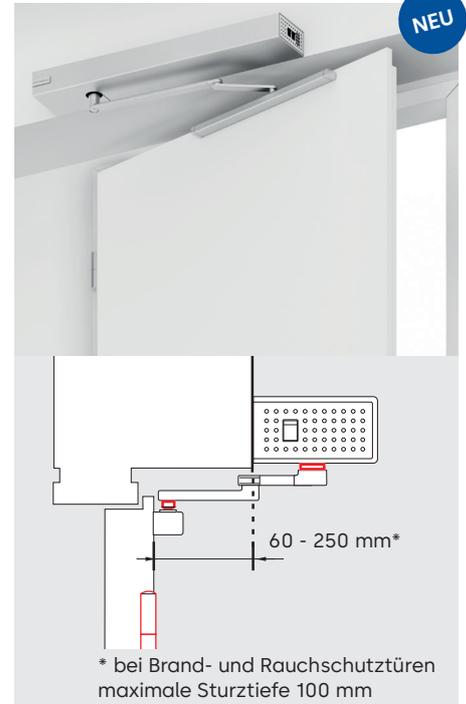

## Gleitschienen Set cpd 250

ED-Gleitschienen-Set mit Hebel cpd 250 geeignet für Sturztiefen von 60 bis 250 mm\* und Türflügelbreiten einflügelig von mind. 850 mm und bei zweiflügeligen Anlagen von mind. 1700 mm Bandmaß. Voraussetzung: Der ED-Antrieb wird mit der Firmware V3.2 oder höher betrieben.

### Ausführungen

silber	29276028
weiß	29276029
Sonderfarbe	29276030

\*Das Gleitschienen Set ist ebenfalls für die Montage auf Bangeigenseite drückend geeignet (Brandschutz bis 1100 mm)

## Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T +49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | www.dormakaba.de

dormakaba Luxembourg SA | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu

dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | www.dormakaba.at

dormakaba Schweiz AG | Hofwisenstrasse 24 | CH-8153 Rümlang | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch