

ES PROLINE

# De nieuwe ES PROLINE schuifdeuraandrijving

## Energie-efficiënt en duurzaam

VOOR  
GEBOUW-  
BEHEERDERS



**ES PROLINE is de nieuwe generatie schuifdeuraandrijvingen. dormakaba biedt u een modern, energiezuinig en duurzaam systeem voor vrijwel alle eisen in het segment van automatische schuifdeuren.**

#### **Moderne en betrouwbare technologie**

De aandrijvingen werken zeer stil, snel en krachtig dankzij de borstelloze dormakaba Direct Drive motortechnologie. ES PROLINE verplaatst gemakkelijk deuren met een totaal deurvleugelgewicht tot 400 kg. Het aandrijfsysteem is uitgebreid getest en kan 1,5 miljoen openings- en sluitcycli aan.

#### **Efficiënt en economisch**

De aandrijvingen van de serie ES PROLINE hebben een energiebesparende voedings-eenheid, die het stroomverbruik merkbaar vermindert. In combinatie met energie-zuinige schuifdeuren van dormakaba een duurzame oplossing voor elk gebouw.


#### **Sterk merk - sterke service**

dormakaba heeft een uitgebreid servicenetwerk dat een snelle en betrouwbare respons ter plaatse biedt als u reparaties en onderhoud nodig heeft. Iets waar u op kunt vertrouwen!

#### **ES PROLINE – de juiste oplossing voor elk gebouw, elke keer opnieuw**

Met ES PROLINE kiest u de juiste optie op het gebied van betrouwbaarheid, duurzaamheid en energie-efficiëntie. Ga naar [www.dormakaba.be](http://www.dormakaba.be) of neem contact op met uw verkoop- of projectadviseur om erachter te komen welk type aandrijving het meest geschikt is voor uw toepassing.

# Continue geïnformeerd door de dormakaba Door Pilot App

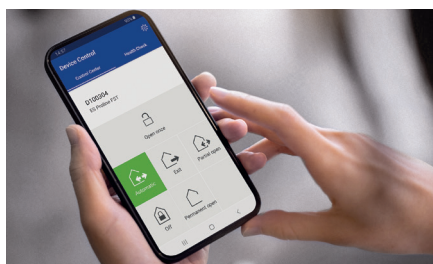

De aandrijvingen van de ES PROLINE serie kunnen worden uitgerust met de Door Pilot Interface. Via de Door Pilot app kunnen verschillende statusmeldingen van de aandrijving eenvoudig met een smartphone worden uitgelezen en functies worden aangestuurd. Weer een servicevoordeel van het nieuwe aandrijfsysteem.

## Programmaschakelaar functies

Afhankelijk van de behoefte kan er worden gekozen uit 6 functies: Automatisch, Gedeeltelijk openen, Uitgang, Permanent Open, Uit, Eenmalige doorgang.

## Overzicht van verbonden deuren

Koppel meerdere automatische deuren met de Door Pilot app en bedien de door u geselecteerde deur naar wens.


## Health Check – service interval display


De gebruiksfrequentie wordt aangegeven door het totaal aantal deuropeningen. De service-intervalweergave informeert u wanneer het volgende onderhoud nodig is en biedt daardoor transparantie en een aanzienlijk verbeterde bedrijfszekerheid.

## Health Check – storing gesignaleerd, service noodzakelijk

Het deursysteem geeft u een foutmelding als het niet meer goed functioneert en een veilige werking niet meer kan worden gegarandeerd. Laat het probleem oplossen door één van onze servicemonteurs.

## Technische eigenschappen\*

		Standaard schuifdeur		 Standaard schuifdeur in vluchtroute	
Deurkenmerken	Type aandrijving	ES 250 PRO	ES 400 PRO	ES 250 PRO FST	ES 400 PRO FST
<b>Vrije doorgangsbreedte LW in mm**</b>					
1-vleugelig		700 – 3.000	700 – 3.000	700 – 3.000	700 – 3.000
2-vleugelig		800 – 3.000	800 – 3.000	800 – 3.000	800 – 3.000
<b>Maximaal deurgewicht in kg</b>					
1-vleugelig		125	250	125	250
2-vleugelig		125	200	125	200
Vrije doorgangshoogte LH in mm*		2.100 – 3.000	2.100 – 3.000	2.100 – 3.000	2.100 – 3.000

		Telescoop schuifdeur		 Telescoop schuifdeur in vluchtroute	
Deurkenmerken	Type aandrijving	ES 250 PRO T	ES 400 PRO T	ES 250 PRO T FST	ES 400 PRO T FST
<b>Vrije doorgangsbreedte LW in mm**</b>					
2-vleugelig		800 – 2.400	800 – 2.400	800 – 2.400	800 – 2.400
4-vleugelig		1.400 – 4.000	1.400 – 4.000	1.400 – 4.000	1.400 – 4.000
<b>Maximaal deurgewicht in kg</b>					
2-vleugelig		75	100	75	100
4-vleugelig		75	100	75	100
Vrije doorgangshoogte LH in mm*		2.100 – 3.000	2.100 – 3.000	2.100 – 3.000	2.100 – 3.000

\* De maximaal haalbare afmetingen zijn afhankelijk van het betreffende deurontwerp en de deureisen en ook afhankelijk van het gekozen profielsysteem. Voor deuren met geteste inbraakbeveiliging worden hogere eisen gesteld aan het ontwerp van de constructie.

\*\* De minimale doorgangsbreedte voor schuifdeuren in vluchtwegen is vastgelegd in de betreffende regionale bouwvoorschriften en kan variëren.

## Nog vragen? We beantwoorden ze graag!

dormakaba Belgium N.V. | Monnikenwerve 17-19 | B-8000 Brugge | T. +32 50 45 15 70 | info.be@dormakaba.com | www.dormakaba.be