


UNIQUIN

Systeme de cloison en verre démontable pour intérieurs



Un seul système, de nombreux usages.

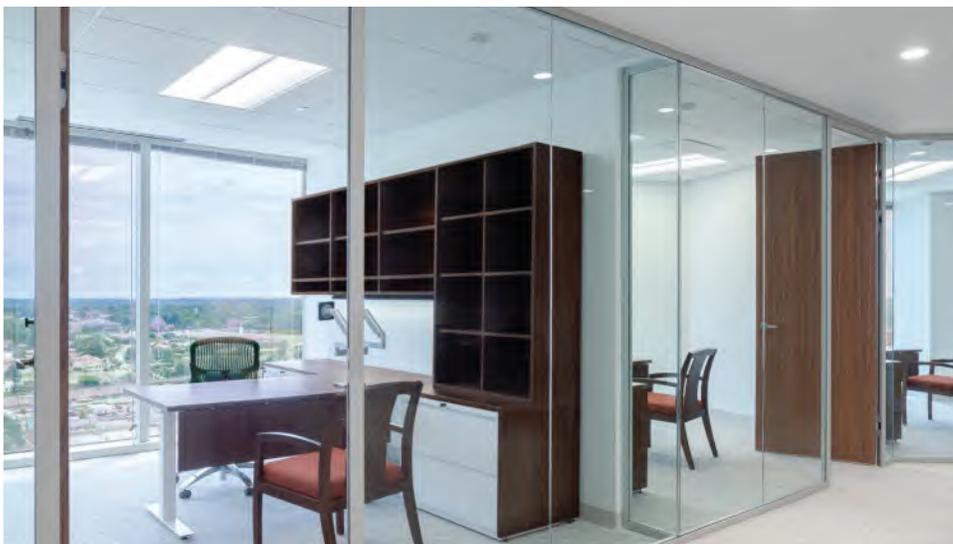

Transparence : Les pièces créées avec UNIQUIN sont lumineuses et conviviales.



Les espaces de bureau bénéficient d'un environnement sain et propice à la communication grâce aux cloisons vitrées UNIQUIN qui, combinées à un design attrayant, créent des espaces ouverts et stimulants. UNIQUIN permet une bonne isolation acoustique

contre le bruit et l'agitation environnants grâce à son indice STC impressionnant. La tranquillité est assurée pour que chacun puisse être productif tout en restant au cœur de l'action.



Le système de châssis UNIQUIN convient à la fois aux pièces où une transparence totale est souhaitée et aux solutions de portes individuelles. Il existe plusieurs déclinaisons : le bois, par exemple, peut présenter un intérêt visuel et offrir une certaine discrétion si nécessaire.



Les salles de conférence doivent favoriser la concentration et la créativité, et la transparence ne doit pas être un obstacle à cet égard. Une pièce ouverte avec une bonne luminosité naturelle et une vue panoramique crée une atmosphère agréable et

inspirante. Cela s'avère également utile dans les moments décisifs où il faut rassembler des idées et les laisser mûrir. Avec UNIQUIN, les salles de conférence bénéficient d'une réduction du bruit entrant ou sortant, pour favoriser la productivité et la créativité.

Cloisonne l'espace sans le charger.




UNIQUIN est particulièrement intéressant pour exploiter efficacement l'espace et la lumière naturelle, par exemple dans les hôtels. Harmonie : Les profilés UNIQUIN ainsi que le rail de roulement et la poignée de la porte coulissante se marient parfaitement avec le design, et offrent une uniformité tant au niveau de la couleur que de la forme.

Parfait pour des espaces restreints

UNIQUIN déploie ses atouts pour optimiser l'efficacité des espaces restreints. Le système vous permet de structurer l'espace disponible, tout en conservant la liaison entre toutes les sections, avec l'impression de conserver un espace spacieux.

Dans une chambre d'hôtel, les clients peuvent profiter de l'espace dans son intégralité, où qu'ils se trouvent dans la suite. Avec UNIQUIN, les espaces cloisonnés semblent gagner en grandeur, lumière et harmonie. Et en particulier lorsque l'espace doit être exploité de manière efficace, le sentiment de luxe en est renforcé.

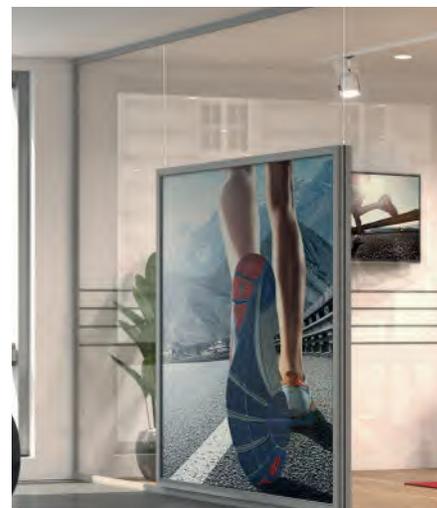

De par sa conception ouverte, UNIQUIN est idéal pour offrir une vue sur les pièces voisines, par exemple dans les salles de sport. Les modules acoustiques peuvent être imprimés individuellement, ce qui permet de mettre en valeur l'aspect visuel et d'améliorer le bruit ambiant de la pièce.

De grandes pièces indépendantes sur le plan acoustique, mais unies sur le plan visuel

Créez des pièces adaptées à pratiquement toutes les utilisations grâce à UNIQUIN. Le système modulaire permet de cloisonner les espaces sans restreindre la vue panoramique ni bloquer la lumière naturelle. En termes de couleurs, UNIQUIN s'adapte à presque tous les environnements. Des modules acoustiques optionnels

permettent d'améliorer considérablement l'absorption du bruit. Le système de montage indépendant des éléments en verre des profilés UNIQUIN réduit également la transmission du bruit d'une pièce à l'autre. UNIQUIN constitue une solution universelle pour presque tous les types de pièces.



UNIQUIN Système de conception de pièces communicantes

01

Porte coulissante

Création de points de passage sans perte d'espace. Avec UNIQUIN, vous pouvez facilement intégrer des portes coulissantes à un ou deux vantaux.

02

Porte simple action à hauteur de pièce

Intégration de systèmes de portes mesurant jusqu'à 118" (3 mètres) de hauteur. Ces prestigieux points de passage créent une impression spectaculaire.

03

Les angles offrent

une transparence continue, sans poteaux verticaux, même dans les angles à 90°.

04

Finitions

- (382) AL thermolaqué poudre de graphite
- (318) AL thermolaqué similaire EV 1 (anodisé transparent)
- (383) AL thermolaqué similaire DB 703 à texture fine (Similaire à SS)
- (384) AL thermolaqué blanc à texture fine
- (385) AL thermolaqué noir à texture fine (RAL 9005)
- (399) AL thermolaqué RAL personnalisé



Améliorez la conception de votre intérieur. UNIQUIN comprend des solutions de cloisons et de portes au design attrayant et harmonieux, associées à une polyvalence, transparence et confidentialité impressionnantes.

05

Réduction du bruit

Le montage indépendant du matériau de votre choix dans des épaisseurs comprises entre 3/8" (10 mm) et 3/4" (19 mm) réduit la transmission du son. L'utilisation de verre de sécurité feuilleté avec des films spéciaux d'insonorisation permet de maximiser l'effet : plus de transparence, moins de bruit.

06

Porte simple action

Vous pouvez choisir une porte pour une confidentialité visuelle spécifique ou des éléments décoratifs. Avec des châssis au design assorti pour les portes en verre d'une épaisseur comprise entre 3/8" (10 mm) et 3/4" (19 mm) et les portes en bois d'une épaisseur comprise entre 1 9/16" (40 mm) et 2" (50 mm).

07

Assemblages de portes dans les ouvertures structurelles

Vous pouvez également utiliser les mêmes profilés de châssis UNIQUIN pour les portes classiques, ce qui donne un aspect uniforme et harmonieux à l'ensemble du bâtiment.

UNIQUIN 2.0 La nouvelle génération de serrures et de charnières

Une nouvelle serrure aux multiples possibilités et de nouvelles charnières sont optimisées pour notre système de cloisons en verre pour les structures de pièces communicantes. La serrure UNIQUIN MultiVar offre aux utilisateurs plus de liberté et de flexibilité en termes de conception et de fonction. Les charnières UNIQUIN s'intègrent parfaitement à tous les environnements, simplifient l'installation et améliorent le design.

Serrure UNIQUIN MultiVar
Une serrure aux multiples possibilités, pour plus de liberté et de flexibilité.



La nouvelle génération de serrures Pour un design harmonieux et des fonctions optimisées

Présentation de la serrure UNIQUIN 2023 MultiVar

- Boîtier de serrure modifié : choix libre d'une serrure à mortaiser standard
- Plusieurs options de rosettes et de leviers disponibles
- Options de gâche électrique disponibles pour le contrôle d'accès
- Nouvelle fonction pour salle de classe disponible



La nouvelle génération de charnières Un design élégant même pour les catégories lourdes

Notre nouvelle génération de charnières est disponible pour des portes pesant jusqu'à 176 lb (80 kg) et jusqu'à 286 lb (130 kg). Les deux charnières sont vissées dans la partie intérieure du châssis. Cela garantit un profilé de recouvrement de châssis continu sans interruption dans la zone des charnières.

Charnières UNIQUIN
Charnières pour portes légères et lourdes, discrètes et élégantes.



Charnière UNIQUIN Clamp & Cover 80

- Charnière très petite et droite, reposant entièrement dans la feuillure, invisible de l'extérieur du châssis
- Installation : par serrage - aucune fabrication de verre n'est nécessaire
- Poids de la porte jusqu'à 176 lb (80 kg)
- Particularité : il est possible de choisir parmi différentes épaisseurs de verre pour les panneaux latéraux et la porte. Épaisseurs de verre disponibles : 5/16 - 1/2" (8 - 12,76 mm)

Charnière UNIQUIN Standard 130

- Charnière élégante et compacte, discrètement intégrée au système
- Montage : fixation par vis sur deux trous dans le verre
- Poids de la porte jusqu'à 286 lb (130 kg)
- Par rapport au modèle précédent, il s'agit d'une solution optimisée avec les mêmes performances


Présentation de la charnière UNIQUIN

- Les charnières sont vissées dans la partie intérieure du châssis :
- Installation rapide et facile
- Profilé de recouvrement du châssis continu sans interruption dans la zone des charnières
- Passage de câbles possible dans l'ensemble du châssis, avec des options de connectivité également du côté des charnières du châssis
- Ouverture de la porte à 180°

Des options techniques impressionnantes

Configuration du système incurvé.

Sur demande, avec un rayon mini. de 39 3/8" (1 000 mm) (bord intérieur du profilé).*

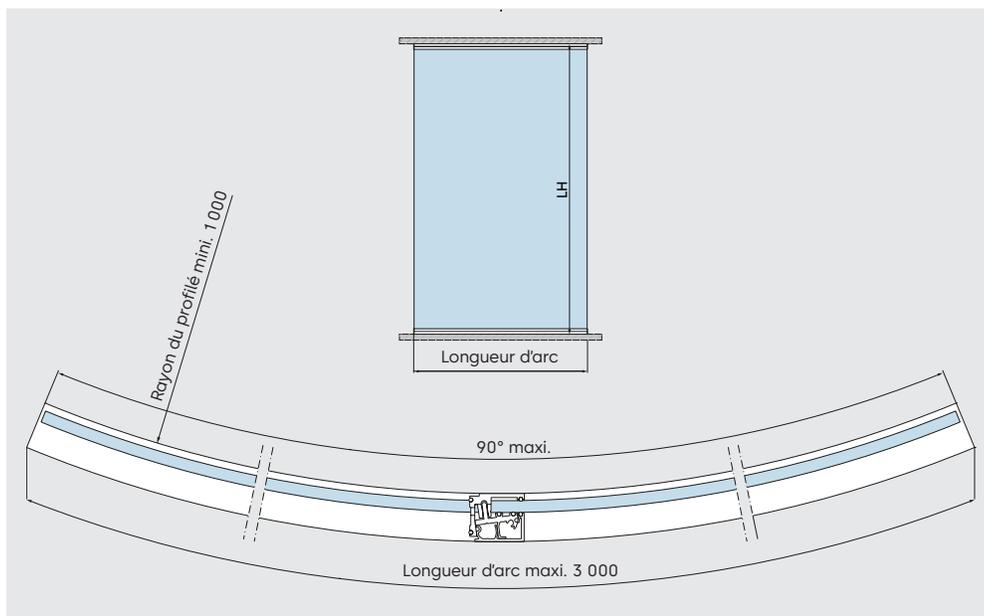

* Pour les systèmes incurvés, le client peut être amené à fournir une preuve de stabilité.

Données techniques générales

Lors de la planification des systèmes, la largeur du système et la hauteur maximale doivent être déterminées en fonction de la structure du verre. De plus, la hauteur maximale du système dépend de l'épaisseur du verre.

Mesures totales du système en tenant compte de la structure du verre (l = largeur, h = hauteur)	l = aucune limite (selon la structure du verre) h = 157" (4 000 mm) maxi.
Panneau fixe intermédiaire Panneau fixe mural	l = 19 11/16" (500 mm) min., h = 157" (4 000 mm) l = 11 13/16" (300 mm) min., h = 157" (4 000 mm) maxi.
Matériau de la vitre (TSG = verre de sécurité trempé, LSG = verre de sécurité feuilleté)	Verre (TSG, LSG de 2 x TSG), bois ou autre matériau 3/8" - 3/4" (10 - 19 mm)
Profilés de montage	Pour les épaisseurs de matériaux 3/8" - 1/2" (10 - 13,5 mm), 9/16" - 11/16" (14 - 18 mm) et 5/8" - 3/4" (16 - 19 mm)
Matériau du profilé	Aluminium, thermolaqué
Couleurs du profilé (AL = Aluminum)	385 AL thermolaqué, noir de jais, texture fine, mat (similaire au RAL 9005) 384 AL thermolaqué, blanc trafic, lisse, mat plat (similaire au RAL 9016) 382 AL thermolaqué, graphite, texture fine, mat (anti-rayures) 383 AL thermolaqué, similaire au DB 703, lisse, mat, effet nacré et scintillant 318 AL thermolaqué, similaire à l'anodisation EV1, lisse, mat 399 AL thermolaqué couleur spéciale (Poudre standard selon la description correspondante sur notre site Internet. Possibilité de frais supplémentaires pour les couleurs spéciales en dehors de la gamme de couleurs spécifiée).
Options d'installation	Mur, sol, plafond, angle de pièce à 90°, raccord en T
Types de portes	Portes battantes et coulissantes
Test d'insonorisation STC = Coefficient de transmission du son	Protection acoustique testée conformément aux normes ASTM E90-23, ASTM E413-22, ASTM E1332-22, ASTM E2235-04

UNIQUIN Améliorez la conception de votre intérieur.

Pour les créateurs qui préfèrent établir leurs propres limites.

UNIQUIN est une excellente option pour les architectes et les décorateurs d'intérieur pour proposer à leurs clients un concept adapté à leurs besoins.

Avec UNIQUIN, vous pouvez développer et configurer l'aménagement de l'espace de manière à ce qu'il se distingue par sa qualité et sa flexibilité. Les éléments encastrés, avec leur style élégant, témoignent de la qualité des matériaux et de la fabrication. Les profilés peuvent être utilisés pour installer du verre et des matériaux tels que le bois, dans des épaisseurs comprises entre 3/8" (10 mm) et 3/4" (19 mm).

Vous pouvez ainsi combiner harmonieusement des éléments transparents et opaques, en associant des vues panoramiques à un espace plus confidentiel, au gré de vos envies.



UNIQUIN offre une grande flexibilité en matière de configuration des espaces.

Grande marge de manœuvre pour répondre aux exigences des projets

- Variabilité de planification
- Tous les éléments d'une conception harmonieuse
- Réduction du bruit avec un indice STC impressionnant, avec possibilité d'absorption acoustique supplémentaire par TLG ou films
- Profilés en aluminium thermolaqué spécial anti-rayures en graphite ; autres surfaces thermolaquées possibles
- Convient pour l'installation de vitrages ou d'autres matériaux d'une épaisseur de 3/8" à 3/4" (10 - 19 mm)
- Tous les composants peuvent être commandés dans le même système

Pour les installateurs qui apprécient la qualité en toute simplicité.

Que vous soyez une entreprise spécialisée ou un entrepreneur, avec UNIQUIN vous pouvez être sûr de mener à bien votre projet d'aménagement intérieur en coordonnant correctement tous les corps de métier.

UNIQUIN vous permet de mettre en œuvre rapidement et facilement des projets d'aménagement sophistiqués. Le système peut être facilement installé avec des outils standard et des raccords de section sans effort dans des pièces d'une hauteur allant jusqu'à 157 1/2" (4 000 mm). Les profilés peuvent être livrés soit en longueurs préfabriquées, soit personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques. Il vous suffit de nous faire part de vos spécifications lors de la commande.

UNIQUIN est un système mural démontable qui permet à vos clients de bénéficier de l'article 179 du code fiscal de l'IRS. La déduction fiscale au titre de l'article 179 et la prime d'amortissement supplémentaire permettent aux entreprises de bénéficier d'un calendrier d'amortissement accéléré par rapport aux installations traditionnelles de cloisons sèches.



Système facile à installer avec des raccords de sections sans effort.

Une simplicité remarquable

- Une installation avec des outils standard
- Des raccords de construction adaptés
- Facile à réparer, à reconfigurer ou à démonter et à réinstaller
- Les pièces de hauteur standard peuvent être aménagées sans difficulté
- Profilés préfabriqués sortis d'usine, également disponibles sur mesure



Systèmes de
vitrage intérieur

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à favoriser le développement durable tout au long de notre chaîne de valeur, conformément à nos responsabilités économiques, environnementales et sociales à l'égard des générations actuelles et futures.

Le développement durable à l'échelle du produit représente une démarche importante et tournée vers l'avenir dans le domaine de la construction. Afin de donner des informations chiffrées sur les incidences environnementales d'un produit tout au long de son cycle de vie, dormakaba fournit des déclarations environnementales de produit (EPD), dans lesquelles sont présentés les résultats de l'analyse du cycle de vie (LCA).

La version intégrale des EPD peut être téléchargée à l'adresse <https://www.dormakabagroup.com/en/sustainability/product-declarations>.

KAA1406, EN, 01/2025
Sous réserve de modifications sans préavis

dormakaba USA Inc.
Dorma Drive, Drawer AC
Reamstown, PA 17567
844-SPECNOW



dormakaba.com