



TS 98 XEA - allsidig dørlukker

Enten den er installert hjemme eller på en arbeidsplass, holder TS 98 XEA høy standard når det gjelder kvalitet, komfort og design.

Kombinerer de beste egenskapene

TS 98 XEA er spesielt allsidig: Den tilbyr optimal brukervennlighet for dører i alle installasjonsalternativene, samtidig som den imponerer med sitt nye XEA-design og nye egenskaper.

Samme dørlukker kan brukes i alle fire installasjonsalternativer og med sitt utvidede lukkeområde sørger den for stille tilslag. Den blir heller ikke påvirket av kulde, selv ned mot -40°C .

Fordeler for deg:

- Stort lukkekraftområde for dørbreder på opptil 1400 mm
- SoftFlow: stille dørlukking takket være utvidet lukkeområde
- Velprøvd EASY OPEN-teknologi gir barrierefri tilgang i henhold til tyske bransjestandarder (DIN) SPEC 1104 og (DIN) 18040
- Én dørlukker for alle fire installasjonsalternativene
- Åpningsbrems og forsinket lukking
- Selvlukking fra 180° åpningsvinkel på hengselsiden
- Mulig å justere lukkekraften fra forsiden ved hjelp av en skrueverktøy
- Med synlig lukkekraftindikator
- For dører som veier opptil 300 kg (sammen med elektromekanisk dørholdenhet integrert i glide-skinnen)



reddot award 2016
winner



GOOD DESIGN
AWARD 2016



product
design
award

Én dørlukker – fire installasjonsløsninger




1. Dørbladmontering
hengselside



2. Karmmontering
hengselside



3. Karmmontering
på karmside

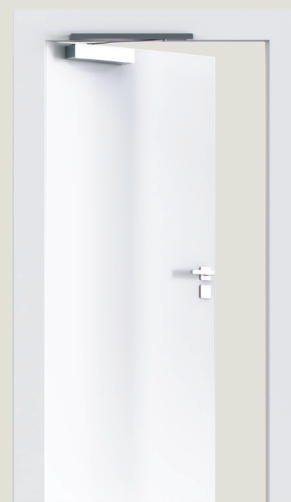


4. Dørbladmontering
på karmside

Valg av overflater og farger

TS 98 XEA har et utmerket design som virkelig "åpner dører" og muligheter. Ikke bare egner dørlukkeren seg som et designelement, men den kan også enkelt kombineres med andre dormakaba-produkter med XEA-design.

Fordi du kan velge mellom mange farger og overflater, kan du gjøre mange tilpasninger, og være så fleksibel som du ønsker fra en estetisk synsvinkel.

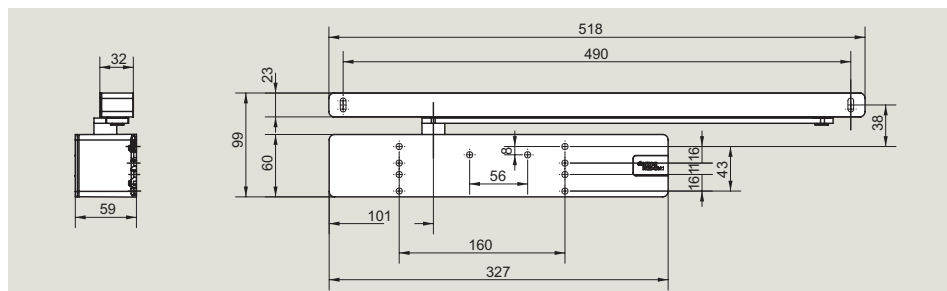

Data og egenskaper		EN 1-6
For dører som veier (sammen med elektromekanisk dørholdenhet integrert i glideskinnen)	m 300 kg	●
Standard dører, brann- og røykdører*	m 1400 mm	●
Ytterdører, åpnes utover	m 1400 mm	●
Samme design for venstre- og høyrehengslede dører		●
Lukkekraften kan justeres trinnløst fra forsiden ved hjelp av en skrueverktøy		●
Lukkehastigheten kan justeres trinnløst ved hjelp av ventilen		●
Utvidet lukkeområde for stille lukking	15°-0°	●
Endeslag kan justeres trinnløst ved hjelp av ventilen		●
Åpningsbremsen (BC) kan justeres ved hjelp av ventilen		●
Forsinket lukking (DC) kan justeres trinnløst ved hjelp av ventilen		●
Dørholdermekanisme (ikke for brann- eller røykdører)		○
Dimensjoner i mm	L/D/H	327/59/60
Enkel døråpning i henhold til tysk bransjestandard (DIN) SPEC 1104; CEN/TR 15894		●
Samsvarer med kravet til maksimalt åpningsmoment i henhold til tysk bransjestandard (DIN) 18040 opptil en dørbredde på		1250 mm

Som standard = ● Valgfri = ○

*Still inn høyere lukkekraft eller velg en dørlukker med større lukkekraft for veldig høye og tunge dører, og for dører som må lukkes mot sterkt vindtrykk.



TS 98 XEA sølv (P 600)



TS 98 XEA gull (P 750)



G-N XEA svart (P 190)
TS 98 XEA hvit (P 100)



G-N XEA svart (P 190)
TS 98 XEA sølv (P 600)



TS 98 XEA svart (P 190)

dormakaba Norge AS

T: 32 20 23 20

firmapost.no@dormakaba.com

www.dormakaba.no