018_ED_2_flg._Gleitschiene_drückend_GSR_TS93_Sensorik_201909

dormakaba

Stand 09/2019

Montagemaß B: 88 mm bei Türbreite 1220 bis 1350 mm
Montagemaß B: 34 mm bei Türbreite 1350 mm

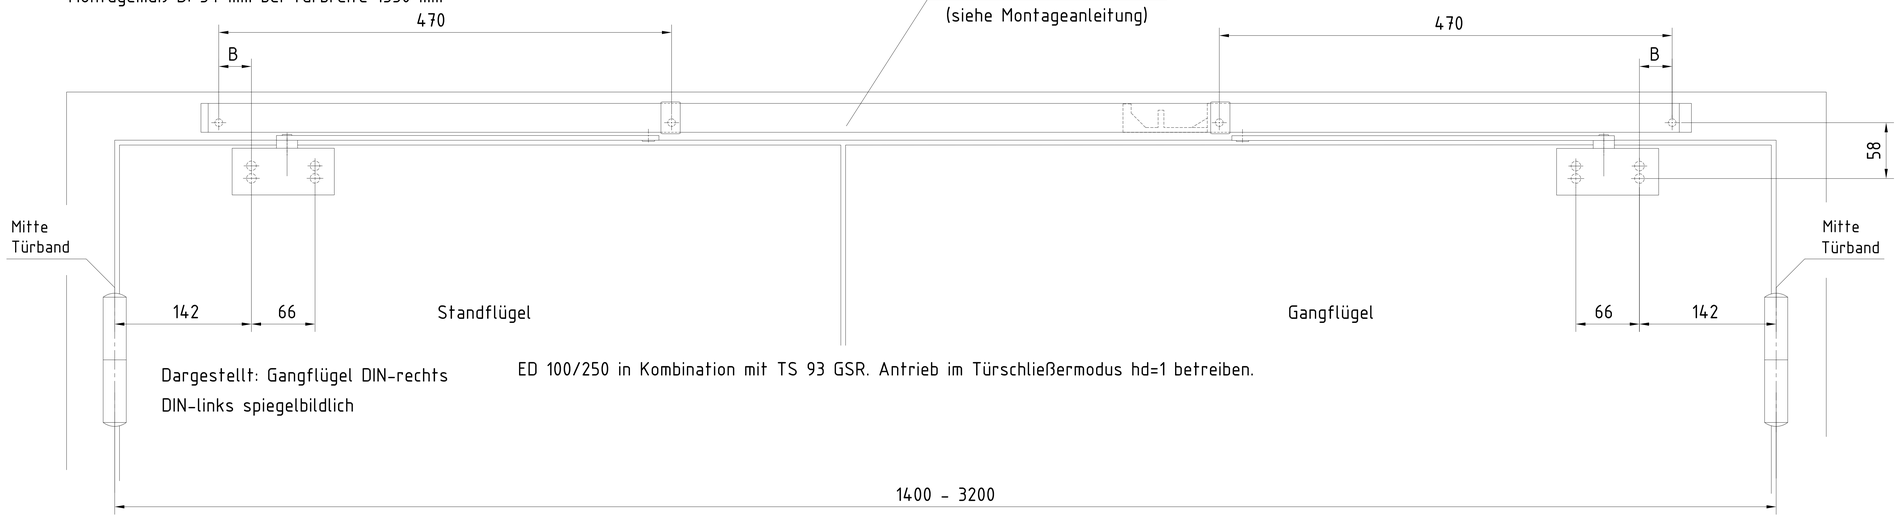

Dargestellt: Gangflügel DIN-rechts
DIN-links spiegelbildlich

ED 100/250 in Kombination mit TS 93 GSR. Antrieb im Türschließermodus hd=1 betreiben.

drückend Gleitschiene
ohne Sensorik

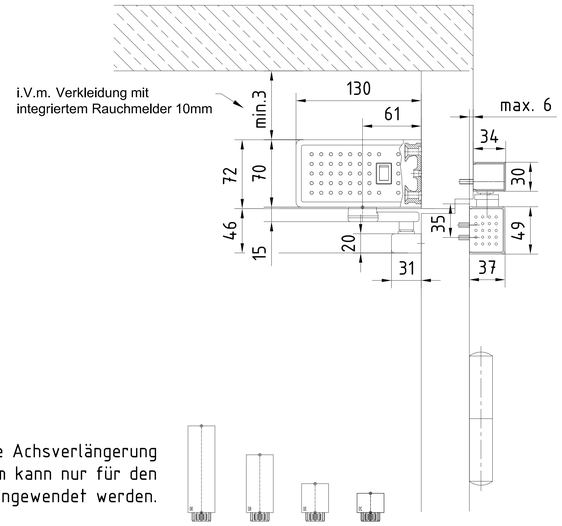

Die Achsverlängerung
90 mm kann nur für den
ED 250 angewendet werden.

018_ED_2_flg._Gleitschiene_drückend_GSR_TS93_Sensorik_201909

dormakaba

Stand 09/2019

Montagemaß B: 88 mm bei Türbreite 1220 bis 1350 mm
Montagemaß B: 34 mm bei Türbreite 1350 mm

Verkleidung bauseits kuerzen
(siehe Montageanleitung)

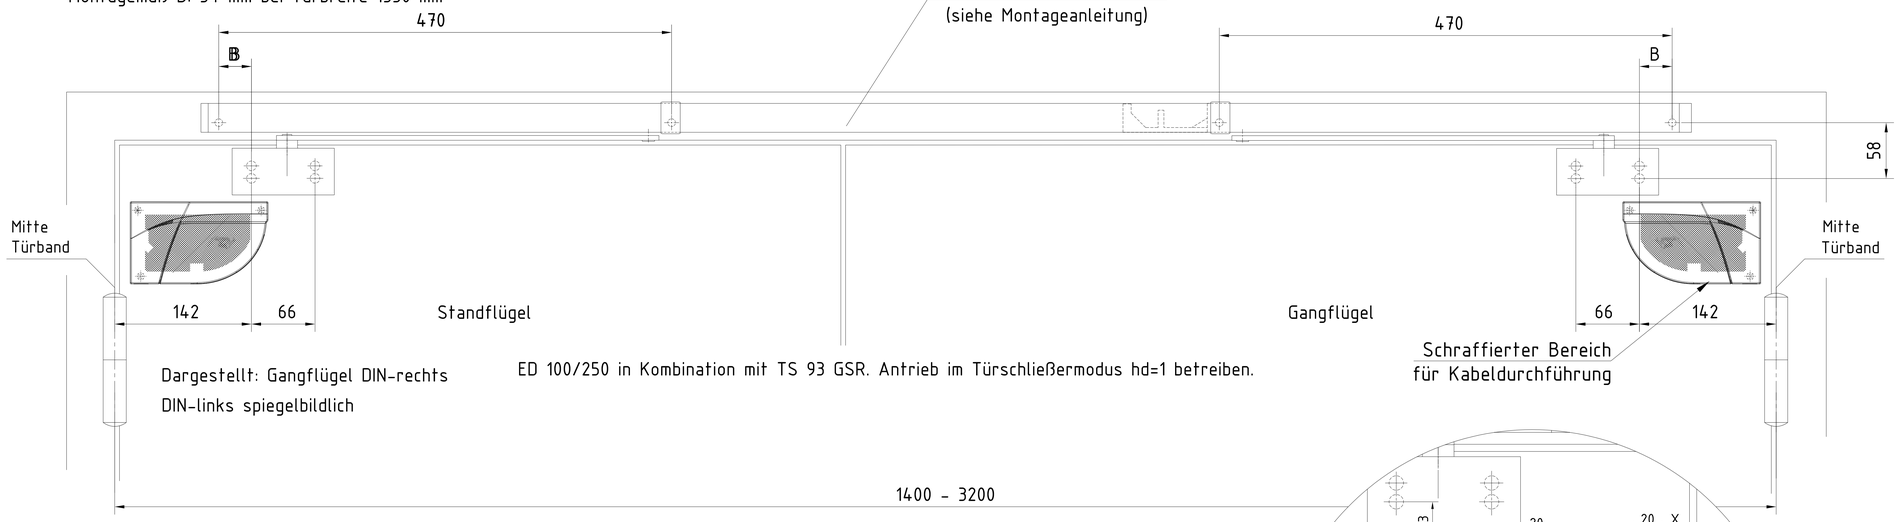

Dargestellt: Gangflügel DIN-rechts
DIN-links spiegelbildlich

ED 100/250 in Kombination mit TS 93 GSR. Antrieb im Türschließermodus hd=1 betreiben.

Für teilautomatisierte 2 flügelige Türen
entfällt auf dem Standflügel der
aufgeführte Sicherheitssensor

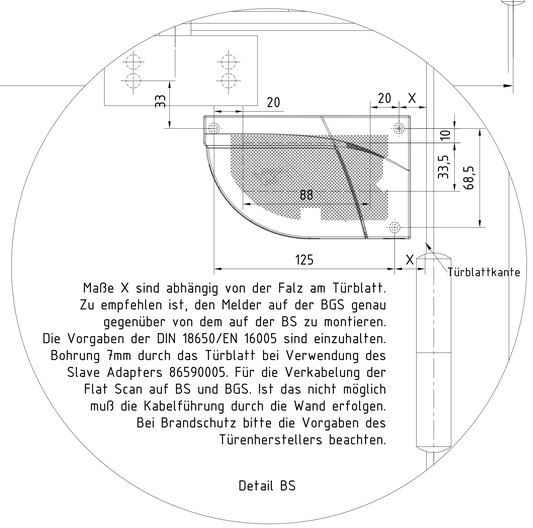

Maße X sind abhängig von der Falz am Türblatt.
Zu empfehlen ist, den Melder auf der BGS genau
gegenüber von dem auf der BS zu montieren.
Die Vorgaben der DIN 18650/EN 16005 sind einzuhalten.
Bohrung 7mm durch das Türblatt bei Verwendung des
Slave Adapters 86590005. Für die Verkabelung der
Flat Scan auf BS und BGS. Ist das nicht möglich
muß die Kabelführung durch die Wand erfolgen.
Bei Brandschutz bitte die Vorgaben des
Türenherstellers beachten.

Detail BS

drückend Gleitschiene
mit Flat Scan

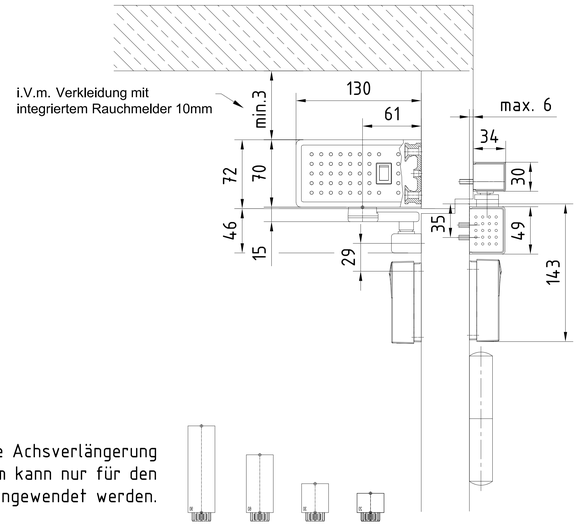

Die Achsverlängerung
90 mm kann nur für den
ED 250 angewendet werden.



018_ED_2_flg._Gleitschiene_drückend_GSR_TS93_Sensorik_201909

dormakaba

Stand 09/2019

Montagemaß B: 88 mm bei Türbreite 1220 bis 1350 mm
Montagemaß B: 34 mm bei Türbreite 1350 mm

Verkleidung bauseits kuerzen
(siehe Montageanleitung)

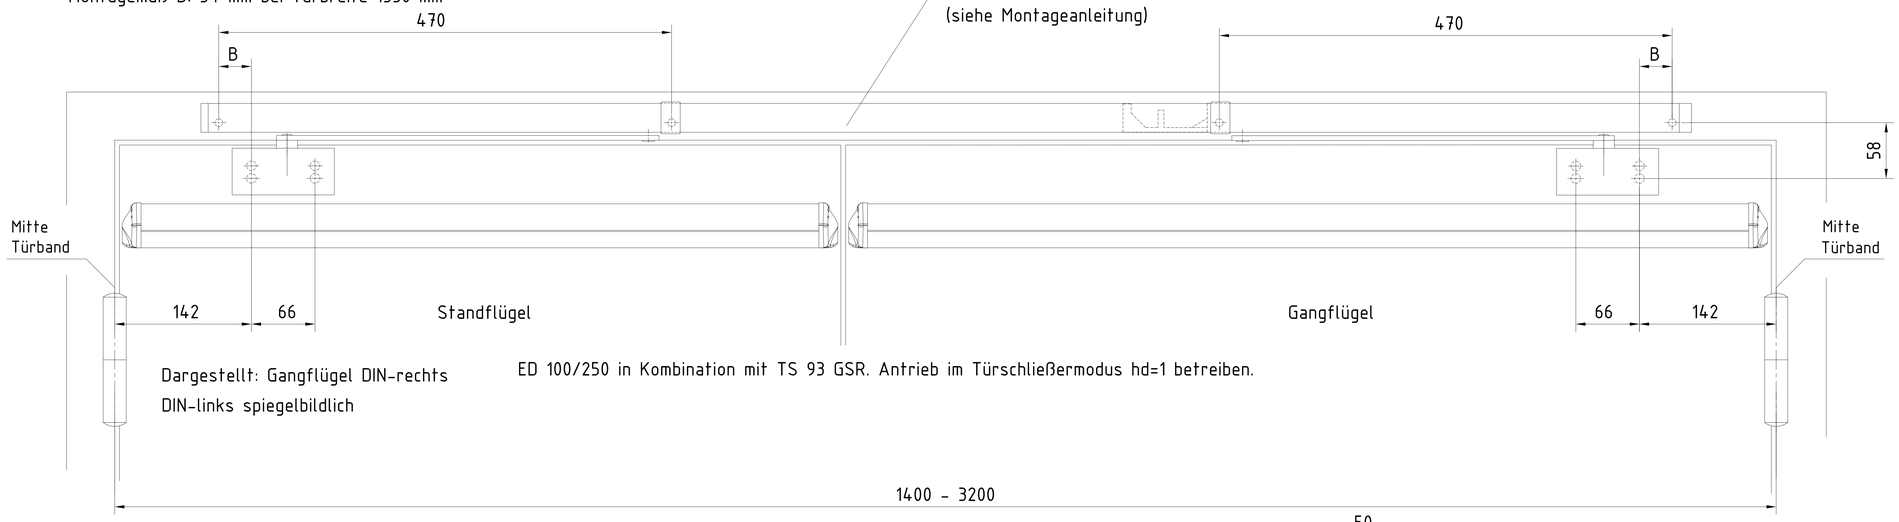

Dargestellt: Gangflügel DIN-rechts
DIN-links spiegelbildlich

ED 100/250 in Kombination mit TS 93 GSR. Antrieb im Türschließermodus hd=1 betreiben.

drückend Gleitschiene
mit ISR 4

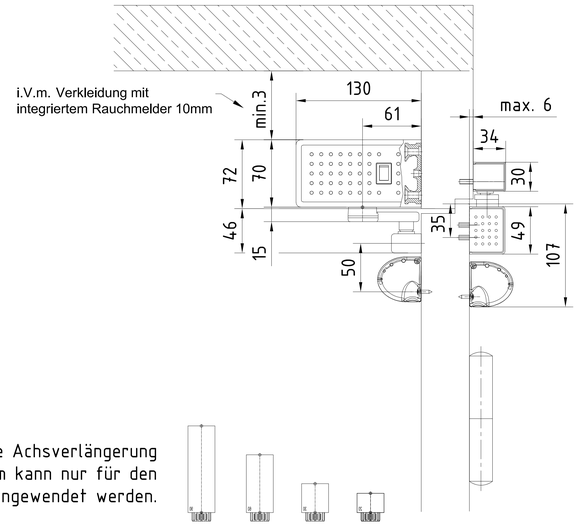

Die Achsverlängerung
90 mm kann nur für den
ED 250 angewendet werden.

Für teilautomatisierte 2 flügelige Türen
entfällt auf dem Standflügel der
aufgeführte Sicherheitssensor

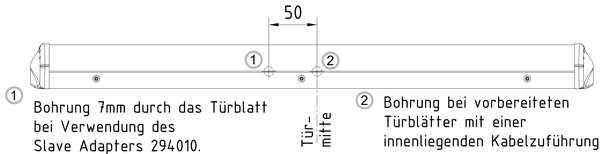

1 Bohrung 7mm durch das Türblatt
bei Verwendung des
Slave Adapters 294010.
Für die Verkabelung der IRS 4
auf BS und BGS. Ist das nicht möglich
muß die Kabelführung durch die Wand
erfolgen. Bei Brandschutz bitte die
Vorgaben des Türenherstellers beachten.

2 Bohrung bei vorbereiteten
Türblätter mit einer
innenliegenden Kabelzuführung
zum Antrieb.

018_ED_2_flg._Gleitschiene_drückend_GSR_TS93_Sensorik_201909

dormakaba

Stand 09/2019

Montagemaß B: 88 mm bei Türbreite 1220 bis 1350 mm
Montagemaß B: 34 mm bei Türbreite 1350 mm

Verkleidung bauseits kuerzen
(siehe Montageanleitung)

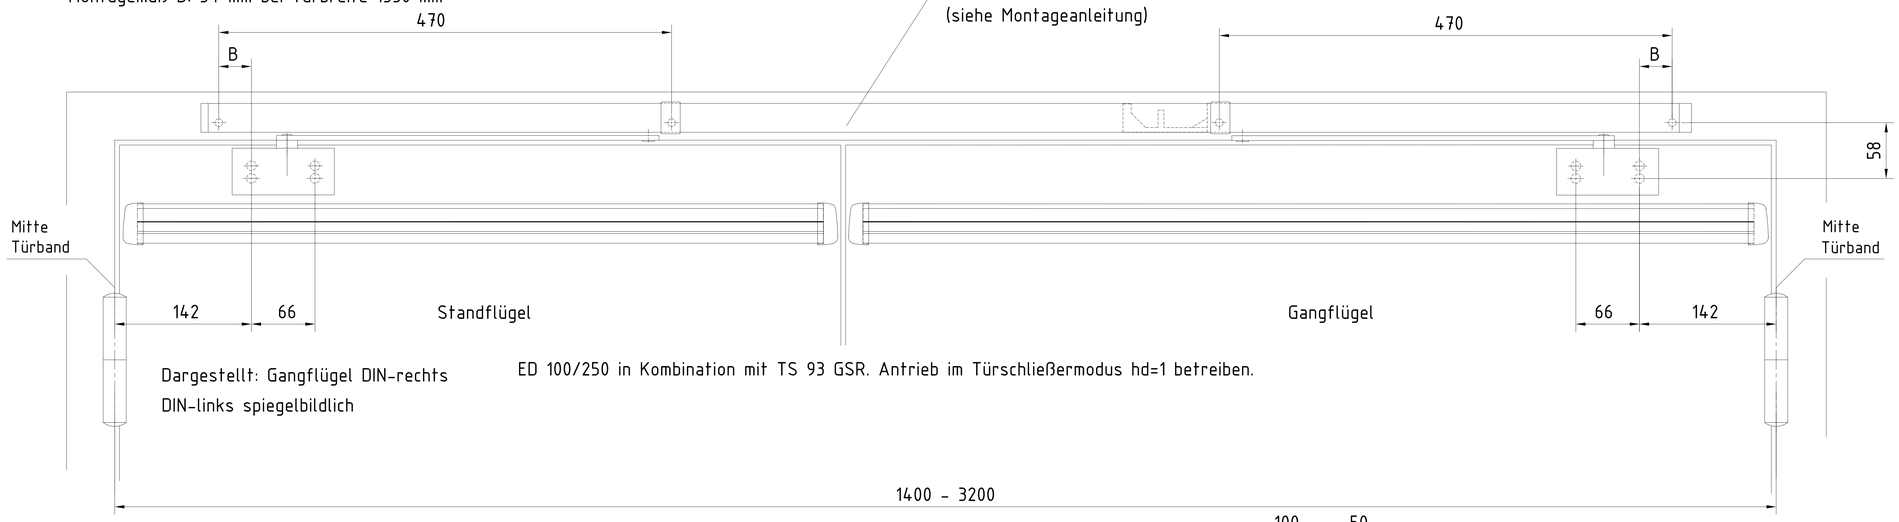

Dargestellt: Gangflügel DIN-rechts
DIN-links spiegelbildlich

ED 100/250 in Kombination mit TS 93 GSR. Antrieb im Türschließermodus hd=1 betreiben.

drückend Gleitschiene
mit Prosecure Opti Safe

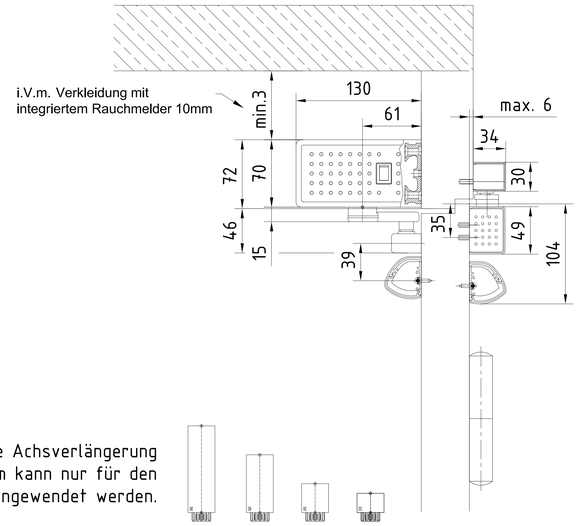

Die Achsverlängerung
90 mm kann nur für den
ED 250 angewendet werden.

Für teilautomatisierte 2 flügelige Türen
entfällt auf dem Standflügel der
aufgeführte Sicherheitssensor



1 Bohrung 7mm durch das Türblatt
bei Verwendung des
Slave Adapters 86590000.
Für die Verkabelung der
Prosecure Opti Safe auf BS und BGS.
Ist das nicht möglich muß die
Kabelführung durch die Wand erfolgen.
Bei Brandschutz bitte die Vorgaben
des Türenherstellers beachten.

2 Bohrung bei vorbereiteten
Türblätter mit einer
innenliegenden Kabelzuführung
zum Antrieb.

018_ED_2_flg._Gleitschiene_drückend_GSR_TS93_Sensorik_201909

dormakaba

Stand 09/2019

Montagemaß B: 88 mm bei Türbreite 1220 bis 1350 mm
Montagemaß B: 34 mm bei Türbreite 1350 mm

Verkleidung bauseits kuerzen
(siehe Montageanleitung)

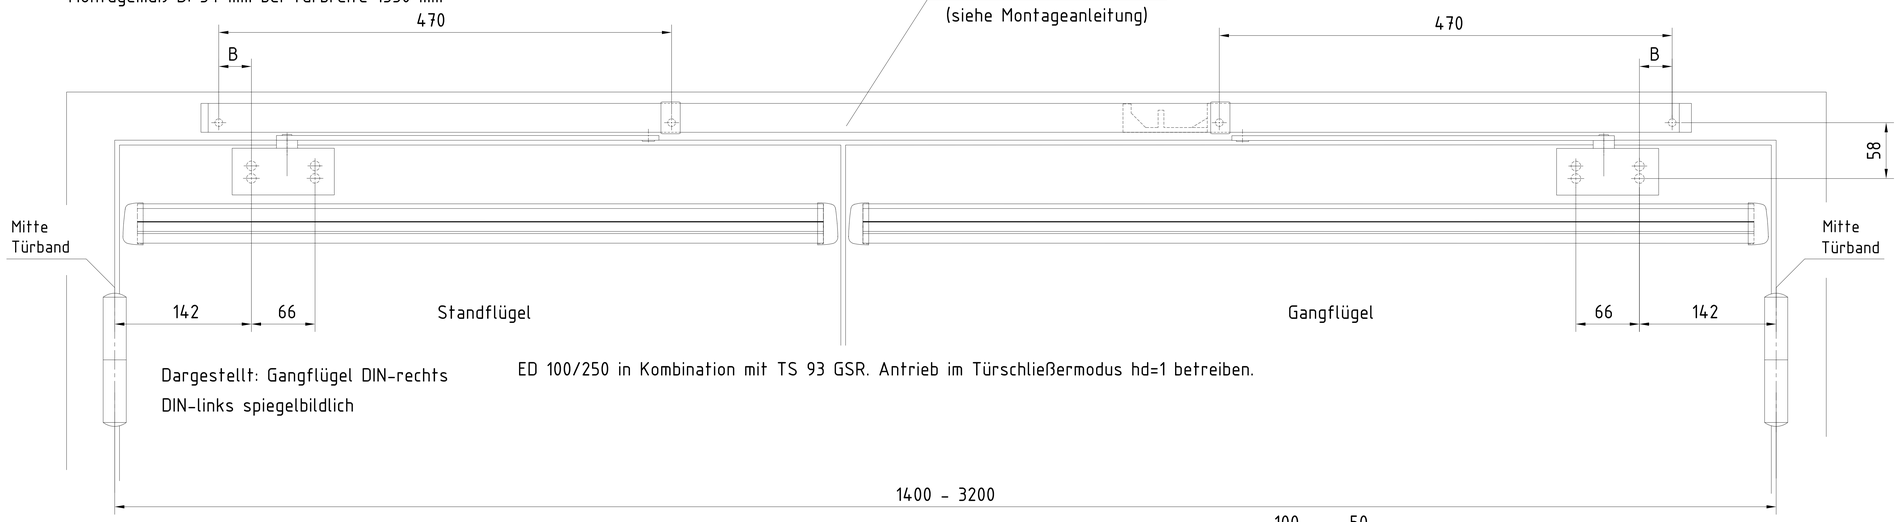

Dargestellt: Gangflügel DIN-rechts
DIN-links spiegelbildlich

ED 100/250 in Kombination mit TS 93 GSR. Antrieb im Türschließermodus hd=1 betreiben.

ziehend Gleitschiene
mit Prosecure Opti Safe
Gleitschienensensorik

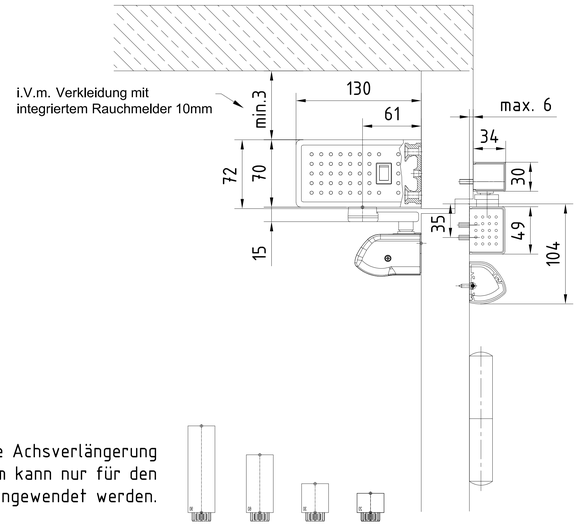

Die Achsverlängerung
90 mm kann nur für den
ED 250 angewendet werden.



Für teilautomatisierte 2 flügelige Türen
entfällt auf dem Standflügel der
aufgeführte Sicherheitssensor

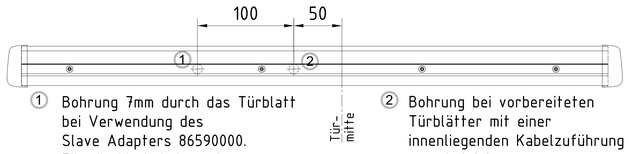

1 Bohrung 7mm durch das Türblatt
bei Verwendung des
Slave Adapters 86590000.
Für die Verkabelung der
Prosecure Opti Safe auf BS und BGS.
Ist das nicht möglich muß die
Kabelführung durch die Wand erfolgen.
Bei Brandschutz bitte die Vorgaben
des Türenherstellers beachten.

2 Bohrung bei vorbereiteten
Türblätter mit einer
innenliegenden Kabelzuführung
zum Antrieb.